
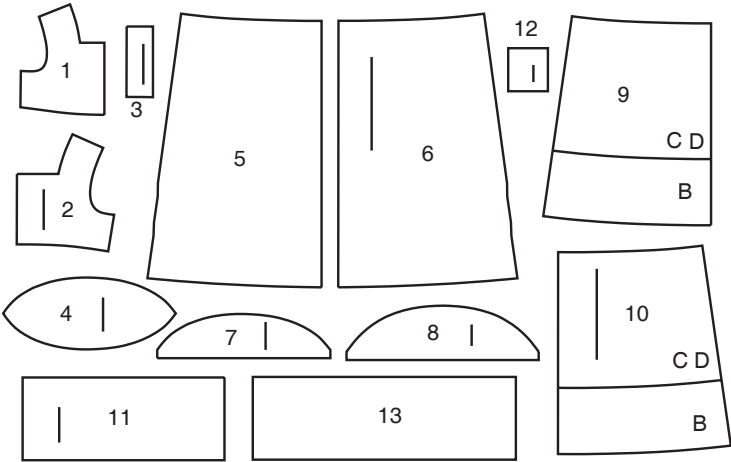


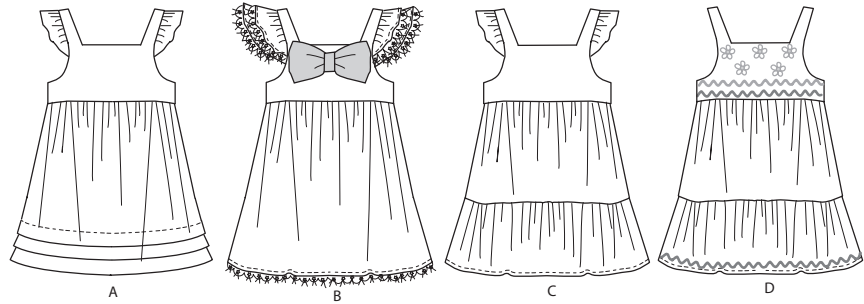

- 1 VORDERES OBERTEIL A, B, C, D
2 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL A, B, C, D
3 RÜCKWÄRTIGE EINLAGE A, B, C, D
4 ARMAUSSCHNITTRÜSCHE A, C
5 ROCK VORDERTEIL A
6 ROCK RÜCKENTEIL A
7 (OBERE) ARMAUSSCHNITTRÜSCHE B
8 (UNTERE) ARMAUSSCHNITTRÜSCHE B
9 ROCK VORDERTEIL B, C, D
10 ROCK RÜCKENTEIL B, C, D
11 SCHLEIFE B
12 KNOTEN B
13 VORDERE UND RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE C, D

KÖRPERGRÖSSEN

KLEINKINDER					
Größe	½	1	2	3	4
Oberweite	48	51	53	56	58
Taille	48	50	51	52	53
Körpergröße	71	79	87	94	102

STOFFSCHNITTEILE

Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

OHNE STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

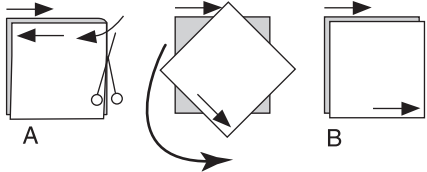

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.


Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


EINLAGE: Dünn, Aufbügeln A,B,C,D
SCHNITT-TEILLE: 3

20" (51CM)
AG




FUTTER A,B,C,D
SCHNITT-TEILLE: 1,2

45" (115 cm) *
AG




KLEID A
SCHNITT-TEILLE: 1,2,4,5,6

45" (115 cm) *
AG

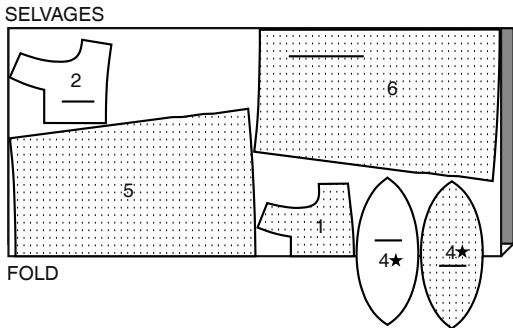


60" (150 cm) *
AG




KLEID B
SCHNITT-TEILLE: 1,2,7,8,9,10

45" (115 cm) *
AG

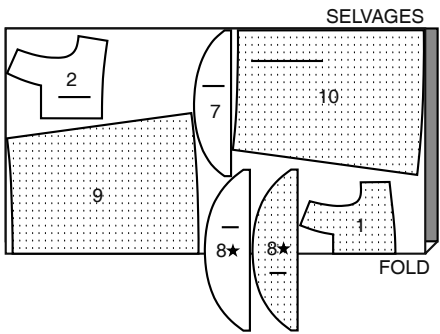


60" (150 cm) *
AG




KONTRAST B
SCHNITT-TEILLE: 11,12

45" (115 cm) *
AG




KLEID C
SCHNITT-TEILLE: 1,2,4,9,10,13

45" (115 cm) *
AG

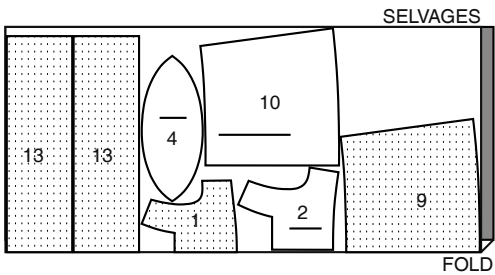


60" (150 cm) *
AG

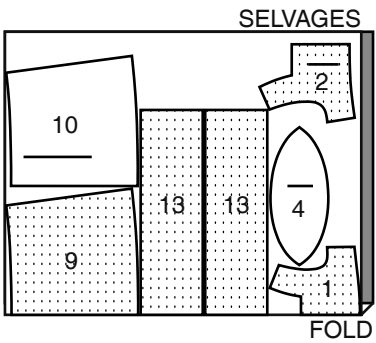


KLEID D
SCHNITT-TEILLE: 1,2,9,10,13

45" (115 cm) *
AG

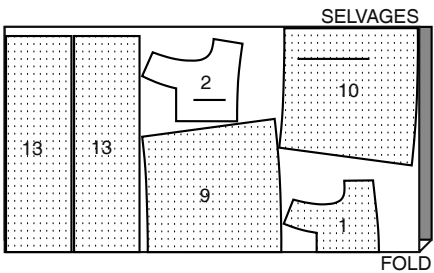

60" (150 cm) *
AG

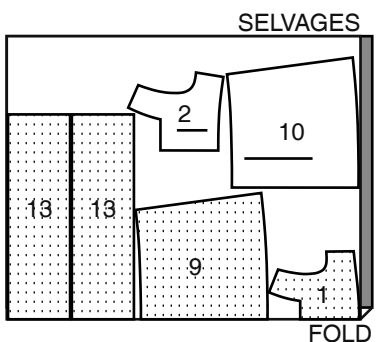

NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG (sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabern wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTEN Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich steppen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen; bügeln, die Mehrweite, wo nötig, einschlagen. Saum auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante einschlagen; steppen.


SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.


KLEID A, B, C, D

Oberteil A, B, C


1. Die RÜCKWÄRTIGE EINLAGE (3) auf die linke Seite des RÜCKWÄRTIGEN OBERTEILS (2) gemäß Packungsanleitung aufbügeln, die Passzeichen treffen aufeinander.

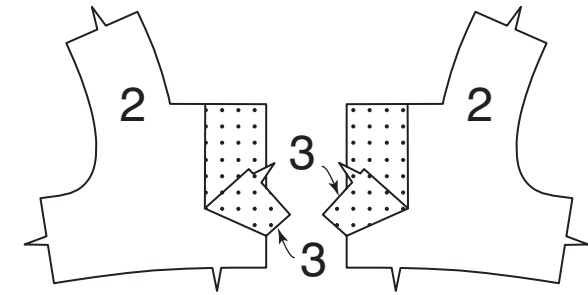


2. Das VORDERE OBERTEIL (1) entlang der Schultern auf das rückwärtige Oberteil steppen.

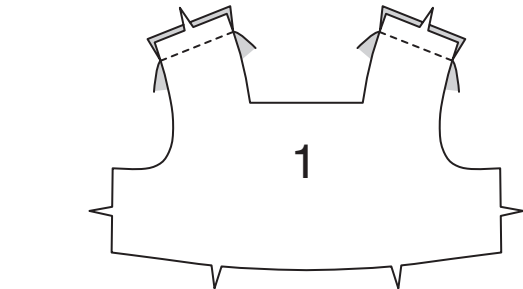


3. Das vordere Oberteil-FUTTER (1) entlang der Schultern auf das rückwärtige Oberteil-FUTTER (2) steppen.

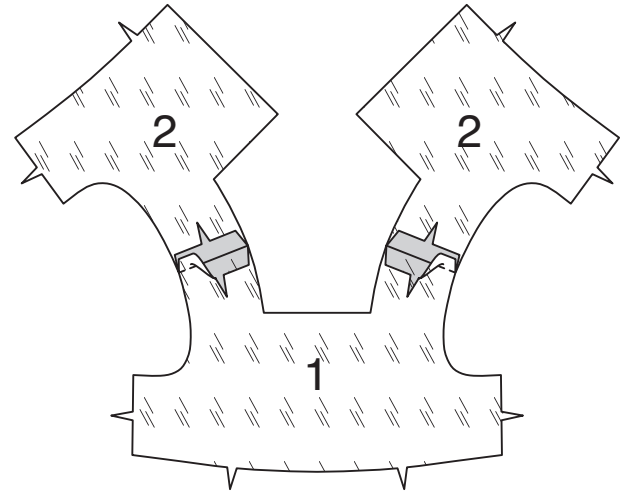


4. Das Futter rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Ausschnitt- und rückwärtigen Öffnungskanten entlang der Stepplinien steppen. Ecken zurückschneiden. Nahtzugaben zurückschneiden.

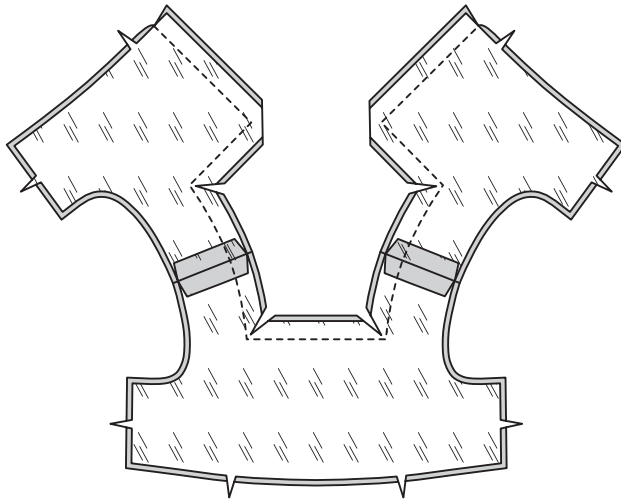

5. Die Futter-Ausschnittkante so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.



6. Futter nach innen legen; bügeln.

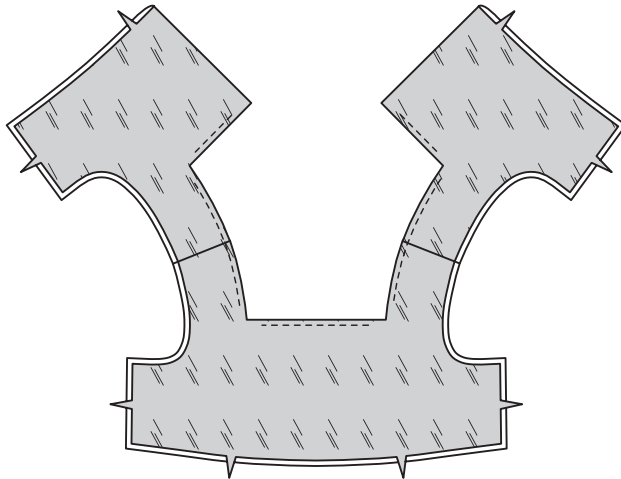


Modelle A, C


7. Die ARMAUSSCHNITTRÜSCHE (4) entlang der Faltlinie links auf links falten. Die Schnittkanten heften.



8. Die Rüsche zwischen den großen Punkten **EINKRÄUSELN**.




9. Die Rüsche auf die Armausschnittkante rechts auf rechts aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Schulternaht. Kräuselfäden entsprechend stark anziehen. Steppen, dabei das Futter nicht mitfassen.

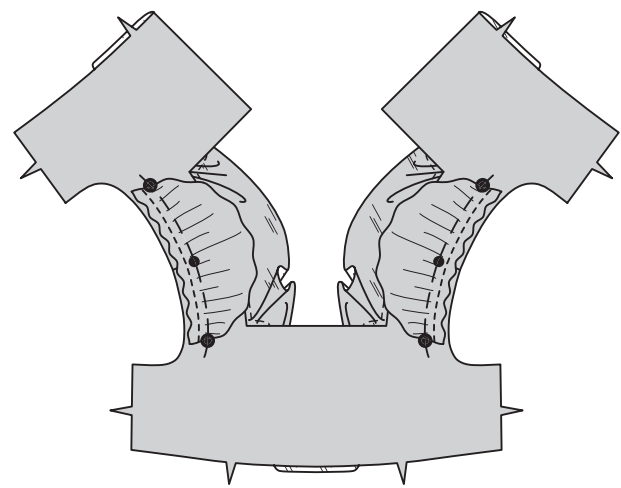


Modell B


10. 1,5 cm Zugaben an der geraden Kante der (OBEREN) ARMAUSSCHNITTRÜSCHE (7) und der (UNTEREN) ARMAUSSCHNITTRÜSCHE (8) einschlagen, bügeln.

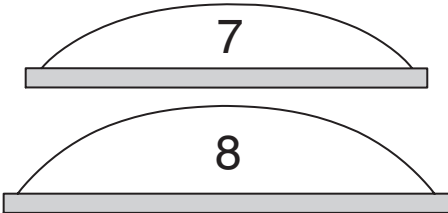


11. Saum auffalten. Rechts auf rechts die Spitzenborte auf die Rüsche aufstecken, die gerade Kante liegt gerade auf der Bruchkante. Knappkantig zur Bruchkante steppen.

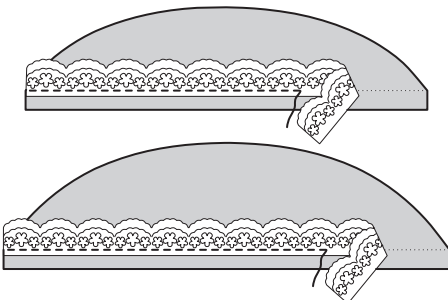


12. Die gerade Kante der Rüsche mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, die Spitzenborte nach unten legen.

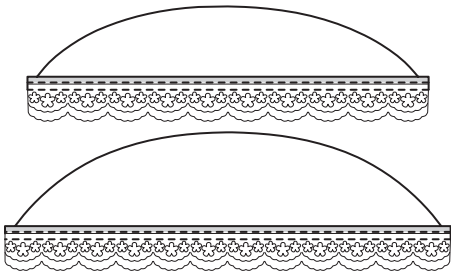

13. Mit RECHTEN Seiten oben liegend die obere Rüsche auf die untere Rüsche aufstecken, die Punkte treffen aufeinander; heften. Die Rüsche zwischen den großen Punkten **EINKRÄUSELN**.

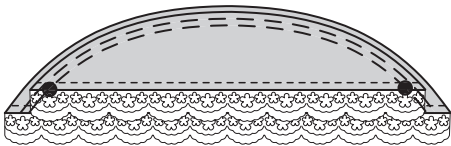


14. Die Rüsche rechts auf rechts auf die Armausschnittkante aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, der kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Kräuselfäden entsprechend stark anziehen. Steppen, dabei das Futter nicht mitfassen.

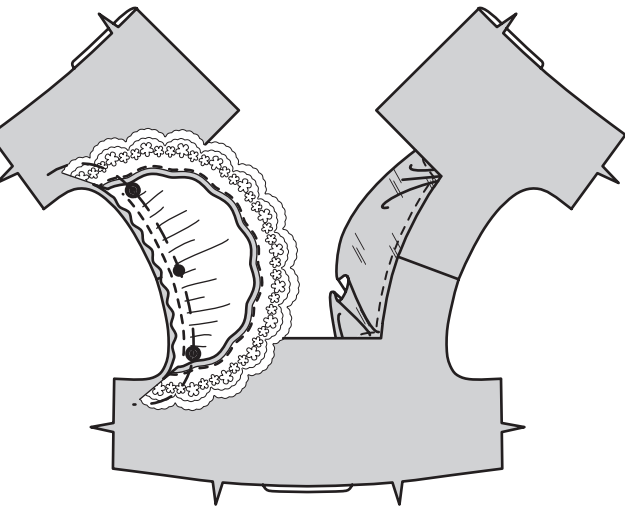


Modelle A, B, C


15. Das Futter rechts auf rechts auf die Armausschnittkanten aufstecken. Von den Seitenkanten bis knapp oberhalb der großen Punkte steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

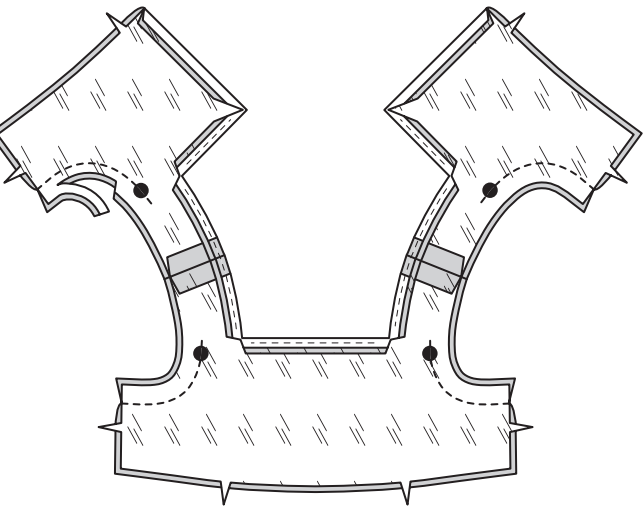


16. Futter nach innen einschlagen, die Rüsche nach außen legen. Bügeln, weiter 1,5 cm Zugabe an den freien Armausschnittkanten des Futters einschlagen, bügeln. Die umgebügelter Kanten des Futters mit **SAUMSTICH** auf die Armausschnittnaht aufnähen.

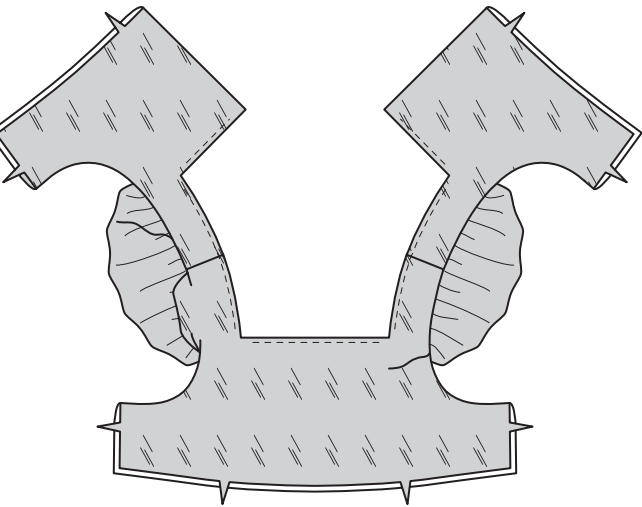

17. Futter an den Seiten auffalten. Das Oberteil entlang der Seiten aufeinander stecken, die Passzeichen und Nähte treffen entsprechend aufeinander; dann das vordere Futter auf das rückwärtige Futter aufstecken. In einer durchgehenden Naht steppen. 1,5 cm Zugabe an der Unterkante des Futters einschlagen, bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm Breite zurückschneiden.

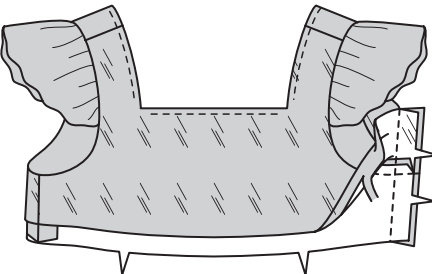


18. Futter nach unten legen; bügeln.

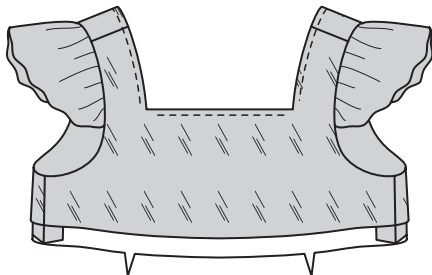


Oberteil und Futter D


19. Von AUSSEN die Zackenlitze auf das VORDERE OBERTEIL (1) aufstecken, mittig auf den Ansatzlinien. Mittig auf der Zackenlitze steppen.

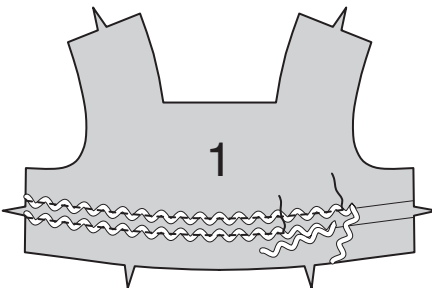


20. Die RÜCKWÄRTIGE EINLAGE (3) auf die linke Seite des RÜCKWÄRTIGEN OBERTEILS (2) gemäß Packungsanleitung aufbügeln, die Passzeichen treffen aufeinander.

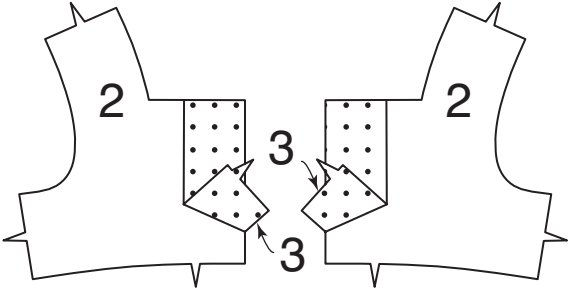


21. Die Seitennähte schließen.

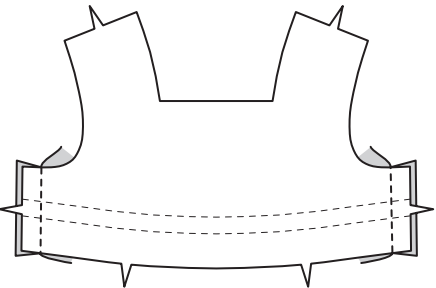


22. Das rückwärtige Oberteil-FUTTER (2) entlang der Seiten auf das vordere Oberteil-FUTTER (1) steppen. 1,5 cm Zugabe an der Unterkante des Futters einschlagen, bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm Breite zurückschneiden.

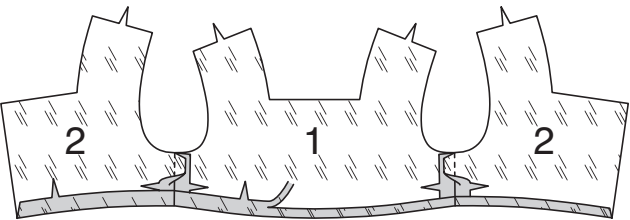


23. Das Futter rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die Mitten, Nähte und Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die rückwärtige Kante und die Ausschnittkante entlang der Stepplinien steppen. Armausschnittkanten unterhalb der großen Punkte steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Kurven einschneiden.

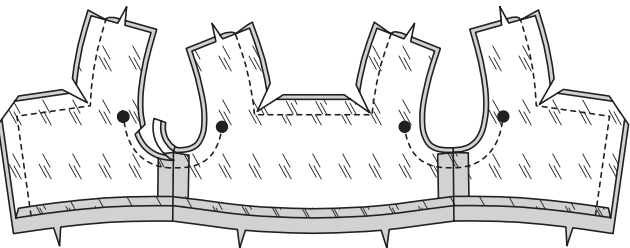


24. Die Futter-Ausschnittkante so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.




25. Auf rechts wenden. Bügeln.

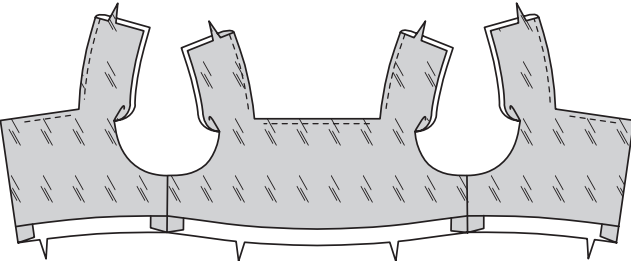

26. Futter an den Schultern auffalten. Schulternähte stecken; dann die Futterkanten aufeinander stecken. In einer durchgehenden Naht steppen.




27. Futter nach unten legen. 1,5 cm Zugaben an den Armausschnittkanten einschlagen, bügeln. Die umgebügelten Kanten mit **SAUMSTICH** aufeinander nähen.




Rock


Modell A
28. Das ROCK RÜCKENTEIL (6) rechts auf rechts aufeinander stecken. Die rückwärtige Mittelnaht von der Unterkante bis zum Punkt steppen.

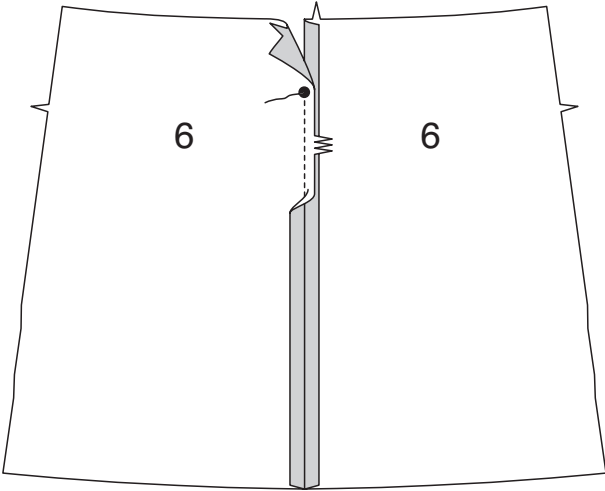


29. Die rückwärtigen Öffnungskante oberhalb des Punkts mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, das Nähgut unterhalb des Punkts rechtwinklig drehen.




30. Das ROCK VORDERTEIL (5) entlang der Seiten auf das Rockrückenteil steppen.

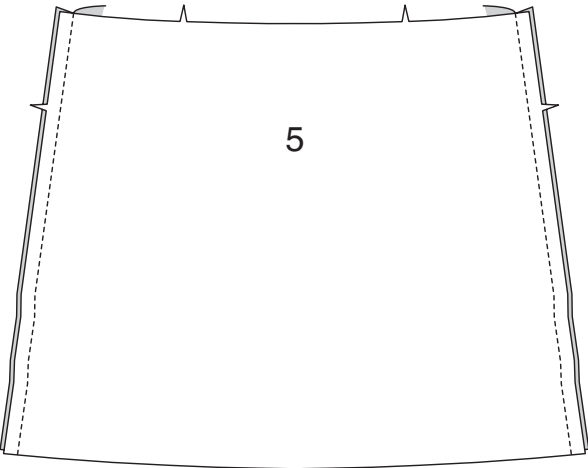


31. Die Biesen im Rock arbeiten: entlang der Faltlinien links auf links falten. Entlang der Stepplinien steppen. Biesen zur Unterkante hin bügeln.

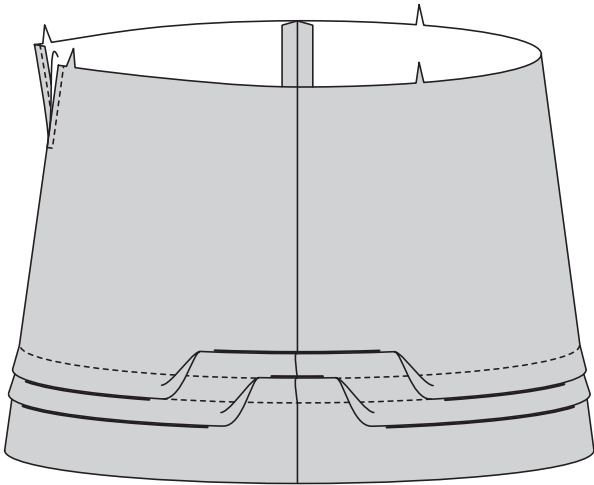


Modell B, C, D
32. Das ROCK RÜCKENTEIL (10) rechts auf rechts aufeinander stecken. Die rückwärtige Mittelnaht von der Unterkante bis zum Punkt steppen.

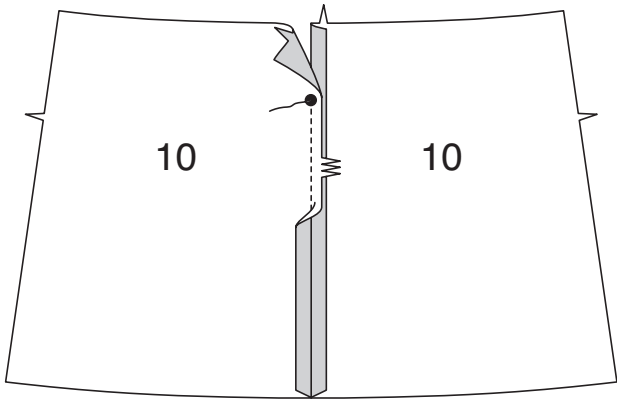


33. Die rückwärtigen Öffnungskante oberhalb des Punkts mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, das Nähgut unterhalb des Punkts rechtwinklig drehen.




34. Das ROCK VORDERTEIL (9) entlang der Seiten auf das Rockrückenteil steppen.

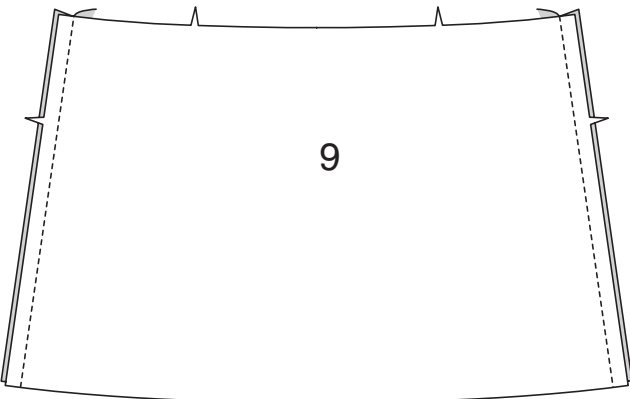


Modell C, D
35. Die VORDERE UND RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE (13) entlang der Seiten aufeinander steppen.

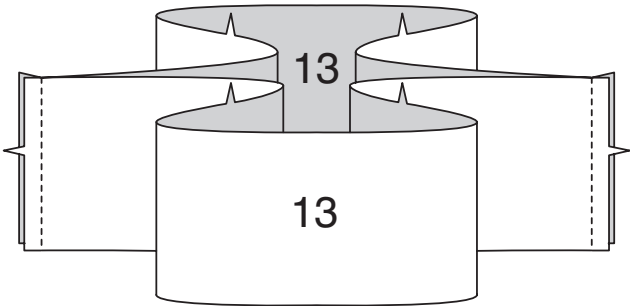


36. Die Unterkante mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen. Die Oberkante der Rüsche **EINKRÄUSELN**.

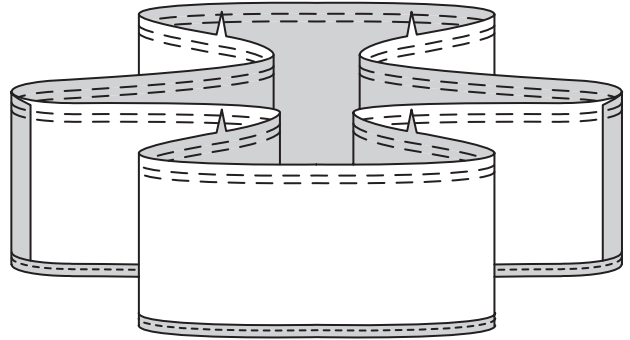


37. Die Rüsche auf die Unterkante des Rocks rechts auf rechts aufstecken, die Mitten und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nahtzugaben in den Rock legen.

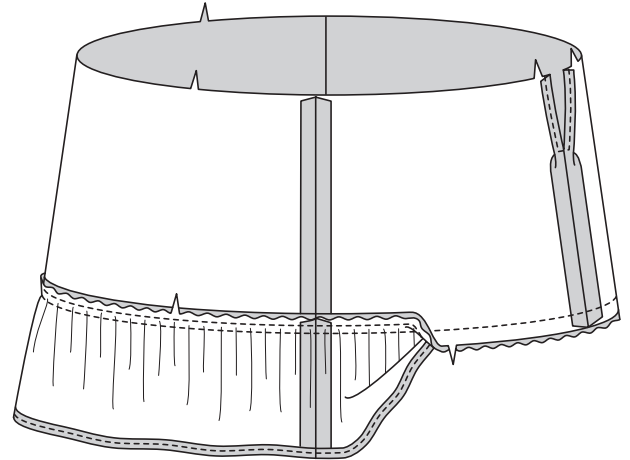


Modelle A, B, C, D
38. Die Oberkante der Rocks **EINKRÄUSELN**.

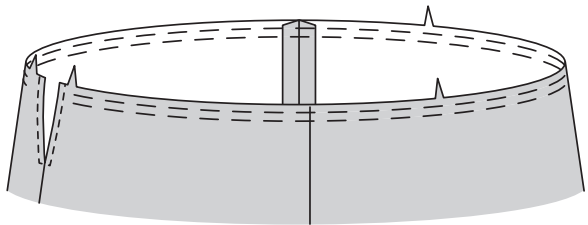

39. Den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Passzeichen, Mitten und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Rückwärtiges Oberteil steht über den Rock über. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen, dabei das Futter nicht mitfassen.

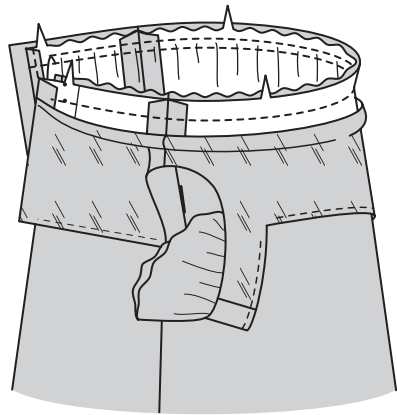


40. Nahtzugaben ins Oberteil legen. Das Oberteilfutter auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.

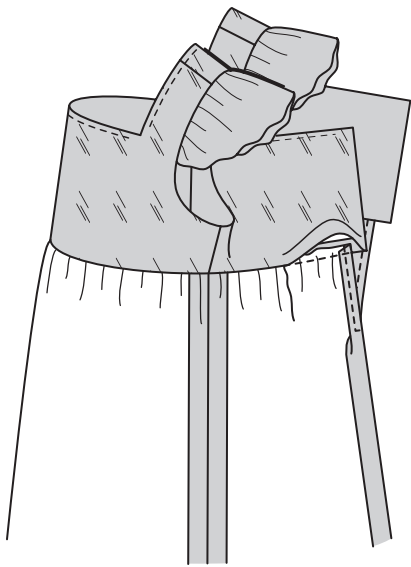


Fertigstellen


41. Knopflöcher am linken Rückenteil an den Markierungen arbeiten.

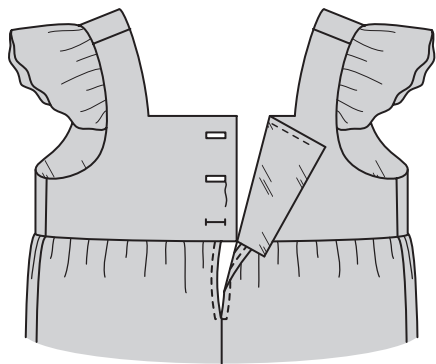


42. Das linke Rückenteil überlappend auf das rechte auflegen, die Mitten treffen aufeinander. Mit den Knopflöchern als Führung die Knopfmarkierungen am rechten Rückenteil anzeichnen. Knöpfe an den Markierungen annähen.

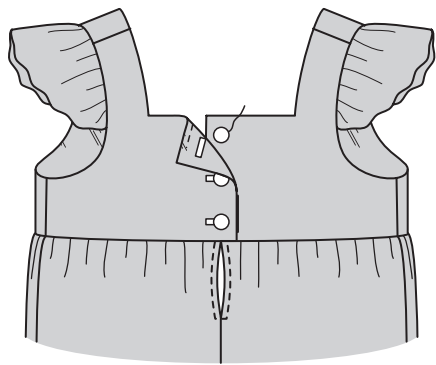


43. **Modell A:** Saumzugaben an der Unterkante des Kleids einschlagen, bügeln. Die Schnittkante 6 mm einschlagen, bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen, dabei die Biesen nicht mitfassen.

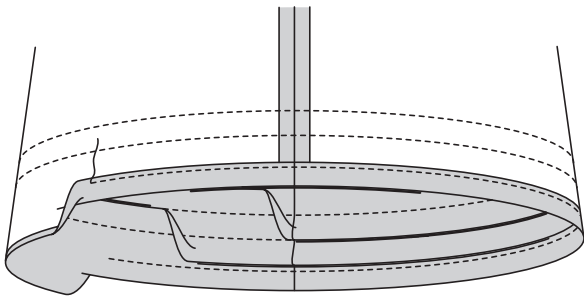


Modell B
44. 1,5 cm Zugabe an der Unterkante des Kleids einschlagen, bügeln.

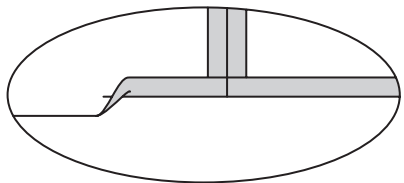


45. Saum auffalten. Rechts auf rechts die Spitzenborte auf das Kleid aufstecken, die gerade Kante liegt gerade innerhalb der Bruchkante, die Enden in der rückwärtigen Mitte einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante steppen.

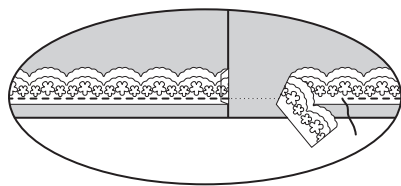

46. Die Unterkante des Kleids mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, die Spitzenborte nach unten legen. Die Enden der Spitze mit **SAUMSTICH** aufeinander nähen.

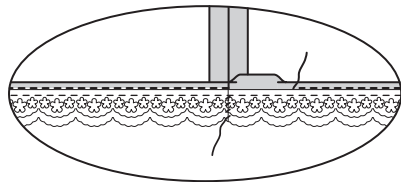


47. Die **SCHLEIFE** (11) entlang der Faltlinie rechts auf rechts falten, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kante mit Passzeichen steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

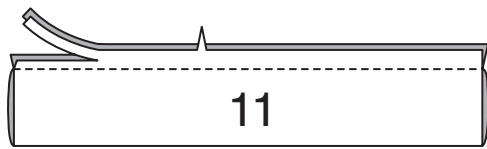


48. Auf rechts wenden, die Naht mittig legen; bügeln. Die Schnittkanten heften.



49. Schleife entlang der verbleibenden Faltlinie falten, die Nahtlinien treffen sich mittig. Per Hand entlang der Mitte der Schleife durch alle Lagen annähen. Faden anziehen; fest um die Mitte der Schleife wickeln. Fadenenden annähen.




50. **KNOTEN** (12) entlang der Faltlinie rechts auf rechts Falten, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kante mit Passzeichen steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.




51. Auf rechts wenden, die Naht mittig auf die Unterseite legen; bügeln. Entlang der Enden heften.




52. Knoten mittig auf die Schleife auflegen, die Nahtzugaben an einem Ende einschlagen, überlappend auf das verbleibende Ende auflegen. Mit **SAUMSTICH** annähen.



53. Die Schleife auf das vordere Oberteil aufstecken, den Knoten mittig. Schleife annähen.

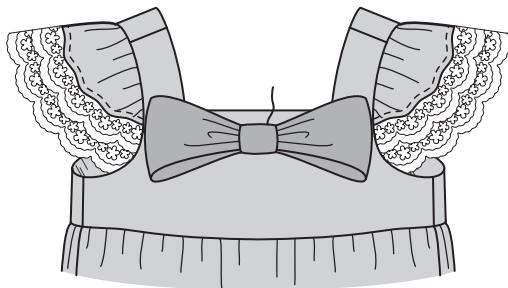

Modell D
54. Von außen die Zackenlitze auf die Unterkante des Kleids aufstecken, mittig auf der Ansatzlinie, ein Ende einschlagen und überlappend in der rückwärtigen Mitte auf das andere auflegen. Mittig auf der Zackenlitze steppen. Die Enden der Zackenlitze mit **SAUMSTICH** aufeinander nähen.

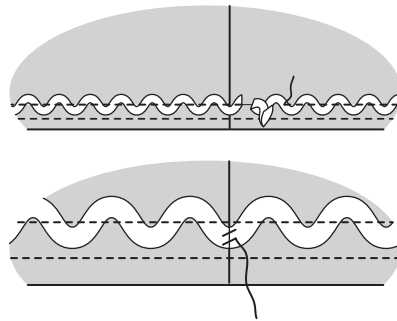

55. Applikation auf das vordere Oberteil wie gewünscht gemäß Packungsanleitung aufnähen.

