
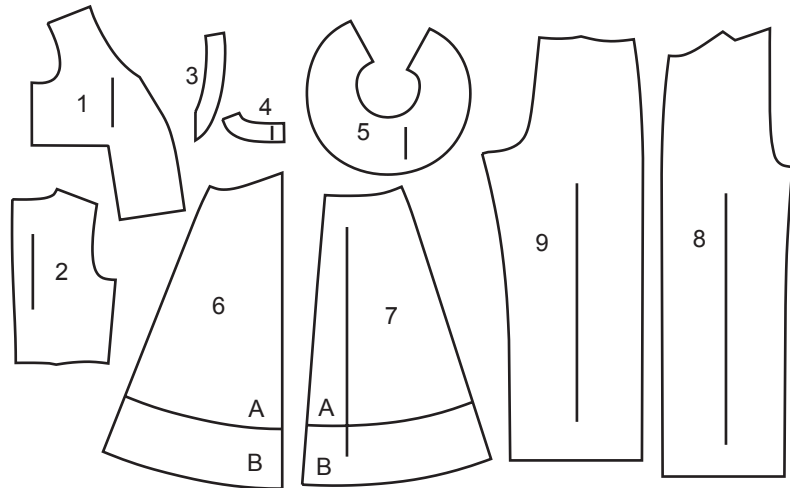


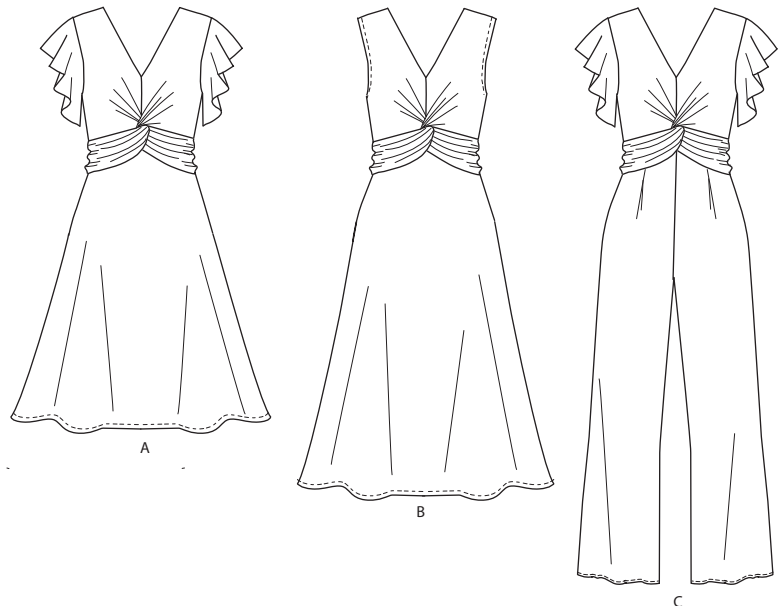

- 1 VORDERES OBERTEIL A, B, C
2 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL A, B, C
3 VORDERER AUSSCHNITTBELEG A, B, C
4 RÜCKWÄRTIGER AUSSCHNITTBELEG A, B, C
5 VOLANT A, C
6 ROCK VORDERTEIL A, B
7 ROCK RÜCKENTEIL A, B
8 HOSE VORDERTEIL C
9 HOSE RÜCKENTEIL C

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES

Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITEE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

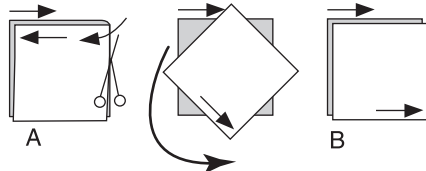

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

EINLAGE A,B,C

SCHNITT-TEILLE: 3,4


20" (51CM)
AG

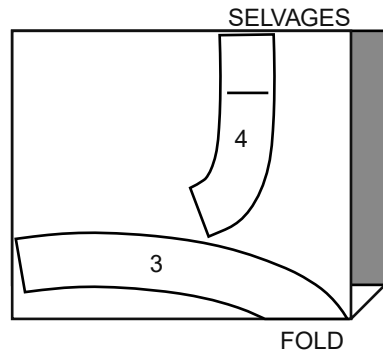


KLEID A

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7

60" (150 cm) *
G
6-8-10-12-14-16

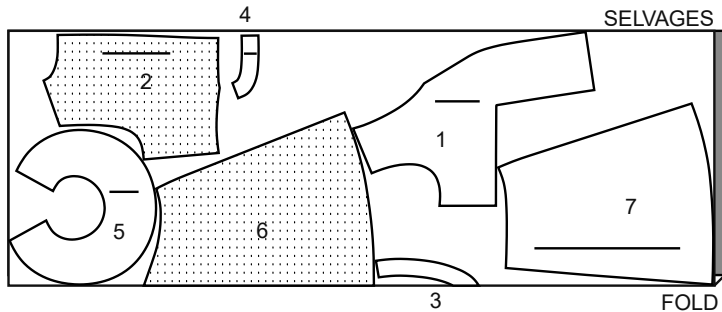


60" (150 cm) *
G
18-20-22-24

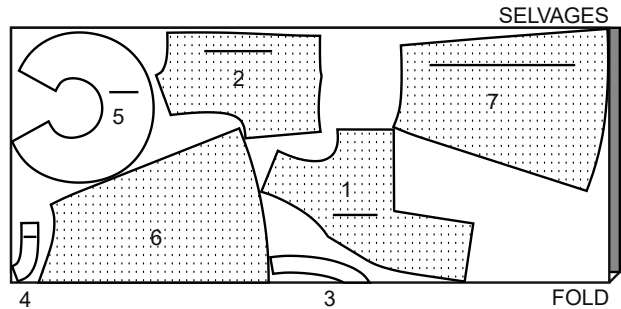


KLEID B

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,6,7

60" (150 cm) *
G
6-8-10-12-14-16

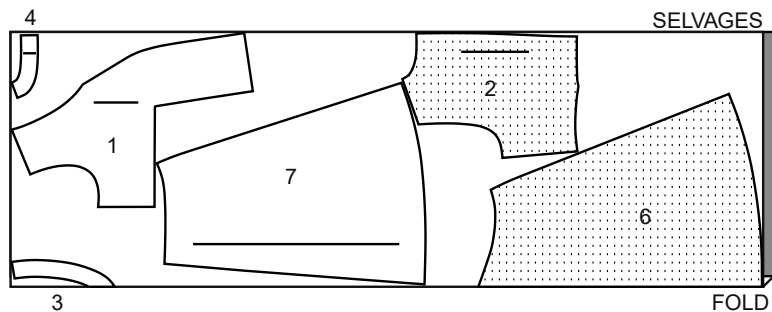


60" (150 cm) *
G
18-20-22-24

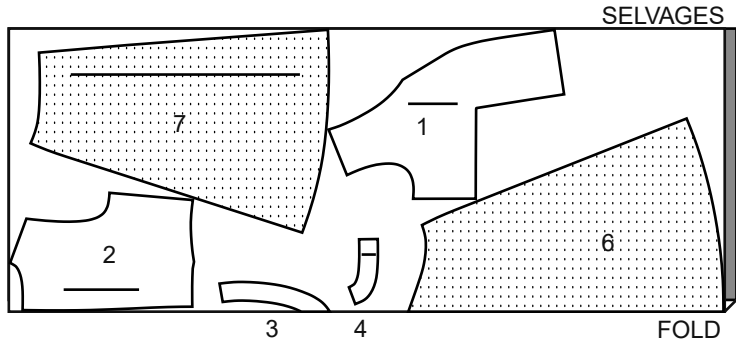


JUMPSUIT C

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,8,9


45" (115 cm) *
G
6-8-10-12-14-16

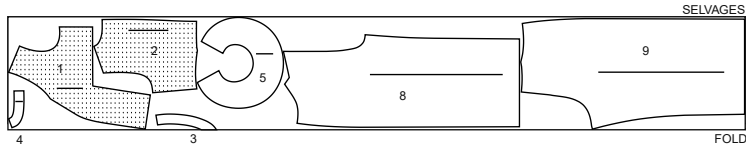


45" (115 cm) *
G
18-20-22-24

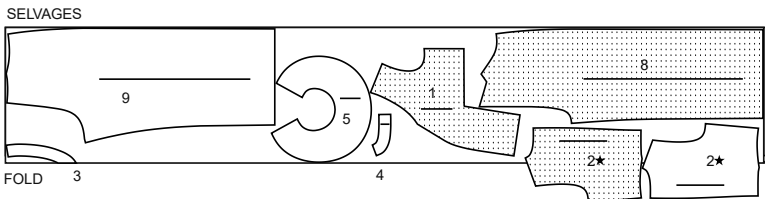

60" (160 cm) *
G
6-8-10-12-14-16

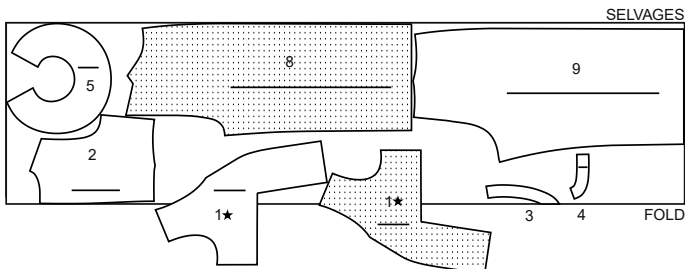

60" (150 cm) *
G
18-20-22-24

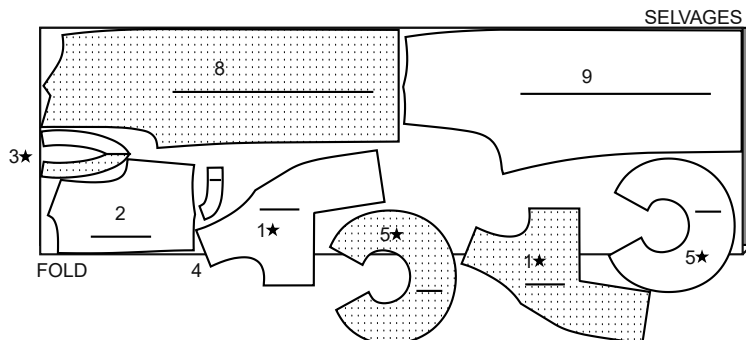

NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG (sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabern wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTEN Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden versäubern: (1) Zackschere ODER (2) Versäubern ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen, bügeln, Mehrweite, wo nötig, einhalten. Saumzugaben wieder auffalten. Schnittkanten in den gebügelten Bruch legen; bügeln. Entlang des ersten Bruchs wieder einschlagen; steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.


STÜTZNAHT - Mit 1,3 cm Abstand zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe steppen. (Nur in der ersten Illustration dargestellt).

UNTERSTEPHEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.


KLEID A, B, JUMPSUIT C

Vorderes Oberteil


1. Die Vorderkante des VORDEREN OBERTEILS (1) an den mittleren kleinen Punkten **VERSTÄRKEN**. Zu den kleinen Punkten einschneiden.

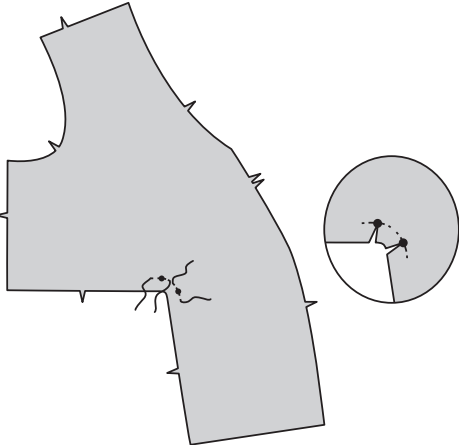


2. Die innere Seitenkante des vorderen Oberteils an den kleinen Punkten **VERSTÄRKEN**. Zu den kleinen Punkten einschneiden.

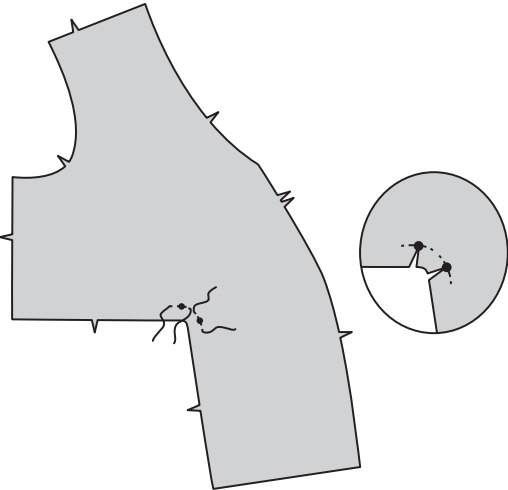


3. Die Schnittkanten zwischen den Einschnitten mit einem 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, das Nähgut an den kleinen Punkten rechtwinklig drehen.




4. Die Unterkante des vorderen Oberteils zwischen dem kleinen und großen Punkt **EINKRÄUSELN**.




5. RECHTS auf rechts das vordere Oberteil aufeinander stecken, die Passzeichen und Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die vordere Mitte zwischen dem oberen großen Punkt und dem oberen kleinen Punkt steppen.

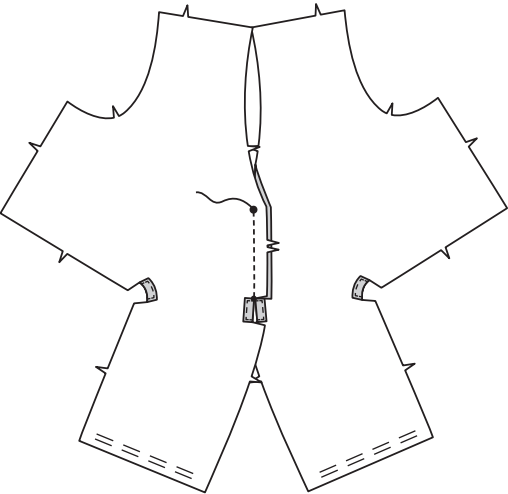


6. Die inneren Seitenkanten des rechten Vorderteils RECHTS auf rechts stecken, die Passzeichen und Punkte treffen jeweils aufeinander. Von der Seitenkante bis zum kleinen Punkt steppen, es entsteht eine Öffnung am rechten Vorderteil. Nahtzugaben nach unten bügeln.

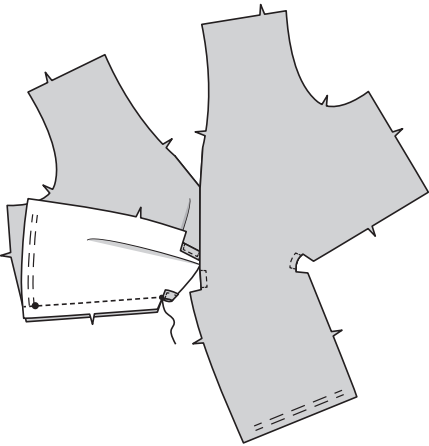


7. Die Unterkante des linken Vorderteils durch die Öffnung in der vorderen Mitte ziehen.

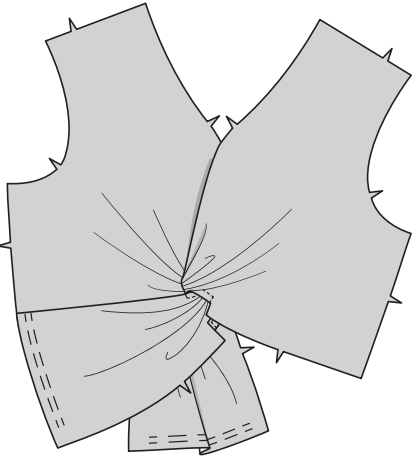

8. Innere Seitenkanten RECHTS auf rechts auf das linke Vorderteil aufstecken, die Passzeichen und Punkte treffen jeweils aufeinander. Von der Seitenkante bis zum kleinen Punkt steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln.

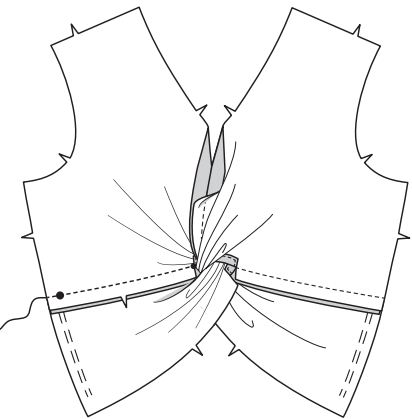


9. RECHTS auf rechts die vorderen Oberteile stecken, der untere große und kleine Punkt treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die vordere Mitte zwischen dem unteren großen Punkt und dem unteren kleinen Punkt steppen.

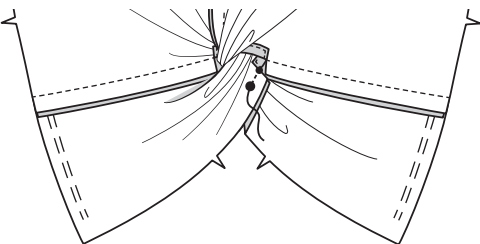


Rückwärtiges Oberteil


10. Den Abnäher im RÜCKWÄRTIGEN OBERTEIL (2) steppen. Abnäher zur Mitte bügeln.

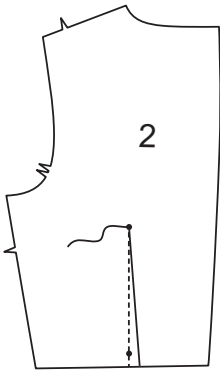

11. Die Schulternähte schließen.

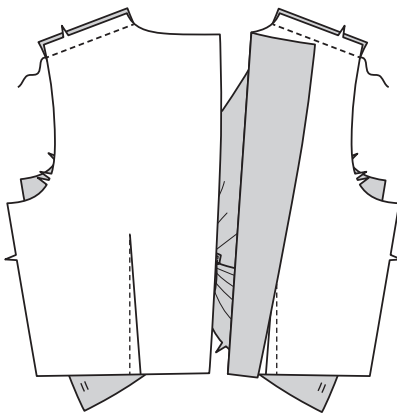


12. Die Seitennähte stecken, die Passzeichen und Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln.

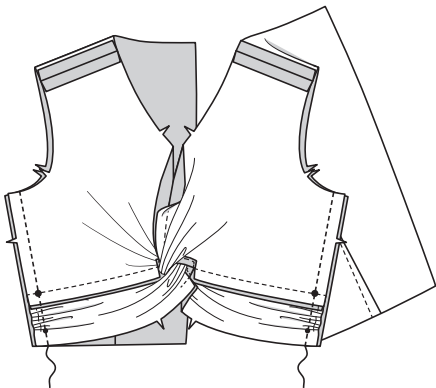


Ausschnittbeleg


13. Die EINLAGE auf die linke Seite des VORDEREN AUSSCHNITTBELEGS (3) und des RÜCKWÄRTIGEN AUSSCHNITTBELEGS (4) gemäß Packungsanleitung aufbügeln.




14. Die Innenecke des vorderen Belegs **VERSTÄRKEN**, das Nähgut am kleinen Punkt drehen. Zum kleinen Punkt einschneiden.




15. Den rückwärtigen Beleg entlang der Schultern auf den vorderen Beleg steppen.




16. Die Unterkante des Belegs **VERSÄUBERN**.




17. Den Beleg RECHTS auf rechts auf die Ausschnittkante aufstecken, die Passzeichen, Mitten, Nähte und Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut am Punkt entsprechend drehen. Nahtzugaben zurückschneiden.

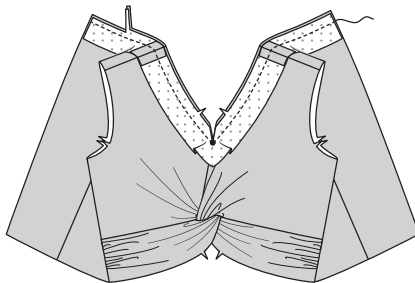

18. Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEBBEN**.




19. Beleg nach innen legen. Bügeln. An den Nähten punktuell annähen.

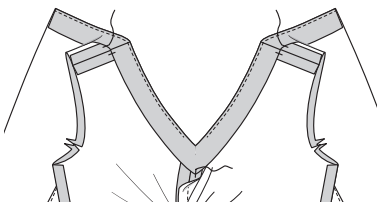


Volant A, C


20. Die Enden am **VOLANT** (5) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.




21. Die Innenkante des Volants mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.



22. Zum Säumen des Volants mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen. Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Steppen.




23. **RECHTS** auf rechts den Volant auf die Armausschnittkante aufstecken, die Passzeichen und Unterarmnähte treffen entsprechend aufeinander, der Punkt trifft auf die Schulternaht, den Volant, wo nötig, einschneiden. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand steppen. Nahtzugaben zurückschneiden; in das Oberteil bügeln.




Armausschnitt B


24. Die Armausschnittkante mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.




25. Eine Bruchkante des Schrägbands auffalten; Bruch leicht ausbügeln und das Band durch leichtes Bügeln passend zur Armausschnittkurve vorformen.




26. Schrägband auf die Armausschnittkante aufstecken, die Bruchkante entlang der Nahtlinie auflegen, die Enden so einschlagen, dass sie sich an der Seitennaht treffen. Entlang der Bruchkante steppen. Oberteil-Nahtzugaben bündig mit dem Schrägband zurückschneiden.



27. Das schrägband entlang der naht nach innen einschlagen. Bügeln. Heften. Die Enden mit **SAUMSTICH** annähen.

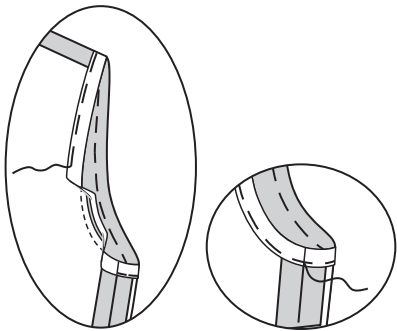


28. Von außen knappkantig zur Heftnaht steppen.

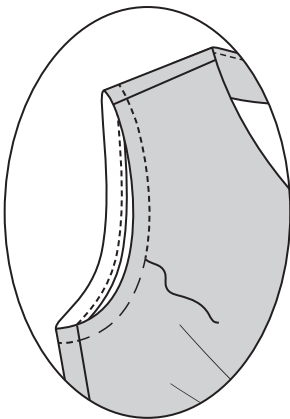


Rock A, B


29. Die Oberkante des **ROCK VORDERTEILS** (6) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

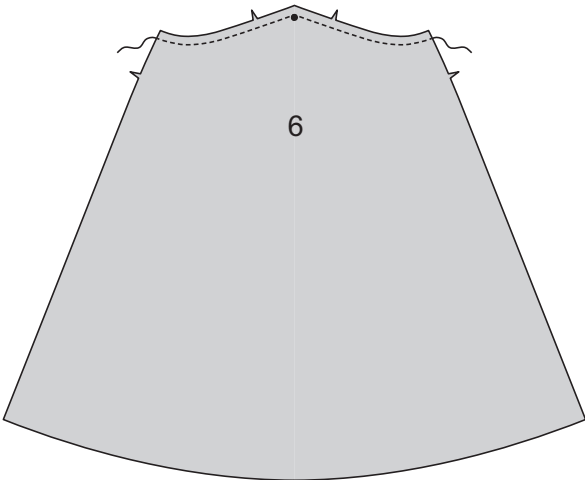


30. Das **ROCK RÜCKENTEIL** (7) **RECHTS** auf rechts aufeinander stecken. Die Mittelnäht von der Unterkante bis gerade oberhalb der Passzeichen schließen.

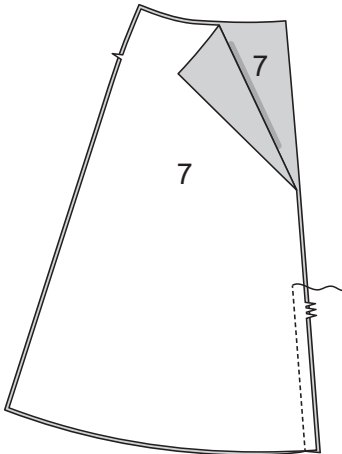

31. Die Seitennaht des Rocks schließen.

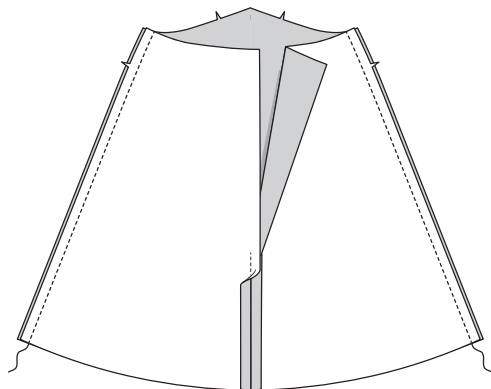


32. **RECHTS** auf rechts den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Mitten, Punkte und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, den Rock, wo nötig, einschneiden; heften. Steppen, dabei das Nähgut am großen Punkt entsprechend drehen. Nahtzugaben in das Oberteil bügeln.

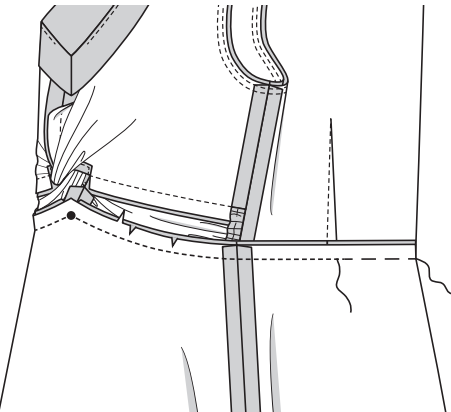


Hose C


33. Die Falte im **HOSEN VORDERTEIL** (8) arbeiten: die Stepplinien **RECHTS** auf rechts legen, die Punkte treffen aufeinander. Entlang der Stepplinien von der Oberkante bis zum Punkt steppen.

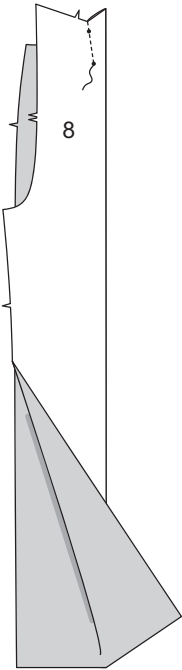


34. Die Bruchkanten der Falte zur Mitte bügeln. Entlang der Falte heften.




35. Die Oberkante der Hose mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.




36. Abnäher im **HOSEN RÜCKENTEIL** (9) steppen. Bruchkante zur Mitte bügeln.

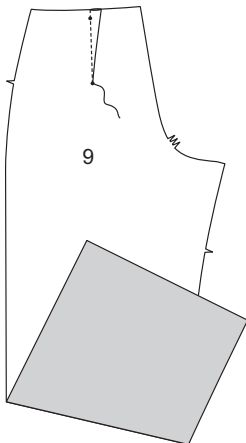


37. Die Innenbeinnaht der Hose schließen.

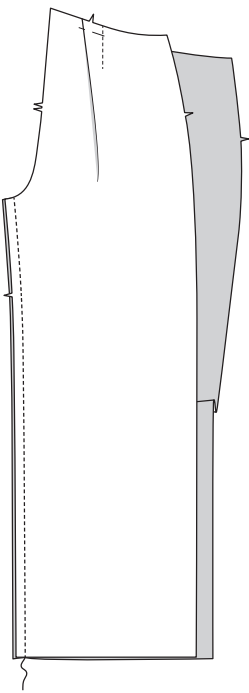


38. Die Schrittnaht steppen, dabei am Rückenteil oberhalb der Passzeichen offen lassen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve wie gezeigt steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

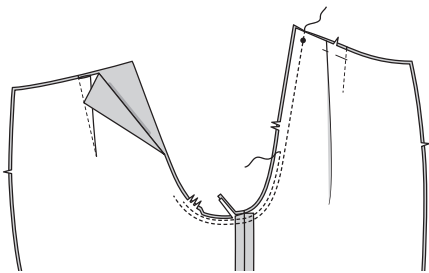

39. Die Seitennähte schließen.

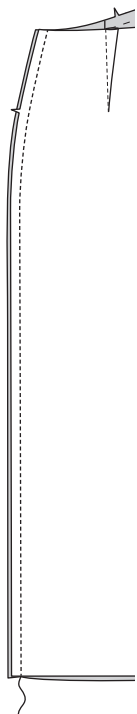


40. RECHTS auf rechts die Hose auf das Oberteil aufstecken, die Mitten, Punkte und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Hose, wo nötig, einschneiden; heften. Steppen, dabei das Nähgut am großen Punkt entsprechend drehen. Nahtzugaben in das Oberteil bügeln.

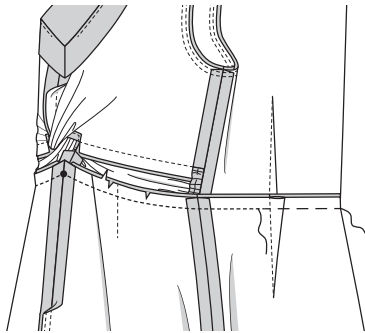


Reissverschluss


HINWEIS: Einen speziellen Nähfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse verwenden, wenn diese verarbeitet werden.
41. **HINWEIS:** Eventuell muss der Reißverschluss gekürzt werden. Für den neuen Reißverschluss-Stopper den Reißverschluss entlang der Öffnungskante auflegen, der Schieber liegt 3 mm unterhalb der Nahtlinie. Die neue Position des Reißverschluss-Stoppers markieren. Wie gezeigt an der Markierung über die Zähnnchen nähen. Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Stoppers abschneiden




42. Rückwärtige Belegkanten auffalten. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die linke rückwärtige Öffnungskante rechts auf rechts auflegen, der Reißverschluss endet 3 mm unterhalb der Ausschnittnaht, die Reißverschlusszähnnchen liegen an der Nahtlinie. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren. Knappkantig zu den Zähnnchen von der Oberkante bis so weit wie möglich vor den Punkt steppen.

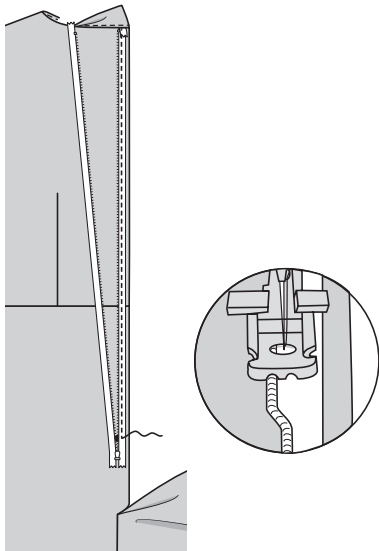


43. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die rechte rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen an der Nahtlinie.




44. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren. Von der Oberkante aus steppen, bis der Nähfuß den Schieber berührt.

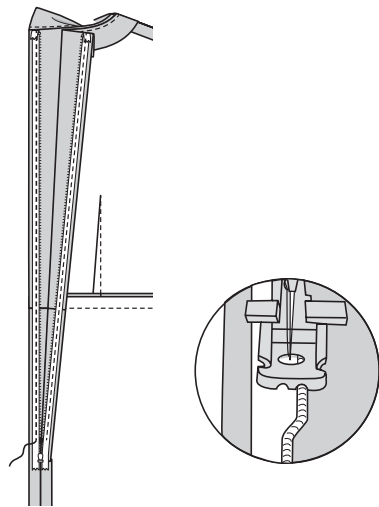


45. Reißverschluss schließen. Reißverschlussfuß nach links ziehen. Rückenteile unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am Punkt positionieren und absenken. Restliche rückwärtige Mittelnäht unterhalb des Punkts steppen.

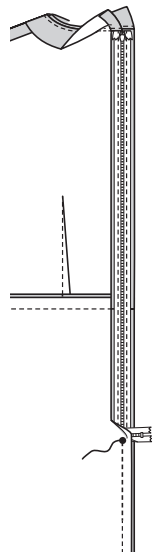

46. Per Hand oder Maschine das Reißverschlussband auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei das Rückenteil selbst nicht mitfassen.




47. Rückwärtige Kanten des Belegs so einschlagen, dass die Reißverschlusszähnnchen frei liegen. Bügeln. Mit **SAUMSTICH** auf das Reißverschlussband aufnähen.



Saum

Modelle A, B
48. Mit 6 mm Abstand zur Kleidunterkante mit langem Geradstich wie gezeigt steppen. 1,5 cm Saumzugaben an der Unterseite des Kleids einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Am Einhalbfaden ziehend die Mehrweite einhalten. Steppen.

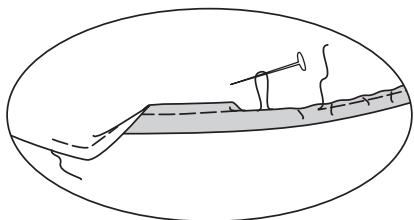

Modell C
49. Die Unterseite des Jumpsuits mit einem 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.

