
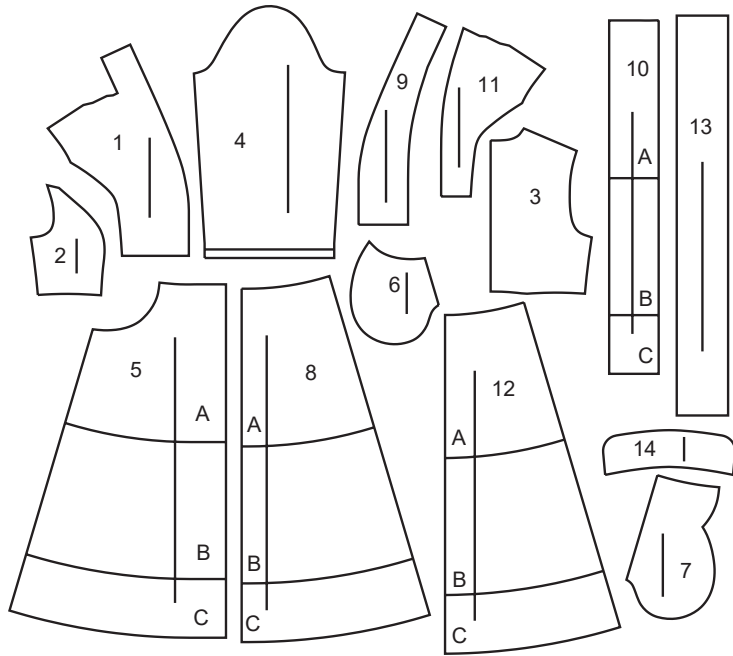


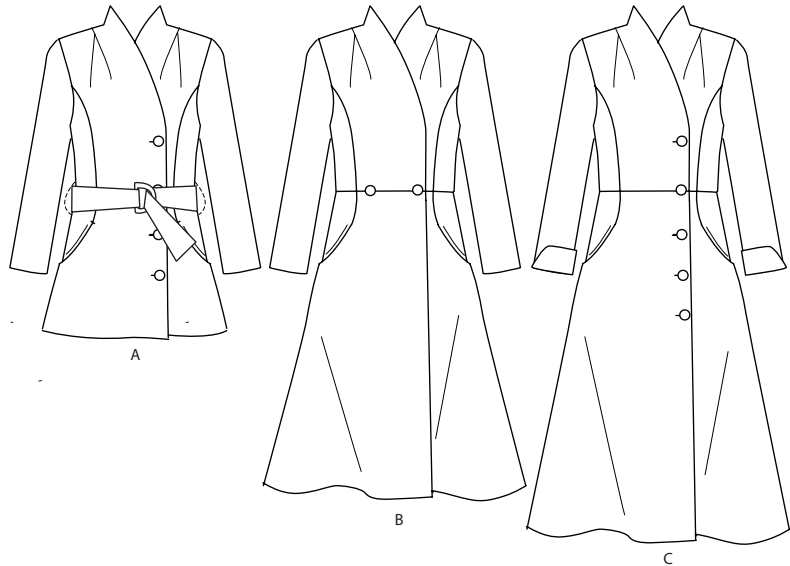

- 1 VORDERES OBERTEIL A, B, C
- 2 SEITLICHES VORDERES OBERTEIL A, B, C
- 3 SEITLICHES RÜCKENTEIL A, B, C
- 4 ÄRMEL A, B, C
- 5 ROCK VORDERTEIL A, B, C
- 6 TASCHENBELEG A, B, C
- 7 ROCK SEITLICHES VORDERTEIL A, B, C
- 8 ROCK RÜCKENTEIL A, B, C
- 9 VORDERER OBERTEILBELEG A, B, C
- 10 ROCK VORDERER BELEG A, B, C
- 11 VORDERES OBERTEILFUTTER A, B, C
- 12 ROCK VORDERES FUTTER A, B, C
- 13 GÜRTEL A
- 14 MANSCHETTE C

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES								
Größe	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Oberweite	75	78	80	83	87	92	97	102	107
Taille	56	58	61	64	67	71	76	81	87
Hüfte	80	83	85	88	92	97	102	107	112
Rücken - Hals zu Taille	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

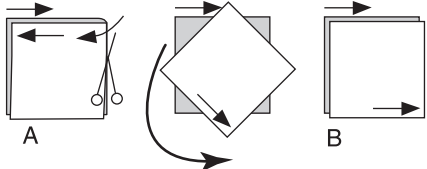

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


MANTEL UND GÜRTEL A

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13

60" (150 cm) *
G
4-6-8-10-12

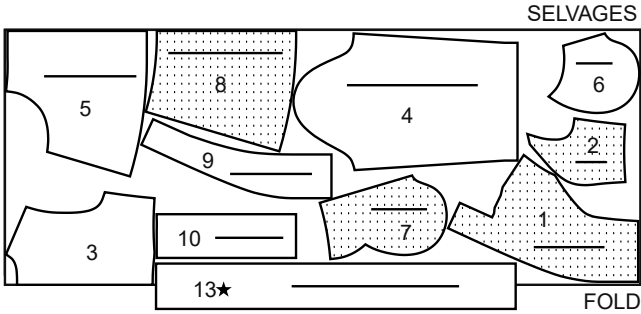


60" (150 cm) *
G
14-16-18-20

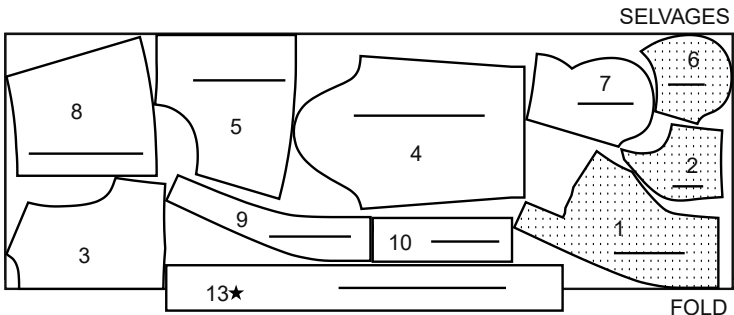

EINLAGE A

SCHNITT-TEILLE: 9,10,13


20" (51CM)
AG

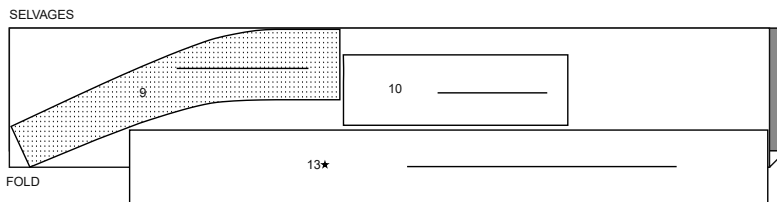


FUTTER A

SCHNITT-TEILLE: 2,3,4,8,11,12

45" (115 cm) **
G
4-6-8-10-12

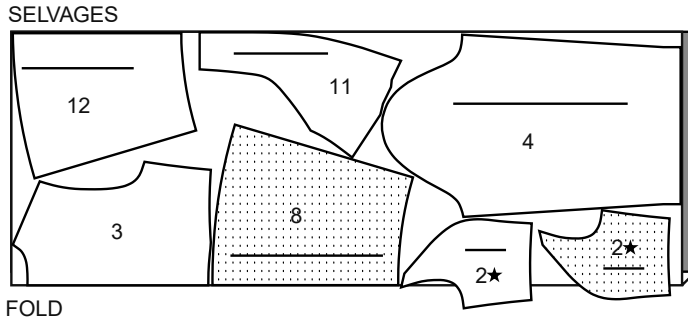


45" (115CM) **
G
14-16-18-20

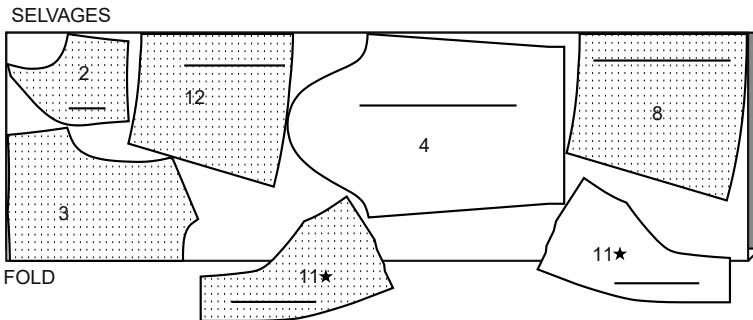


MANTEL B

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

60" (150 cm) *
G
4-6-8-10-12

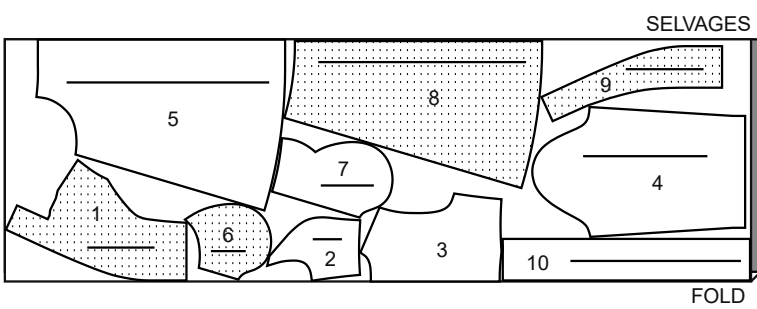


60" (150 cm) *
G
14-16-18-20

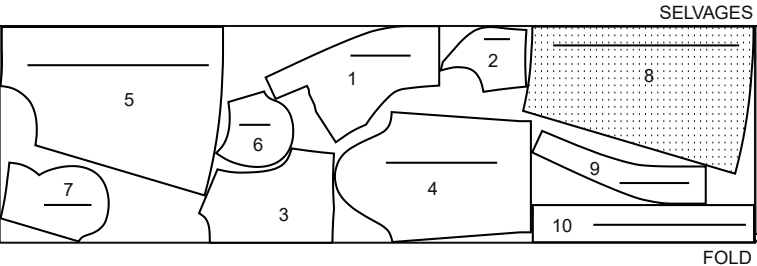

EINLAGE B

SCHNITT-TEILLE: 9,10


20" (51CM)
AG

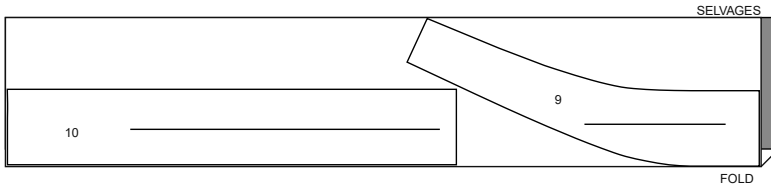

FUTTER B

SCHNITT-TEILLE: 2,3,4,8,11,12


45" (115 cm) **
AG

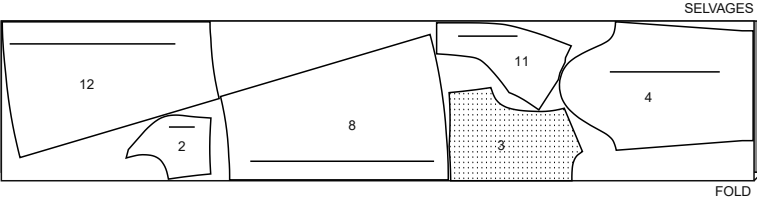


MANTEL C

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14

60" (150 cm) *
G
4-6-8-10-12

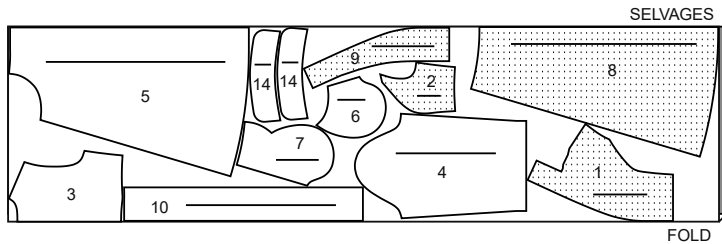


60" (150 cm) *
G
14-16-18-20

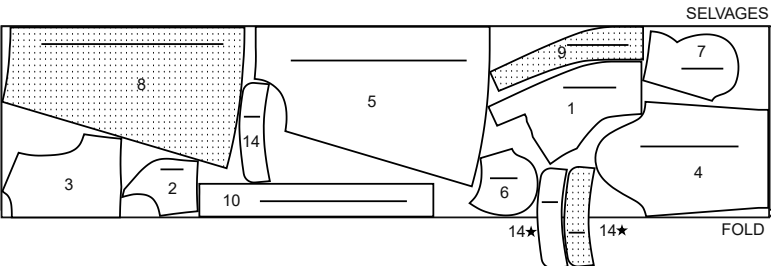


EINLAGE C
SCHNITT-TEILLE: 9,10,14

20" (51CM)
AG

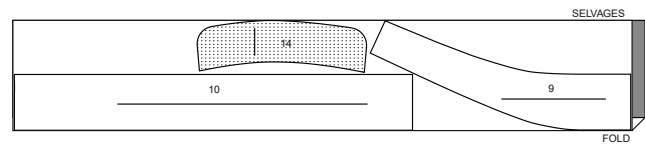

FUTTER C
SCHNITT-TEILLE: 2,3,4,8,11,12

45" (115 cm) **
AG

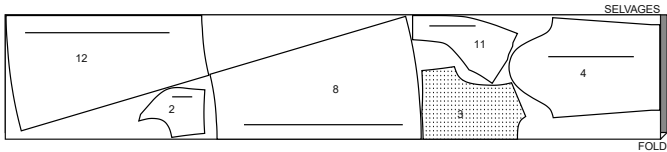


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTEN Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen
Maschinenstichen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

HINWEIS: Für Armkugeln eine zweite Reihe langer
Maschinenstiche mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe
für mehr Kontrolle der Mehrweite arbeiten.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen
Kante oder Naht steppen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante
steppen und mit einer der folgenden Methoden
versäubern: (1) Zackenschere ODER (2) Versäubern
ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig
zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Nahtband aufnähen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen;
bügeln, die Mehrweite, wo nötig, einschlagen. Saum
auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am
Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante
einschlagen; steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der
Anleitung beschrieben mit kleinem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen,
dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff
auffassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf der
Nahtzugabe steppen (normalerweise 1,3 cm von der
Schnittkante entfernt).


UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des
Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe
knappkantig zur Naht aufsteppen.

MANTEL UND GÜRTEL A, MANTEL B, C

Hinweis: Unter jeder Unterüberschrift ist das erste
erwähnte Modell illustriert, wenn nicht anders
angegeben.


EINLAGE

1. Die Einlage auf die linke Seite der entsprechenden
Stoffstücke aufstecken. Gemäß Packungsanleitung
aufbügeln.

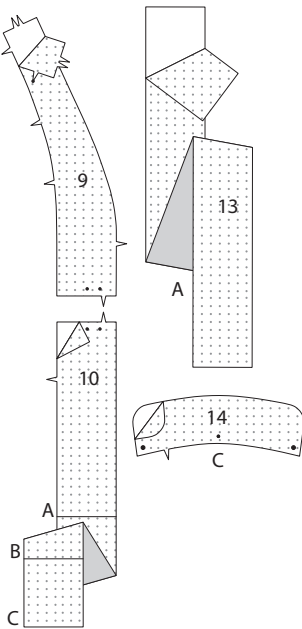


OBERTEIL


2. Die Innenecke des VORDEREN OBERTEILS (1)
VERSTÄRKEN, das Nähgut am kleinen Punkt
entsprechend drehen. Zum kleinen Punkt einschneiden. Die
Seitenkante des vorderen Oberteils mit einer **STÜTZNAHT**
stabilisieren.

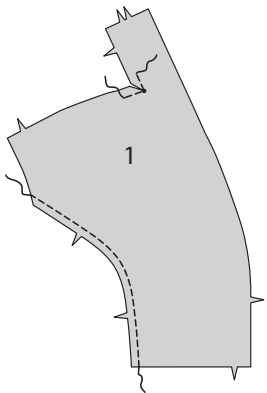


3. Die Falte im vorderen Oberteil arbeiten: von innen die
Stepplinien aufeinander bringen. Die Falte steppen, dabei
am unteren kleinen Punkt enden. Die Naht auf die Linie
mit kleinen Punkten legen. Falte flachbügeln. Entlang der
Oberkante heften.

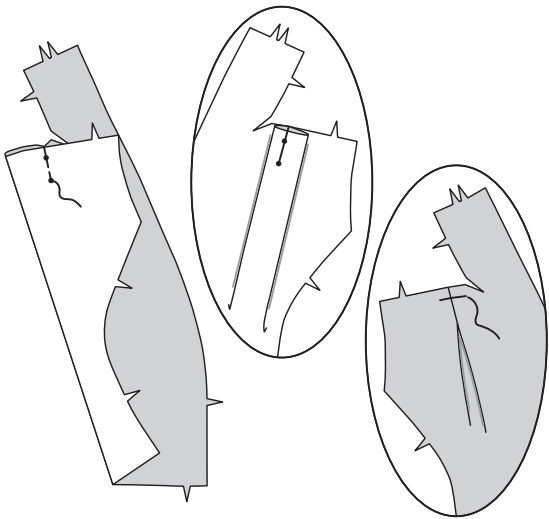


4. Das SEITLICHE RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL (2) auf das
vordere Oberteil aufstecken, das vordere Oberteil, wo nötig,
einschneiden. Heften. Steppen. Nahtzugaben ins vordere
Oberteil bügeln.

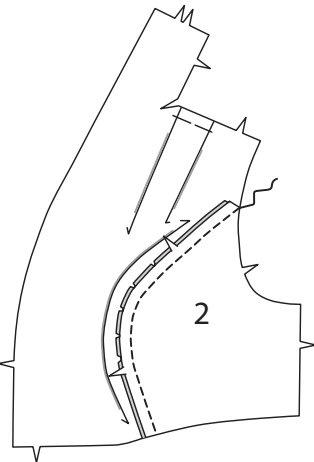


5. Die vorderen Oberteile entlang der rückwärtigen Mitte
aufeinander steppen.




6. Die Ausschnittkante des RÜCKWÄRTIGEN
OBERTEILS (3) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. Die
Abnäher im rückwärtigen Oberteil steppen. Zur Mitte
bügeln.

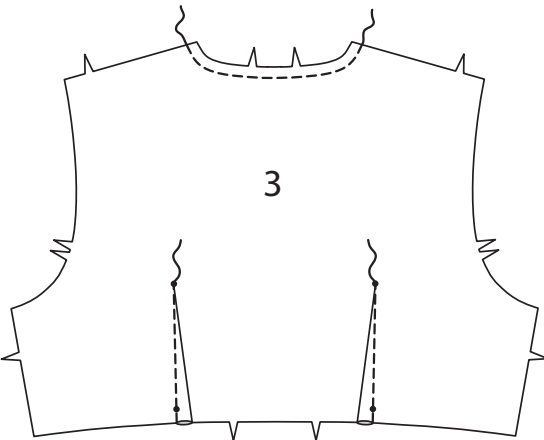


7. Die Schulter- und Ausschnittkanten steppen, den
rückwärtigen Ausschnitt, wo nötig, einschneiden. Heften.
Steppen, dabei das Nähgut an den kleinen Punkten
entsprechend drehen.

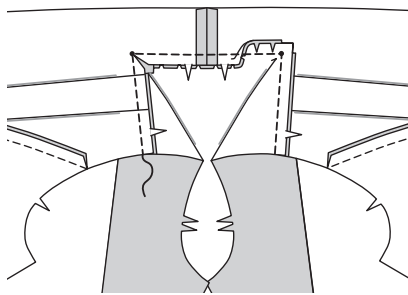


8. Seitennähte schließen.

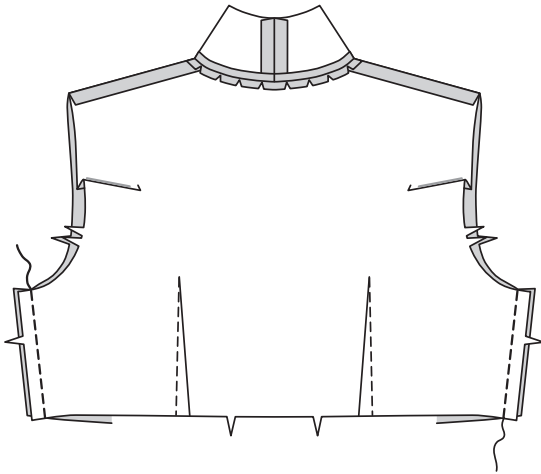


9. Die Oberkante des ÄRMELS (4) zwischen den äußeren
kleinen Punkten wie gezeigt **EINHALTEN**.

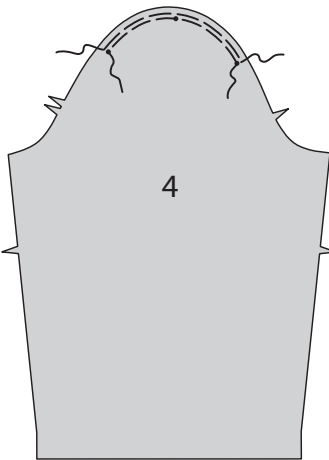


10. Ärmelnaht schließen.

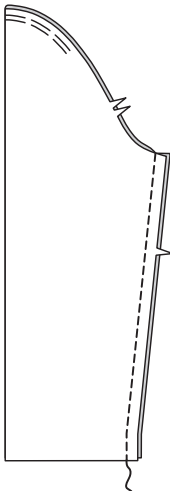


MODELLE A, B:
11. 3,85 cm Saumzugaben an der Unterkante des
Ärmels einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften.
Aufnähen. Bügeln.




MODELL C:
12. Je eine verstärkte und unverstärkte MANSCHETTE (14)
aufeinander steppen, dabei die Kante mit Passzeichen
offen lassen. Zurückschneiden. Als Beleg die verstärkte
Manschette so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.




13. Wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.




14. Mit der Belegseite unten liegend die Manschette auf
die rechte Seite des Ärmels aufstecken, die Schnittkanten
sind bündig, die großen Punkte treffen aufeinander. Heften.
Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe
steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.



ALLE MODELLE:
15. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der mittlere
kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite
gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit
6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig
zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln.
Nahtzugaben in den Ärmel legen.




16. Kleidungsstück für die Schulterpolster anprobieren. Schulterpolster aufstecken, die Außenkante steht wie gezeigt 1,5 cm über die Armausschnittnaht über. Schulterpolster auf die Nahtzugabe aufnähen; die Enden an der Armausschnitt-Nahtzugabe wie gezeigt punktuell annähen.

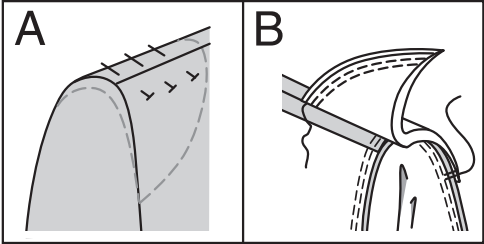


ROCK


17. Die gebogene Kante des ROCK VORDERTEILS (5) von der Oberkante bis zum großen Punkt wie gezeigt mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

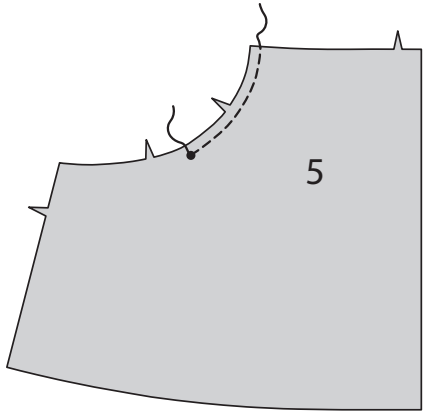


18. Rechts auf rechts den TASCHENBELEG (6) auf die gebogene Kante des Rockvorderteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei am großen Punkt enden. Nahtzugaben des Rockvorderteils zum großen Punkt einschneiden. Zurückschneiden. Den Beleg **UNTERSTEPPEN**.

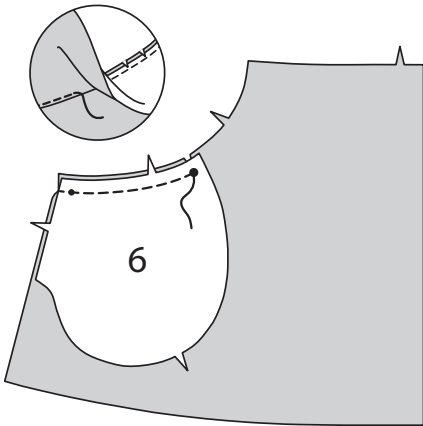


19. Beleg nach innen legen; bügeln.

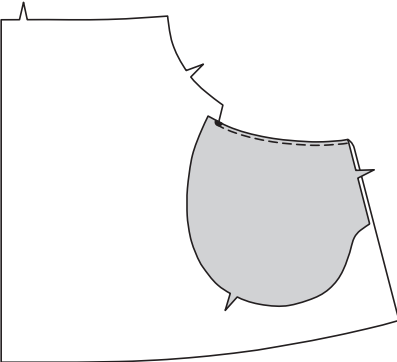


20. Rechts auf rechts das ROCK SEITLICHE VORDERTEIL (7) auf das Rockvorderteil von der Oberkante bis zum großen Punkt aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, das Rockvorderteil, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften. Zum großen Punkt steppen. Die seitliche vordere Nahtzugabe am Rock zum großen Punkt einschneiden. Nahtzugaben ins Rockvorderteil bügeln.

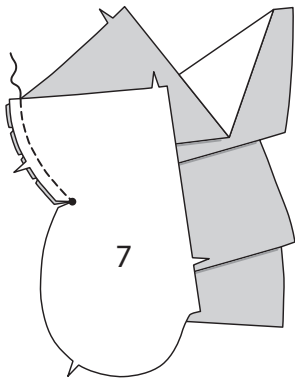


21. Die Taschenkanten vom großen Punkt bis zu den Seitenkanten wie gezeigt steppen.

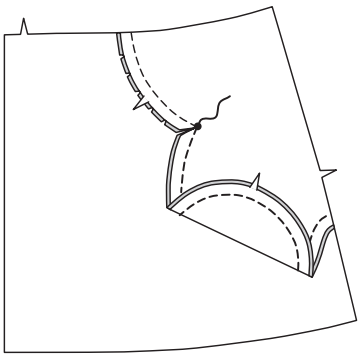


22. Die Seitenkanten auf das Rockvorderteil heften.

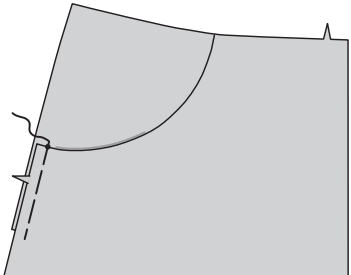


23. Das ROCK RÜCKENTEIL (8) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

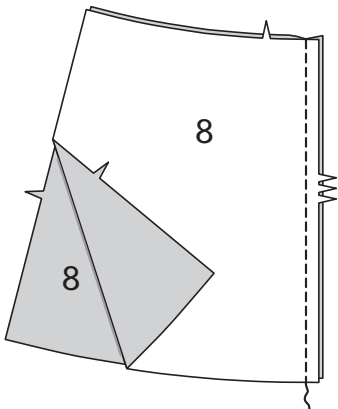

24. Die Seitennähte am Rock schließen.

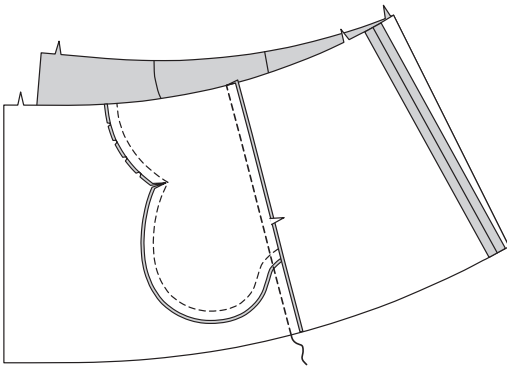


25. Rechts auf rechts den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Mitten, Passzeichen und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften. Steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten steppen. **HINWEIS:** Öffnung bildet ein Knopfloch.

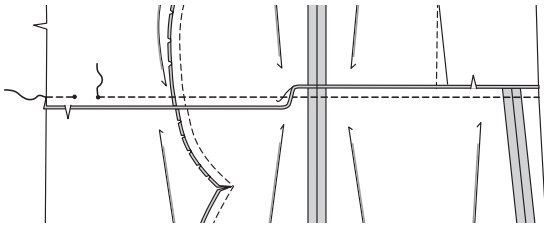


FUTTER


26. Den VORDEREN OBERTEILBELEG (9) am kleinen Punkt **VERSTÄRKEN**. Zum kleinen Punkt einschneiden.

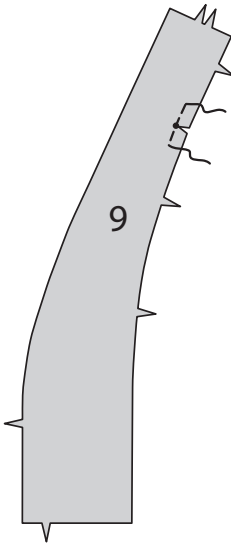


27. Die Vorder- und Seitenkanten des VORDEREN OBERTEILFUTTERS (11) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

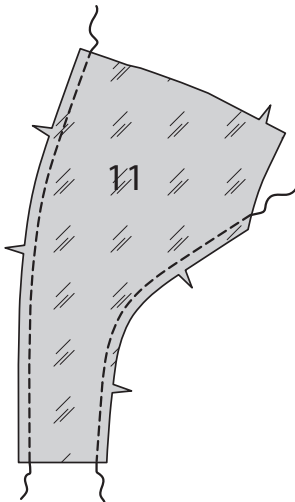


28. Die Falte im vorderen Oberteilfutter arbeiten: von innen die Stepplinien aufeinander legen. Die Falte steppen, dabei am unteren kleinen Punkt enden. Die Naht auf die Linie mit kleinen Punkten legen. Falte flachbügeln. Entlang der Oberkante heften.

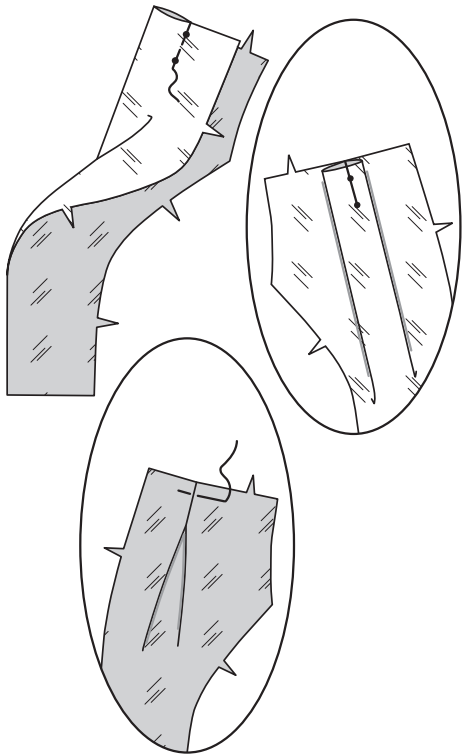


29. Das vordere Oberteilfutter auf den vorderen Oberteilbeleg aufstecken, das Futter, wo nötig, einschneiden. Heften. Vom kleinen Punkt bis zur Unterkante steppen. Die Nahtzugaben ins Futter bügeln.

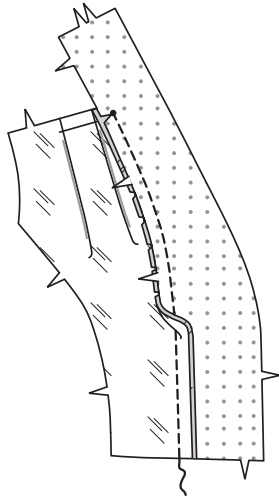


30. Das seitliche vordere Oberteil-FUTTER (2) auf das vordere Oberteilfutter aufstecken, das vordere Oberteil, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften. Steppen. Nahtzugaben ins vordere Oberteil bügeln.

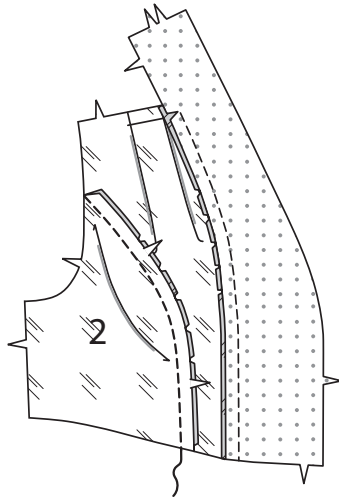


31. Den vorderen Oberteilbeleg entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.




32. Die Ausschnittkante des rückwärtigen Oberteil-FUTTERS (3) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. Die Abnäher im rückwärtigen Oberteilfutter steppen. Zur Mitte bügeln.

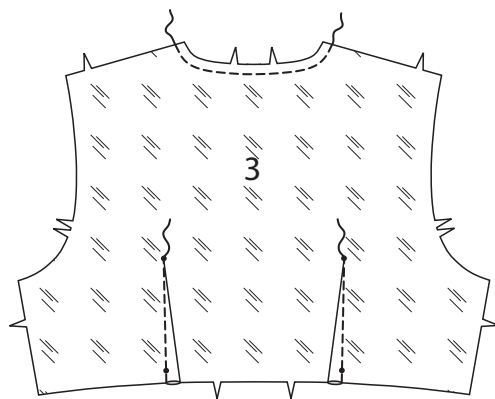


33. Das vordere Futter mit Beleg entlang der Schulter- und Ausschnittkanten auf das rückwärtige Futter aufstecken, die rückwärtige Ausschnittkante, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften. Steppen, dabei das Nähgut an den kleinen Punkten entsprechend drehen.

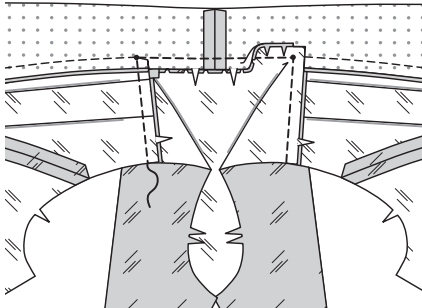


34. Die Seitennähte schließen.

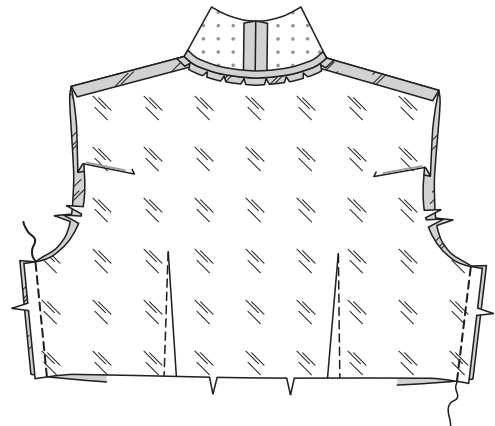


MODELLES A, B:
35. 2,54 cm Zugabe an der Unterkante des Ärmel-FUTTERS (4) zurückschneiden.

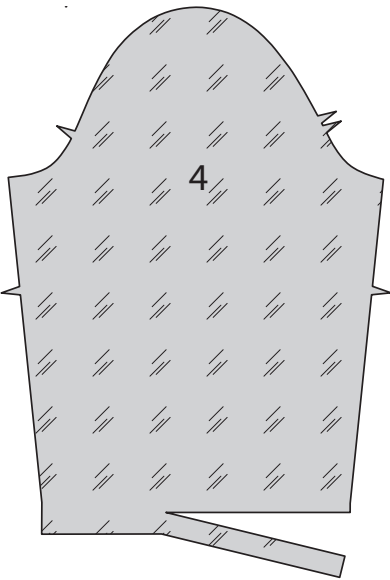


ALLE MODELLE:
36. Die Oberkante des Ärmelfutters zwischen den äußeren kleinen Punkten wie gezeigt **EINHALTEN**.

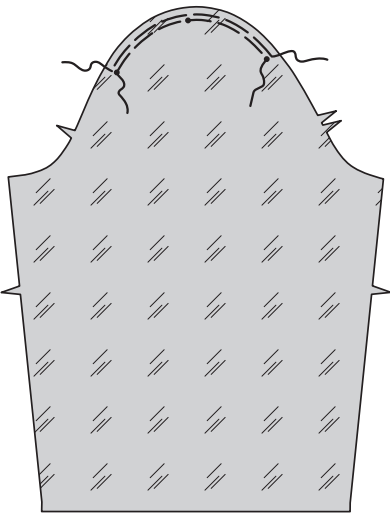


37. Ärmelnaht schließen.

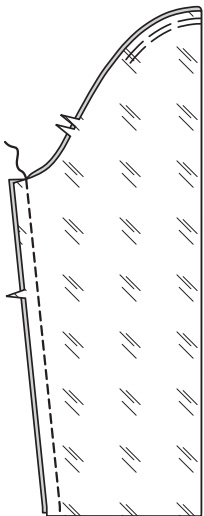


38. Rechts auf rechts das Ärmelfutter einsetzen, der mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln. Nahtzugaben in den Ärmel legen.




39. 3,8 cm Zugaben an der Unterkante des rückwärtigen Rock-FUTTERS (8) zurückschneiden.

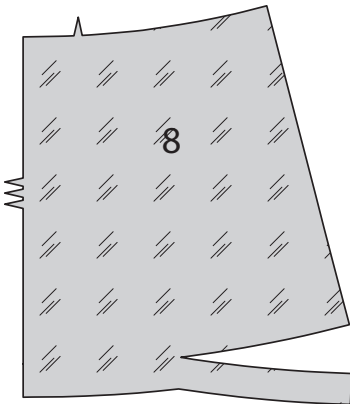


40. Das rückwärtige Rockfutter entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

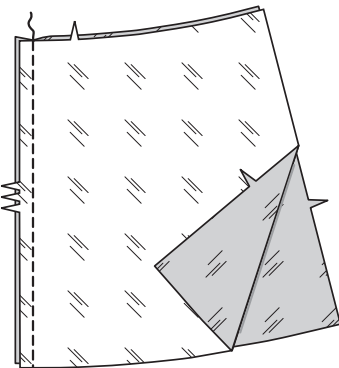


41. Das VORDERE ROCKFUTTER (12) entlang der Seiten auf das rückwärtige Rockfutter aufsteppen.

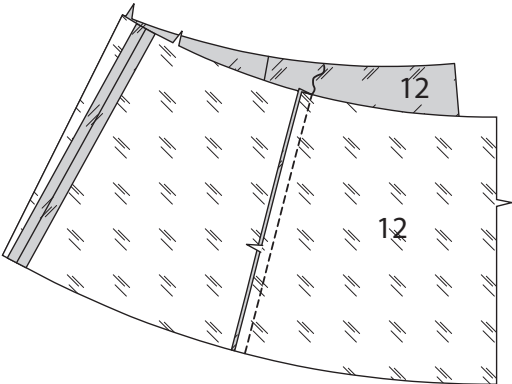


42. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Futters arbeiten.

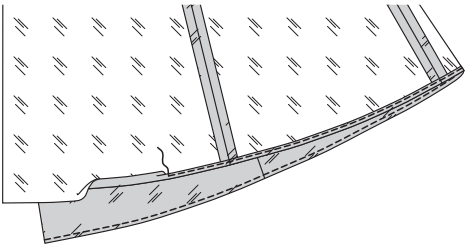

43. Den **VORDEREN ROCKBELEG** (10) auf die Vorderkanten des Rockfutters aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei 7,6 cm vor der gesäumten Kante enden. Die Nahtzugaben ins Futter bügeln.

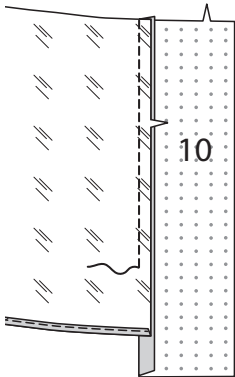


44. Das Rockfutter auf das Oberteilfutter aufstecken, die Mitten und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften. Steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten steppen. **HINWEIS:** Öffnung bildet ein Knopfloch.

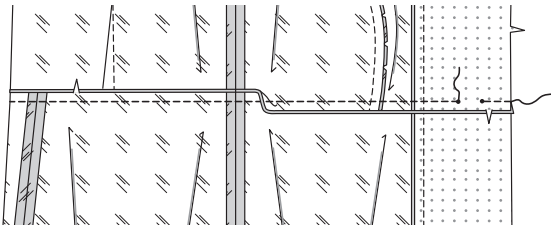


FERTIGSTELLUNG


45. Rechts auf rechts den Beleg und Futter auf das Kleidungsstück aufstecken, die Mitten und Nähte treffen aufeinander. Die Vorder- und Ausschnittkanten steppen. Entlang der Belege mit 3,8 cm Abstand zur Unterkante steppen, dabei das Futter nicht mitfassen. Wie gezeigt zurückschneiden. Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEPHEN**.

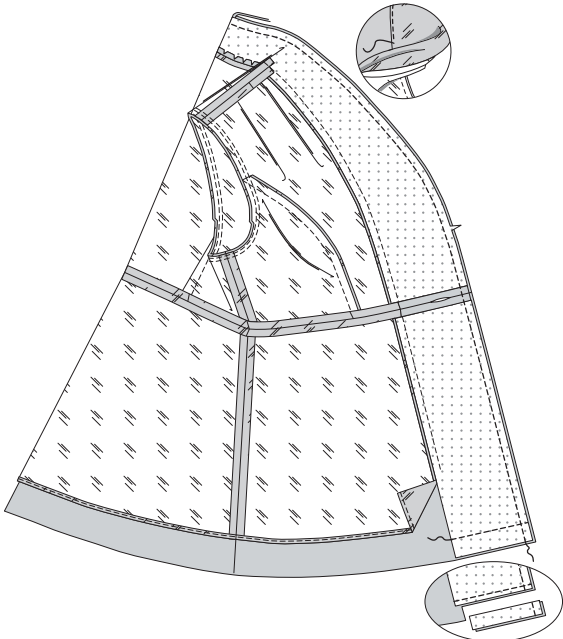


46. Beleg und Futter nach innen legen, die Ausschnittkanten liegen aufeinander. Futter auf falten. Ausschnittkanten locker per Hand aneinandernähen.

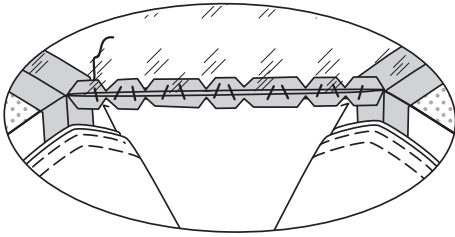


47. Futter nach unten legen; Ärmelfutter in Position legen. Bügeln. Ärmel an den Schulter- und Unterarmen punktuell annähen.

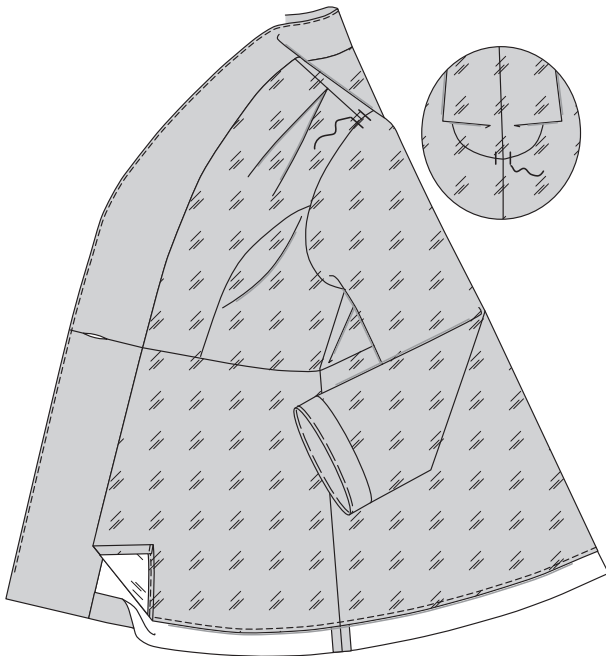


48. Knopfloch-Öffnungskanten wie gezeigt mit **SAUMSTICH** aufeinander nähen. Knopfloch **KNAPPKANTIG ABSTEPHEN**.

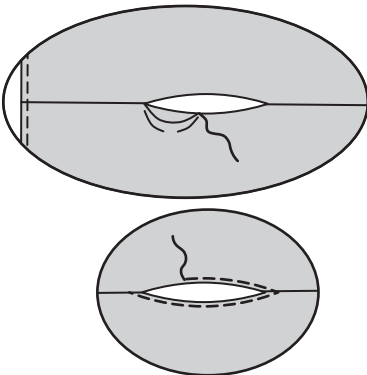


49. Unterkante des Kleidungsstücks nach innen einschlagen, Futter dabei nicht mitfassen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante **VERSÄÜBERN**. Saum annähen.

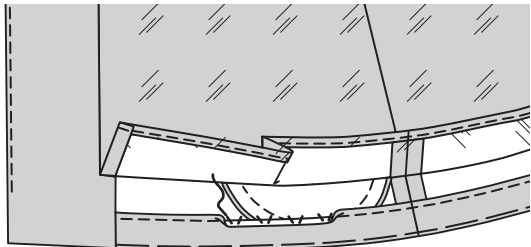


50. Restliches Futter auf den vorderen Rockbeleg wie gezeigt mit **SAUMSTICH** aufnähen.




51. Einen 1,3 cm langen Fadensteg zwischen Futter und Kleidungsstück an der Unterkante der Seitennähte wie gezeigt arbeiten.




MODELLE A, B:
52. 1,3 cm Zugaben an der Unterkante des Ärmelfutters einschlagen und die Bruchkante 1,3 cm unterhalb der Schnittkante am Saum auflegen; mit **SAUMSTICH** annähen. **HINWEIS:** Eine Bewegungsfalte hat sich an der Unterkante gebildet.




MODELL A:
53. Verbleibende drei Knopflöcher am rechten Vorderteil an den Markierungen arbeiten.

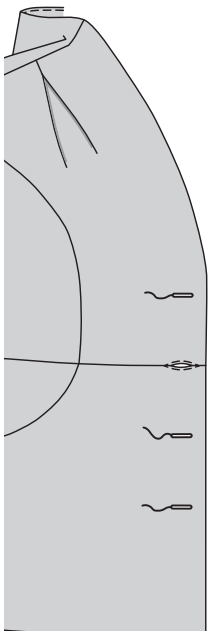


54. Die Öffnungskanten überlappen, die Mitten treffen aufeinander. Mit den Knopflöchern als Führung die Knopfmarkierungen am linken Vorderteil arbeiten. Knöpfe an den Markierungen annähen.

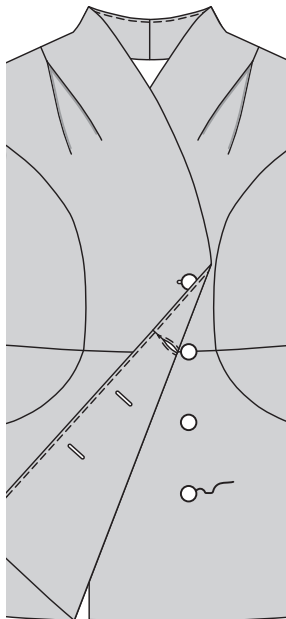


55. Von außen den weiblichen Teil der Druckknöpfe auf die linke vordere Öffnungskante an der Taillennaht wie gezeigt aufnähen.

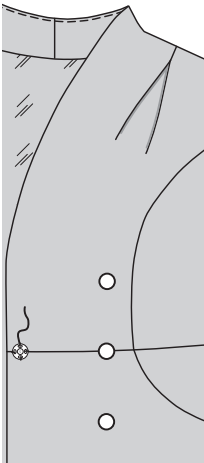


56. Von innen die männlichen Teile der Druckknöpfe auf das rechte Vorderteil aufnähen, gegenüber der Gegenstücke.




57. Rechts auf rechts den GÜRTEL (13) der Länge nach zur Hälfte falten. Steppen, dabei das Ende mit Faltlinie offen lassen. Zurückschneiden.

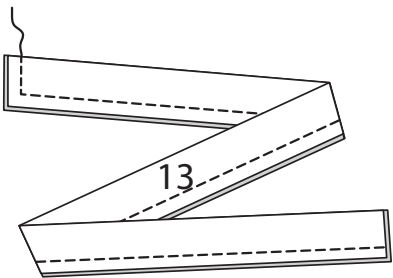


58. Wenden. Bügeln. Die Schnittkanten heften. 6 mm Zugaben an dem gehefteten Ende einschlagen. Bügeln.

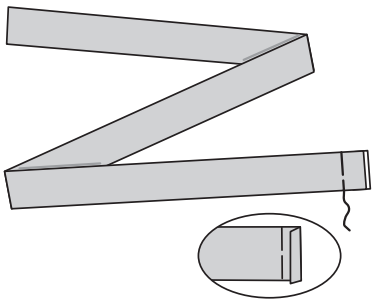


59. Rechtes Ende des Gürtels wie gezeigt durch beide D-Ringe ziehen. Entlang der Faltlinie einschlagen. Knappkantig zum umgebügelten Ende heften. Von außen entlang der Heftnaht steppen. (Bei einer Schiebeschnalle der Packungsanleitung folgen.)

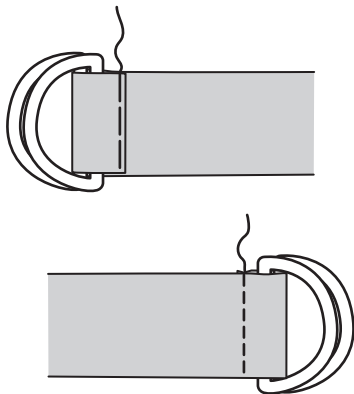


60. Fadenschlaufen an den Seitennähten arbeiten, groß genug für den Gürtel.



61. Zum Tragen das linke Ende durch beide D-Ringe ziehen. Einschlagen und wie gezeigt zwischen die Ringe ziehen. (Für Schiebeschnalle der Packungsanleitung folgen.)




MODELL B:
62. Einen Knopf am rechten Vorderteil am kleinen Punkt annähen.

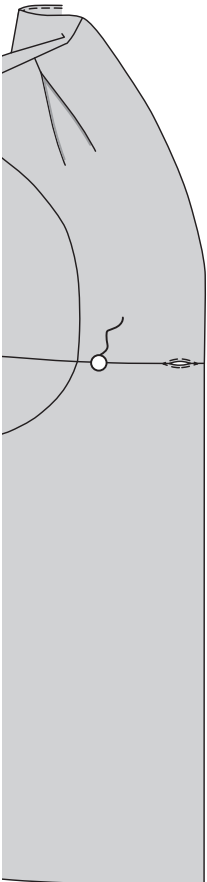


63. Die Öffnungskanten überlappen, die Mitten treffen aufeinander. Mit dem Knopfloch als Führung eine Knopfmarkierung am linken Vorderteil anzeichnen. Einen Knopf an der Markierung annähen. Von außen den weiblichen Teil der Druckknöpfe auf die linke vordere Öffnungskante an der Taillennaht wie gezeigt aufnähen.




64. Von innen die männlichen Teile der Druckknöpfe auf das rechte Vorderteil aufnähen, gegenüber der Gegenstücke.




MODELL C:
65. 1,3 cm Zugabe an der Unterkante des Futters einschlagen und die Bruchkante entlang der Nahtlinie auflegen; mit **SAUMSTICH** annähen.




66. Manschette nach außen legen. Bügeln. Punktuell annähen.

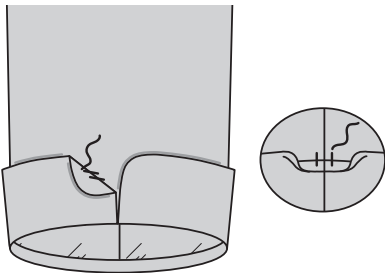


67. Verbleibende vier Knopflöcher am rechten Vorderteil an den Markierungen arbeiten.

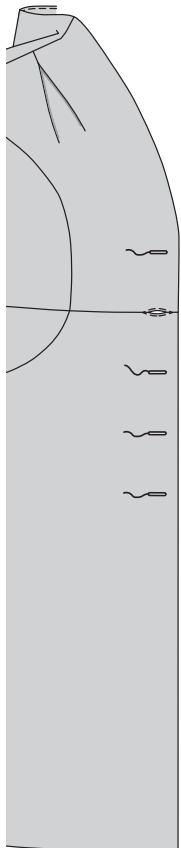

68. Die Öffnungskanten überlappen, die Mitten treffen aufeinander. Mit den Knopflöchern als Führung die Knopfmarkierungen am linken Vorderteil arbeiten. Knöpfe an den Markierungen annähen.

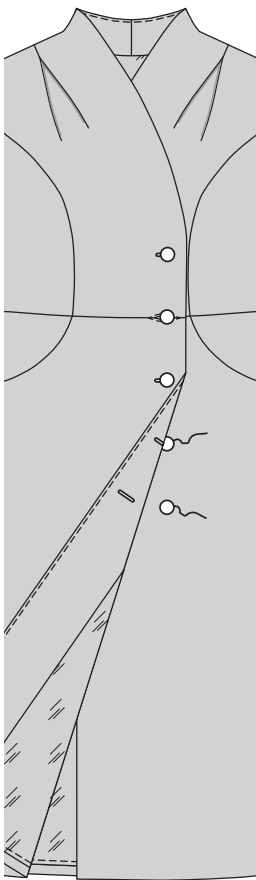

69. Von außen den weiblichen Teil der Druckknöpfe auf die linke vordere Öffnungskante an der Taillennaht wie gezeigt aufnähen.

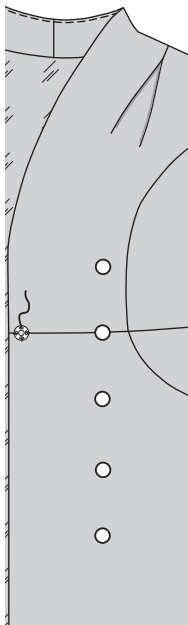

70. Von innen die männlichen Teile der Druckknöpfe auf das rechte Vorderteil aufnähen, gegenüber der Gegenstücke.

