



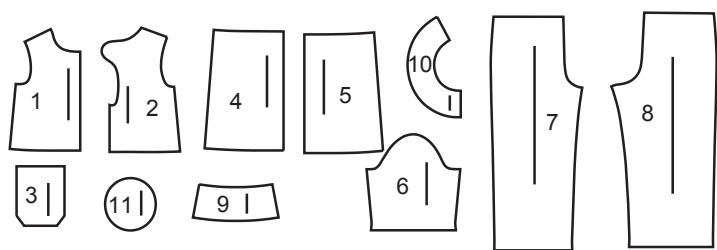

VORDERTEIL

RÜCKENTEIL

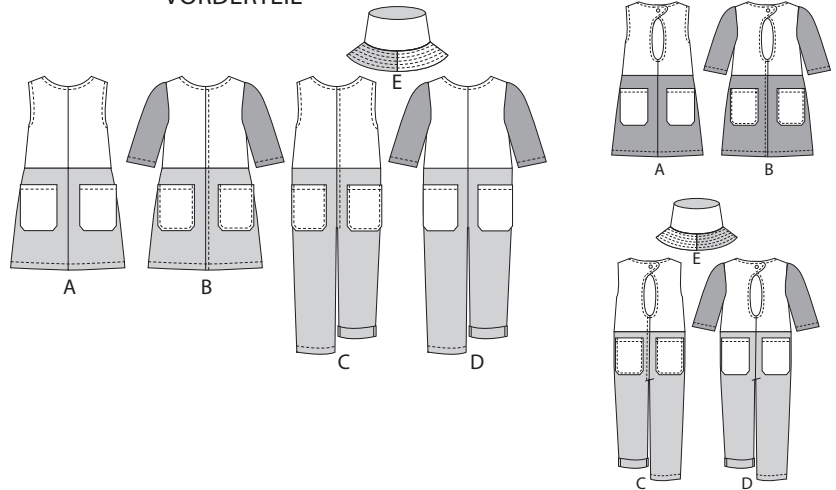

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B,C,D
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C,D
- 3 TASCHE - A,B,C,D
- 4 ROCKVORDERTEIL - A,B
- 5 ROCKRÜCKENTEIL - A,B
- 6 ÄRMEL - B,D
- 7 HOSENVORDERTEIL - C,D
- 8 HOSENRÜCKENTEIL - C,D
- 9 KRONE - E
- 10 KREMPE - E
- 11 OBERER TEIL – E

Größen	KINDER				MÄDCHEN			
	3	4	5	6	7	8	10	12 14
FERTIGEN KLEIDUNGSMASSE (einschließlich Design und Tragekomfort)								
A,B,C,D Oberweite	64	67	69	71	74	76	80	84 89 cm
A,B,C,D Taillenweite	67	70	72	75	79	81	85	89 94 "
A,B Hüftenweite	70	72	75	77	80	83	88	93 98 "
C,D Hüftenweite	70	72	75	77	85	88	93	98 103 "
Breite, Unterkante Kleid A,B	77	80	83	85	91	94	99	104 109 cm
Breite, jedes Bein Overall C,D	39	41	42	43	49	50	51	52 53 cm
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz Kleid A,B	51	55	60	65	67	71	76	81 86 cm
Overall C,D	79	83	88	93	109	113	118	123 128 "

KÖRPERMASSE

DAMEN

Größen	3	4	5	6
Oberweite(cm)	56	58	61	64
Taillenweite	52	53	55	56
Hüftweite	64	66	67	69
rückw. Taillenl.	97	104	112	119

STOFFSCHNITTEILE



Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

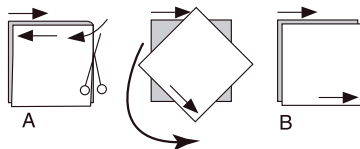

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

Größen	7	8	10	12	14
Oberweite (cm)	66	69	73	76	81
Taillenweite	58	60	62	65	67
Hüftweite	69	71	76	81	87
hintere Taillenhöhe	29.5	31	32.5	34.5	36
rückw. Taillenl.	127	132	142	149	155


FUTTER A,B,C,D

TEILE 1 2

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
G
3 4 5 6

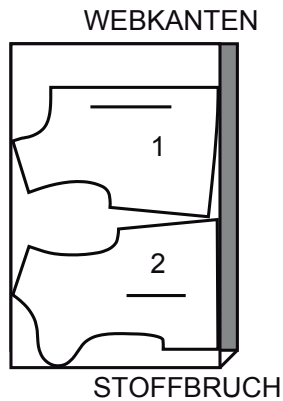

WEBKANTEN

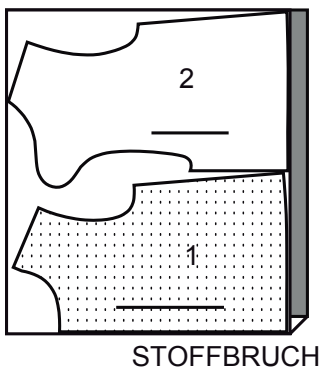


STOFFBRUCH


KLEID A,B,C,D

TEILE 1 2 3

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
G
3 4 5 6

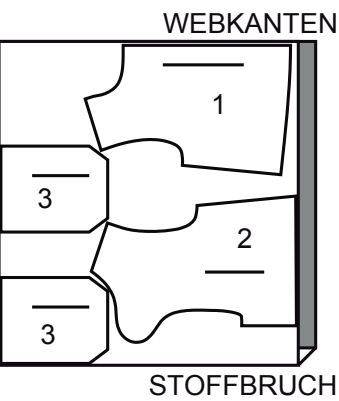

STOFFBRUCH

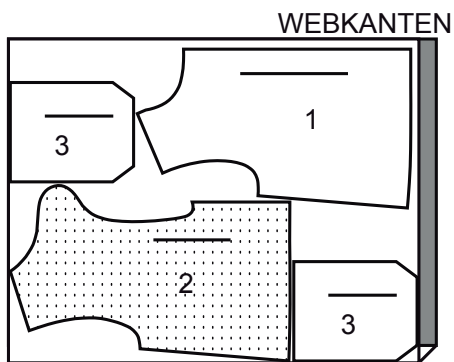


STOFFBRUCH

GARNITURSTOFF #1 A,B ROCKVORDERTEIL

TEILE 4

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

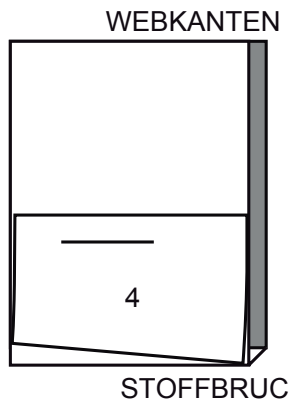


STOFFBRUCH

GARNITURSTOFF #2 A ROCKRÜCKENTEIL

TEILE 5

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

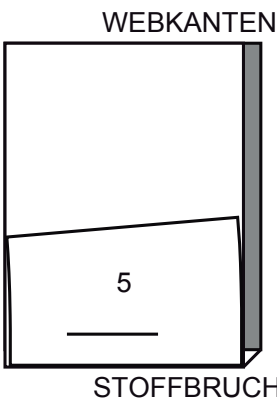


STOFFBRUCH

GARNITURSTOFF #2 B ROCKRÜCKENTEIL, ÄRMEL

TEILE 5 6


45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
G
3 4 5 6

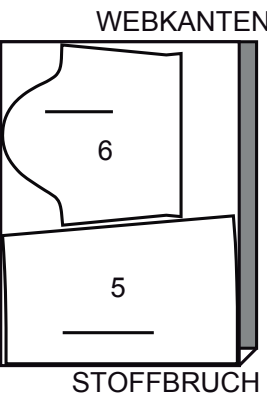

STOFFBRUCH


GARNITURSTOFF C HOSENVORDERTEIL & HOSENRÜCKENTEIL

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
G
7 8 10 12 14

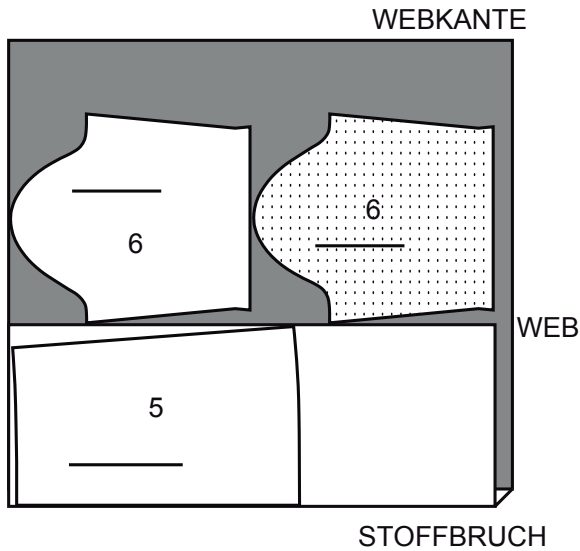

STOFFBRUCH

45" (115CM) MIT STRICHRICHTUNG
G
3 4 5 6

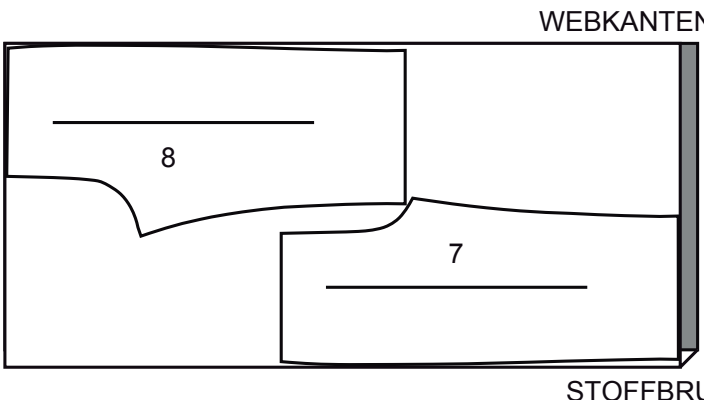

STOFFBRUCH

45" (115CM) MIT STRICHRICHTUNG
G
7 8 10 12 14

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

GARNITURSTOFF # 1 D HOSENVORDERTEIL & HOSENRÜCKENTEIL

TEILE 7 8

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
G
3 4 5 6

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

45" (115CM) MIT STRICHRICHTUNG
G
7 8 10 12 14

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

GARNITURSTOFF #2 D ÄRMEL

TEILE 6

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

HUT E S,M,L

TEILE 9 10

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

OBERER TEIL, KREMPE IM GARNITURSTOFF

TEILE 10 11

45" (115CM)
MIT STRICHRICHTUNG
AG

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

WEB

Einlage E

PIECES 9 10 11

20" (51CM)
AG

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

FUTTER E

TEILE 9 11

45" (115CM)
OHNE STRICHRICHTUNG
AG

WEBKANTE

STOFFBRUCH

WEB

NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzu-
gaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

Beiliegende Nähte in
Lagen zuschneiden

Ecken beschneiden

Außenkurven
einkerbén

Innere Kurven
abschneiden

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** er-
scheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen
Maschinenstichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim
Anpassen an die Anpassung.

HINWEIS: Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite
Reihe langer Maschinenstiche in 6 mm Abstand von der
Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu
for more control.

KNAPPKANTIG NÄHEN - Nähen Sie dicht an der fertigen
Kante oder Naht.

VERSÄUBERN- Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante en-
fernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Methoden
ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit Over-
lockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden und
dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer Overlock-
Maschine.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann
einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEBBEN- Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in
der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der Schnit-
tkante).

ABSTEBBEN - Auf der AUSSENSEITE 6 mm von der
Kante, Naht oder vorherige Steppnaht nähen.

UNTERSTEBBEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unter-
seite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe
dicht an der Naht.

NÄHANLEITUNGEN

KLEID A,B UND OVERALL C,D

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das zuerst
genannte Modell abgebildet.

Nähen Sie die vordere Mittelnäht der VORD. OBERTEILE
(1).

OPTIONALE ABSTEBBUNG - Wenn Sie möchten, bügeln
Sie die Naht in Richtung linkes Vorderteil und **STEBBEN** Sie
das linke vord. Oberteil **AB**, wie gezeigt. **STEBBEN** Sie die
Halsausschnittkante **FEST**.

1 1

1 1

Nähen Sie die hintere Mittelnäht der RÜCKW. OBERTEILE
(2).

OPTIONALE ABSTEBBUNG - Wenn Sie möchten, bügeln
Sie die Naht in Richtung linkes Rückenteils und **STEBBEN**
Sie das linke rückw. Oberteil **AB**, wie gezeigt.


STEBBEN Sie die Halskanten und hinteren Kanten entlang
der Kurven **FEST**.

2 2


2 2

OBERTEIL A, C


Nähen Sie das vordere Oberteil an den Seiten auf das rückw. Oberteil.

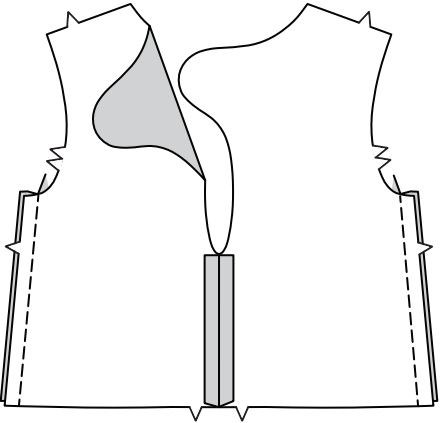


Nähen Sie die Teile des FUTTERS des vord. Oberteils (1) und das FUTTER des rückw. Oberteils (2) auf die gleiche Weise wie beim vord. Oberteil, lassen Sie die optionale **ABSTEPPUNG** weg. Schlagen Sie die Nahtzugabe an der Unterkante des Futters ein. Bügeln Sie. Heften Sie, wie gezeigt.

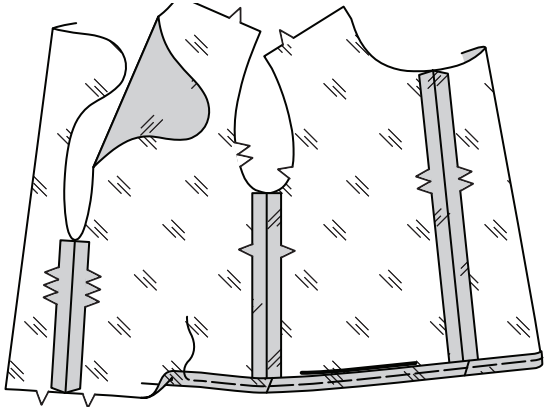


RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Futter auf das Oberteil, sodass die Mitten und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Hals- und Rückenkannten. Nähen Sie die Armausschnittkanten wie gezeigt, beginnend und endend 9 cm unterhalb der Schnittkanten der Schulter. Beschneiden.

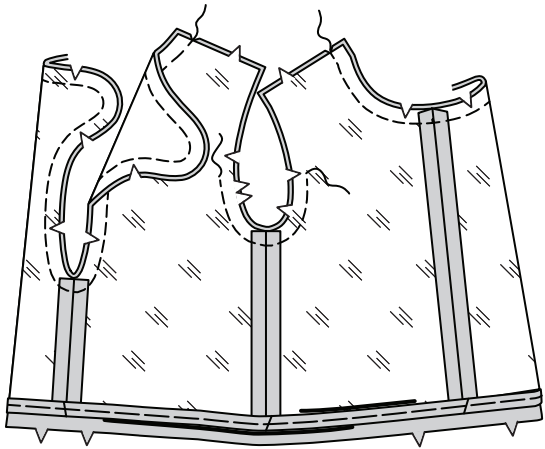


STEPPEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.



Öffnen Sie das Futter an den Schultern. Stecken Sie das vord- und rückw. Oberteil an den Schultern; stecken Sie die Futterkanten zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht.

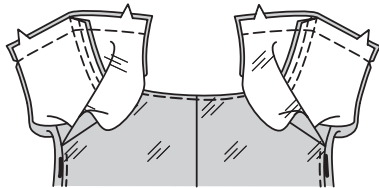


Wenden Sie das Futter nach unten und schlagen Sie die verbleibenden Armausschnittkanten entlang der Nahtlinien ein. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Armausschnittkanten zusammen. **STEPPEN** Sie die Hals-, Rücken- und Armausschnittkanten **AB**.

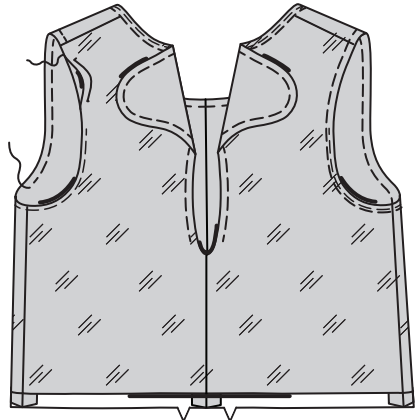


OBERTEIL B, D


Nähen Sie das rückw. Oberteil an den Schultern und Seiten an das vord. Oberteil.

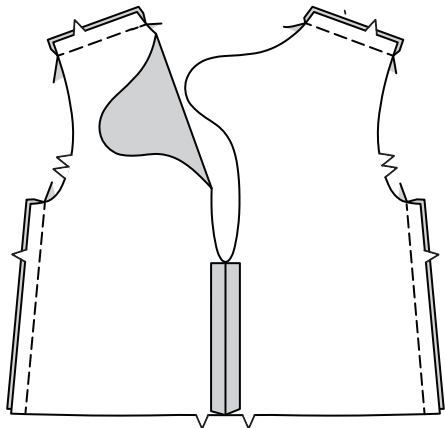


STEPPEN Sie die Nähte des FUTTERS des vord. Oberteils (1) und des FUTTERS des rückw. Oberteils (2) auf die gleiche Weise wie beim Oberteil **AB** und nähen Sie sie, wobei Sie die **ABSTEPPUNG** auslassen. Wenden Sie die Nahtzugabe an der Unterkante ein. Bügeln Sie. Heften Sie, wie gezeigt.

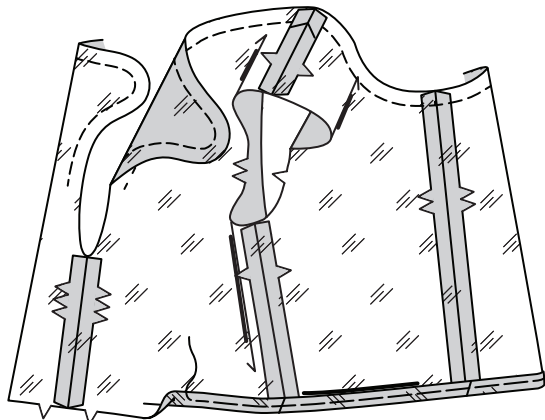


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts und die Schnittkanten gerade auf das Oberteil, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Hals- und Rückenkannten zusammen. Beschneiden.

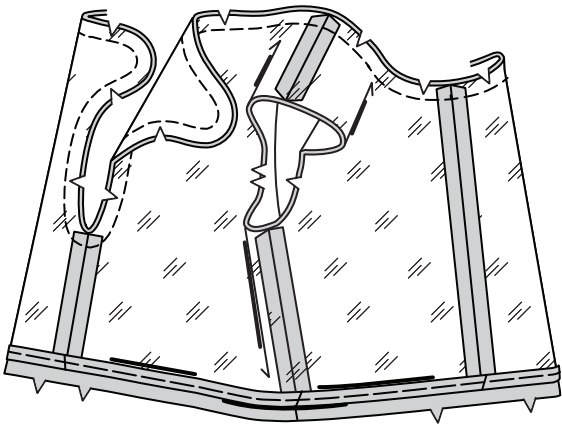

STEPPEN Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.




Wenden Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es. Heften Sie die Armausschnittkanten vom Oberteil und Futter zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Hals- und Rückenkannten **AB**.

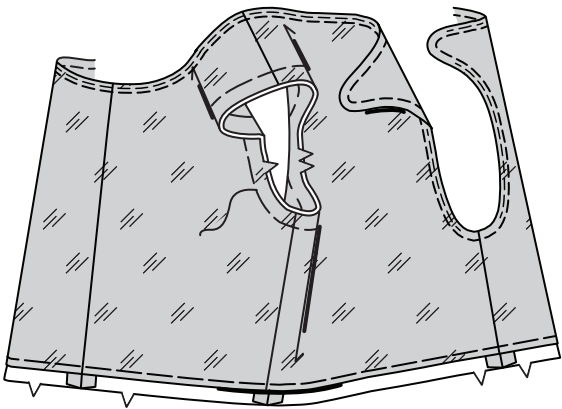


ÄRMEL B,D


HALTEN Sie die obere Kante des ÄRMELS (6) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.




Nähen Sie die Ärmelnaht.



Schlagen Sie einen 2.5 cm breiten Saum an der unteren Kante des Ärmels um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. Nähen Sie auf der Außenseite entlang der oberen Heftung. Entfernen Sie die Heftungen.



Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkante, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Kerben, Achselnähte und verbleibenden kleinen Punkte übereinstimmen. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.




FÜR MODELLE A, B, C, D


Schlagen Sie 6 mm an der Oberkante jeder TASCHE (3) ein. Bügeln Sie.




Wenden Sie die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Beschneiden.



Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach innen, dabei schlagen Sie die verbleibenden Nahtzugaben entlang der Naht ein und falten Sie die Ecken diagonal. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.





STEPPEN Sie entlang der Heftung **AB**. Entfernen Sie die Heftung. Legen Sie die Taschen vorerst beiseite.




ROCK A,B



Nähen Sie die vordere Mittelnäht des ROCKVORDERTEILS (4), wobei die Doppelkerben übereinstimmen. **OPTIONALE ABSTEPPUNG** - Bügeln Sie die Naht nach links und **STEPPEN** Sie das linke Vorderteil **AB**.

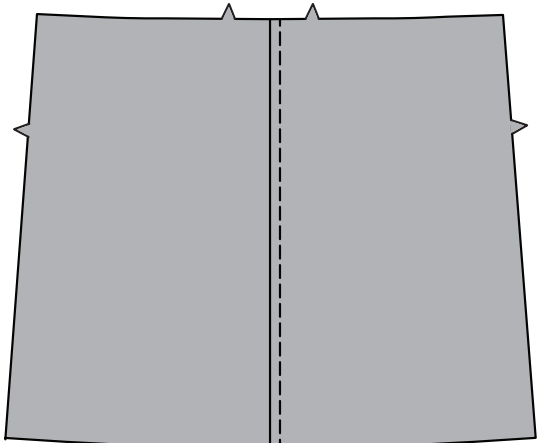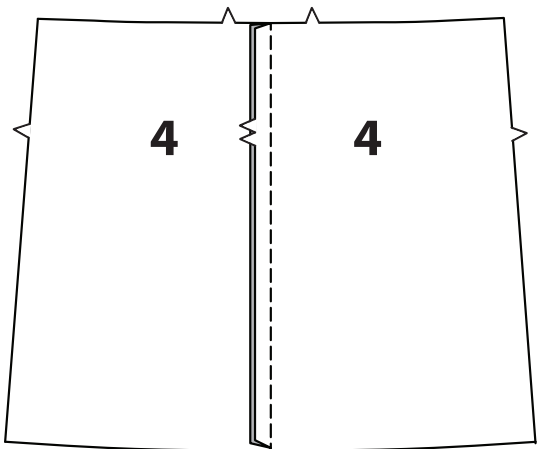


Auf der Außenseite die Taschen an das Rockvorderteil feststecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **NÄHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten für alle Modelle **KNAPPKANTIG**. **OPTIONALE ABSTEPPUNG - STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten der Taschen mit einem Abstand von 6 mm zur anderen Naht **AB**.

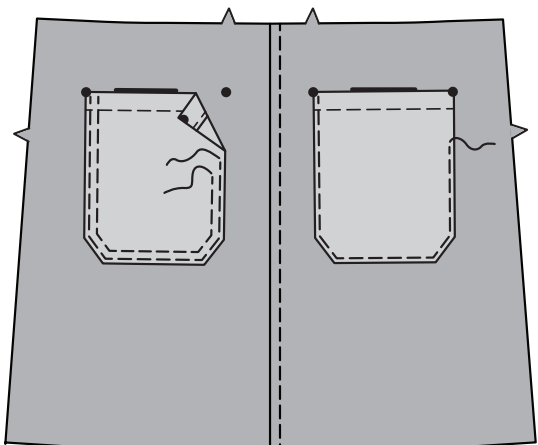


Nähen Sie die hintere Mittelnaht der ROCKRÜCKENTEILE (5), wobei die dreifachen Kerben übereinstimmen. **OPTIONALE ABSTEPPEUNG** - Bügeln Sie die Naht nach links und **STEPPEN** Sie das linke Rückenteil **AB**.

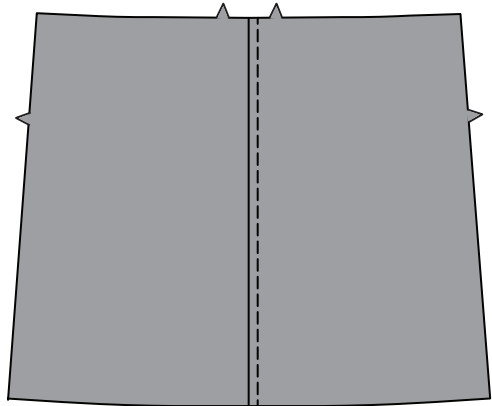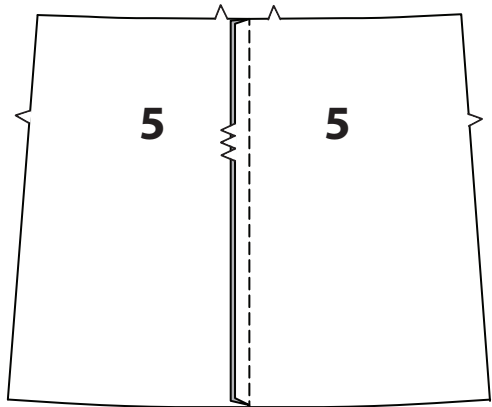

Stecken Sie auf der Außenseite die Taschen auf das Rockrückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **NÄHEN** Sie die Seiten- und Unterkanten für alle Modelle **KNAPPKANTIG**. **OPTIONALE ABSTEPPEUNG - STEPPEN** Sie die Seiten- und Unterkanten der Taschen mit einem Abstand von 6 mm zur anderen Naht **AB**.

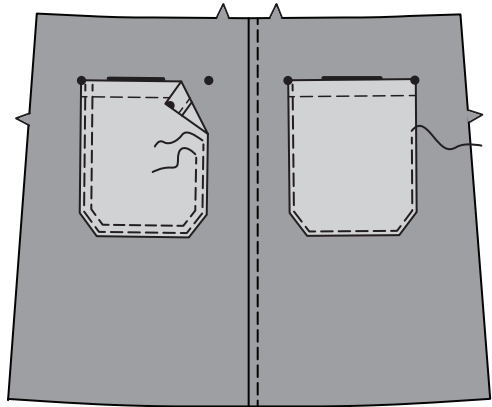


Nähen Sie das Rockrückenteil an den Seiten an das Rockvorderteil.


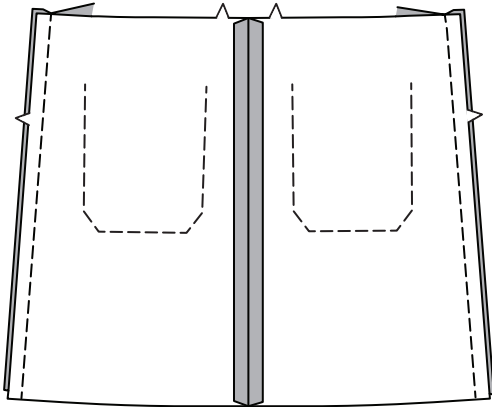


HOSE C, D


Bringen Sie Taschen an das HOSENVORDERTEIL (7) und HOSENRÜCKENTEIL (8) auf die gleiche Weise wie am Rock an, siehe Schritte 23 und 25. Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil am Innenbein zusammen.

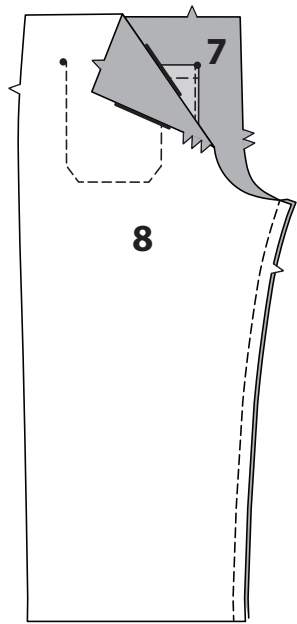

Steppen Sie die Schrittnaht. Nähen Sie erneut 6 mm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. **OPTIONALE ABSTEPPEUNG** - Wenn Sie möchten, bügeln Sie die Naht nach links und **STEPPEN** Sie das linke Vorder- und Rückenteil **AB**.

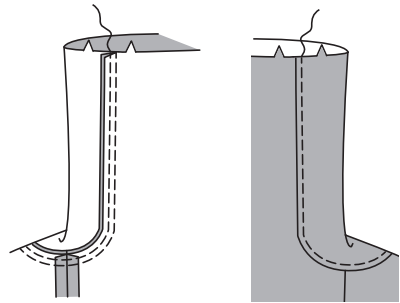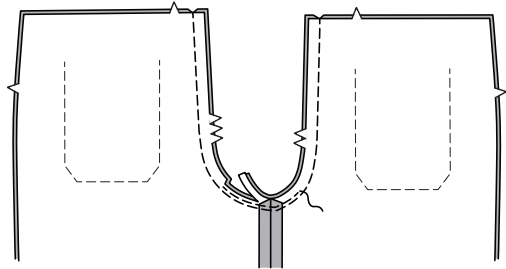


Nähen Sie das Vorderteil seitlich an das Rückenteil.

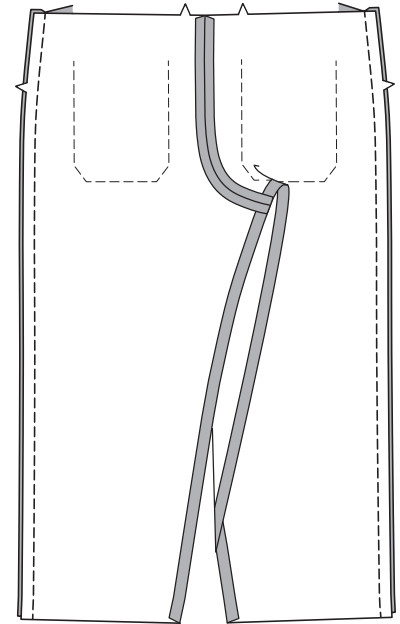


MODELLE A, B,C,D


Stecken Sie den Rock oder die Hose an der unteren Kante des Oberteils fest, wobei die Mittelpunkte und Seiten zusammenpassen. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Futter frei. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin. Wenden Sie das Futter nach unten. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.

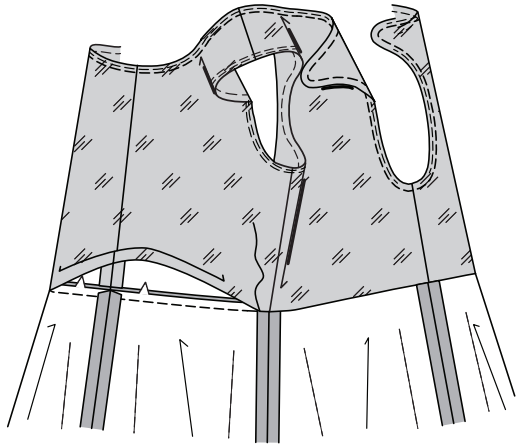

Machen Sie ein Knopfloch im linken Rückenteil an der Markierung. Lappen Sie das linke Rückenteil über das rechte, wobei die hinteren Mitten übereinstimmen; nähen Sie den Knopf unter dem Knopfloch an das rechte Rückenteil.




Schlagen Sie den Saum an der unteren Kante des Kleides oder der Hose 3.2 cm hoch. Heften Sie von Hand mit langen Stichen dicht an der Falte. Wenden Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt und halten Sie bei Bedarf etwas mehr Fülle ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie. Auf der Außenseite den Saum entlang der oberen Heftung nähen. Entfernen Sie die Heftungen.




HUT E

EINLAGE


Befestigen Sie die Einlage auf der linken Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

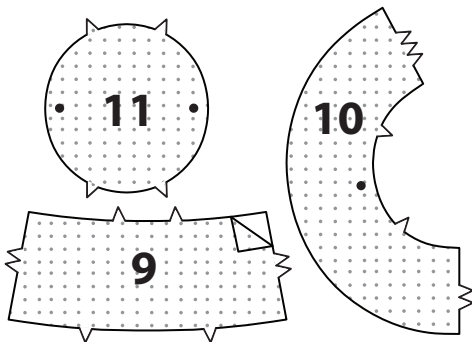


Nähen Sie die Enden der KRONE (9), wobei die Kerben übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die obere und untere Kante der Krone **FEST**.




STEPPEN Sie die Außenkante des OBEREN TEILS (11) **FEST**.




Stecken Sie den oberen Teil an die Krone, wobei die Mittelpunkten übereinstimmen, setzen Sie kleine Punkte an den Seitennähten und schneiden Sie die Krone, wo nötig, ein; steppen.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie.




Für die Krempe nähen Sie eine aus Hauptstoff zugeschnittene KREMPE (10) an ein Garnurstoffteil an den Enden.

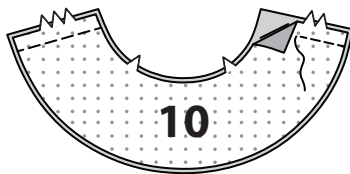


Nähen Sie für den Besatz der Krempe die übrigen Teile der Krempe an den Enden zusammen. Stecken Sie die Krempe und den Besatz zusammen, wobei der Stoff auf der einen Seite und der Garnurstoff auf der gegenüberliegenden Seite liegen und die Nähte und Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie die Außenkanten zusammen. Beschneiden.

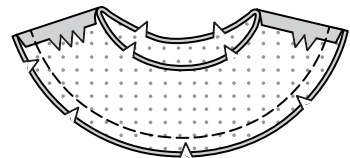


Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Nähen Sie die Schnittkanten zusammen.



STEPPEN Sie die Krempe entlang der Nahtlinien **AB**.




Stecken Sie die Krempe rechts auf rechts an die Krone, wobei die Mittelpunkte und kleinen Punkte mit den Nähten übereinstimmen, und schneiden Sie die Krempe gegebenenfalls ein; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Krone hin.




Nähen Sie die Enden des FUTTERS der Krone (9) zusammen, dabei in einer Seitennaht eine Öffnung zum Wenden lassen.


STEPPEN Sie die Ober- und Unterkanten **FEST**.



STEPPEN Sie die äußere Kante des FUTTERS des oberen Teils (11) **AB** und nähen Sie an das Futter der Krone wie bei dem Hut.



Stecken Sie das Futter rechts auf rechts an den Hut (über der Krempe), wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die Schnittkanten zusammen.



Drehen Sie den Hut durch die Öffnung im Futter auf die rechte Seite nach außen. Legen Sie das Futter in den Hut, wobei die Nähte übereinstimmen. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

