


BUTTERICK ANLEITUNG ZUM SCHNEIDEN UND SCHNEIDERN

BUTTERICK MUSTER 7924

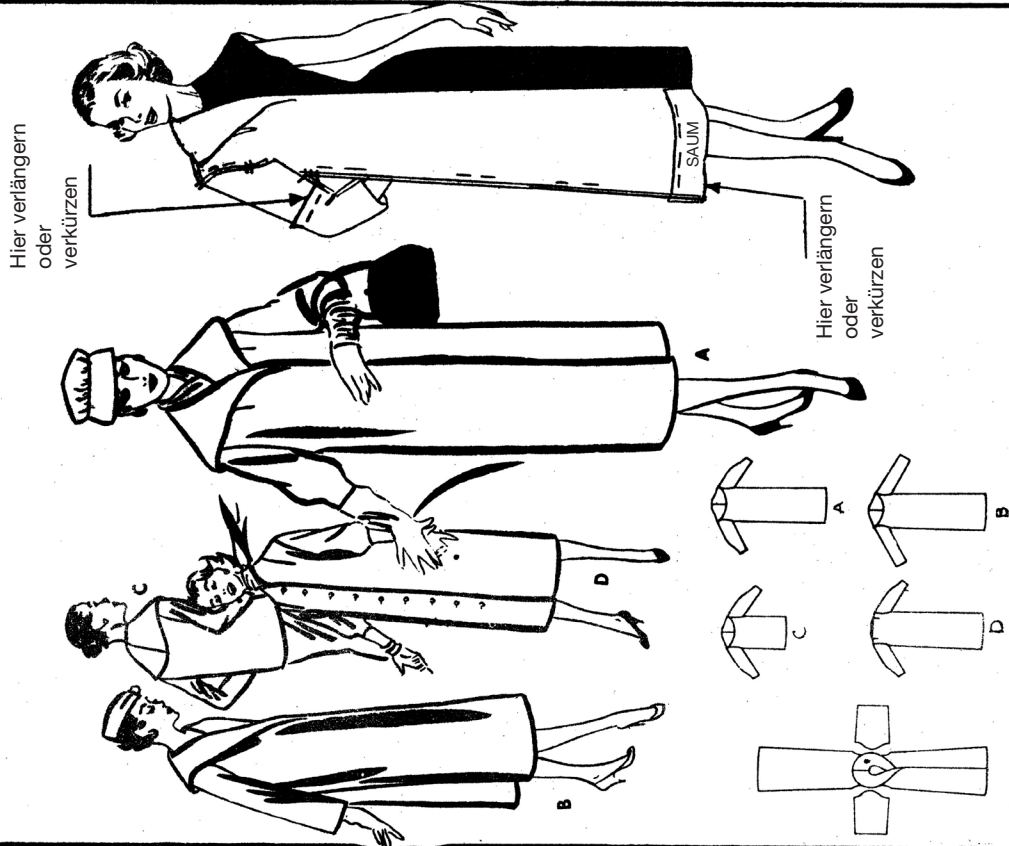


Hier verlängern
oder
verkürzen

Hier verlängern
oder
verkürzen

1.5 cm NAHTZUGABE
BEI ALLEN BUTTERICK-MUSTERN

PRÜFEN SIE DIESE EINFACHEN SCHRITTE,
bevor Sie den Stoff zuschneiden ...

- ☐ **EINSCHRÄNKEN** - Achten Sie darauf, dass Wollstoffe, waschbare Stoffe und Einlagen vor dem Zuschneiden eingeschumpft werden.
- ☐ **ÄNDERUNGEN** sollten, falls erforderlich, im Schnittmuster wie links gezeigt vorgenommen werden. Die Änderungslinien sind durch doppelte mittlere Linien dargestellt.
- ☐ **KREISSCHNITT-LAYOUT**, das Sie für das Modell, die Größe und die Breite des gewählten Stoffes verwenden werden. (Siehe Layouts unten.)
- ☐ **HINWEIS:** Wenn Schnittteile nur für die rechte Seite des Kleidungsstücks angegeben sind, achten Sie darauf, dass die Schnittteile für die linke Seite ungekehrt werden. Dies ist in der Zuschnittstabelle durch gestrichelte Linien gekennzeichnet.
- ☐ **STRAFFEN** Sie den Stoff (um ihn quer zu glätten, ziehen Sie an einem Faden oder reißen Sie ihn ein).
- ☐ Die **MUSTERSTÜCKE** werden auf die rechte Seite des Stoffes gelegt, es sei denn, der Stoff ist gefaltet.
- ☐ Legen Sie die **MUSTERSTÜCKE** entsprechend dem Layout auf den Stoff, so dass sich die Ränder überlappen, wie im Diagramm unten gezeigt. (Schneiden Sie den Rand des Musters nicht vorher ab.)
- ☐ **STECKEN** Sie das Muster vor dem Zuschneiden auf den Stoff. Stecken Sie die Teile an der Nahtlinie und in der Nähe der Nahtlinie im rechten Winkel zur Musterkante fest.
- ☐ **SCHNEIDEN** Sie gleichmäßig entlang der Schnittlinie. Der Rand des Papiers fällt weg, wenn Schnittmuster und Stoff zusammen geschritten werden.
- ☐ **MARKIEREN** Sie alle Kerben, Nahtlinien und Konstruktionsschnitte. Verwenden Sie Schneiderkreide, Pauscheisen und Pauspapier oder Schneidernagel. (Siehe unten.)
- ☐ Der **HEFTFADEN** sollte in der vorderen und hinteren Mitte verlegt werden. Nicht entfernen, bevor das Kleidungsstück fertiggestellt ist.

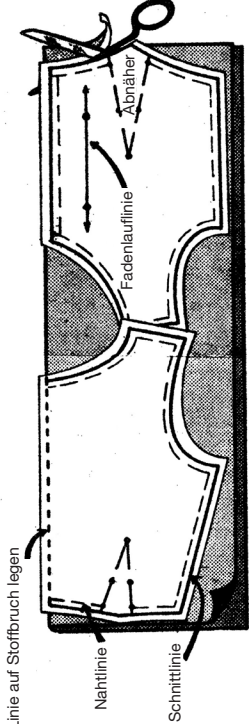

SCHNEIDERNÄGEL


Eine Methode zur Markierung von Stoffen mit Fadenschlaufen. Wird verwendet, um zwei Stoffstücke auf einem einzigen Schnittmusterstück zu markieren. Verwenden Sie einen langen doppelten Faden, um die Markierung zu machen. Der Faden wird so an der Markierung befestigt, dass eine Schlaufe von mindestens einerhalb Zentimetern übrig bleibt. Schneiden Sie durch die Schlaufe, trennen Sie die beiden Stoffteile und schneiden Sie die Fäden durch, so dass auf jedem Stoffteil ein Fadenschnitzel zurückbleibt.

DAS PAUSIERRAD

Eine weitere Methode zum Markieren von Stoffen, die von Fachleuten häufig verwendet wird. Ein Stück Pauspapier in einer kontrastierenden Farbe wird mit der Vorderseite nach unten auf den Stoff gelegt und das Pausierrad zum Markieren der Linien verwendet. Rädchen und Pauspapier können in jedem Geschäft für Schneidbedarf gekauft werden. Eine vollständige Anleitung liegt dem verpackten Schnittmuster bei. Transparentpapier bei.

WICHTIG
Die Ränder (Papier außerhalb der Schnittlinie) müssen sich beim Auflegen der Schnittmusterstücke auf den Stoff überlappen.

DIAGRAMM DER 13 SCHNITTMUSTERTEILE — 7924

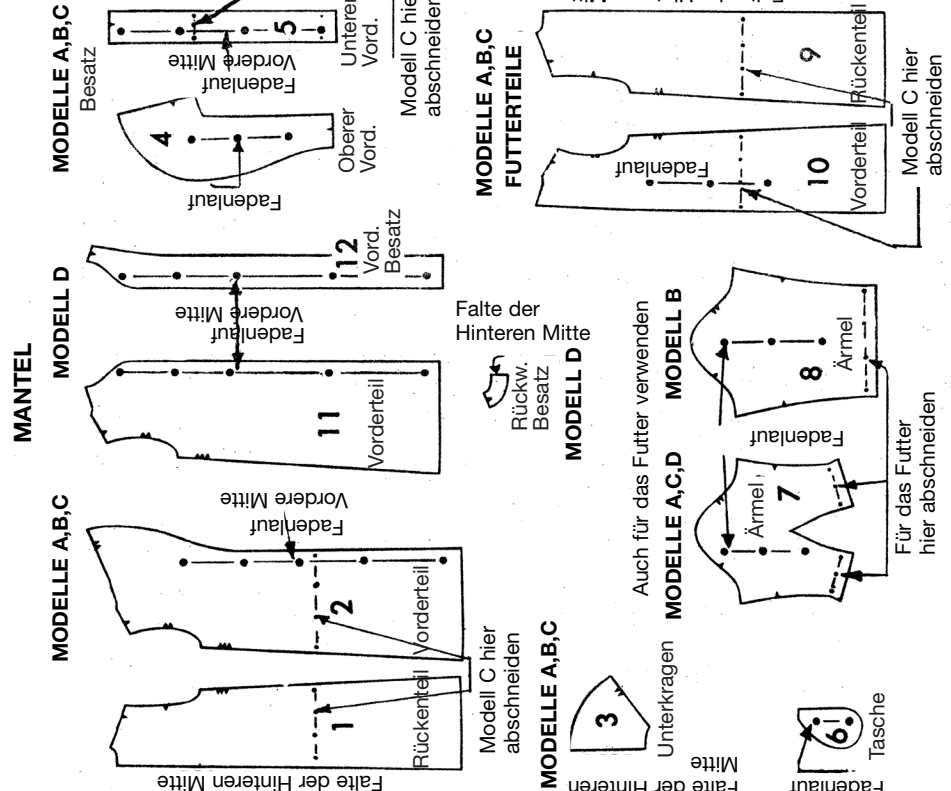


HINWEIS ZUM LAYOUT DES SCHNITTES


Oben und unten vord. Besatz, Modelle A, B und C vord. Besatz, Modell D - schneiden Sie je zwei Teile aus Stoff und Einlage zu.
Ärmel, alle Modelle - schneiden Sie zwei aus Stoff und zwei aus Futterstoff zu.
Tasche - schneiden Sie vier zu.

PRÜFEN SIE DEN STOFF
FOR AUF FLUSEN UND AUF-
UND ABSTIEGENDES DESIGN



MODELL C (STOFF OHNE STRICHRICHTUNG)

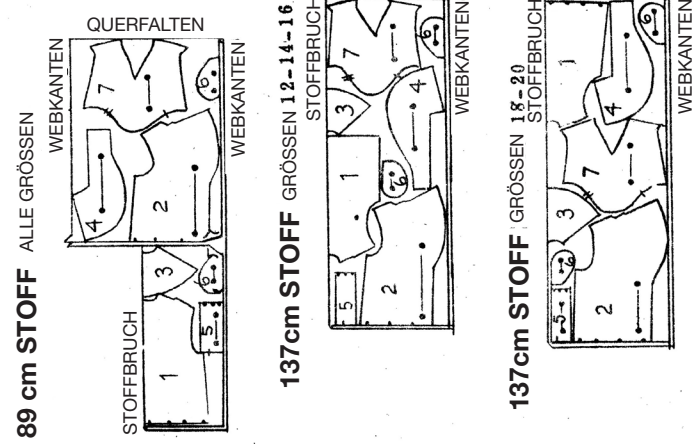


MODELL B (STOFF OHNE STRICHRICHTUNG)

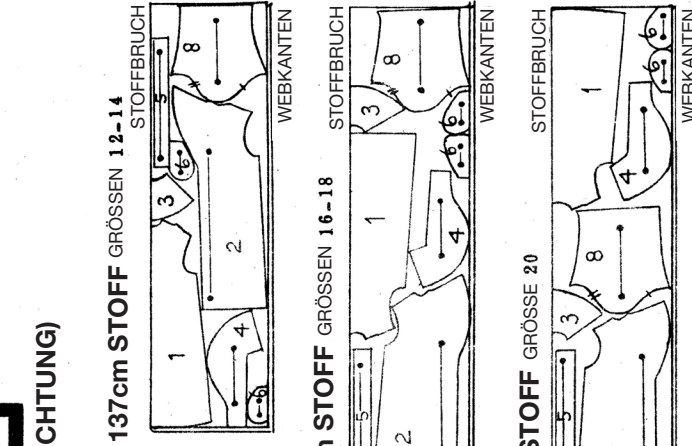


MODELL D (STOFF OHNE STRICHRICHTUNG)

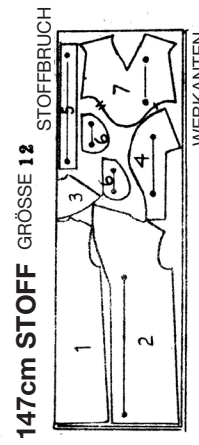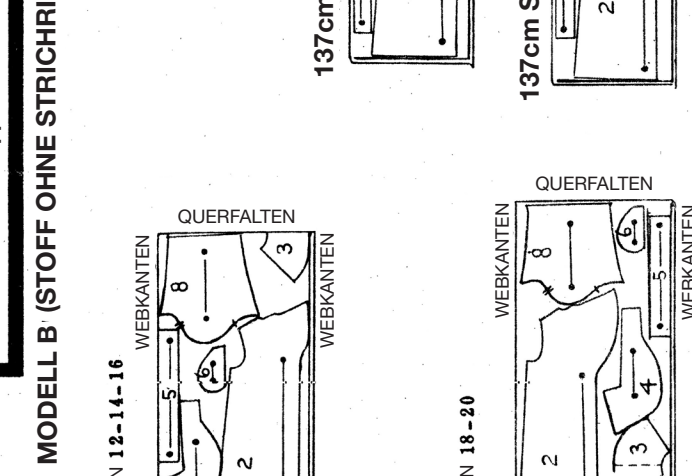


147cm STOFF GRÖSSE 12

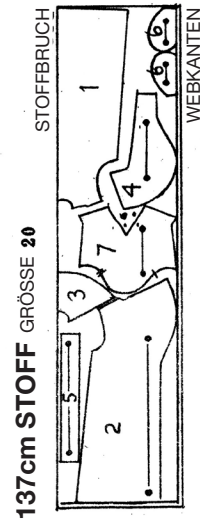


137cm STOFF GRÖSSE 20

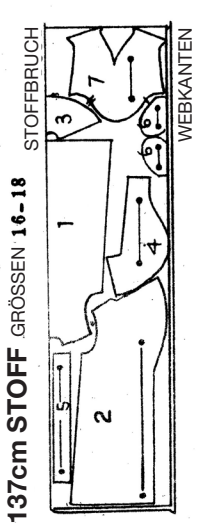


137cm STOFF GRÖSSEN 16-18

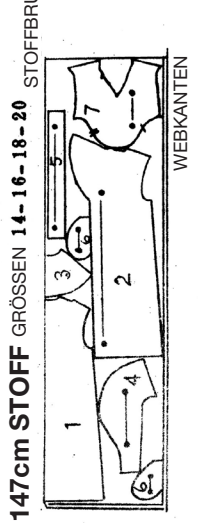


147cm STOFF GRÖSSEN 14-16-18-20

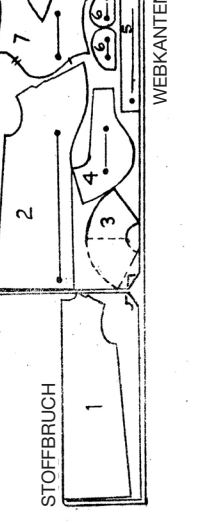


89 cm STOFF GRÖSSEN 18-20

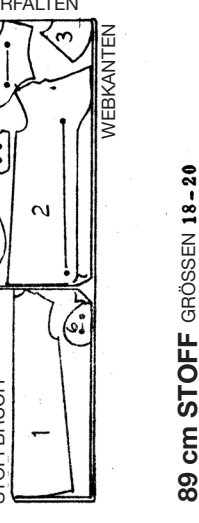


89 cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16

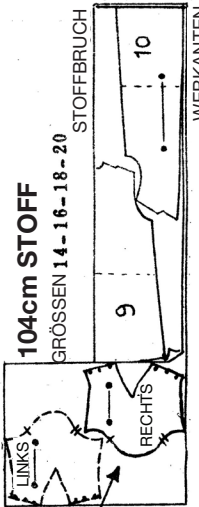


104cm STOFF GRÖSSEN 14-16-18-20

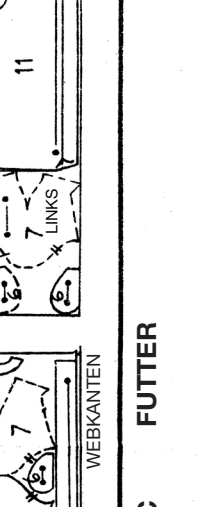


112cm STOFF GRÖSSEN 18-20

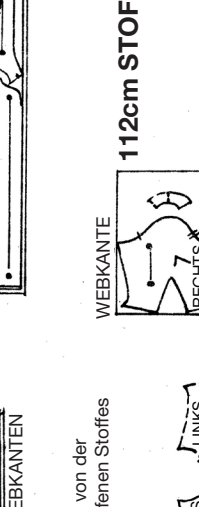


112cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16

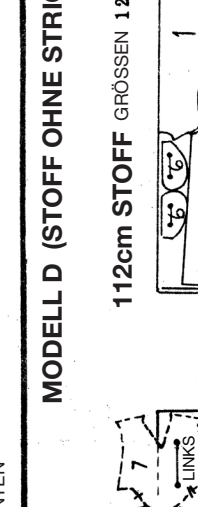


137cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16

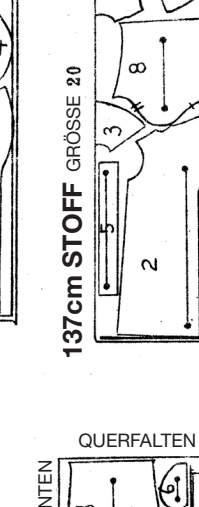


137cm STOFF GRÖSSE 20

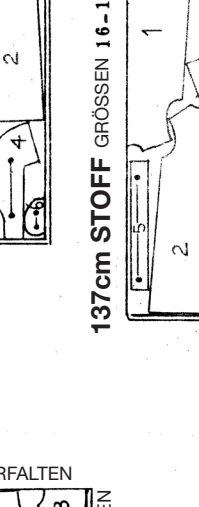


137cm STOFF GRÖSSEN 16-18

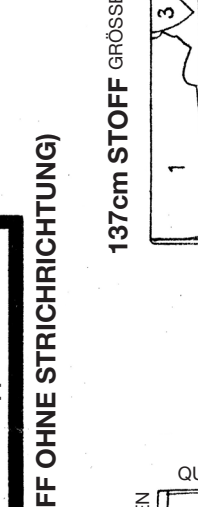


137cm STOFF GRÖSSEN 12-14




137cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16




137cm STOFF GRÖSSEN 18-20



137cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16




137cm STOFF GRÖSSEN 18-20



137cm STOFF GRÖSSEN 12-14-16



137cm STOFF GRÖSSEN 18-20



89 cm STOFF ALLE GRÖSSEN

MODELLE A, B und C FUTTER

FÜR DIE MODELLE A UND C TEIL 7 ABSCHNEIDEN
FÜR MODELL B TEIL 8 ABSCHNEIDEN

EINLAGEN

MODELL D

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

Machen Sie Teil 12

Nähte einplanen.

STOFFBRUCH

MODELLE A und B

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MODELL C

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MODELL A

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MODELL B

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MODELL C

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MODELL D

64cm STOFF

ALLE GRÖSSEN

WEBKANTE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SCHNITTMUSTERTEILE VOR DEM ZUSCHNEIDEN VERGLEICHEN

WICHTIG!

FOLGEN SIE DIESER EINFACHEN ANLEITUNGEN SCHRITT FÜR SCHRITT

SCHATTIERTE TEILE ZEIGEN DIE RECHTE SEITE DES STOFFES

SCHRITT 1

7924

ZUM ANBRINGEN FESTSTECKEN ODER HEFTEN
Die Nahtzugabe beträgt 1,5 cm. Passen Sie alle Kerben, die entsprechenden Nummern befinden sich auf dem gedruckten Muster.

MODELL A MODELL B und C

RÜCKENTEIL -- Abnäher --
Bringen Sie die mittleren Punkte zusammen. Nähen Sie; verjüngen Sie sie an der Spitze.
Bügeln Sie zur Mitte hin.

INNENSEITE

VORDERTEIL - Beginnen
Sie an der Schulterkante und schlitzen Sie wie gezeigt in der Mitte zwischen den kleinen Punkten ein. Dies ist sehr wichtig.

Nähen Sie den Abnäher in der Nähe des Armausschnittes. Bügeln Sie zur Mitte hin.

SCHRITT 2

Nähen Sie an der Schulternaht das Rückenteil an das Vorderteil, beenden Sie die Naht an einem kleinen Punkt.
Aufbügeln.

INNENSEITE

UNTERKRAGEN - Nähen
Sie an den Schultern auf das Vorderteil; beenden Sie die Naht an einem kleinen Punkt.
Aufbügeln.

Bringen Sie die kleinen Punkte zusammen.
Nähen Sie die Halsnaht und Abnäher in einem Arbeitsgang. Bügeln Sie.

SCHRITT 3

INNENSEITE

Einlegen (oberes und unteres Vorderteil) - Lappen Sie die Nähte, wobei die Nahtlinien übereinstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie neben der Naht zurück.
Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein. Schneiden Sie die Saumzugabe ab.

Heften Sie an die Innenseite des Mantels.

OBERER VORD. BESATZ --

Nähen Sie die hintere Mittelnaht. Aufbügeln.

Nähen Sie an den UNTEREN VORD. BESATZ. Bügeln Sie die Naht auf.

Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein.

SCHRITT 4

Nähen Sie den Besatz an der Vorder- und Kragenkanten an den Mantel. Halten Sie entlang der Kurve des Vorderteils ein.

AUSSEN

Beschneiden Sie die Naht; beschneiden Sie die Einlage dicht an der Naht. Schneiden Sie die Kurve in Abständen ein.

Wenden Sie den Besatz nach innen.
Bügeln Sie. Heften Sie die innere Kante fest.

Nähen Sie die Unterarmnähte, lassen Sie dabei zwischen den mittleren Punkten für die Taschen offen.

SCHRITT 5

TASCHE - Nähen Sie ein Teilstück an die vordere Öffnungskante, wobei die mittleren Punkte übereinstimmen. Drehen Sie auf die Innenseite. Bügeln Sie zum Vorderteil hin.

Nähen Sie das andere Teilstück an die rückw. Öffnungskante, wobei die mittleren Punkte übereinstimmen. Drehen Sie auf die Innenseite. Bügeln Sie zum Vorderteil hin.

Nähen Sie die Taschentelle entlang der Nahtlinie zusammen.

ÄRMEL

ÄRMEL MODELLE A UND C
Abnähernaht - Bringen Sie die Nahtlinien zusammen. Nähen Sie; verjüngen Sie sich am kleinen Punkt.
Bügeln Sie die Naht auf.

Nähen Sie die restliche Abnähernaht, bügeln Sie die Naht auf.

Untere Kante -- Wenden Sie an den mittleren Punkten. Steppen Sie mit Kettstichen fest.

ÄRMEL -- Modell B --
Nähen Sie die Naht. Aufbügeln.

Untere Kante -- Wenden Sie an den mittleren Punkten. Steppen Sie mit Kettstichen fest.

SCHRITT 6

EINSETZEN DES ÄRMELS IN DEN ARMAUSSCHNITT

A. Nähen Sie eine Reihe Kräuseltische 3 mm von der Ärmelkopfnahnt entfernt.

Halten Sie den Ärmel zu sich hin und stecken Sie ihn in den Armausschnitt; wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen. Setzen Sie einen mittleren Punkt auf die Schulternaht.

Ziehen Sie den Kräuselfaden und passen Sie die Fülle des Ärmels gleichmäßig an, indem Sie Stecknadeln im Abstand von 1,3 cm.

B. Heften Sie den Ärmel im Armausschnitt mit kleinen Stichen. Nähen Sie die Naht. Zuschneiden und zum Ärmel hin bügeln. Nähen Sie gekaufte Schulterpolster fest.

Untere Kante - am Saum wenden.

Nähen Sie das Nahtband an die Kante.

Heften; Fülle einhalten. Machen Sie einen Blindstichsaum.

Nähen Sie die Innenkante des Besatzes mit Kettstichen. Säumen Sie die untere Kante.

SCHRITT 7

FUTTER
VORDERTEIL -- Falten Sie auf der Innenseite, bringen Sie die mittleren Punkte zusammen an. Nähen Sie. Bügeln Sie zur Vorderkante.

Bilden Sie den Rest des Futters wie den Mantel.

Legen Sie in der hinteren Mitte eine 1,3 cm Falte ein. Steppen Sie am Hals und an der Taille mit Kettstichen.

INNENSEITE

Setzen Sie das Futter in den Mantel ein, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterarmnähte (eng von Hand) bis 25 cm von der Unterkante zusammen.

SCHRITT 8

Wenden Sie die Vorder- und Halskanten an der Nahtlinie; schneiden Sie die Kurve in Abständen an der hinteren Halskante ein. Stecken Sie das Futter entlang der Nahtlinie auf den Besatz.

Nähen Sie das Futter um die Armausschnittnaht und an das Schulterpolster mit einem kleinen Stich auf der Außenseite und einem langen losen Stich auf der Unterseite.

VERGRÖßERTES MODELL

Wenden Sie die untere Kante des Mantelfutters an der Saumlinie nach oben. Schlagen Sie die Schnittkante ein, machen Sie einen Blindsaum. Säumen Sie den Rest des Futters fest.

Befestigen Sie das Futter an der Unterkante des Mantels an den Nähten mit losen Nägeln.

SCHRITT 1

MODELL D OHNE FUTTER

Für die Konstruktionsdetails siehe gefütterter Mantel mit diesen Ausnahmen:

Einlage -- Schneiden Sie die Saumzugabe 6 mm von der Innenkante ab.

Heften Sie an der Innenseite des VORDERTEILS.

Steppen Sie den Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.

Nähen Sie die ersten drei Stufen der Knopflocher im rechten Vorderteil mit mittleren Punkten.

Versäubern Sie die Nahte mit Zacksenscheren oder verbinden Sie sie.

INNENSEITE

FERTIGES KNOPFLOCH.

SCHRITT 2

RÜCKW. BESATZ -- Nähen Sie an der Schulter an VORD. BESATZ. Schulternahte Aufbügeln.

Drehen Sie die Innenkante 6 mm ein nähen Sie. Nähen Sie den Besatz an der vorderen Kante und am gesamten Halsausschnitt an den Mantel, wobei die Mitten und Nähte übereinstimmen. Beschneiden Sie die Einlage dicht an der Naht.

Schneiden Sie die Kurve in Abständen ein.

AUSSEN

Wenden Sie den Besatz nach innen.
Bügeln Sie. Nähen Sie die Innenkante des Besatzes an die Einlage.
Heften Sie an den Nähten.

Machen Sie den letzten Schritt des Knopflochs.

SCHRITT 3

Untere Ärmelkante -- Wenden Sie an den mittleren Punkten. Nähen Sie das Nahtband an die Kante. Machen Sie einen Blindstichsaum.

Legen Sie den Ärmel wie in Modell A auf den Armausschnitt.

Binden Sie die Ärmelnaht mit Schrägband ein, drehen Sie ein Ende ein und legen Sie es am Unterarm über das andere.

VERGRÖßERTES MODELL

Gekaufte Borte - In der Hälfte falten, bügeln. Über das Vorderteil und den gesamten Halsausschnitt legen, die Enden an der Unterkante einschlagen, heften und nähen.

Verschluss des Vorderteils: Lappen Sie die Vorderseite, wobei die Mitten übereinstimmen. Knöpfe annähen.

KNOPFLOCH

1. Schneiden Sie den Stoff 2,6 cm breit und 2,6 cm länger als die Knopflochmarkierung zu; falten Sie ihn in der Mitte. Bringen Sie die Schnittkanten zum Knick; nähen Sie dicht an den Kanten.

2. Heften Sie die gefaltete Seite über das Knopfloch; säumen Sie auf der Außenseite. Nähen Sie 3 mm von den gefalteten Kanten und durch die Enden. Schlitz; schneiden Sie zu den Ecken ein.

3. Ziehen Sie den Stoff nach innen.
Nähen Sie die dreieckigen Enden.


Heften Sie den Besatz um das Knopfloch. Schlitz. Wenden und säumen Sie die Kanten entlang der Naht.

Fertiges Knopfloch.

NEUESTE ANLEITUNG für einfaches, modernes Nähen
BUTTERICK NEUES NÄHBUCH (NEW SEWING BOOK)

Alles wunderschön und anschaulich illustriert ... und ein kostenloses Schnittmuster für einen Presshandschuh ist auch dabei!

ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT

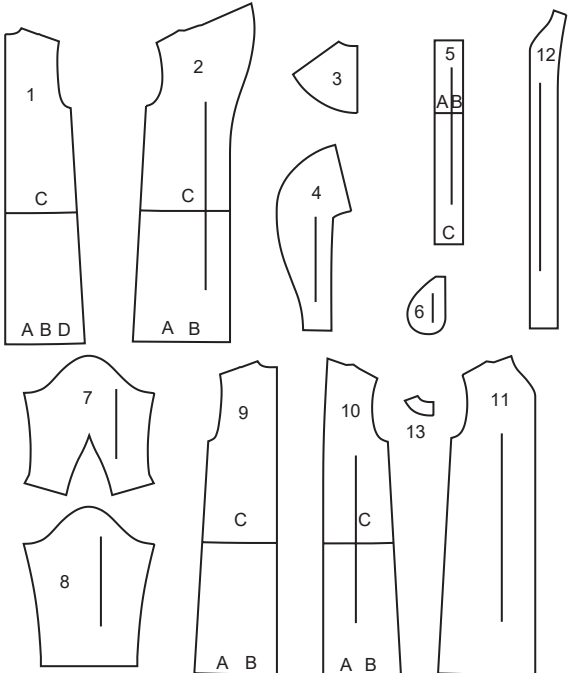

- 1 RÜCKENTEIL - A,B,C,D
2 VORDERTEIL - A,B,C
3 UNTERKRAGEN - A,B,C
4 OBERER VORD. BESATZ - A,B,C
5 UNTERER VORD. BESATZ - A,B,C
6 TASCHE - A,B,C,D
7 ÄRMEL - A,C,D
8 ÄRMEL - B
9 RÜCKW. FUTTER - A,B,C
10 VORD. FUTTER - A,B,C
11 VORDERTEIL - D
12 VORD. BESATZ - D
13 RÜCKW. BESATZ - D

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES									
Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

Größen	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Europäisch	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (einschließlich Design und Tragekomfort)										
A,B,C,D Oberweite	39½	40½	41½	43	45	47	49	51	53	55 cm.
A,B,C Taillenweite	40½	41½	42½	44	46	48	50	52	54	"
A,B,C,D Hüftenweite	42½	43½	44½	46	48	50	52	54	56	58 "
Breite, Unterkante										
Mantel A,B,D	47½	48½	49½	51	53	55	57	59	61	63 cm.
Mantel C	42½	43½	44½	46	48	50	52	54	56	58 "
Fertige Rückenlänge vom Halsansatz										
Mantel A,B,D	45½	45¾	46	46¼	46½	46¾	47	47¼	47½	47¾ cm.
Mantel C	25	25¼	25½	25¾	26	26¼	26½	26¾	27	27¼ "

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillienlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* OHNE STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

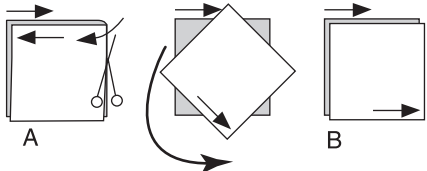

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umrbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


MANTEL A

SCHNITT-TEILLE: 1 2 3 4 5 6 7


45" (115 cm) *
G 6 8 10 12 14

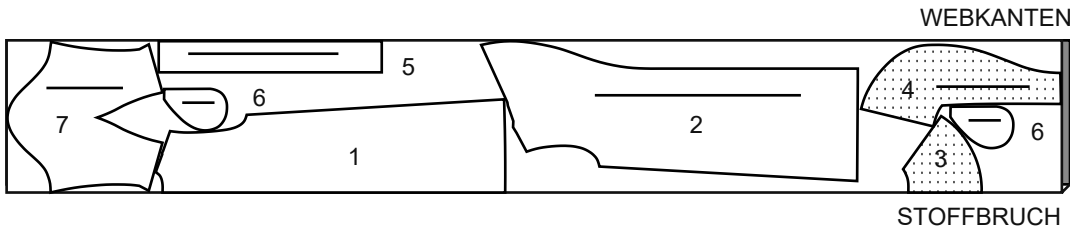


45" (115 cm) *
G 16 18 20 22 24

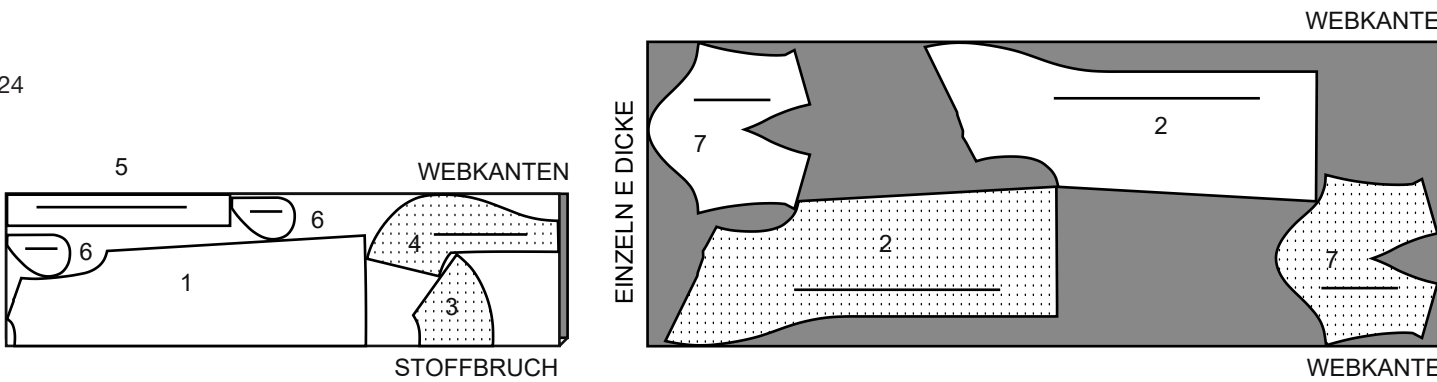

60" (150 cm) *
G 6 8 10 12

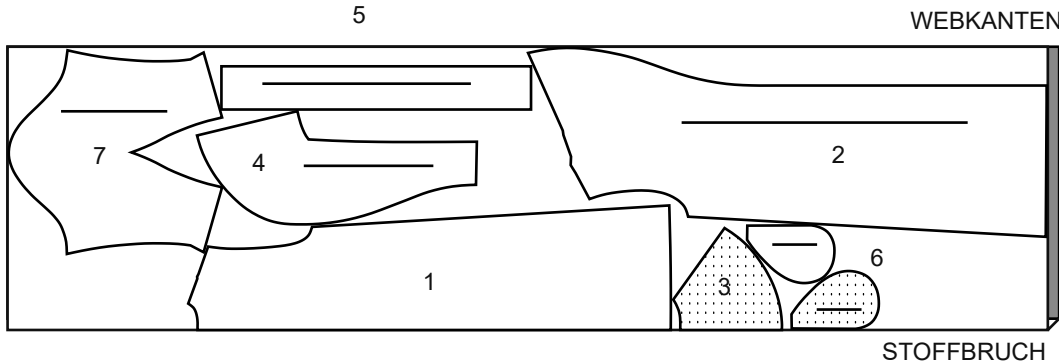


60" (150 cm) *
G 14 16 18 20 22 24

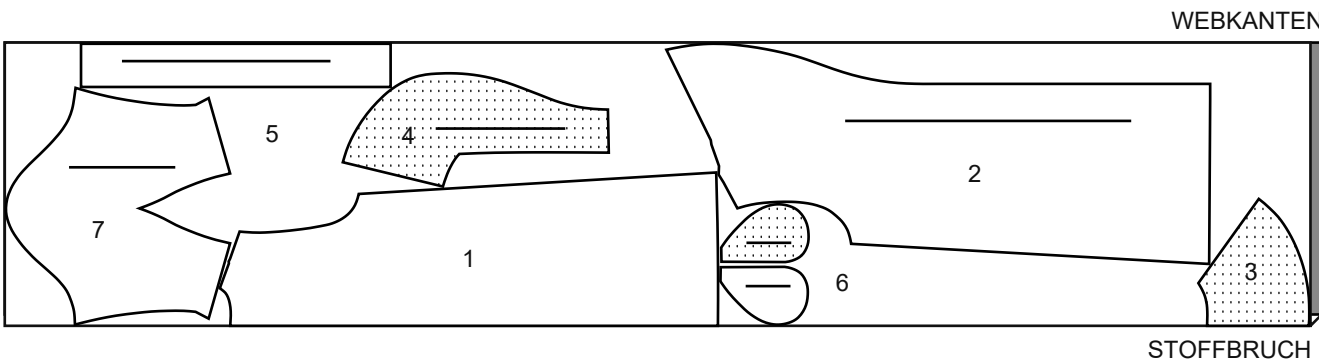


FUTTER A,C

SCHNITT-TEILLE: 7 9 10

45" (115 cm) **
G 6 8 10 12 14

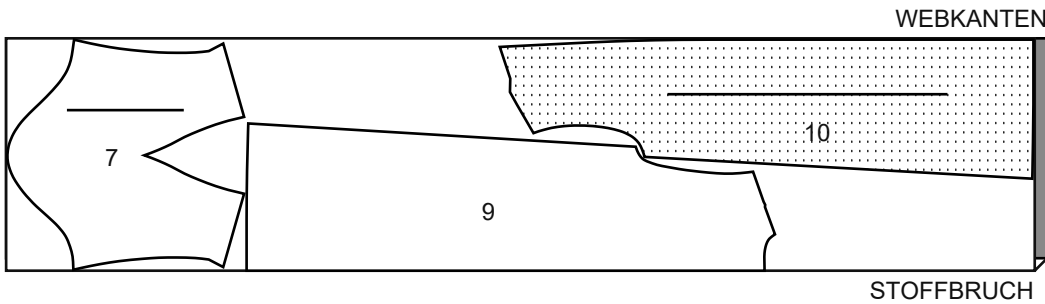


45" (115 cm) **
G 16 18 20 22 24

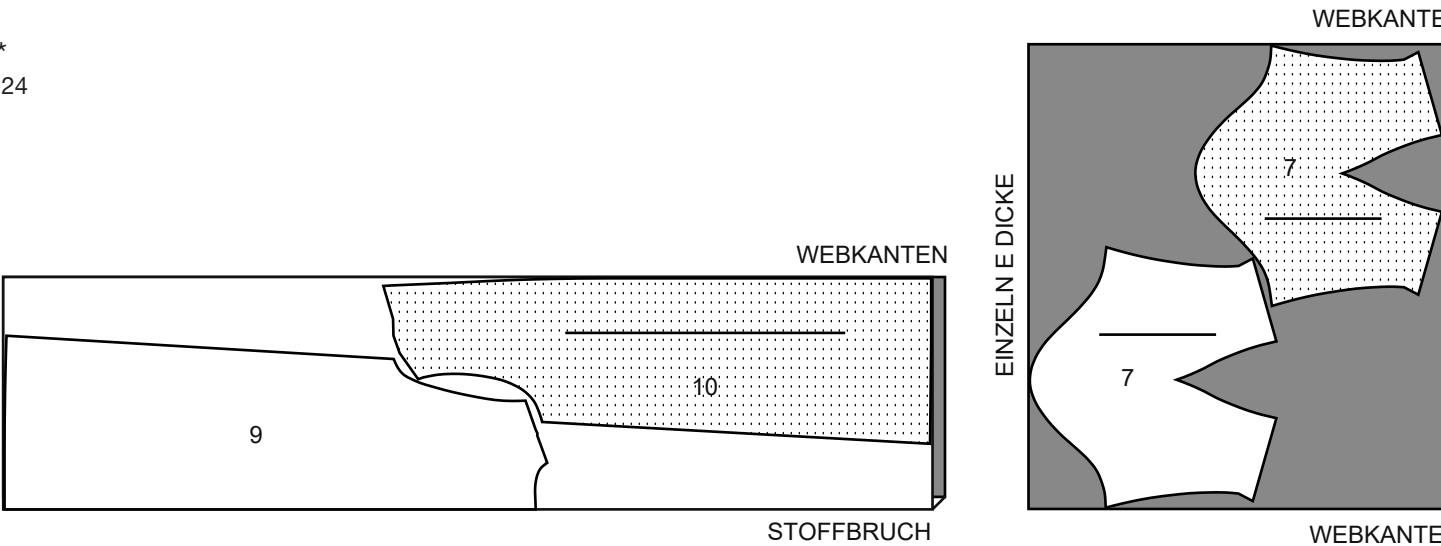

EINLAGE A, B

SCHNITT-TEILLE: 4 5


20" (51 cm)** EINNÄHEN
AG

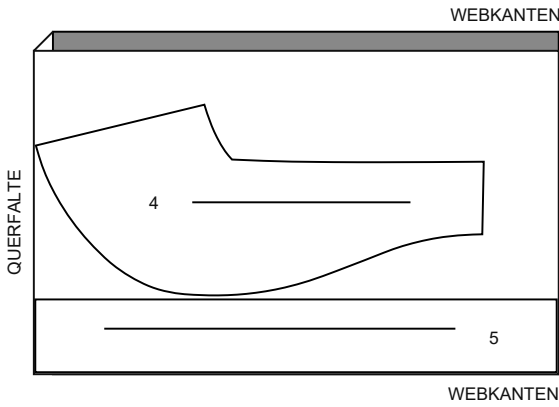


MANTEL B

SCHNITT-TEILLE: 1 2 3 4 5 6 8


45" (115 cm) *
G 6 8 10 12 14

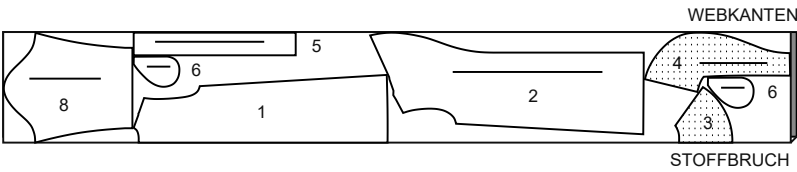

45" (115 cm) *
G 16 18 20 22 24

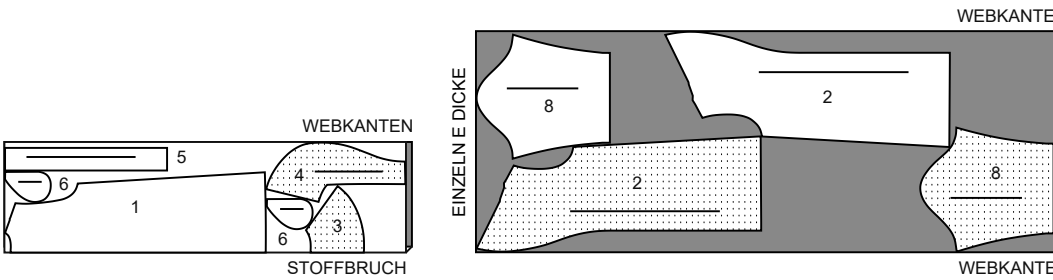


60" (150 cm) *
AG

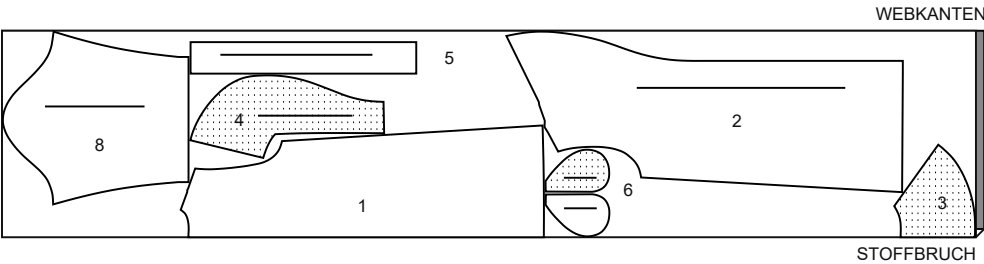


FUTTER B

SCHNITT-TEILLE: 8 9 10

45" (115 cm)**
G 6 8 10 12 14

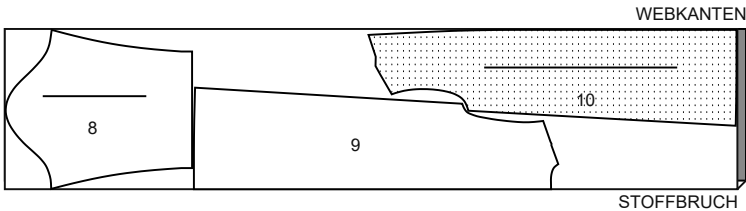


45" (115 cm) **
G 16 18 20 22 24

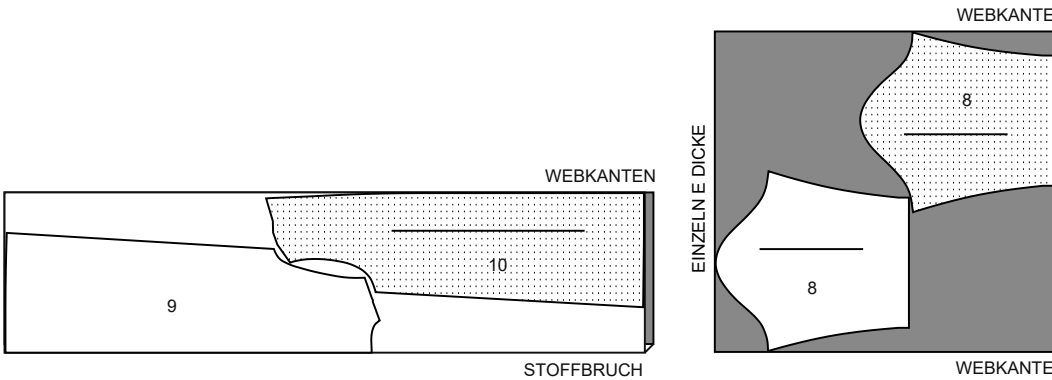


MANTEL C

SCHNITT-TEILLE: 1 2 3 4 5 6 7


45" (115 cm) *
G 6 8 10 12 14

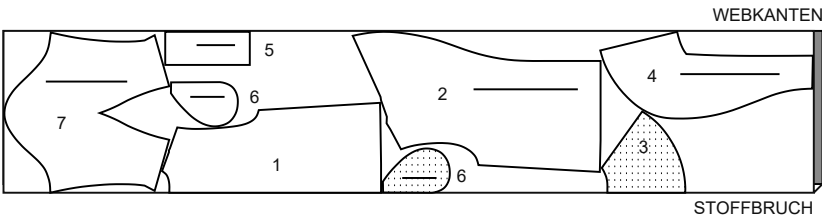

45" (115 cm) *
G 16 18 20 22 24

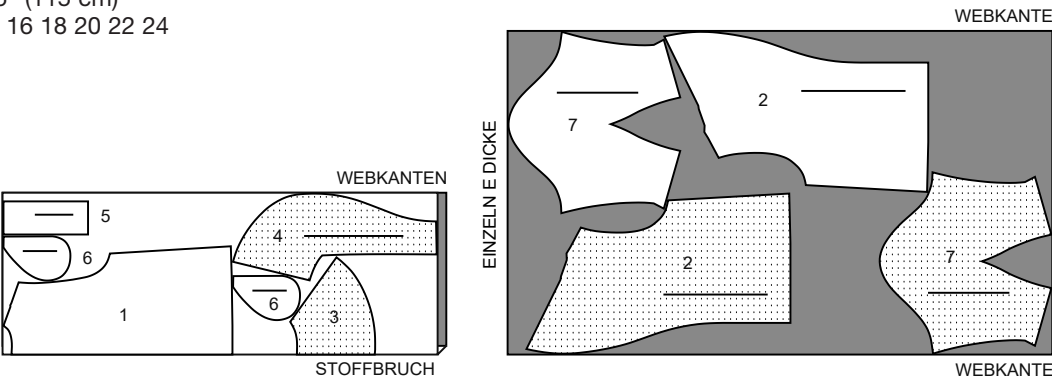


60" (150 cm) *
AG

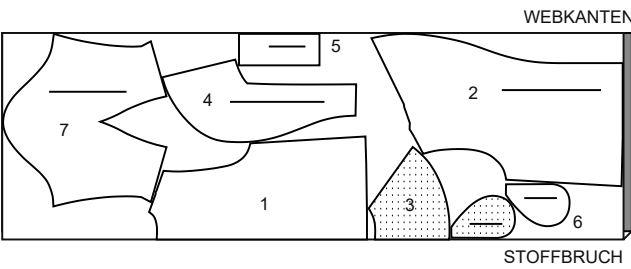

EINLAGE C

SCHNITT-TEILLE: 4 5


20" (51 cm)** EINNÄHEN
AG

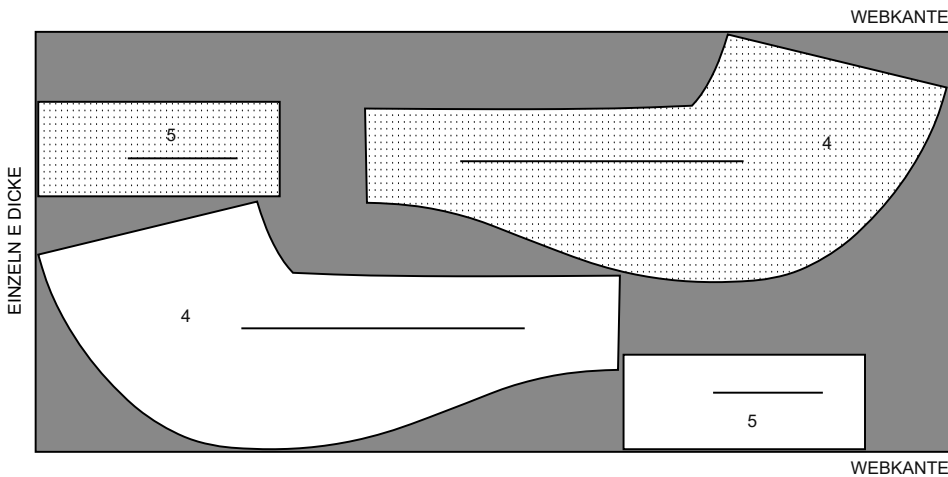


MANTEL D

SCHNITT-TEILLE: 1 6 7 11 12 13


45" (115 cm) *
G 6 8 10 12 14

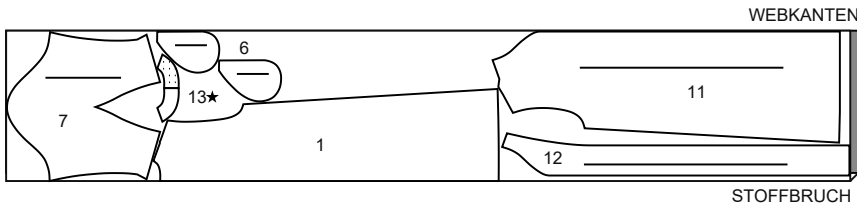


45" (115 cm) *
G 16 18 20 22 24

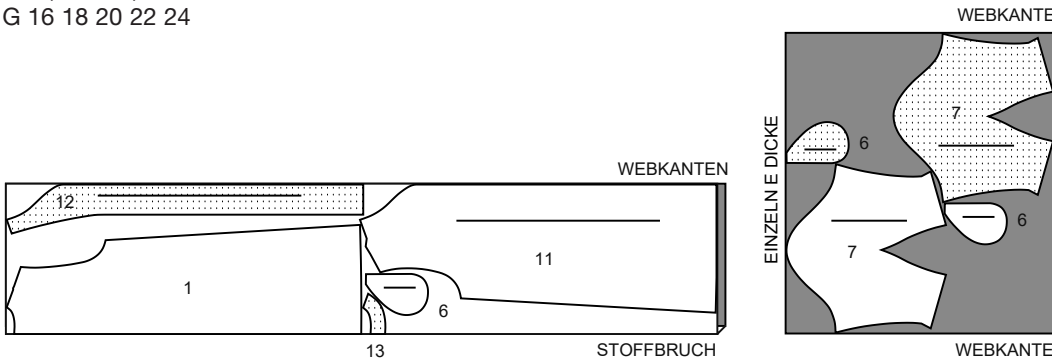

60" (150 cm) *
G 6 8 10 12 14 16

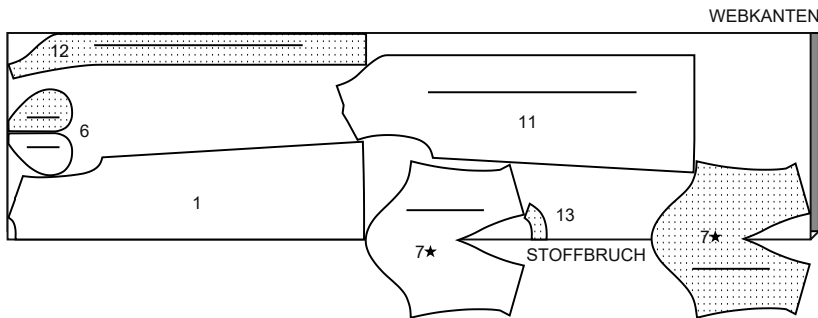

60" (150 cm) *
G 18 20 22 24

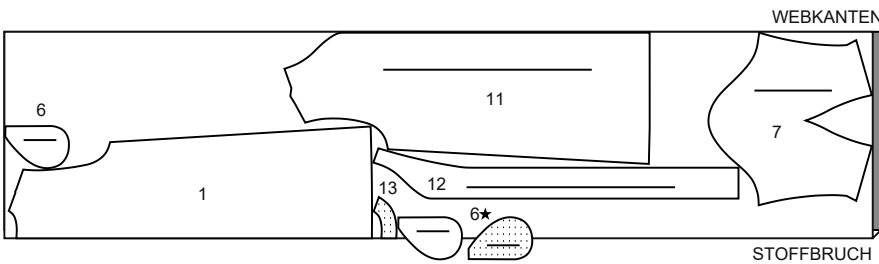

EINLAGE D

SCHNITT-TEIL: 12

20" (51 cm)** EINNÄHEN
AG

