


VORDERTEIL

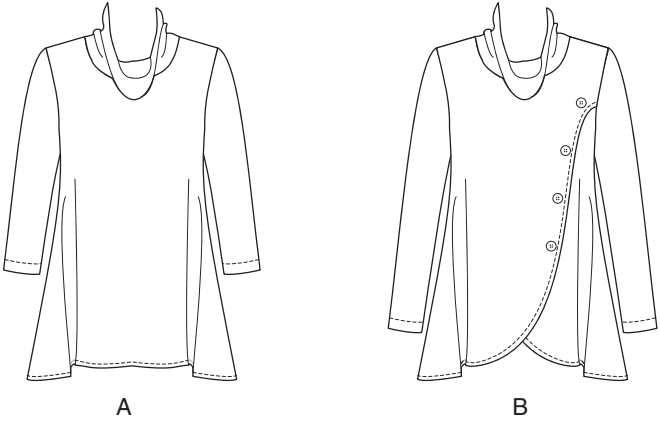

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

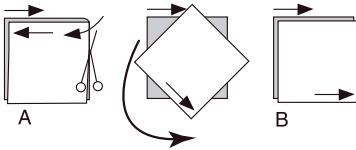

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmuttergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

TOP A

TEILE: 1 2 3 4


60" (150 cm)*
AG

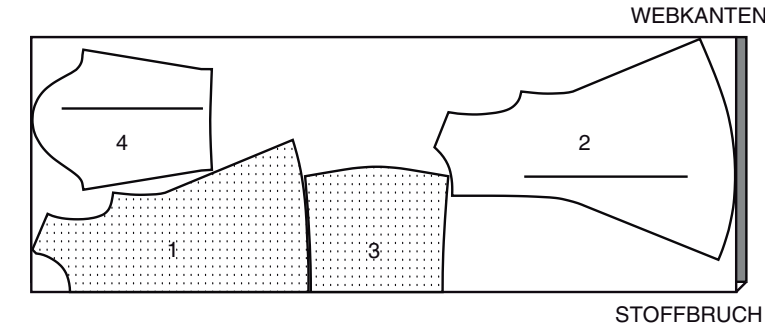

TOP B

TEILE: 2 3 4 5 6


60" (150 cm)*
AG

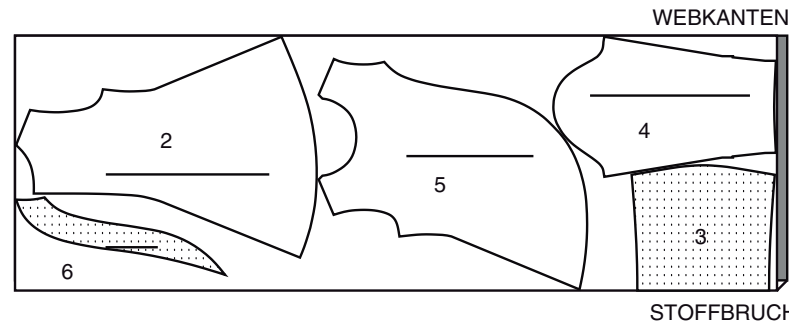

EINLAGE B

TEILE: 6

20" (51cm)**
AG

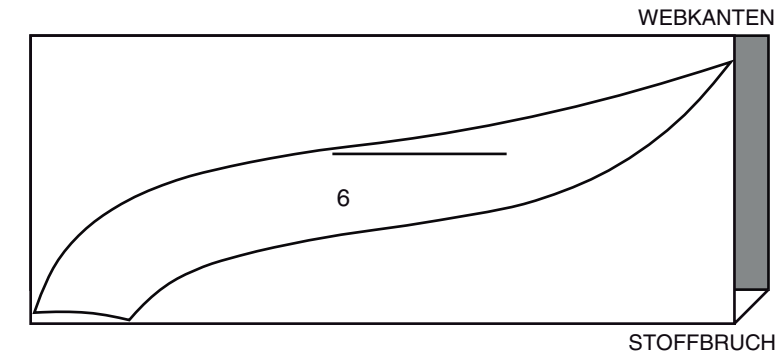


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter
--------------	-------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

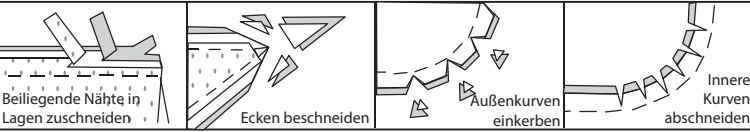

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: "Zweireihige Kräuseln nähen" Video.

SCHMALER SAUM - siehe Säume: Video "Schmale Säume nähen".

FESTSTEPPEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man einen Steppstich macht".

DOPPELSTICHE - siehe Maschinestiche: Video "Wie man mit Doppelstichen steppt".

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man untersteppt".

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video "Wie man die Nahtzugaben versäubert".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

KÖRPERGRÖSSEN

	DAMEN									
Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
Oberweite (cm)	75	78	80	83	87	92	97	102	107	
Taillenweite	56	58	61	64	67	71	76	81	87	
Hüftenweite	89	83	85	88	92	97	102	107	112	
rückw. Tailleniänge	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	


TOP A,B

HINWEIS: Spannen Sie den Stoff beim Nähen gleichmäßig vor und hinter der Nadel.


HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie die RÜCKENTEILE (2) in der hinteren Mitte mit **DOPPELSTICHEN** zusammen. Bügeln Sie die Naht zu einer Seite.

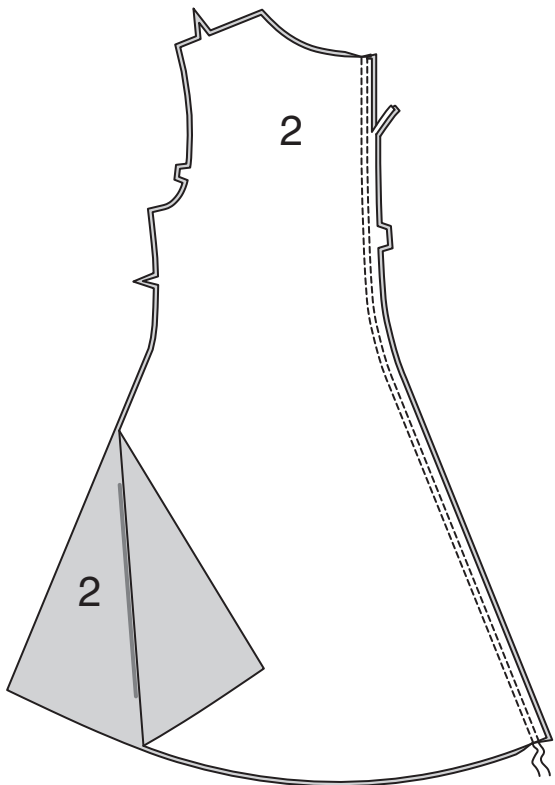


MODELL A:
Nähen Sie das VORDERTEIL (1) an das Rückenteil mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

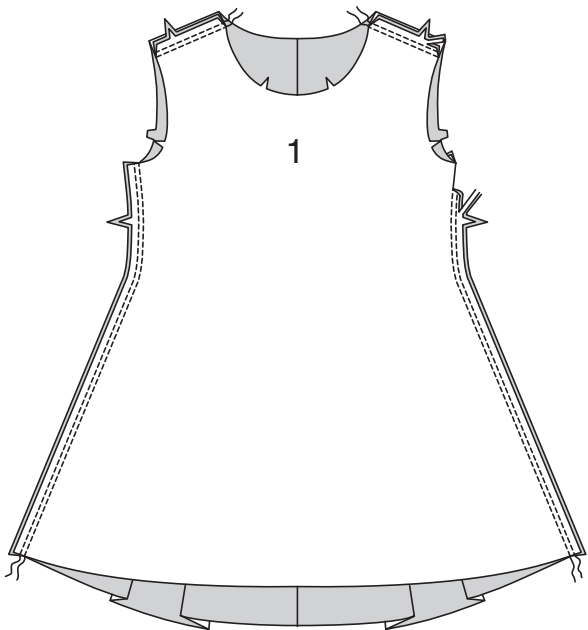


MODELL B:
Nähen Sie die VORDERTEILE (5) an den Seiten mit **DOPPELSTICHEN** an das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

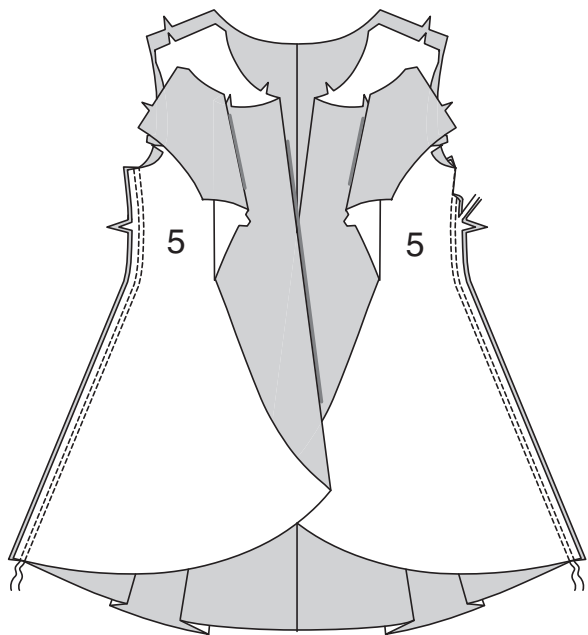


Stecken Sie die EINLAGE (6) auf die linke Seite jedes VORD. BESATZES (6). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

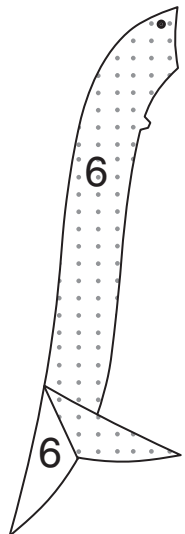


VERSÄUBERN Sie die lange, nicht eingekerbte Kante des vord. Besatzes.

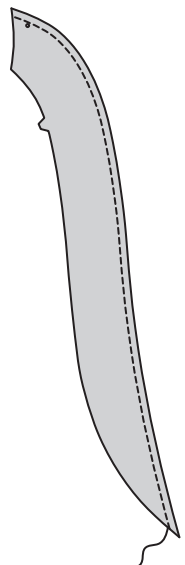


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts an das Vorderteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Besatz **UNTER**.

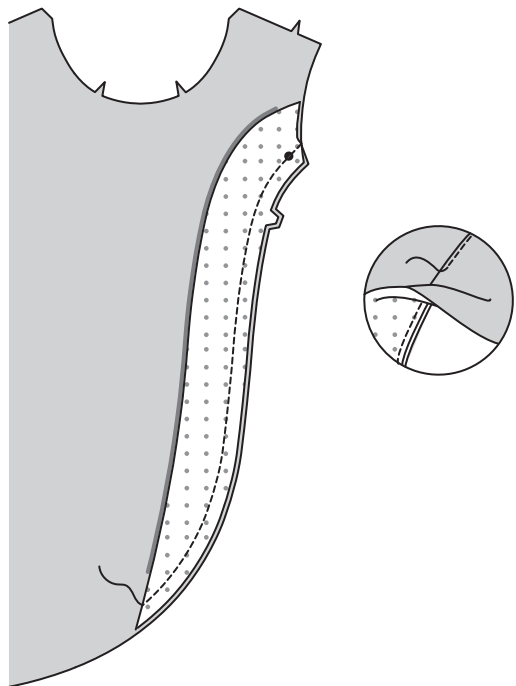


Wenden Sie den Besatz nach innen. Bügeln Sie.

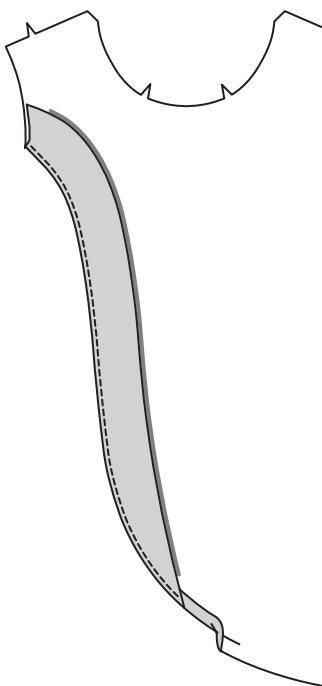


Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von den unteren Kanten des Tops entfernt. Drehen Sie den 1.5 cm langen Saum um, indem Sie 6 mm an der Schnittkante einschlagen. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie, wobei Sie beim Nähen über die Besätze hinweg weitergehen. Bügeln Sie.

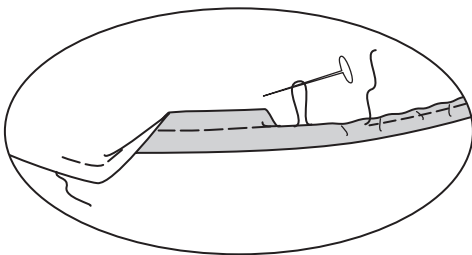


Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke Vorderteil, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie die Hals-, Schulter- und Armausschnittkanten.

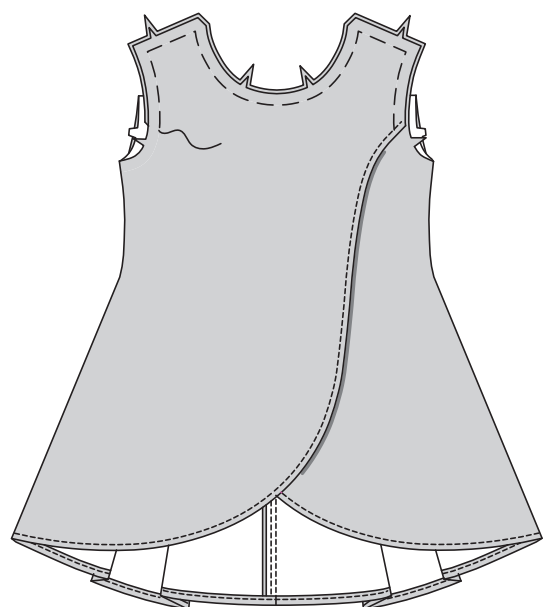


Nähen Sie an den Schultern das Vorderteil an das Rückenteil mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

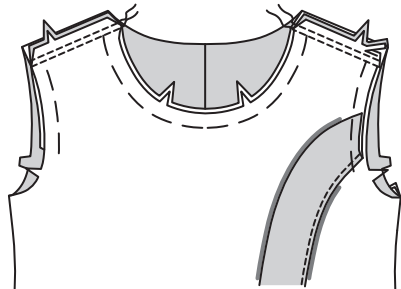


MODELLE A, B:
STEPPEN Sie die Halsausschnittkante **FEST**.

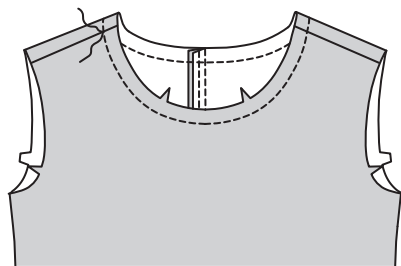


Nähen Sie die Kanten des KRAGENS (3) in der hinteren Mitte zusammen.

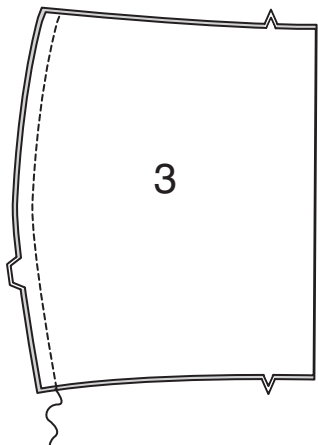

Links auf links falten Sie den Kragen entlang der Faltlinie; leicht bügeln. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.

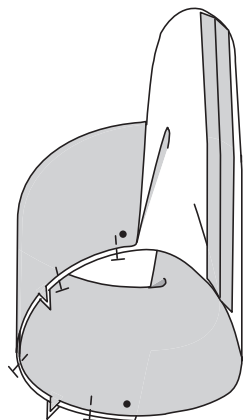


Stecken Sie den Kragen an die Halsausschnittkante, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren. Nähen Sie mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Naht nach unten.

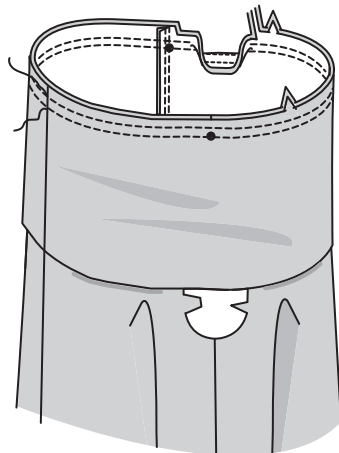


ÄRMEL UND ABSCHLUSS


HALTEN Sie die obere Kante des ÄRMELS (4) zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.

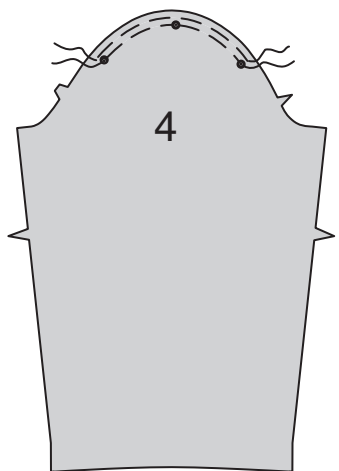


Nähen Sie die Ärmelnaht mit **DOPPELSTICHEN**. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

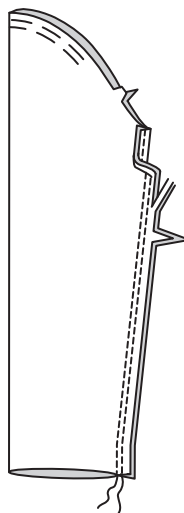


Drehen Sie den Ärmelsaum um. Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein. Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest. Bügeln Sie.
STEPPEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.



Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht, sodass die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.



MODELL A:
Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Tops.

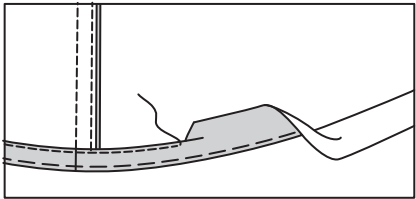

MODELL B:
Nähen Sie die Knöpfe am rechten Vorderteil an den kleinen Punkten an.

