

WICHTIG! FOLGEN SIE DIESER EINFACHEN ANLEITUNGEN SCHRITT FÜR SCHRITT

SCHRITT 1

6354


Feststecken oder heften für die Passform

Die Nahtzugabe beträgt 1,6 cm. Passen Sie alle Kerben. Die entsprechenden Nummern befinden sich auf dem gedruckten Muster.


Hinweis: Lassen Sie den Rock ein oder zwei Tage hängen, damit sich das Schrägband dehnen kann.

ROCK

RÜCKENTEIL – Nähen Sie die hintere Mittelnäht. Aufbügeln.

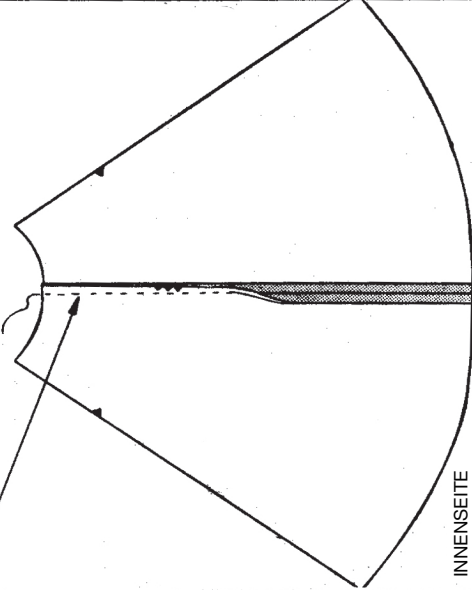

INNENSEITE




Versäubern Sie mit einer Zickzackschere oder steppen Sie die Nähte knappkantig.

SCHRITT 2


VORDERTEIL - Falten

- Falten Sie auf der Außenseite an den kleinen Punkten; bringen Sie die Falten zu den mittleren o. Heften.



AUSSEN

Nähen Sie die vordere Mittelnäht unterhalb des kleinen o.

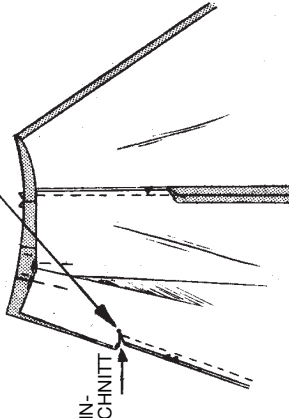

INNENSEITE


Schneiden Sie diagonal zum kleinen o an der Unterseite der Verlängerung ein. Bügeln Sie die Naht unterhalb der Verlängerung auf.

Nähen Sie die Seitennähte. Aufbügeln.

SCHRITT 3


OBERTEIL

Hinweis: Die mittleren O im Rückenteil zeigen den normalen Halsausschnitt.



INNENSEITE


RÜCKENTEIL - Abnäher -- Bringen Sie die mittleren O zusammen. Nähen Sie; verjüngen Sie sie an der Spitze. Bügeln Sie zur Mitte hin.



RECHTES VORDERTEIL - Nähen Sie den Abnäher. Bügeln Sie zur Mitte hin.


SCHRITT 7

RÜCKW. EINLAGE - Nähen Sie die RECHTEN und LINKEN VORDEREN BESÄTZE an den Schultern. Bügeln Sie die Nähte ein.

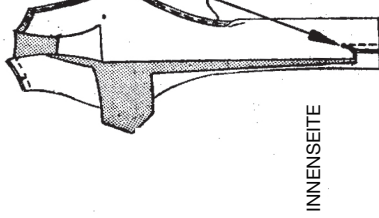

INNENSEITE

Nähen Sie die vorderen Besätze in der vorderen Mitte unterhalb der Verlängerung zusammen. Schneiden Sie zur Ecke an der Unterseite der Verlängerung ein. Beschneiden Sie die Naht. Aufbügeln.

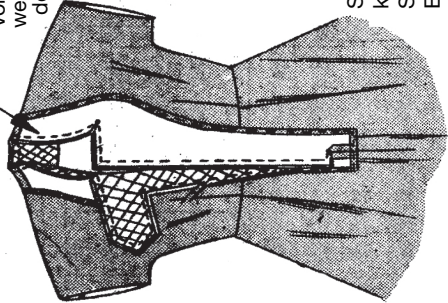


AUSSEN

Schneiden Sie bis zum kleinen o an den Spitzen. Schneiden Sie Kurve und Ecke ein.

Beschneiden Sie die Naht; beschneiden Sie die Einlage dicht an der Naht.

SCHRITT 8

Wenden Sie den Besatz nach innen.

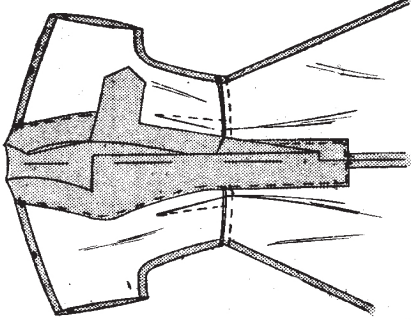


Nähen Sie die Innenkante des Besatzes an die Einlage. Heften Sie an den Nähten.

Nähen Sie die gekaufte Schulterpolster in das Kleid; sodass die untere Kante auf einem mittleren o liegt.


SCHRITT 10

Arbeiten Sie Knopflöcher im rechten Vorderteil bei mittleren o. Siehe unten.

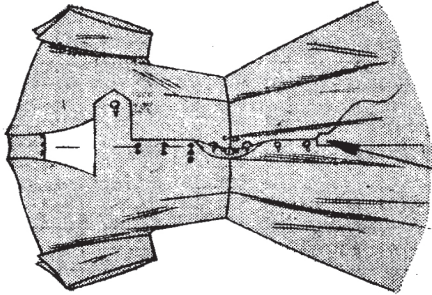

AUSSEN

Abschluss - Lappen Sie die Vorderteile, wobei die Mitten übereinstimmen. Knöpfe annähen. Schließen Sie die Taille mit Haken und Ösen. Säumen Sie die untere Kante der Öffnung, wie gezeigt.



INNENSEITE

Untere Kante - Wenden Sie an der Saumlinie. Nähen Sie das Nahtband an die Kante. Heften; Fülle einhalten. Machen Sie einen Blindstichsaum.


GÜRTEL

Heften Sie die Einlage an die Innenseite des GÜRTELS.

Falten Sie rechts auf rechts. Nähen Sie; lassen Sie das gerade Ende offen.

Wenden und bügeln. Steppen Sie die Kanten ab.

Befestigen Sie die Schnalle am offenen Ende. Stechen Sie am anderen Ende ein Loch für die Öse. Nähen Sie mit einem Overlock-Stich.

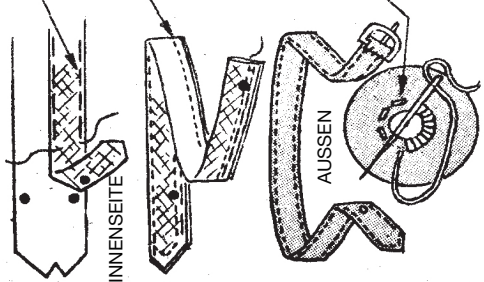


KNOPFLOCH

Horizontales gearbeitetes Knopfloch - Nähen Sie mit der Maschine um die Markierung der Heftung herum.

Schneiden Sie entlang der Heftung ein. Versäubern.


Arbeiten Sie Knopflochstich von rechts nach links, am Ende, wo die Belastung auftritt, fächerförmig arbeiten.

Nähen Sie mit Festonstichen den Riegel an das andere Ende.

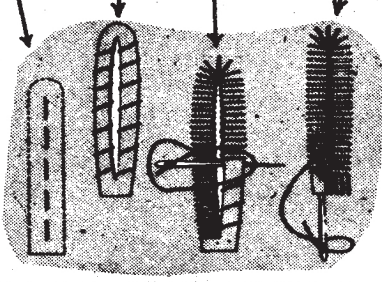


SCHRITT 9

MANSCHETTE - Heften Sie die Einlage auf die Innenseite eines Abschnitts.




Nähen Sie zwei Abschnitte zusammen; lassen Sie die eingekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht; wenden. Bügeln Sie.

Heften Sie die Manschette auf den Ärmel.




Untere Kante - Schneiden Sie einen 3,8 cm breiten Schrägbesatz zu.

Nähen Sie den Ärmel. Verbinden Sie die Enden des Besatzes mit einer Naht am Unterarm.



AUSSEN

Wenden Sie den Besatz nach innen. Schlagen Sie die freie Kante ein. Machen Sie einen Blindstichsaum.




INNENSEITE

NEUESTER LEITFADEN für einfaches, modernes Nähen

**BUTTERICK
NEUES NÄHBUCH**

Alles wunderschön und anschaulich illustriert
*Ein kostenloses Schnittmuster für einen Presshandschuh ist auch dabei!

ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT

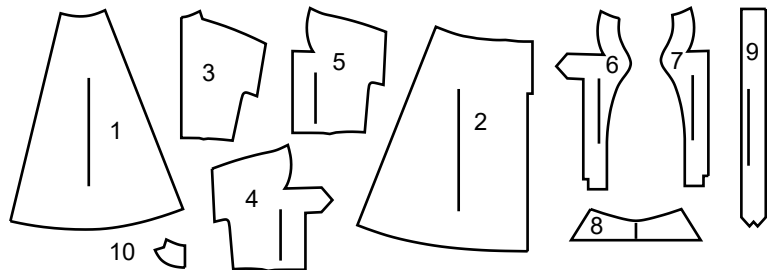

- 1 ROCKRÜCKENTEIL
2 ROCKVORDERTEIL
3 RÜCKENTEIL
4 RECHTES VORDERTEIL
5 LINKES VORDERTEIL
6 RECHTER VORD. BESATZ
7 LINKER VORD. BESATZ
8 MANSCHETTE
9 GÜRTEL
10 RÜCKW. BESATZ

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES							
Größe	8	10	12	14	16	18	20	22
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5

STOFFSCHNITTEILE

Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITEE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* OHNE STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

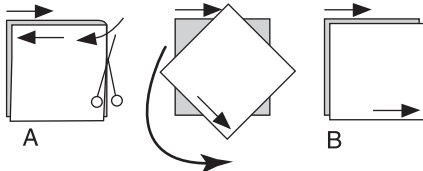

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)


HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

KLEID

SCHNITT-TEILLE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


45" (115CM)*

AG

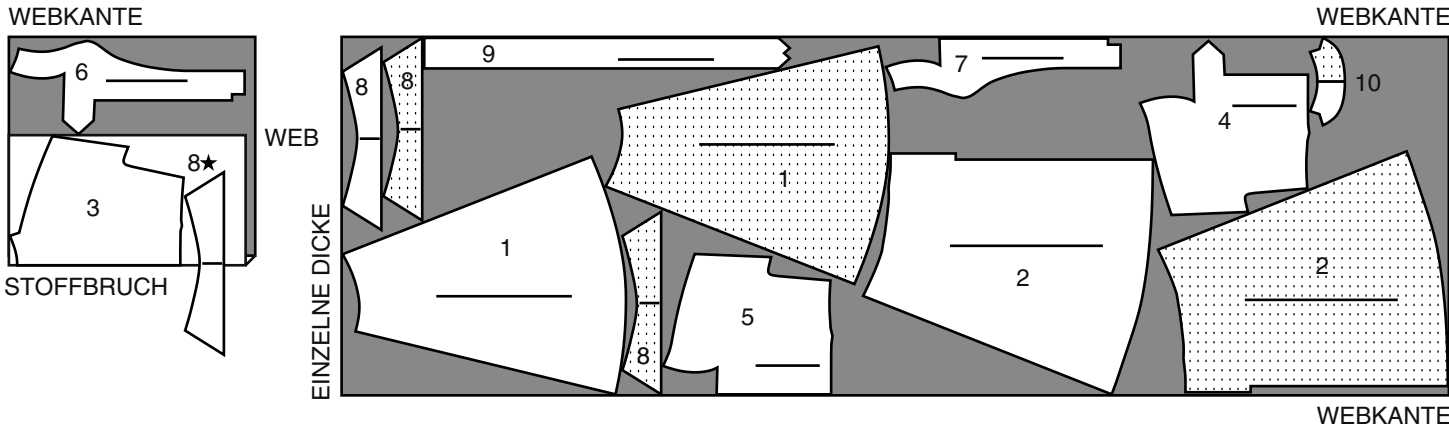

60" (150CM)*

AG

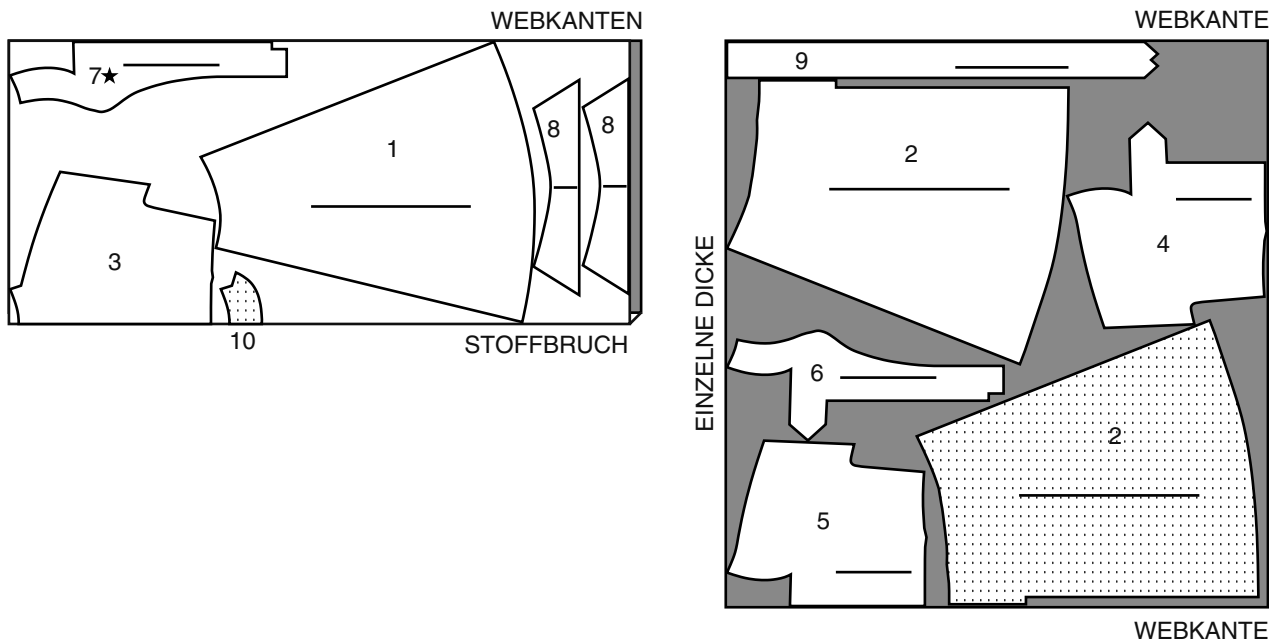

EINLAGE

SCHNITT-TEILLE: 6 7 8 10

20" (51CM)

AG

