M8235

McCall's®

FRANÇAIS 1-800-782-0323

DEVANT

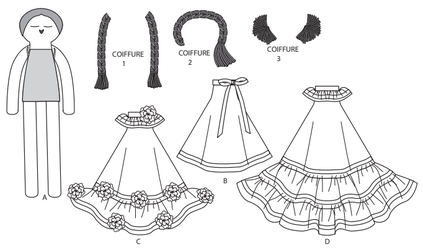

DOS



15 PIECES DU PATRON

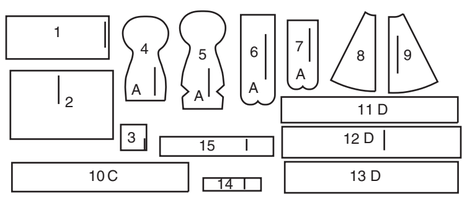

POUPÉE A
1 GUIDE POUR APPLIQUE (cheveux)
2 GUIDE POUR APPLIQUE (corps)
3 GUIDE POUR APPLIQUE (bouche)
4 CORPS DEVANT
5 CORPS DOS
6 JAMBE
7 BRAS

ROBE B, C, D
8 DEVANT
9 DOS
10 VOLANT C
11 VOLANT D
12 VOLANT INFERIEUR DOS D
13 VOLANT INFERIEUR DEVANT D
14 BANDE D'ENCOLURE
15 VOLANT D'ENCOLURE C, D

MARQUES DU PATRON

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.
grafico: Placez sur la pliure.

MARQUE DE BOUTONNIERE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPERES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRE DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NECESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RETRECISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrecit. Repassez.
ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **EPAISSEURS DOUBLES** (**AVEC PLIURE**), pliez le tissu endroit contre endroit.

✻ **EPAISSEURS DOUBLES** (**SANS PLIURE**) -
Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).



Pour une **SEULE EPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

POUPEE A
utilisez les pièces: 4,5,6,7

115cm
avec ou sans sens



ROBE B
utilisez les pièces: 8,9,14

115cm
avec ou sans sens



ROBE C
utilisez les pièces: 8,9,10,14,15

115cm
avec ou sans sens



ROBE D
utilisez les pièces: 8,9,11,12,13,14,15

115cm
avec ou sans sens



CONTRASTE B, C, D
utilisez les pièces: 8,9

115cm
avec ou sans sens



INFORMATION DE COUTURE

LEGENDE DES CROQUIS



RENTRES DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.



EPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTERES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.
PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.
FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.
OURLET : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.
OURLET ETROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.
POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

POUPÉE A

Rentrés de 6 mm compris.

© 2021 **McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.** All Rights Reserved.
Imprimé aux Etats-Unis.

Instructions pour l'appliqué

Placez le voile thermocollant, côté à papier vers le haut, sur l'envers des pièces de patron GUIDE POUR APPLIQUE (1) (Cheveux), GUIDE POUR APPLIQUE (2) (Corps) et GUIDE POUR APPLIQUE (3) (Bouche). Tracez chaque forme et les marques.

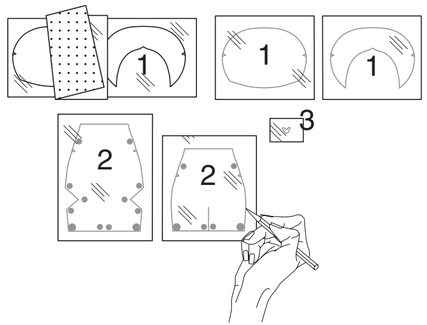

Découpez les formes du voile à un peu moins de 6 mm des lignes de coupe.

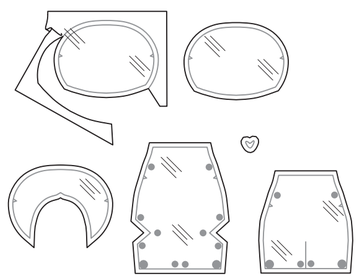

Disposez les formes du voile par-dessus l'envers des tissus de l'appliqué. Faites adhérer en place, en suivant la notice d'utilisation. Découpez les appliqués sur les lignes de coupe. **NOTE :** N'enlevez pas le papier du voile jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'adhérer en place.

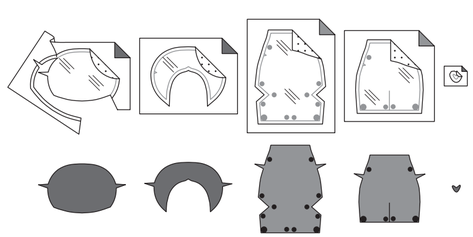

Corps

Enlevez le papier des appliqués. Faites adhérer les cheveux devant sur l'endroit du CORPS DEVANT (4), en faisant coïncider les encoches et ayant le bord intérieur sur la ligne d'emplacement. Faites adhérer l'appliqué du corps devant sur le corps devant en faisant coïncider les encoches et les symboles, ayant le bord supérieur sur la ligne d'emplacement. Faites adhérer l'appliqué de bouche sur le corps devant à l'intérieur des lignes d'emplacement.
Pour les yeux, brodez au point de tige le long des lignes de piqûre sur le corps, en utilisant deux brins de fil à broder.



Faites adhérer les cheveux dos sur l'endroit du CORPS DOS (5), en faisant coïncider les encoches et ayant le bord inférieur le long de la ligne d'emplacement. Faites adhérer l'appliqué de corps dos sur le corps dos, en faisant coïncider les encoches et les symboles, ayant le bord supérieur le long de la ligne d'emplacement.



Piquez la couture de la pince sur le dos, pliez les bords inférieurs, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez entre les petits cercles. Ouvrez les coutures au fer et la pointe à plat.



Endroit contre endroit, pliez les pièces de la JAMBE (6) sur la ligne de pliure, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, en laissant le bord droit ouvert et une ouverture de 5 cm au milieu de la couture pour rembourrer.



Retournez les jambes à l'endroit. Pressez légèrement. Sur l'endroit, épinglez la jambe sur le bord inférieur du devant, en faisant coïncider le grand cercle et le petit cercle. Piquez. Retournez la couture vers le corps devant.

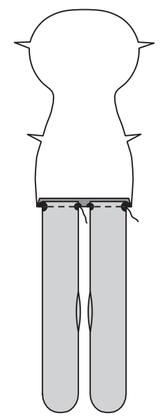

Endroit contre endroit, pliez les pièces du BRAS (7) sur la ligne de pliure, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez, en laissant le bord droit ouvert et une ouverture de 5 cm au milieu de la couture pour rembourrer.



Retournez les bras à l'endroit. Pressez légèrement. Sur l'endroit, épinglez le bras sur les bords latéraux du devant, en faisant coïncider le grand cercle et le petit cercle. Bâtissez. **Astuce :** épinglez les bras sur le devant à l'opposé des bords, pour empêcher qu'ils soient pris dans la couture une fois le devant et le dos soient cousus ensemble.

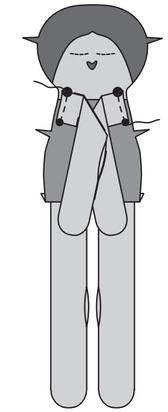

Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos, en faisant coïncider les symboles. Piquez, en laissant le fond ouvert, en faisant attention à ne pas prendre les bords finis des bras et des jambes.



Retournez à l'endroit ; pressez légèrement.

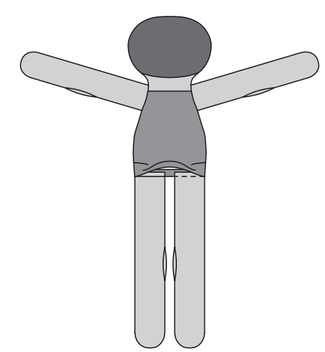

Rembourrez le corps avec du rembourrage de polyester jusqu'à 1.3 cm du bord inférieur. Pliez le rentré sur le bord inférieur du dos ; pressez. Cousez par-dessus le rentré du devant aux **POINTS COULES.**



Rembourrez les bras et les jambes à travers les ouvertures. Fermez les ouvertures en cousant aux **POINTS COULES.**



Coiffures

Coiffure 1 et 2
Pour chaque tresse, coupez 30 brins de laine de 76 cm de longueur. Nouez les brins ensemble sur le milieu avec un petit morceau de laine.

Adhérez le milieu de la laine sur la table. Séparez la laine en trois pièces et tressez jusqu'à environ 3.8 du bout. Nouez un petit morceau de laine autour du fond de la tresse. Egalisez les bouts uniformément si nécessaire.

Coiffure 1 : Faites deux tresses et cousez à la main sur chaque côté de la tête sur le fond des cheveux, comme illustré.

Coiffure 2 : Faites une tresse. Cousez à la main un bout de la tresse sur le côté gauche de la tête sur le fond des cheveux. Continuez en cousant la tresse sur les cheveux devant le long de la couture, en arrêtant sur le côté opposé des cheveux.



Coiffure 3
(A) Pour faire les pompons, enveloppez plusieurs fois la laine autour d'une pièce de 15cm x 5cm de carton.
(B) Coupez un morceau de laine de 26cm de longueur. Glissez la laine entre le carton et la laine enveloppée. Nouez fermement autour du milieu de la laine enveloppée.
(C) Coupez l'extrémité de la laine, comme illustré. Coupez de la même longueur les extrémités du pompon. Faites un pompon additionnel de la même façon.

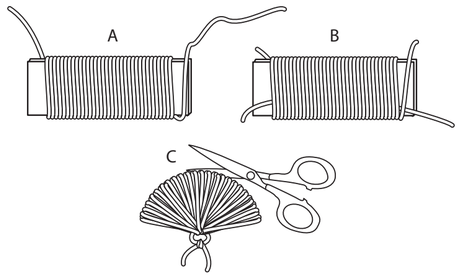

Placez les pompons sur chaque côté de la tête, à 1.3 cm au-dessus des cheveux, comme illustré. Cousez à la main en place.



ROBE B, C, D

Devant et dos

On montre le **modèle B**, sauf indiqué différemment.
Piquez les pièces du DEVANT (8) et du DOS (9) ensemble sur les côtés, en laissant ouvert au-dessus des grands cercles.

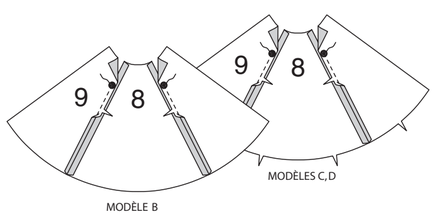

Sur l'endroit, épinglez le ruban sur la robe, ayant le bord inférieur le long de la ligne d'emplacement. Piquez près des longs bords. **NOTE : Modèle B :** le ruban restant sera utilisé pour le nœud.

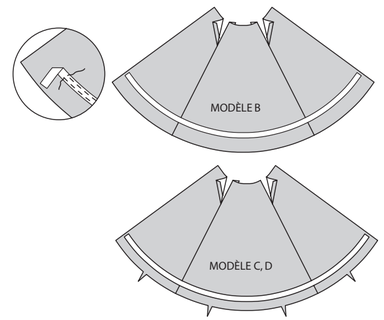

Modèle B : piquez à 6 mm du bord inférieur du vêtement, à grands points, comme illustré. Relevez un ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur du vêtement, en repliant 6 mm du bord non fini. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur. Piquez.

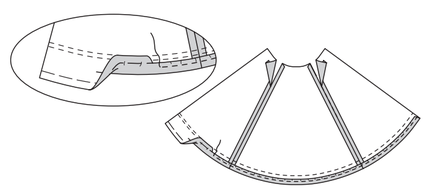

Modèle C
FRONCEZ le bord supérieur du VOLANT (10) entre les petits cercles.

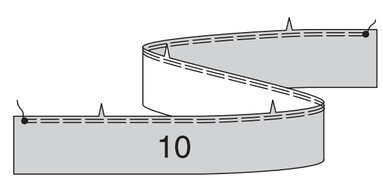

Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur les bords latéraux et inférieur du volant.

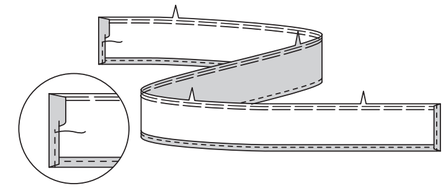

Sur l 'endroit, épinglez le ruban sur le volant, ayant le bord inférieur du ruban à 1 cm au-dessus du bord inférieur du volant, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords.

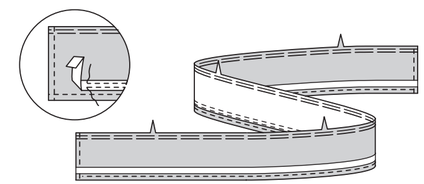

Endroit contre endroit, épinglez le volant sur le bord inférieur de la robe, en faisant coïncider les milieux devant et les symboles, en plaçant les carrés sur les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm des rentrés. Retournez la couture vers la robe.

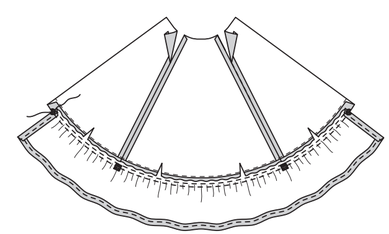

Modèle D
FRONCEZ le bord supérieur du VOLANT (11) entre les petits cercles.

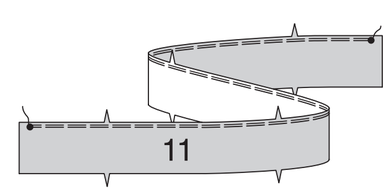

Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur les bords latéraux du volant.



Sur l'endroit, épinglez le ruban sur le volant, ayant le bord inférieur du ruban à 1.5 cm du bord inférieur du volant, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords.

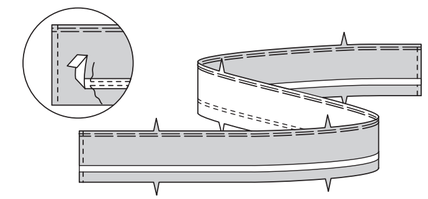

Endroit contre endroit, épinglez le volant sur le bord inférieur de la robe, en faisant coïncider les milieux devant et les symboles, en plaçant les carrés avec les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm des rentrés. Retournez la couture vers la robe.

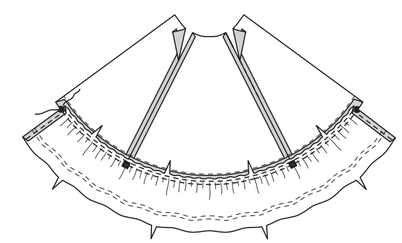

Piquez les pièces du VOLANT INFERIEUR DOS (12) sur les bords latéraux du VOLANT INFERIEUR DEVANT (13), en faisant coïncider les encoches.



FRONCEZ le bord supérieur du volant inférieur entre les petits cercles.



Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur les bords latéraux et inférieur du volant inférieur.

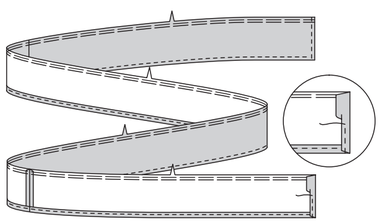

Sur l'endroit, épinglez le ruban sur le volant inférieur, ayant le bord inférieur du ruban à 6 mm au-dessus du bord inférieur du volant inférieur, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords.

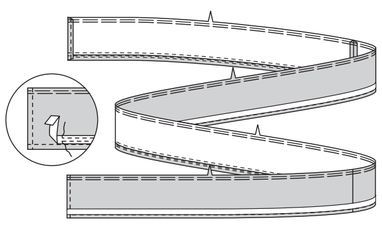

Endroit contre endroit, épinglez le volant inférieur sur le volant, en faisant coïncider les milieux devant et les symboles, en plaçant les carrés sur le volant avec les coutures sur le volant inférieur. Tirez sur le fil de fronces. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 3 mm des rentrés. Retournez la couture vers le volant.

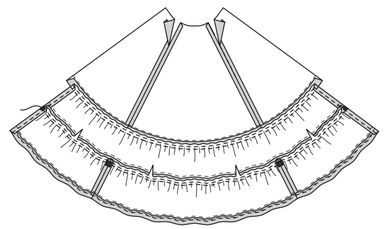

Modèles B, C, D
Piquez les pièces du CONTRASTE devant et du CONTRASTE dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert au-dessus des grands cercles.



Piquez à 6 mm du bord inférieur du vêtement, à grands points, comme illustré.
Relevez l'ourlet de 2 cm sur le bord inférieur du vêtement, en repliant 6 mm sur le bord non fini. Tirez sur le fil de fronces pour répartir l'ampleur. Piquez.

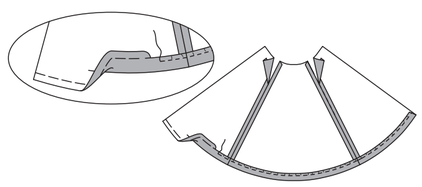

Endroit contre endroit, épinglez le contraste sur la robe. Piquez les emmanchures du devant ensemble, entre le grand cercle et le bord supérieur. Piquez de la même façon les emmanchures du dos ensemble. Piquez les bords du dos gauche ensemble le long de la ligne de pliure. Egalisez.

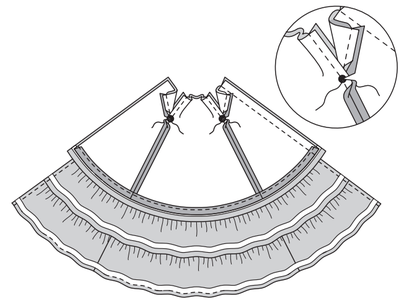

Retournez le contraste vers l'intérieur ; pressez. Bâtissez les bords de l'encolure ensemble. **FINISSEZ** le bord de l'ouverture du dos droit.

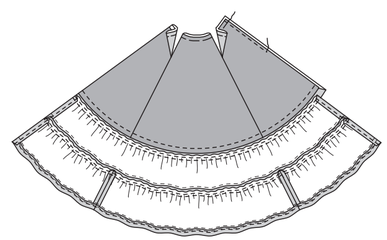

Pliez un rentré de 6 mm sur le bord sans marque de la BANDE D'ENCOLURE (14). Pressez.



Modèles C, D
Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur les extrémités et le bord inférieur du VOLANT D'ENCOLURE (15).



FRONCEZ le bord supérieur.

Sur l'endroit, épinglez le ruban sur le volant d'encolure, ayant le bord inférieur du ruban à 1 cm au-dessus du volant d'encolure du bord inférieur, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords.



Epinglez le volant d'encolure sur le bord marqué de la bande d'encolure, en faisant coïncider les milieux devant et ayant les extrémités du volant sur les lignes de pliure, sur la bande d'encolure. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez.

Modèles B, C, D
Epinglez la bande d'encolure sur la robe, en faisant coïncider les milieux devant, les petits cercles avec les bords de l'emmanchure, ayant les bords de l'ouverture du dos droit au même niveau et le bord de l'ouverture du dos gauche de la robe sur la ligne de pliure de l'extrémité gauche de la bande d'encolure. Piquez. Egalisez. Retournez la couture vers la bande d'encolure, en repliant les rentrés restants. Pressez.



Pliez le bord pressé de la bande d'encolure par-dessus la couture, en repliant l'extrémité gauche de la bande d'encolure le long de la ligne de pliure. Pressez. Cousez par-dessus la couture aux **POINTS COULES.**



PIQUEZ AU BORD sur le bord inférieur de la bande d'encolure.



Finition

Découpez un morceau de 21 cm de longueur du ruban autoagrippant de 1.3 cm.

Sur l'endroit, épinglez la partie mâle du ruban autoagrippant le long du bord de l'ouverture du dos droit, comme illustré.
Piquez en place.
Sur l'envers, épinglez la partie femelle du ruban autoagrippant sur le bord de l'ouverture du dos gauche, comme illustré.
Piquez en place.



Modèle B : formez un nœud avec du ruban restant et cousez à la main sur la bande d'encolure, sur l'emmanchure gauche ou comme vous le désirez.


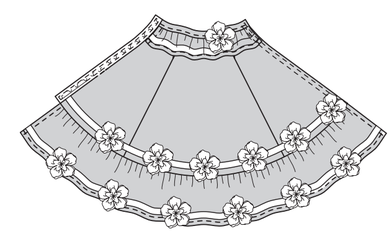
Modèle C : cousez ou collez une fleur achetée sur la bande d'encolure, comme illustré ou comme vous le désirez.
Cousez ou collez les fleurs achetées restantes sur le ruban du volant et la robe comme vous le désirez.