



M8292

Seite 1 (3 Seiten)


McCall's®

Deutsche

1-800-782-0323

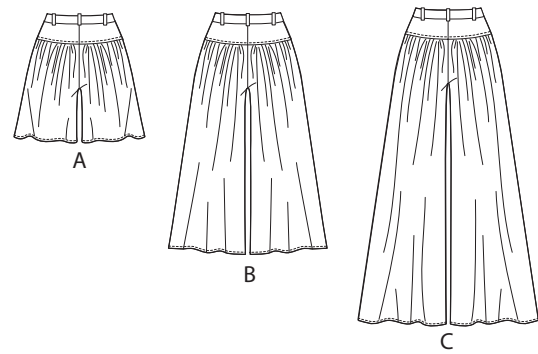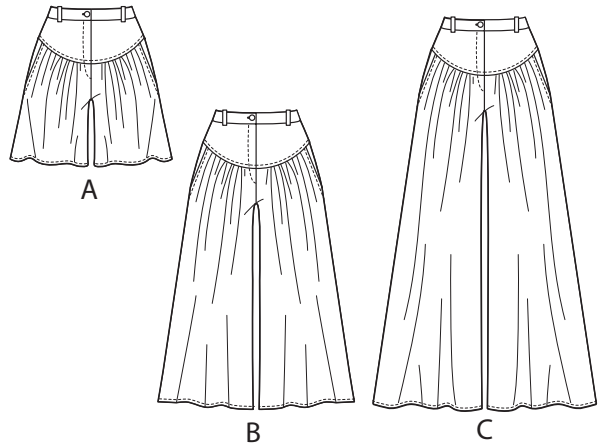


MARKIERUNGS-ZEICHEN



FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.



EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.




Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.



Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN


GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das **"WITH NAP"** (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

*** ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).



EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. **(Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.)** Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENTE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSSENTE	STOFFINNENSEITE

Fold=Stoffbruch
Selvage(s)=Webkante(n)
Edge(s)=Kante(n)

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
Single Thickness=Einlagig
Double Thickness=Zweilagig

EINLAGE A,B,C

Schnitt-Teile: 6, 10


20" (51 cm)
alle Größen




HOSE B

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


45" (115 cm)
ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12-14

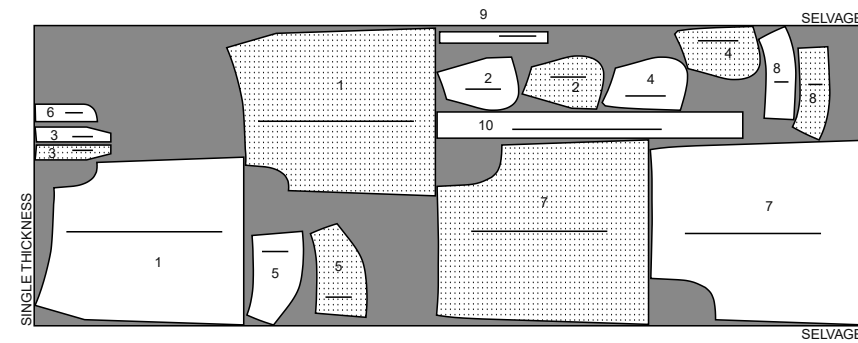

45" (115 cm)
ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22-24

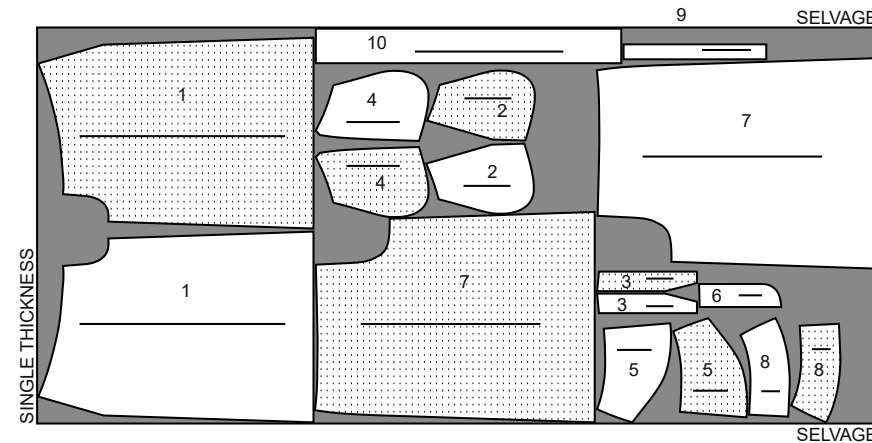


60" (150 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

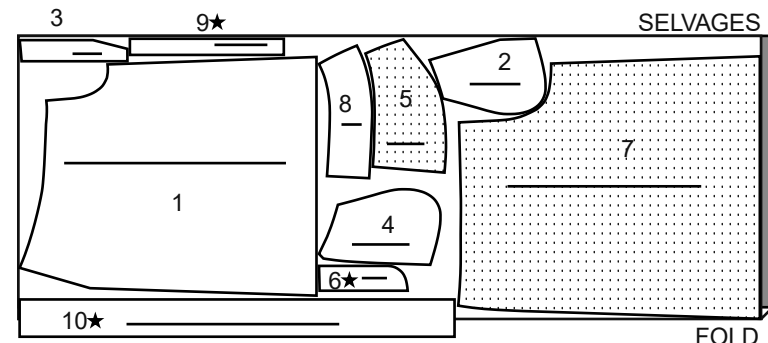


HOSE C

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10


45" (115 cm)
ohne Strichrichtung
Größen 6-8-10-12-14

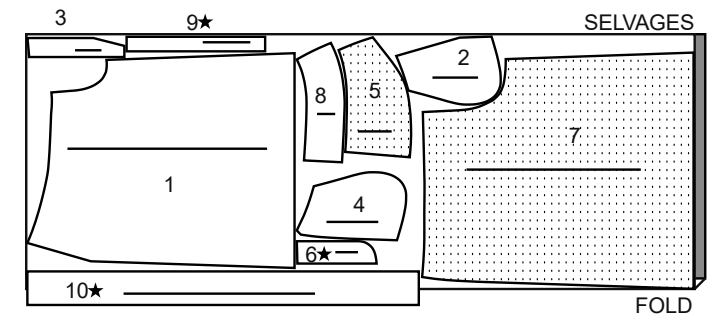

45" (115 cm)
ohne Strichrichtung
Größen 16-18-20-22-24

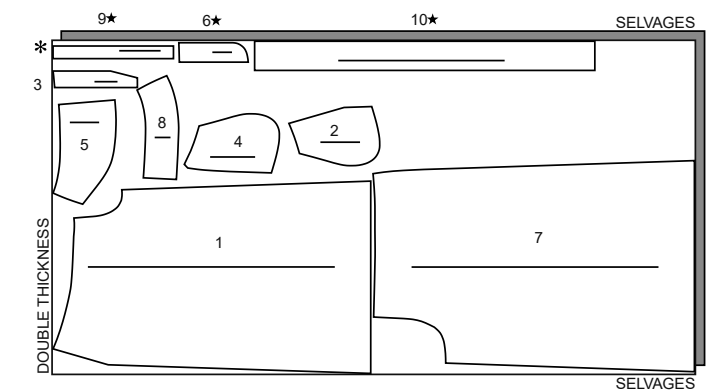

60" (150 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

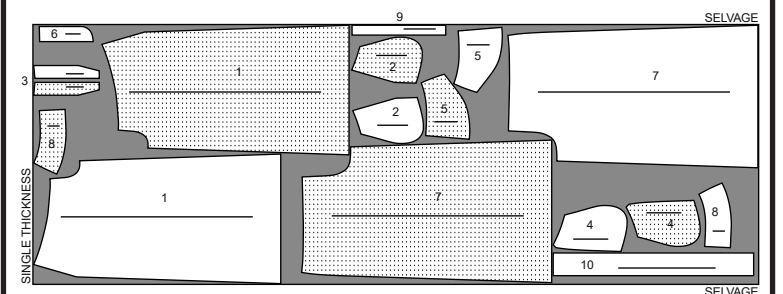


© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.



SHORTS A

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

45" (115 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

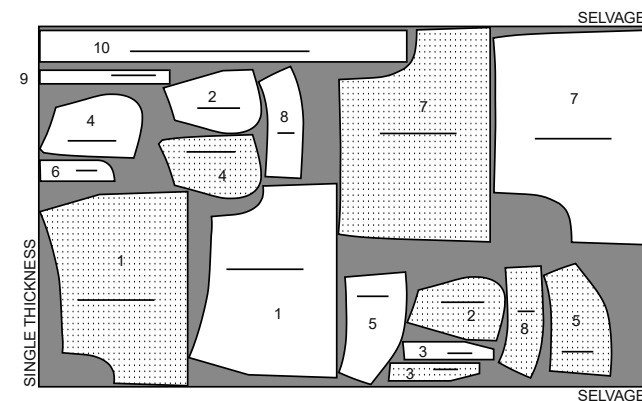


60" (150 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

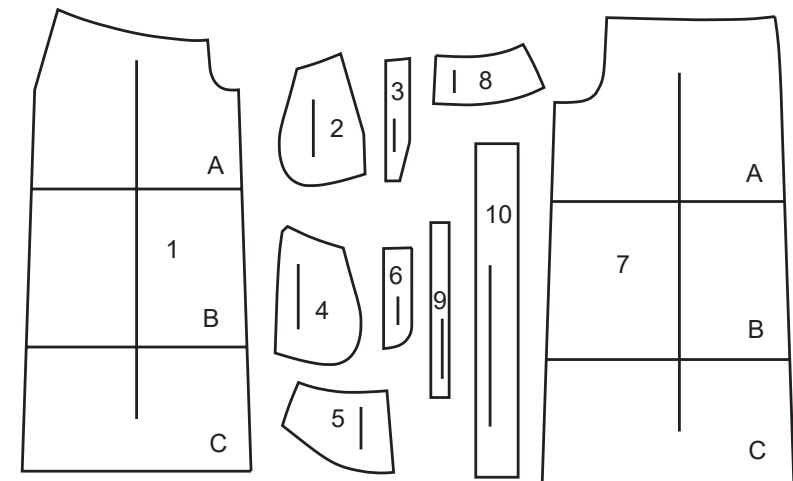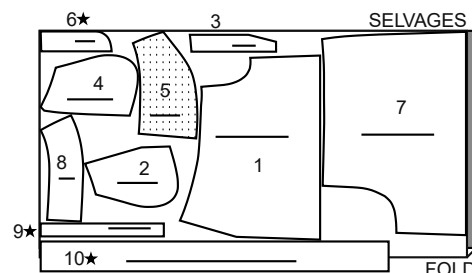

- 1 VORDERTEIL A, B, C
- 2 TASCHE A, B, C
- 3 TASCHENBELEG A, B, C
- 4 SEITLICHES VORDERTEIL A, B, C
- 5 VORDERE PASSE A, B, C
- 6 RECHTER SCHLITZ A, B, C
- 7 RÜCKENTEIL A, B, C
- 8 RÜCKWÄRTIGE PASSE A, B, C
- 9 GÜRTELSCHLAUFE A, B, C
- 10 BUND A, B, C


NÄHANLEITUNGEN

LEGENDE

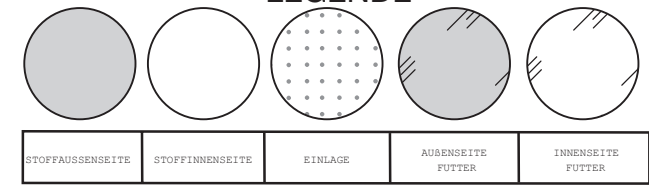

NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt (sofern nicht anders angegeben).

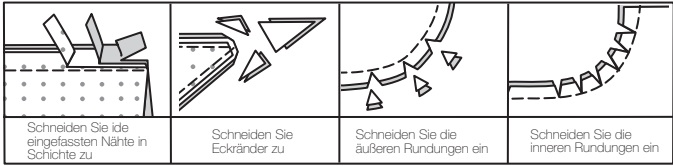

STECKEN UND ANPASSEN

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinestichen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

HINWEIS: Für Armkugeln eine zweite Reihe langer Maschinestiche mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe für mehr Kontrolle der Mehrweite arbeiten.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen Kante oder Naht steppen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden versäubern: (1) Zackenschere ODER (2) Versäubern ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Nahtband aufnähen.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich steppen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen; bügeln, die Mehrweite, wo nötig, einschlagen. Saum auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante einschlagen; steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung verwenden.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines McCall's Sew Along Schnittmuster. Bitte scannen Sie den QR Code unten, damit gelangen Sie zum Link des Sew Along Videos für dieses Schnittmusters, Mimi G ist die Gastgeberin. Dieses Video enthält Schritt für Schritt Anleitungen und hilfreiche Einsichten in das Schnittmuster. Viel Spaß!
Bitte beachten Sie, der zusätzliche Inhalt ist nur in Englisch verfügbar, wir bitten um Ihr Verständnis.




NÄHANGABEN

SHORTS A, HOSE B, C

Hinweis: Modell A ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.

EINLAGE

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

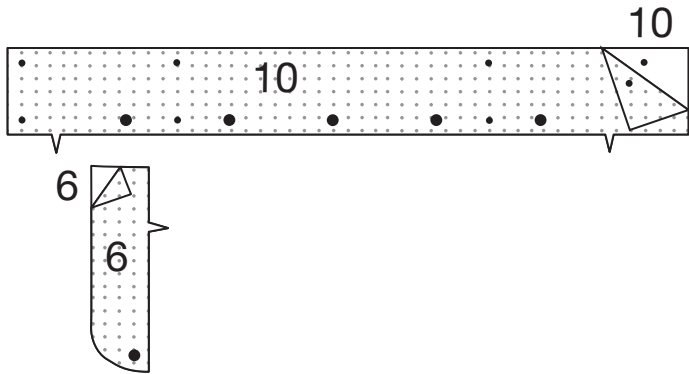


VORDER- UND RÜCKENTEIL

2. Die Oberkante des VORDERTEILS (1) zwischen den kleinen Punkten **EINKRÄUSELN**.

Die Kante ohne Passzeichen des TASCHENBELEGS (3) wie gezeigt **VERSÄUBERN**.

Die linke Seite des Taschenbelegs auf die rechte Seite der TASCHE (2) aufstecken. Knappkantig zur fertigen Kante steppen. Die Schnittkanten aufeinander heften.


Die Tasche auf die obere Seitenkante des Vorderteils aufstecken. Steppen. Zurückschneiden.

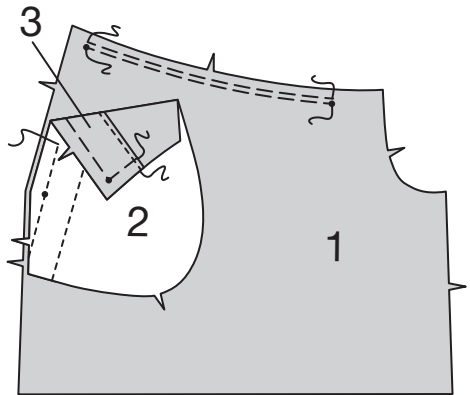

3. Tasche nach innen wenden; bügeln.


Die fertige Kante **ABSTEPPEN**.

Rechts auf rechts das SEITLICHE VORDERTEIL (4) auf die Tasche aufstecken. Die Außenkante steppen, dabei das Vorderteil nicht mitfassen. Die Seitenkante wie gezeigt heften.

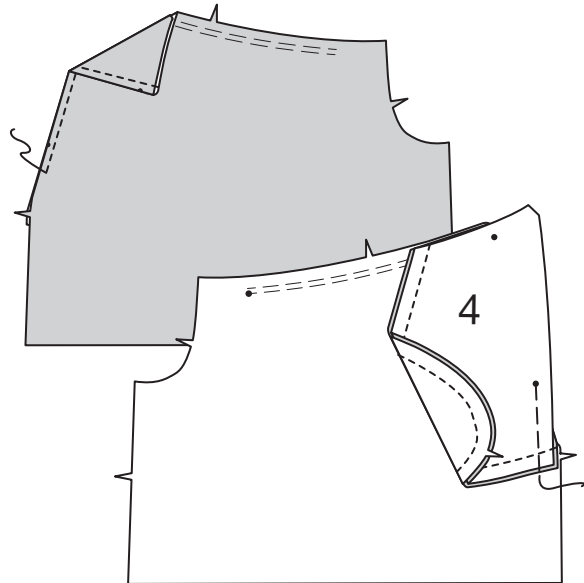


4. Die Oberkante der VORDEREN PASSE (5) zwischen Nahtlinie und Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.

Tasche auffalten. Die vordere Passe auf die Oberkante des Vorderteils und seitlichen Vorderteils aufstecken, die Mitten und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Tasche nach unten legen. Heften. Steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

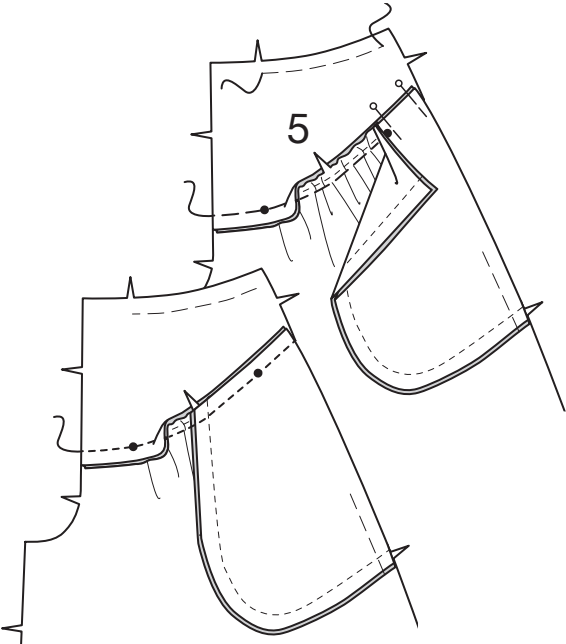

5. Von außen die Unterkante der Passe **ABSTEPPEN**.

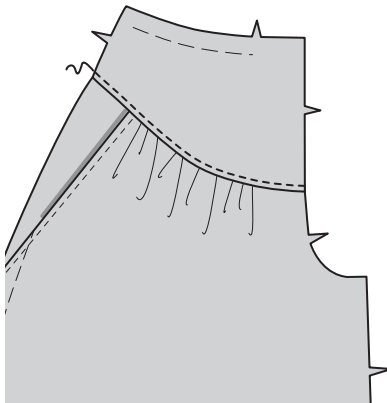

6. (A) Die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen großem Punkt und Passzeichen aufeinander steppen.

(B) Die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie einschlagen; bügeln. Heften.

(C) Den geschlossenen Reißverschluss (rechte Seite oben liegend) unter die linke vordere Öffnungskante auflegen, die umgebügelte Kante liegt knappkantig zu den Reißverschlusszähnnchen, der Reißverschluss endet am kleinen Punkt. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zur umgebügelten Kante steppen.

(D) Die Außenkante des RECHTEN SCHLITZES (6) **VERSÄUBERN**. Den rechten Schlitz auf die rechte vordere Öffnungskante aufstecken. Steppen, dabei am großen Punkt enden. Zurückschneiden.


Schlitz **UNTERSTEPPEN**. Schlitz nach innen legen.

(E) Das rechte Vorderteil überlappend auf das linke auflegen, die Mitten treffen aufeinander. Knappkantig durch alle Lagen heften.

(F) Verbleibendes Reißverschlussband auf den rechten Schlitzbeleg aufstecken, das rechte Vorderteil selbst nicht mitfassen. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zu den Zähnnchen entlang der Außenkante des Bands steppen.


(G) Rechten Schlitz nach unten legen. Entlang der Oberkante heften.

(H) Von außen das rechte Vorderteil entlang der Stepplinie bis zum großen Punkt steppen.

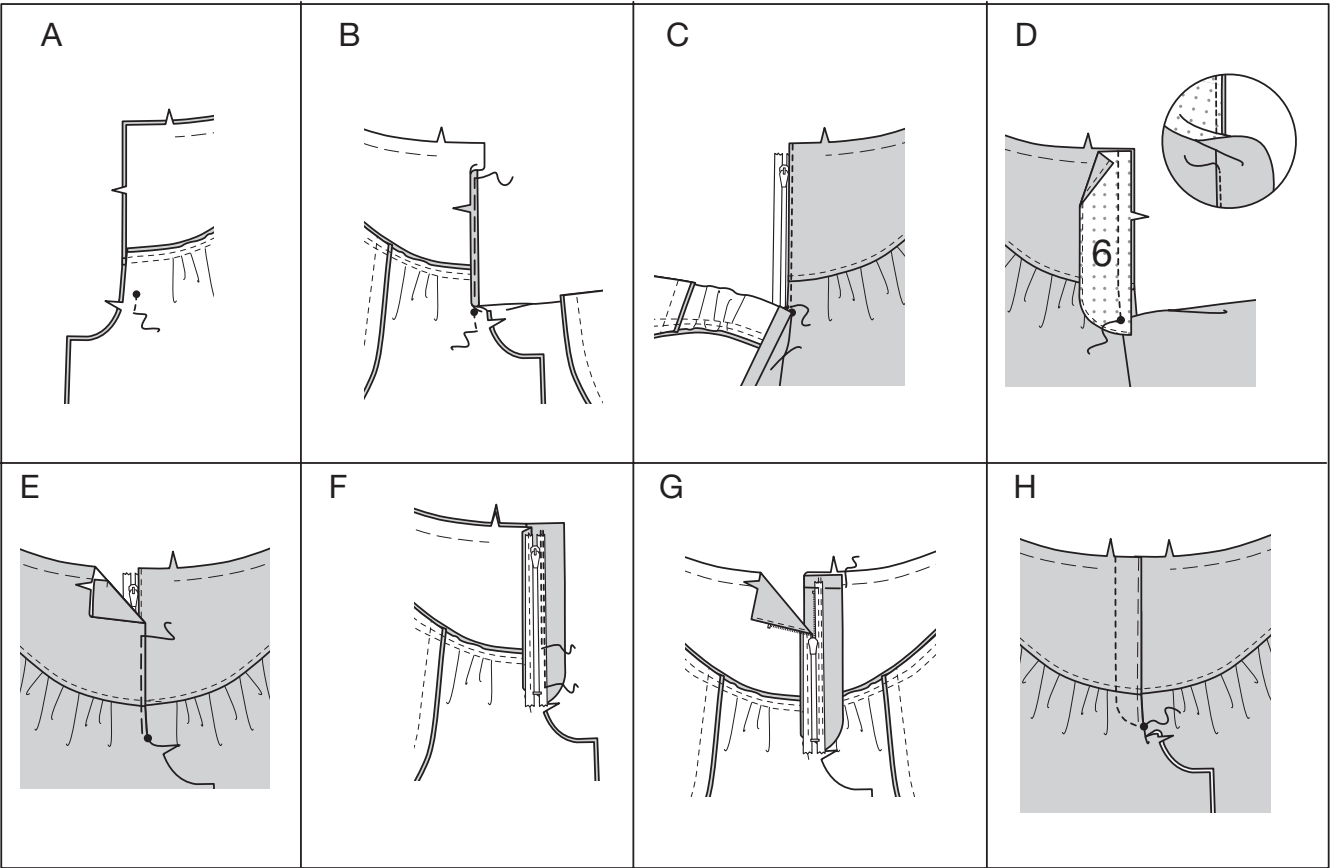


Für eine detaillierte Anleitung sehen Sie sich bitte das Sew Along Video an.


7. Die Oberkante des RÜCKENTEILS (7) zwischen den Nahtlinien **EINKRÄUSELN**. Die Oberkante der RÜCKWÄRTIGEN PASSE (8) zwischen den Nahtlinien wie gezeigt **EINHALTEN**. Die rückwärtige Passe auf die Oberkante des Rückenteils aufstecken, die Mitten treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

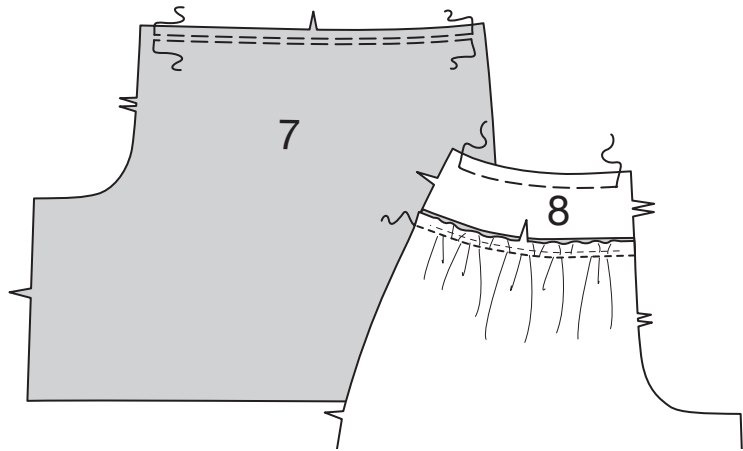


8. Von außen die Unterkante der Passe **ABSTEPPEN**.




9. Die Innenbeinnäht schließen.

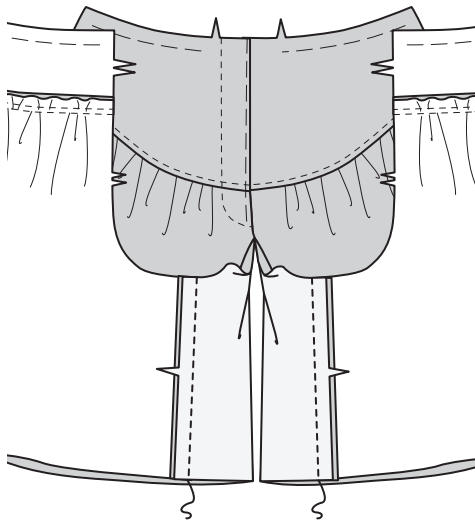

10. Die restliche Schritt naht bis zum Passzeichen im Vorderteil steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe entlang der Kurve wie gezeigt steppen. Knapkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.

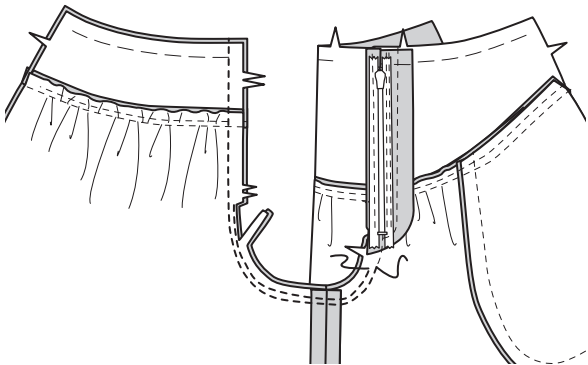


11. Die Seitennähte schließen.

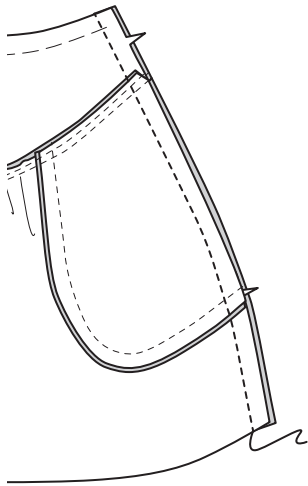


BUND


12. 6 mm Zugaben an den Längskanten der GÜRTELSCHLAUFE (9) einschlagen; bügeln. Links auf links die Gürtelschlaufe entlang der Faltlinie falten, die Kanten sind bündig; bügeln. Wie gezeigt **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

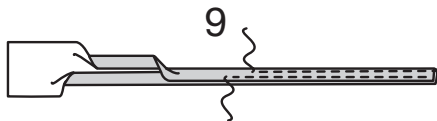


13. Fünf Gürtelschlaufen zu je 7,5 cm Länge daraus zuschneiden. **HINWEIS:** Die Länge ist extra großzügig berechnet. 1,5 cm Zugabe an einem Ende einschlagen; bügeln. Verbleibendes Gürtelschlaufenende auf die Unterkante des BUNDS (10) aufstecken, mittig auf die großen Punkte, die Schnittkanten sind bündig. Heften. Nahtzugaben an der Oberkante des Bands einschlagen. Bügeln. Umgebügelte Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden.

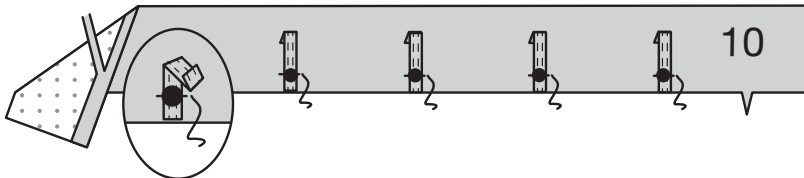


14. Rechts auf rechts den Bund entlang der Faltlinie falten. Enden steppen. Zurückschneiden.

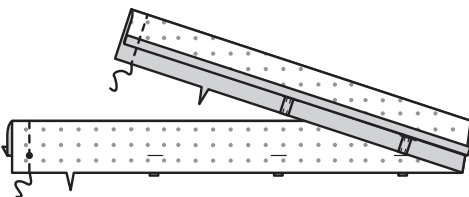

15. Auf rechts wenden. Bügeln. Bund auf die Oberkante des Kleidungsstücks aufstecken, die kleinen Punkte treffen auf die Seitennähte und die Öffnungskanten. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen, dabei die umgebügelte Kante nicht mitfassen. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

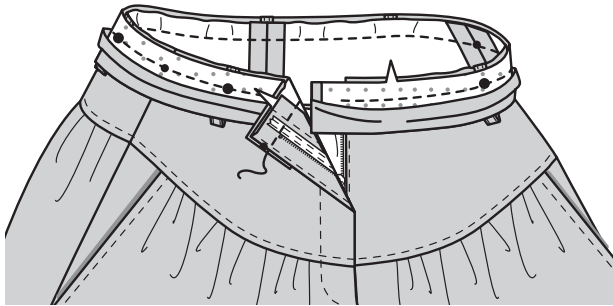


16. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen, ebenso die überstehenden Kanten aufeinander nähen.

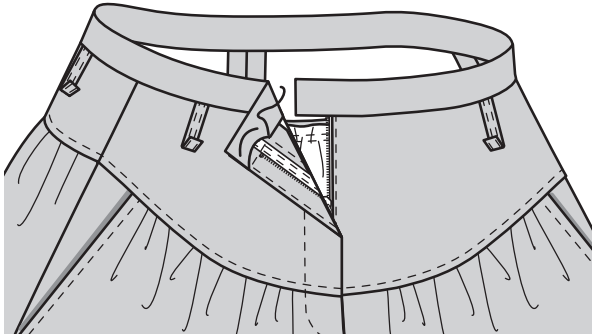


FERTIGSTELLEN

17. Gürtelschlaufen nach oben legen. **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN** oder annähen.



18. Ein Knopfloch am rechten vorderen Bund an der Markierung arbeiten. Einen Knopf am linken vorderen Bund an der Markierung annähen.



19. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante arbeiten.

