

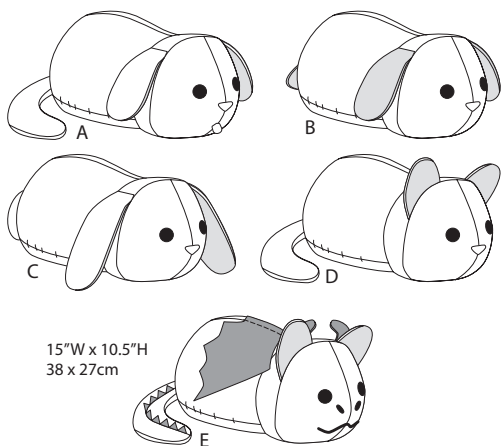


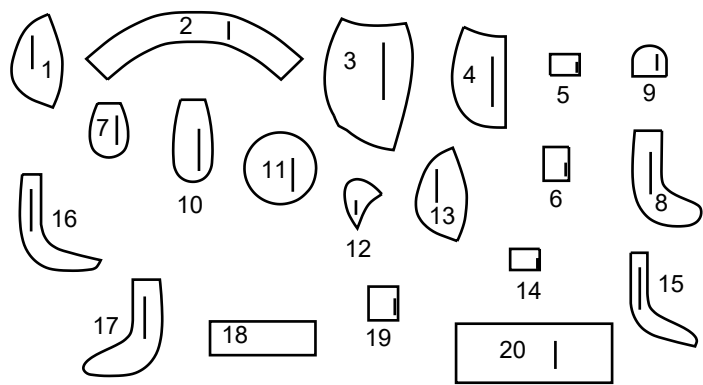

15"W x 10.5"H
38 x 27cm

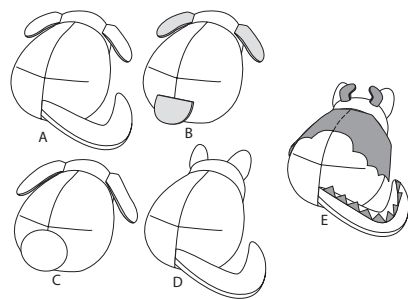

- 1 KOPF VORDERTEIL A, B, C, D
- 2 KOPF SEITENTEIL A, B, C, D, E
- 3 KÖRPER A, B, C, D, E
- 4 UNTERTEIL A, B, C, D, E
- 5 APPLIKATION A, B, C, D
- 6 ZUNGE A
- 7 OHR A, B
- 8 SCHWANZ A, D
- 9 SCHWANZ B
- 10 OHR C
- 11 SCHWANZ C
- 12 OHR D, E
- 13 KOPF VORDERTEIL E
- 14 APPLIKATION E
- 15 (OBERER) SCHWANZ E
- 16 (UNTERER) SCHWANZ E
- 17 (UNTERTEIL) SCHWANZ E
- 18 SCHUPPEN E
- 19 HORN E
- 20 FLÜGEL E

MARKIERUNGS-ZEICHEN

FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.

Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. **(Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.)** Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE


Fold=Stoffbruch
Selvage(s)=Webkante(n)
Edge(s)=Kante(n)

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
Single Thickness=Einlagig
Double Thickness=Zweilagig

WELPE A

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,7,8


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

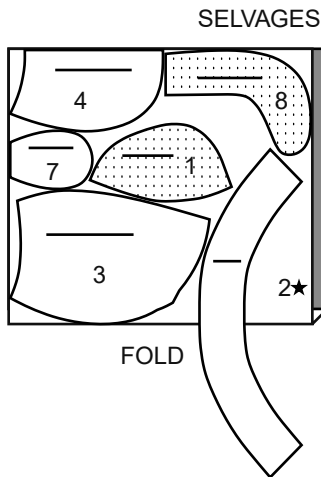

LAMM

Schnitt-Teile: 1,2,3,4


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

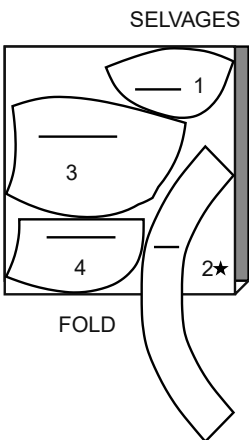

KONTRAST INNENOHREN C

Schnitt-Teil: 10


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

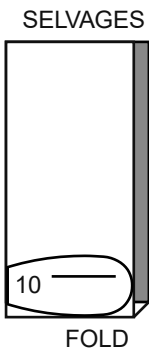

DRACHE E

Schnitt-Teile: 2,3,4,12,13,15,16,17


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung



KONTRAST 2 FLÜGEL und SCHUPPEN E

Schnitt-Teile: 18,19,20


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung



KONTRAST 1 INNENOHHR A

Schnitt-Teil: 7


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung



KONTRAST OHREN und SCHWANZ B

Schnitt-Teile: 7,9


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung



HÄSCHEN C

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,10,11


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

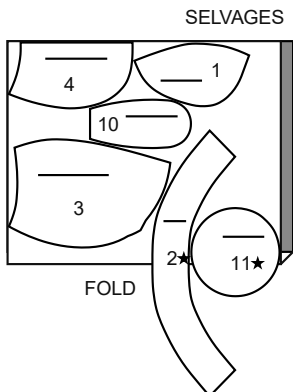

KÄTZCHEN D

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,8,12

45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

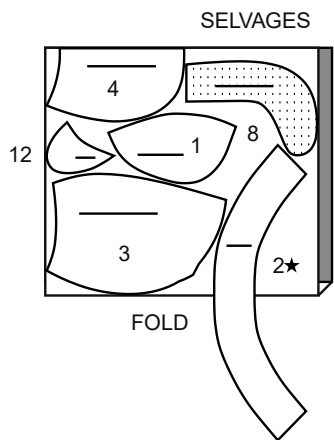

KONTRAST INNENOHHR D,E

Schnitt-Teil: 12


45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung



VLIESOFIX E

Schnitt-Teile: 18,20

45",60" (115,150 cm)
mit Strichrichtung

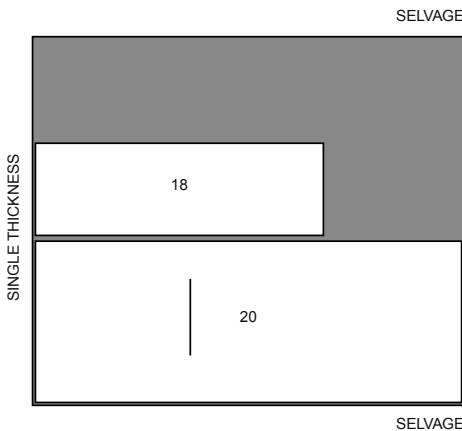

NÄHANLEITUNGEN

LEGENDE

STOFFAUSSENSEITE

STOFFINNENSEITE

EINLAGE

AUßENSEITE
FUTTER

INNENSEITE
FUTTER

NAHTZUGABEN

Es sind 1,3 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt (sofern nicht anders angegeben).

STECKEN UND ANPASSEN

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die **FETT GEDRUCKT** in der Anleitung abgedruckt sind, werden weiter unten beschrieben.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante oder einfache Stofflage einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur Schnittkante steppen.

NÄHANGABEN

Für Pelzimitat:

Vor dem Steppen den Flor in der Nahtzugabe so kurz wie möglich zurückschneiden. Beim Steppen den ungekürzten Flor von der Nahtzugabe weg halten. Wird Flor mitgefasst, kann dieser vorsichtig mit einer Stecknadel herausgezogen werden. Nahtzugaben mit den Fingern auseinander streichen.

Füll-Anleitung:

Das fertige Aussehen des Projekts wird maßgeblich davon bestimmt, wie es gefüllt wird. Vor dem Füllen die Fasern aufluffen und separieren.

Kleine Bereiche und Punkte zuerst mit kleinen Mengen Bastelwatte füllen. Die Bastelwatte mit einem Werkzeug mit stumpfen Ende in die Ecken drücken, so wird das Formen erleichtert. Nach dem Füllen kleiner Bereiche die verbleibenden Bereiche mit etwas größeren Mengen Bastelwatte füllen (entsprechend der Größe des zu füllenden Bereichs).

Die Bastelwatte packen und mit den Händen formen, bis die Nähte voll auseinandergedrückt werden.

WELPE A, LAMM B, HÄSCHEN C, KÄTZCHEN D

HINWEIS: 1,3 cm Nahtzugabe sind im Schnittmuster bereits enthalten. **Modell A** ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.

1. Das **KOPF VORDERTEIL** 1 entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.

2. Die Sicherheitsaugen an den großen Punkten gemäß Packungsanleitung anbringen. Wenn gewünscht: Den Augenbereich mit kleinen Stücken aufbügelbarer Einlage verstärken.

3. Die **APPLIKATION 5** aus Seidenpapier aus Filz für die Nase zuschneiden. Die Nase auf das Kopfvorderteil entlang der Ansatzlinie aufstecken. Die Nase **KNAPPKANTIG AUFSTEPPEN** oder ankleben.

4. MODELL A - Vliesofix auf die linke Seite eines Stoffstücks für die **ZUNGE 6** gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Trägerpapier vom Vliesofix abziehen. Links auf links die Stoffteile gemäß Packungsanleitung aufeinander bügeln.

5. Züge aus Seidenpapier entlang der äußeren durchgezogenen Linie zuschneiden. Schnittmuster auf den vorbereiteten Stoff aufstecken. Zunge zuschneiden. Markierungen auf eine Seite der Zunge mit auswaschbarem Stoffstift übertragen.

6. Die Zunge entlang der 6 mm Nahtlinie steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.

7. Zunge auf das Kopfvorderteil aufstecken, die Naht liegt wie gezeigt entlang der Ansatzlinie. Die Züge entlang der Ansatzlinien steppen.

8. MODELL D - Rechts auf rechts das **OHR 12** auf das Kontrastinnen-OHR 12 aufstecken. Steppen, dabei die Kanten zwischen den kleinen und großen Punkten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden.

9. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

10. Die Innenohren auf das Kopfvorderteil aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen aufeinander. Heften.

11. ALLE MODELLE - Die Enden des **KOPF SEITENTEILS 2** aufeinander steppen.

12. Rechts auf rechts das Kopfseitenenteil auf das Kopfvorderteil aufstecken, die Mitten, Nähte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen.

13. MODELLE A, C - Rechts auf rechts das **OHR 7** oder **10** auf das Kontrastinnen-OHR 7 oder 10 aufstecken. Steppen, dabei die geraden Kanten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden.

14. MODELL B - Rechts auf rechts das **OHR 7** aufeinander stecken. Steppen, dabei die geraden Kanten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden.

15. MODELLE A, B, C - Auf rechts wenden. Mit den Fingern auseinander streichen. Die Schnittkanten aufeinander heften.

16. Die Ohren auf das Kopfseitenenteil aufstecken (die Innenohren zeigen bei **Modell A, C** nach oben), die Nahtlinie liegt wie gezeigt entlang der Ansatzlinie. Entlang der Nahtlinie steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.

17. Ohren nach unten legen. Knappkantig zur Naht steppen.

18. ALLE MODELLE - Den Abnäher im **KÖRPER 3** Teil steppen. Zur Kante mit Einfach-Passzeichen bügeln.

19. MODELLE A, D - Den **SCHWANZ 8** steppen, dabei die geraden Kanten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden.

20. Auf rechts wenden. Schwanz mit Bastelwatte gemäß Füllanleitung füllen. Den Schwanz so falten, dass die Nähte aufeinander treffen. Die Schnittkanten aufeinander heften.


21. Den Schwanz auf das rechte Körperteil aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind wie gezeigt bündig. Heften.

22. ALLE MODELLE - Die Körperteile entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Abnäher treffen aufeinander.


23. MODELL B - Die **SCHWANZ-Teile 9** aufeinander steppen, dabei die geraden Kanten offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden.

24. Auf rechts wenden. Bügeln. Schwanz leicht mit Bastelwatte gemäß Füllanleitung füllen. Die Schnittkanten aufeinander heften.


25. Den Schwanz auf den Körper aufstecken, die Nahtlinie liegt entlang der Ansatzlinie. Entlang der Nahtlinie steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.




26. Schwanz nach unten legen. Knappkantig zur Naht steppen.




27. ALLE MODELLE - Die UNTERTEILE 4 aufeinander steppen, dabei eine Öffnung zwischen den kleinen Punkten offen lassen.




28. Rechts auf rechts den Körper auf das Unterteil entlang der Seitennähte aufstecken, die Mitten treffen aufeinander. Steppen.




29. Rechts auf rechts den Kopf auf den Körper aufstecken. Die Ausschnittkanten aufeinander stecken, die Mitten treffen aufeinander. Steppen.

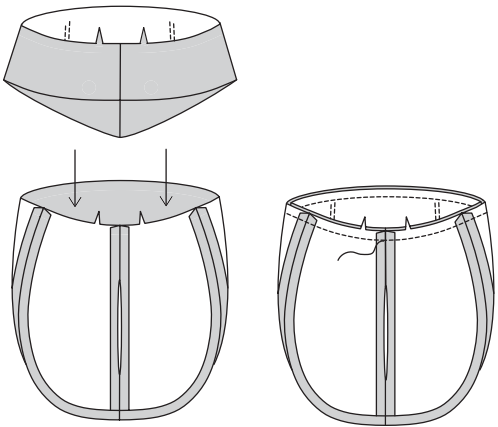


30. Auf rechts wenden. Den Kopf und Körper fest mit Bastelwatte füllen. Die Öffnung mit SAUMSTICH schließen.

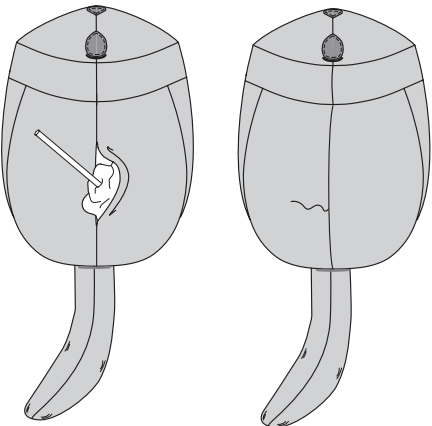


31. MODELL C - Per Hand den SCHWANZ 11 entlang der 6 mm Nahtlinie einkräuseln. Die Kräusel leicht verteilen.

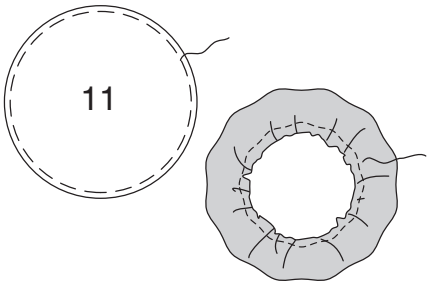

32. Schwanz leicht mit Bastelwatte füllen. Kräusel fest anziehen; Fadenenden sichern.

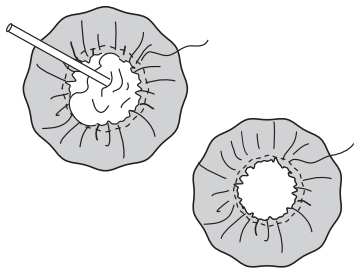


33. Schwanz auf die rückwärtige Mitte auflegen, mittig auf dem kleinen Punkt. Annähen.

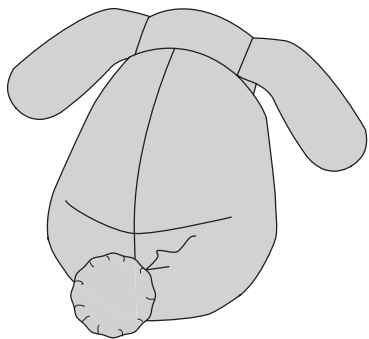


DRACHE E


HINWEIS: 1,3 cm Nahtzugabe sind im Schnittmuster bereits enthalten.
1. Das KOPF VORDERTEIL 13 entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.




2. Die Sicherheitsaugen an den großen Punkten gemäß Packungsanleitung anbringen. Wenn gewünscht: Den Augenbereich mit kleinen Stücken aufbügelter Einlage verstärken.

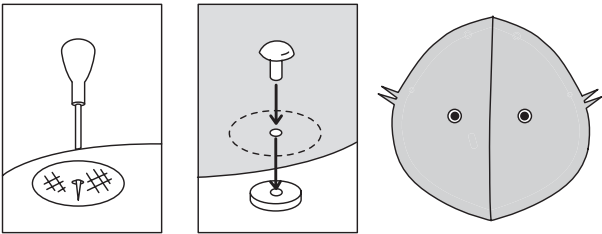

3. Die APPLIKATION 14 aus Seidenpapier aus Filz für die Schnauze zuschneiden. Die Schnauzen auf das Kopfvorderteil entlang der Ansatzlinie aufstecken. Die Schnauze KNAPPKANTIG AUFSTEPPEN oder ankleben. Schrägband mittig entlang der Ansatzlinie für den Mund auflegen. Mittig auf dem Band steppen. Für die Ohren: siehe Schritte 8 bis 10, Modell D. Für das Kopfseitenteil: siehe Schritte 11 und 12, alle Modelle.

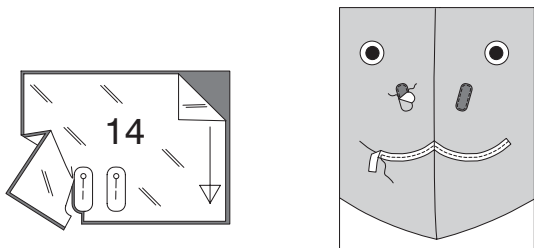



4. Den Abnäher im KÖRPER 3 Teil steppen. Zur Kante mit Einfach-Passzeichen bügeln.

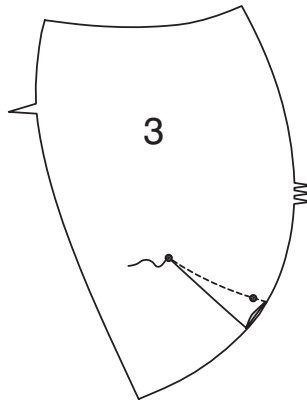

5. Vliesofix auf die linke Seite eines Stoffstücks für die SCHUPPEN 18 gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Trägerpapier vom Vliesofix abziehen. Links auf links die Stoffteile gemäß Packungsanleitung aufeinander bügeln.




6. Schuppen-Papierschnitt entlang der äußeren durchgezogenen Linie zuschneiden. Schnittmuster auf den vorbereiteten Stoff aufstecken. Schuppen zuschneiden. Markierungen auf eine Seite der Schuppen mit auswaschbarem Stoffstift übertragen.

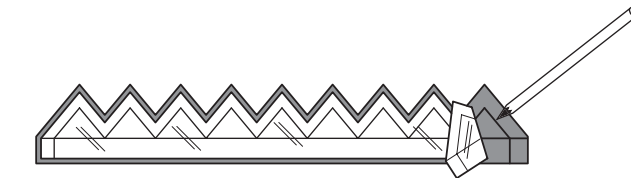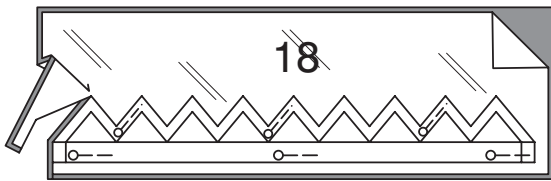


7. Entlang der Stepplinien steppen. Die spitzen Kanten knappkantig zur Naht zurückschneiden. Die lange gerade Kante nicht zurückschneiden.




8. Die Schuppen auf den SCHWANZ 15 (Oberteil) entlang der Kante mit Passzeichen aufstecken, ein Ende liegt am kleinen Punkt. Die gerade Kante der Schuppen einschneiden, so dass diese zur gebogenen Kante des oberen Schwanz passt. Heften.




9. Mit der Maschine den SCHWANZ 16 (Unterteil) mit 1,5 cm Abstand zur Kante mit Doppel-Passzeichen steppen.




10. Rechts auf rechts den unteren Schwanz auf den oberen aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Den unteren Schwanz zur Naht so einschneiden, dass er zu den gebogenen Kanten des oberen Schwanzes passt. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

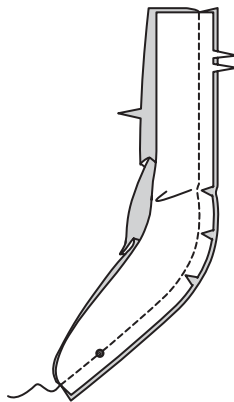


11. Rechts auf rechts den SCHWANZ 17 (unten) auf den oberen und unteren Schwanz aufstecken. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

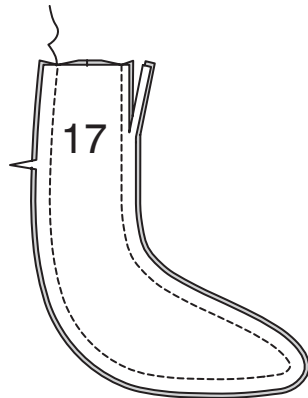


12. Auf rechts wenden. Schwanz fest mit Bastelwatte füllen. Die Nähte mittig legen, die kleinen Punkte liegen an den Enden. Die Schnittkanten aufeinander heften.




13. Den Schwanz auf das rechte Körperteil aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind wie gezeigt bündig. Heften.

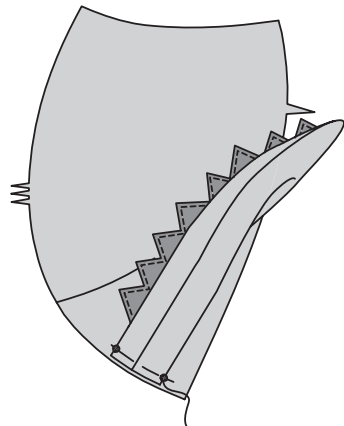


14. Die Körperteile entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen, die Abnäher treffen aufeinander.

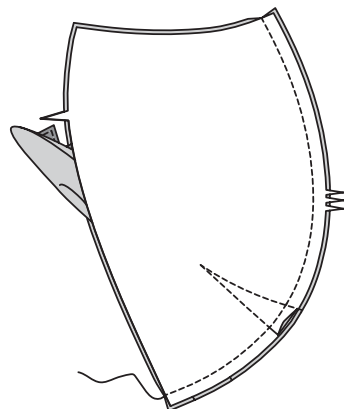


15. Den Stoff für die FLÜGEL 20 ebenso wie den der Schuppen vorbereiten. Flügel-Papierschnitt entlang der äußeren durchgezogenen Linie zuschneiden. Schnittmuster auf den vorbereiteten Stoff aufstecken. Schuppen zuschneiden. Markierungen auf eine Seite der Flügel mit auswaschbarem Stoffstift übertragen.

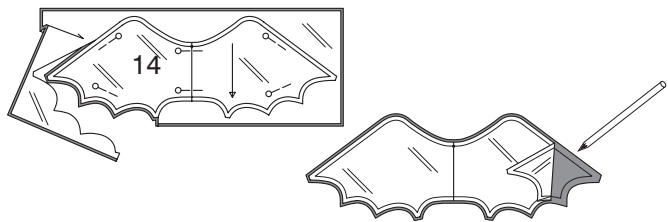

16. Entlang der Stepplinien am Flügel steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.

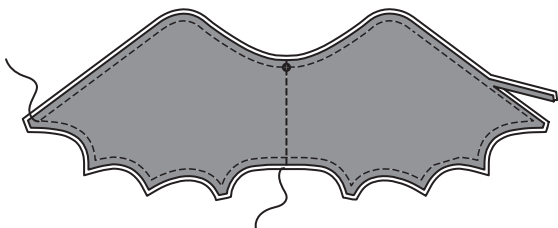

17. Flügel auf den Körper aufstecken, die Stepplinien liegen entlang der rückwärtigen Mittelnäht, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Entlang der Stepplinien an der rückwärtigen Mittelnäht steppen. Die Oberkante der Flügel zwischen den gebogenen Kanten wie gezeigt steppen. Weiter zum Fertigstellen des Körpers: siehe Schritte 27 bis 30, alle Modelle.

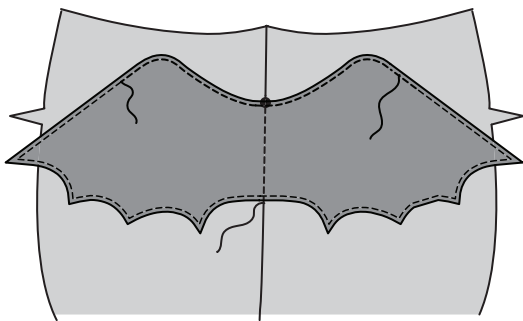

18. Das HORN 19 aus Seidenpapier aus Filz zuschneiden. Die HORN-Teile rechts auf rechts aufeinander stecken. Entlang der 6 mm Nahtlinie steppen, dabei die geraden Kanten offen lassen.



19. Auf rechts wenden. Die Hörner mit Bastelwatte füllen.



20. Die Hörner auf den Kopf entlang der Ansatzlinien auflegen, die gekrümmten Kanten liegen zur Mitte hin. Die Hörner mit SAUMSTICH annähen.

