

MARKIERUNGS-ZEICHEN

FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.

Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das "WITH NAP" (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

*** ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).

EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. **(Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.)** Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

BADEMANTEL A

Schnitt-Teile: 1,2,3,4,5


45" (115 cm)
mit Strichrichtung



OVERALL B

Schnitt-Teile: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17


45" (115 cm)
mit Strichrichtung



KONTRAST D

Schnitt-Teile: 23,24,25


45" (115 cm)
mit Strichrichtung



PBF WEB A

Schnitt-Teile: 6,7


8" X 10" (21cm x 26cm)
mit Strichrichtung

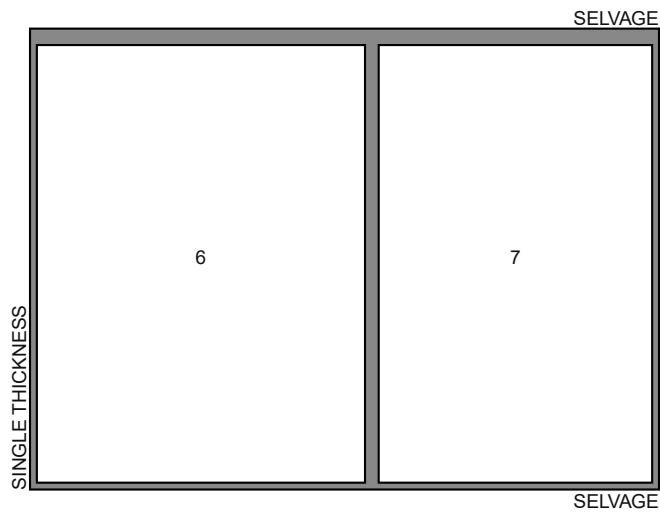

OVERALL C

Schnitt-Teile: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17


45" (115 cm)
mit Strichrichtung

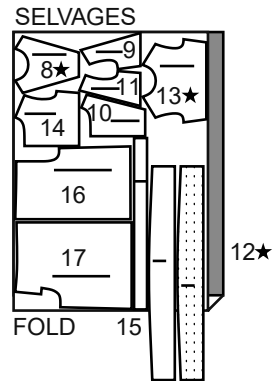

KLEID E

Schnitt-Teile: 18,19,20,21,22,26,27



45" (115 cm)
mit Strichrichtung



BADEANZUG F


Schnitt-Teile: 28,29,30,31,32,33,34

60" (150 cm)
mit Strichrichtung

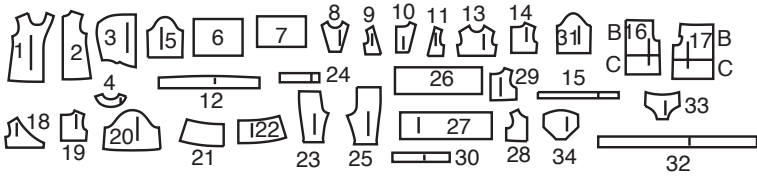


- Vorderteil A
- Rückenteil A
- Kapuze A
- Rückwärtiger Ausschnittbeleg A
- Ärmel A
- Applikation A
- Applikation A
- Vorderes Oberteil B, C
- Seitliches vorderes Oberteil B, C
- Rückwärtiges Oberteil B, C
- Seitliches rückwärtiges Oberteil B, C
- Rüsche B, C
- Vorderer Oberteilbeleg B, C
- Rückwärtiger Oberteilbeleg B, C
- Mittelteil B, C
- Hose Vorderteil B, C
- Hose Rückenteil B, C
- Vorderes Oberteil D, E
- Rückwärtiges Oberteil D, E
- Ärmel D, E
- Rock Vorderteil D, E
- Rock Rückenteil D, E
- Hose Vorderteil D
- Vorderer Bund D
- Hose Rückenteil D
- Vordere Rüsche E
- Rückwärtige Rüsche E
- Vorderteil F
- Rückenteil F
- Ausschnittblende F
- Ärmel F
- Rüsche F
- Hörschen Vorderteil F
- Hörschen Rückenteil F

NÄHANLEITUNGEN
LEGENDE

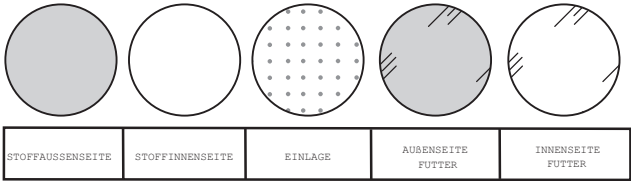

NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt
(sofern nicht anders angegeben).

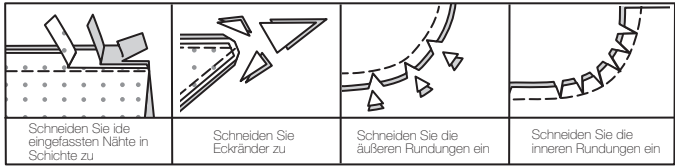

STECKEN UND ANPASSEN

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die **FETT GEDRUCKT** in der Anleitung abgedruckt sind, werden weiter unten beschrieben.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen Kante oder Naht steppen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen.

EINKRÄUSELN - Von der rechten Stoffseite aus mit langem Geradstich entlang der Nahtlinie und nochmals mit 3 mm Abstand auf der Nahtzugabe nähen. Fäden entsprechend anziehen; Kräusel gleichmäßig verteilen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen; bügeln. Saum auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante einschlagen; steppen.


SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

STÜTZNAHT - Entlang der Nahtlinie mit kleinem Maschinenstich steppen.


NÄHANGABEN

BADEMANTEL A


1. Die Ausschnittkante des vorderen angeschnittenen Belegs am **VORDERTEIL** 1 zwischen den Passzeichen mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. Die Ausschnittkante am **RÜCKENTEIL** 2 mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

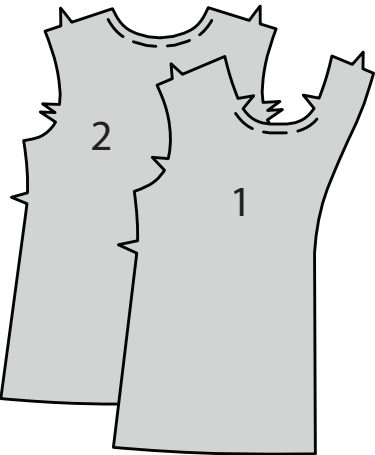

2. Die Schulternähte schließen.

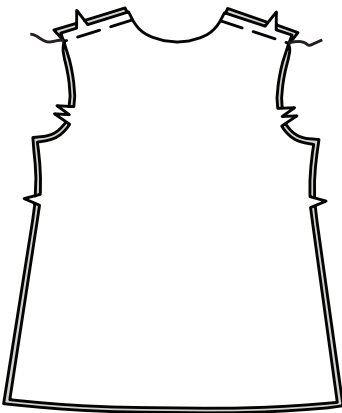


3. Die Falte an der **KAPUZE** 3 arbeiten: von außen entlang der Linie mit kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkante auf die Linie mit großen Punkten auflegen; bügeln. Entlang der Unterkante heften.

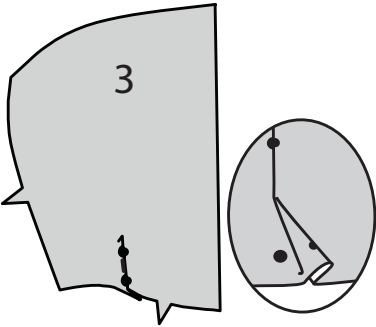


4. Die Falte an der **KAPUZE** 3 arbeiten: von außen entlang der Linie mit kleinen Punkten falten, bügeln. Bruchkante auf die Linie mit großen Punkten auflegen; bügeln. Entlang der Unterkante heften.




5. Das **KAPUZEN FUTTER** 3 ebenso vorbereiten wie die Kapuze. Das Futter rechts auf rechts auf die Kapuze aufstecken, die Mitten, Falten und Abnäher treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Vorderkante steppen.




6. Futter nach innen legen; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.




7. Die Kapuze auf die Ausschnittkante aufstecken, die Mitten treffen aufeinander, die Falten treffen auf die Schulternähte, die Kleidungsstück-Ausschnittkante einschneiden, wo nötig. Die Schnittkanten aufeinander heften.

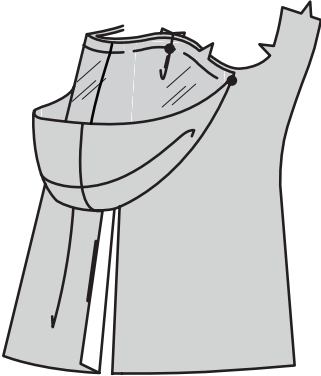


8. Die Ausschnittkante des **RÜCKWÄRTIGEN AUSSCHNITTBELEGS** 4 mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. Die Schulternähte am rückwärtigen Ausschnittbeleg und dem vorderen angeschnittenen Beleg schließen.

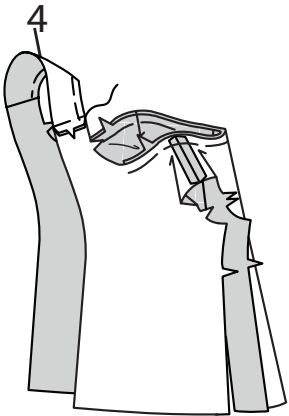


9. Die Innenkante der Belege **VERSÄUBERN**.




10. Den Beleg auf die Ausschnittkante aufstecken, das Vorderteil entlang der Faltnie rechts auf rechts falten, die Mitten und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Ausschnittkante am Beleg einschneiden, wo nötig. Entlang der Ausschnittkante steppen. Zurückschneiden.

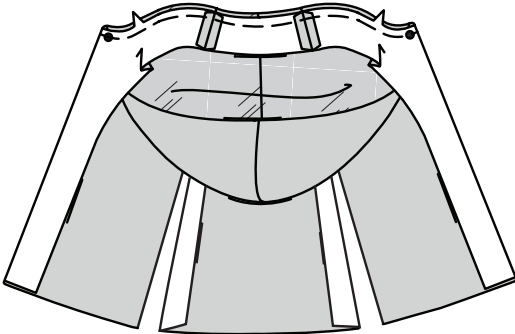


11. Belege nach innen legen; bügeln. Den Beleg an den Schulternähten punktuell annähen. Die Ausschnittkante des Bademantels **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

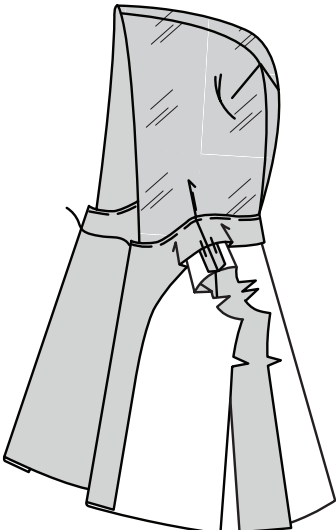


12. Den Saum an **ÄRMEL** 5 einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen.




13. Den Ärmel einsetzen, der kleine Punkt trifft auf die Schulternäht, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.




14. Die Seitennähte stecken; die Ärmelkanten aufeinander stecken. In einer durchgehenden Naht steppen.

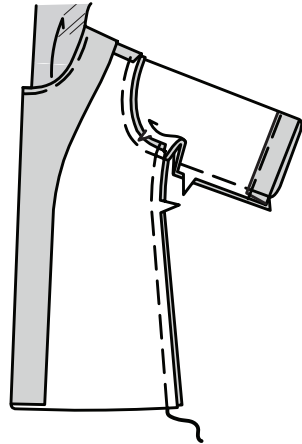


15. Vordere Belege auffalten. Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen.




16. Belege wieder in Position legen. Belege am Saum annähen.




17. Ein Stück Klettband zu 19 cm Länge zuschneiden. Von innen den festeren Teil des Kletts auf die rechte vordere Öffnungskante wie gezeigt aufstecken. Steppen. Von außen den weicheren Teil des Kletts auf die linke vordere Öffnungskante wie gezeigt aufstecken. Steppen.

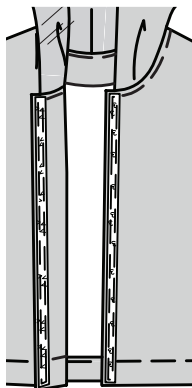

18. Vliesofix auf die linke Seite des Applikationsstoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Die **APPLIKATIONEN** 6 und 7 entlang der äußeren durchgezogenen Linie zuschneiden. Schnittmuster auf die rechte Seite des vorbereiteten Stoffs aufstecken. Jede Applikation zuschneiden. Markierungen auf die rechte Seite der Applikation mit einem wasserlöslichen Stift oder Kreidestift übertragen.

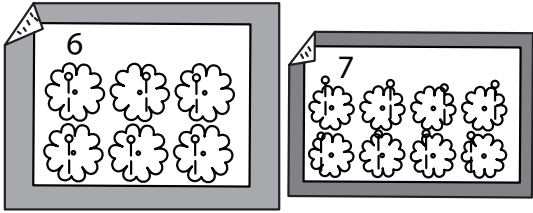


19. Von außen zwölf bis vierzehn Applikationen auf das Vorder- und Rückenteil des Bademantels wie gezeigt oder gewünscht aufstecken. Trägerpapier abziehen. Applikationen gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Entlang der Schnittkanten steppen. Knöpfe an den Applikationen an den kleinen Punkten annähen.

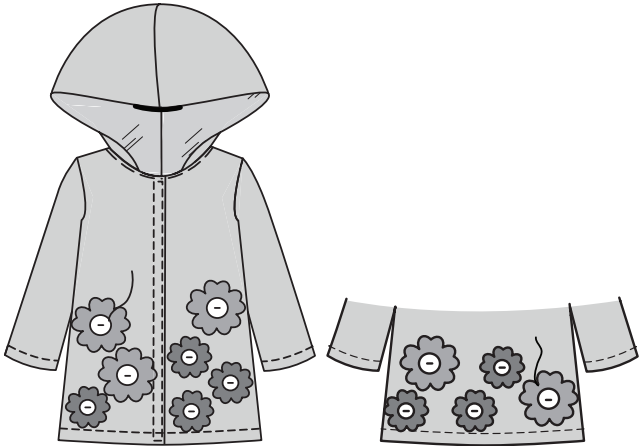


OVERALL B, C


HINWEIS: Modell B ist illustriert.
1. Das **VORDERE OBERTEIL** 8 und das **RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL** 10 entlang der Schultern aufeinander steppen.

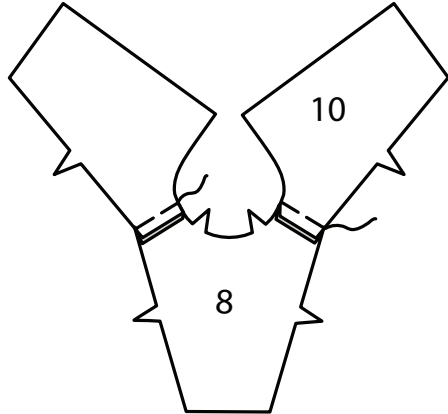

2. Die Kante mit Passzeichen der **RÜSCHE** 12 **EINKRÄUSELN**. Die Unterkante der Rüsche mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.




3. Die Rüsche auf die Seitenkanten des Oberteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Schulternähte. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

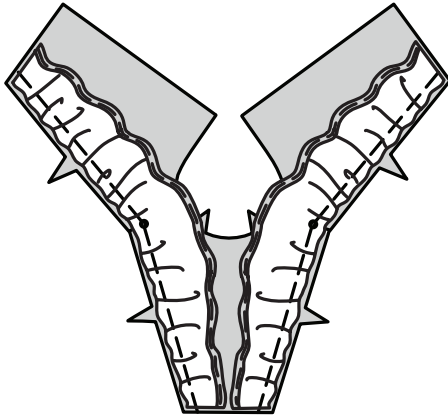


4. Jeweils ein SEITLICHENS VORDERES OBERTEIL 9 entlang der Schultern auf ein SEITLICHES RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL 11 steppen.




5. Rechts auf rechts die seitlichen Oberteile auf die Oberteile aufstecken, die Rüschen sind zwischengefasst, die Schulternähte treffen aufeinander. Steppen.

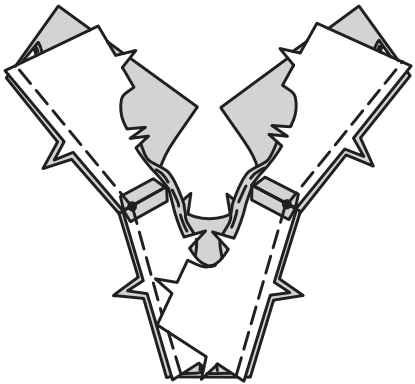


6. Seitliche Oberteile und Rüschen ausbügeln, Nahtzugaben ins Oberteil bügeln.

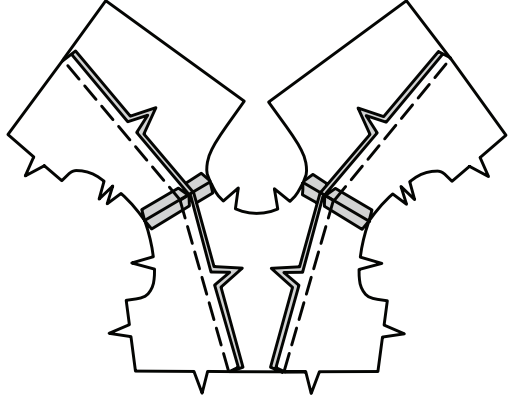


7. Den VORDEREN OBERTEILBELEG 13 entlang der Schultern auf den RÜCKWÄRTIGEN OBERTEILBELEG 14 steppen.

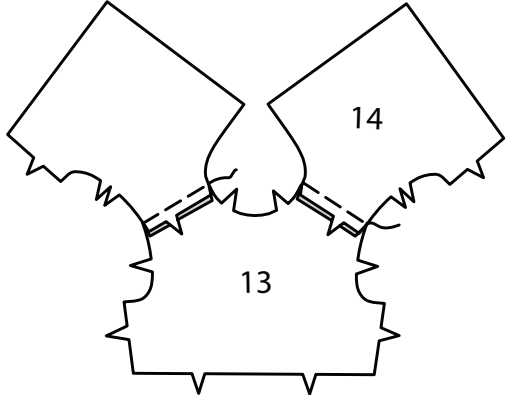


8. Rechts auf rechts den Beleg auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und Schulternähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Ausschnitt- und Armausschnittkanten steppen, dabei nicht die freien Kanten der Rüsche mitfassen.

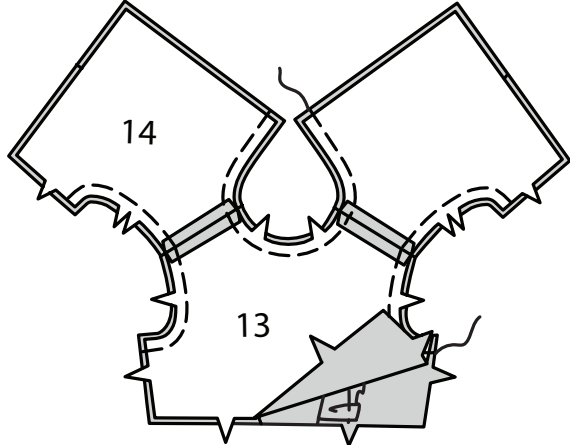


9. Oberteil auf rechts wenden, hierzu die Rückenteile durch die Schulter und durch die unteren und seitlichen Öffnungen wie gezeigt ziehen.

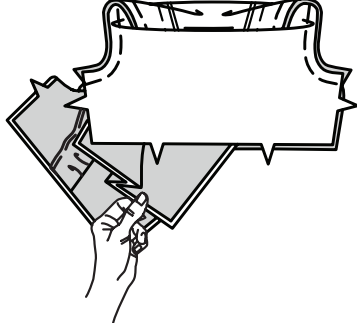


10. Oberteil an den Seitenkanten auffalten. Rechts auf rechts das vordere Oberteil entlang der Seitenkanten auf das rückwärtige Oberteil aufstecken, die Schnittkanten sind bündig, ebenso den vorderen Beleg entlang der Seiten auf den rückwärtigen Beleg aufstecken, die Armausschnittnähte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Seitennähte von Oberteil und Beleg in einer durchgehenden Naht schließen. Oberteil nach unten legen; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

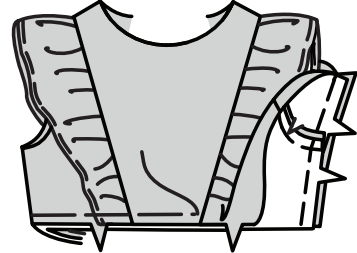


11. Die Oberkante eines MITTELTEILS 15 rechts auf rechts auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die verbleibenden kleinen Punkte treffen auf die Seitennähte; heften. **Hinweis:** Verbleibendes Mittelteil wird als Beleg verwendet.

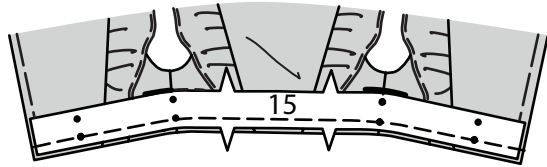


12. Den Mittelteilbeleg rechts auf rechts auf den Oberteilbeleg aufstecken, die Mitten und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die verbleibenden kleinen Punkte treffen auf die Seitennähte. Steppen.

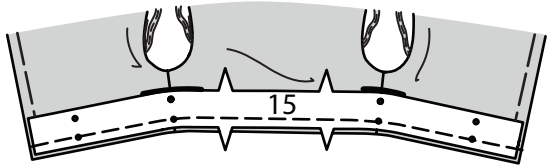


13. Mittelteil und Beleg nach unten legen; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

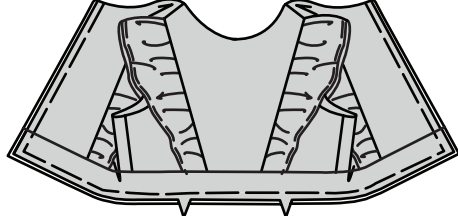


14. Das HOSEN VORDERTEIL 16 entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.




15. Das HOSEN RÜCKENTEIL 17 entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander stecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Die rückwärtige Mittelnäht entlang der Unterkante steppen, das Nähgut am großen Punkt entsprechend drehen und wie gezeigt über den angeschnittenen Beleg steppen.




16. Nahtzugaben ins linke Rückenteil bügeln. Seitennähte schließen. Die Innenbeinkanten aufeinander steppen.

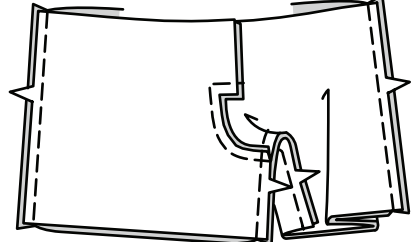


17. Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen.




18. Linken rückwärtigen angeschnittenen Beleg auffalten. Die Oberkante der Hose zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

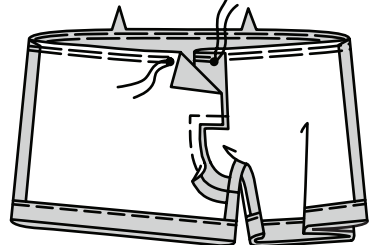

19. Die Hose auf die Unterkante des Mittelteils aufstecken, die Mitten und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Seitennähte treffen auf die verbleibenden kleinen Punkte. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben ins Oberteil bügeln.

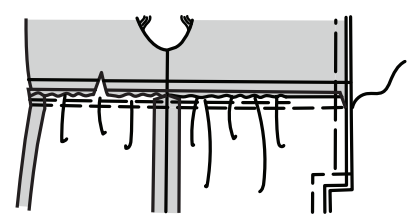


20. Linkes Rückenteils des Overalls entlang der rückwärtigen Mitte einschlagen; bügeln. Ein Stück Klettband zu 12,5 cm Länge zuschneiden. Von innen den festeren Teil des Kletts auf das linke Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen. Von außen den weicheren Teil des Kletts auf das rechte Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen.

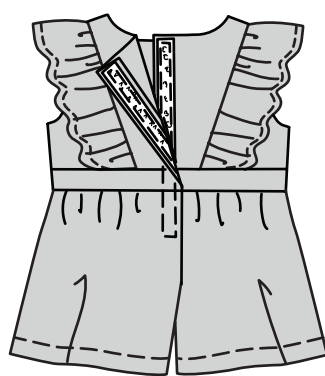

OBERTEIL D, KLEID E

Hinweis: Modell D ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.


1. Je ein VORDERES OBERTEIL 18 entlang der Schultern auf ein RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL 19 steppen. **HINWEIS:** Verbleibende Oberteile werden als Beleg verwendet.

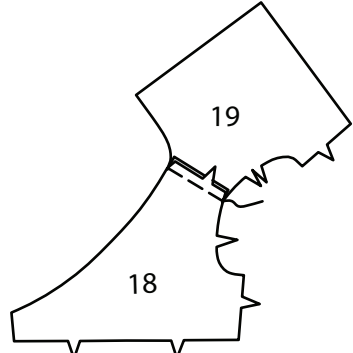


2. Die Schulternähte von vorderem und rückwärtigen Oberteilbeleg ebenso steppen wie das Oberteil.




3. Je einen Beleg auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und Schulternähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

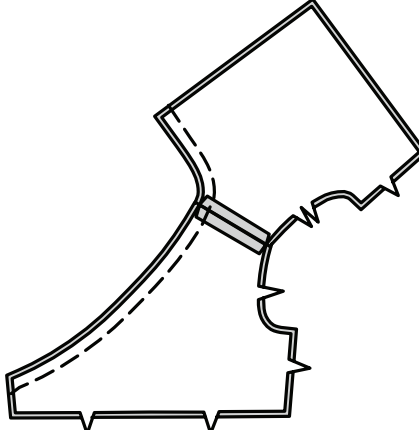


4. Beleg nach innen legen; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

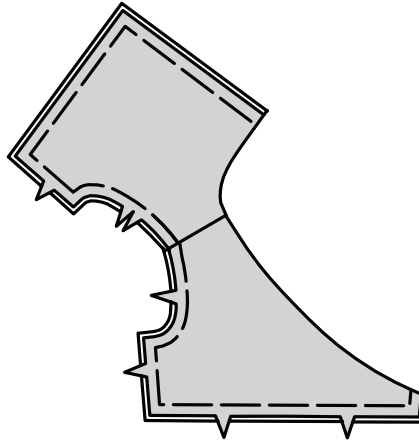


5. Das rechte vordere Oberteil überlappend auf das linke auflegen, die Mitten treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Die Schnittkanten aufeinander heften.

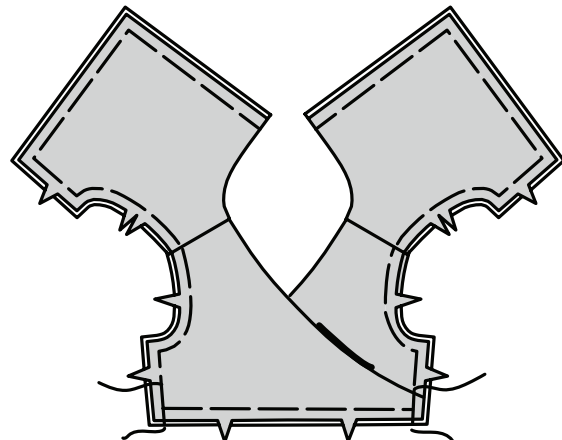


6. Die Oberkante des ÄRMELS 20 zwischen den Passzeichen EINKRÄUSELN. Für den Tunnel die Unterkante des Ärmels entlang der Faltlinie nach innen einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen.

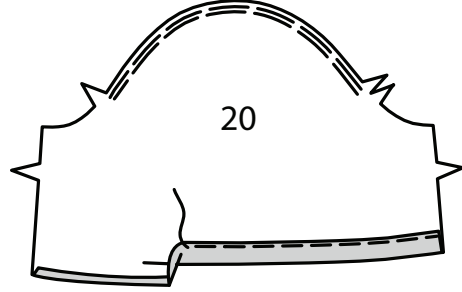


7. Den Ärmel einsetzen, der kleine Punkt trifft auf die Schulternäht, die Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

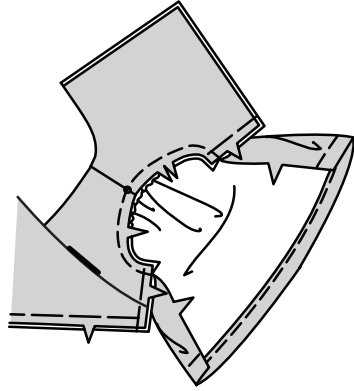


8. Zwei Stücke Gummiband zu je 11,5 cm Länge zuschneiden. Gummiband in den Tunnel einziehen, die Enden sind bündig; heften.

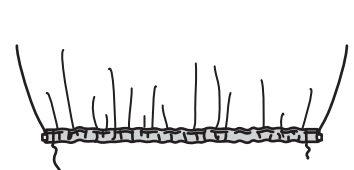


9. Die Seitennähte stecken; die Ärmelkanten aufeinander stecken. In einer durchgehenden Naht steppen.

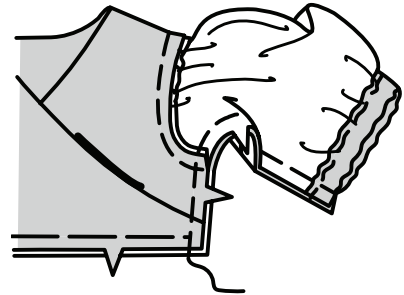


10. Das ROCK RÜCKENTEIL 22 und das ROCK VORDERTEIL 21 entlang der Seiten aufeinander steppen.

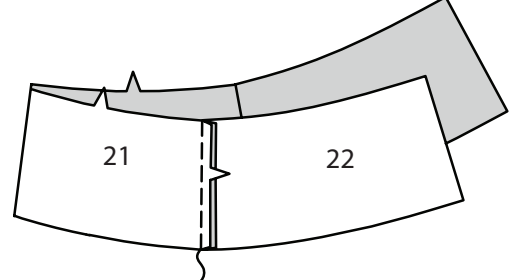


11. Die Oberkante des Rocks zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

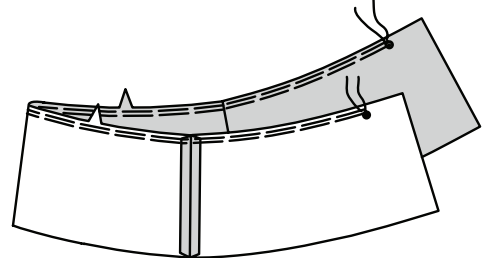


12. Den Rock auf die Unterkante des Oberteils aufstecken, die Mitten, kleinen Punkte und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

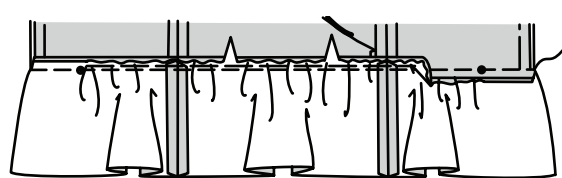


MODELL E
13. Die RÜCKWÄRTIGE RÜSCHE 27 entlang der Seiten auf die VORDERE RÜSCHE 26 aufsteppen.

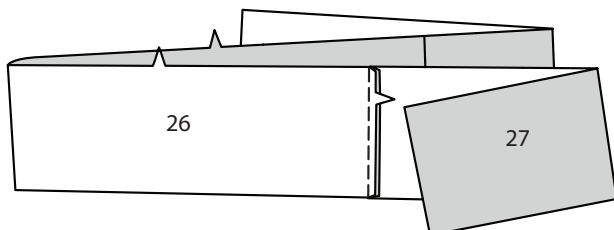


14. Die Oberkante der Rüsche zwischen den kleinen Punkten **EINKRÄUSELN**.

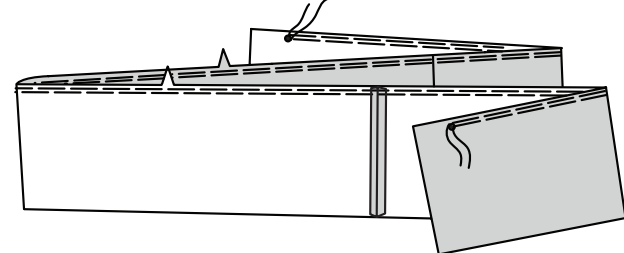


15. Die Rüsche auf die Unterkante des Rocks aufstecken, die Mitten, Passzeichen und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

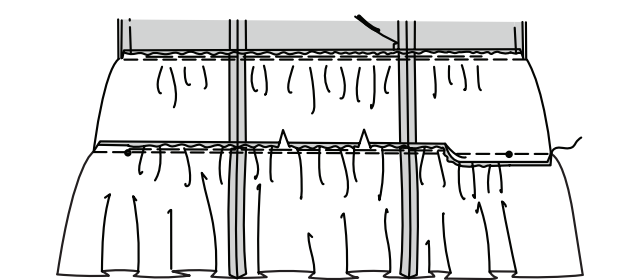


MODELLE D, E
16. Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelten Kante steppen.

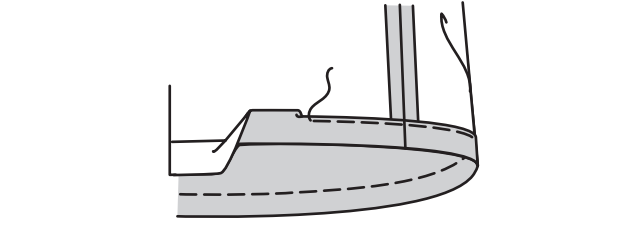

17. Die linke rückwärtige Kante des Oberteils oder Kleids entlang der rückwärtigen Mitte einschlagen; bügeln. Ein Stück vom Klettband zu 14 cm Länge für Modell D oder 23 cm Länge für Modell E zuschneiden. Von innen den festeren Teil des Kletts auf das linke Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen. Von außen den weicheren Teil des Kletts auf das rechte Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen.

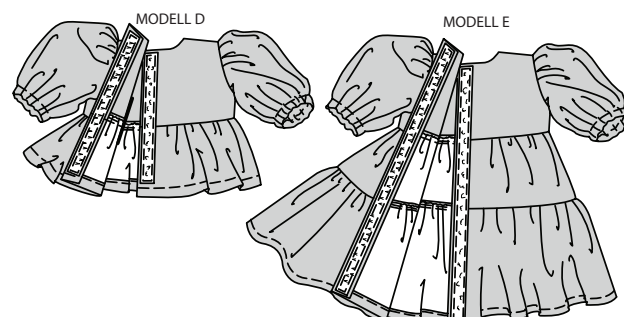


18. Band zu einer Schleife binden. Per Hand am Vorderteil wie gezeigt annähen.

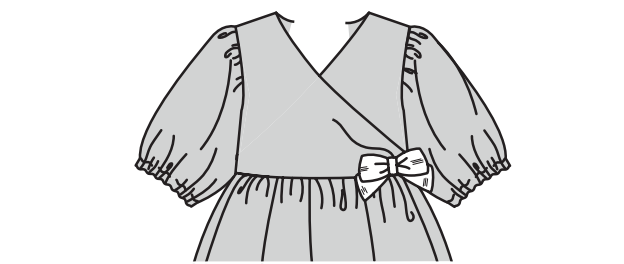


HOSE D


1. Das **HOSEN VORDERTEIL** 23 entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.

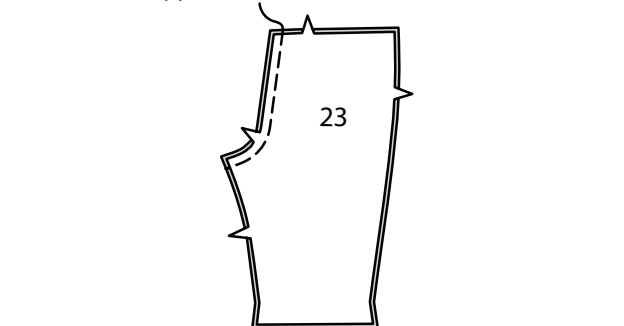


2. Nahtzugaben an der Oberkante des **VORDEREN BUNDS** 24 einschlagen; bügeln. Rechts auf rechts den vorderen Bund auf das Vorderteil aufstecken, die Kanten sind bündig. Steppen. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

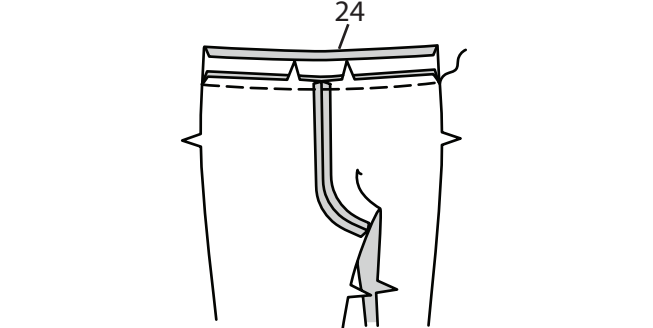


3. Das **HOSEN RÜCKENTEIL** 25 entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

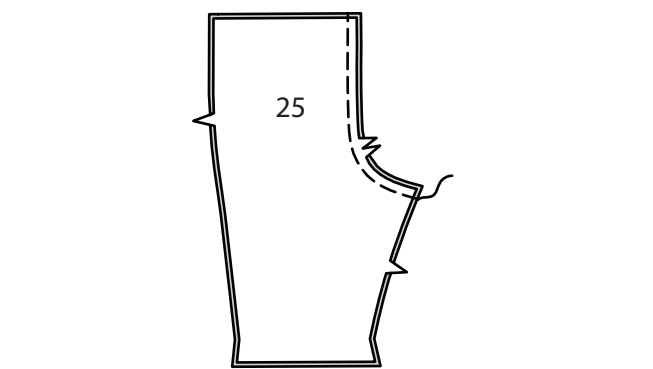


4. Für den Tunnel die Oberkante des Rückenteils entlang der Faltlinie nach innen einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelten Kante steppen.

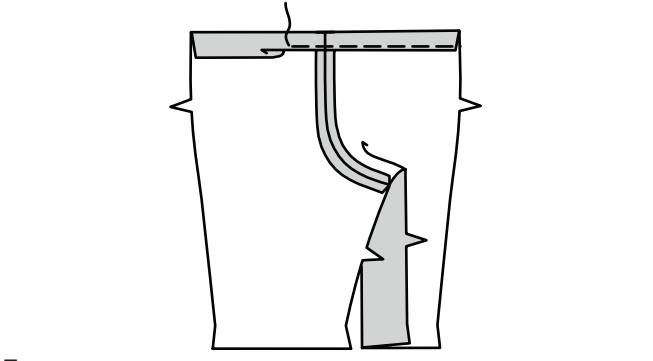


5. Ein 12,5 cm langes Stück Gummiband zuschneiden. Gummiband in den Tunnel einziehen, die Enden sind an den Seiten bündig; heften.

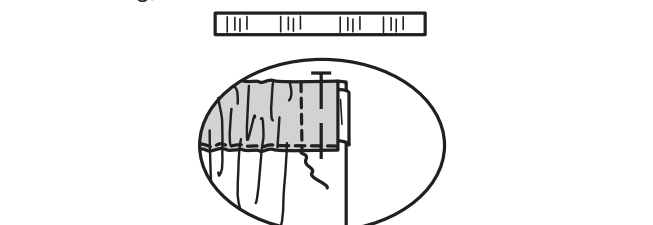


6. Die Seitennähte stecken, die Oberkante des rückwärtigen Tunnels liegt entlang der Faltlinie am vorderen Bund. Seitennähte steppen. Die rückwärtige Nahtzugabe unterhalb des Tunnels einschneiden. Nahtzugaben oberhalb des Einschnitts in den vorderen Bund bügeln. Restliche Nahtzugabe auseinander bügeln.

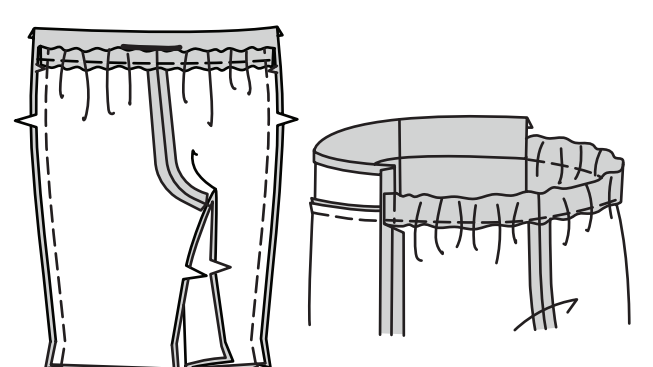


7. Bund entlang der Faltlinie nach innen einschlagen; bügeln. Umgebügelte Enden des Bunds auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen. Den vorderen Bund an der Naht **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

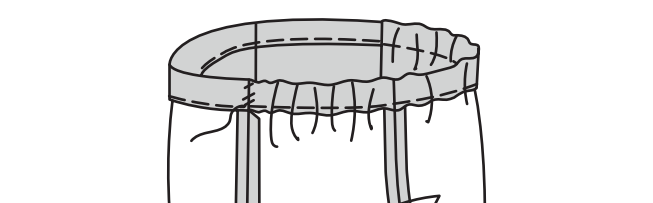


8. Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelten Kante steppen.

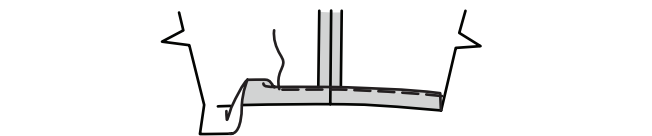

9. Die Innenbeinkanten aufeinander steppen.

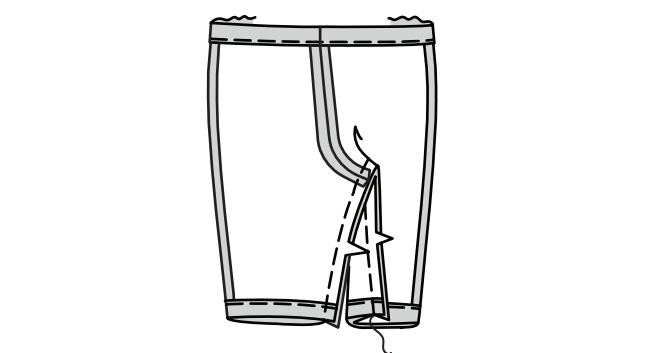

10. Hose auf rechts wenden. Per Hand knappkantig zur Seitennaht an jedem Hosenbein einkräuseln, durch den kleinen Punkt nähen. Kräuselungen so anziehen, dass noch 2,5 cm Länge übrig bleiben, Fadenenden an der Beinkante verknoten.

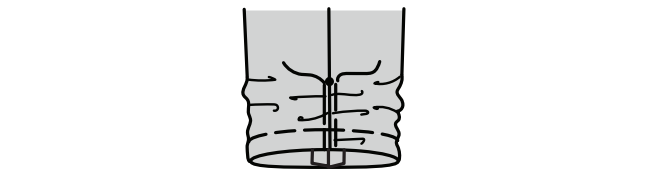


BADEANZUG F


HINWEIS: Bei Strickstoffen den Stoff vor und hinter der Nadel beim Steppen dehnen.

OBERTEIL


1. Das **RÜCKENTEIL** 29 entlang der Schultern auf das **VORDERTEIL** 28 steppen.

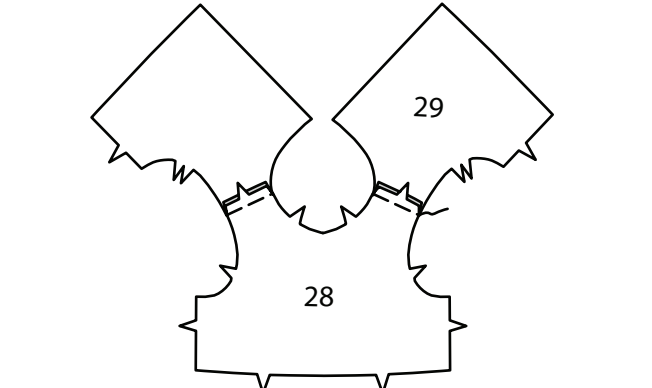


2. Links auf links die **AUSSCHNITTBLENDE** 30 entlang der Faltlinie falten; bügeln. Die Schnittkanten aufeinander stecken.




3. Die Ausschnittkante auf den Ausschnitt des Oberteils aufstecken, die Mitten treffen aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Schulternähte. Steppen, dabei die Blende entsprechend stark dehnen. Nahtzugaben ins Oberteil bügeln. Die Ausschnittkante des Oberteils **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

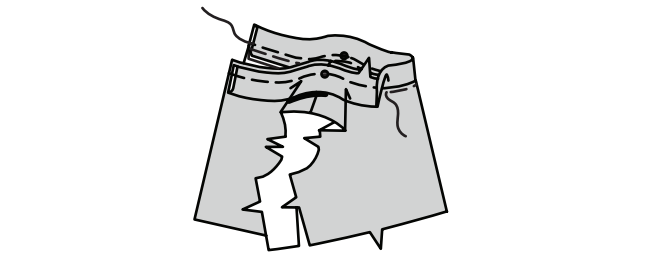


4. Saumzugaben an den **ÄRMELN** 31 einschlagen; bügeln. Mit 6 mm Abstand zur Innenkante steppen.

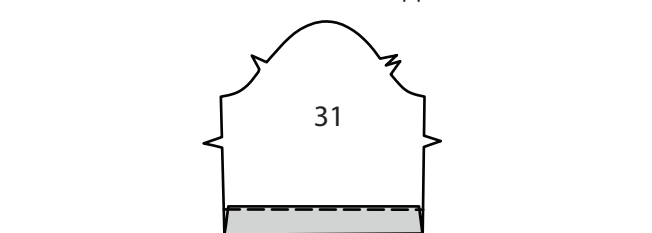


5. Den Ärmel einsetzen, der kleine Punkt trifft auf die Schulternaht, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, die Mehrweite einhalten, wo nötig. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

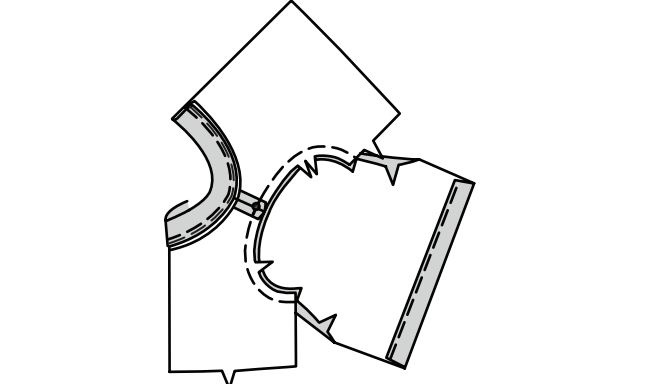


6. Die Seitennähte stecken; die Ärmelkanten aufeinander stecken. In einer durchgehenden Naht steppen.

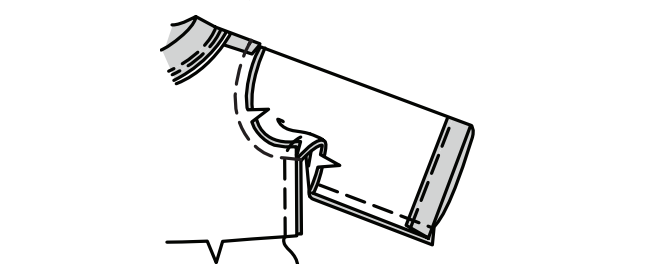


7. Die Oberkante der **RÜSCHE** 32 zwischen den kleinen Punkten **EINKRÄUSELN**. Saumzugaben an der Rüsche einschlagen. Mit 6 mm Abstand zur Innenkante steppen.

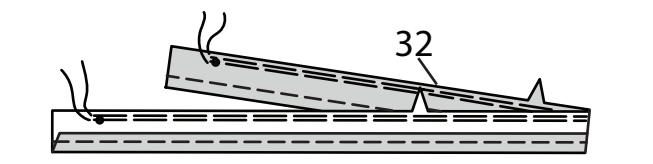


8. Die Rüsche auf die Unterkante des Oberteils aufstecken, die Mitten, Passzeichen und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die verbleibenden kleinen Punkte treffen auf die Seitennähte. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben ins Oberteil bügeln.

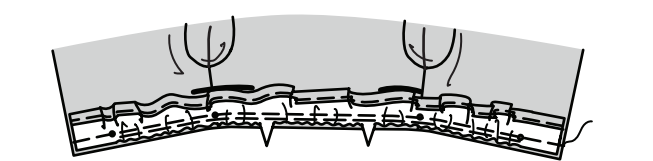

9. Saumzugaben nach oben bügeln, die Rüsche nach unten. Die Unterkante des Oberteils entlang der Naht **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

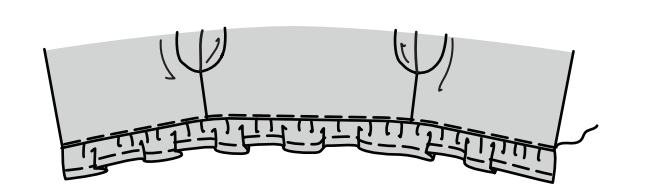

10. Linkes Rückenteil des Oberteils entlang der rückwärtigen Mitte einschlagen; bügeln. Ein 10 cm langes Stück Klettband zuschneiden. Von innen den festeren Teil des Kletts auf das linke Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen. Von außen den weicheren Teil des Kletts auf das rechte Rückenteil innerhalb der rückwärtigen Mittelkante und der rückwärtigen Kante wie gezeigt aufstecken. Steppen.

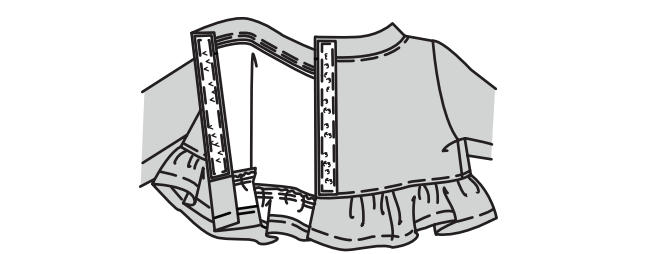


11. Band zu einer Schleife binden. Per Hand auf das Vorderteil an der Ausschnittblende wie gezeigt annähen.




HÖSCHEN F


1. Das **HÖSCHEN VORDERTEIL** 33 entlang der Innenbeinkanten auf das **HÖSCHEN RÜCKENTEIL** 34 steppen.

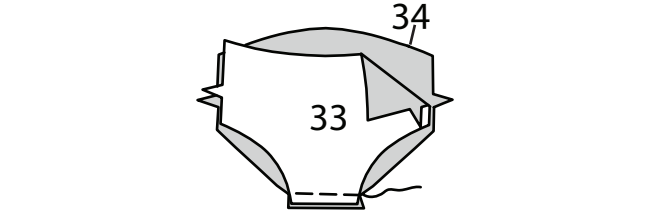


2. Zwei Stücke Gummiband zu je 14 cm Länge zuschneiden. Gummiband zur Hälfte falten und mit einer Stecknadel die Mitte markieren.




3. Von außen das Gummiband auf jede Beinkante aufstecken, die Stecknadelmarkierung trifft auf die Innenbeinnaht, die Kanten und Enden sind bündig. Entlang der Mitte des Gummibands steppen, dieses dabei entsprechend dehnen.

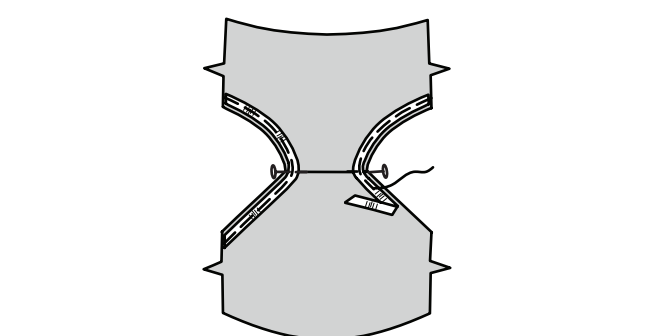


4. Gummiband entlang der Nahtlinie nach innen einschlagen. Nochmals mittig auf dem Gummi steppen, die Beinkante beim Steppen entsprechend dehnen.

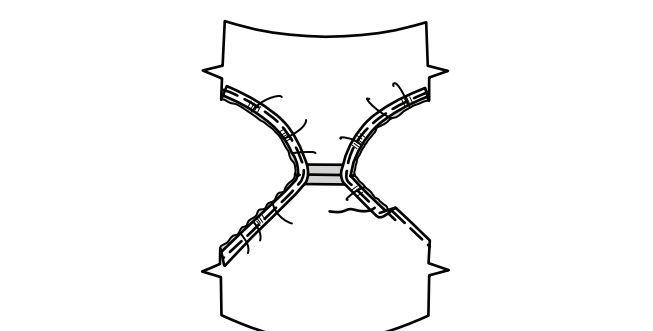


5. Seitennähte schließen.

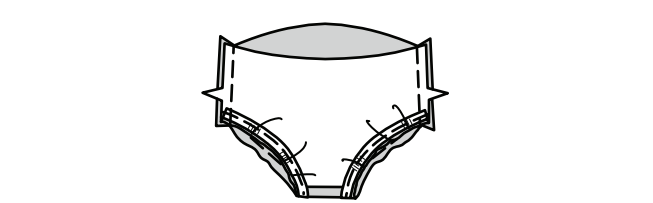

6. Für den Tunnel die Oberkante des Höschens entlang der Faltlinie nach innen einschlagen; bügeln. Mit 6 mm Abstand zur Innenkante steppen, dabei eine Öffnung offen lassen.

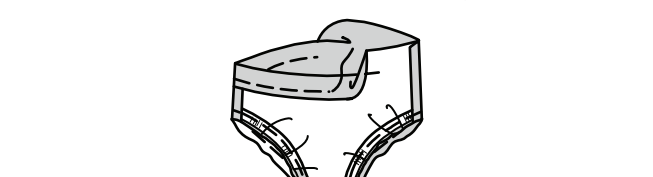

7. Ein 26 cm langes Stück Gummiband zuschneiden. Gummiband in den Tunnel einziehen. Enden überlappen; steppen.

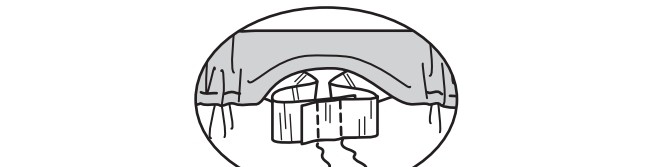

8. Öffnung im Tunnel schließen, das Gummiband dabei entsprechend dehnen.

