
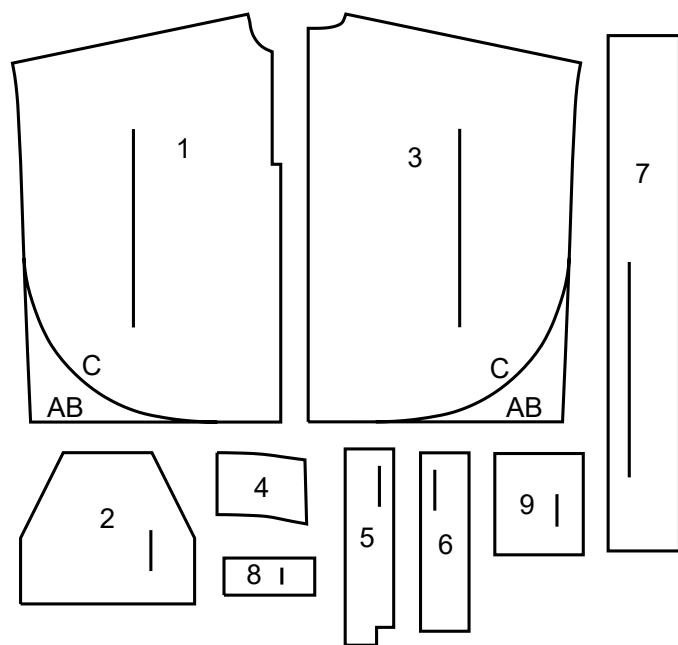
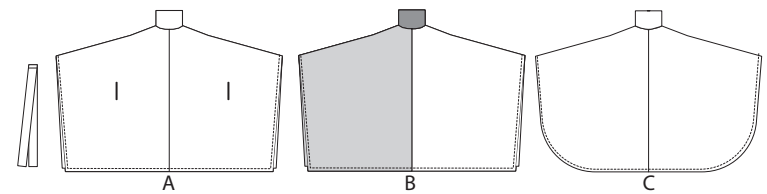


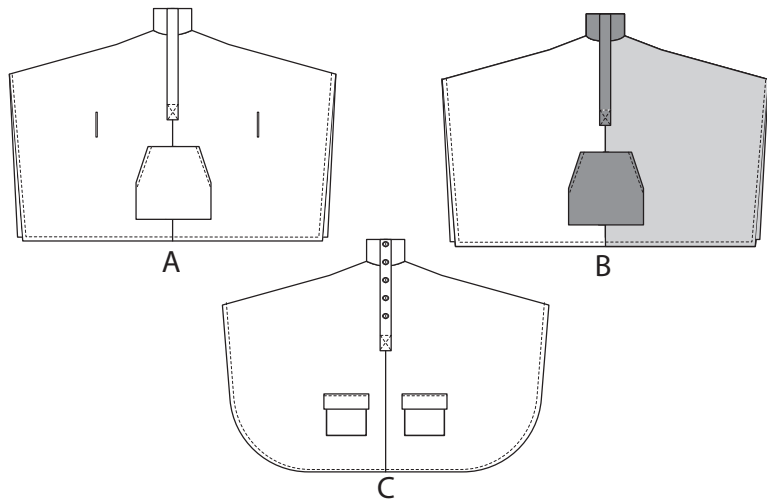

- 1 VORDERTEIL A, B, C
2 TASCHE A, B
3 RÜCKENTEIL A, B, C
4 KRAGEN A, B, C
5 RECHTE KNOPFLEISTE A, B, C
6 LINKE KNOPFLEISTE A, B, C
7 GÜRTEL A
8 Klappe C
9 TASCHE C

MARKIERUNGS-ZEICHEN

FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenurement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZU VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.

Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.

GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnet.

KREISEN Sie ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das "WITH NAP" (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestricke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

*** ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung laufen und auf der unteren Lage liegen (B).

EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. **(Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.)** Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

SCHNITTMUSTERTEILE

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE


Fold=Stoffbruch
Selvage(s)=Webkante(n)
Edge(s)=Kante(n)

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
Single Thickness=Einlagig
Double Thickness=Zweilagig


PONCHO UND GÜRTEL A

Schnitt-Teile: 1 2 3 4 5 6 7

60" (150 cm)
mit Strichrichtung
Größen XS-S-M-L

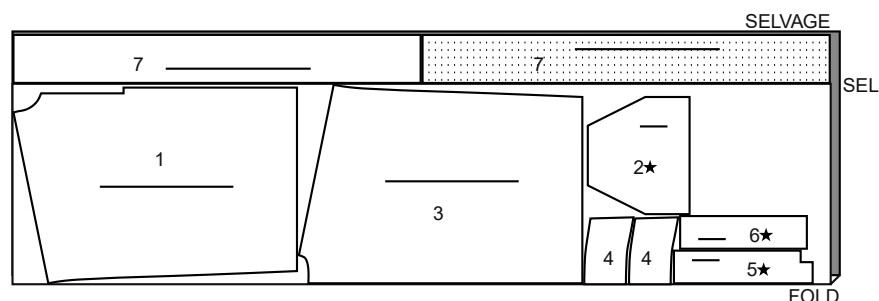


60" (150 cm)
mit Strichrichtung
Größen XL-XXL

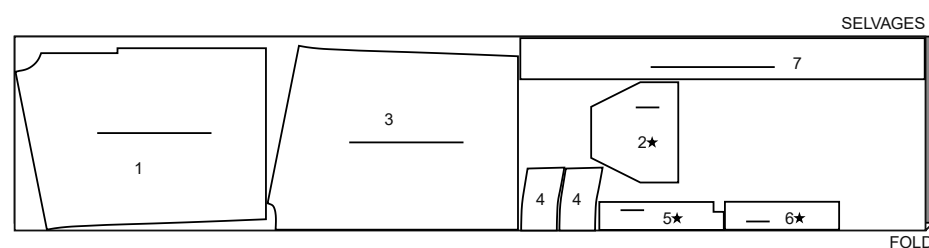

EINLAGE A,B

Schnitt-Teile: 4 5 6


20" (51 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

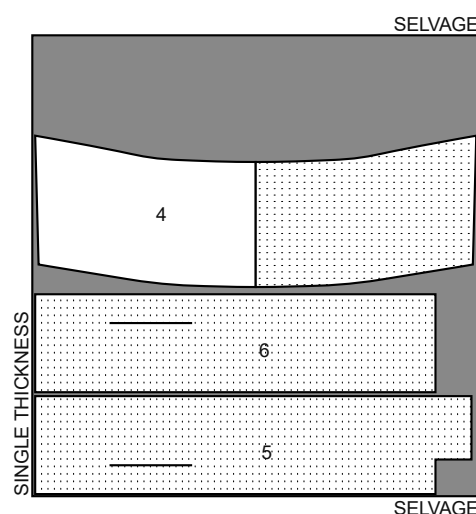

PONCHO B

Schnitt-Teile: 1 3


60" (150 cm)
mit Strichrichtung
alle Größen

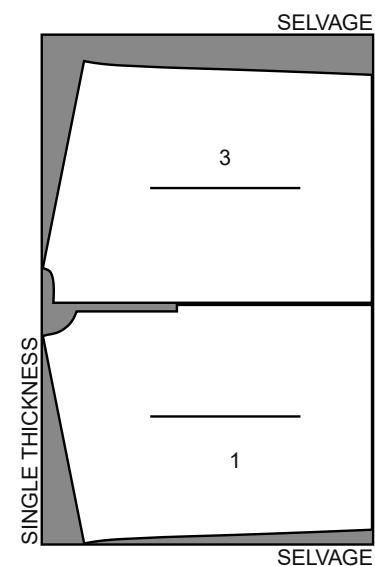

KONTRAST 1 (LINKE SEITE)

Schnitt-Teile: 1 3


60" (150 cm)
mit Strichrichtung
alle Größen

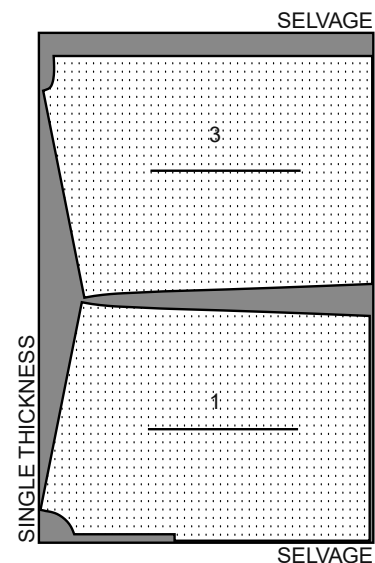

KONTRAST 2 (TASCHE, KRAGEN UND KNOPFLEISTE)

Schnitt-Teile: 2 4 5 6


60" (150 cm)
mit Strichrichtung
alle Größen

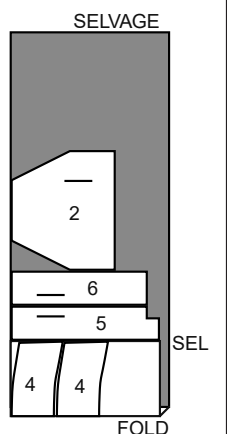

PONCHO C

Schnitt-Teile: 1 3 4 5 6 8 9


60" (150 cm)
mit Strichrichtung
alle Größen

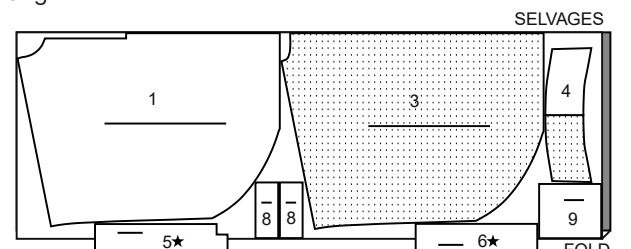


EINLAGE C

Schnitt-Teile: 4 5 6 8

20" (51 cm)
ohne Strichrichtung
alle Größen

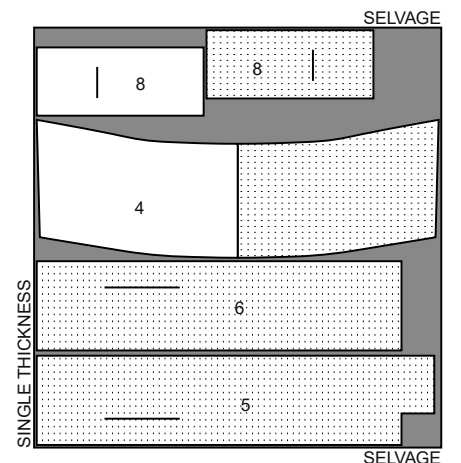


NÄHANLEITUNGEN
LEGENDE

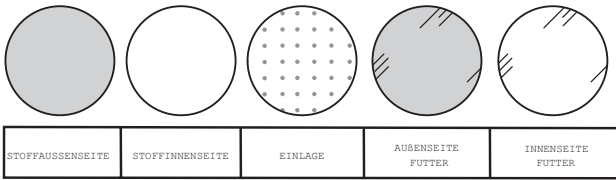

NAHTZUGABEN

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt (sofern nicht anders angegeben).

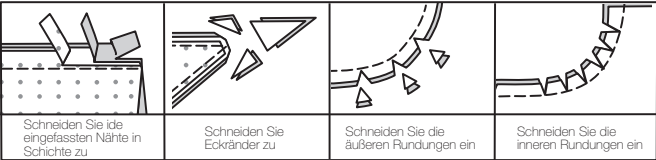

STECKEN UND ANPASSEN

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die **FETT GEDRUCKT** in der Anleitung abgedruckt sind, werden weiter unten beschrieben.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen Kante oder Naht steppen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen; bügeln, die Mehrweite, wo nötig, einschlagen. Saum auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante einschlagen; steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung beschrieben mit kleinem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe steppen (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante entfernt).

ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung verwenden.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.


NÄHANGABEN

PONCHO A, B, C UND GÜRTEL A

HINWEIS: Das erste erwähnte Modell ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.


EINLAGE

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden Stoffstücke aufstecken. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

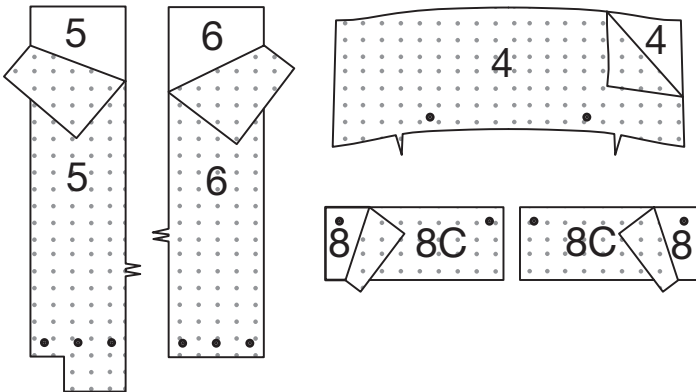


VORDER- UND RÜCKENTEIL

2. Das VORDERTEIL (1) entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.

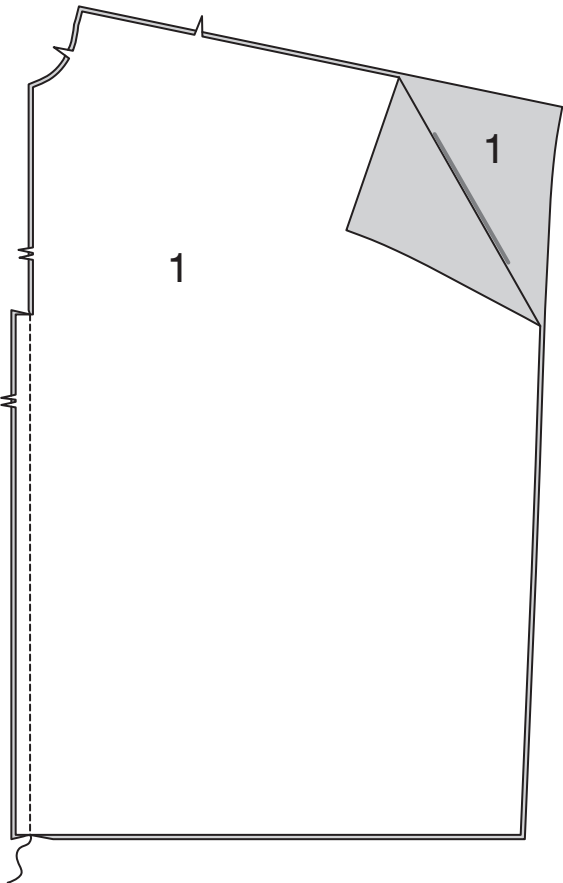


3. Die RÜCKENTEILE (3) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.

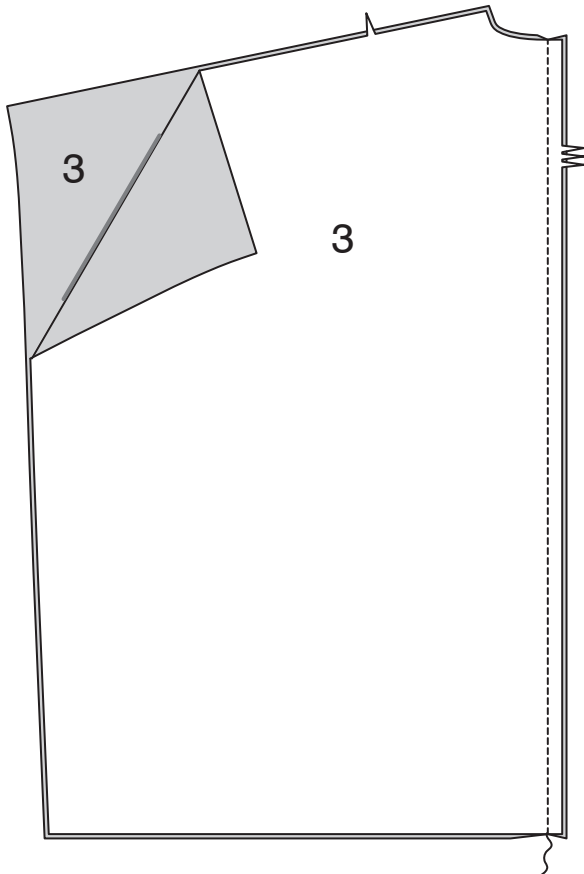


Modell A

4. Zum Verstärken der Unterseite an den Gürtelöffnungen vier rechteckige Stücke aufbügelbare Einlage zu je 2,5 cm x 9 cm zuschneiden. Die Einlage auf die linke Seite des Vorder- und Rückteils aufbügeln, mittig auf den Markierungen.

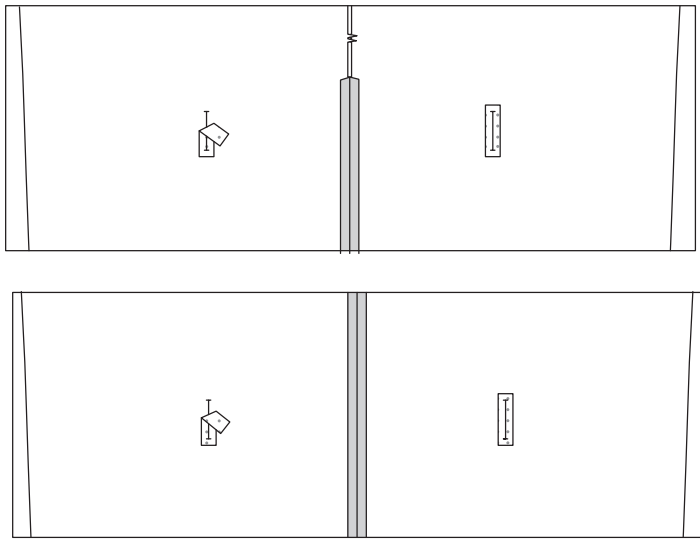


5. Mit 3 mm Abstand zu beiden Seiten der vertikalen durchgezogenen Linie steppen, an den Enden wie gezeigt rechtwinklig drehen. Entlang der durchgezogenen Linie einschneiden.

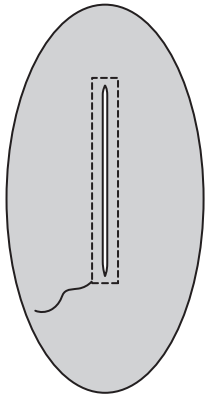


Modelle A, B


6. Die schrägen Kanten der TASCHEN (2) mit einem 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.

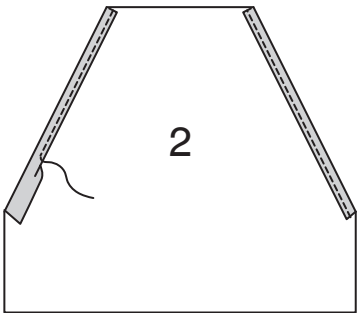

7. 1,5 cm Zugaben an den Ober-, Seiten- und Unterkanten der Tasche einschlagen, bügeln.




8. Die Tasche auf das Vorderteil entlang der Ansatzlinien aufstecken, die Mitten, kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Ober-, Seiten und Unterkanten **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**, dabei die schräge Kante zwischen den Punkten nicht mitfassen.

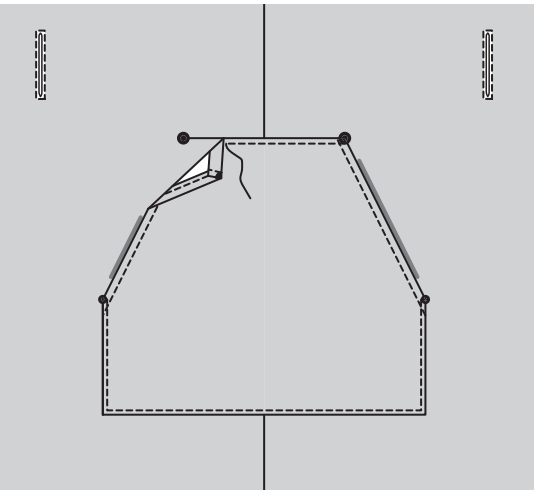


Modell C


9. 6 mm Zugabe an der Oberkante der TASCHEN (9) einschlagen. Bügeln.




10. Die Oberkante entlang der Faltlinie nach außen legen. Enden steppen. Zurückschneiden.

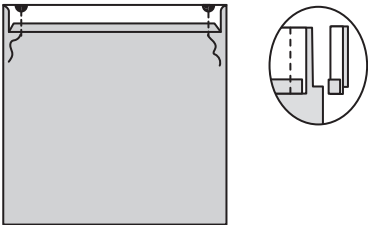


11. Die Oberkante der Tasche nach innen einschlagen, die verbleibenden Nahtzugaben einschlagen, die Ecke diagonal falten. Bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante heften. Entlang der Heftnaht **ABSTEPPEN**.

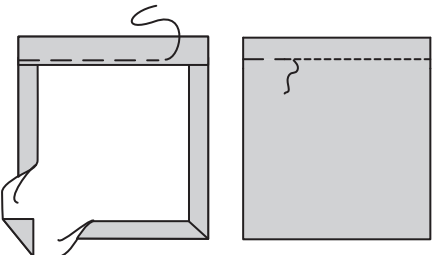


12. Die Tasche auf das Vorderteil aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Die Seiten- und Unterkanten steppen.

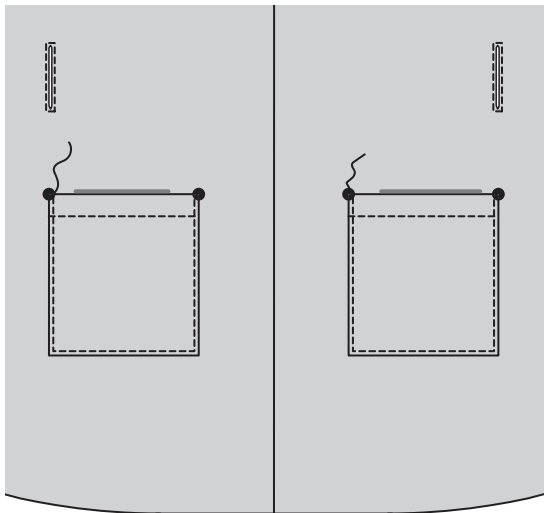


13. Je eine unverstärkte Klappe (8) auf eine verstärkte aufsteppen, dabei die Oberkante offen lassen. Zurückschneiden.




14. Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.




15. Von außen die Klappe auf das Vorderteil aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Heften. Steppen. Klappen-Nahtzugaben auf knappe 6 mm Breite zurückschneiden, dabei nicht ins Vorderteil schneiden.

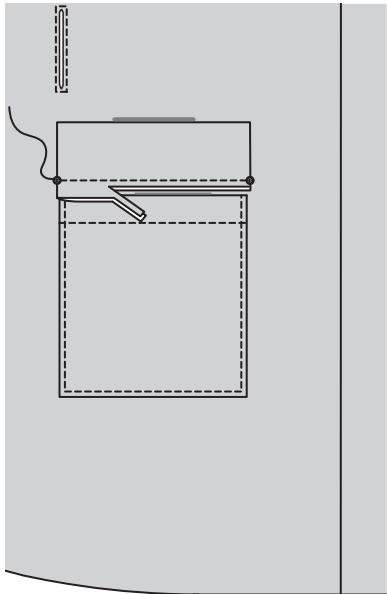

16. Klappe nach unten legen, bügeln. Die Oberkante der Klappe **ABSTEPPEN**, die zurückgeschnittene Kante ist nun eingefasst.

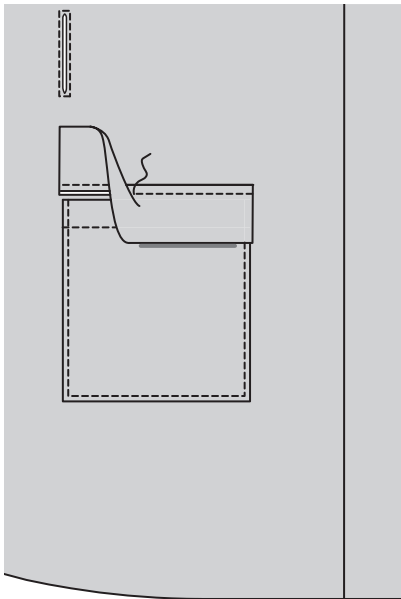


17. Modelle A, B, C: Die Schulternähte schließen.

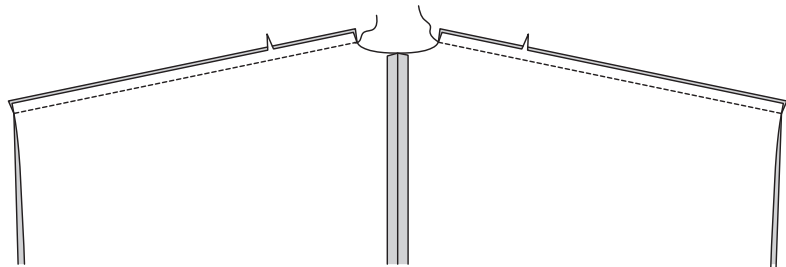


KRAGEN


18. Die Ausschnittkante des Ponchos mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

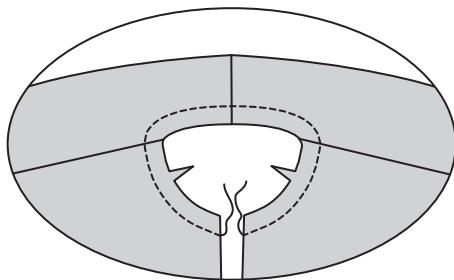


19. Die Kante mit Passzeichen des verstärkten KRAGENS (4) einschlagen. Bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm Breite zurückschneiden Dies ist der Kragenbeleg.

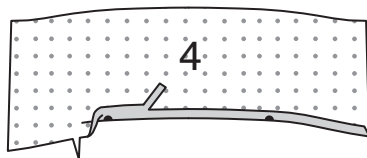



20. Die Kragenteile entlang der Oberkante aufeinander steppen. Zurückschneiden. Den Kragenbeleg **UNTERSTEPPEN**.

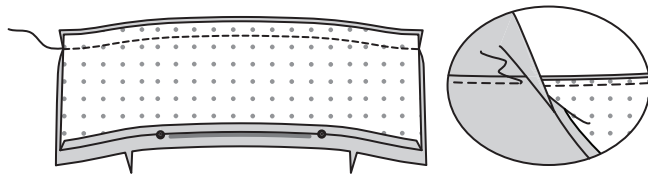

21. Den Kragen auf die Ausschnittkante aufstecken, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Schulternaht, die Ausschnittkante des Ponchos, wo nötig, einschneiden. Steppen, dabei den Beleg nicht mitfassen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Kragen bügeln.

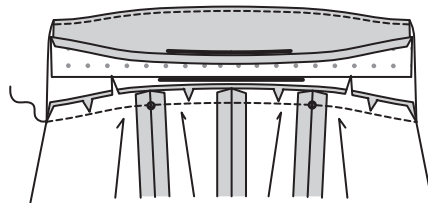


22. Beleg nach unten legen. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen. Enden heften. Den Kragen entlang der Ausschnittnaht. **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

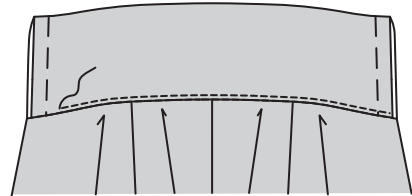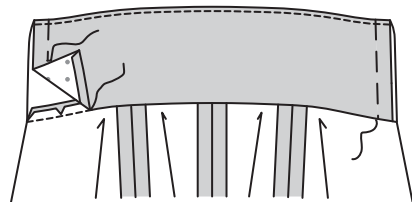


VORDERE KNOPFLEISTE


23. Das Vorderteil an den kleinen Punkten wie gezeigt **VERSTÄRKEN**. Zu den kleinen Punkten einschneiden.




24. 1,5 cm Nahtzugabe an der Längskante ohne Passzeichen der **RECHTEN KNOPFLEISTE (5)** und **LINKEN KNOPFLEISTE (6)** einschlagen. Bügeln. Die umgebügelte Kante auf 1 cm Breite zurückschneiden.

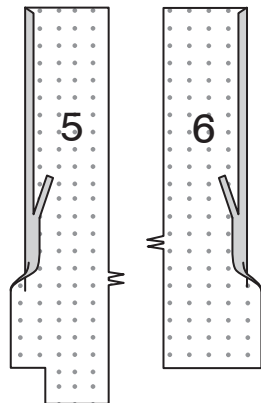


25. Rechts auf rechts die rechte Knopfleiste auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Zu den kleinen Punkten steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in die Knopfleiste bügeln, weiter die verbleibende Nahtzugabe unterhalb des kleinen Punkts einschlagen, bügeln.

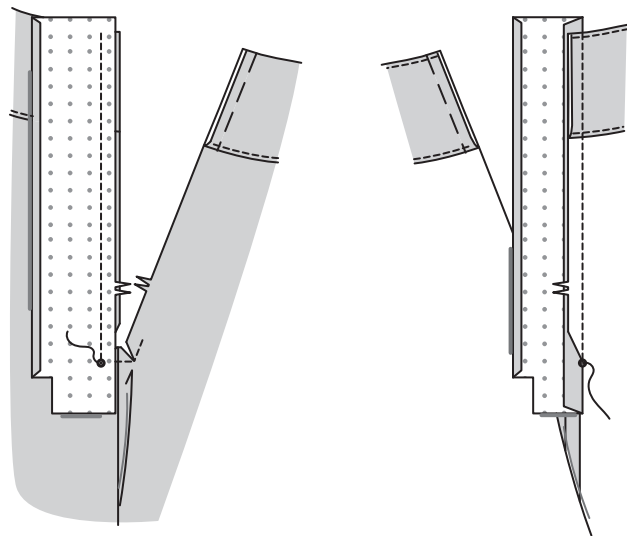


26. Die Oberkante der rechten Knopfleiste entlang der Faltlinie rechts auf rechts falten. Die Oberkante steppen.

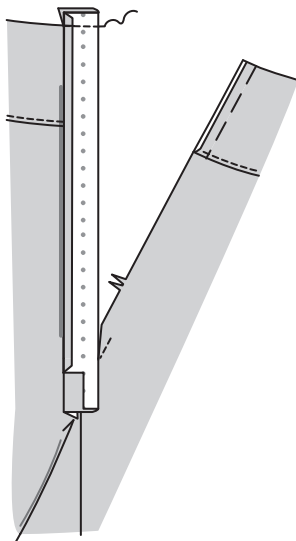


27. Knopfleiste entlang der Faltlinie nach innen einschlagen. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.

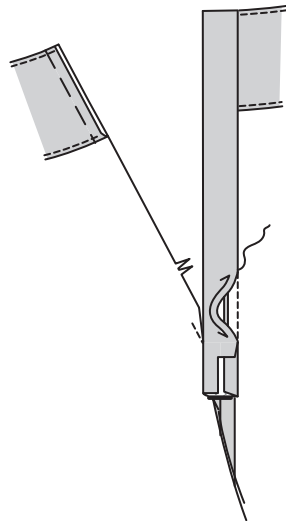


28. Die linke Knopfleiste ebenso auf das Vorderteil aufnähen. Die Knopfleisten entlang der Naht wie gezeigt **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.

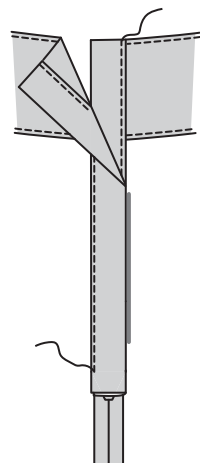


29. Die linke Knopfleiste auf das untere Ende der vorderen Öffnung wie gezeigt aufstecken. Zwischen den kleinen Punkten steppen, dabei die rechte Knopfleiste nicht mitfassen. Nahtzugaben nach unten bügeln.

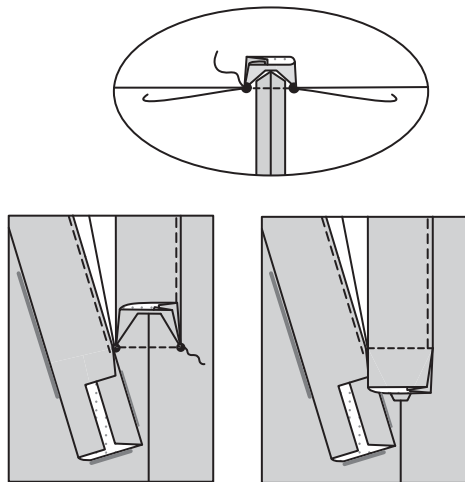

30. 1,5 cm Nahtzugabe an der Unterkante der rechten Knopfleiste einschlagen. Bügeln.




31. Von außen die rechte Knopfleiste überlappend auf die linke auflegen, die Mitten treffen aufeinander, ebenso die kleinen Punkte. Die Unterkante der Knopfleiste durch alle Lagen wie gezeigt **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**. Entlang der Steppllinien steppen.

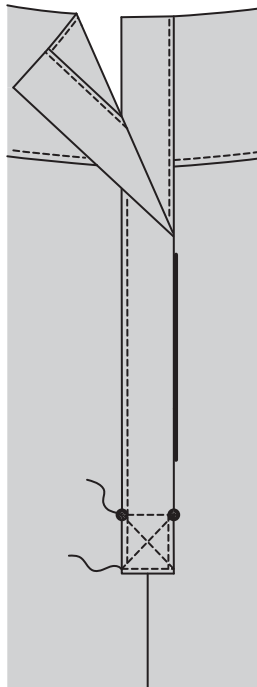


FERTIGSTELLUNG


Modell A
32. Die GÜRTEL-Teile (7) entlang der Kante mit Passzeichen steppen.

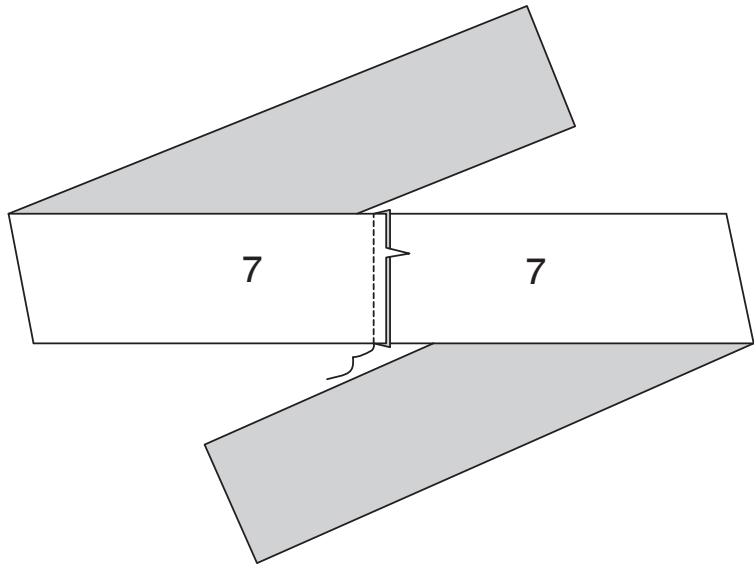


33. Rechts auf rechts den Gürtel entlang der Faltlinie falten. Steppen, dabei eine Öffnung offen lassen. Zurückschneiden.

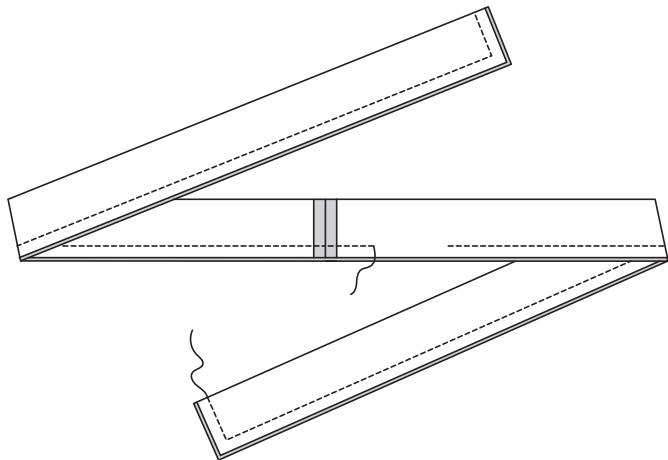


34. Wenden. Bügeln. Die Öffnungskanten mit **SAUMSTICH** schließen. Zum Tragen den Gürtel durch die Öffnungen ziehen und um die Taille binden.

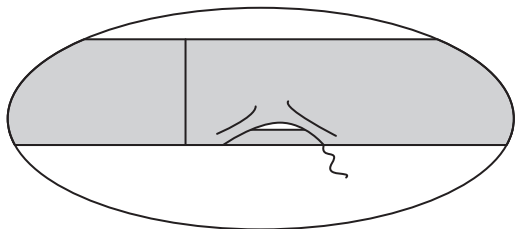


35. Den weiblichen Teil des Druckknopfs auf die Außenseite der linken Knopfleiste an den Markierungen aufnähen. Die rechte Knopfleiste überlappend auf die linke auflegen, die Positionen für die Gegenstücke der Druckknöpfe anzeichnen. Den männlichen Teil der Druckknöpfe auf die Markierungen aufnähen.

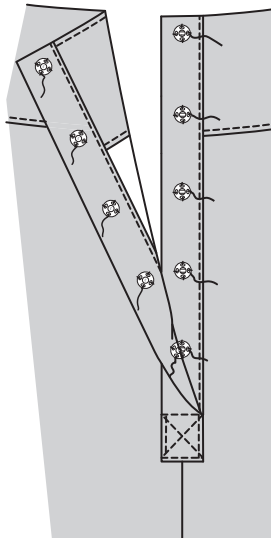


36. Modelle A, B: Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an den Seitenkanten des Ponchos annähen. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an den Unterkanten des Ponchos arbeiten.

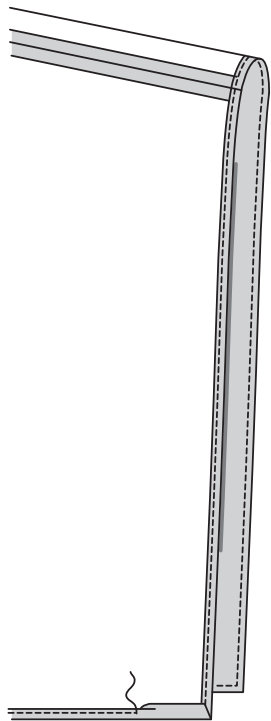

Modell C
37. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste an den Markierungen arbeiten. Knöpfe an der linken Knopfleiste passend zu den Knopflöchern annähen.

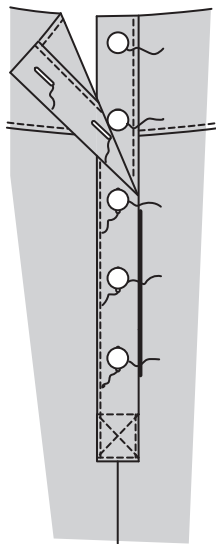

38. Die gebogenen Kanten des Ponchos mit der Maschine und 6 mm Abstand zur Schnittkante heften.

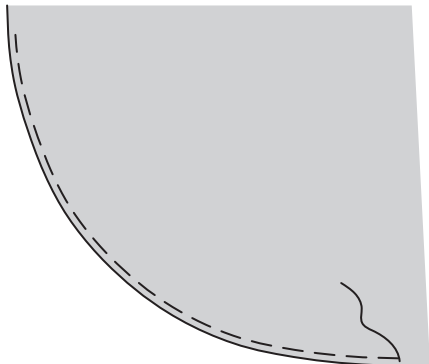

39. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an den Außenkanten des Ponchos arbeiten, die Fäden an den Kurven entsprechend stark anziehen.

