


12 PIÈCES DU PATRON

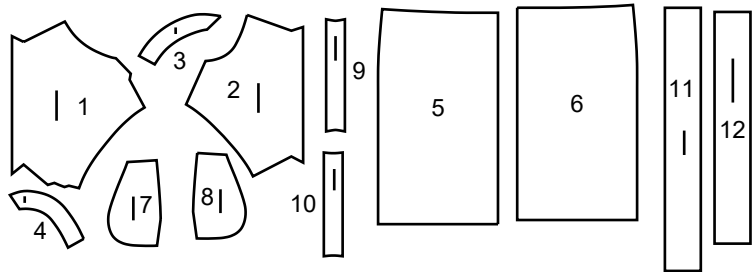

- 1 Taille devant
- 2 Taille dos
- 3 Parementure d'emmanchure devant
- 4 Parementure d'emmanchure dos
- 5 Jupe devant
- 6 Jupe dos
- 7 Poche Partie 1
- 8 Poche Partie 2
- 9 Ceinture intégrée devant
- 10 Ceinture intégrée dos
- 11 Noeud d'épaule
- 12 Noeud de ceinture

→

LIGNE DE DROIT-FIL:

Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

LIGNE DE PLIURE:

Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE:

Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON:

Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES:

Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS:

1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

POUR RACCOURCIR:

Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrent en place.

POUR ALLONGER:

Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrent sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU

qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE

pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une SEULE ÉPAISSEUR - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

PLANS DE COUPE SUPPLÉMENTAIRES

ROBE

utilisez les pièces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115 cm

avec sens

tailles 6 8 10 12 14

115 cm

avec sens

tailles 16 18 20 22 24

150 cm

avec sens

tailles 6 8 10 12 14

150 cm

avec sens

tailles 16 18 20 22 24

150 cm

avec sens

tailles 6 8 10 12 14

150 cm

avec sens

tailles 16 18 20 22 24

150 cm

avec sens

tailles 6 8 10 12 14

150 cm

avec sens

tailles 16 18 20 22 24

© 2023 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

Rejoignez les coutures en faisant coïncider les encoches correspondantes.

Les encoches sur le patron sont numérotées dans l'ordre dans lequel les coutures doivent être rejointes.


ROBE

NOTE : Des coutures de 1.5 cm comprises sur tous les bords, sauf indiqué différemment sur le patron.

Pressez chaque couture et pièce au fur et à mesure que vous travaillez.

TAILLE


TAILLE

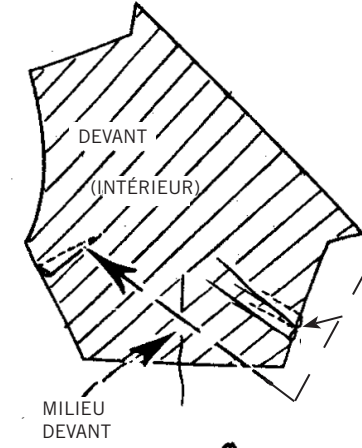

PINCÉ ET REMPLIS SUR LE DEVANT

Faites la pince sur le devant, en piquant ensemble le long des lignes pointillées sur l'envers du tissu. Pressez la pince vers le bord inférieur.


Faites des remplis sur le devant, en piquant ensemble le long des lignes pointillées sur l'envers. Pressez les remplis vers le bord inférieur.

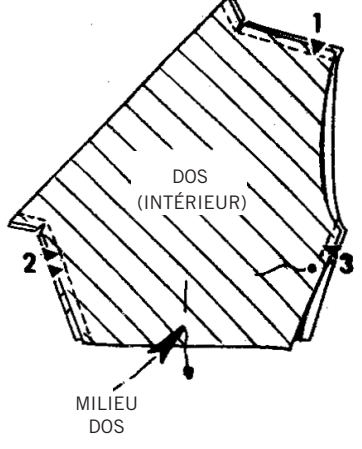

REJOINDRE LES COUTURES


Encoches 1. Cousez le dos et le devant sur l'épaule. Ouvrez la couture au fer, en crantant sur le coin de la pièce de l'ourlet.

Cousez le dos et le devant sur les côtés, en laissant le côté gauche libre au-dessous du cercle pour l'ouverture. Ouvrez la couture au fer, en crantant sur le coin de la pièce de l'ourlet.

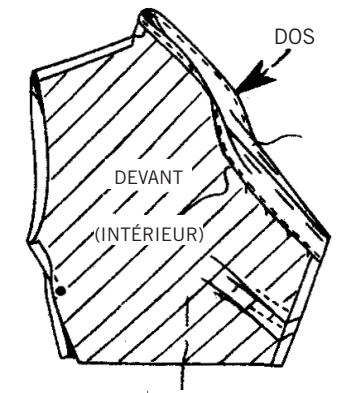


FAIRE L'OURLET

Rentrez et piquez le bord non fini de la partie de l'ourlet.

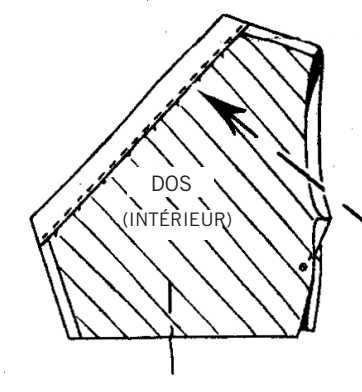


Rentrez la taille sur la ligne d'ourlet et bâtissez près du bord retourné. Bâtissez le bord intérieur sur la taille.

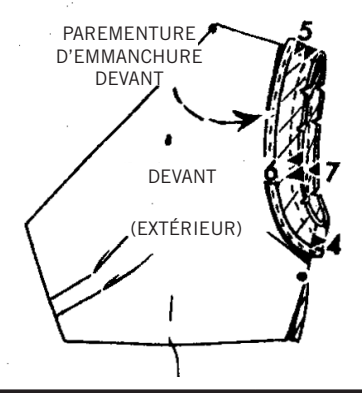

PAREMENTURE D'EMMANCHURE


Rejoignez les coutures de dessous de bras et d'épaule des parementures. Ouvrez les coutures au fer.

Piquez la parementure sur le bord de l'emmanchure de la taille, endroit contre endroit. Egalisez la couture. Crantez les bords arrondis de la couture.

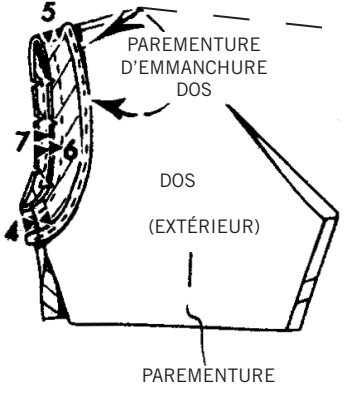


Rentrez et piquez le bord non fini intérieur de la parementure.

Retournez la parementure vers l'intérieur et bâtissez près du bord retourné. Bâtissez le bord intérieur sur la taille.

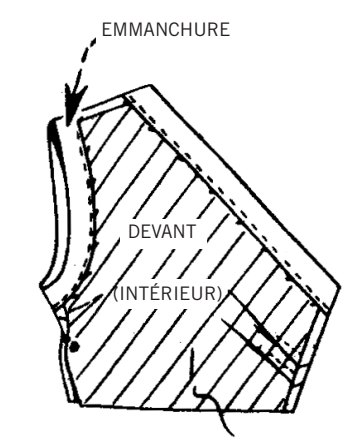


FRONCES D'ÉPAULE

Faites passer un faufil le long de la couture d'épaule entre les croix, et tirez 4.5 cm. Attachez.

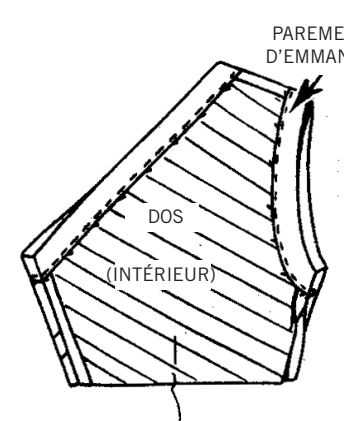



JUPE

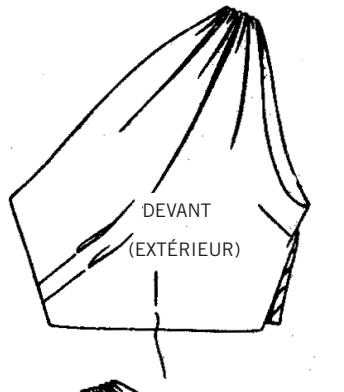

PLI DU DEVANT

Pour former le pli, piquez le devant ensemble le long des lignes de pliure sur l'envers du tissu.


Pressez le pli à plat, (ayant le milieu du pli par-dessus la piqûre), et bâtissez sur le bord supérieur.

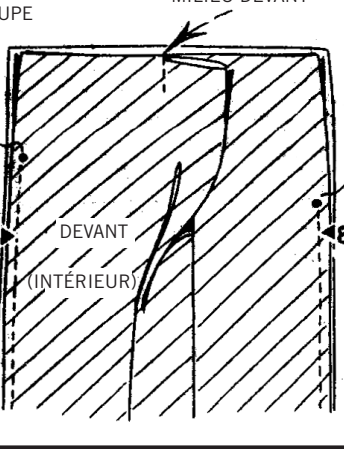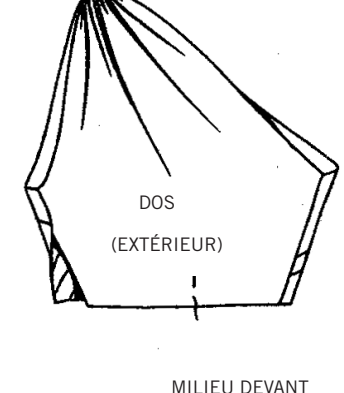

REJOINDRE LES COUTURES

Cousez le devant et le dos sur les côtés, en laissant le côté droit libre au-dessus du cercle indiqué sur le devant pour l'ouverture de la poche. Laissez le côté gauche libre au-dessus du cercle indiqué sur le dos pour l'ouverture du côté gauche. Ouvrez les coutures au fer.

POCHE POUR CÔTÉ DROIT

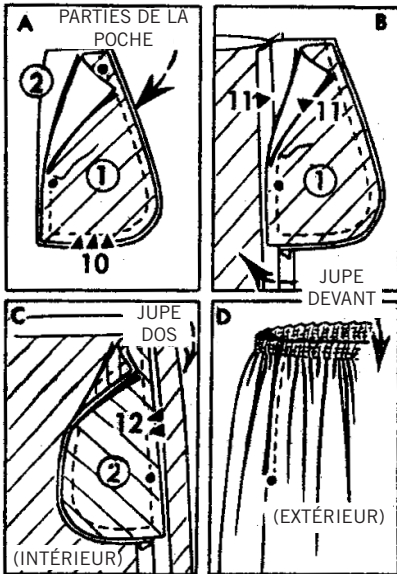


POCHE (POUR LE CÔTÉ DROIT)

Cousez la poche partie (1) sur la partie (2) entre les cercles, endroit contre endroit (reportez-vous au détail A).

Cousez la poche sur l'ouverture du côté droit de la jupe ; endroit contre endroit (reportez-vous aux détails B et C).

Piquez le bord sur l'ouverture de la poche du devant (reportez-vous au détail D).

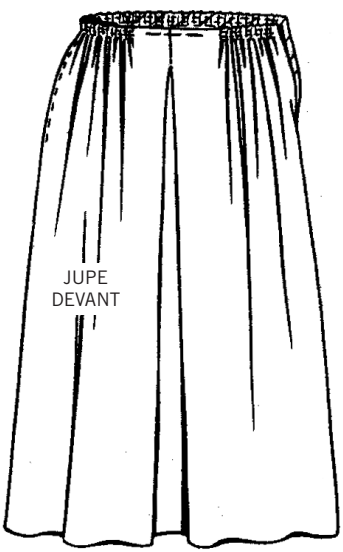

FAIRE LES FRONCES

Froncez la partie supérieure de la jupe comme indiqué sur le patron, en faisant une rangée de fronces sur la ligne de couture et une autre rangée à 6 mm sur chaque côté.

Amenez la poche vers le devant de la jupe et bâtissez sur le bord supérieur.

CEINTURE INTÉGRÉE



Rejoignez la couture du côté droit des pièces de la ceinture et ouvrez au fer.

Pliez les rentrés sur les bords supérieur et inférieur de la ceinture et bâtissez.

Épinglez par-dessus la taille et la jupe, en faisant coïncider les milieux et les encoches. Bâtissez, en ajustant les fronces et en rejoignant sur la poche ; puis surpiquez.


Rejoignez la couture du côté droit des parementures de ceinture et ouvrez au fer.

Pliez les rentrés sur les bords supérieur et inférieur des parementures de ceinture et ourlez le long des coutures de ceinture sur l'envers.

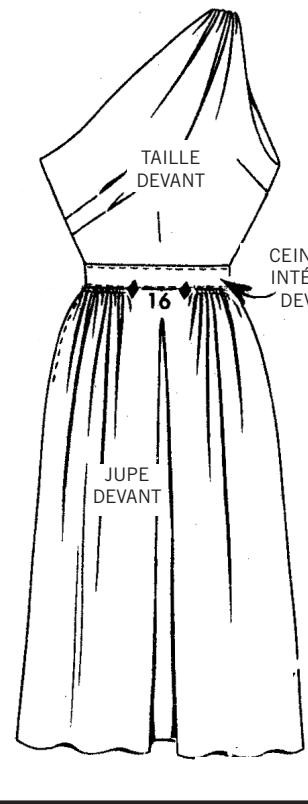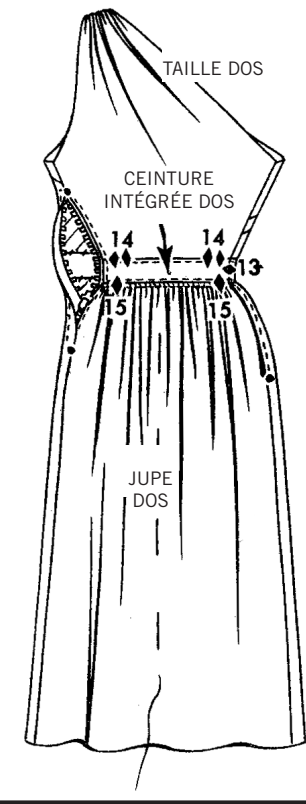

OUVERTURE DU CÔTÉ GAUCHE


Pour finir l'ouverture avec une fermeture coulissante, reportez-vous aux instructions de la fermeture, ou finissez avec un dessous de ceinture, etc., selon les détails suivants.

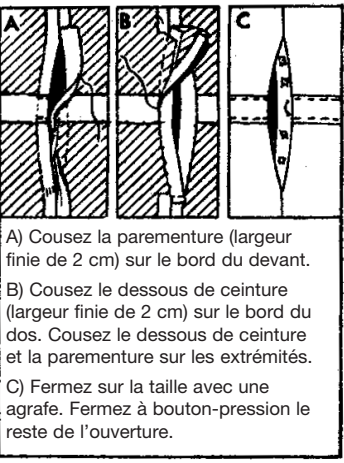


OURLET SUR LE BORD INFÉRIEUR

Essayez la robe, marquez la ligne d'ourlet avec des épingles ou avec une craie de tailleur en mesurant uniformément depuis le sol.



Relevez l'ourlet et bâtissez près du bord retourné. Pour finir l'ourlet, reportez-vous au détail suivant.



NOEUDS D'ÉPAULE ET DE CEINTURE

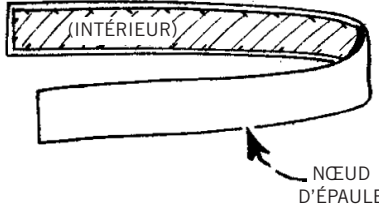

Faites un ourlet étroit sur les bords non finis des pièces du nœud (reportez-vous au détail suivant).

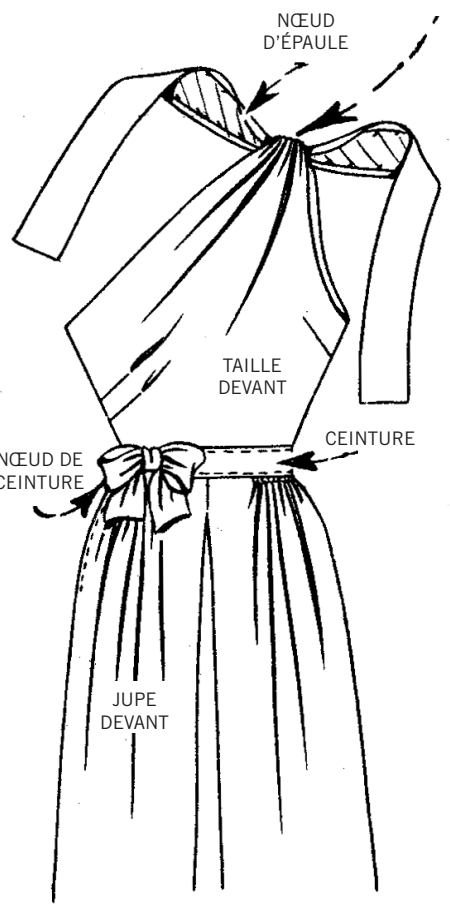

Enfilez la partie du nœud d'épaule dans l'emmanchure, comme illustré et formez un nœud sur l'épaule.

Faites un nœud pour la ceinture, puis cousez sur la ceinture devant.

FINITION DES COUTURES

