




VORDERTEIL

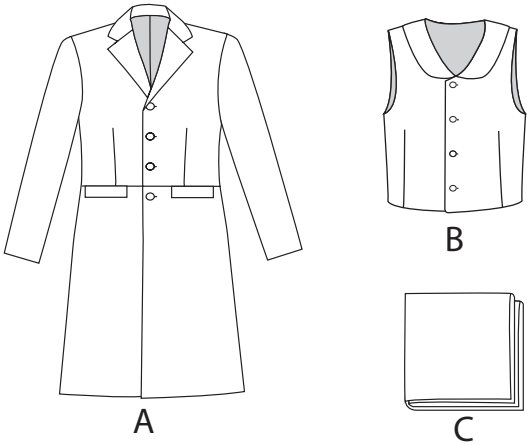

RÜCKENTEIL

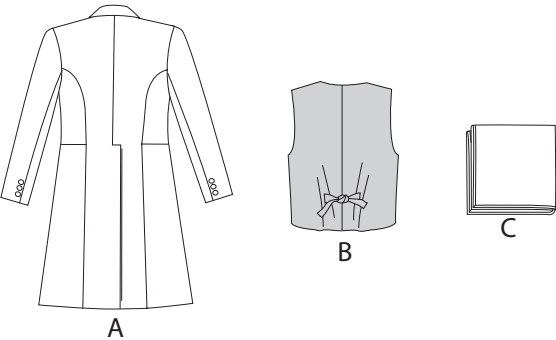


21 SCHNITTEILE

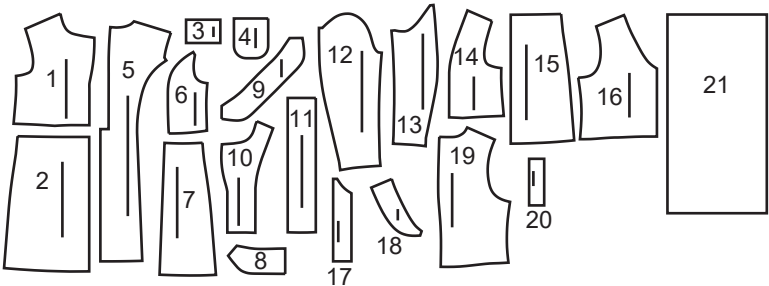

- 1 OBERES VORDERTEIL - A
- 2 UNTERES VORDERTEIL - A
- 3 KLASPE - A
- 4 TASCHE - A
- 5 RÜCKENTEIL - A
- 6 OBERES SEITL. RÜCKENTEIL- A
- 7 UNTERES SETL. RÜCKENTEIL - A
- 8 OBERKRAGEN- A
- 9 UNTERKRAGEN- A
- 10 OBERER VORD. BESATZ - A,B
- 11 UNTERER VORD. BESATZ - A
- 12 OBERÄRMEL - B
- 13 UNTERÄRMEL - A
- 14 OBERES VORD. FUTTER- A
- 15 UNTERER VORD. FUTTER - A
- 16 VORDERTEIL - B
- 17 EINLAGE - B
- 18 KRAGEN- B
- 19 RÜCKENTEIL - B
- 20 BINDEBAND- B
- 21 KOPFTUCH - C

MUSTERMARKIERUNGEN

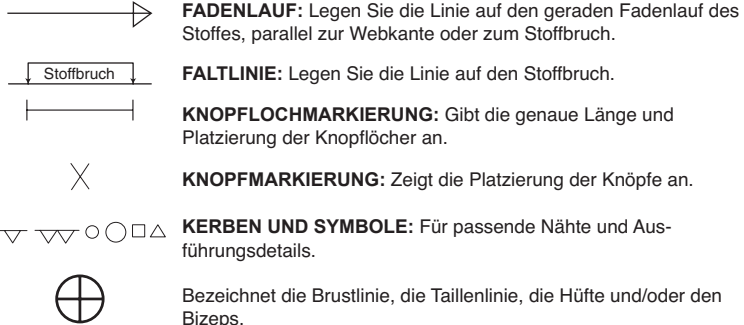

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmuster Teile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmuster Teile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.** Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE


MANTEL A

Teile: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 34-36-38-40

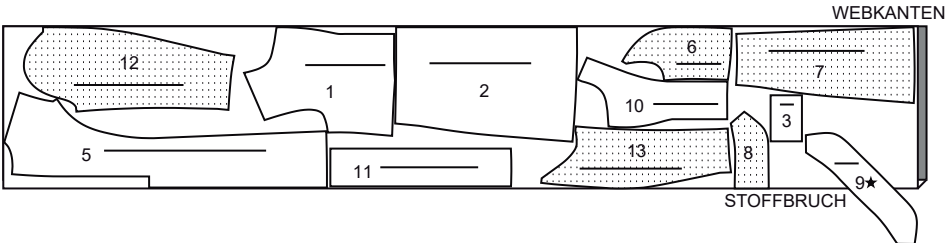


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 42-44-46-48-50-52

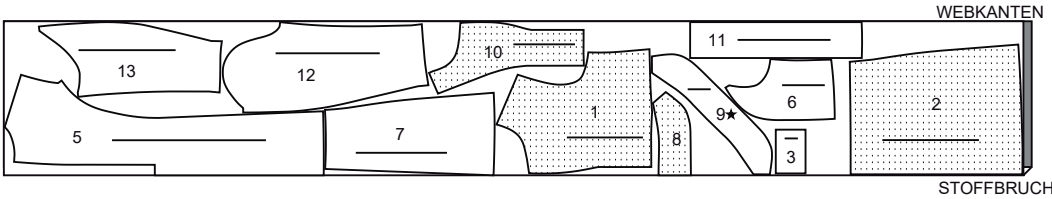

WESTE B

Teile: 16 18 19


115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

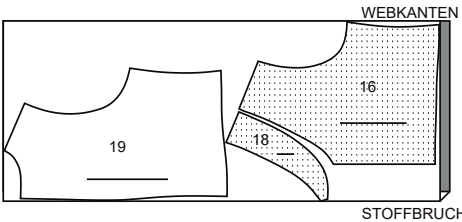

GARNITURSTOFF B

Teile: 16-18-19-20

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

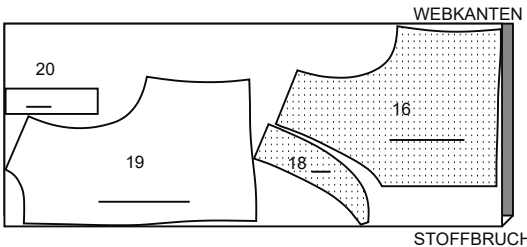


FUTTER A


Teile: 4 5 6 7 12 13 14 15

Hinweis: Drehen Sie vor dem Schneiden die untere Kante der Schnittteile 5, 7, 12 und 13 um (2.5 cm).

115 cm
ohne Strichrichtung
GRÖSSEN 34-36-38-40-42

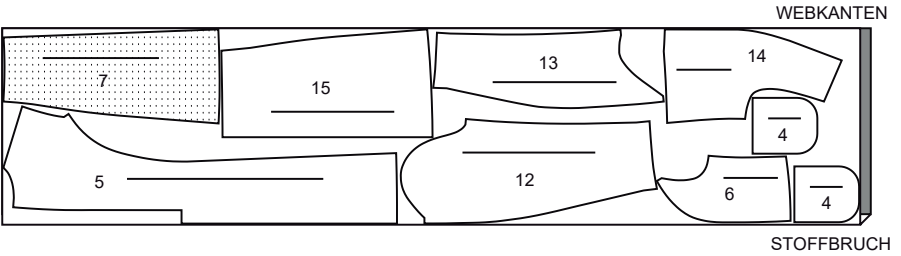


115 cm
mit Strichrichtung
GRÖSSEN 44-46-48-50-52

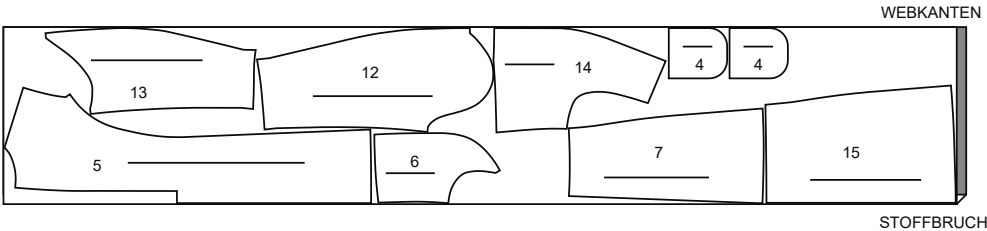

EINLAGE A

Teile: 3 8 9 10 11


51 cm
alle Größen

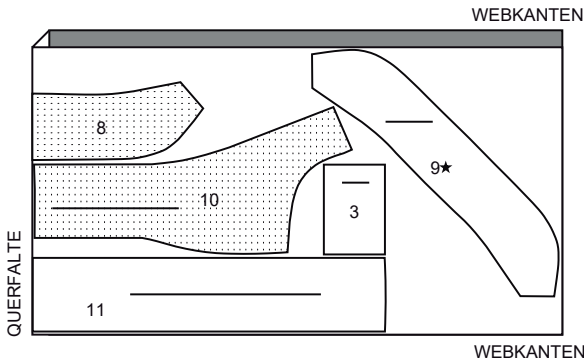

EINLAGE B

Teile: 17-18


51 cm
alle Größen

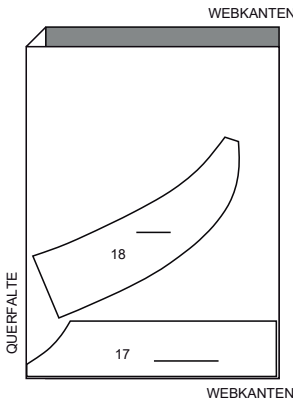


KOPFTUCH C

Teil: 21

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

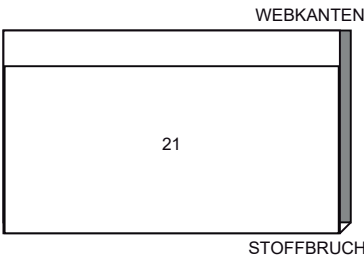


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

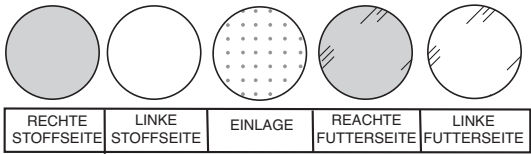

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

EINHALTEN - Nähen Sie entlang der Nahtlinie mit langen Maschinestichen. Ziehen Sie die Fadenenden beim Anpassen an die Passform.

HINWEIS: Machen Sie bei Schulteransätzen eine zweite Reihe langer Maschinestiche in 6 mm Abstand von der Nahtzugabe, um mehr Kontrolle zu haben.

KNAPPKANTIG STEPPEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

EINLAGE - Stecken Sie die EINLAGE auf die linke Stoffseite. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

SCHMALER SAUM - Saum einschlagen, bügeln und bei Bedarf die Fülle eindrücken. Öffnen Sie den Saum. Wieder einschlagen, so dass die Schnittkante entlang der Falte liegt; bügeln. Entlang der Falte einschlagen; nähen.

SÄUMEN - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPPEN - Nähen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante).

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

NÄH-TUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials

NÄHANLEITUNGEN

MANTEL A

VORDERTEIL

Nähen Sie den Abnäher in das OBERE VORDERTEIL (1); bügeln Sie zur Mitte.

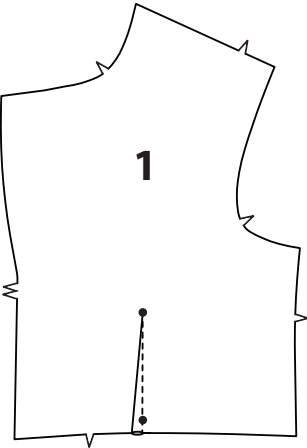


Bringen Sie die **EINLAGE** auf die linke Seite von KLASPE (3) an. Falten Sie die Klappe rechts auf rechts entlang der Faltlinie zusammen und nähen Sie die Enden. Beschneiden.



Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie die Klappe an der Unterkante des oberen Vorderteils, wobei die großen Punkte übereinstimmen; heften.

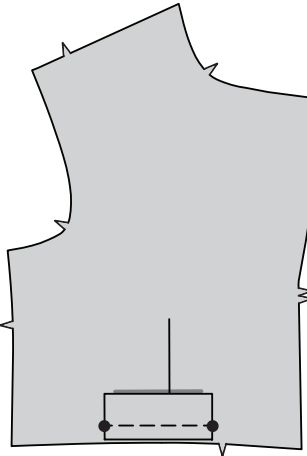


Stecken Sie ein Teil der TASCHE (4) auf das obere Vorderteil, über die Klappe, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den großen Punkten.




Stecken Sie rechts auf rechts jedes verbleibende Taschen-teil an der Oberkante des UNTEREN VORDERTEILS (2) fest, schwenken Sie dabei über die Nahtzugabe an den großen Punkten. Schneiden Sie diagonal zu den großen Punkten.

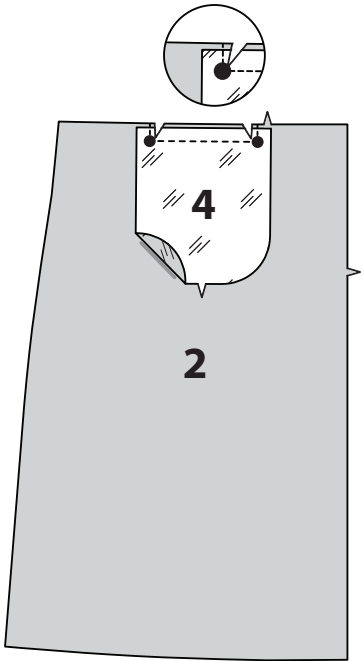


STEPPEN Sie die Tasche **UNTER**, wie gezeigt. Wenden Sie die Tasche auf innen; bügeln Sie.

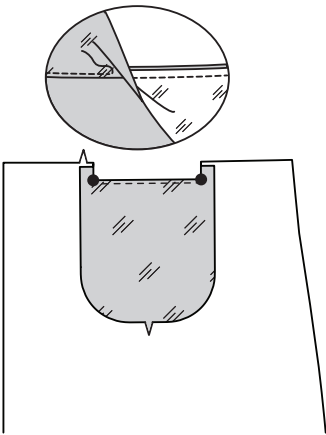

Stecken Sie das untere Vorderteil an das obere Vorderteil, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht an den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, lassen Sie dabei die Klappe frei.

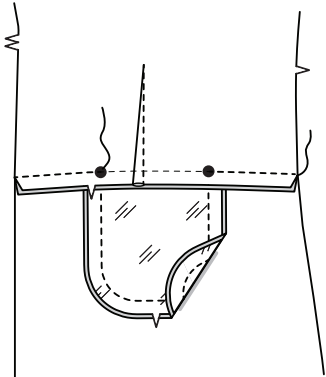


Schlagen Sie die Klappe um; bügeln.




RÜCKENTEIL UND UNTERKRAGEN


STEPPEN Sie die Seitenkante des RÜCKENTEILS (5) oberhalb der Kerbe **FEST. HALTEN** Sie die Schulterkante des Rückenteils zwischen Nahtzugabe und Kerbe wie **EIN**, wie gezeigt.

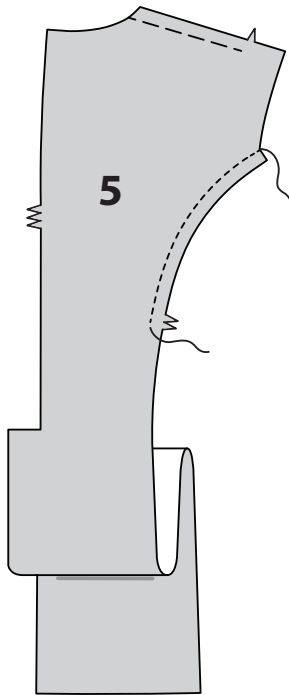


Nähen Sie das OBERE SEITL. RÜCKENTEIL (6) an das UNTERE SEITL. RÜCKENTEIL (7).

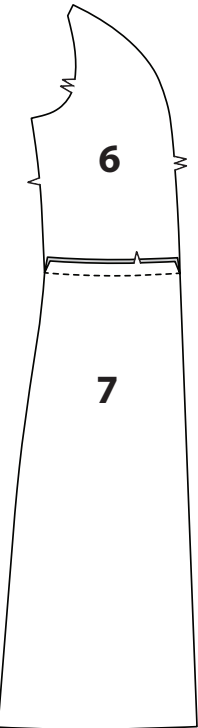


Nähen Sie die Rückenteile in der hinteren Mitte zusammen und enden Sie am großen Punkt. Schneiden Sie zum großen Punkt diagonal ein.

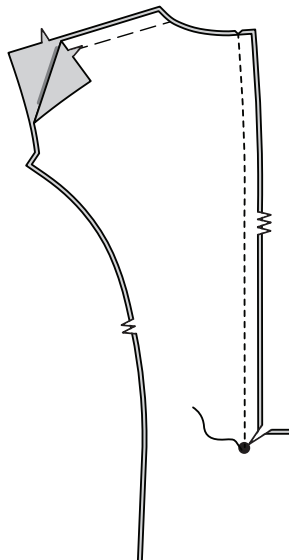


Wenden Sie die Nahtzugabe an der langen Kante und am oberen Ende des hinteren Zusatzes, wie gezeigt; bügeln Sie.

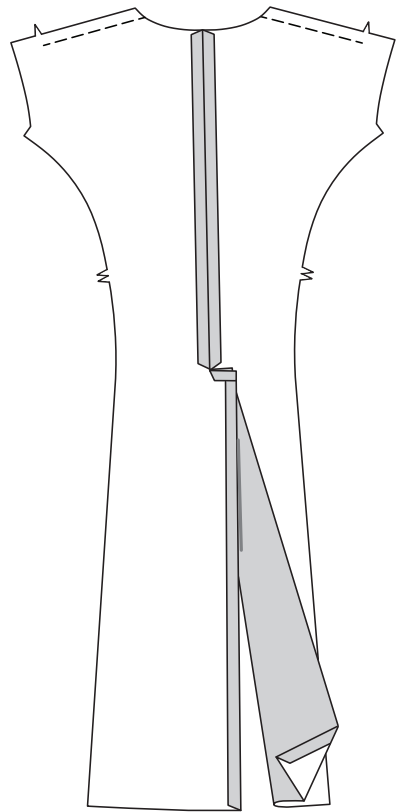


Stecken Sie die seitt. Rückenteile an das Rückenteil, dabei schneiden Sie das Rückenteil wo nötig ein; heften. Nähen Sie.

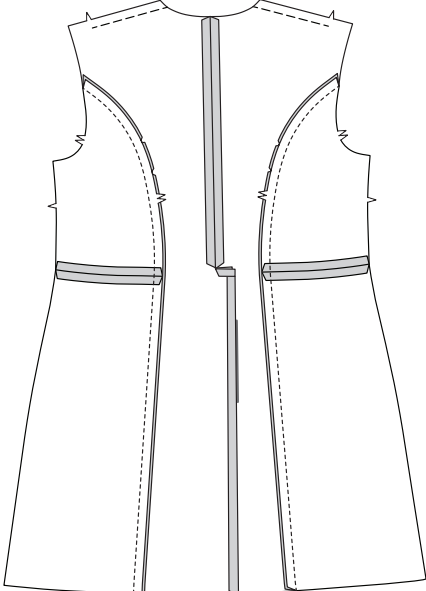


Stecken Sie das Rückenteil an den Schultern auf die Vorderteile. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie das Rückenteil an die vorderen Teile an den Seiten.

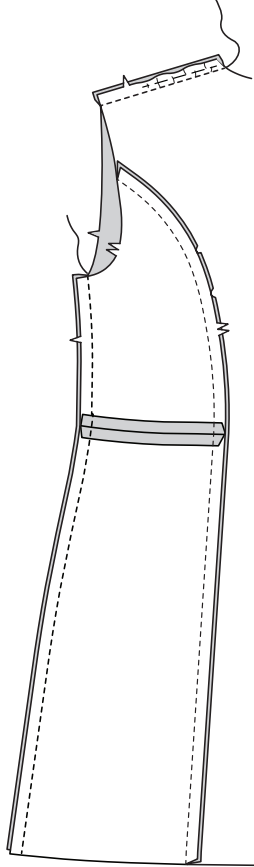

STEPHEN Sie die Halskante des Mantels zwischen den großen Punkten **FEST**.




Bringen Sie die EINLAGE auf der linken Seite des UNTERKRAGENS an (9). Stecken Sie den Unterkragen am Mantel, wobei die Mittelpunkte und Symbole übereinstimmen und der Halsausschnitt des Mantels, wo nötig, eingeschnitten wird; heften. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Beschneiden.

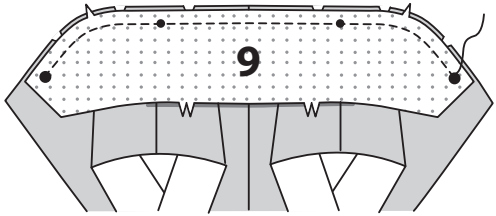


ÄRMEL


HALTEN Sie die rückwärtige Kante des OBERÄRMELS (12) zwischen den kleinen Punkten **EIN**.

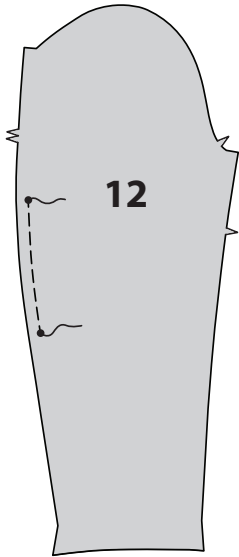


Stecken Sie den UNTERÄRMEL (13) an der hinteren Kante des Oberärmels. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie die restliche Ärmelnaht. **HALTEN** Sie die Oberkante des Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

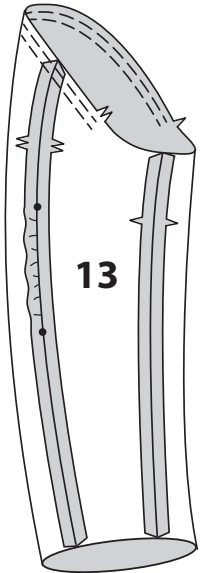

Drehen Sie den Ärmelsaum 3.8 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Nähen Sie den Saum fest. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, platzieren Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht und den großen Punkt an die Seitennaht. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




VORDER. BESATZ, FUTTER UND OBERKRAGEN

Bringen Sie die **EINLAGE** auf die linke Seite des OBEREN VORD. BESATZES (10) . **STEPHEN** Sie die Seitenkante des oberen vord. Besatzes, wie gezeigt, **FEST**.

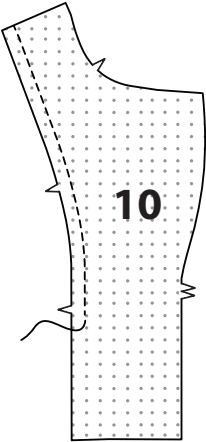


Bringen Sie die **EINLAGE** auf der linken Seite des UNTEREN VORD. BESATZES an (11). Nähen Sie den oberen vorderen Besatz an den unteren vorderen Besatz.

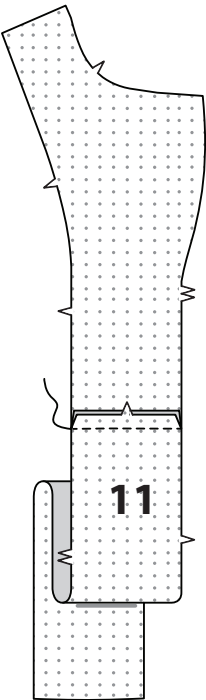


Nähen Sie Abnäher in das OBERE. VORD. FUTTER (14). Bügeln Sie, wie gezeigt.




Nähen Sie das UNTERE VORD. FUTTER (15) an das obere vordere Futter.

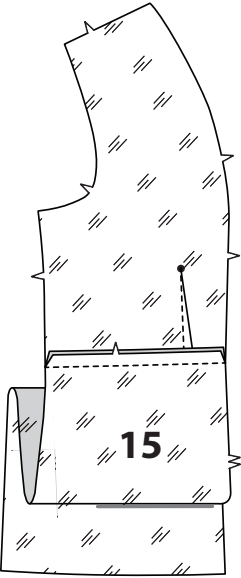


Stecken Sie das Futter an den vorderen Besatz, schneiden Sie den vorderen Besatz, wo nötig, ein; heften Sie. Nähen Sie, wie gezeigt, an einem kleinen Punkt endend. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin.

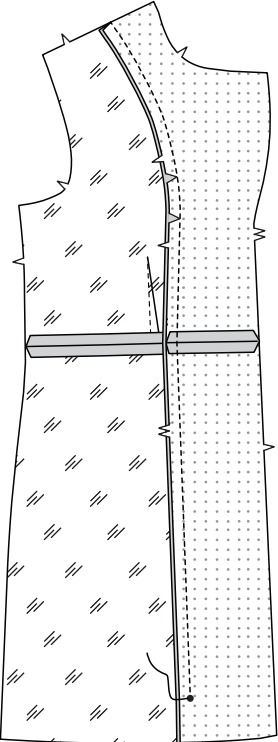


Bereiten Sie das hintere FUTTER und das FUTTER des Ärmels auf die gleiche Weise wie den Mantel vor, wobei die Hinweise auf den Ärmelsaum außer Acht gelassen werden. Stecken Sie das Ärmelfutter rechts auf rechts in die Armausschnittkante des Futters, wobei Sie den mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht und den großen Punkt an der Seitennaht platzieren. Passen Sie die Leichtigkeit an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des vord. Besatzes und Futters zwischen großen Punkten **FEST**.




Stecken Sie den oberen Kragen an die Halsausschnittkante des vorderen Besatzes und des Futters, wobei die Mittelpunkte und Symbole übereinstimmen und der Besatz und die Halsausschnittkante des Futters, wo nötig, eingeschnitten werden; heften Sie. Nähen Sie zwischen den großen Punkten. Beschneiden.

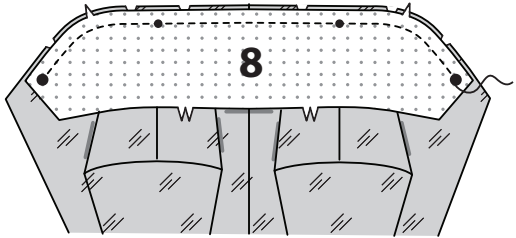


Rechts auf rechts den Besatz, das Futter und den oberen Kragen auf den Mantel und den Unterkragen stecken. Nähen Sie die Kanten des unteren vord. Besatzes, der vorderen Öffnung und der Reverskanten an den oberen großen Punkt, wobei Sie das Vorderteil so dehnen, dass es zwischen die großen Punkte passt. Nähen Sie die Kragenkanten zwischen den großen Punkten zusammen, dehnen Sie dabei die Unterseite des Kragens, damit sie passt. Beschneiden.

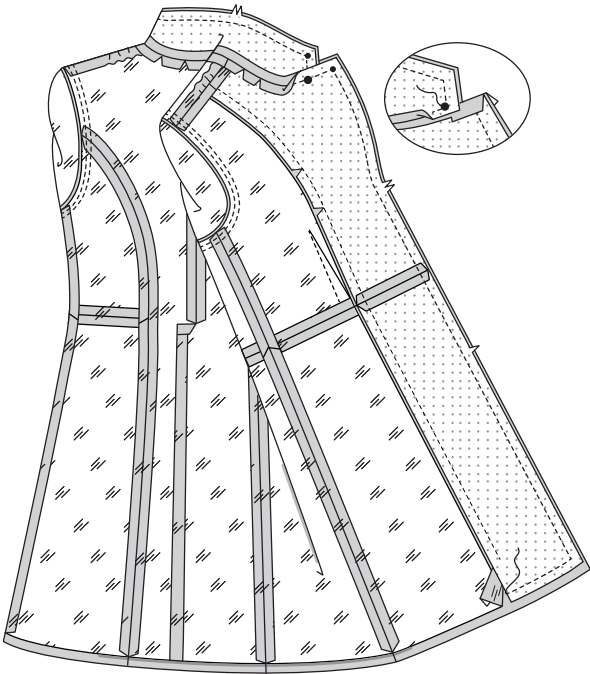

Wenden Sie den Besatz und das Futter nach innen, drehen Sie den Kragen nach außen. Bügeln Sie.

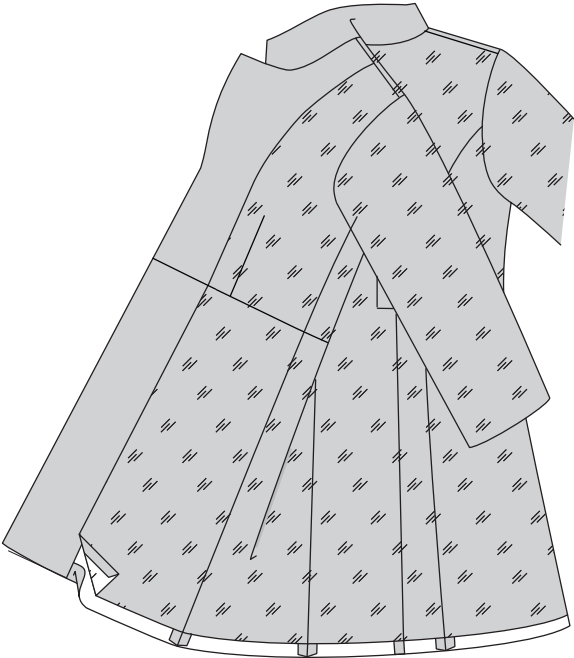


Heben Sie das Futter und den Besatz hoch; nähen Sie die Halsausschnittnähte von Hand locker zusammen.




ABSCHLUSS


Drehen Sie den Saum 3.8 cm nach oben. Heften Sie dicht an der Falte. Schneiden Sie den Saum auf eine gleichmäßige Breite zu. Nähen Sie den Saum fest, geben Sie dabei ggf. etwas mehr Weite ein. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie den Rest des vorderen Besatzes an den Saum. **SÄUMEN** Sie die hinteren Zusatzskanten wie gezeigt über den Saum zusammen.

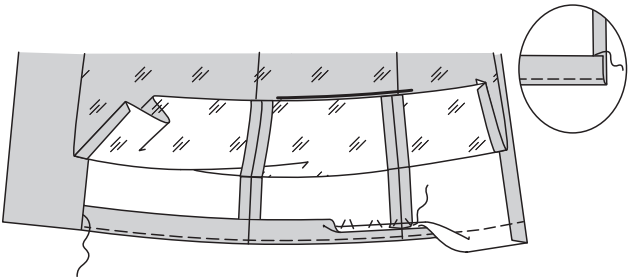


Schlagen Sie 1.5 cm an der unteren Kante des Futters ein. Legen Sie die gefaltete Kante 1.5 cm unterhalb der Schnittkante des Saums; **SÄUMEN**. **HINWEIS:** An der unteren Kante bildet sich eine Falte, um das Tragen zu erleichtern. **SÄUMEN** Sie den Rest des Futters an den vord. Besatz.

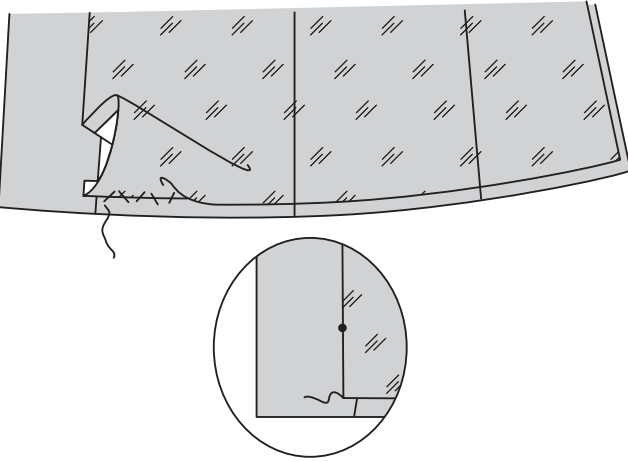


SÄUMEN Sie die gebügelten Kanten des hinteren Zusatzes und Futters zusammen.

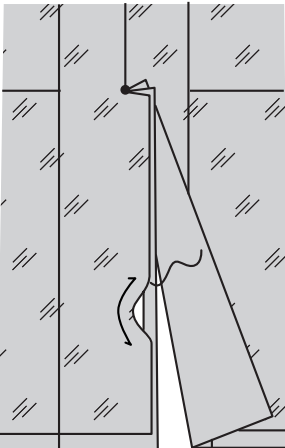


Legen Sie den linken hinteren Zusatz über den rechten, wobei die Symbole übereinstimmen und die obere Kante entlang der Platzierungslinie liegt. **STEPPEN** Sie wie gezeigt **KNAPPKANTIG**.

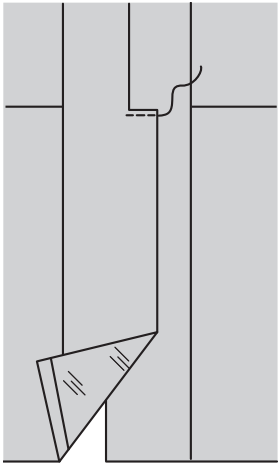


SÄUMEN Sie auf der Innenseite die obere Kante des Zusatzes fest, wie gezeigt.




(A) Probieren Sie den Mantel an, um das Schulterpolster zu platzieren Sie das Polster auf den Mantel, wobei die Außenkante etwa 1.5 cm über die Armausschnittnaht hinausragt. (B) Nähen Sie das Polster auf die Schulternahtzugabe; heften Sie die Enden an die Armausschnittnaht.

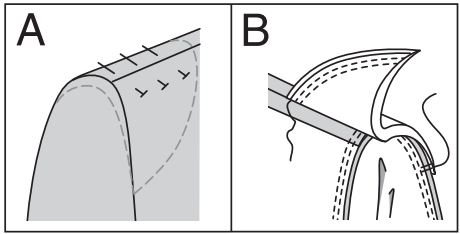


Wenden Sie das Futter nach unten; stecken Sie das Ärmelfutter an seinen Platz. Heften Sie die Ärmel an den Schultern und Unterarme.

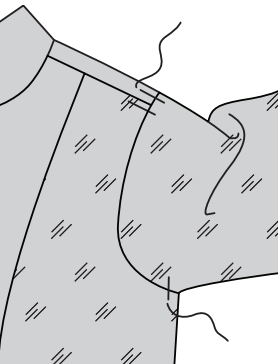


Schlagen Sie 1.5 cm an der unteren Kante des ärmelfutters ein. Legen Sie die gefaltete Kante 1.5 cm unterhalb der Schnittkante des Saums; **SÄUMEN**. **HINWEIS:** An der unteren Kante bildet sich eine Falte, um das Tragen zu erleichtern.



Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen des Ärmelfutters.




Bringen Sie Knopflöcher im linken Vorderteil an den Markierungen an. Lappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Nutzen Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem rechtem Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.

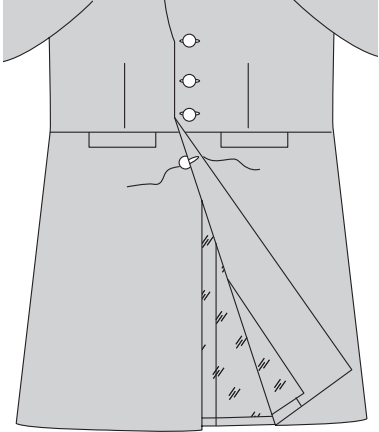


WESTE B

VORDERTEIL


Bringen Sie die **EINLAGE** (17) auf die linke Seite des **VORDERTEILS** (16), nähen Sie den Abnäher im Vorderteil und bügeln Sie zur Mitte. Die Vorderteile im Garniturstoff werden als Futter verwendet.

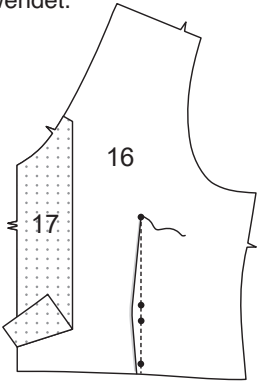


Bringen Sie die Einlage auf die linke Seite des **KRAGENS** (18). Stecken Sie den Kragenbesatz im Garniturstoff auf den Kragen. Nähen Sie die lange, ungekerbte Kante. Beschneiden.



Wenden Sie den Kragen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Bügeln Sie.




Stecken Sie den Kragen mit der rechten Seite nach oben auf das Vorderteil, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen; heften Sie die Vorder- und Schulterkanten zusammen.




RÜCKENTEIL UND FUTTER


Nähen Sie die **RÜCKENTEILE** (19) in der hinteren Mitte zusammen. Die restlichen Rückenteile im Garniturstoff werden als Futter verwendet.

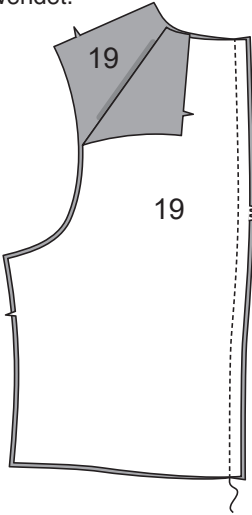


Nähen Sie das Vordere an den Schultern an das Rückenteil.

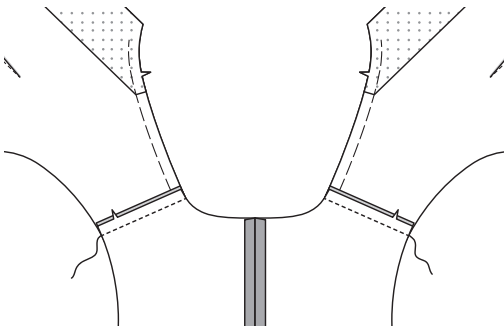


Nähen Sie die Abnäher in das vordere **FUTTER**. Bügeln Sie zur Mitte hin.

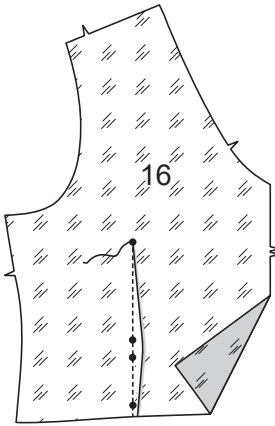


Nähen Sie die rückw. **FUTTERTEILE** an der hinteren Mitte zusammen.

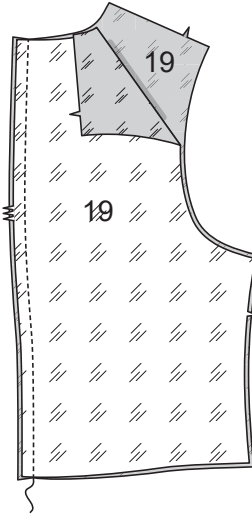


Nähen Sie das vordere und hintere Futter an den Schultern zusammen.

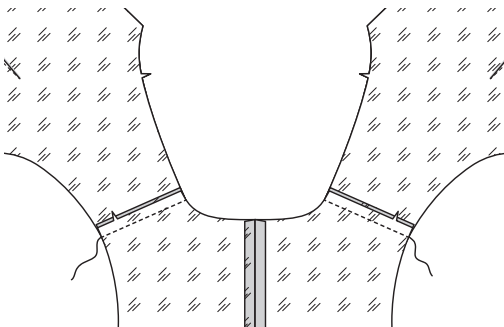


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts an die Weste. Nähen Sie die Untere, vordere, Hals- und Armausschnittkanten. Beschneiden. **STEPPEN** Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.

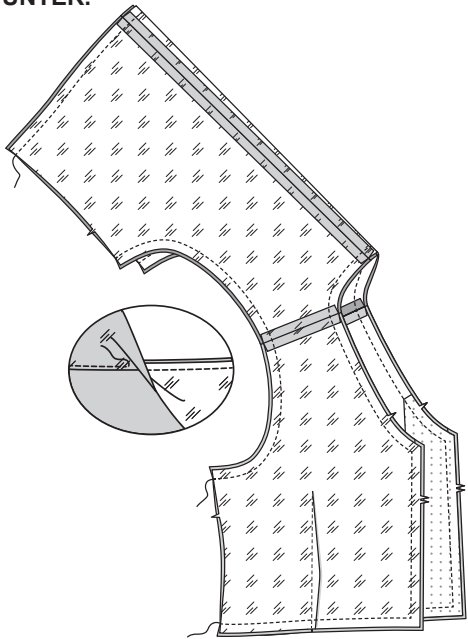


Wenden Sie das Futter auf die Innenseite, indem Sie die vorderen Teile durch die Schultern und eine Seitenöffnung im Rückenteil ziehen. Bügeln Sie.

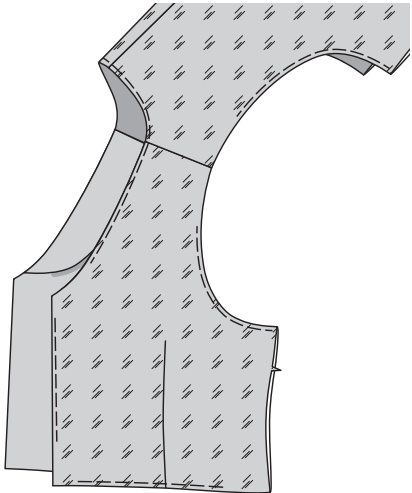

Beginnen Sie 7.5 cm oberhalb der Armausschnittnaht und enden Sie etwa 7.5 cm unterhalb der Naht an der Unterkante.

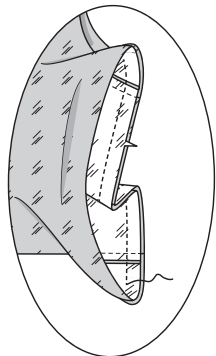


Schlagen Sie die Nahtzugabe an den Seitenkanten des Futters ein. **SÄUMEN** Sie die Seitenkanten des Futters über die Naht zusammen, wie gezeigt. Bügeln Sie.

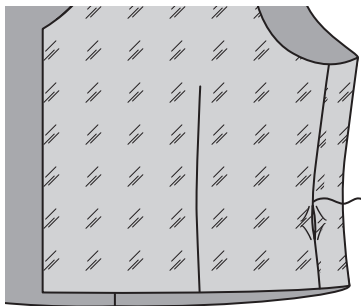

ABSCHLUSS


Legen Sie das **BINDEBAND** (20) rechts auf rechts und falten Sie es der Länge nach in der Mitte. Nähen Sie, lassen Sie dabei das markierte Ende offen, wie gezeigt. Beschneiden.




Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkante.




Stecken Sie die Bindebänder auf dem Rückenteil zwischen den großen und den kleinen Punkt, wobei die Nahtlinie entlang der Stepplinie verläuft. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Nahtzugabe auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Kleidungsstück nicht zuschneiden.

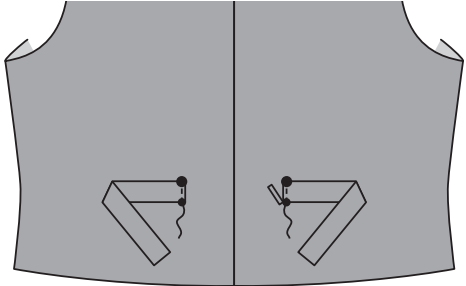

Wenden Sie die Binebänder über die Naht. Bügeln Sie. Nähen Sie, wie gezeigt, durch alle Dicken, wobei Sie die Nahtzugaben einschließen.

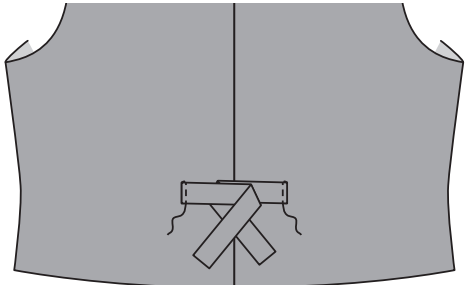

Bringen Sie Knopflöcher im linken Vorderteil an den Markierungen an. Lappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mitten übereinstimmen. Nutzen Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf dem rechtem Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen.

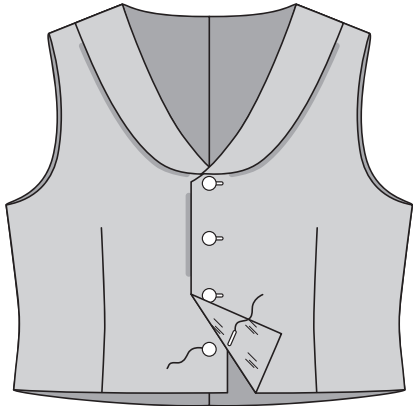

KOPFTUCH C

Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den Kanten vom **KOPFTUCH** (21) und falten Sie die Ecken diagonal. Beschneiden. **SÄUMEN** Sie die Ecken.

