




VORDERTEIL

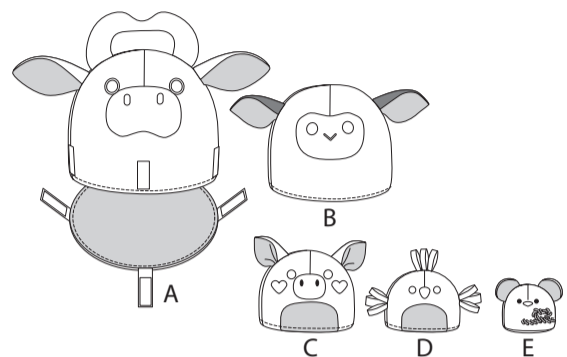

RÜCKENTEIL

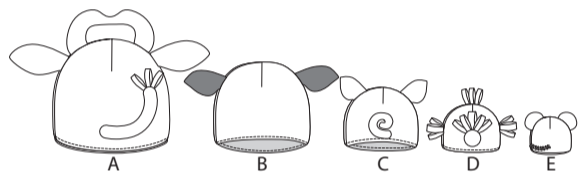


28 SCHNITTEILE

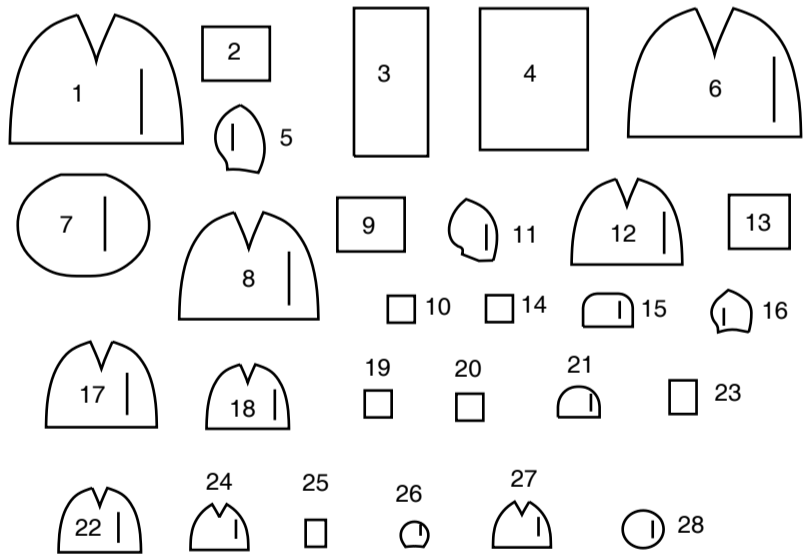

- 1 VORDERTEIL - A
- 2 SCHNAUZENAPPLIKATION - A
- 3 PUPILLEN, NASENLÖCHER, SCHWANZ UND LASCHENAPPLIKATION - A
- 4 HÖRNER UND AUGENAPPLIKATION - A
- 5 OHR - A
- 6 RÜCKENTEIL - A
- 7 BODEN - A
- 8 VORDER- UND RÜCKENTEIL - B
- 9 GESICHTAPPLIKATION - B
- 10 AUGENAPPLIKATION- B
- 11 OHR- B
- 12 VORDERTEIL - C
- 13 SCHNAUZE, WANGEN UND SCHWANZAPPLIKATION - C
- 14 AUGENAPPLIKATION- C
- 15 BAUCH - C
- 16 OHR - C
- 17 RÜCKENTEIL - C
- 18 VORDERTEIL - D
- 19 SCHNABELAPPLIKATION- D
- 20 AUGENAPPLIKATION- D
- 21 BAUCH - D
- 22 RÜCKENTEIL - D
- 23 SCHWANZAPPLIKATION- D
- 24 VORDERTEIL - E
- 25 NASENAPPLIKATION- E
- 26 OHR- E
- 27 RÜCKENTEIL - E
- 28 BODEN- E

MUSTERMARKIERUNGEN

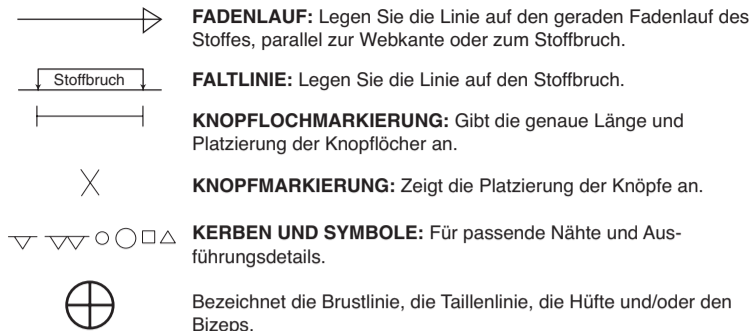


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

**ZUM VERKÜRZEN:** Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

**ZUM VERLÄNGERN:** Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.




SCHNEIDEN UND MARKIEREN

**SCHRUMPFEN** Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

**KREISEN** Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

**\*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).



★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterlinie für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterstücke; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

**HINWEIS:** Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE


RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

KUH A

TEILE 1-5-6-7

150 cm MIT STRICHRICHTUNG

FÜR GARNITURSTOFF (VORDER- UND RÜCKENTEIL, OHREN, BODEN) FOLGEN SIE DAS SELBE ZUSCHNEIDEPLAN

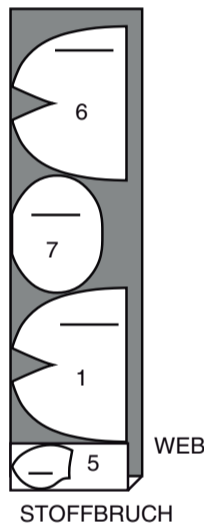

PUPILLEN, NASENLÖCHER, SCHWANZ UND LASCHENAPPLIKATION

EINES VON TEIL 3 AUS STOFFRESTEN ZUSCHNEIDEN


HÖRNER UND AUGENAPPLIKATION

EINES VON TEIL 4 AUS STOFFRESTEN ZUSCHNEIDEN

AUFBÜGELBARE PAPIERBAHN

TEILE 2-3-4


43 cm

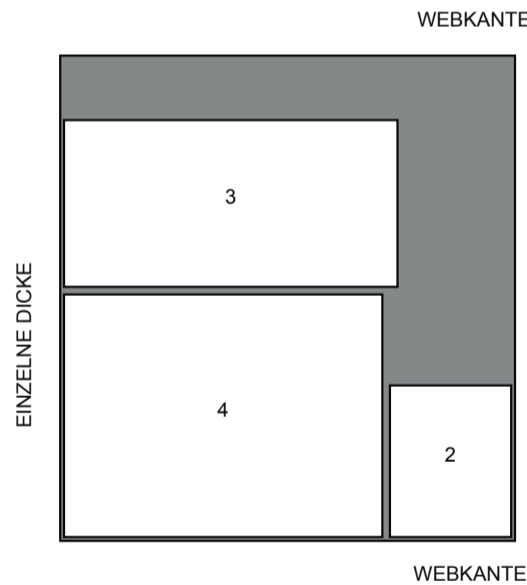

EINLAGE

TEILE 1-6-7

140 cm

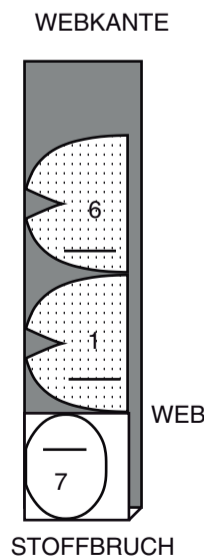


SCHAF B

TEIL 8

115 cm MIT STRICHRICHTUNG


FOLGEN SIE DAS SELBE ZUSCHNEIDENPLAN FÜR DIE EINLAGE

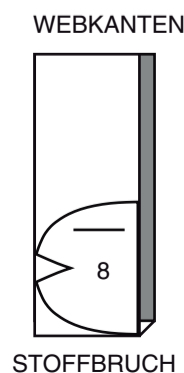

GARNITURSTOFF 1 (INNERE OHREN, FUTTER)

TEILE 8-11


115 cm mit Strichrichtung

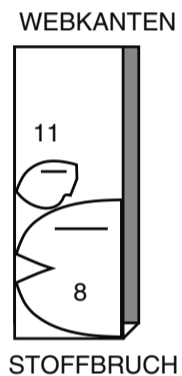

GARNITURSTOFF 2 (AUSSERE OHREN)

TEIL 11

115 cm MIT STRICHRICHTUNG

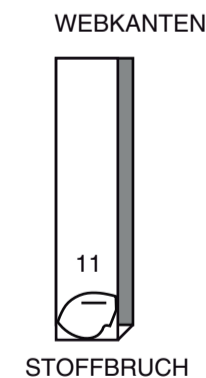

GESICHTAPPLIKATION

EINES VON TEIL 9 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN


AUGENAPPLIKATION

EINES VON TEIL 10 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**AUFBÜGELBARE PAPIERBAHN**

TEILE 9-10


43 CM

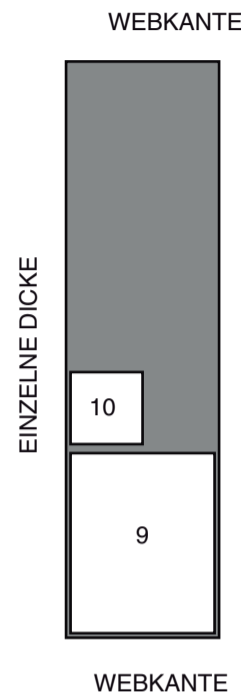

**EINLAGE**

TEILE 12-17

140 CM

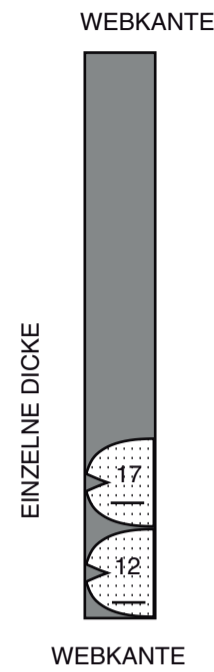


**GARNITURSTOFF (VORDER- UND RÜCKENTEIL, BAUCH)**

EINES VON TEIL 18 21 22 AUS STOFFRESTEN ZUSCHNEIDEN


**EINLAGE**

TEILE 18-22

140 CM

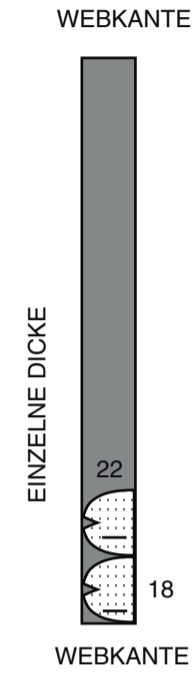


**NÄHINFORMATIONEN  
STOFFSCHLÜSSEL**

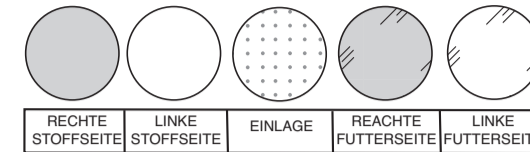

**NAHTZUGABEN**

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



**STECKEN UND ANPASSEN**

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

**BÜGELN**

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

**GLOSSAR**

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**ABSTEPPEN**- siehe Video zum Absteppen.

**SÄUMEN**- siehe Video „zum Säumen“.

**NÄHTUTORIALS**



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](http://simplicity.com/sewingtutorials).


**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

**ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN**

**A. VORBEREITUNG VON APPLIKATIONEN**

Bringen Sie die mit aufbügelbare Papierbahn auf der LINKEN Seite des Applikationsstoffes an und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Seite des vorbereiteten Stoffes. Schneiden Sie jede Applikation aus. Übertragen Sie die Markierungen mit einem abwaschbaren Stoffmarkierungsstift oder Bleistift auf die RECHTE Seite der Applikation.



**SCHNAUZE, WANGEN UND SCHWANZAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 13 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN



**AUGENAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 14 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**AUFBÜGELBARE PAPIERBAHN**

TEILE 13-14-15

43 CM

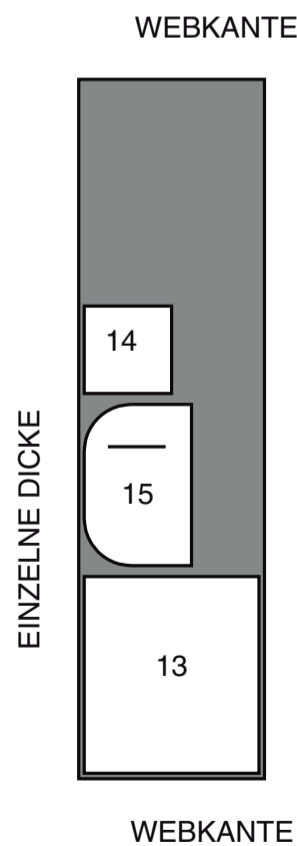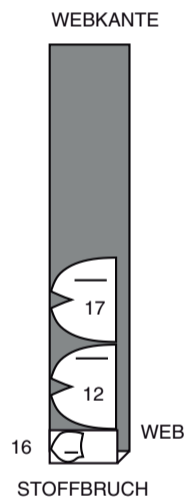

**SCHNABELAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 19 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**AUGENAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 20 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**SCHWANZAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 23 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**AUFBÜGELBARE PAPIERBAHN**

EINES VON TEIL 19 20 21 23 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**MAUS E**

EINES VON TEIL 24 27 28 TEIL STOFFREST UND ZWEI VON TEIL 26 STOFFREST ZUSCHNEIDEN

**GARNITURSTOFF (INNERE OHREN)**

EINES VON TEIL 26 AUS STOFFREST ZUSCHNEIDEN


**NASENAPPLIKATION**

EINES VON TEIL 25 AUS STOFFREST UND AUFBÜGELBAHRE PAPIERBAHNRESTE C

**SCHWEIN C**

TEILE 12-16-17


115 CM MIT STRICHRICHTUNG

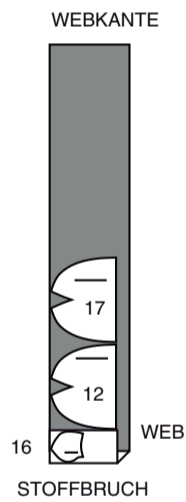

**GARNITURSTOFF (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, OHREN, BAUCH)**

TEILE 12-15-16-17

115 CM MIT STRICHRICHTUNG

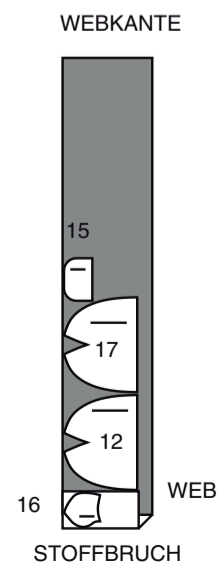


**HUHN D**

EINES VON TEIL 18 22 AUS STOFFRESTEN ZUSCHNEIDEN

**B. APPLIKATIONEN ANBRINGEN**


Stecken Sie die Applikation(en) wie in der Nähanleitung beschrieben auf das Kleidungsstück. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Nahtzugaben freigeben, falls erforderlich. Sie können einen Klebestift verwenden, um die Applikation(en) vor dem Nähen vorübergehend zu fixieren. Befestigen Sie die Applikationen gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nähen Sie mit einem Gerad- ODER Zickzackstich (Plattstich) entlang der Schnittkanten und/oder unterbrochenen Linien oder verwenden Sie Stofffarbe zum Versiegeln der Kanten. Lassen Sie die Farbe trocknen, bevor Sie fortfahren.



**ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINLAGE**

Heften Sie die **EINLAGE** des Dachhimmels auf jeden passenden **STOFFABSCHNITT**. Beschneiden Sie die Einlage dicht an der Heftung.

**HINWEIS:** Das Heften und Beschneiden wird in den weiteren Abbildungen nicht mehr gezeigt.


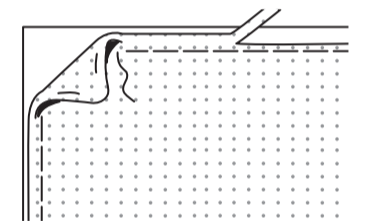


**NÄHANLEITUNGEN**


**KUH A**

**HINWEIS:** Alle Nähte sind 6 mm, wenn nicht anders angegeben.

Bringen Sie die **EINLAGE** an das **VORDERTEIL (1)** an. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINLAGE**. Zum Nähen der Abnähernaht bringen Sie die unterbrochenen Linien auf der Innenseite zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie von der Schnittkante bis zur Spitze. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.

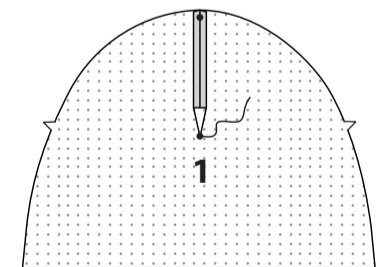


**BEREITEN** Sie die SCHNAUZENAPPLIKATION (2), PUPILLEN, NASENLÖCHER, SCHWANZ UND LASCHENAPPLIKATION (3) und das HORNEN- UND AUGENAPPLIKATION (4) VOR.  
 Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN**.  
**KLEBEN** Sie die Schnauze entlang der gestrichelten Linien auf die Vorderseite **AUF**.  
**KLEBEN** Sie die Augenapplikationen entlang der gestrichelten Linien auf das Vorderteil **AUF**.  
**KLEBEN** Sie die Pupillenapplikationen entlang der gestrichelten Linien auf die Augen **AUF**.  
**KLEBEN** Sie die Nasenlöcher entlang der gestrichelten Linien auf die Schnauze **AUF**.

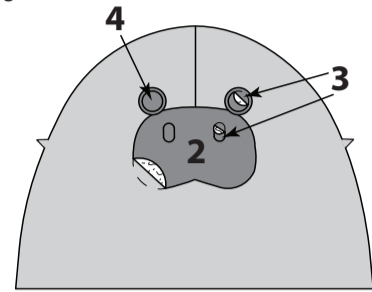


Für die Hörner die Teile links auf links zusammenstecken, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie 6 mm von der Außenkante entfernt, lassen Sie dabei die Enden mit den kleinen Punkten offen. Beschneiden Sie die Naht dicht an der Naht.

**HINWEIS:** Für die Hörner wird keine aufbügelbare Stoffbahn verwendet. Leicht mit Füllwatte ausstopfen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

**TIPP -** Ziehen Sie die Füllwatte auseinander und bauschen Sie sie auf, bevor Sie sie verwenden. Brechen Sie die Klumpen und dicken Stellen auseinander. So wird das Projekt noch glatter. Stopfen Sie die Füllung mit dem Ende eines langstieligen Holzlöffels oder eines Esstäbchens ein. Benutzen Sie beide Hände, um die Füllung zu formen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel zu polstern oder sie schief zu machen.




Auf der Außenseite das Horn an der oberen Kante des Vorderteils mit kleinen Punkten feststecken, wie gezeigt. Heften.

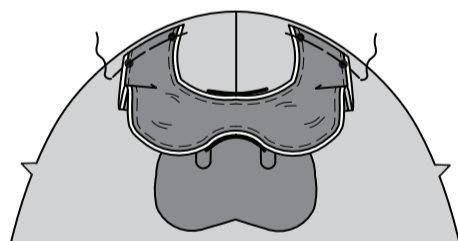


Nähen Sie für beide Ohren rechts auf rechts ein OHR (5) im Garniturstoff an ein Stoffohrteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie das Ohr mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Wenden Sie das Ohr entlang der Faltnie nach innen, wie gezeigt. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Auf der Außenseite die Ohren mit den großen und kleinen Punkten an der Vorderseite feststecken, wobei die Falzseite nach unten zeigt. Heften.

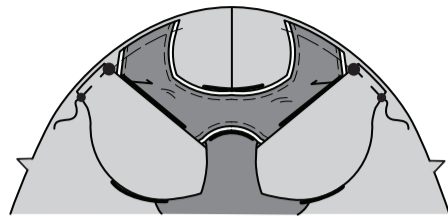


Bringen Sie die **EINLAGE** an das RÜCKENTEIL (6) an. Nähen Sie die Abnähernaht auf die gleiche Weise wie das Vorderteil. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.

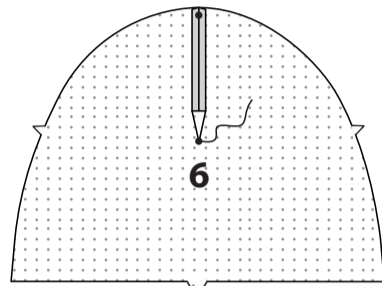

Schneiden Sie für den Schwanz drei Stücke von 1 cm Band zu, die jeweils etwa 9 cm lang sind. Falten Sie das Band in der Hälfte, so dass eine Schlaufe entsteht. Auf der Außenseite die Schlaufen des Bandes auf dem Rückenteil feststecken und die Enden über den kleinen Punkten zentrieren, wobei die Schnittkante des Bandes wie gezeigt 6 mm über die gestrichelten Linien hinausragt. Heften. **KLEBEN** Sie die Applikation des SCHWANZES (4) entlang den gestrichelten Linien auf das Rückenteil **AUF**, dabei die Schnittkanten des Bandes abdecken.

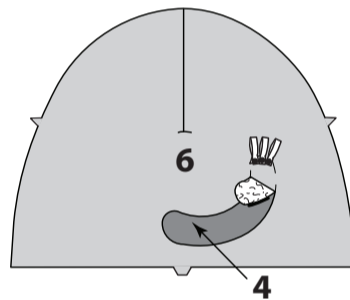


Stecken Sie rechts auf rechts die Vorder- und Rückenteile, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

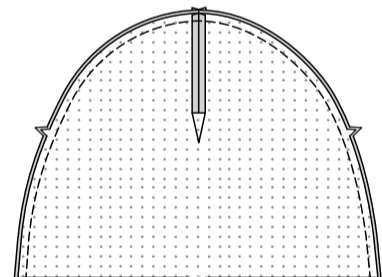


Bilden Sie den Boden wie folgt: Für die Laschen links auf links 6 mm von der Außenkante der LASCHENTEILE (3) nähen, dabei die Kante mit den kleinen Punkten offen lassen. Beschneiden Sie die Naht dicht an der Naht.

**HINWEIS:** Für die Laschen wird keine aufbügelbare Stoffbahn verwendet. Schneiden Sie drei Stücke Klettband in den Maßen der durchgezogenen Linien auf der Vorderseite zu. Trennen Sie das Band ab. Auf der Außenseite zentrieren Sie die (grobe) Hälfte des Klettbandes an den Enden der Laschen, gegenüber den kleinen Punkten. Nähen Sie entlang den Außenkanten wie gezeigt.



**HINWEIS:** Die weiche Hälfte des Bandes wird in einem späteren Schritt verwendet.




Bringen Sie die **EINLAGE** an den BODEN (7) an. Stecken Sie die Laschen auf der Außenseite am Boden, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.




Stecken Sie die Bodenteile rechts auf rechts zusammen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Außenkante, drehen Sie sie und setzen Sie sie über die Nahtzugabe bis zur Schnittkante an den großen Punkten fort. Schneiden Sie am großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie den Boden mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEP-PEN** Sie 6 mm von den fertigen Kanten entfernt **AB**, dabei enden Sie an der Kante mit den kleinen Punkten.

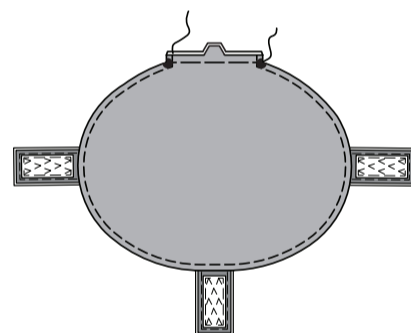


Mit dem Garniturstoff nach oben, auf der Außenseite, den Boden an die untere Kante des Rückenteils heften, wobei die Doppelkerben und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. **TIPP:** Stecken Sie den Boden aus dem Weg wenn Sie die restlichen Nähte nähen.





Nähen Sie die Abnähernähte im vorderen und hinteren Garniturteile auf die gleiche Weise wie beim Stoff. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung, die groß genug zum Wenden ist.



Stecken Sie die Garniturteile rechts auf rechts auf Vorder- und Rückenteil, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei den Boden frei. Beschneiden Sie die Naht.

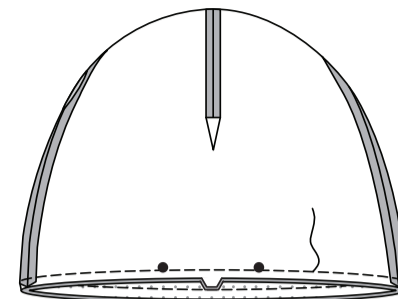



Drehen Sie die rechte Seite nach außen, durch die Öffnung. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. **STEP-PEN** Sie 6 mm von der unteren fertigen Kante **AB**. Nähen Sie die verbleibende (weiche) Hälfte des Bandes auf die Vorderseite und die Seiten, zentrieren Sie dabei entlang den durchgezogenen Linien. Nähen Sie entlang den Außenkanten.

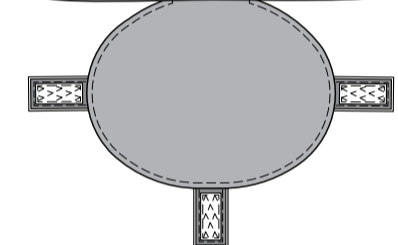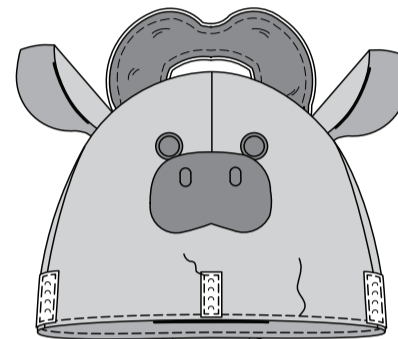



**SCHAF B**

**HINWEIS:** Alle Nähte sind 6 mm, wenn nicht anders angegeben.


Tragen Sie die **EINLAGE** auf die VORDER- UND RÜCKENTEILE (8) auf. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINLAGE**. Zum Nähen der Abnähernähte bringen Sie die unterbrochenen Linien auf der Innenseite zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie von der Schnittkante bis zur Spitze. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.

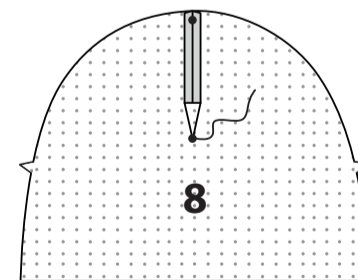

**BEREITEN** Sie GESICHTSAPPLIKATION (9) und AUGENAPPLIKATION (10) VOR. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN**. **KLEBEN** Sie das Gesicht entlang den gestrichelten Linien auf die Vorderseite **AUF**. **KLEBEN** Sie die Augenapplikationen entlang den gestrichelten Linien auf das Gesicht **AUF**. Um die Nase auf dem Vorderteil zu formen, mit Geradstich entlang der durchgezogenen Linien arbeiten. Verwenden Sie für den Geradstich so viele Fäden wie gewünscht und eine Nadel mit großem Nadelöhr. Führen Sie die eingefädelte Nadel von der Rückseite des Projekts zur Vorderseite an Punkt A. Führen Sie die Nadel an Punkt B wieder ein. Wiederholen Sie die Schritte, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

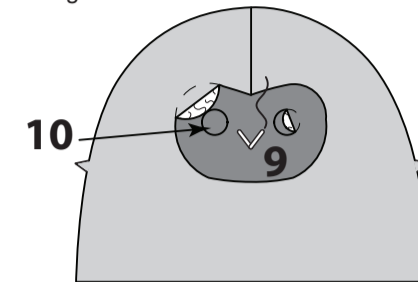


Nähen Sie für beide Ohren rechts auf rechts ein OHR (11) im Garniturstoff an ein Stoffohrteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie das Ohr mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Wenden Sie das Ohr entlang der Faltnie nach innen, wie gezeigt. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Auf der Außenseite die Ohren mit den großen und kleinen Punkten an der Vorderseite feststecken, wobei die Falzseite nach unten zeigt. Heften.

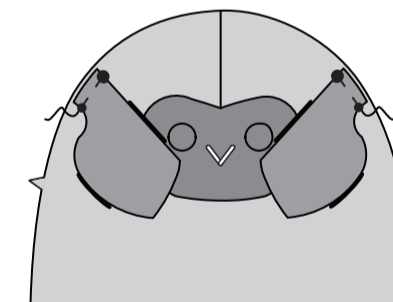


Stecken Sie rechts auf rechts die Vorder- und Rückenteile wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Außenkante. Beschneiden Sie die Naht.

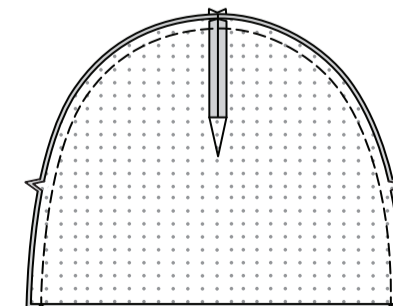


Nähen Sie Abnäher und nähen Sie die vorderen und hinteren Garniturteile auf die gleiche Weise wie beim Stoff zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung in der Naht, die groß genug zum Wenden ist.

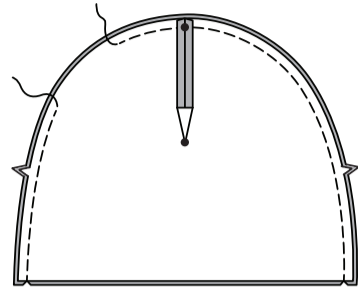

Stecken Sie die Garniturteile rechts auf rechts auf Vorder- und Rückenteil, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

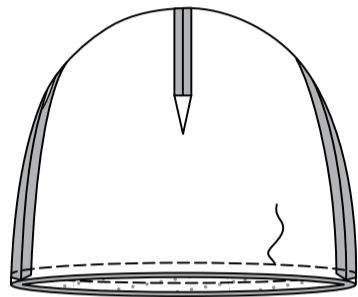



Drehen Sie das Schaf mit der rechten Seite nach außen, durch die Öffnung. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. **STEPHEN** Sie 6 mm von der unteren fertigen Kante **AB**.

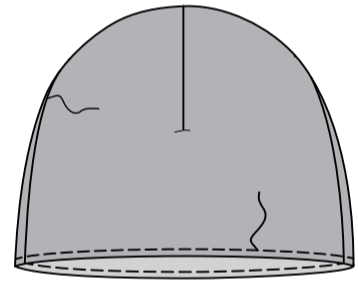


### SCHWEIN, HUHN D

**HINWEIS:** Alle Nähte sind 6 mm und **Modell C** wird abgebildet, wenn nicht anders angegeben.


Bringen Sie die **EINLAGE** an die **VORDERTEILE** (12 OR 18) an. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINLAGE**. Nähen Sie die Abnähernaht, indem Sie die unterbrochenen Linien zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie von der Schnittkante bis zur Spitze. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.

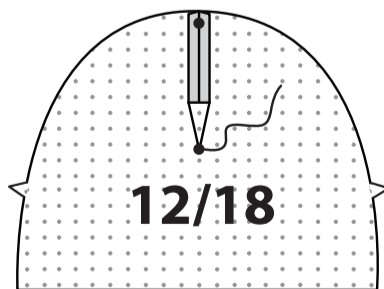

**MODELL C- BEREITEN** SIE SCHNAUZENWANGEN UND SCHWANZAPPLIKATION (13), AUGENAPPLIKATION (14) **VOR**. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN**. **KLEBEN** Sie die Applikationen entlang den gestrichelten Linien auf das Vorderteil **AUF**. Um die Nasenlöcher auf der Schnauze zu formen, nähen Sie entlang der durchgezogenen Linien gerade. Verwenden Sie für den Geradstich so viele Fäden wie gewünscht und eine Nadel mit großem Nadelöhr. Führen Sie die eingefädelt Nadel von der Rückseite des Projekts zur Vorderseite an Punkt A. Führen Sie die Nadel an Punkt B wieder ein. Wiederholen Sie die Schritte, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

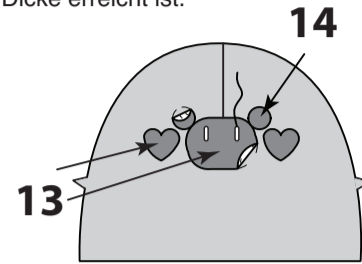

**BEREITEN** Sie den **BAUCH** (15) **VOR**. Stecken Sie den Bauch auf der Außenseite entlang der gestrichelten Linien an die Unterkante des Vorderteils. Nähen Sie mit einem Zickzackstich entlang der Außenkante. Heften Sie die unteren Schnittkanten zusammen.




Nähen Sie für beide Ohren rechts auf rechts ein **OHR** (16) im Garniturstoff an ein Stoffohrteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen. Beschneiden Sie die Naht.




Wenden Sie das Ohr mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Wenden Sie das Ohr entlang der Faltnie nach innen, wie gezeigt. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie die Ohren auf der Außenseite an das Vorderteil, wobei die großen und kleinen Punkte übereinstimmen und die Falzseite zeigt nach unten. Heften.




Bringen Sie die **EINLAGE** an das **RÜCKENTEIL** (17) an. Nähen Sie die Abnähernaht auf die gleiche Weise wie das Vorderteil. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.




**KLEBEN** Sie auf der Außenseite die Schwanzapplikation entlang der gestrichelten Linien auf das Rückenteil **AUF**.




**MODELL D - BEREITEN** SIE SCHNABELAPPLIKATION (19) und AUGENAPPLIKATION (20) **VOR**. Siehe **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR APPLIKATIONEN**. **KLEBEN** Sie die Applikationen entlang den gestrichelten Linien auf das Vorderteil **AUF**. **BEREITEN** Sie den **BAUCH** (21) **VOR**. Stecken Sie den Bauch auf der Außenseite entlang der gestrichelten Linien an die Unterkante des Vorderteils. Nähen Sie mit einem Zickzackstich entlang der Außenkante. Heften Sie die unteren Schnittkanten zusammen.




Schneiden Sie sieben Stücke 1 cm Band, abwechselnd in verschiedenen Farben, und zwei Stücke 1.5 cm Band, jeweils ca. 5.7 cm lang. Falten Sie das Band in der Hälfte, so dass eine Schlaufe entsteht. Stecken Sie die Bandschlaufen auf der Außenseite an der Vorderseite fest und zentrieren Sie die Enden über den kleinen Punkten, wie gezeigt.



Bringen Sie die **EINLAGE** an das **RÜCKENTEIL** (22) an. Nähen Sie die Abnähernaht auf die gleiche Weise wie das Vorderteil. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.




Schneiden Sie vier Stücke 1 cm Band, abwechselnd in verschiedenen Farben, und ein Stück 1.5 cm Band mit einer Länge von jeweils ca. 7.5 cm zu. Falten Sie das Band in der Hälfte, so dass eine Schlaufe entsteht. Befestigen Sie auf der Außenseite jeweils eine Schlaufe des Bandes an den äußeren kleinen Punkten und die restlichen Schleifen an den mittleren kleinen Punkten, wobei die Schnittkante des Bandes wie gezeigt 6 mm über die gestrichelten Linien hinausragt. Heften. **BEREITEN** Sie die **SCHWANZAPPLIKATION** (23) **VOR**. **KLEBEN** Sie den Schwanz Sie entlang den gestrichelten Linien auf dem Rückenteil **AUF**, wobei Sie die Schnittkanten des Bandes abdecken.




23

### FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Stecken Sie die Vorder- und Rückenteile rechts auf rechts zusammen, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.




Nähen Sie Abnäher und nähen Sie die vorderen und hinteren Garniturteile auf die gleiche Weise wie beim Stoff zusammen, lassen Sie dabei eine Öffnung in einer Seitennaht, die groß genug zum Wenden ist.



Stecken Sie die Garniturteile rechts auf rechts auf Vorder- und Rückenteil, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Nähte und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen, durch die Öffnung. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. **STEPHEN** Sie 6 mm von der unteren fertigen Kante **AB**.




### MAUS E

**HINWEIS:** Alle Nähte sind 6 mm, wenn nicht anders angegeben.

Nähen Sie die Abnähernaht im **VORDERTEIL** (24), indem Sie die unterbrochenen Linien zusammen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linie von der Schnittkante bis zur Spitze. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf.



24



Nähen Sie für beide Ohren rechts auf rechts ein **OHR** (26) im Garniturstoff an ein Stoffohrteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Beschneiden Sie die Naht.




26

Wenden Sie das Ohr mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.



Auf der Außenseite die Ohren auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Garniturseite nach unten zeigt. Heften. **BEREITEN** Sie die **NASENAPPLIKATION** (25) **VOR**, **KLEBEN** Sie die Nase entlang den durchgezogenen Linien auf das Vorderteil **AUF**.





25

Nähen Sie die Abnähernaht im **RÜCKENTEIL** (27) auf die gleiche Weise wie das Vorderteil. Bügeln Sie eine Abnähernaht auf. Nähen Sie rechts auf rechts an den Seitennähten das Vorder- und Rückenteil zusammen, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen und enden Sie an den unteren kleinen Punkten.





27

Um an den kleinen Punkten Ösen zu machen, arbeiten Sie mit so vielen Fäden wie gewünscht und verwenden Sie eine Nadel mit großen Ösen. Bringen Sie den Faden bei A auf die **RECHTE** Seite; halten Sie den Faden mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand; wickeln Sie den Faden zwei- oder dreimal um die Nadel. Halten Sie den Faden mit dem Daumen fest und stechen Sie die Nadel in der Nähe von A in den Stoff ein, aber nicht in das gleiche Loch. Zur **LINKEN** Seite ziehen und den Faden hochziehen, um einen französischen Knoten zu bilden.



Nähen Sie mit einem Konturenstich entlang den durchgezogenen Linien, um die untere Kante des Vorder- und Rückenteils zu sticken. Verwenden Sie für den Konturenstich so viele Fäden wie gewünscht und eine Nadel mit großem Nadelöhr. Bringen Sie den Faden bei A auf die **RECHTE** Seite, bei B nach unten, bei C nach oben, usw. Halten Sie den Faden immer in der gleichen Position, entweder ganz oben oder ganz unten auf der Nadel, um eine gleichmäßige Linie zu erhalten.

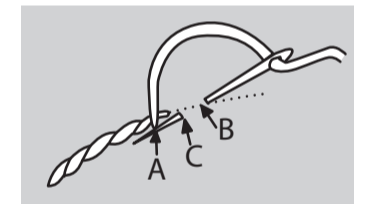

Stecken Sie den **BODEN** (28) rechts auf rechts an der Unterkante des Vorder- und Rückenteils, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen, dabei eine Öffnung lassen, die groß genug zum Wenden ist.



28

Wenden Sie die Maus mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Sie. Stopfen Sie mit Füllwatte fest aus. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

**TIPP** - Ziehen Sie die Füllung auseinander und bauschen Sie sie auf, bevor Sie sie verwenden. Brechen Sie die Klumpen und dicken Stellen auseinander. Das hilft, das Projekt glatter aussehen zu lassen. Stopfen Sie die Füllung mit dem Ende eines langstieligen Holzlöffels oder eines Esstäbchens ein. Benutzen Sie beide Hände, um die Füllung zu formen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel zu polstern oder sie schief zu machen.

