

8439 McCALL'S



MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF: Auf den geraden Fadenlauf des Stoffes legen, in gleichmäßigem Abstand zur Webkante.

FALTLINE: Auf die Falte des Stoffes legen.

SCNITTLINE: Für den Zuschnitt.

NAHTLINE: Zum Nähen.

NAHTZUGABE: Abstand zwischen Schnitt- und Nahtlinie, normalerweise 1.5 cm.

KERBEN UND KREISE: Für passende Schnittmusterteile.



FALLS ERFORDERLICH ANPASSEN

Ein Schnittmuster ist auf die Körpermaße abgestimmt und bietet zusätzliche Erleichterung für Komfort und Stil. Passen Sie die Teile vor dem Auflegen auf den Stoff an. Passen Sie die Länge der hinteren Taille und des fertigen Kleidungsstücks mithilfe



ZUM KÜRZEN: Falten Sie die Easy-Rule-Anleitung. Falten Sie die erforderliche Menge. Kleben Sie fest.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie an den gestrichelten Linien der Easy-Rule-Anleitung. Falten Sie die erforderliche Menge. Über das Papier kleben. Siehe McCall's How To Fit Nähbuch für weitere Anpassungen.



ZUSCHNEIDEPLÄNE

* **WICHTIG:** Für Zuschneidepläne, die mit "offenes Doppelgewebe" gekennzeichnet sind, schneiden Sie 2 Stoffstücke zu; legen Sie eine Lage rechts auf rechts über die andere, so dass die Naht in eine Richtung verläuft.


WESTE

Teile 12 bis 19

115 cm Stoff mit Strichrichtung oder ohne Strichrichtung Größen 8-10-12



Größen 14-16




Einlage
Teile 15, 16

53 cm bis 64 cm
alle Größen




SCHNITTTEILE


BLUSE

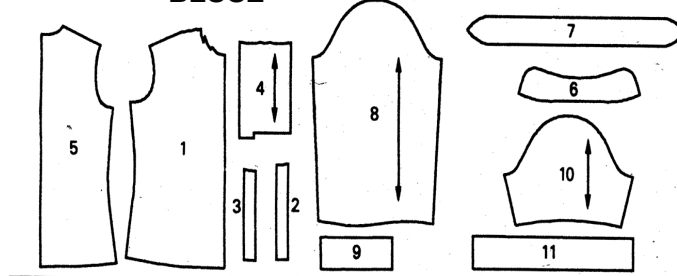


ROCK

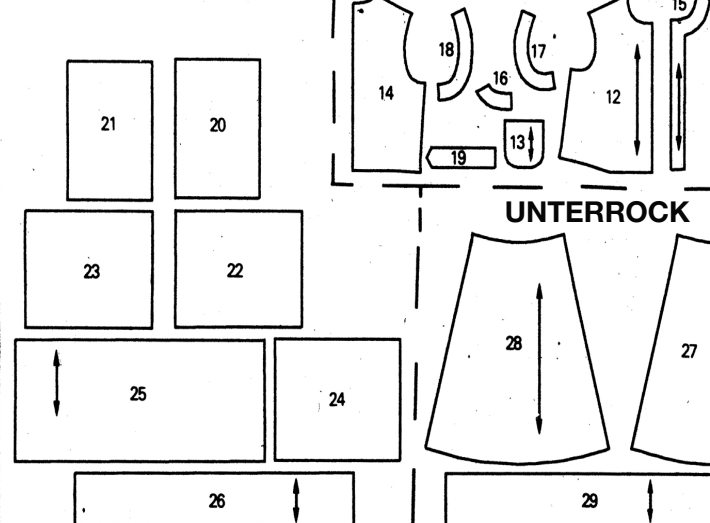

WESTE

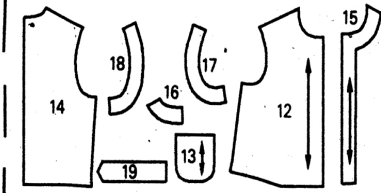

UNTERROCK




1. BLUSENVORDERTEIL
2. VORDERE EINLAGE
3. VORDERE EINLAGE
4. BLENDE
5. BLUSENRÜCKENTEIL
6. KRAGEN
7. RÜSCHE
8. LANGER ÄRMEL
9. MANSCHETTE
10. KURZER ÄRMEL
11. ÄRMELRÜSCHE
12. WESTENVORDERTEIL
13. TASCHE
14. WESTENRÜCKENTEIL
15. VORDERER BESATZ
16. RÜCKW. BESATZ
17. VORD. BESATZ DES ARMAUSSCHNITTES
18. RÜCKW. BESATZ DES ARMAUSSCHNITTES
19. BINDEGÜRTEL
20. VORD. PASSE
21. RÜCKW. PASSE
22. ROCKVORDERTEIL
23. ROCKRÜCKENTEIL
24. RUSCHENVORDERTEIL
25. RUSCHENRÜCKENTEIL
26. UNTERE RÜSCHE
27. UNTERROCKVORDERTEIL
28. UNTERROCKRÜCKENTEIL
29. RÜSCHE


ROCK

Teile 20 bis 26


115 cm Stoff mit Strichrichtung oder ohne Strichrichtung alle Größen

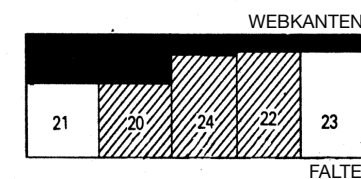

RECHTE SEITE
NACH OBEN
EINZELGEWEBE
WEBKANTE



WEBKANTEN DES
GEÖFFNETEN
DOPPELGEWEBES



UNTERROCK


Teile: 27, 28, 29

Siehe Nähanleitungen für Spitze oder Lochstickerei.


115 cm Stoff
ohne
Strichrichtung
alle Größen




RECHTE SEITE
NACH OBEN
EINZELGEWEBE
WEBKANTE



WEBKANTEN DES
GEÖFFNETEN
DOPPELGEWEBES



115 cm Stoff
ohne
Strichrichtung
alle Größen



SCHNEIDEN UND MARKIEREN

EINSCHRUMPFEN: Gewebe, das nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Bügeln Sie.

ZUSCHNEIDEPLAN KREISEN für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Zuschneideplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit einseitigem Muster, Strichrichtung oder Oberflächenschattierung.

DOPPELTER DICKE - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

Legen Sie vor dem **ZUSCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Zuschneideplan auf den Stoff. Überlappen Sie die Ränder. Stecken.


Schneiden Sie **GENAU** durch den Stoff und das Muster an der Schnittlinie. Schneiden Sie die Kerben nach außen.

Übertragen **SIE VOR DEM ENTFERNEN DES MUSTERS** die Markierungen auf die linke Stoffseite. Zwei Methoden, die schnell angewendet werden können, sind die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad.

BLUSE (LANGER ÄRMEL)


Teile 1; 4 bis 9

115 cm Stoff
mit Strichrichtung
oder ohne
Strichrichtung
Größen 8-10-12

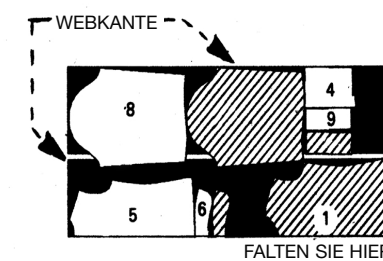


FALTEN SIE HIER


RECHTE SEITE
NACH OBEN
EINZELGEWEBE
WEBKANTE




RECHTE SEITE
NACH OBEN
EINZELGEWEBE
WEBKANTE



Größen 14-16



FALTEN



FALTEN SIE HIER

Einlage

Teile: 2, 3, 6, 9

64 cm
alle Größen



FALTEN SIE HIER


BLUSE (KURZE ÄRMEL)

Teile 1; 4 bis 7; 10, 11

115 cm Stoff mit Strichrichtung oder ohne Strichrichtung alle Größen




FALTEN SIE HIER



FALTEN SIE HIER


RECHTE SEITE
NACH OBEN
EINZELGEWEBE
WEBKANTE



Einlage

Teile: 2, 3, 6

64 cm
alle Größen



FALTEN SIE HIER

8439


NÄHANLEITUNGEN

HINWEIS: Wenn Sie eine AUFBÜGELBARE Einlage verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

BLUSE


1. VORDERTEIL

Für Biesen im BLUSENVORDERTEIL (1) falten Sie auf der AUSSENSEITE an der durchgezogenen Linie und nähen an den gestrichelten Linien. Bügeln Sie die Biesen weg von der Mitte.

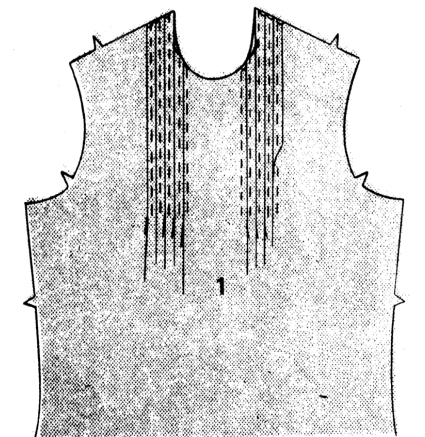


Heften Sie die VORDERE EINLAGE (2) und (3) auf die LINKE SEITE der KNOPFLEISTE (4), wobei die Kanten gleichmäßig und die Innenkanten entlang der Falllinien liegen. Nähen Sie an den Falllinien.


Bügeln Sie unter 1 cm an den Seiten und der Unterkante der Verlängerung.



Stecken Sie die RECHTE Seite der Leiste auf die LINKE Seite des Vorderteils, wobei die durchgezogene Linie mit der vorderen Mitte übereinstimmt.

Nähen Sie entlang den gepunkteten Nahtlinien.

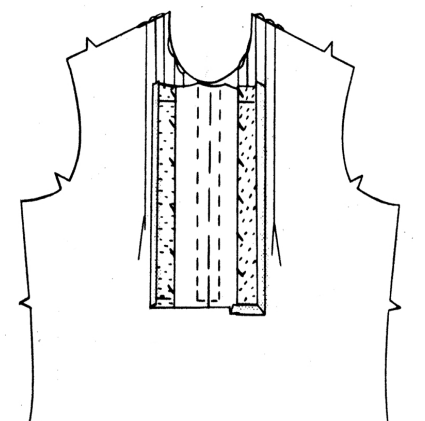


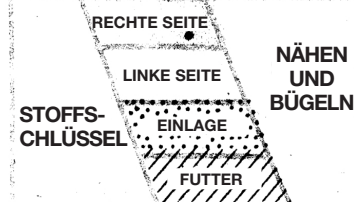


NÄHEN UND BÜGELN

Stecken oder heften Sie die Nähte zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.



Nähen Sie in Pfeilrichtung. Verwenden Sie 1.5 cm Nahtzugaben, sofern nicht anders angegeben.



Sofern nicht anders angegeben, bügeln Sie die Nähte auf. Schneiden Sie ein, falls erforderlich, um die Nähte flach zu bügeln.




ABSCHLÜSSE DER NAHT UND DER SCHNITTKANTE



NÄHBEGRIFFE


ZUSCHNEIDEN:

Schneiden Sie die Nahtzugaben in abgestuften Breiten und die Einlage dicht an der Naht zu.




UNSICHTBARER STICH:

Für Säume verwendet. Saum zurückschlagen. Nehmen Sie einen Faden des Kleidungsstücks auf, dann nehmen Sie einen Faden des Saums diagonal darüber auf.



8439/8440 - SEITE 2

Schneiden Sie entlang der durchgezogenen Linie und diagonal zu den Ecken.

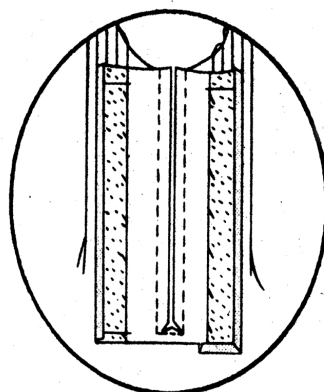


Wenden Sie die Blende nach AUSSEN. Bügeln Sie.

Falten Sie die Knopfleiste an den Faltlinien RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kreise übereinstimmen.

Nähen Sie quer über die Oberkante von der Faltkante bis zum Kreis. Schneiden Sie an den Kreisen wie abgebildet ein.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU: siehe NÄHBEGRIFFE.

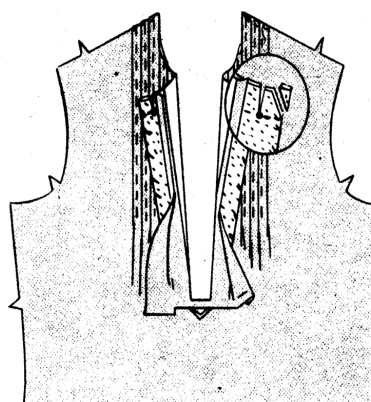

Wenden Sie die Knopfleiste mit der RECHTEN SEITE NACH AUSSEN. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.


Falten Sie die LINKE Seite der Knopfleiste an der Faltlinie LINKS AUF LINKS. Heften. Nähen Sie die gebügelte Unterkante über die Naht.

Steppen Sie die Innenkante der Knopfleiste knappkantig.

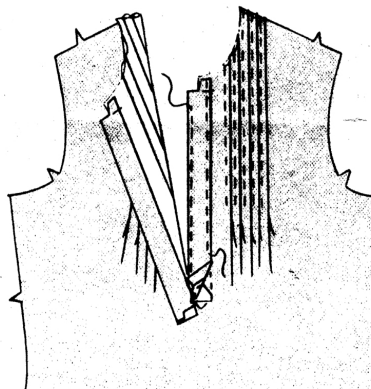


Falten Sie die RECHTE SEITE der Knopfleiste an der Faltlinie LINKS AUF LINKS. Heften. Nähen Sie die gebügelte Unterkante über die Naht bis auf 5 cm von der Unterkante.

Steppen Sie die Außenkante der Knopfleiste an der gestrichelten Linie knappkantig.

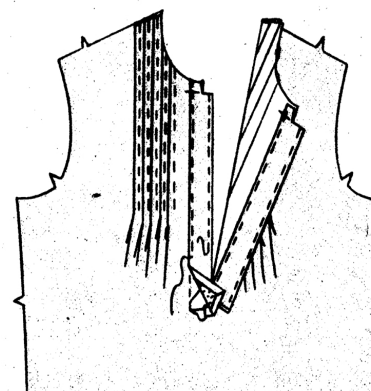


Lappen Sie die RECHTE Knopfleiste über die LINKE, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Stecken.

Nähen Sie die gebügelten Unterkanten und verbinden Sie die vorherigen Nähte. Nähen Sie entlang den gestrichelten Linien und bilden Sie ein Dreieck, wie abgebildet.

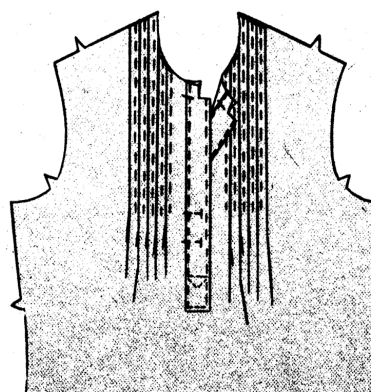

2. SCHULTER- UND SEITENNAHTE

Nähen Sie das BLUSENRÜCKENTEIL (5) an den Schultern und Seiten an das BLUSENVORDERTEIL.

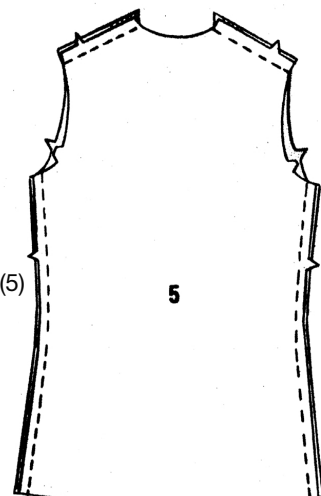


3. KRAGEN UND RÜSCHE

Heften Sie die Einlage auf die LINKE SEITE des KRAGENS (6).



Falten Sie die RÜSCHE (7) an der Faltlinie LINKS AUF LINKS. Heften Sie, sodass die Schnittkanten gerade sind.


Um die Rüsche einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang der auf dem Muster angegebenen Linien.




Stecken Sie die Rüsche auf den Kragen, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, die hinteren Mitten und die Enden der Rüsche an den kleinen Kreisen übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an, damit sie passen. Heften.



Nähen Sie 1.5 cm von der Halskante des KRAGENBESATZES (6). Bügeln Sie an der Nahtlinie unter und schneiden Sie die Kurven nach Bedarf ein.



Stecken Sie den Kragenbesatz an den Kragenseiten zusammen (über der RECHTEN Rüsche). Nähen Sie entlang den Außenkanten.



SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU. Schneiden Sie die Kurven ein.

Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie.

Stecken Sie den Kragen auf die Halskante, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Vorderkanten und der GROSSE Kreis an den Schulternähten übereinstimmen. Nähen Sie.

SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU. Schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Kragen.




4. ÄRMEL


VORBEREITUNG FÜR LANGEN ÄRMEL

Um die untere Kante des ÄRMELS (8) zu verstärken, steppen Sie mit der Maschine entlang der gestrichelten Nahtlinie.

Schneiden Sie zur Steppnaht ein, wie auf dem Schnittmuster angegeben.

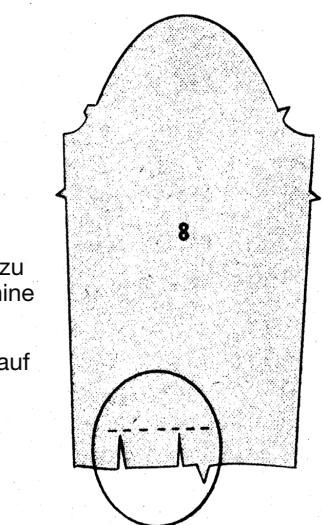


Versäubern Sie die Kanten zwischen den Einschnitten mit einem 1.5 cm schmalen Saum.




Nähen Sie die Ärmelnaht.

Um die Kappe und die untere Kante des Ärmels einzureihen, heften Sie mit der Maschine entlang der auf dem Muster angegebenen Linien.

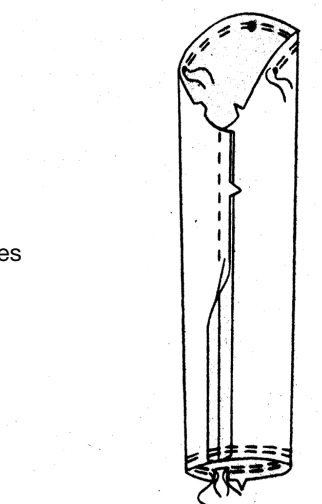

EINLAGE




Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen, ungekerbten Kante der MASCHETTE (9).

Heften Sie die Einlage auf die LINKE SEITE der GEKERBTEN Kante der Manschette. An der Faltlinie nähen.


Stecken Sie die Manschette RECHTS AUF RECHTS an den Ärmel, wobei die Kerben und Kreise mit den Öffnungskanten übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an. Heften. Nähen Sie.

SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU. Bügeln Sie die Nahtzugaben zur Manschette hin.




Falten Sie die Manschette an der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden.

Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU.




Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Säumen Sie die Kante über die Naht. Bügeln Sie.




VORBEREITUNG FÜR KURZEN ÄRMEL

Für Biesen im ÄRMEL (10) falten Sie auf der AUSSENSEITE an der durchgezogenen Linie und nähen an den gestrichelten Linien. Bügeln Sie die Falten der Biesen nach hinten.



Um die Ärmelkappe einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang der auf dem Muster angegebenen Linien.


Nähen Sie die Ärmelnaht.



Nähen Sie die Naht der ÄRMELRÜSCHE (11).


Falten Sie die Rüsche der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Stecken.

Um die Rüsche einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang den auf dem Muster angegebenen Linien.




RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die Rüsche auf die untere Ärmelkante, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden hoch und verteilen Sie die Kräuseln, damit sie passen. Heften. Nähen Sie.

Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Nahtzugaben dicht an der zweiten Naht.




Bügeln Sie die Nahtzugaben zu den Ärmel hin.

Steppen Sie den Ärmel dicht an der Naht knappkantig.



EINSETZEN DER ÄRMEL IN DEN ARMAUSSCHNITT

Stecken Sie den Ärmel in den Armausschnitt, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, die kleinen Kreise und der GROSSE Kreis mit der Schulternaht übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Nähen Sie.

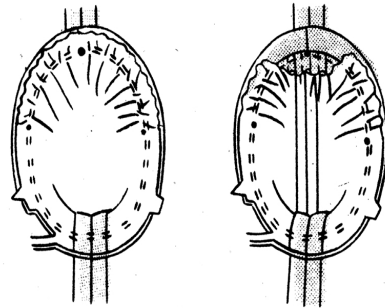


Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Nahtzugaben dicht an der zweiten Naht unterhalb der Kerben.



Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin, oder wenden Sie die Nahtzugaben zur Bluse hin, um einen anderen Look zu erzielen; nähen Sie dann auf der AUSSENSEITE dicht an der Naht entlang der Kräuseln.

5. ABSCHLUSS

Versäubern Sie die untere Kante der Bluse mit einem 1.5 cm schmalen Saum.

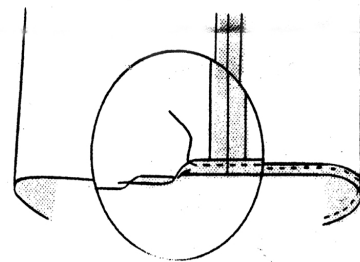

Stechen Sie Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil an der Markierung und in den Manschetten für lange Ärmel.


Nähen Sie Knöpfe an den Markierungen auf dem LINKEN Vorderteil und an der Position der Manschette.

WESTE

1. VORDERTEILE

Nähen Sie Abnäher in das WESTENVORDERTEIL (12).

Schneiden Sie die Abnäherfalte bis auf 2 cm von der Naht ein. Bügeln Sie die Naht auf und die Spitze des Abnehmers nach vorne.

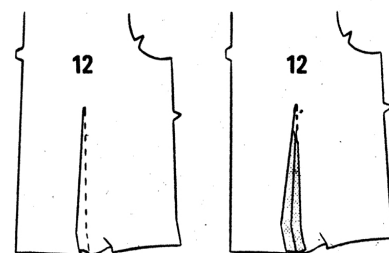

Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCHE (13).


Wenden Sie die Oberkante der Tasche nach AUSSEN am Saum.

Beginnen Sie an der Saumfalte und nähen Sie um die Schnitkante an der Nahtlinie.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.

Wenden Sie den Saum NACH INNEN. Bügeln Sie unter der Nahtzugabe unterhalb des Saums an der Nahtlinie.

Nähen Sie den Saum fest. Bügeln Sie.




Stecken Sie die Taschen an den Positionen auf dem Vorderteil. Steppen Sie dicht an den Seiten und der Unterkante ab.




2. SCHULTER- UND SEITENNAHTE

Nähen Sie das WESTENRÜCKENTEIL (14) an den Schultern und an den Seiten an die Vorderteile.

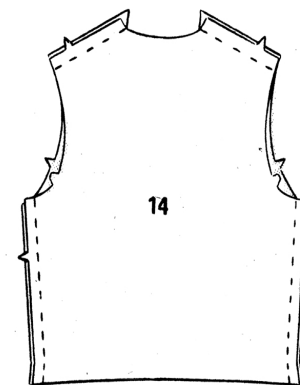

3. VORD. UND RÜCKW. BESATZE UND SAUM

Stecken. Sie die Einlage auf der LINKEN SEITE des VORDEREN BESATZES (15) und RÜCKW. BESATZES (16). Schneiden Sie die Ecke der Einlage diagonal 6 mm innerhalb der Nahtlinie ein (siehe Abbildung). Heften.




Nähen Sie den vorderen Besatz an den rückw. Besatz an den Schultern.

Schneiden Sie die Einlage dicht an der Naht zu.

Zur Verstärkung der Innenecken und der gebogenen Kante des Besatzes nähen Sie mit der Maschine 6 mm von der Schnitkante entfernt, wie in der Abbildung gezeigt. Schneiden Sie an der Ecke ein.


Bügeln Sie unter 6 mm an der NICHT EINGEKERBTEN Kante des Besatzes.

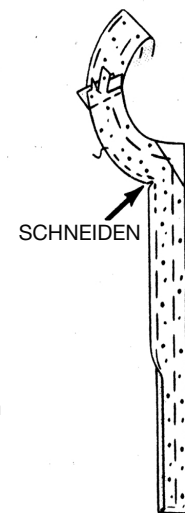

Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Weste, wobei die Kerben, hinteren Mitten und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Vorderteile und Halskante.

Nähen Sie quer über die untere Kante des Besatzes, nehmen Sie dabei eine Nahtzugabe von 3.2 cm auf.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein. SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU: siehe NÄHBEGRIFFE.

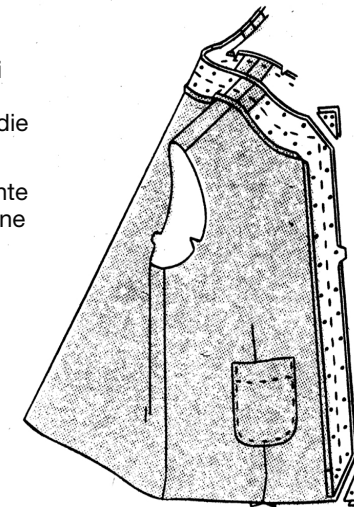

Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie. Drehen Sie einen 3.2 cm breiten Saum nach oben.

Drehen Sie die Schnitkante des Saums 6 mm nach unten und heften Sie sie mit der Hand fest. Säumen Sie den Besatz an den Saum.

Nähen Sie Besatz und Saum dicht an den umgeschlagenen Kanten.

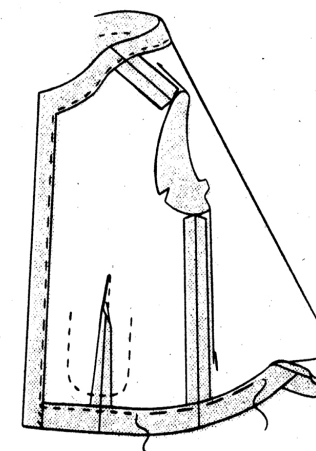

4. ARMAUSSCHNITTBESATZE

Nähen Sie den VORD. BESATZ DES ARMAUSSCHNITTES (17) an den RÜCKW. BESATZ DES ARMAUSSCHNITTES (18) an der Schulter und der Seite.

Bügeln Sie unter 6 mm an der NICHT EINGEKERBTEN Kante des Besatzes.



Stecken Sie den Besatz an den Armausschnitt RECHTS AUF RECHTS, wobei Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie.

SCHNEIDEN Sie die Nahtzugaben ZU. Schneiden Sie die Kurven ein.




Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE. Bügeln Sie. Nähen Sie den Besatz dicht an der umgeschlagenen Kante.



5. ABSCHLUSS

RECHTS AUF RECHTS falten Sie den BINDEGÜRTEL (19) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie die Schnitkanten zusammen, wobei Sie eine 1 cm Nahtzugabe aufnehmen und eine Öffnung zum Wenden lassen.


Schneiden Sie die Ecken diagonal ein.



Drehen Sie die RECHTE SEITE NACH AUSSEN. Bügeln Sie. Säumen Sie die Öffnungskanten zusammen.



Heften Sie auf der AUSSENSEITE das kurze gerade Ende der Gürtel an die Positionen auf der Rückseite, wobei die Faltkante nach oben zeigt. Nähen Sie entlang den gestrichelten Linien, wie abgebildet.




Stechen Sie Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil an den Markierungen.

Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, sodass die Mitten passen. Markieren und nähen Sie die Knöpfe am linken Vorderteil unter den Knopflöchern.


ROCK

1. NÄHTE BIESEN UND KRÄUSELN


Nähen Sie die VORD. PASSE (20) an den Seiten an die RÜCKW. PASSE (21), wobei die Naht an einem Kreis auf einer Seite endet.

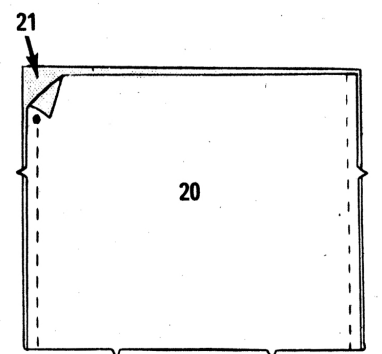

Nähen Sie das ROCKVORDERTEIL (22) an den Seiten auf das ROCKRÜCKENTEIL (23).



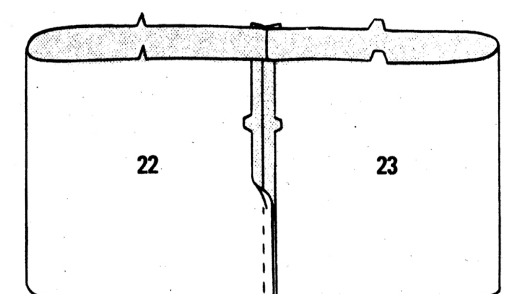


Nähen Sie die VORD. RÜSCHE (24) an den Seiten an die RÜCKW. RÜSCHE (25). Nähen Sie die hintere Mittelnäht der Rüsche.

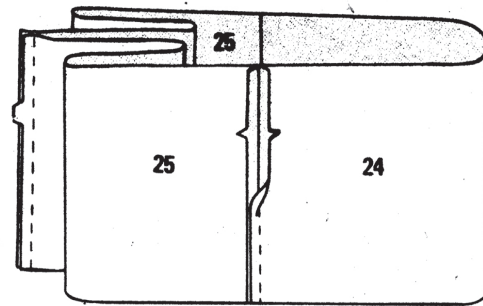

Für Biesen in jedem Abschnitt auf der AUSSENSEITE falten Sie an den durchgezogenen Linien und nähen an den gepunkteten Linien. Bügeln Sie die Biesen nach unten.


Um den Rock und die Rüsche einzureihen, heften Sie mit der Maschine entlang den im Muster angegebenen Linien, unterbrechen Sie die Heftnaht an den Nähten.

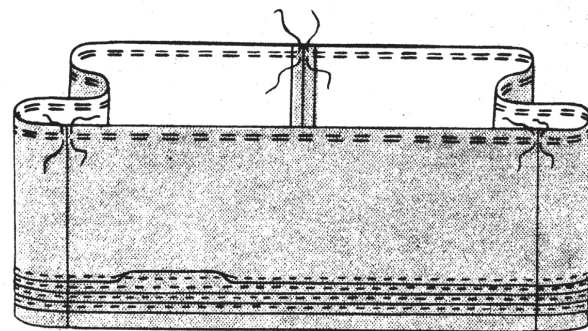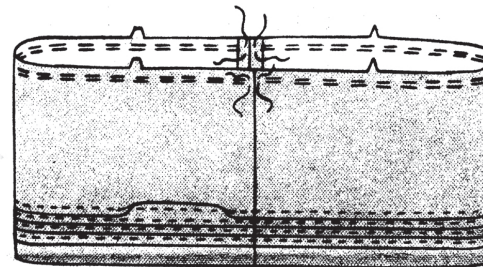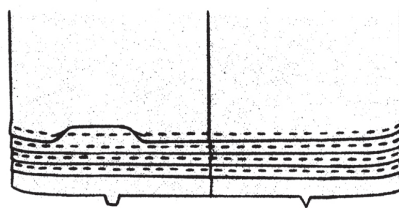

2. BEFESTIGEN DER TEILE


Stecken Sie den Rock RECHTS AUF RECHTS auf die Passe, wobei Kerben, Mittelpunkte und Seitennähte übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an. Heften. Nähen Sie.

Bügeln Sie die Nahtzugaben zur Passe hin.

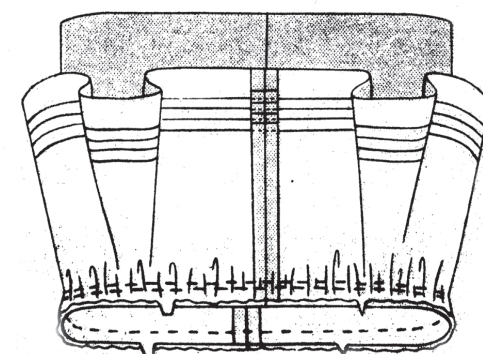

Stecken Sie die Rüsche RECHTS AUF RECHTS auf den Rock, wobei die hintere Mittelnäht auf die hintere Mitte und die übrigen Nähte auf die Kreise übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an. Heften. Nähen Sie.

Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Rock hin.

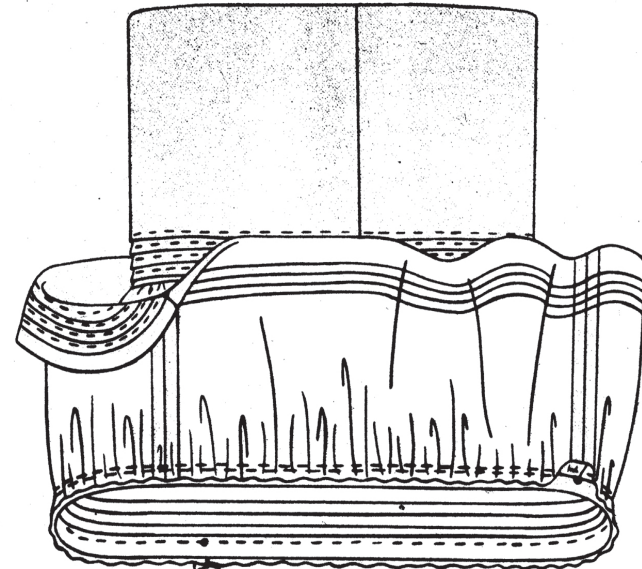

3. TUNNEL UND GUMMIBÄNDE


Bügeln Sie die Oberkante des Rocks entlang der Faltlinie nach INNEN.

Um die Tunnel für die Gummibänder zu formen, wenden Sie 6 mm an der Schnittkante nach unten und nähen Sie sie fest. Nähen Sie fünf weitere Reihen mit einem Abstand von 1 cm.

Schneiden Sie drei Stücke Gummiband zu, die jeweils einen bequemen Taillenweite plus 1.3 cm haben.

Führen Sie ein Stück Gummiband durch den unteren Tunnel und die restlichen zwei Stücke Gummiband durch jeden anderen Tunnel ein. Lappen Sie die Enden 1.3 cm und nähen Sie zusammen.

Säumen Sie die Öffnung in den Tunnel.

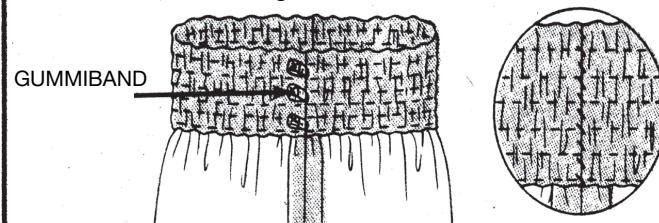


4. UNTERE RÜSCHE

Nähen Sie die Nähte der UNTEREN RÜSCHE (26).


Falten Sie die untere Rüsche in der Hälfte LINKS AUF LINKS, so dass die Schnittkanten gerade sind. Stecken.

Um die Oberkante des Rüsche einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang den auf dem Muster angegebenen Linien und unterbrechen Sie die Heftung an den Nähten.

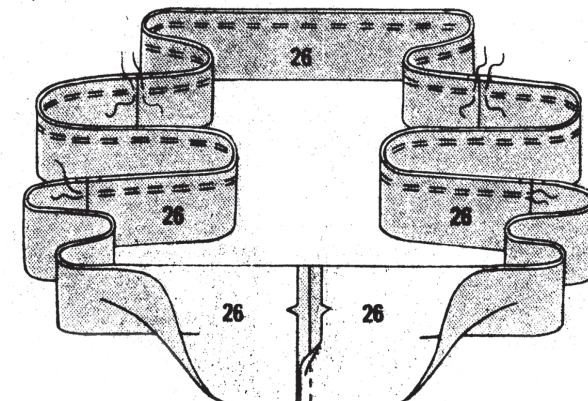

Stecken Sie die untere Rüsche RECHTS AUF RECHTS auf die Rüsche, wobei die Naht auf die hintere Mitte und die übrigen Nähte auf die Kreise übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an. Nähen Sie.

Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Rock hin.

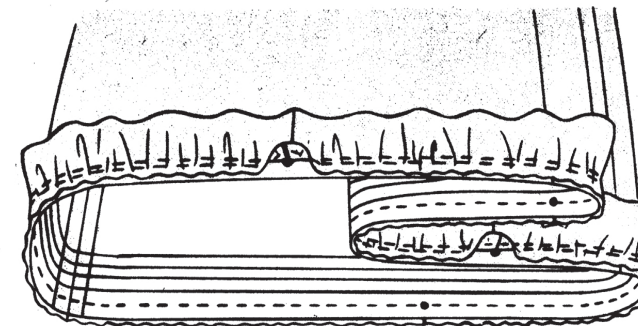


UNTERROCK

1. NÄHTE

Nähen Sie das UNTERROCKVORDERTEIL (27) an das UNTERROCKRÜCKENTEIL (28) an den seittl. Vorderteilen.


Nähen Sie die hintere Mittelnäht des Unterrocks.

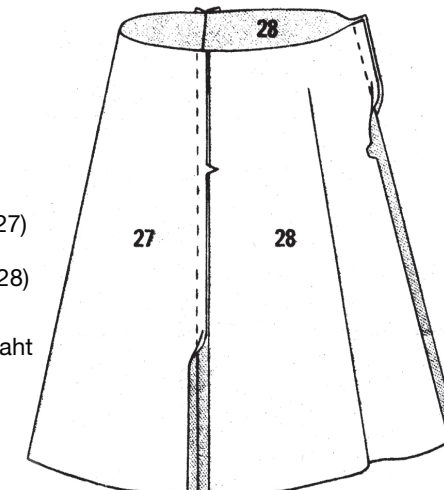

2. TUNNEL UND GUMMIBAND

Bügeln Sie die obere Kante an der Tunnellinie nach INNEN.


Drehen Sie 6mm an der Schnittkante nach unten und nähen Sie sie fest lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.



Schneiden Sie das Gummiband auf eine bequeme Taillenweite plus 1.3 cm zu.

Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Lappen Sie die Enden 1.3 cm und nähen Sie zusammen.


Nähen Sie die Öffnung in den Tunnel.

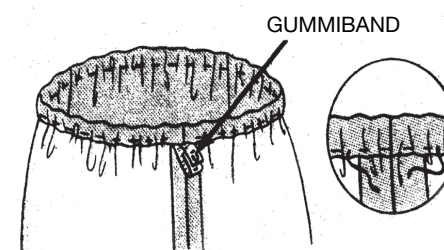


3. RÜSCHE

Nähen Sie zwei Nähte der UNTERROCKRÜSCHE (29).

Versäubern Sie die untere Rüschenkante mit einem 1 cm schmalen Saum.

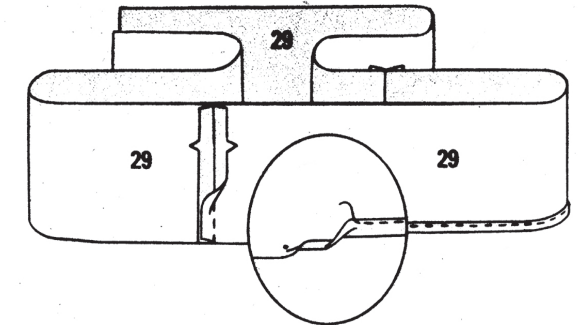


MIT DEN RECHTEN SEITEN NACH OBEN Stecken Sie die gerade Kante der Spitze oder Lochstickeri über die gesäumte Kante der Rüsche. Nähen Sie.

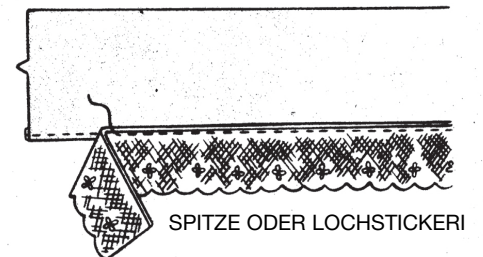

Nähen Sie die restliche Naht der Rüsche.

Um die Oberkante des Rüsche einzureihen, heften Sie sie mit der Maschine entlang den auf dem Muster angegebenen Linien und unterbrechen Sie die Heftung an den Nähten.

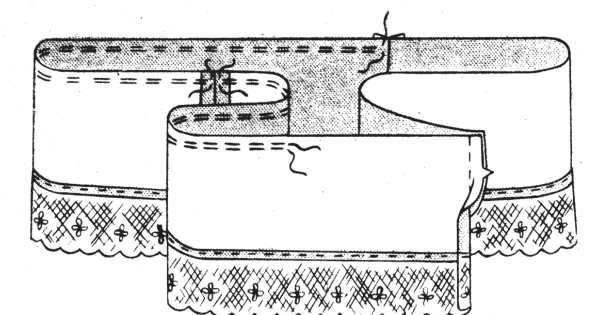

Stecken Sie die Rüsche an den Unterrock, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Nähte übereinstimmen. Ziehen Sie die Unterfäden auf und passen Sie die Kräuseln an. Nähen Sie.

Bügeln Sie die Nahtzugaben nach oben.

