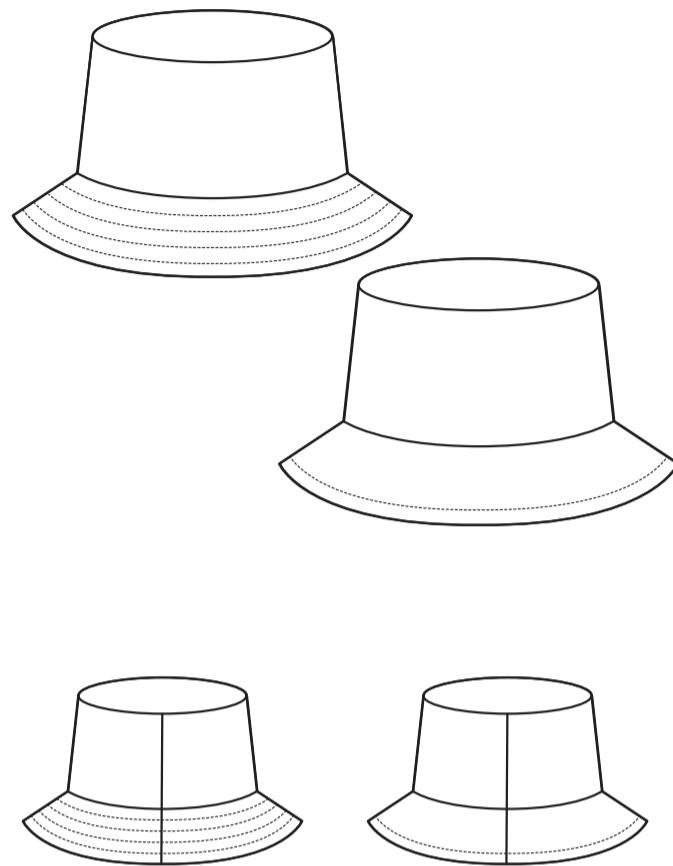
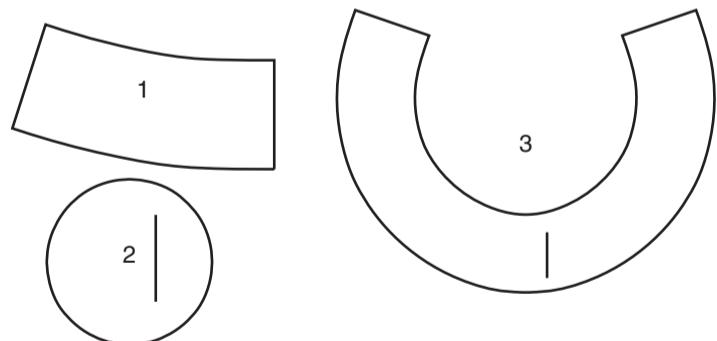



M8497

McCall's®
 Deutsch
 1-800-782-0323

SEITE 1 SEITEN 2

**3 SCHNITTEILE**
 1 KRONE
 2 OBERSEITE
 3 KREMPE
MUSTERMARKIERUNGEN
FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLÖCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMbole: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

NAHTZUGABE: Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.

Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trage erleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzubagen aus.

ZUM VERLÄNGERN: Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

RECHTS: Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.
GEGEBENENFALLS ANPASSEN
SCHRUMPfen Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschartierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschartierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

FÜR DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)
SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schniden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschniden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff.

Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.


Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

 Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.



 Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidesift oder Paupapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a/b/c) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.
ZUSCHNITTPLÄNE**MÜTZE**


TEILE: 1, 2, 3

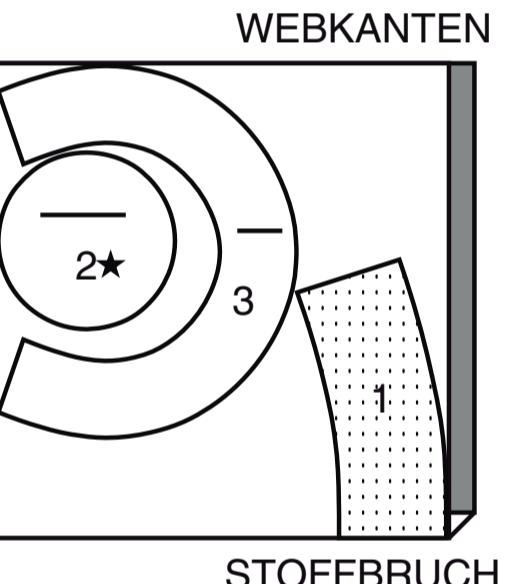 115 cm
 MIT STRICHRICHTUNG
 ALLE GRÖSSEN
**EINLAGE**


TEILE: 1, 2, 3

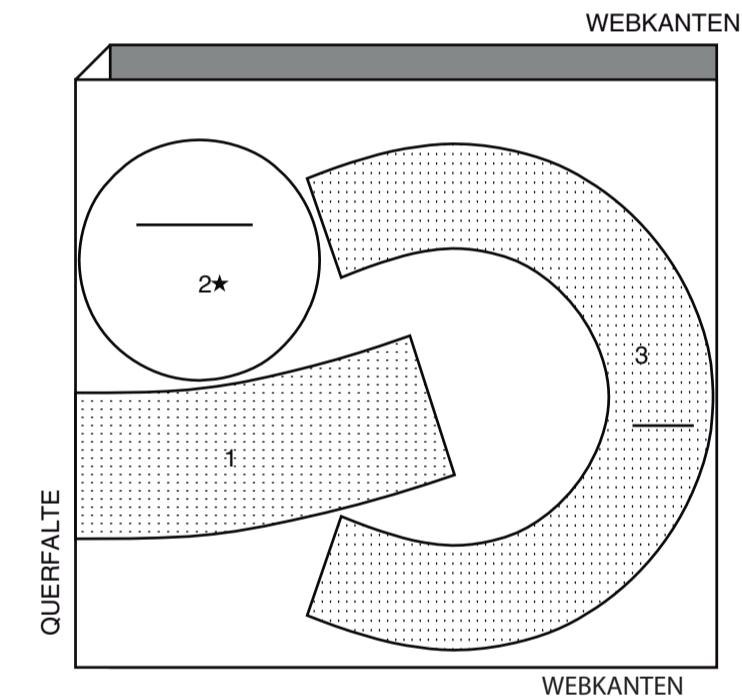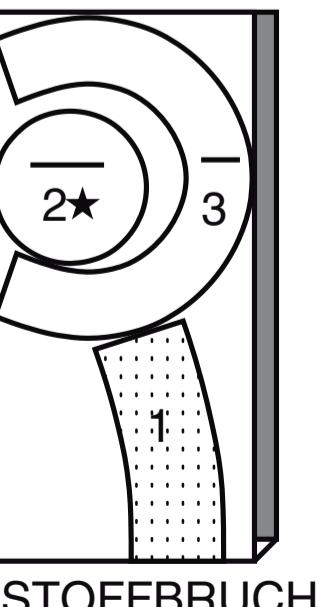 51 CM
 ALLE GRÖSSEN
**WEBKANTEN****FUTTER**

Teile: 1, 2

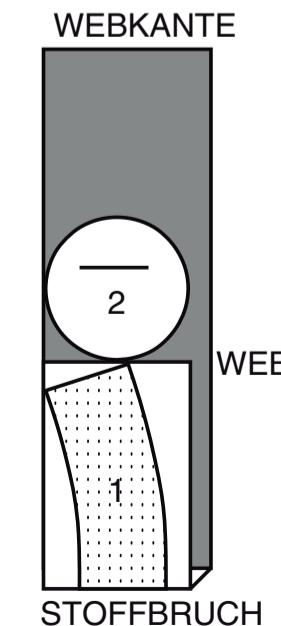
 115 cm
 OHNE STRICHRICHTUNG
 ALLE GRÖSSEN


NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

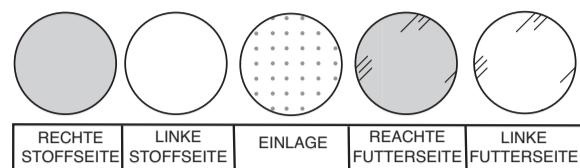

NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

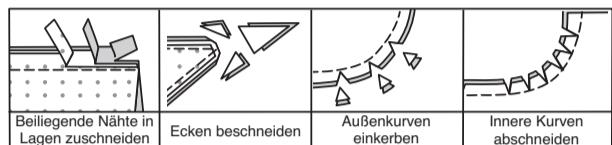

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähle, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

FESTSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "Wie man einen Steppstich macht".

BESCHNEIDEN - siehe Video: "Beschneiden, Einschneiden und Überlagern von Nähnen".

UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "Wie man unterstept".

SÄUMEN - durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.3 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.


NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


HUT

Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers die EINLAGE auf der LINKEN Seite der Krone (1), der Oberseite (2) und der Krempe (3) des Huts an.

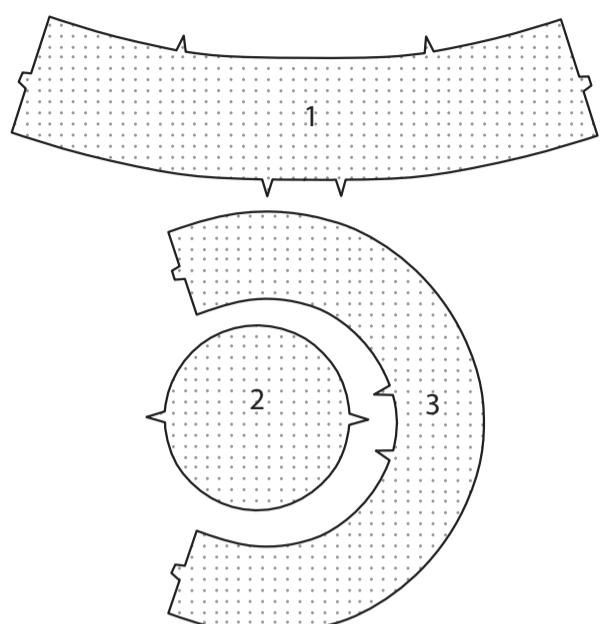

Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Krone.


Nähen Sie mit der Maschine 1 cm von der gekerbten Kante entfernt.

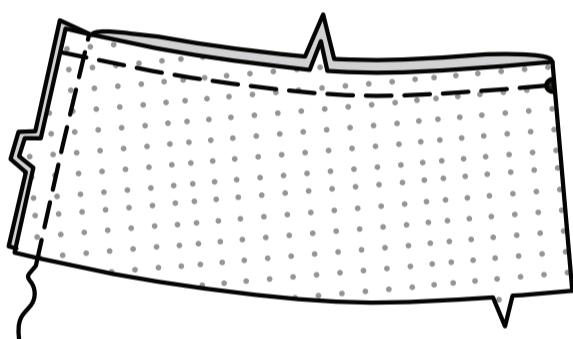


Schneiden Sie die Krone an der Maschinennaht ein.

Stecken Sie die Krone an die Hutoberseite, wobei die Mitten und die kleinen und großen Punkte übereinstimmen.

Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht leicht in Richtung Krone und schneiden Sie die Kurven ein, falls erforderlich.

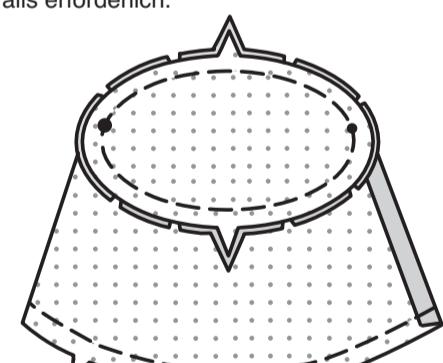

Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Hutmütze.

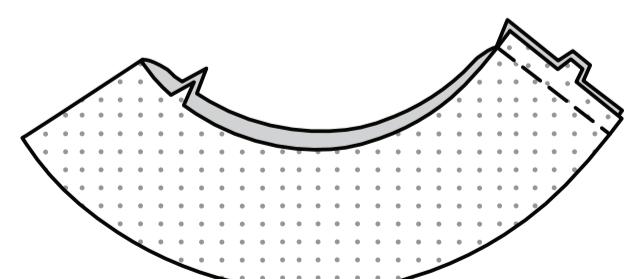


Nähen Sie die hintere Mittelnaht des Besatzes der Hutmütze.

Nähen Sie den Besatz entlang der Außenkanten an die Krempe, wobei die vordere Mitte und die Nähte übereinstimmen.

BESCHNEIDEN Sie die Naht: schneiden Sie die Kurven ein.


STEPPEN Sie den Besatz **UNTER**.

TIPP: Wenn Sie die Krempe umschlagen wollen, achten Sie besonders darauf, gleichmäßig von der fertigen Kante aus zu untersteppen ODER lassen Sie es ganz weg.

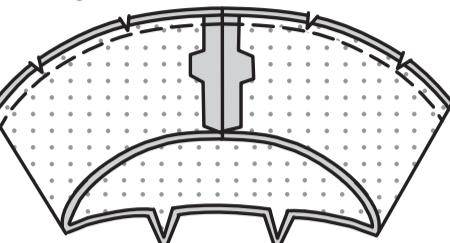


Drehen Sie die Krempe mit der RECHTEN Seite nach außen; bügeln Sie.

Nähen Sie mit der Maschine 1 cm von den Schnittkanten entfernt.



Nähen Sie die hintere Mittelnaht des Kronenfutters, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Steppen Sie mit Rückstichen an beiden Enden der Öffnung, um die Naht zu verstärken.


STEPPEN Sie die Ober- und Unterkanten 1 cm von der Schnittkante entfernt **FEST**.

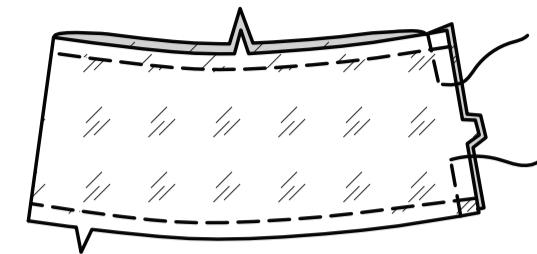

Schneiden Sie das Kronenfutter an der oberen Kante an der Steppnaht ein.


Stecken Sie das Kronenfutter an das obere Futter, wobei die vordere Mitte und die Nähte übereinstimmen; nähen Sie.

Bügeln Sie die Naht leicht zur Krone hin.

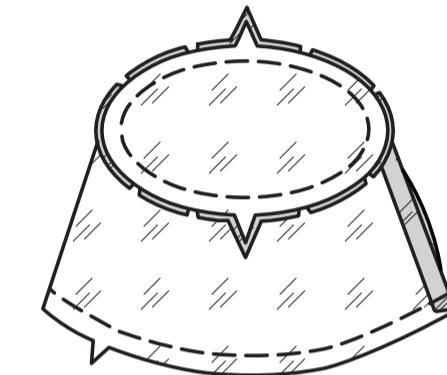


Stecken Sie das Futter entlang der Unterkante (über der Krempe) rechts auf rechts an den Hut, wobei die vordere Mitte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die unteren Kanten zusammen.

BESCHNEIDEN Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

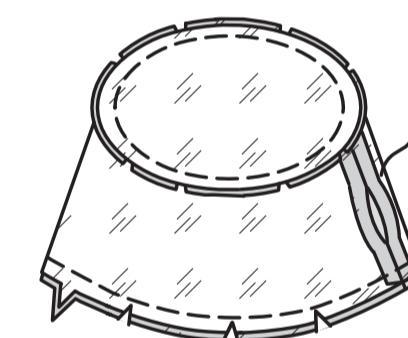

Drehen Sie den Hut durch die Öffnung im Futter; bügeln Sie leicht.

SÄUMEN Sie die Öffnung im Futter geschlossen.

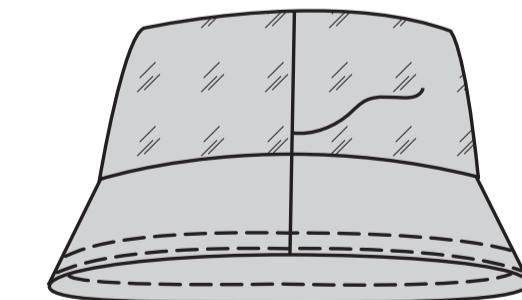

Drehen Sie den Hut auf die RECHTE Seite nach außen.

