



M8538

SEITE 1 SEITEN 3


McCall's®

Deutsch

1-800-782-0323

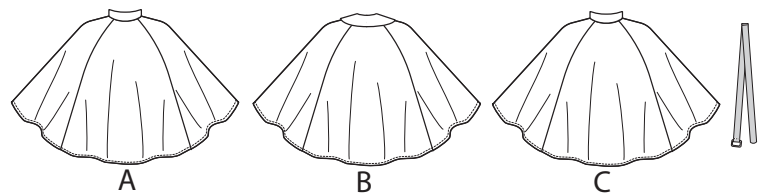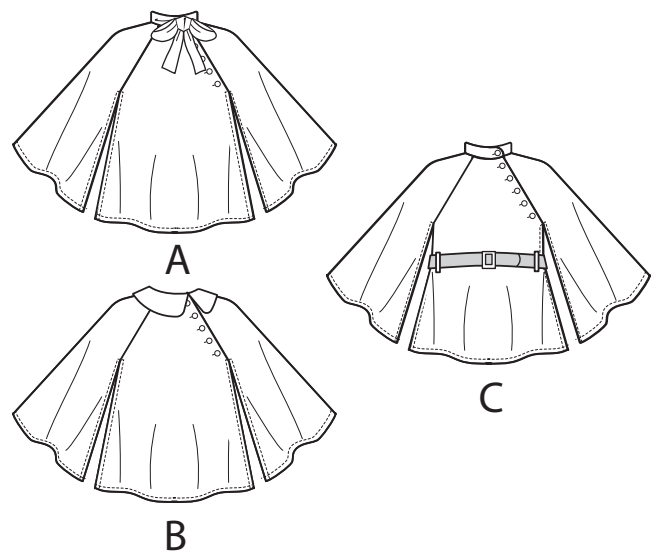

16 SCHNITTEILE

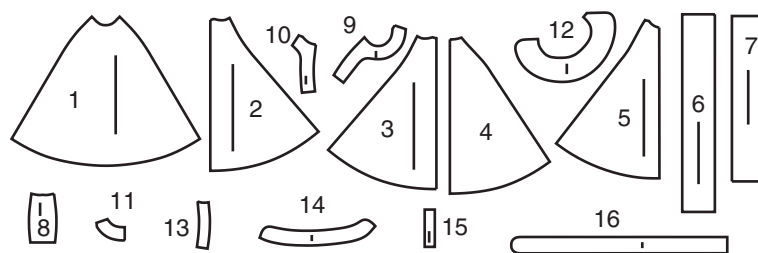

- 1 VORDERTEIL - A,B,C
- 2 RECHTES SEITL. VORDERTEIL - A,B,C
- 3 LINKES SEITL. VORDERTEIL A,B,C
- 4 RÜCKENTEIL - A,B,C
- 5 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B,C
- 6 RECHTER KRAGEN- A
- 7 LINKER KRAGEN- A
- 8 UNTERLAPPUNG - A,B,C
- 9 VORD. BESATZ - A,B,C
- 10 BESATZ DES LINKEN SEITL. VORDERTEILS A,B,C
- 11 RÜCKW. BESATZ - A,B,C
- 12 KRAGEN- B
- 13 KNOPFLOCHFÜHRUNG - A,B,C
- 14 KRAGEN- C
- 15 TRÄGER-C
- 16 GÜRTEL-C

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführendetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.


SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).



Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


UMHANG

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

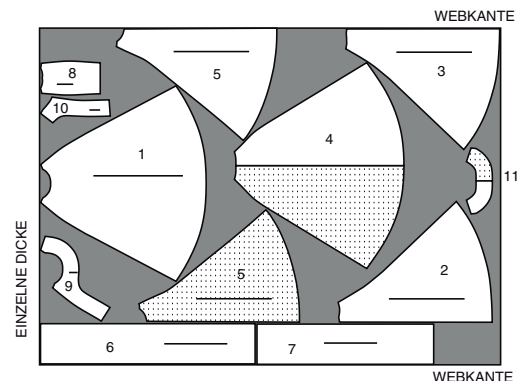


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGRÖSSEN 7-8-10-12-14

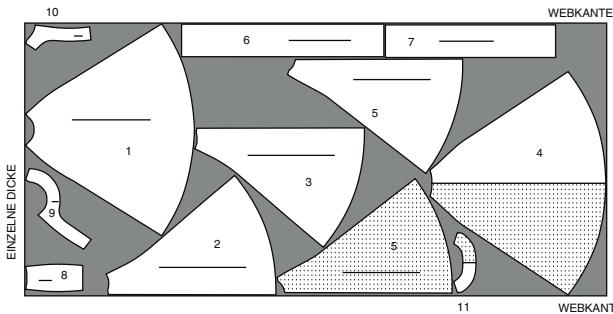

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

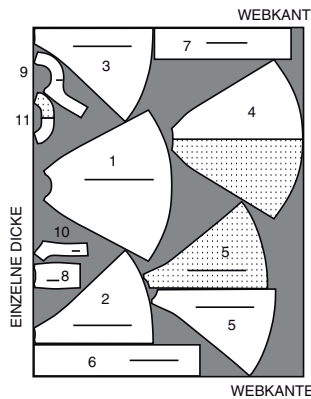


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGRÖSSEN 7-8-10-12-14

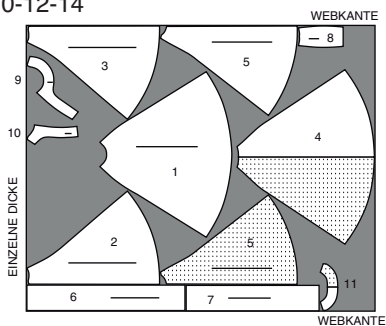

EINLAGE A

Teile: 6, 7, 8, 9, 10, 11


51 CM
OHNE
STRICHTRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

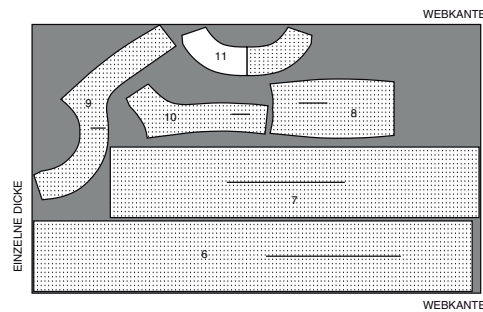


UMHANG B

TEILE: 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12


115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

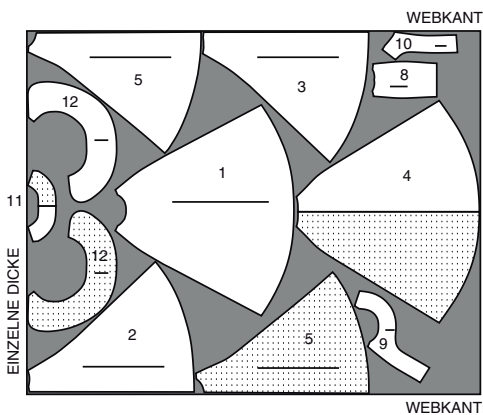


115 CM
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGRÖSSEN 7-8-10-12-14

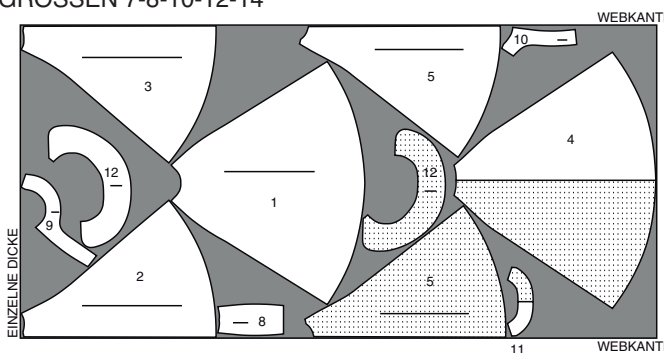

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

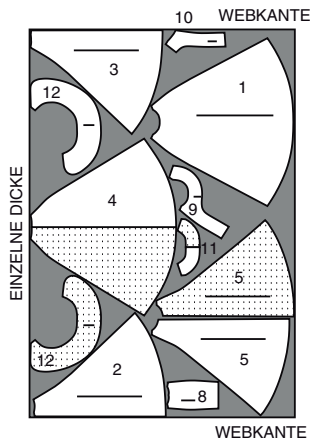


150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGRÖSSEN 7-8-10-12-14

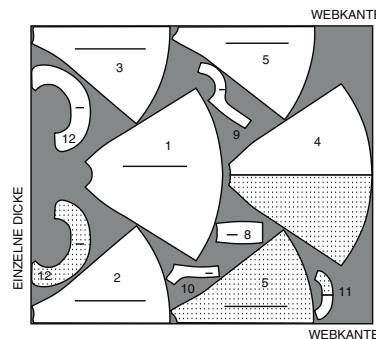


EINLAGE B

TEILE: 8 9 10 11 12

51 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

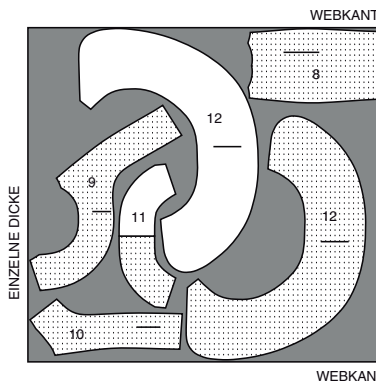


51 CM
OHNE STRICHTRICHTUNG
MÄDCHENGRÖSSEN 7-8-10-12-14

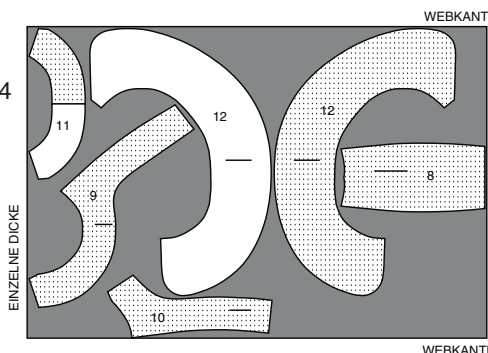


UMHANG UND GÜRTEL C

TEILE: 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

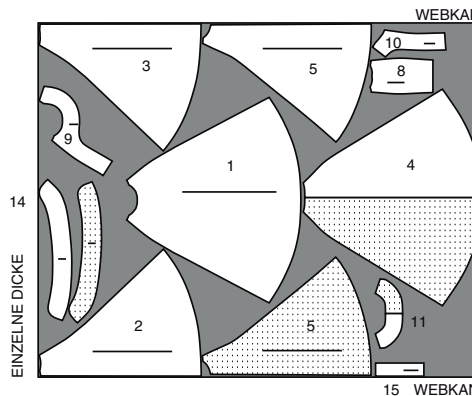


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGROSSEN 7-8-10-12-14

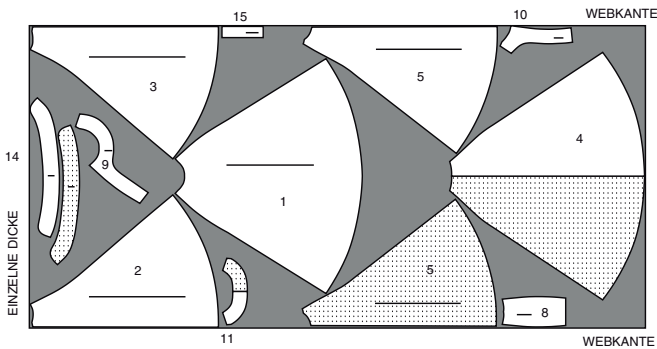

150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
KINDERGRÖSSEN 3-4-5-6

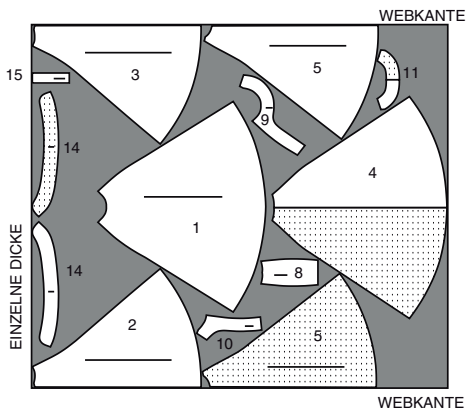


150 cm
MIT STRICHRICHTUNG
MÄDCHENGROSSEN 7-8-10-12-14

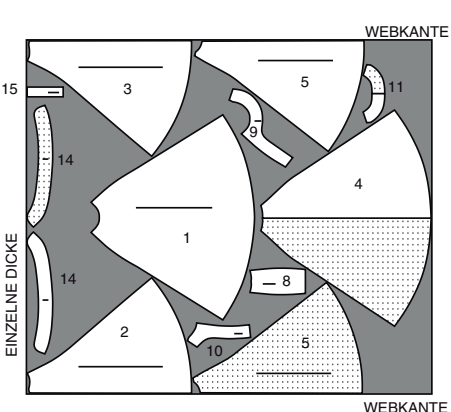

CONTRAST BELT

TEILE: 16


115 CM BIS 150 CM)
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




INTERFACING C

TEILE: 8 9 10 11 14 16

51 CM
OHNE STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

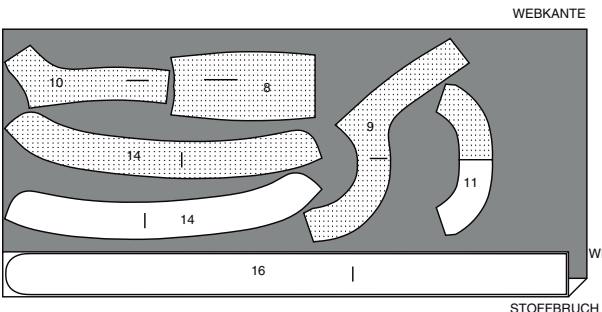


NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

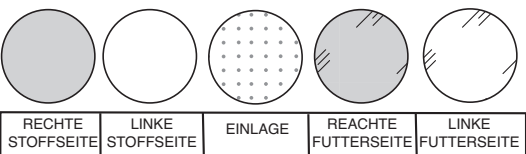

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

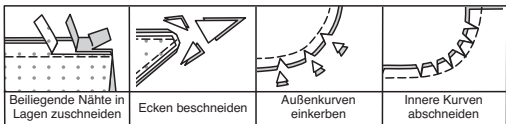

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

UMHANG A,B,C


EINLAGE

Bringen Sie die Einlage an UNTERLAPPUNG (8), VORD. BESATZ (9), BESATZ DES LINKEN SEITL. VORDERTEILS (10) und RÜCKW. BESATZ (11) an; zusätzlich für **MODELL A** - RECHTEN KRAGEN (6) und LINKEN KRAGEN (7); für **MODELL B** - KRAGEN (12); für **MODELL C** - KRAGEN (14) und GÜRTEL (16). Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

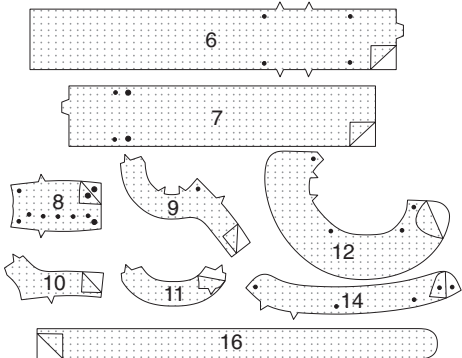


UMHANG-VORDERTEIL

Um die Halskante des VORDERTEILS (1) und des RECHTEN SEITL. VORDERTEILS (2) **FESTZUSTEPPEN**, nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

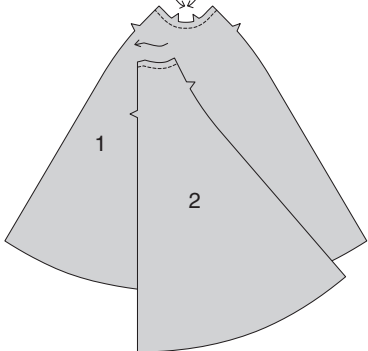


Stecken Sie das Vorderteil **RECHTS AUF RECHTS** auf das rechte seidl. Vorderteil an den rechten vorderen Seitenkanten, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

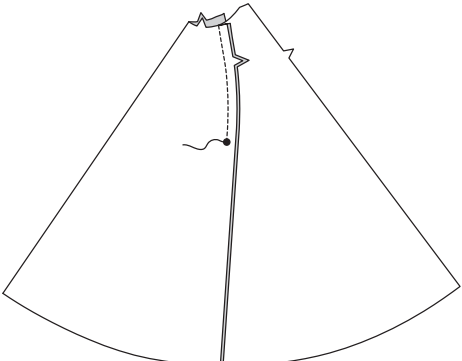


STEPPEN Sie die Halskante des LINKEN SEITL. VORDERTEILS (3) **FEST**.

FÜR MODELL C – Nähen Sie entlang der vorderen Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jede Seite des oberen großen Punktes, wobei Sie durch den Punkt hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein.

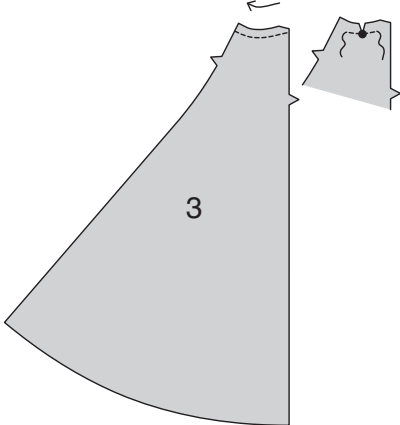

Stecken Sie das Vorderteil **RECHTS AUF RECHTS** auf das linke seidl. Vorderteil an den linken vorderen Seitenkanten, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den großen Punkten und steppen Sie an den Punkten zur Verstärkung der Naht ab.

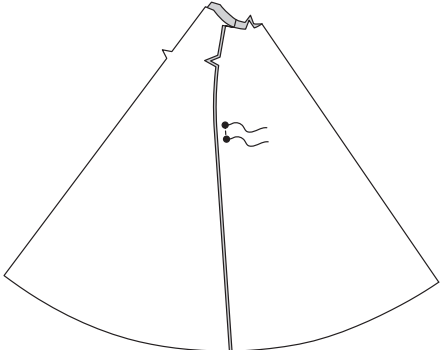


UNTERLAPPUNG A,B

Falten Sie die UNTERLAPPUNG (8) entlang der Faltlinie **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie die Enden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Wenden Sie die Unterlappung, bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Stecken Sie die Unterlappung an der oberen Öffnung des linken Vorderteils fest, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Heften Sie die eingekerbten Kanten zusammen.




UNTERLAPPUNG C

Stecken Sie die UNTERLAPPUNG (8) **RECHTS AUF RECHTS** an die obere Öffnung des linken Vorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Öffnen Sie die Unterlappung; bügeln Sie die Naht zur Unterlappung hin.




UMHANG-RÜCKENTEIL

STEPPEN Sie die Halskante des RÜCKENTEILS (4) und SEITL. RÜCKENTEILS (5) **FEST**. Stecken Sie das seidl. Rückenteils **RECHTS AUF RECHTS** auf das Rückenteil, so dass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

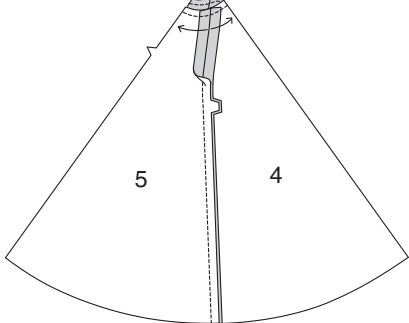


Nähen Sie das Umhang-Vorderteil an das Umhang-Rückenteil an den Schulterkanten.

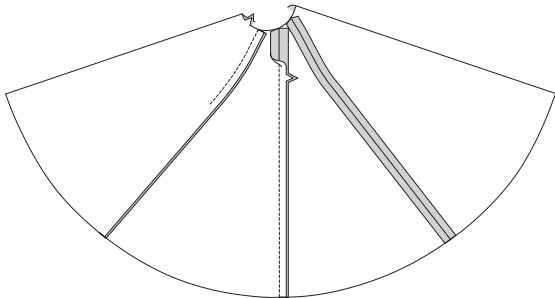


KRAGEN A

Nähen Sie den **RECHTEN KRAGEN** (6) an den Kanten der hinteren Mitte auf den **LINKEN KRAGEN** (7). Um den rechten Kragen an den äußeren kleinen Punkten und den linken Kragen an den äußeren großen Punkten zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der kleinen und großen Punkte, wobei Sie wie gezeigt durch die Punkte nähen. Schneiden Sie an der Naht an den Punkten ein.



Falten Sie den Kragen **RECHTS AUF RECHTS** der Länge nach zur Hälfte.

Nähen Sie den rechten Kragen vom Ende bis zum kleinen Punkt und den linken Kragen vom Ende bis zum großen Punkt, wobei Sie an den Punkten mit Rückstichen steppen, um die Nähte zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NÄHTE**.



Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Schneiden Sie die Halskante des Umhangs an den Kurven zu der Steppnaht ein. Stecken Sie auf der **AUSSENSEITE** den Kragen auf das Umhang, wobei die Mittelpunkte, kleinen Punkte, großen Punkte und Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Heften.



KRAGEN B

Stecken Sie den **KRAGEN** (12) **RECHTS AUF RECHTS** auf den Kragenbesatz, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die ungekerbte Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.

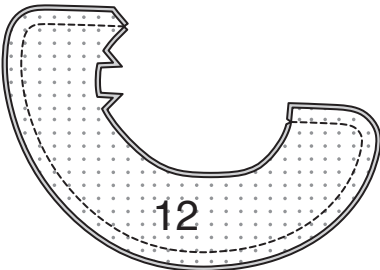

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man knappkantig steppt**".

SÄUMEN– siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".

FESTSTEPPEN– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen Steppstich macht**".


IN DER RILLE NÄHEN - siehe **Maschinestiche**: Video "**Wie man in der Rille näht**".

ABSTEPPEN– siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".


NAHT BESCHNEIDEN - siehe **Nähte**: Video "**Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet**".

UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man untersteppt**".

STEPHEN Sie den Kragenbesatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

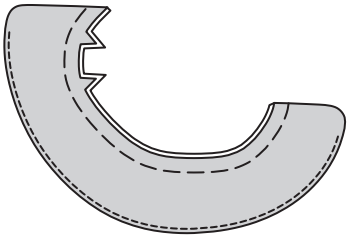

Schneiden Sie die Halskante des Umhangs an den Kurven und die Halskante des Kragens nach Bedarf an den Steppnähten ein. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen auf das Umhang, wobei die Mittelpunkte, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Heften.

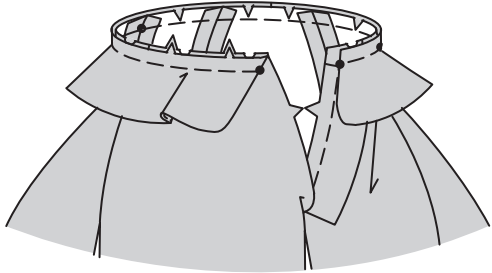


KRAGEN C


Stecken Sie den KRAGEN (14) RECHTS AUF RECHTS auf den Kragenbesatz, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die ungekerbte Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**



STEPHEN Sie den Kragenbesatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Öffnen Sie die obere Kante der Unterlappung. Schneiden Sie die Halskante des Umhangs an den Kurven und die Halskante des Kragens nach Bedarf an den Steppnähten ein. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen auf das Umhang, wobei die Mitten, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten und der kleine Punkt an der Falllinie der Unterlappung platziert werden. Heften.

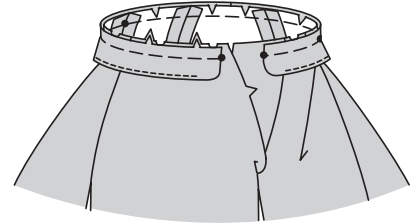


BESATZ A, B


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den VORD. BESATZ (9) und den BESATZ DES LINKEN SEITL. VORDERTEILS (10) an den RÜCKW. BESATZ (11), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Versäubern Sie die nicht eingekerbten Kanten mit einem Zickzackstich oder versäubern Sie die Schnittkanten mit einem Overlockstich.




Stecken Sie den Besatz auf der AUSSENSEITE auf das Umhang, wobei die Mitten, Nähte und die kleinen und großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Halskante die linke vordere Seitenkante an die großen Punkte, wobei Sie mit Rückstichen am Punkt steppen, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

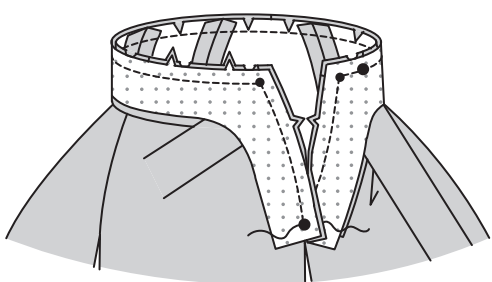


STEPHEN Sie den Besatz **UNTER** und halten Sie dabei am großen Punkt an. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Heften Sie den Besatz auf der INNENSEITE an die Schulternahtzugaben des Umhangs.

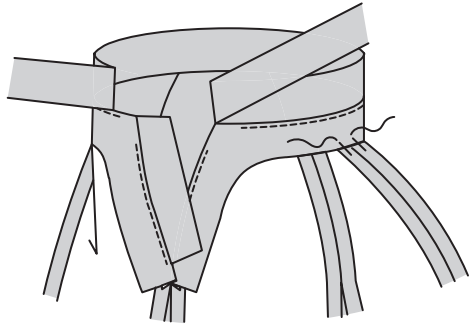

Bringen Sie das Umhang auf der INNENSEITE von der Unterkante des Besatzes weg. **STEPHEN** Sie die untere Kante der Unterlappung auf den vord. Besatz **KNAPPKANTIG**.




Stecken Sie auf der INNENSEITE den vorderen Besatz an den Besatz des linken seittl. Vorderteils an der linken seittl. Vorderkante RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie von der Unterkante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.




BESATZ C


Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den VORD. BESATZ (9) und den BESATZ DES LINKEN SEITL. VORDERTEILS (10) an den RÜCKW. BESATZ (11) an den Enden, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Versäubern Sie die nicht eingekerbten Kanten mit einem Zickzackstich oder versäubern Sie die Schnittkanten mit einem Overlockstich.

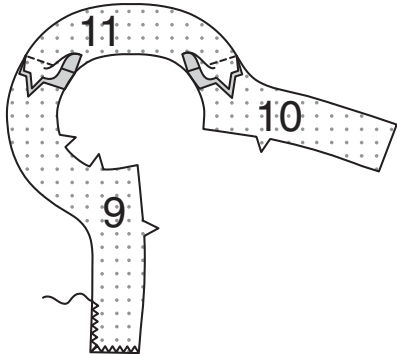


Stecken Sie die Vorderkante des linken Vorderteils RECHTS AUF RECHTS auf den Besatz des linken seittl. Vorderteils auf die freie Kante der Unterlappung, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.** Bügeln Sie die Naht zur Unterlappung hin.




Falten Sie die Unterlappung entlang der Falllinie RECHTS AUF RECHTS. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf den Umhang, wobei die Mittelpunkte, Nähte, kleinen Punkte, großen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Halskante von der Falte der Unterlappung bis zum großen Punkt an die Vorderkante des vorderen Besatzes, steppen Sie dabei mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

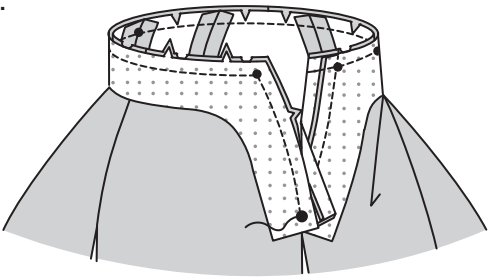


STEPHEN Sie den Besatz **UNTER** und halten Sie dabei am großen Punkt an. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE; bügeln Sie die Unterlappung entlang der Falllinie LINKS AUF LINKS. Stecken Sie auf der INNENSEITE die genähte Kante des Unterlappungsbesatzes an die Unterlappung und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. NÄHEN Sie auf der Außenseite IN DER RILLE der Naht zwischen dem kleinen und dem großen Punkt, wobei der Unterlappungsbesatz auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

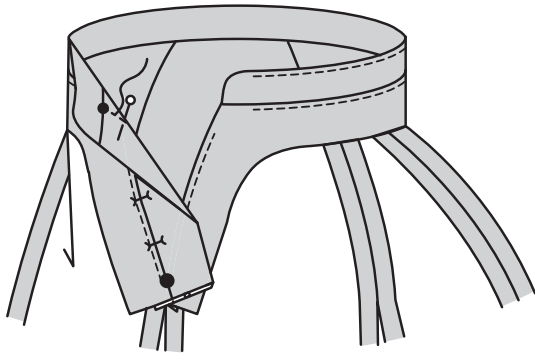

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE das RECHTE Vorderteil über die LINKE Seite der vorderen Öffnung, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen; stecken Sie. Schlagen Sie auf der INNENSEITE die untere Kante des Umhangs nach oben. Nähen Sie über die Unterlappung und den Besatz am großen Punkt durch alle Dicken hindurch, achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht migefasst wird. Versäubern Sie die Schnittkante mit einem Zickzackstich oder einer Overlock.




Heften Sie den Besatz auf der INNENSEITE an die Schulternahtzugaben des Umhangs.

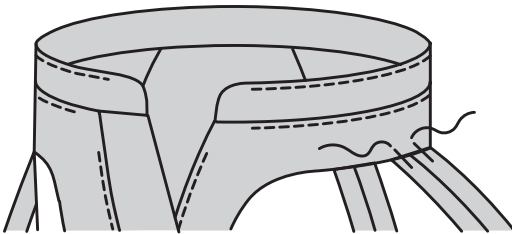


ABSCHLUSS

Bügeln Sie die 1.5 cm Saumzugabe an den unteren und geschlitzten Kanten nach oben. Öffnen Sie die Ecken. Drehen Sie die Ecken diagonal nach unten, wo sich die Falllinien kreuzen; beschneiden Sie auf 6 mm. Drücken Sie die Schnittkante unter die Bügelfalte ein. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest, wobei Sie die Nähte an den Ecken und Enden der Öffnungen versäubern.

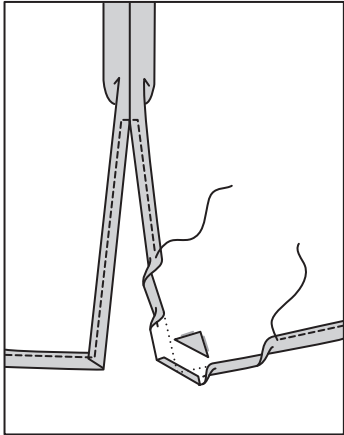


Legen Sie die KNOPFLOCHFÜHRUNG (13) entlang der Halsnaht und der fertigen Öffnungskante des Vorderteils. Übertragen Sie die Knopflochmarkierungen auf das Umhang. Stechen Sie die Knopflocher auf den Markierungen. Lappen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie Knöpfe an die Unterlappung an den kleinen Punkten. **FÜR MODELL C**– Bringen Sie ein Knopfloch an den Kragen an der Markierung an. Nähen Sie den Knopf an der AUSSENSEITE des Kragens an einem kleinen Punkt.

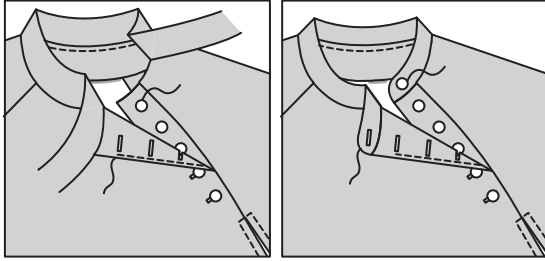


TRÄGER UND GÜRTEL C


Falten Sie den Träger (15) LINKS AUF LINKS der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.




Schneiden Sie den Träger in der Hälfte durch. Bügeln Sie unter 1.3 cm an den Enden. Stecken Sie die Träger auf der AUSSENSEITE so auf das Vorderteil, dass die Enden über den großen Punkten liegen. Nähen Sie dicht an der Trägerenden fest.

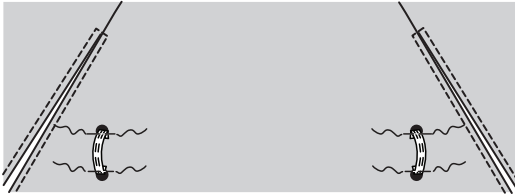

Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den GÜRTEL (16) an den Gürtelbesatz, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei an einer langen Kante eine Öffnung zum Wenden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**, lassen Sie dabei 1 cm Nahtzugabe entlang der Öffnungskante.



Wenden Sie den Gürtel; bügeln Sie. (Bei einem Stoffgürtel SÄUMEN Sie die Öffnung geschlossen.) **STEPHEN** Sie auf der AUSSENSEITE 6 mm von den fertigen Kanten **AB**.



Wenden Sie den Gürtel entlang der Falllinie nach unten. Fädeln Sie das Ende durch die Schnalle und wickeln Sie es um den Mittelsteg. Nähen Sie dicht am fertigen Ende. Fädeln Sie den Gürtel durch die Gürtelschlaufen und befestigen Sie beim Tragen am Vorderteil.

