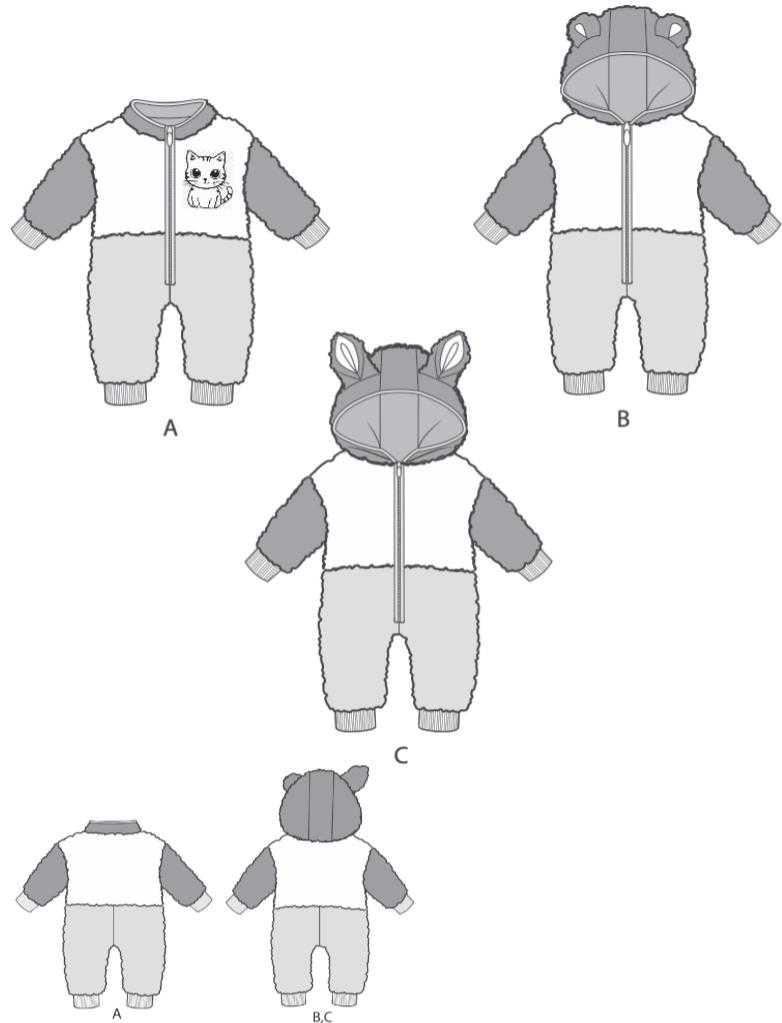
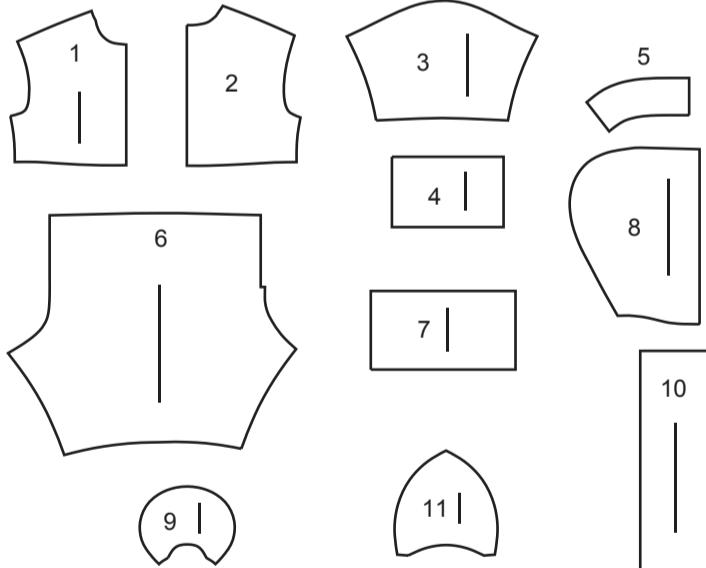


Deutsch

M8617

McCall's®
 Deutsch
 1-800-782-0323

SEITE 1 SEITEN 3

**11 SCHNITTEILE**

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B,C
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C
- 3 ÄRMEL - A,B,C
- 4 ÄRMELBAND - A,B,C
- 5 KRAGEN - A
- 6 HOSE - A,B,C
- 7 BEINBAND - A,B,C
- 8 KAPUZENSEITE - B,C
- 9 OHR- B
- 10 KAPUZENMITTE - B,C
- 11 OHR- C

MUSTERMARKIERUNGEN

FÄDENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fädenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALT LINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLÖCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.



Bezeichnet die Brustlinie, die Tailenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.



NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.




NAHTZUGABE: 1,5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.




NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

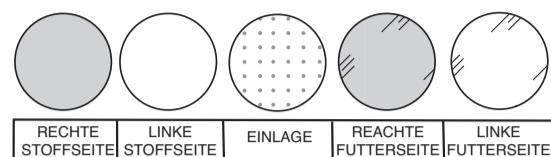

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

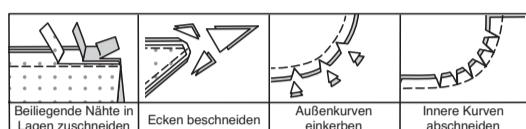

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

FLACHER ABNÄHER- siehe Abnäher: Video "Wie man flache Abnäher näht".

ÄRMEL EINSETZEN - siehe Armlöcher/Ärmel: Video "Wie man einen eingesetzten Ärmel einnäht".

SÄUMEN - siehe Handstiche: Video "Wie man säumt".

IN DER RILLE NÄHEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man in der Rille näht".

NAHT BESCHNEIDEN - Siehe Nähte: Video "Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet".

NÄHTUTORIALS



SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.


JUMPSUIT A, B, C

OBERTEIL UND HOSE


Stecken Sie das VORD. OBERTEIL (1) an den Schulter- und Seitenkanten RECHTS AUF RECHTS auf das RÜCKW. OBERTEIL (2), so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Nähen Sie die Unterarmkanten des ÄRMELS (3) zusammen.




Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (4). Falten Sie das Ärmelband der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen. Stecken.




Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE auf den Ärmel, so dass die Schnittkanten gerade sind, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. DAS BAND NICHT BESCHNEIDEN ODER UMDREHEN.



Zum **EINSETZEN DES ÄRMELS** drehen Sie den Ärmel auf die RECHTE Seite nach außen. Halten Sie das Oberteil mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.

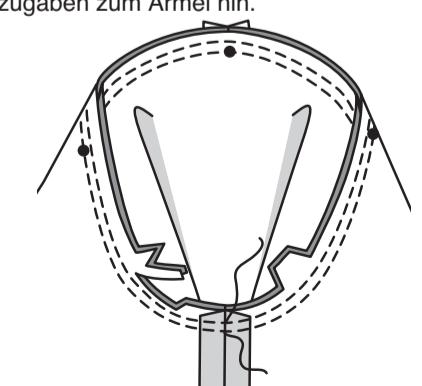


Um die HOSE (6) (und das Hosenfutter) entlang der inneren Ecke am kleinen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang den Stepplinien. Schneiden Sie zum kleinen Punkt an der inneren Ecke ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Steppnaht einschneiden.

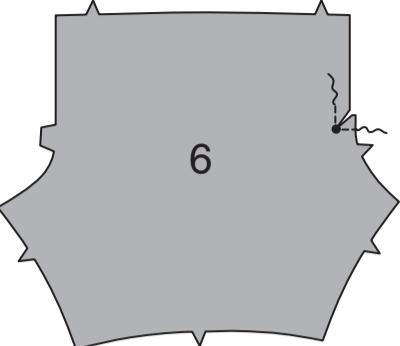


Stecken Sie die obere Kante der Hose an die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mitten und Kerben übereinstimmen und legen Sie dabei den kleinen Punkt an der Seitennaht. Nähen Sie.




Nähen Sie die Innenbeinkanten RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

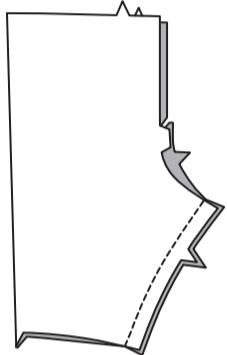


Nähen Sie die Enden des BEINBANDES (7). Falten Sie das Beinband der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen. Stecken.




Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE auf das Bein, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. DAS BAND NICHT BESCHNEIDEN ODER UMDREHEN.




Führen Sie ein Bein INNERHALB des anderen RECHTS AUF RECHTS.

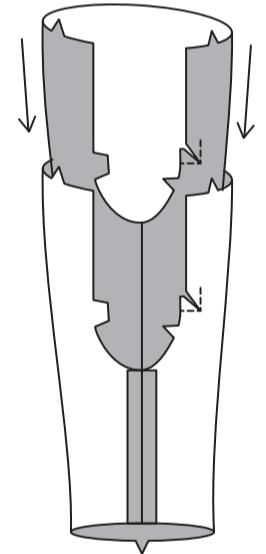


Stecken Sie die Mittelnah, die Innenbeinnähte und die Kerben RECHTS AUF RECHTS zusammen. Nähen Sie von der oberen Kante des Rückenteils bis zum großen Punkt, wobei Sie am Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Um die gesamte Naht zu verstärken, nähen Sie erneut über die erste Steppnaht.

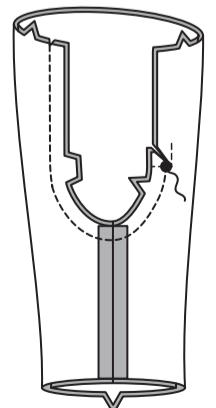


Stecken Sie die obere Kante der Hose an die untere Kante des Oberteils RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind und die Mitten und Kerben übereinstimmen und legen Sie dabei den kleinen Punkt an der Seitennaht. Nähen Sie.

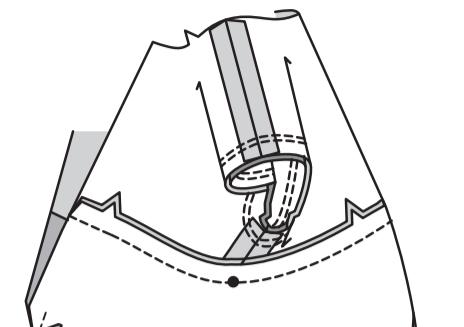

Nähen Sie die Enden des BEINBANDES (7). Falten Sie das Beinband der Länge nach in der Mitte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen. Stecken.



Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE auf das Bein, wobei die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. DAS BAND NICHT BESCHNEIDEN ODER UMDREHEN.




KRAGEN A

Stecken Sie den KRAGEN (5) RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil entlang der Halskante, wobei die Kerben übereinstimmen, platzieren Sie dabei einen kleinen Punkt an der Schulternaht. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin und drücken Sie den Kragen nach außen.



KAPUZE B, C

Nähen Sie mit der Nähmaschine entlang den Abnäherbeinen der KAPUZENSEITE (8), drehen Sie dabei die Nadel im Stoff am kleinen Punkt. Schlitzen Sie entlang der Schlitzlinie von der Außenkante bis 3 cm über dem inneren kleinen Punkt ein.




FÜR MODELL B - Stecken Sie einen Abschnitt von OHR (9) im Stoff und einen Abschnitt in Kontrast RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange nicht markierte Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.



Schlagen Sie das Ohr um; bügeln. Falten Sie die Innenkanten des Ohres zur Mitte entlang den Faltlinien, wie gezeigt. Heften Sie über die Unterkante.




Stecken Sie das Ohr RECHTS AUF RECHTS auf das vordere Bein des Abnäher, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.




FÜR MODELL C - Stecken Sie einen Abschnitt von OHR (11) im Stoff und einen Abschnitt im Kontrast RECHTS AUF RECHTS Nähen Sie die lange nicht markierte Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Schlagen Sie das Ohr um; bügeln. Falten Sie die Innenkanten des Ohres zur Mitte entlang den Faltlinien, wie gezeigt. Heften Sie über die Unterkante.




Stecken Sie das Ohr RECHTS AUF RECHTS auf das vordere Bein des Abnäher, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

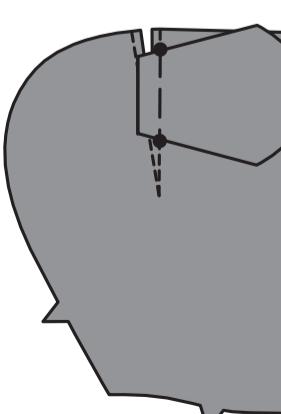


FÜR MODELLE B UND C - Um einen FLACHEN ABNÄHER in der Kapuze zu machen, falten Sie den Stoff RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnäher und bringen dabei die gestrichelten Linien und kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher in Richtung Vorderteil.



Stecken Sie Kapuzenseite RECHTS AUF RECHTS auf die KAPUZENMITTE (10), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie.




Stecken Sie die Kapuze RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil entlang der Halskante, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind, platzieren Sie dabei einen kleinen Punkt an der Schulternaht. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Kapuze hin und bügeln Sie die Kapuze nach außen.




BORTE UND KRAGENBESATZ A

Öffnen Sie die gefalteten Kanten des Schrägbandes; bügeln Sie sie. Falten Sie das Schrägband der Länge nach in der Mitte, bringen Sie dabei die Schnittkanten gleichmäßig; bügeln Sie.

Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE auf den Jumpsuit entlang der Vorder- und Oberkante des Kragens, wobei die gefaltete Kante des Bandes die Nahtlinie um 6 mm überlappt und die Schnittkante innerhalb der Nahtzugabe liegt, falten Sie dabei die Füße an der Ecke ein. Heften Sie entlang der Nahtlinie.





Bügeln Sie 1.3 cm an der Halskante des Kragenfutters nach unten; beschneiden Sie bis auf 6 mm. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Kragenbesatz auf den Kragen entlang der Oberkante, wobei die Mitten und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Besatz nach außen.

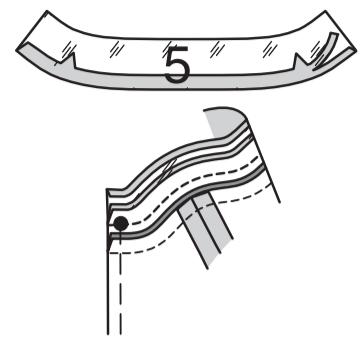


BORTE UND KAPUZENFUTTER B,C

Öffnen Sie die doppelt gefalteten Kanten des Schrägbandes; bügeln Sie sie. Falten Sie das Schrägband der Länge nach in der Mitte, bringen Sie dabei die Schnittkanten gleichmäßig; bügeln Sie. Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE auf den Jumpsuit entlang dem Vorderteil und der Vorderkante der Kapuze, wobei die gefaltete Kante des Bandes die Nahtlinie um 6 mm überlappt und die Schnittkante innerhalb der Nahtzugabe liegt. Heften Sie entlang der Nahtlinie.

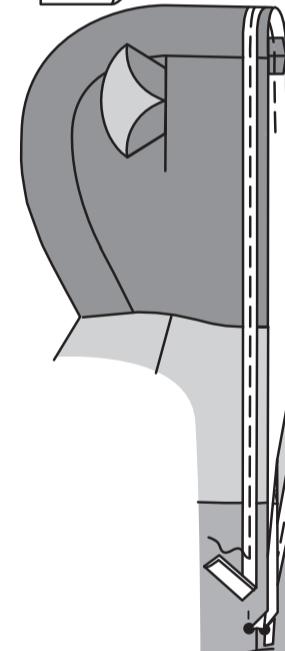



Stecken Sie das Kapuzefutter auf die Kapuze entlang den Vorderkanten RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie zwischen den großen Punkten.

Wenden Sie die Kapuze nach INNEN; bügeln Sie.


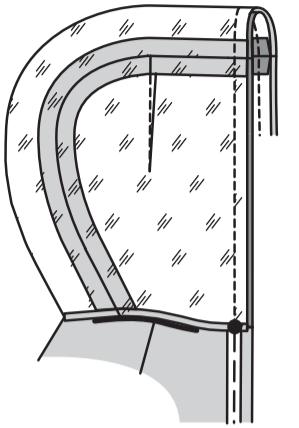


FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Halten Sie das Kragen- oder Kapuzenfutter auf der AUSSENSEITE frei und stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Nahtzugabe, wobei die Mitte des Reißverschlusses entlang der Falte des Schrägbandes und der obere Anschlag am großen Punkt liegen. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß 3 mm von der Außenkante des Reißverschlussbandes entfernt.

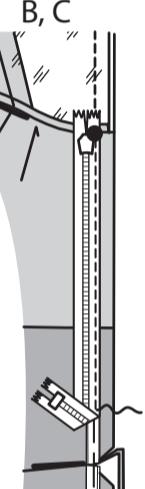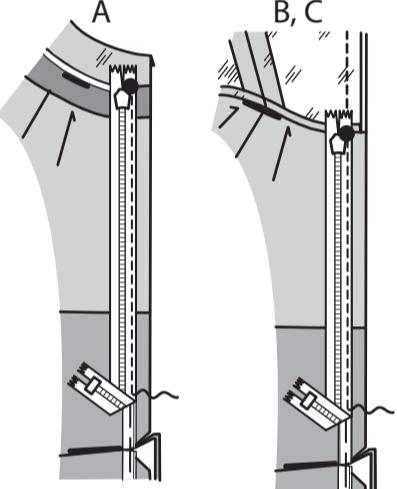


Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den geschlossenen Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten auf die LINKE Nahtzugabe, heften Sie ihn und nähen Sie dann auf die gleiche Weise.

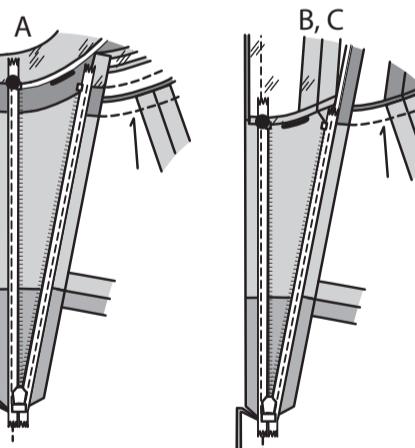


Machen Sie einen FLACHEN ABNÄHER in den Kapuzenseitenfutterteilen und bügeln Sie die Abnäher nach Vorderteil. Nähen Sie das Kapuzenmittelfutter an die Kapuzenseitenfutterteile. Bügeln Sie 1.3 cm an der Halskante Kante des Kapuzefutters nach unten; beschneiden Sie bis auf 6 mm.

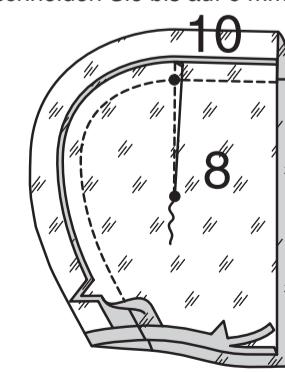

Falten Sie den unteren Teil des Jumpsuits mit der LINKEN Seite nach unten, so dass die Klappe, die Reißverschlusssenden und die Schrägbandborte unten an der Öffnung sichtbar werden. Heften Sie zwischen den kleinen Punkten entlang der Stepplinie zusammen. Nähen Sie mit der Maschine wie gehabt.


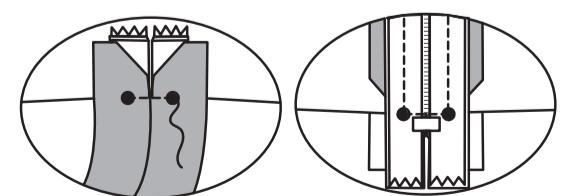


Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.




Nähen Sie das Oberteil mit den Ärmel- und Hosenfutterteilen auf die gleiche Weise wie den Jumpsuit.

Öffnen Sie den Reißverschluss. Öffnen Sie die vorderen Öffnungskanten des Jumpsuits. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS an den Jumpsuit, wobei die Schnittkanten der Öffnung gleichmäßig sind und der Kragenbesatz oder das Kapuzefutter frei bleiben. Nähen Sie die Vorderkanten zwischen dem großen und dem kleinen Punkt über der vorherigen Steppnaht zusammen.

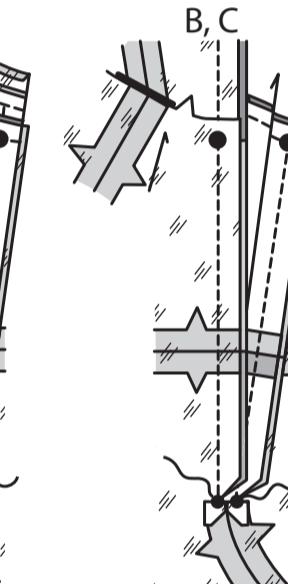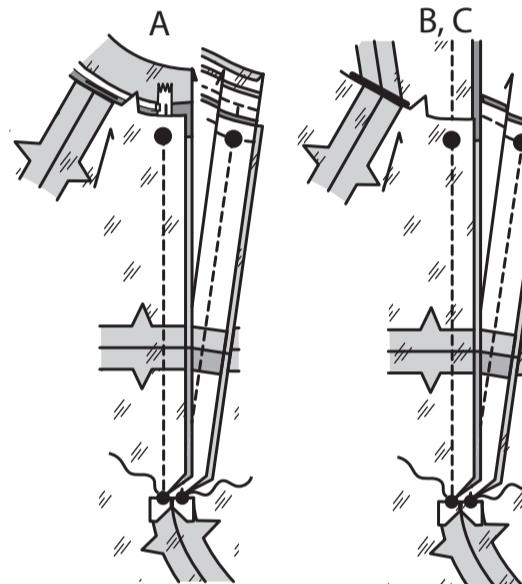


Wenden Sie das Futter NACH INNEN; bügeln Sie es. Wenden Sie auf der INNENSEITE die Klappe an der Unterkante der vorderen Öffnung zwischen den kleinen Punkten. SÄUMEN Sie Sie über die Steppnaht des Jumpsuits.




Wenden Sie den Jumpsuit auf die RECHTE Seite; bügeln Sie. Bringen Sie Ärmel und Beine an. Damit die Nähte richtig aufeinander abgestimmt sind, wenden Sie die Nahtzubagen an den Ärmelkanten des Jumpsuits und des Futters an den Nähten wie gezeigt zueinander (über das Band). Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. Stecken Sie die restlichen Ärmel- und Beinkanten auf die gleiche Weise zusammen.



Ziehen Sie nacheinander jeden Ärmel und jedes Bein durch die Öffnung im Halsausschnitt des Futters, wobei die LINKEN Seiten nach außen zeigen und die Ärmel- oder Beinkanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnaht. Nähen Sie die Ärmel- oder Beinkante mit einer 1.5 cm langen Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie Ärmel und Beine auf die AUSSENSEITE; bügeln Sie, bilden Sie die Bänder heraus, wie auf dem Umschlag gezeigt. Nähen Sie auf der INNENSEITE das Futter am Halsausschnitt so weit wie möglich an den Jumpsuit.




ABSCHLUSS A

Drehen Sie auf der INNENSEITE die Vorderkante des Kragenbesatzes um. Stecken Sie die gebügelte Halskante des Besatzes über die Naht, wobei Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE platzieren. **NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE IN DER RILLE der Naht, sodass die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird.



SÄUMEN Sie die Vorderkante des Kragenbesatzes an das Reißverschlussband. Wenn Sie möchten, stecken Sie die gekaufte Applikation auf die Vorderseite des Jumpsuits und nähen Sie sie mit der Hand fest.



ABSCHLUSS B

Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Halskante der Kapuze über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE IN DER RILLE der Naht, sodass die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird. Wenn Sie möchten, stecken Sie die gekaufte Applikation auf die Vorderseite des Jumpsuits und nähen Sie sie mit der Hand fest.

