


M8620

McCall's®  
FRANÇAIS  
1-800-782-0323

PAGE 1 DE 2


## PLANS DE COUPE SUPPLÉMENTAIRES

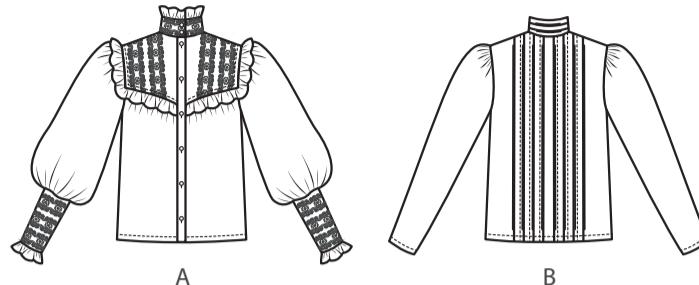

A B




C

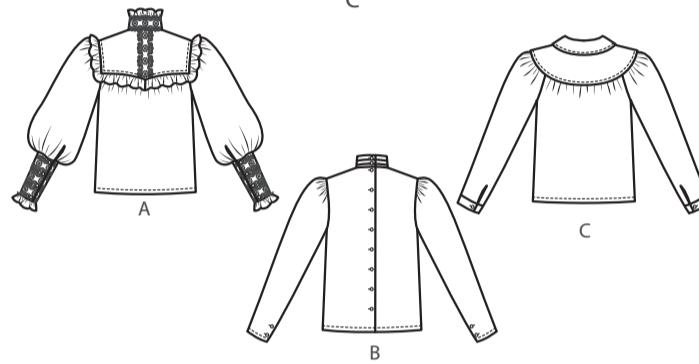

B

## 31 PIÈCES DU PATRON

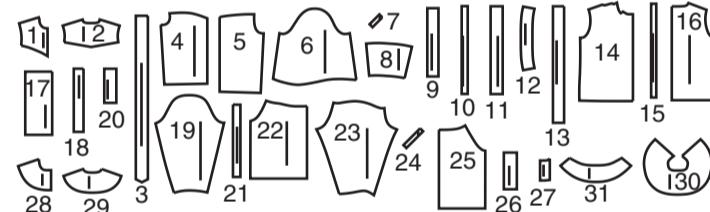

1. Empiècement devant - A
2. Empiècement dos - A
3. Volant - A
4. Devant - A
5. Dos - A
6. Manche - A
7. Sous-patte - A
8. Poignet - A
9. Volant de manche - A
10. Entoilage devant - A
11. Bande devant - A
12. Col - A
13. Volant d'encolure - A
14. Devant - B
15. Entoilage dos - B
16. Dos - B
17. Col - B
18. Entoilage - B
19. Manche - B
20. Sous-patte - B
21. Entoilage devant - C
22. Devant - C
23. Manche - C
24. Sous-patte - C
25. Dos - C
26. Poignet - C
27. Entoilage devant - C
28. Empiècement devant - C
29. Empiècement dos - C
30. Dessous de col - C
31. Dessus de col - C

## POUR LES TAILLES ADDITIONNELLES 16-24

## CHEMISIER A


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

115 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24150 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24

## MARQUES DU PATRON



FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



ENCOCHE ET SYMBOLE:

Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.


Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.


## ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.


RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté pré-étiqueté. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

\* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.



Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une ÉPAISSEUR SIMPLE - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

## COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.


Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingle et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillés (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

## PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

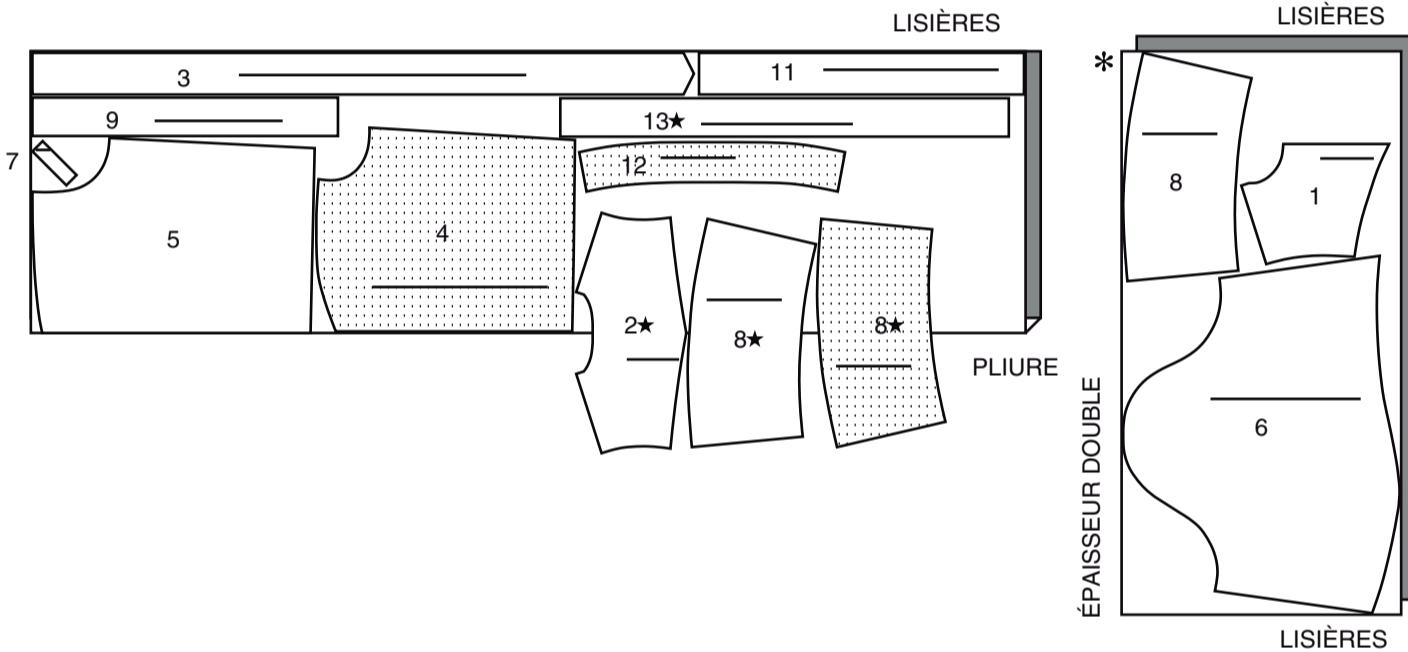


\* ÉPAISSEUR DOUBLE



**ENTOILAGE A**

UTILISEZ LES PIÈCES 8 10 12


51 CM  
TAILLES 16 18 20 22 24

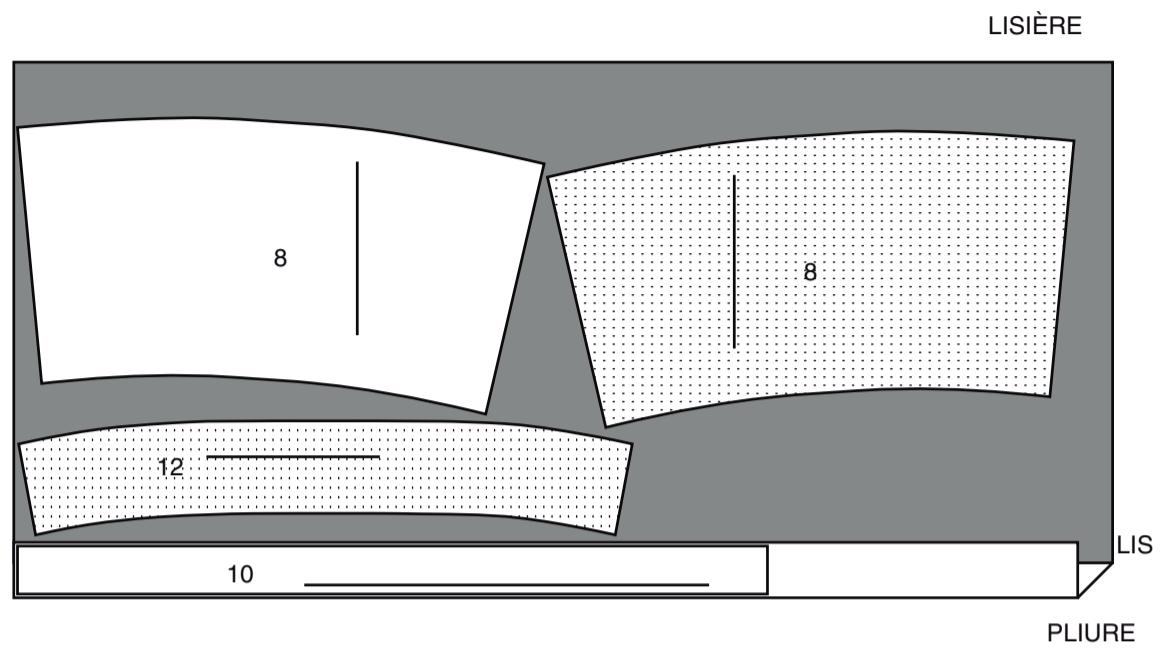


**CHEMISIER B**

UTILISEZ LES PIÈCES 14 16 17 19 20

115 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24

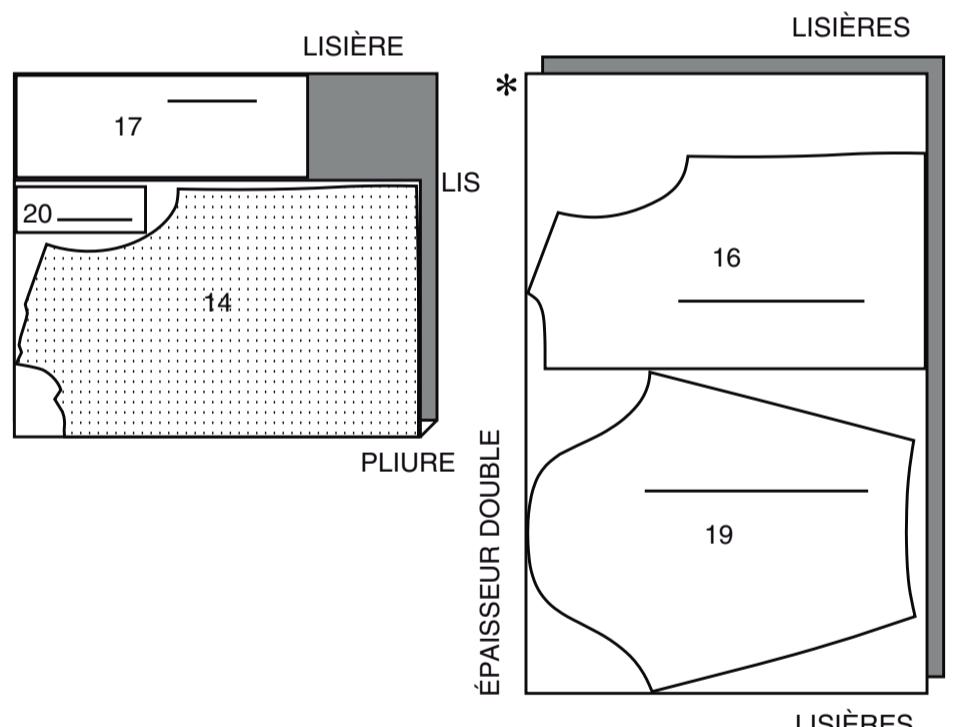


150 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24

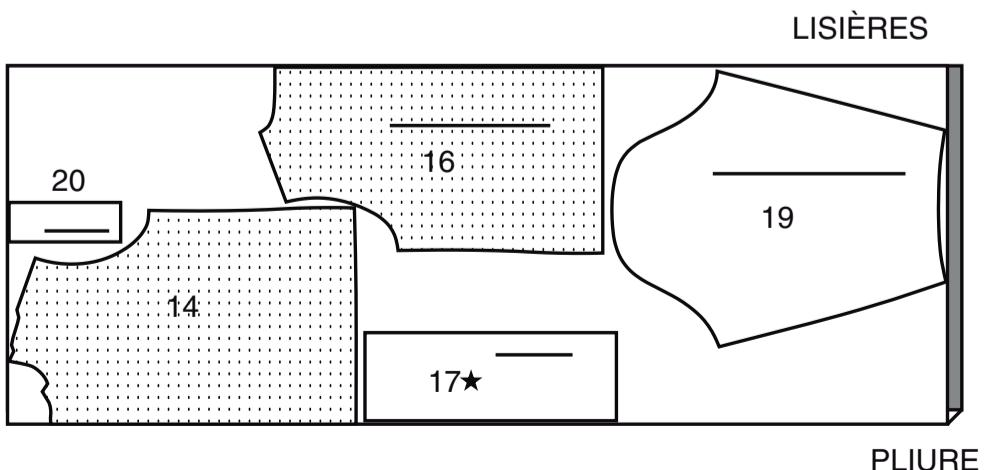

**ENTOILAGE B**

UTILISEZ LES PIÈCES 15 18 20


51 CM  
TAILLES 16 18 20 22 24

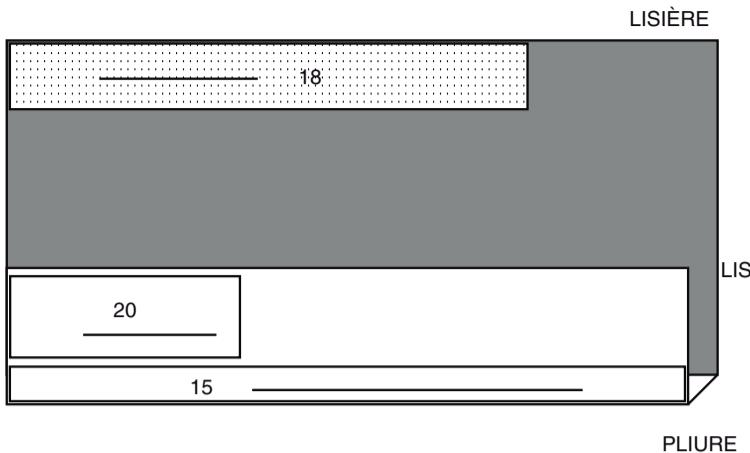


**CHEMISIER C**

UTILISEZ LES PIÈCES 22 23 24 25 26 28 29 30 31

115 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24

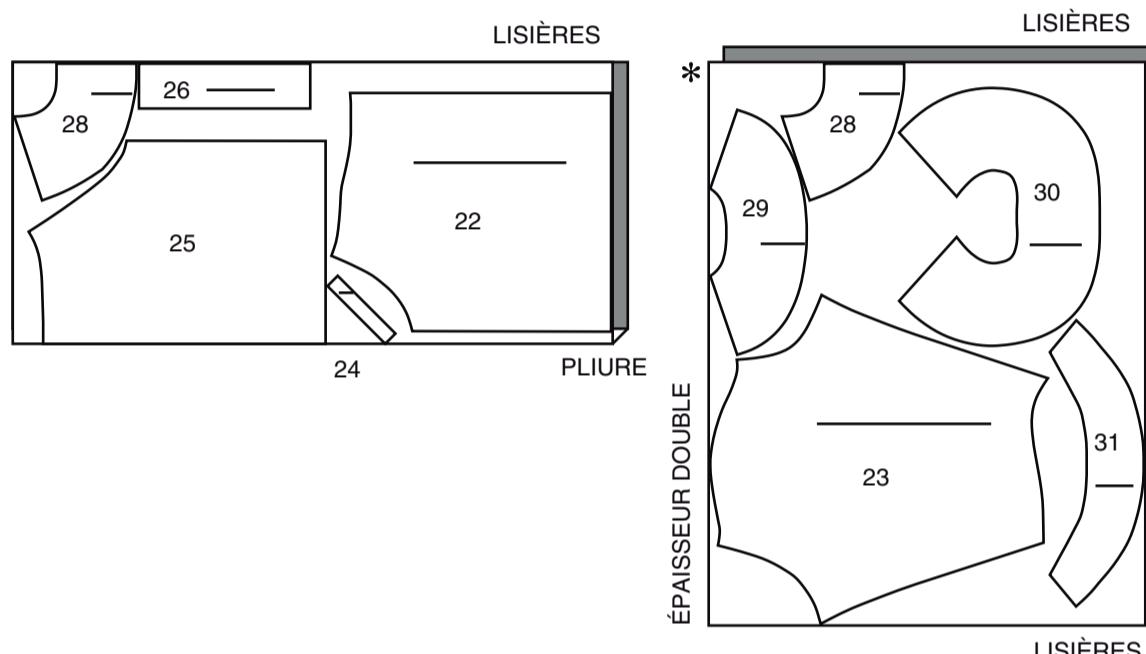

150 CM  
AVEC SENS  
TAILLES 16 18 20 22 24

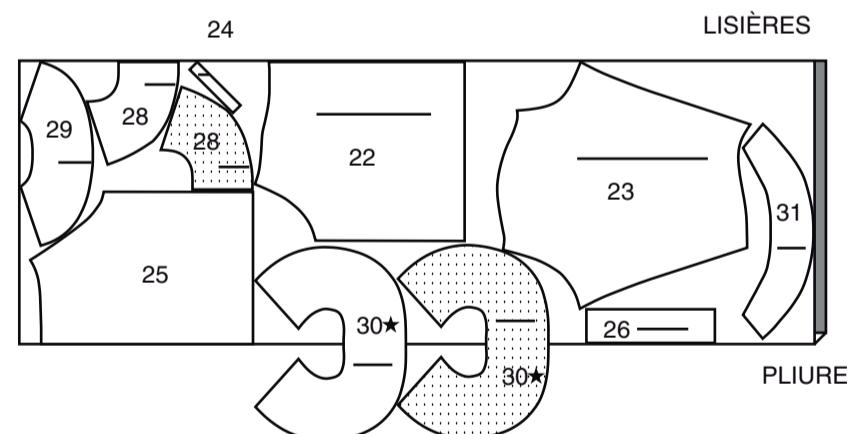

**ENTOILAGE C**

UTILISEZ LES PIÈCES 21 26 27 31

51 CM  
TAILLES 16 18 20 22 24

