


DOUBLURE A (DEVANT, DOS, CÔTÉ DEVANT ET DOS)

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4


150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

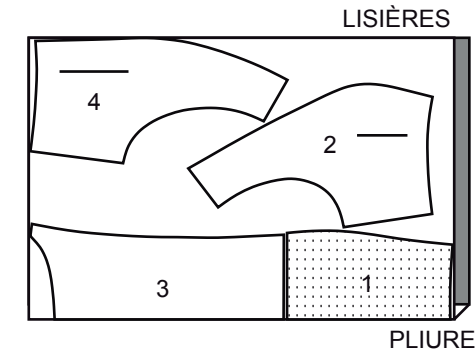

HAUT B

UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 4 5 6 7 8


150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

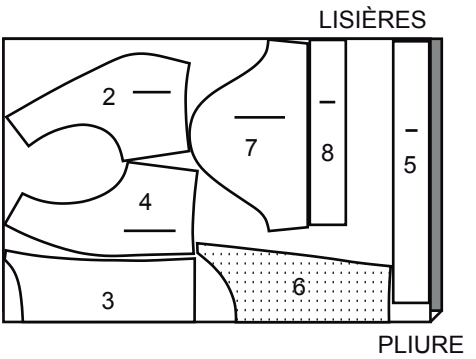

DOUBLURE B (DEVANT, DOS, CÔTÉ DEVANT ET DOS)

UTILISEZ LES PIÈCES 2 3 4 6


150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

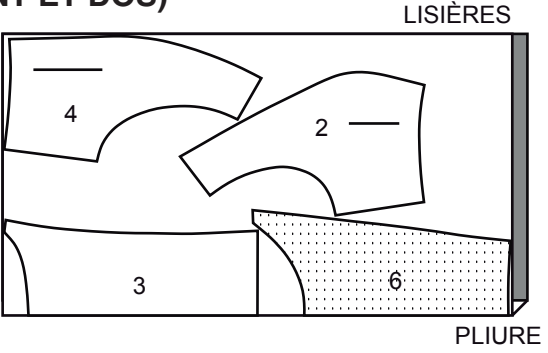

JUPE C

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 13 14 15

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

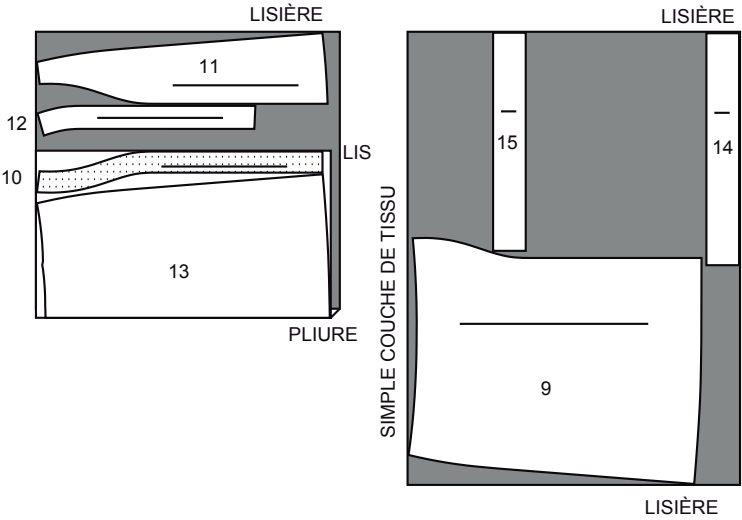


ENTOILAGE C, D (PATTE DE FERMETURE)

NOTE : LA LIGNE À TIRETTES SUR LES PIÈCES DU PATRON DANS LE PLAN DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LE MODÈLE PLUS COURT.

UTILISEZ LA PIÈCE 10


51 CM
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

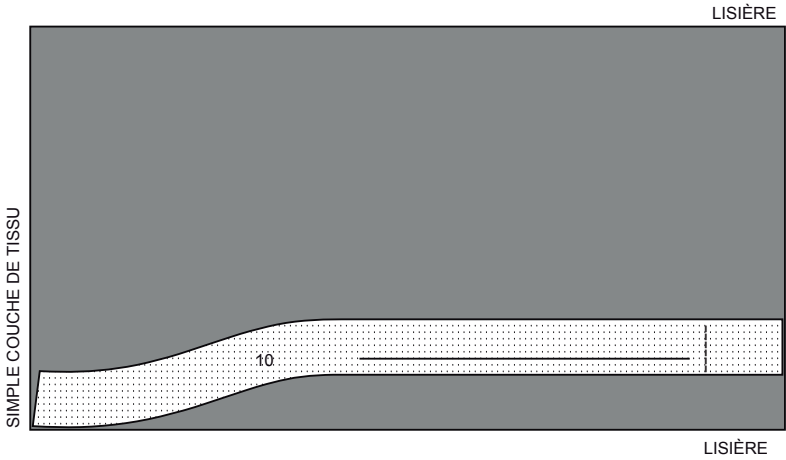

JUPE D


UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 13 14 15

150 CM
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W 34W 36W 38W

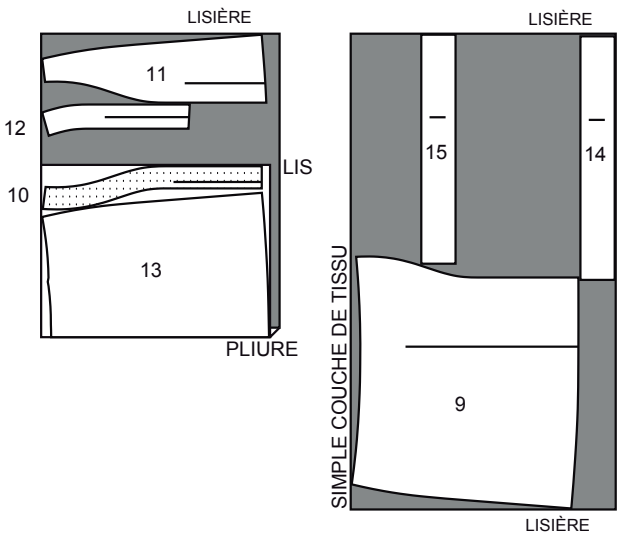


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

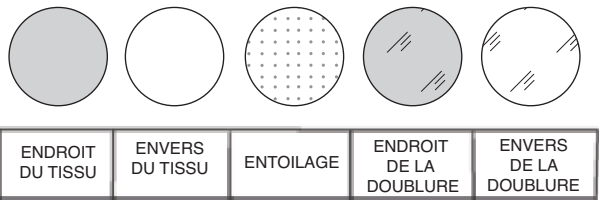

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

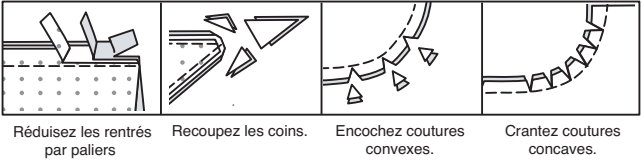

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FINIR LE BORD- Piquez à 6 mm du bord, rentrez le bord le long de la piqûre et piquez au point droit ou au point zigzag, ou surjetez les bords non finis.

SOUS-PIQUER – Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les rentrés aussi près possible de la couture.

ENTOILAGE- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation.




@brittanyjjones

INSTRUCTIONS DE COUTURE


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDiqué DIFFÉREMMENT.

HAUT A


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces du côté dos (4) sur le dos (3), en faisant coïncider les encoches et les petits cercles.

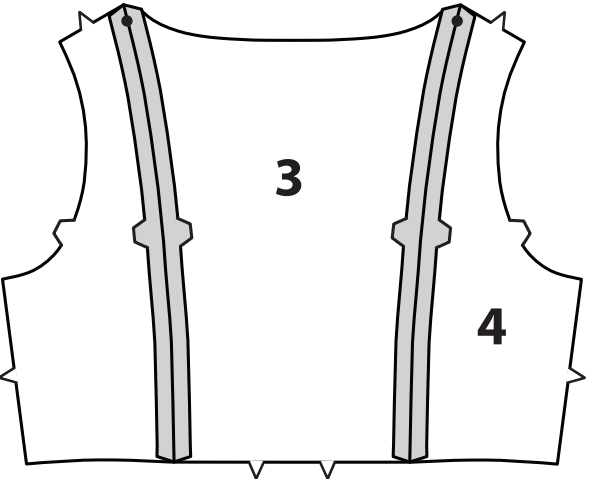


Piquez le dos et les pièces du côté devant (2) sur les coutures d'épaule.

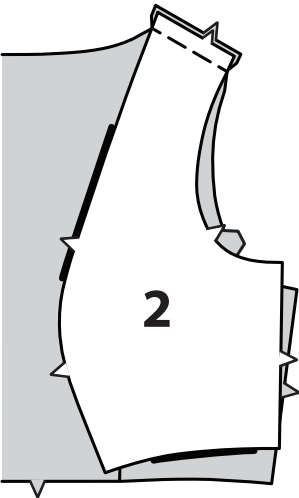

Piquez ensemble les pièces de la doublure comme décrit pour le haut. Épinglez la doublure sur le côté devant et dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez le bord supérieur du dos et de l'encolure jusqu'au grand cercle sur le côté devant, en piquant au point arrière sur le grand cercle pour renforcer la couture. Piquez ensemble les bords de l'emmanchure, en maintenant ouverts les bords du côté et inférieur pour retourner. Égalisez les rentrés. Crantez les courbes.

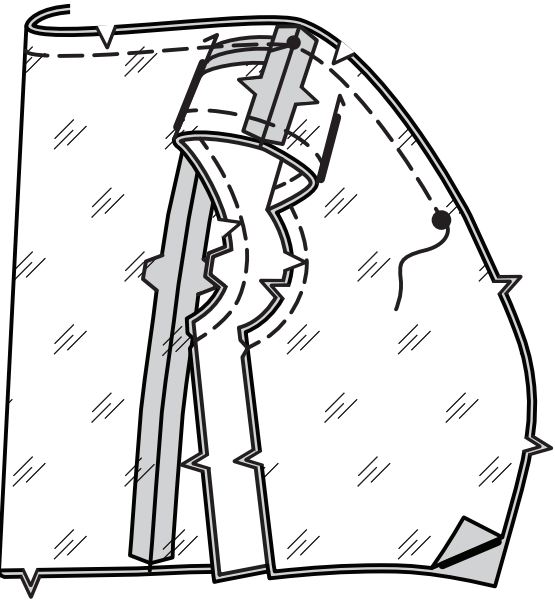


Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR en tirant les pièces du côté devant à travers les épaules et vers l'extérieur à travers une ouverture sur le côté dans le devant. Pressez. Dépliez la doublure sur les bords du côté. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le vêtement et la doublure ensemble sur les coutures du côté, en faisant coïncider les coutures d'emmanchure. Piquez toute la couture du côté, comme illustré. Ouvrez la couture au fer. Retournez la doublure dos sur place. SOUS-PIQUEZ la doublure aussi loin que possible.

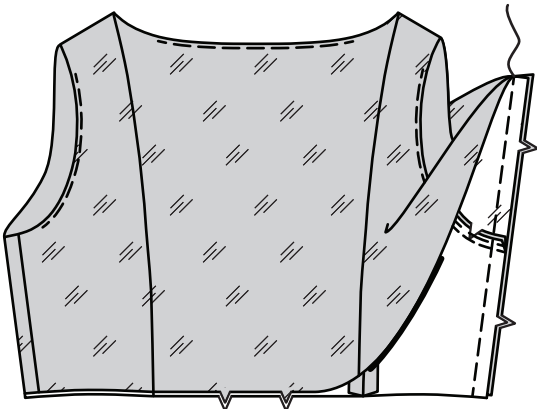


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant (1) et la doublure sur le bord supérieur, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez. Égalisez la couture.



SOUS-PIQUEZ la doublure devant. Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




En maintenant libre la doublure côté devant, épinglez le devant et les pièces du côté devant ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez, puis piquez à 6 mm sur les rentrés. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez les rentrés vers le côté devant. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture du côté devant aux points coulés. Bâissez ensemble les bords non finis.

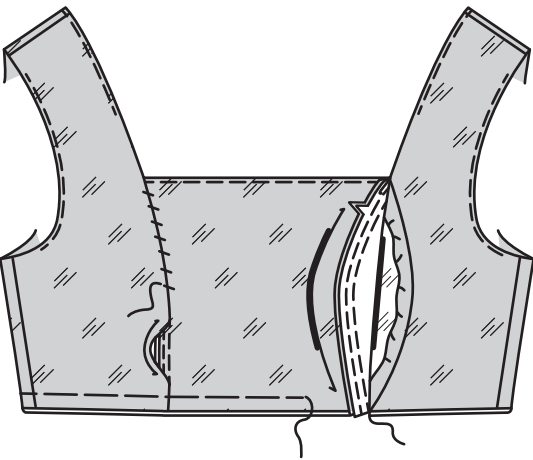


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces de la bande devant et dos (5) ensemble sur les coutures du côté. Rentrez au fer 1.3 cm sur un long bord de la bande. Coupez à 6 mm.



Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur du haut, en faisant coïncider les encoches, en étendant la bande pour ajuster. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers la bande en pressant la bande vers l'extérieur. Égalisez la couture.

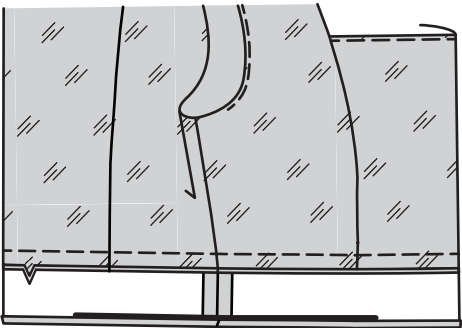


Retournez la bande vers l'INTÉRIEUR. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la bande à 6 mm par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT, en étendant la bande pour ajuster. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS.

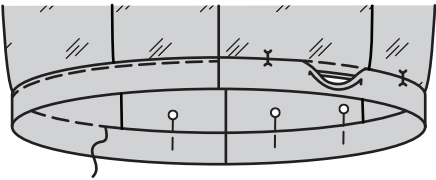


HAUT B

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces du côté devant (2) sur le devant (6) en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez les coutures vers le devant. Égalisez.

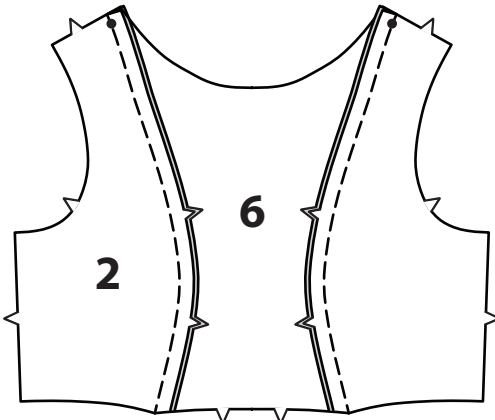


Piquez les pièces du côté dos (4) sur le dos (3). Ouvrez les coutures au fer. Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule et du côté.

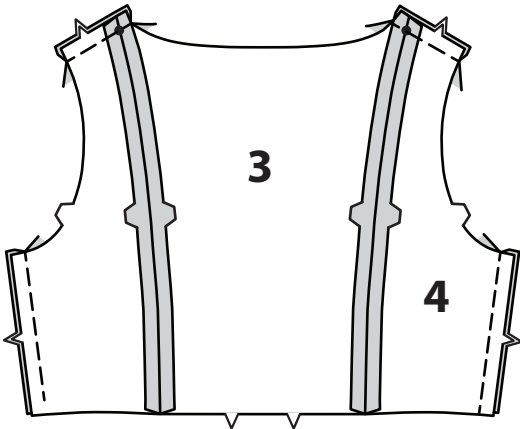


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche de la bande devant et dos (5).




Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur ENVERS CONTRE ENVERS. Épinglez.




Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur du haut, en faisant coïncider les coutures du côté et les encoches, en étendant la bande pour ajuster. Piquez.

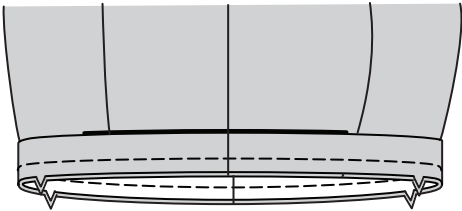


Piquez les coutures des pièces de la doublure comme décrit pour le haut. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le haut (par-dessus la bande) en faisant coïncider les coutures, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture.

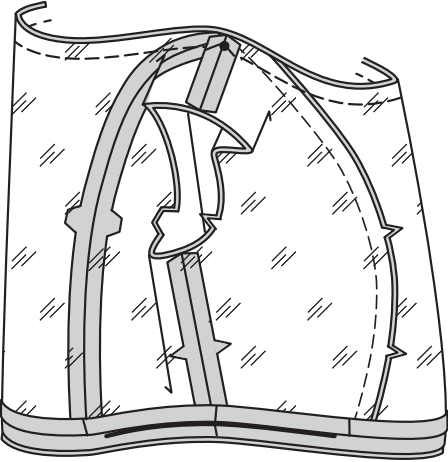

SOUS-PIQUEZ le bord de l'encolure de la doublure, aussi loin que possible. Retournez le haut à l'ENDROIT. Pressez. Relevez la couture de la bande au fer, en pressant la bande vers l'extérieur. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture aux points coulés. Bâissez ensemble les bords de l'emmanchure.

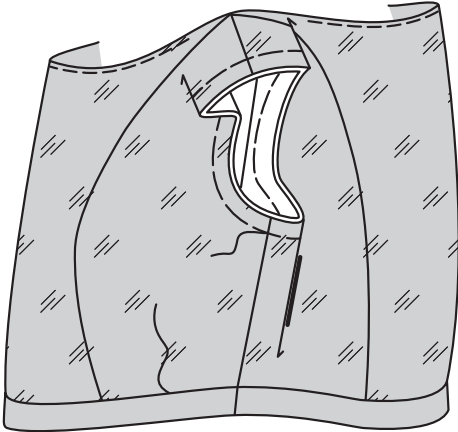


Piquez la couture de dessous de bras des pièces de la manche (7).




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les extrémités à encoche de la bande de manche (8).




Pliez la bande en deux, ENVERS CONTRE ENVERS et ayant les bords non finis au même niveau ; pressez. Épinglez.



Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur le bord inférieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur du rentré. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers la manche, en pressant la bande vers l'extérieur.




Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré, en rétrécissant l'ampleur.

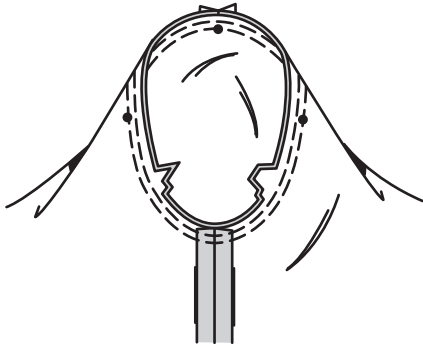


JUPE C, D

NOTE : Les croquis montrent le modèle D, sauf indiqué différemment.


Posez l'ENTOILAGE sur la pièce de la patte de fermeture (10). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la patte sur le bord du côté du devant (9), en faisant coïncider les encoches et le petit cercle. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la patte en la pressant vers l'extérieur.

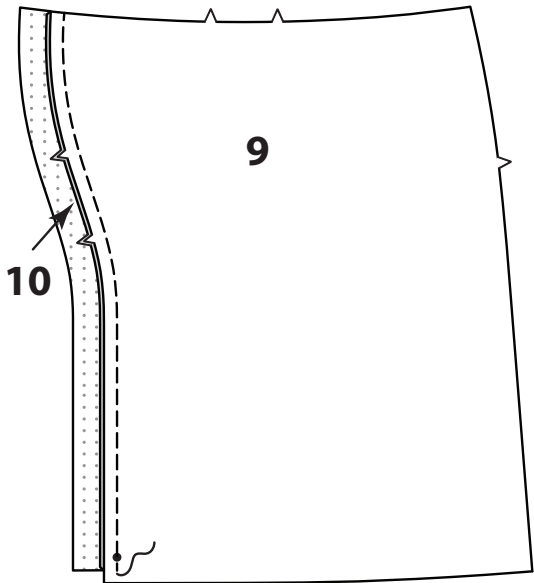


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à encoche de la parementure de patte. Coupez la couture à 1 cm. Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure de patte sur la patte en faisant coïncider le petit cercle, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord du devant en couture de 1 cm et les bords inférieurs de la patte en couture de 1.5 cm, en arrêtant au petit cercle. Biaisiez les coins et coupez la couture près de la piqûre.

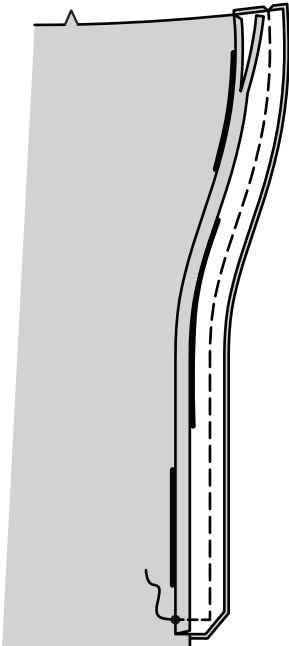


SOUS-PIQUEZ la patte aussi loin que possible. Retournez la patte vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la jupe. Bâissez près du bord intérieur pressé de la patte en arrêtant la piqûre à 10 cm au-dessus du bord inférieur. Bâissez ensemble les bords non finis supérieurs. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du fauil, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS. Faites les boutonsnières sur les marques de la patte.

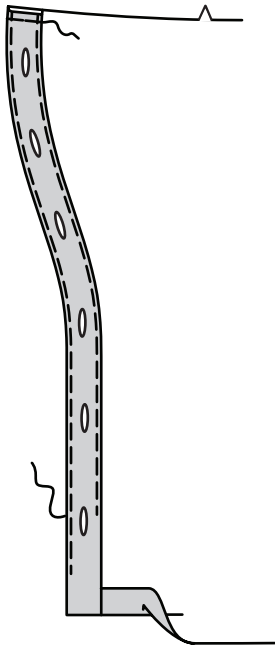


FINISSEZ AU BORD sur le bord du côté et supérieur de la parementure gauche (12). ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le côté devant gauche (11), en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez. Crantez le rentré du côté devant au-dessus de la parementure.

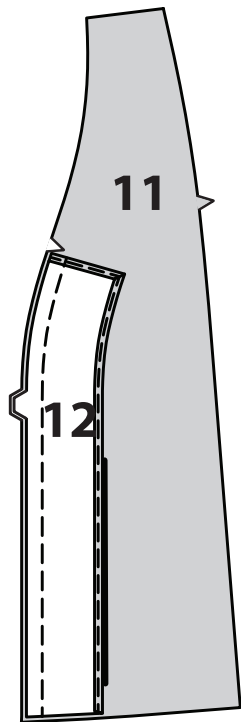


SOUS-PIQUEZ la parementure. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR au-dessous du cran ; pressez. Piquez à 6 mm du bord supérieur de la parementure pour consolider. Bâissez ensemble les bords non finis.

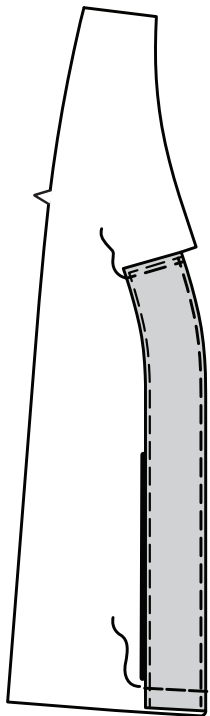


Pour former les pinces sur le dos (13), ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le milieu de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Piquez la pince de la partie la plus large jusqu' à la pointe. Piquez les pièces du devant et le dos sur les coutures du côté.

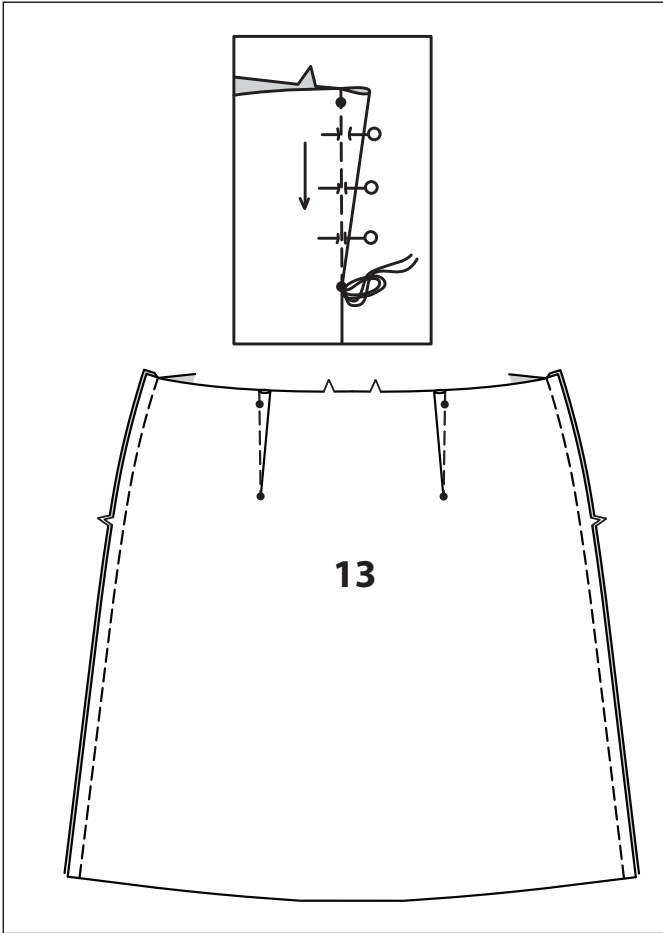


Sur l'ENDROIT, superposez le devant DROIT au gauche en faisant coïncider les petits cercles, ayant le bord fini de la patte le long de la ligne de piqûre, ayant les bords non finis supérieurs au même niveau. Surpiquez la patte sur place, en arrêtant au grand cercle. Piquez au point arrière sur le grand cercle pour renforcer la couture. Bâissez ensemble les bords non finis supérieurs.

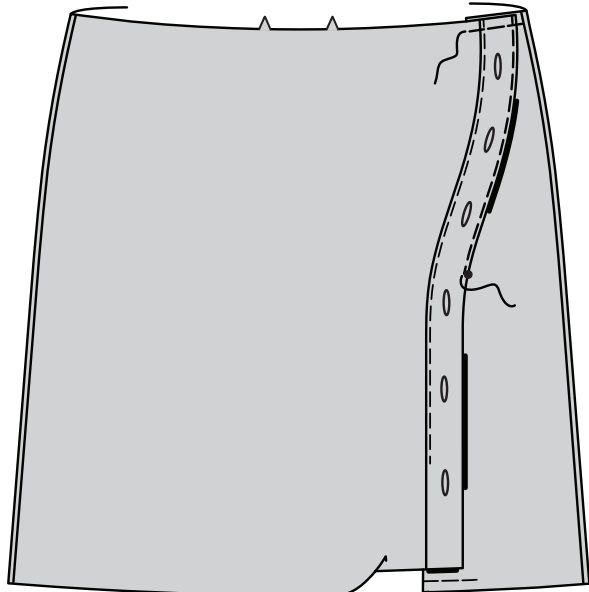


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la coulisse devant (14) et la coulisse dos (15) sur les coutures du côté, en laissant une ouverture sur la couture du côté GAUCHE entre les petits cercles, comme illustré. Piquez au point arrière sur les petits cercles pour renforcer la couture.

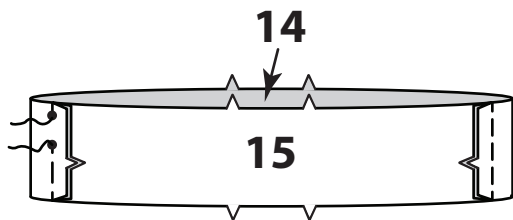


Pliez la coulisse en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, ayant les bords non finis au même niveau. Épinglez. Le côté avec ouverture est le dessous de la coulisse.

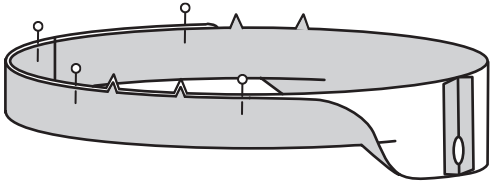


Avec le dessous de la coulisse vers vous, épinglez la coulisse sur le vêtement, en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté. Piquez sur la ligne de couture, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur du rentré. Égalisez près de la seconde piqûre.

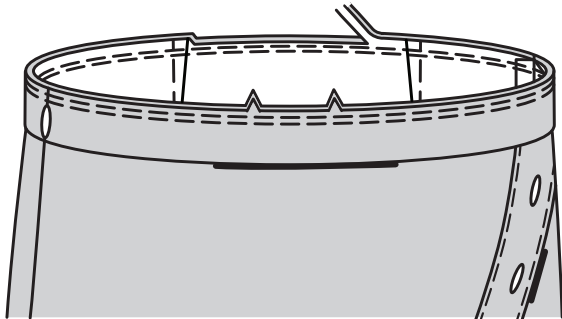


Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la coulisse vers l'extérieur.

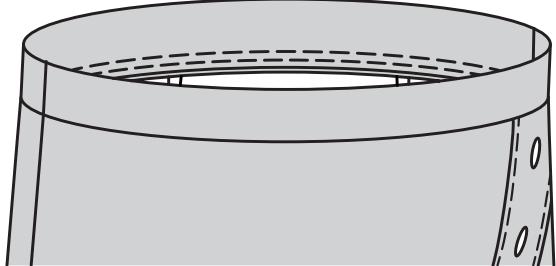


Coupez un morceau d'élastique de la longueur du guide pour élastique de la taille (16). Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez le vêtement et ajustez si nécessaire.




Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble. Cousez les bords de l'ouverture de la coulisse ensemble aux points coulés. Distribuez l'ampleur également. **ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

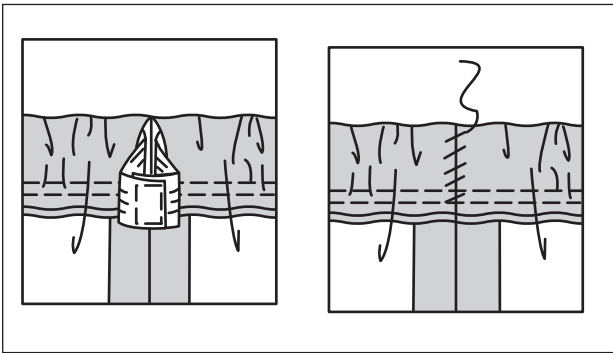

Enlevez le bâti et retournez le bord inférieur de la parementure gauche vers l'extérieur le long de la couture. Piquez à travers la parementure à 3.2 cm au-dessus du bord non fini. Coupez la parementure près de la piqûre. Coupez le vêtement jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

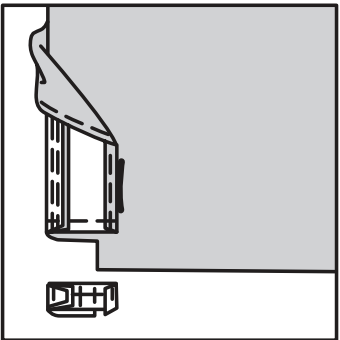

Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini inférieur de la jupe OU FINISSEZ LE BORD si vous préférez. Piquez l'ourlet sur place en commençant sur le bord GAUCHE de l'ouverture, en arrêtant sur la couture de patte de fermeture sur le bord droit de l'ouverture. Surpiquez le bord inférieur de la patte en raccordant avec la piqûre précédente.

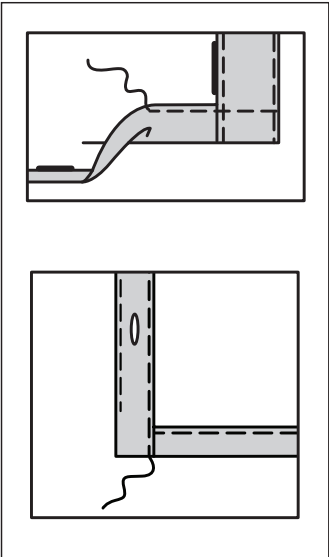

Cousez à la main les boutons sur les marques du côté GAUCHE, sous les boutonsnières. Cousez les boutons restants sur les marques du devant GAUCHE.

