

FRANÇAIS

ME2016

PAGE 1 DE 3

BEAUTE' J'ADORE

knowME™

BY mimi.g

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@beautejadore

A

B

A

B

15 PIÈCES DU PATRON

1 Corsage devant – A, B

2 Corsage dos – A, B

3 Entoilage d'encolure devant – A, B

4 Entoilage d'encolure dos – A, B

5 Manche – A, B

6 Soutien de manche – A, B

7 Guide pour élastique – A

8 Jupe devant supérieur – A, B

9 Parementure de poche – A, B

10 Jupe côté devant – A, B

11 Jupe dos supérieur – A, B

12 Jupe devant inférieur – A, B

13 Côté devant inférieur – A, B

14 Jupe dos inférieur – A, B

15 Guide pour élastique – B

MARQUES DU PATRON

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

COUPER ET MARQUER

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu. Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens. Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit. * ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

Pour personnaliser votre look comme Beautejadore, regardez la vidéo Sew Along.

ENTOILAGE A, B

utilisez les pièces : 3, 4

51 cm sans sens toutes les tailles

150 cm avec sens tailles 8 10 12 14

150 cm avec sens tailles 8 10 12 14 16

150 cm avec sens tailles 16 18 20 22 24 26

150 cm avec sens tailles 18 20 22 24 26

ROBE A

utilisez les pièces : 1 2 5 6 8 10 11 12 13 14

115 cm avec sens tailles 8 10 12 14 16

115 cm avec sens tailles 18 20 22 24 26

115 cm avec sens toutes les tailles

ROBE B

utilisez les pièces : 1 2 5 6 8 10 11 12 13 14

115 cm avec sens toutes les tailles

115 cm avec sens toutes les tailles

DOUBLURE A, B : DEVANT, DOS, POCHE

utilisez les pièces : 1 2 9


115 cm avec sens toutes les tailles

115 cm avec sens toutes les tailles

© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

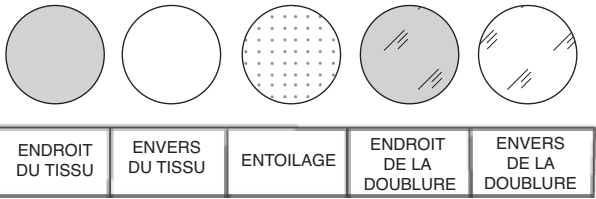

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

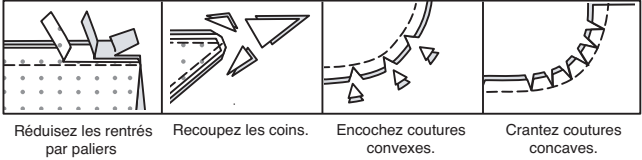

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROID CONTRE ENDROID, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PINCE – Pour faire la pince, ENDROID CONTRE ENDROID, pliez le tissu le long du centre de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits cercles. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.

ASTUCE- pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe.

Pressez la pince plate le long de la piqûre pour "intégrer" les points ; puis pressez la pince comme indiqué dans les Instructions de Couture.

FRONCER - Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. Ayant les ENDROITS vers le haut, piquez à 1.5 cm du bord coupé en utilisant un long point, puis piquez à 6 mm de la première piqûre dans le rentré.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).




@beautejadore


INSTRUCTIONS DE COUTURE

ROBE A, B


Formez les PINCES sur le corsage devant (1), puis pressez-les vers le bas. Appliquez l'entoilage d'encolure devant (3) sur l'ENVERS du corsage devant. Faites adhérer l'entoilage sur place en suivant la notice d'utilisation. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords inférieurs du corsage devant.

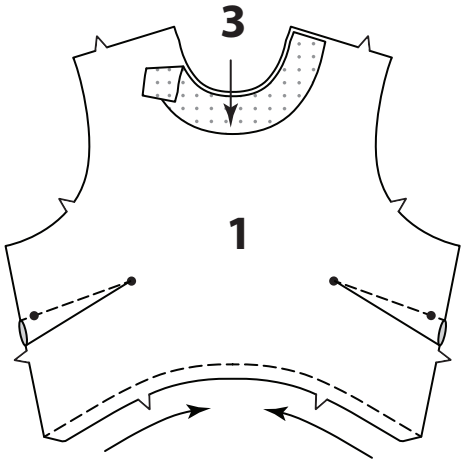


Formez les PINCES sur le corsage dos (2), puis pressez-les vers le milieu dos. Appliquez l'entoilage d'encolure dos (4) sur l'ENVERS des pièces du corsage dos. Faites adhérer l'entoilage sur place en suivant la notice d'utilisation.

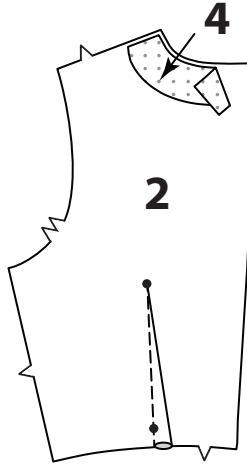


ENDROID CONTRE ENDROID, piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule et latérales.

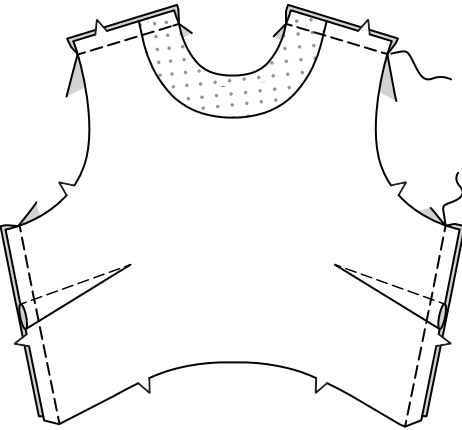


Pour renforcer les coins intérieurs de la jupe devant supérieur (8), piquez sur la ligne de couture environ 2.5 cm sur chaque petit cercle du côté, en piquant à travers les cercles. Crantez vers les cercles, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre. ENDROID CONTRE ENDROID et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure de poche (9) sur les bords du côté de la jupe devant, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le bord à simple encoche. Égalisez la couture.

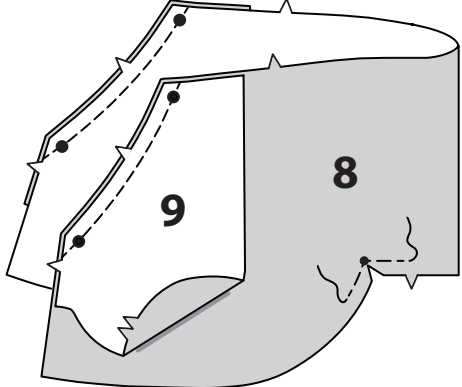


Retournez la parementure de poche vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENDROID, surpiquez à 6 mm du bord fini.

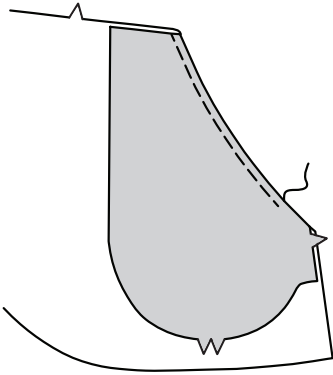


Sur l'ENVERS, ENDROID CONTRE ENDROID, épinglez la pièce de la jupe côté devant (10) sur la parementure de poche, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez le bord à double encoche, comme illustré.

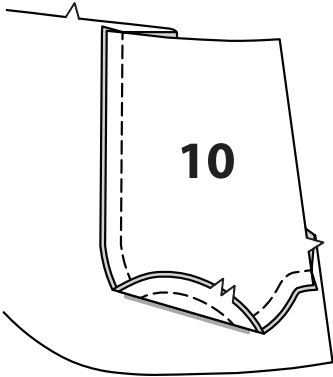


Sur l'ENDROID, superposez le vêtement devant à la pièce du côté devant, en faisant coïncider les petits cercles, ayant les bords non finis au même niveau ; épinglez. Bâtissez ensemble les bords du côté et supérieur.

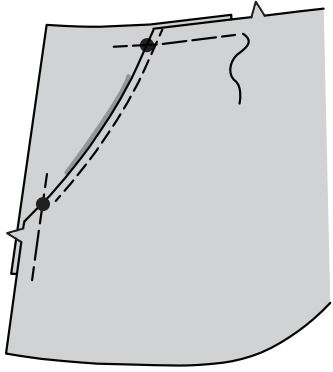


ENDROID CONTRE ENDROID, piquez les pièces de la jupe dos supérieur (11) et le devant sur les coutures latérales. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les encoches du dos, en arrêtant la piqûre aux coutures latérales.

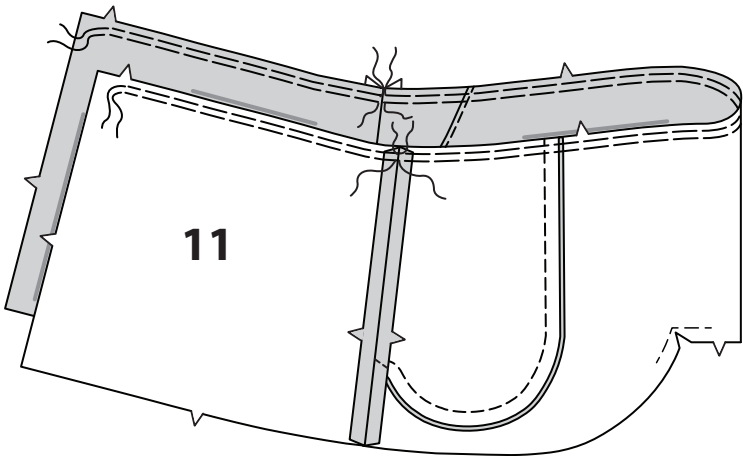


Épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage en faisant coïncider les encoches et les coutures latérales, en tirant sur le fauil pour ajuster. Bâtissez. Piquez. Relevez la couture au fer. **NOTE** : Piquez la fermeture en utilisant un pied spécial à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.

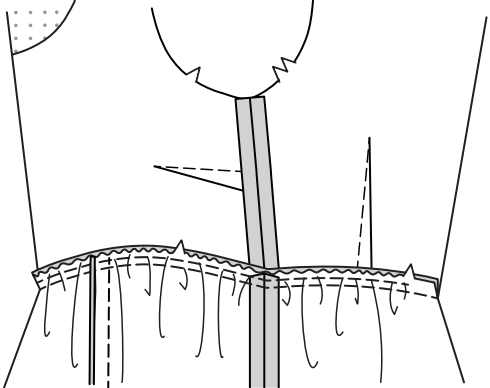


Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROID, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur le rentré et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâtissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture ayant la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

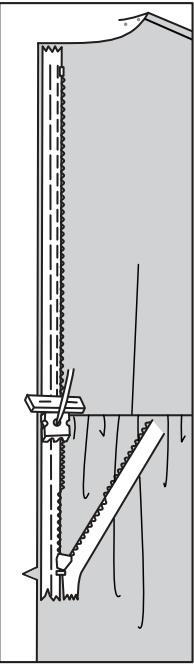


Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâtissez à la main le long du centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

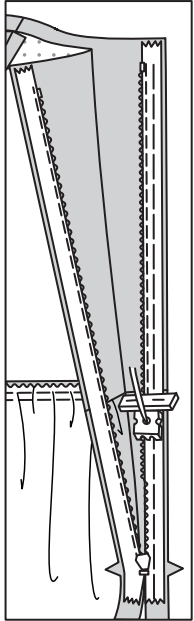


Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé du rentré. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la gauche. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Si vous préférez, dépliez chaque rentré au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celui-ci.

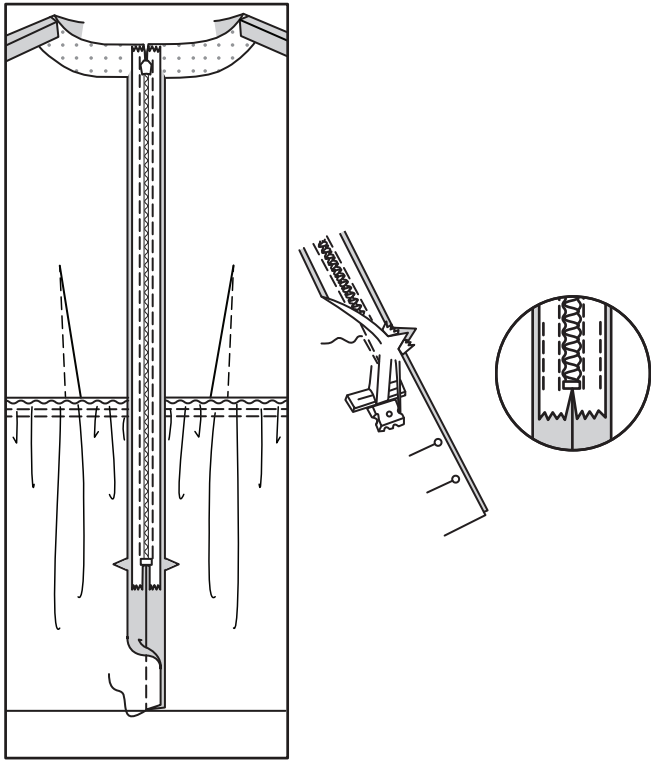


Formez les PINCES sur la doublure corsage devant, puis pressez-les vers le bas.

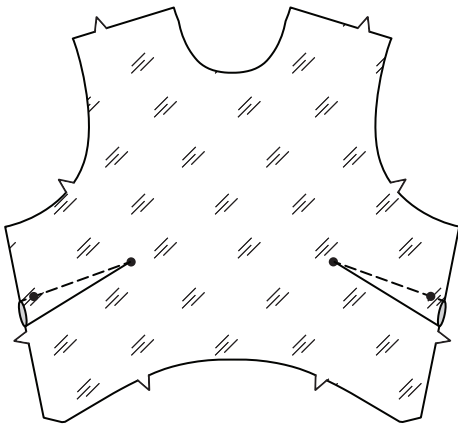


Formez les PINCES sur les pièces de la doublure corsage dos, puis pressez-les vers le milieu dos. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule et latérale.

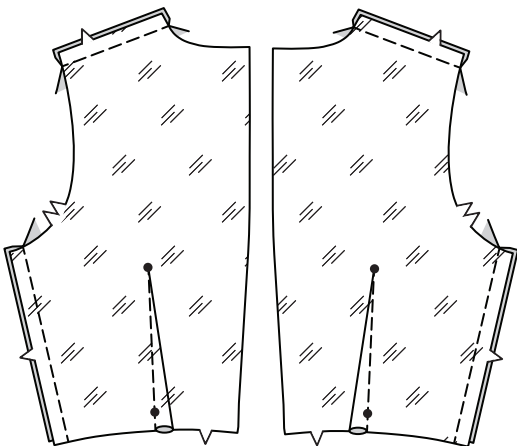


Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de corsage. Coupez à 6 mm. Dépliez les bords de l'ouverture du milieu dos, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez le bord de l'encolure. Coupez la couture ; crantez les courbes.

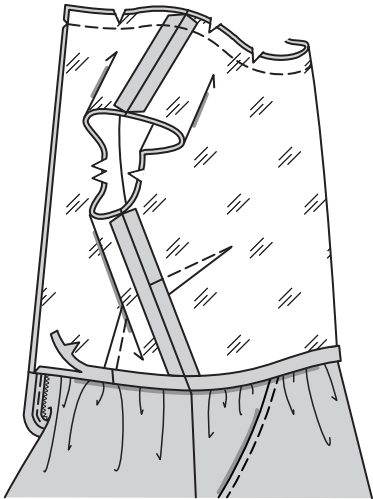


Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisiez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.

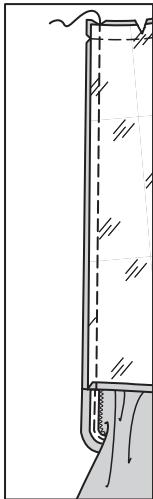


Sous-piquez en pressant la doublure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les rentrés près de la couture, aussi loin que possible.




Retournez le corsage à l'ENDROIT, en amenant la doublure vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Sur l'ENVERS, cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture aux points coulés. Bâtisiez ensemble les bords de l'emmanchure.

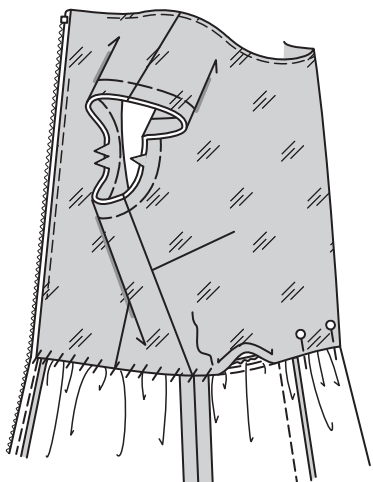


FRONCEZ le bord supérieur de la manche (6) entre les petits cercles. Piquez la couture de dessous de bras. Pressez 2 cm sur le bord inférieur de la manche vers l'INTÉRIEUR, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord inférieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

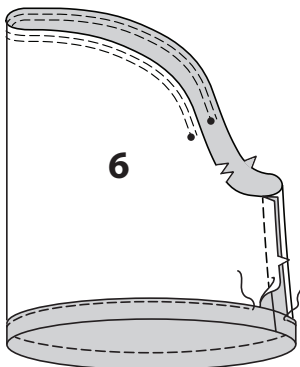


Coupez un morceau d'élastique de la mesure du guide pour élastique (7 ou 15). Insérez l'élastique dans la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.



Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également. ASTUCE – pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter le vêtement, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de chaque couture.

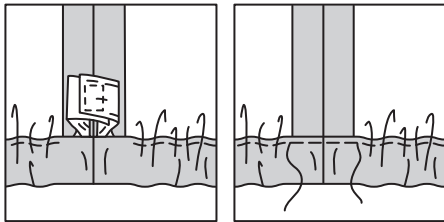


Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits cercles restants. Tirez sur le faufil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette. Bâtisiez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Coupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que le rentré.




Pliez le soutien de manche (6) en deux sur la ligne de pliure ENVERS CONTRE ENVERS ; pressez. Bâtisiez ensemble les bords non finis. **FRONCEZ** le bord non fini.




Épinglez le soutien de manche sur l'emmanchure sur l'ENVERS de la manche avec le petit cercle intérieur sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les petits cercles restants et ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez à 1.3 cm du bord non fini sur le côté à vêtement (pas sur le côté à manche).




ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les pièces du côté devant inférieur (13) sur le devant inférieur (12) en faisant coïncider les encoches.

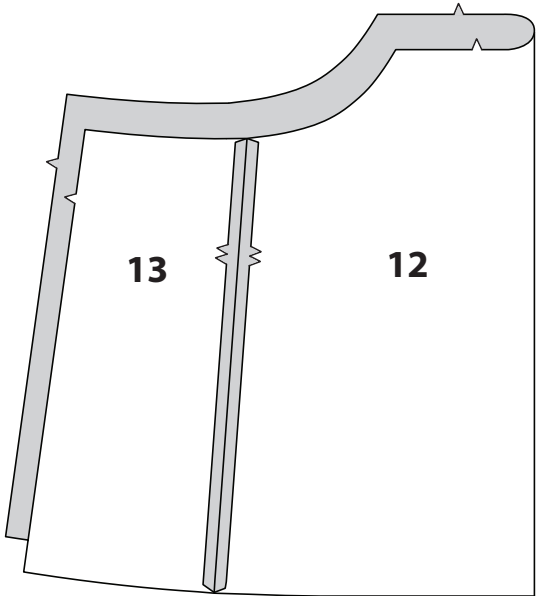


Piquez la couture du milieu dos des pièces de la jupe dos inférieur (14).

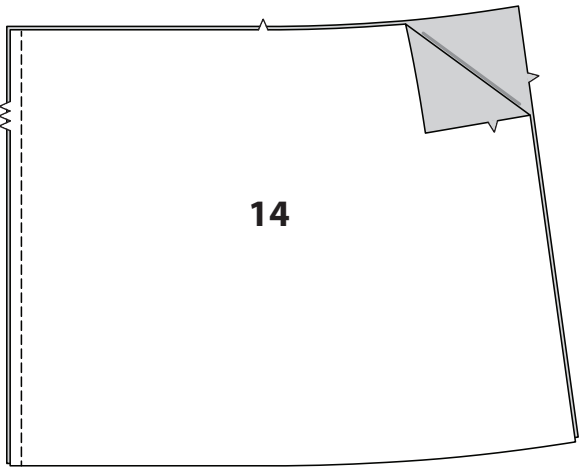

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la jupe dos inférieur et le devant sur les coutures latérales. **FRONCEZ** le bord supérieur en arrêtant la piqûre aux coutures et aux petits cercles.

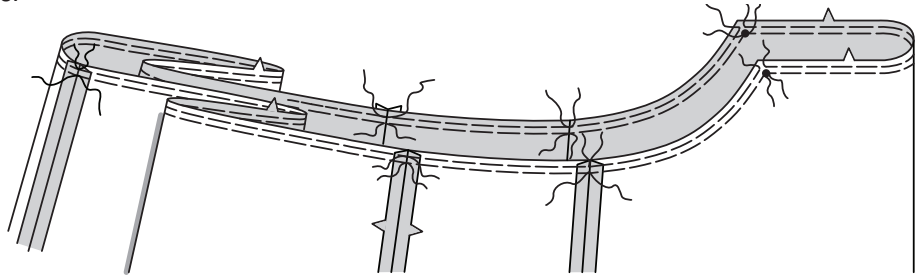

Épinglez la jupe inférieure sur la jupe supérieure en faisant coïncider les petits cercles et les coutures latérales, en tirant sur le faufil pour ajuster. Bâtisiez. Piquez. Relevez la couture au fer.

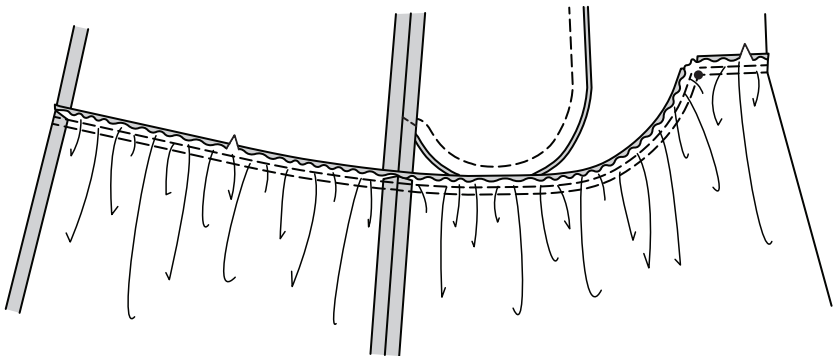

Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur de la robe. Pour former un ourlet étroit, repliez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place près du bord intérieur pressé.

