





@missalishagrace

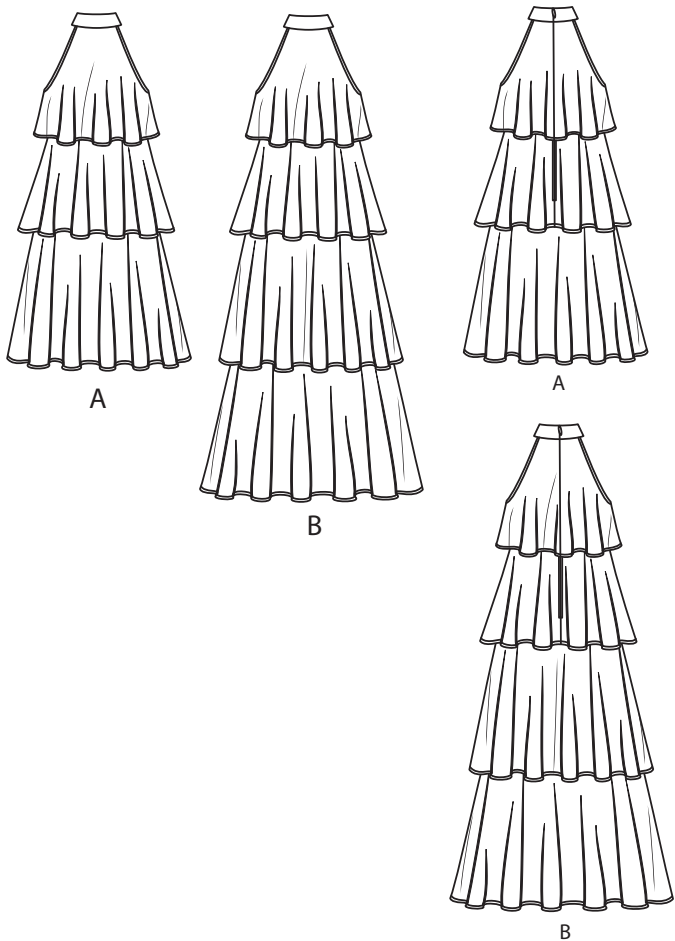

12 PIÈCES DU PATRON

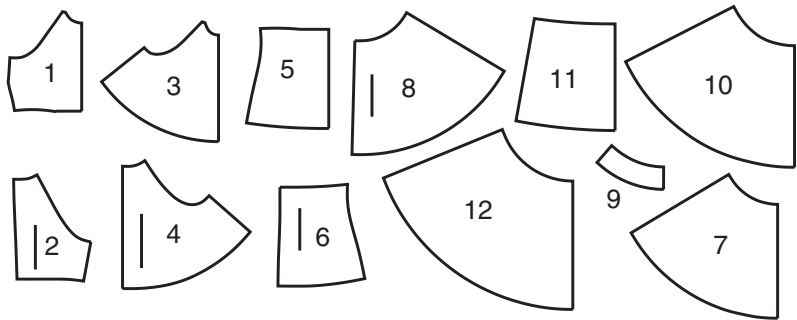

- 1 Doublure corsage devant – A, B
- 2 Doublure corsage dos - A, B
- 3 Corsage devant - A, B
- 4 Corsage dos – A, B
- 5 Doublure jupe devant – A, B
- 6 Doublure jupe dos – A, B
- 7 Jupe devant – A, B
- 8 Jupe dos – A, B
- 9 Col – A, B
- 10 Volant – A, B
- 11 Doublure de jupe inférieure – A, B
- 12 Volant inférieur – B

→

LIGNE DE DROIT-FIL:

Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

→

LIGNE DE PLIURE:

Placez la ligne sur la pliure du tissu.

×

MARQUE DE BOUTONNIÈRE:

Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

○ □ △

MARQUE DE BOUTON:

Indique l'emplacement du bouton.

⊕

REPÈRES ET SYMBOLES:

Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une SEULE ÉPAISSEUR - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENTOILAGE A, B

UTILISEZ LA PIÈCE 9


51 CM
TOUTES LES TAILLES

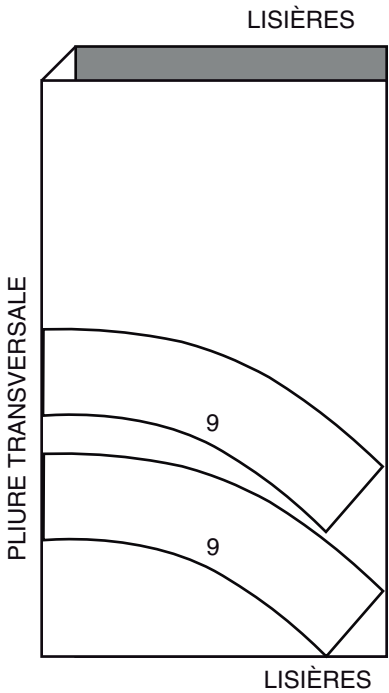

ROBE A

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 7 8 9 10


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

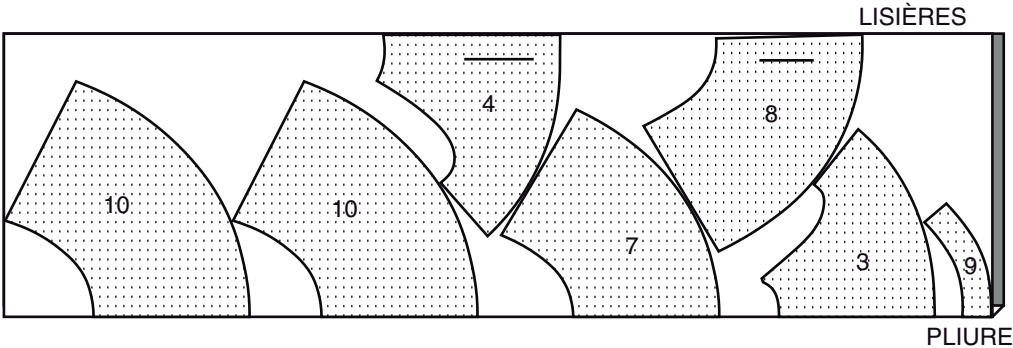

ROBE B

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 7 8 9 10 12


150 CM AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

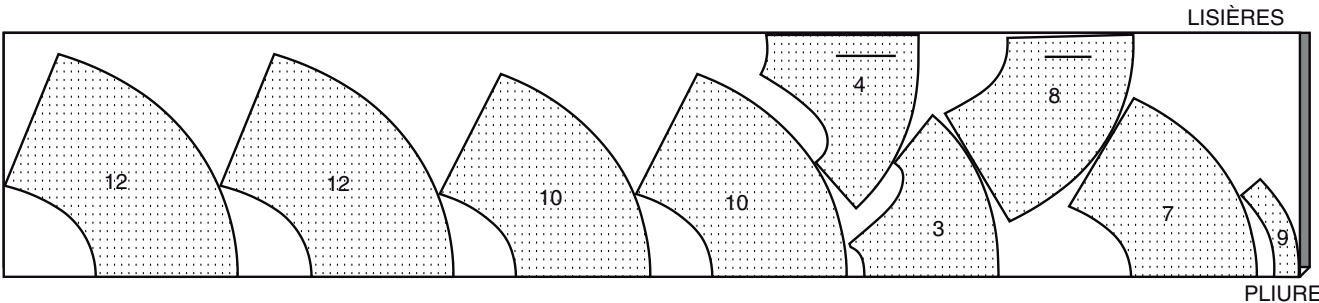


DOUBLURE : A, B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 9 11

115 CM
SANS SENS
TAILLES 8 10 12 14 16 18

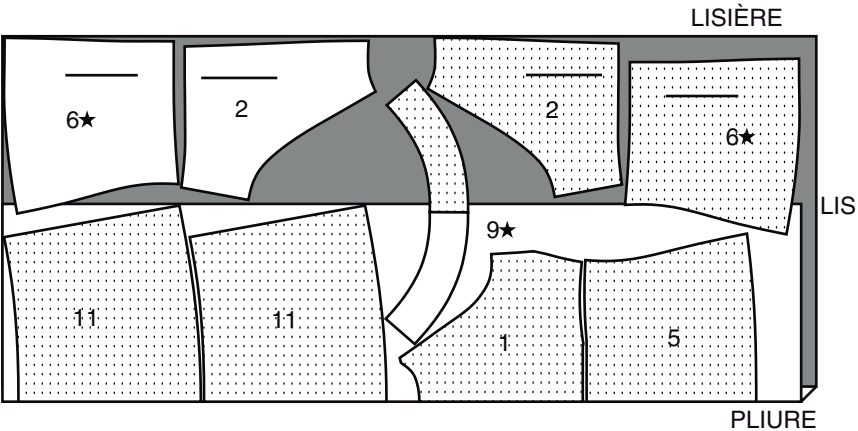


115 CM
SANS SENS
TAILLES 20 22 24 26

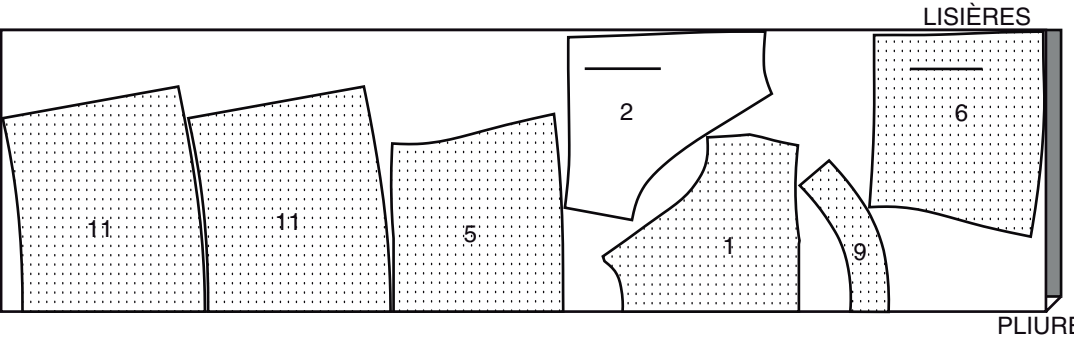


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

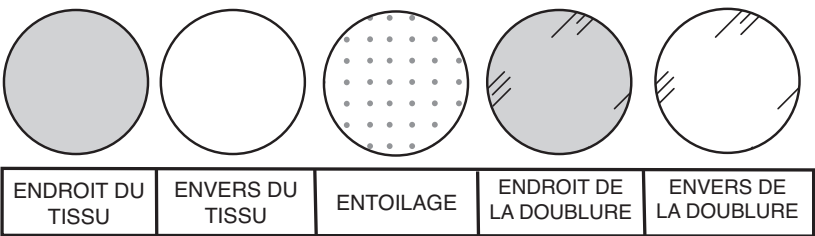

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

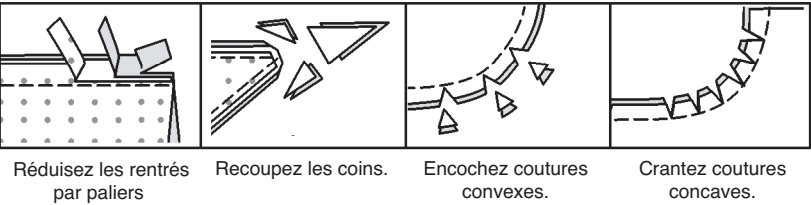

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

PINCE PLATE – Pour faire la pince, endroit contre endroit, superposez les lignes pointillées et faites coïncider les petits cercles. Piquez le long des lignes pointillées de la partie la plus large à la pointe. Ne piquez pas au point arrière à la pointe. Laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. Pressez la pince COMME indiqué dans les Instructions de couture.

COUTURE DE LA PINCE – Pour faire une couture de pince, ENDROIT CONTRE ENDROIT, superposez les lignes pointillées en faisant coïncider les petits cercles. Piquez la pince du bord extérieur à la pointe. Pressez la couture de la pince comme indiqué dans les Instructions de couture.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer près du bord intérieur pressé.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée dans les instructions de couture.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SURPIQUER – Sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



@missalishagrace

INSTRUCTIONS DE COUTURE

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.


PIQUER DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.


ENTOILAGE

Épinglez l'entoilage sur l'envers du COL (9) et de la doublure de col. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.

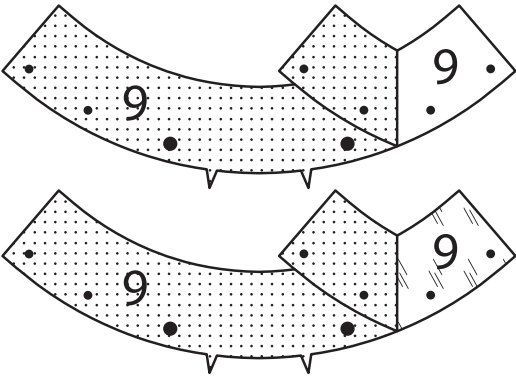


JUPE A, B


Faites la **COUTURE DE LA PINCE** de la DOUBLURE JUPE DEVANT (5), puis pressez vers le milieu.

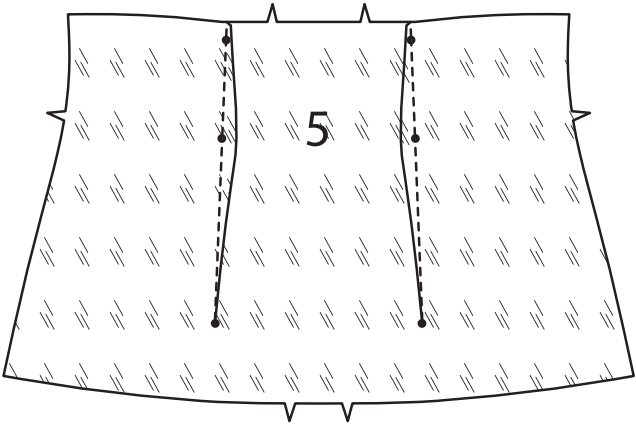


Piquez la doublure jupe devant et la DOUBLURE JUPE DOS (6) sur les bords du côté.

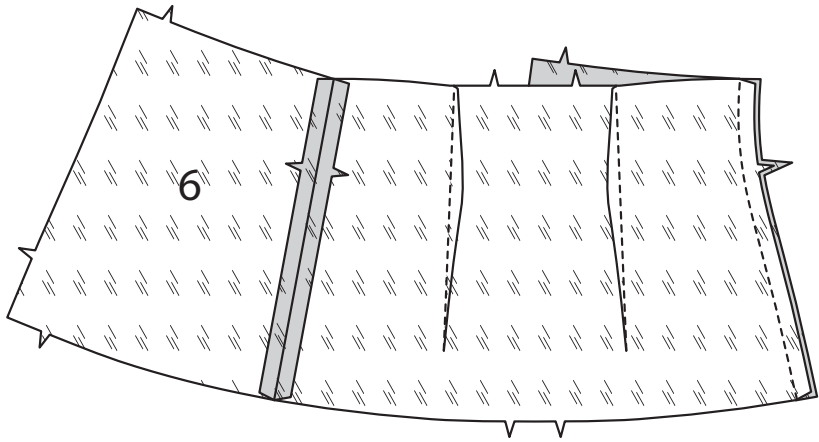


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la JUPE DOS (8). **RENFORCEZ** le bord du dos de la jupe dos sur 5 cm de chaque côté de l'encoche.

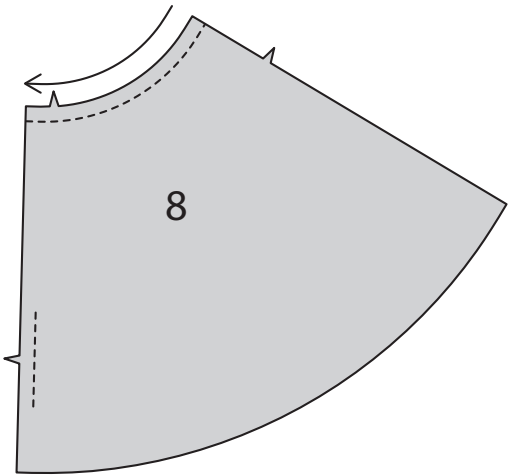


Piquez les bords du milieu ensemble du bord inférieur jusqu'à 5 cm au-dessous de l'encoche, piquez au point arrière pour renforcer la couture. Crantez le rentré vers la piqûre sur le bout de l'ouverture de la couture.

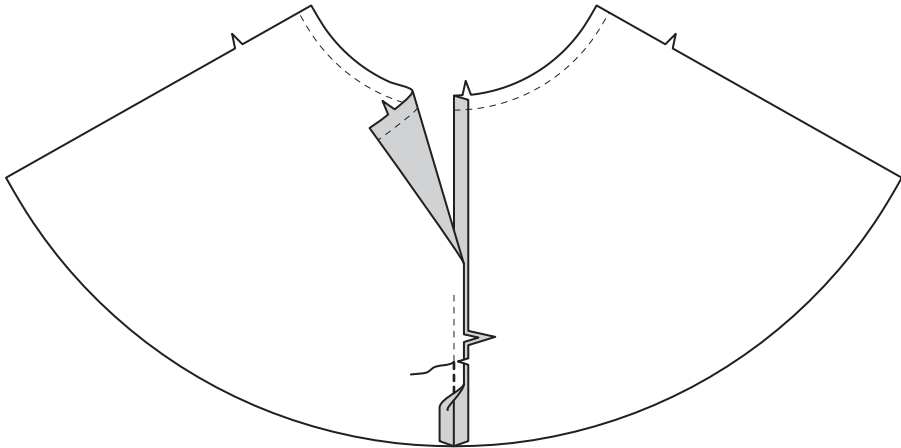

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la JUPE DEVANT (7). Piquez la jupe devant et la jupe dos sur les bords du côté. Bâtissez à 1.5 cm du bord inférieur de la jupe. Faites un **OURLET ÉTROIT**.

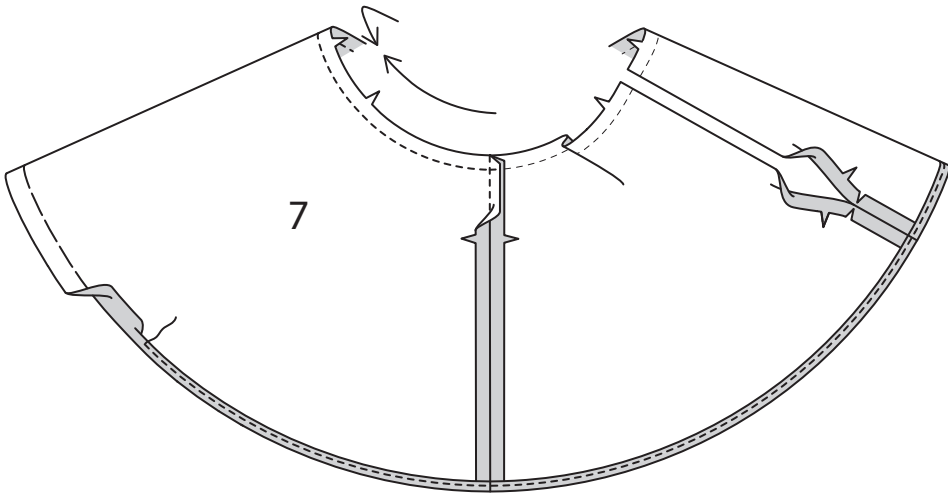


Crantez la jupe vers la piqûre de soutien. Épinglez l'envers de la jupe sur l'endroit de la doublure de jupe, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Bâissez ensemble les bords non finis.

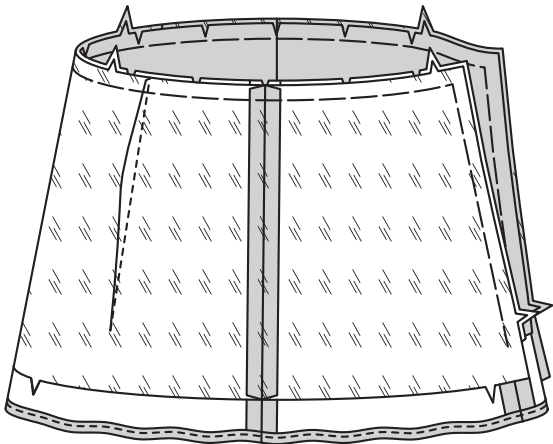


CORSAGE ET DOUBLURE A, B


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la DOUBLURE DE CORSAGE DE-VANT (1). Faites la (les) **PINCE(S) PLATE(S)** sur les bords du côté. Pressez vers le bas. Faites la (les) **PINCE(S) PLATE(S)** sur le bord inférieur. Pressez vers le milieu.

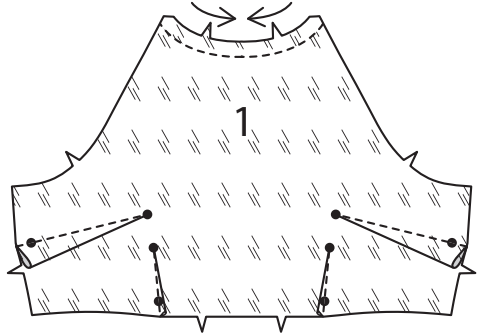


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la DOUBLURE CORSAGE DOS (2). Piquez la doublure corsage devant et la doublure corsage dos sur les bords du côté.

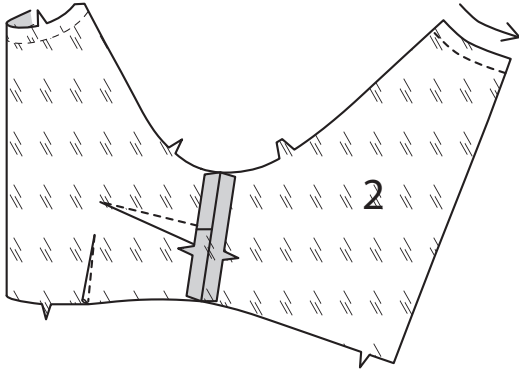


Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur de la doublure de corsage sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.

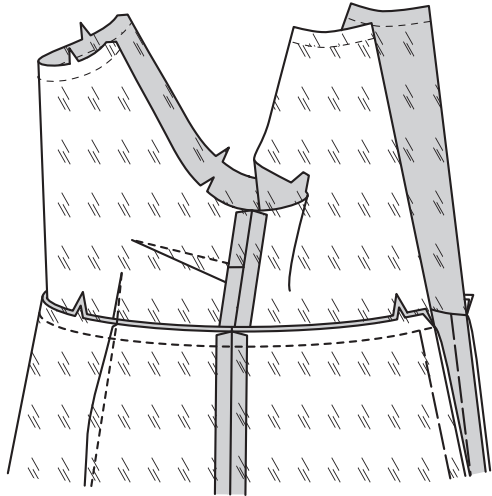


Piquez le **CORSAGE DEVANT** (3) et le **CORSAGE DOS** (4) sur les bords du côté. Bâissez à 1.5 cm du bord inférieur de la jupe. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.

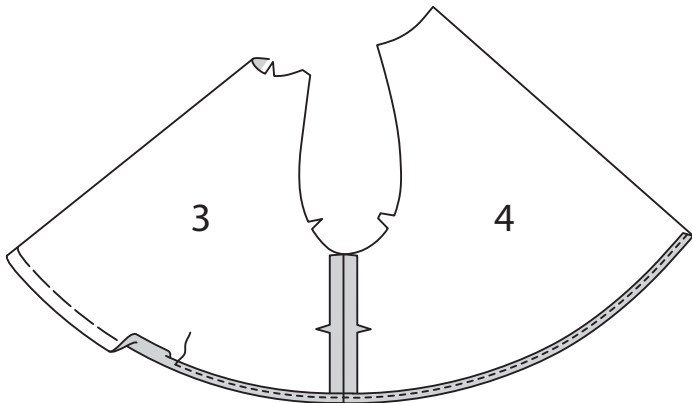

Épinglez l'endroit du corsage et l'envers de la doublure sur les bords de l'emmanchure, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez les emmanchures en couture de 1 cm. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

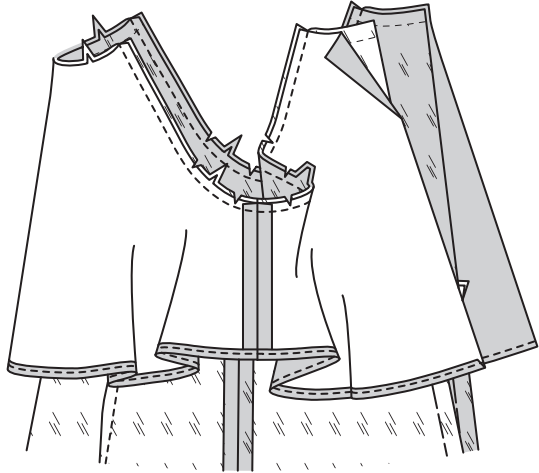


SOUS-PIQUEZ la doublure. Retournez le corsage devant et le corsage dos sur l'endroit, en faisant coïncider les petits et les grands cercles ; pressez. **SURPIQUEZ** les bords de l'emmanchure. Bâissez ensemble les bords de l'encolure et du dos.

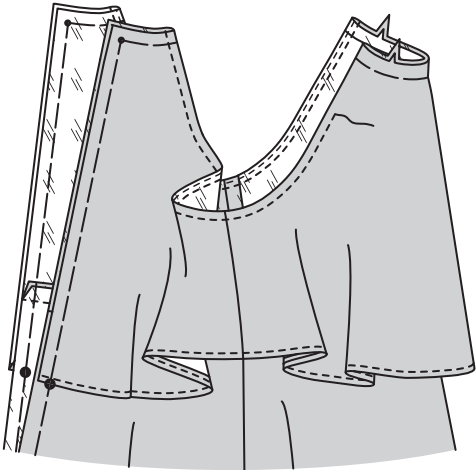


COL


RENFORCEZ le bord à encoche du COL (9) et la doublure de col à un peu moins de 1.5 cm. Endroit contre endroit, épinglez la doublure et le col sur le bord supérieur. Piquez en couture de 1 cm. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

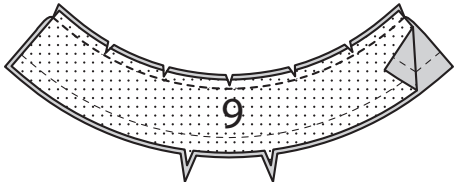


SOUS-PIQUEZ la doublure de col. Endroit contre endroit, piquez la doublure et le col sur le bord inférieur entre les grands cercles et les petits cercles intérieurs, en piquant au point arrière sur les cer-cles pour renforcer les coutures. Coupez le rentré de la doublure à 1 cm. Crantez le rentré du col sur les grands cercles et les petits cercles intérieurs. Égalisez les coutures.

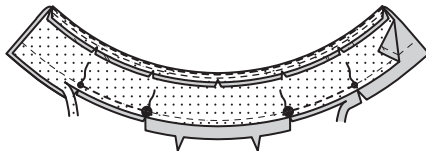


Retournez le col ; pressez, en rentrant au fer la doublure le long de la piqûre.

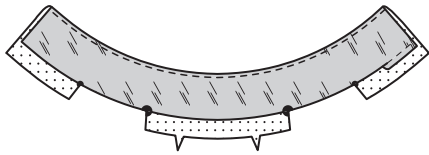

Crantez le bord de l'encolure du corsage vers la piqûre de soutien. Endroit contre endroit, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

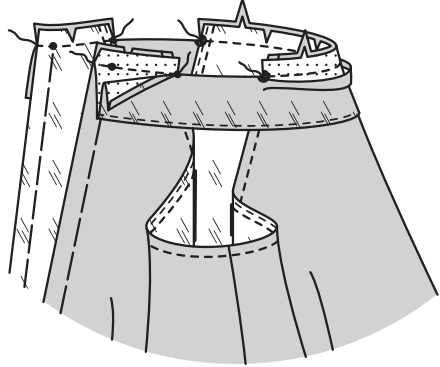


Pressez le col vers l'extérieur, en pressant la couture vers le col. Épinglez le bord pressé de la doublure sur le col par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'endroit. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé de la doublure sur l'envers. Bâissez ensemble les bords du dos.

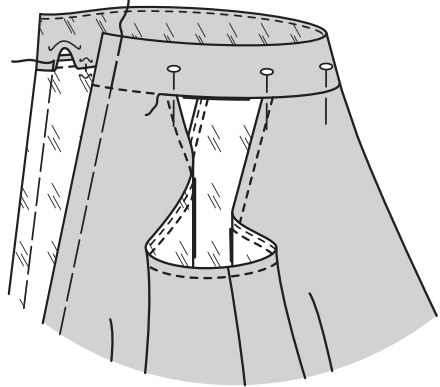


FERMETURE À GLISSIÈRE

NOTE : Piquez la fermeture en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible.



Ouvrez la fermeture et pressez le ruban au froid. Sur l'endroit, épinglez le côté droit du ruban de la ferme-ture vers le bas sur le côté droit de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur le rentré et l'arrêt supérieur sur le bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure droite du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

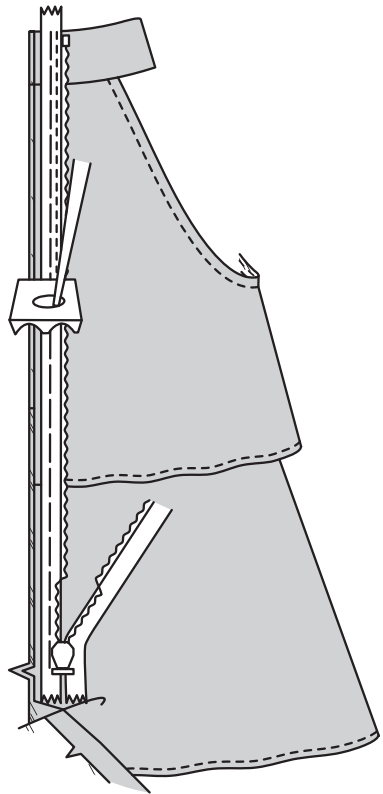


Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté gauche de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure gauche par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

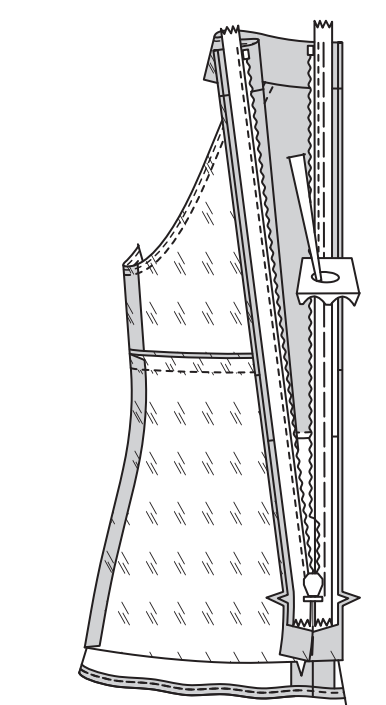

Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'endroit. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé du rentré. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture, en veillant à ne pas prendre la couture piquée de la jupe dos (pièce superposée). Placez le pied à fermeture vers la gauche de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la gauche. Piquez le reste de la couture.

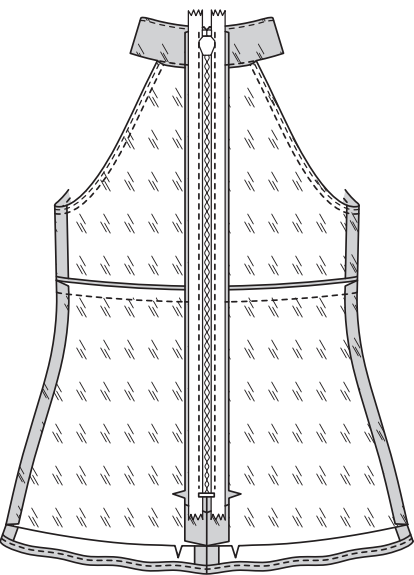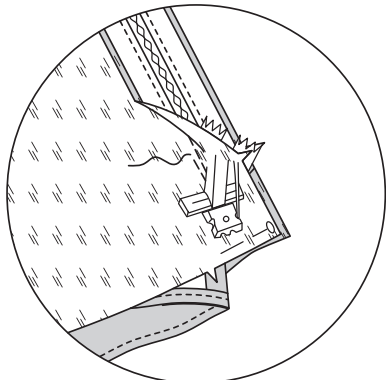


Retournez l'extrémité supérieure du ruban de la fermeture par-dessus le rentré. Cousez le bord supérieur du col aux **POINTS COULÉS**.

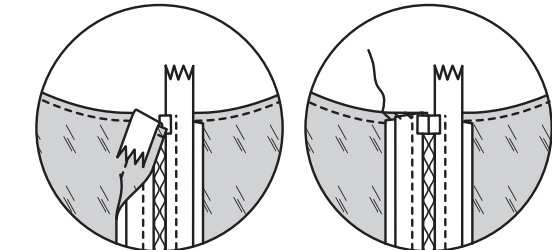


Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les extrémités de spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.

Si vous préférez, dépliez chaque rentré au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celui-là.

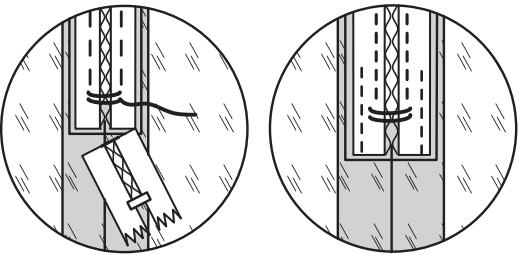


JUPE INFÉRIEURE A, B


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du **VOLANT** (10). Piquez ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.

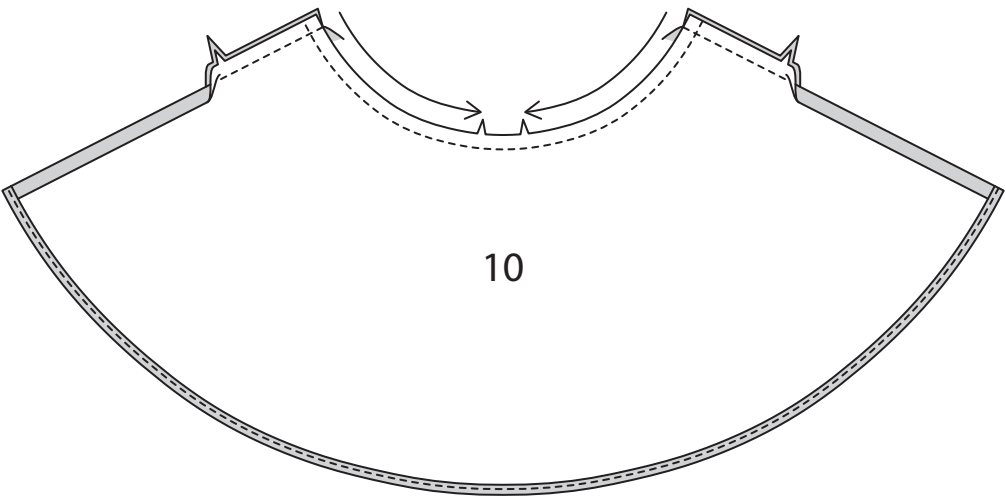


Piquez les pièces de la **DOUBLURE DE JUPE INFÉRIEURE** (11) ensemble sur les bords du côté. **POUR LE MODÈLE A :** faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.

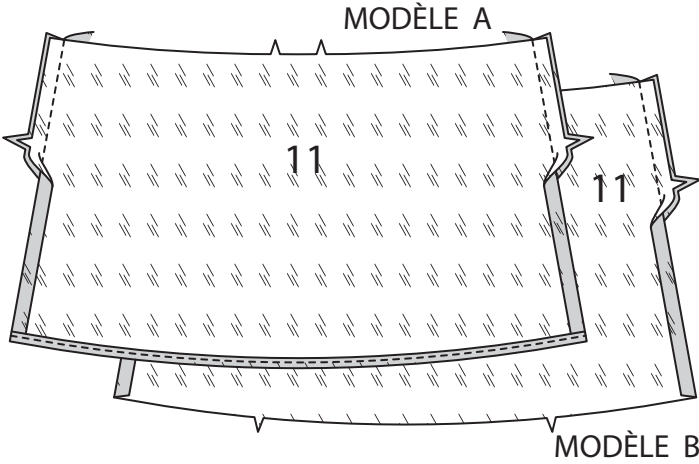


POUR LES MODÈLES A ET B : crantez le bord supérieur du volant vers la piqûre de soutien. Épinglez l'envers du volant sur l'endroit de la doublure de jupe inférieure, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Bâissez.

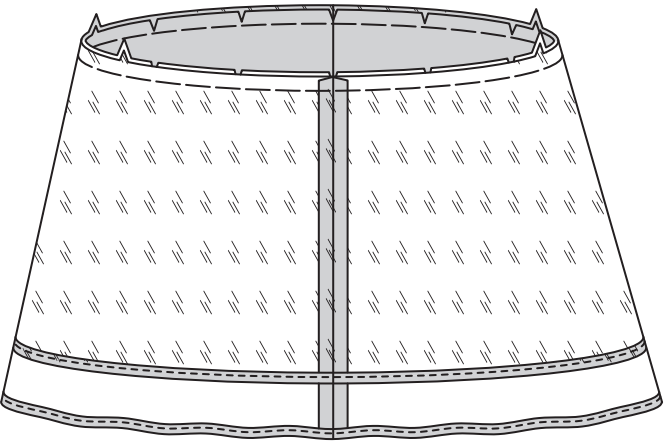

Épinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la doublure jupe devant et dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches, ayant le bord ourlé de la jupe devant et dos à l'opposé de la ligne de couture. Piquez. Pressez la couture vers la doublure de jupe devant et dos.

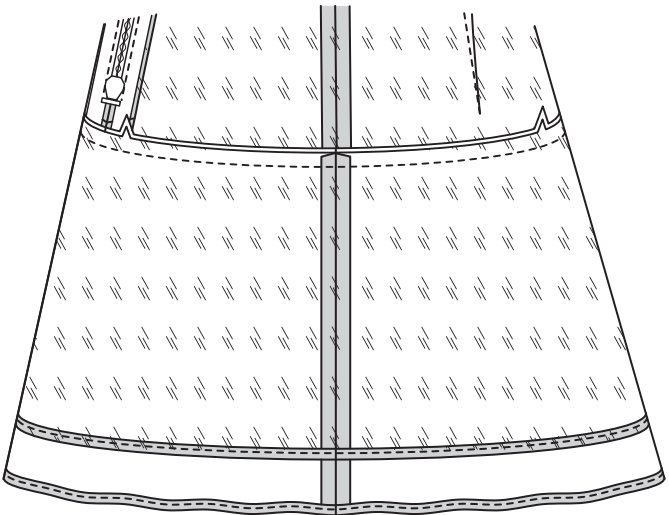

POUR B : Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du **VOLANT INFÉRIEUR** (12). Piquez ensemble sur les bords du côté. Faites un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur.

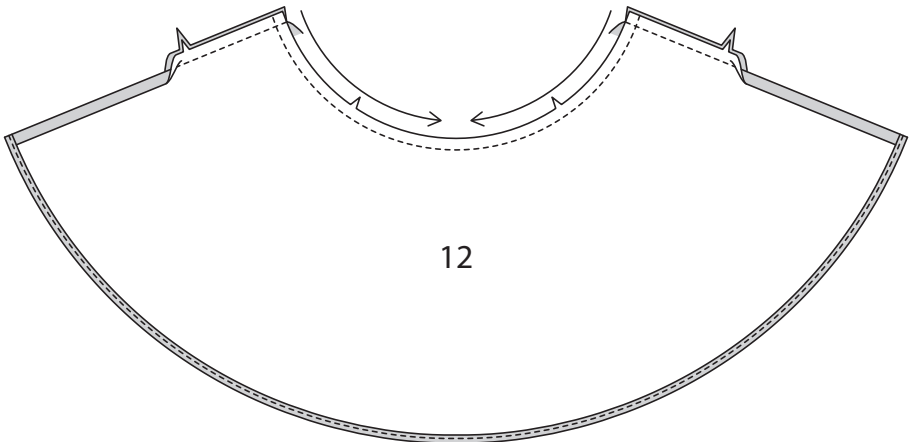

Crantez le bord supérieur du volant inférieur vers la piqûre de soutien. Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord supérieur du volant inférieur sur le bord inférieur de la doublure de jupe inférieure, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches, ayant le bord ourlé du volant précédent à l'opposé de la ligne de couture. Piquez. Pressez la couture vers la doublure.

