

Deutsch

ME2059

SEITE 1 SEITEN 4

JULIAN CREATES

knowME™

BY mimig

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@juliancreates

A,B

18 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL - A

2 SEITL. VORDERTEIL - A,B

3 PASPELSTREIFEN - A,B

4 TASCHE - A,B

5 RÜCKENTEIL - A,B

6 LASCHE - A,B

7 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B

8 PASSE UND ÄRMELVORDERTEIL - A,B

9 PASSE UND ÄRMELRÜCKENTEIL - A, B

10 KRAGEN - A

11 VORD. BESATZ - A

12 VORD. FUTTER - A,B

13 RECHTES HINTERES FUTTER - A,B

14 LINKES HINTERES FUTTER - A,B

15 KNOPFLOCHLEISTE - A

16 VORDERTEIL - B

17 KRAGEN- B

18 VORD. BESATZ - B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den STOFF, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die ZEICHNUNG für Modell, Größe, Stoffbreite.
Verwenden Sie das Auflageplan MIT STRICHRICHTUNG für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH) - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

*DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH) - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für EINZELNE DICKE - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem SCHNEIDEN alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie GENAU aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

MANTEL A

TEILE 1 3 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 38-40-42-44-46

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 48-50-52-54-5

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

EINLAGE A

TEILE 3-6-10-11

51 CM
ALLE GRÖSSEN

FUTTER A,B (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, SEITL. VORDERTEIL UND RÜCKENTEIL, ÄRMELVORDERTEIL UND RÜCKENTEIL, TASCHE, PASSE)
TEILE 2-4-7-8-9-12-13-14

115 cm OHNE STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 38 40-42-44-46-48


115 cm OHNE STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 50-52-54-56

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.
Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.


MANTEL B

TEILE 2 4 3 5 5 6 7 8 9 16 17 18


150 cm MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 38-40-42-44-46

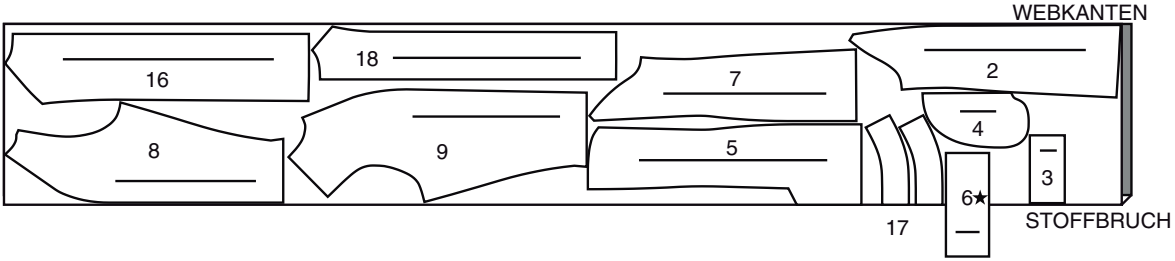

150 cm MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN 48-50-52-54-56

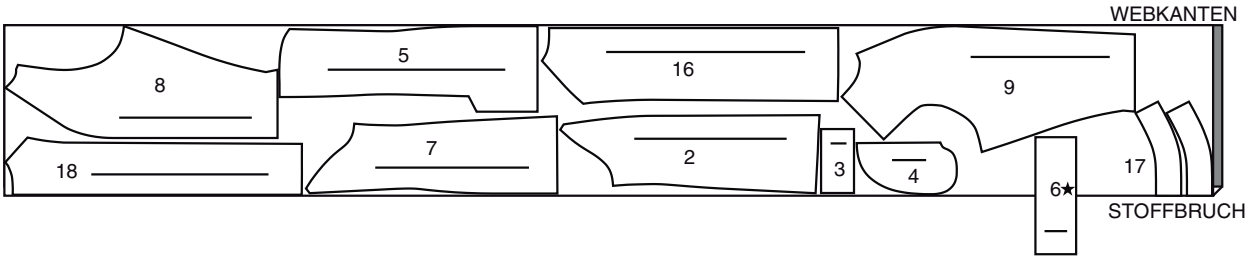



150 CM MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

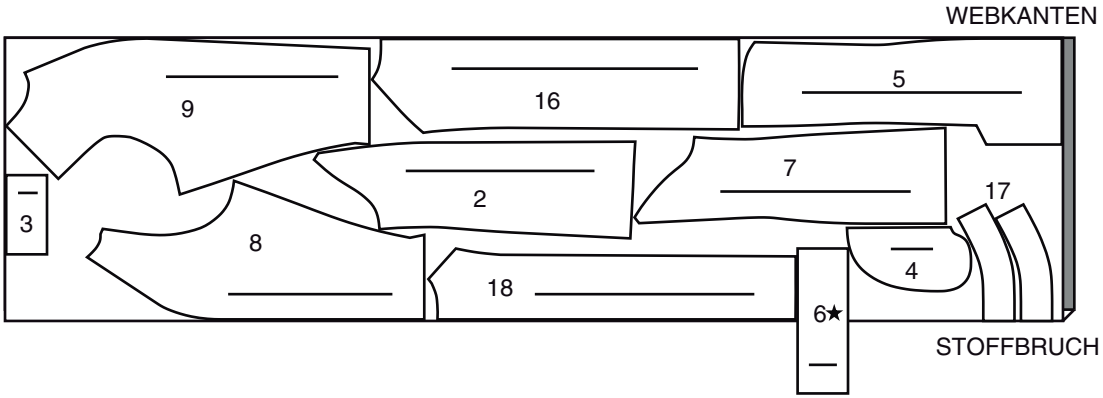


EINLAGE B (VORD. BESATZ, PASPELSTREIFEN, KRAGEN)

TEILE 3-6-17-18

51 CM
ALLE GRÖSSEN

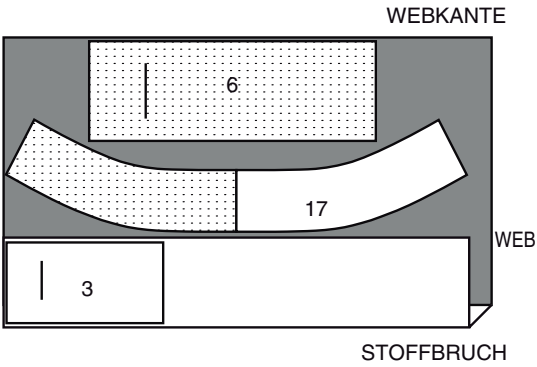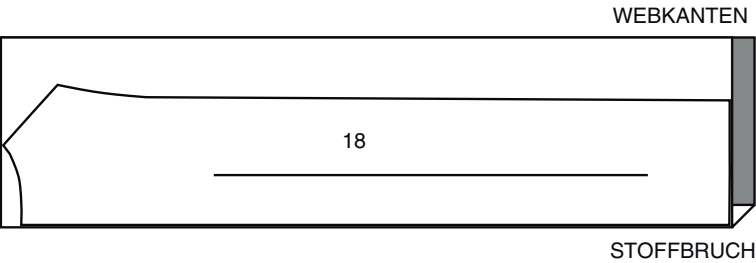


NÄHINFORMATIONEN
STOFFSCHLÜSSEL

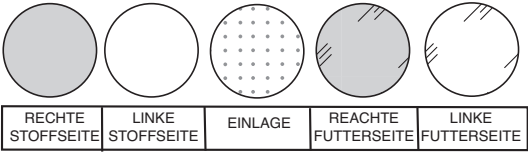

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.

VERSTÄRKEN– Mit kleinen Maschinestichen nähen Sie entlang der Nahtlinie, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN– Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FESTSTEPHEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der) Schnittkante).

UNTERSTEPHEN– Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.



@juliancreates

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.


NÄHANLEITUNGEN

NÄHANLEITUNGEN

MANTEL A,B


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite von PASPELSTREIFEN (3) und LASCHE (6), auch für **Modell A** - KRAGEN (10) und VORD. BESATZ (11), oder für **Modell B** - KRAGEN (17) und VORD. BESATZ (18). Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

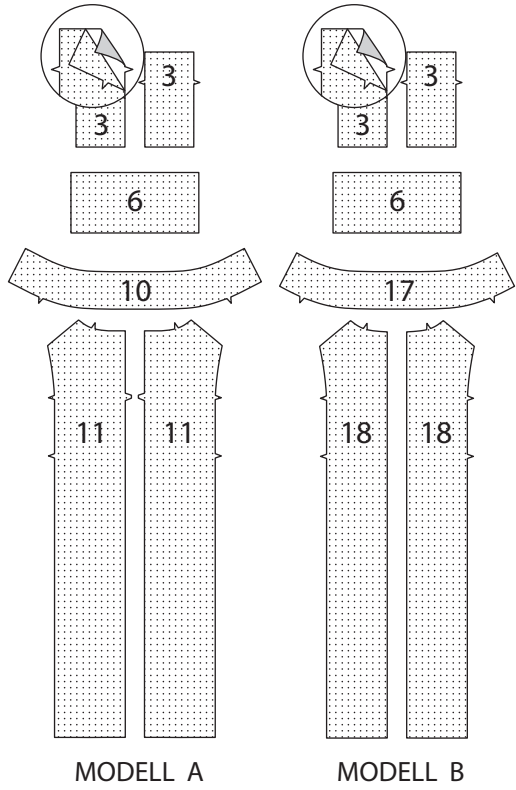


VORDERTEIL UND PASPELSTREIFEN


STEPHEN Sie die Nackenkante des VORDERTEILS (1) für **Modell A** oder des VORDERTEILS (16) für **Modell B** **FEST**. Um die seitliche Vorderkante an den großen Punkten zu **VERSTÄRKEN**, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der großen Punkte, wobei Sie durch die Punkte hindurch nähen, wie gezeigt.

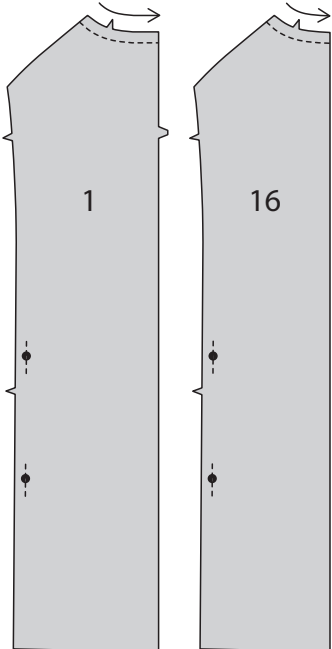


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (3) entlang der Faltlinie rechts auf rechts. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Nähte., schneiden Sie die Ecken ein.




Schlagen Sie den Paspelstreifen um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Auf der Außenseite den Paspelstreifen auf das Vorderteil stecken, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Heften.




Stecken Sie das Futter der TASCH (4) rechts auf rechts auf das Vorderteil (über den Paspelstreifen), wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den großen Punkten und steppen Sie zur Verstärkung mit Rückstichen. Schneiden Sie die Nahtzugabe an der Naht an den Punkten ein.




STEPHEN Sie die Tasche **UNTER**. Wenden Sie die Tasche nach innen, drehen Sie die Nahtzugaben über und unter den Einschnitten nach außen; bügeln Sie.




Rechts auf rechts stecken Sie die Stofftasche an das Taschenfutter, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie die Tasche zwischen den großen Punkten.




Heften Sie auf der Außenseite die Schnittkanten von Vorderteil und Tasche zusammen.



Stecken Sie das Vorderteil rechts auf rechts und mit geraden Schnittkanten auf das SEITL. VORDERTEIL (2), wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht in die fertige Kante der Tasche oder des Paspelstreifens einfassen. Bügeln Sie die Naht auf.

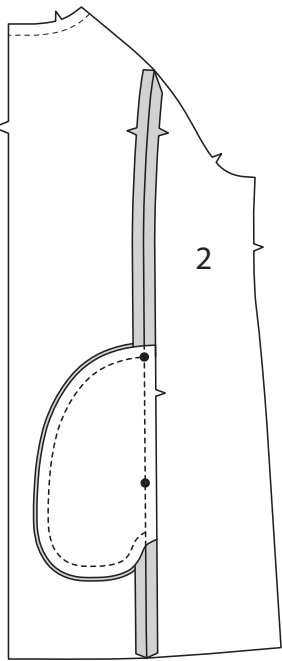


Bügeln Sie den Paspelstreifen zum seitlichen Vorderteil auf der Außenseite hin. Nähen Sie dicht an den Enden des Paspelstreifens oder, wenn Sie es vorziehen, unsichtbar **SÄUMEN** Sie am seitl. Vorderteil.

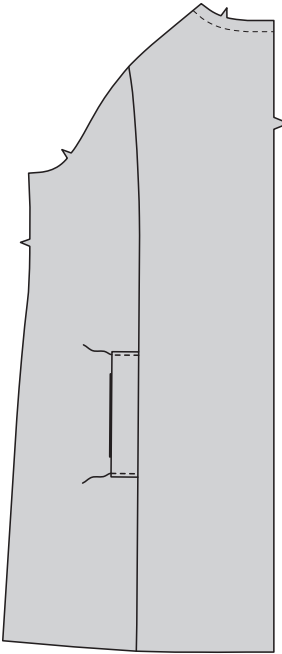


RÜCKENTEIL UND LASCHE


Zum **VERSTÄRKEN** die innere Ecke der RÜCKENTEILS (5) entlang der Nahtlinien nähen und mit der Nadel am großen Punkt in den Stoff stechen. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein. Nähen Sie die hintere Mittelnäht von der oberen Kante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken.

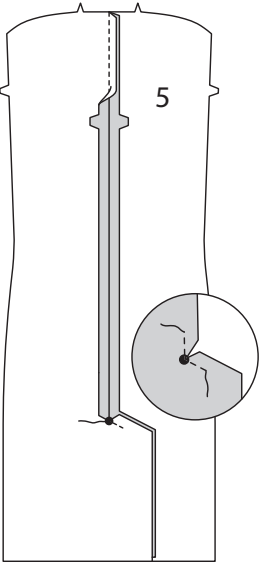


Falten Sie die LASCHE (6) der Länge nach in der Mitte rechts auf rechts. Nähen Sie die lange Kante.



Lasche wenden; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Auf der Außenseite die Lasche auf das Rückenteil stecken, wobei die kleinen und großen Punkten übereinstimmen. Heften.

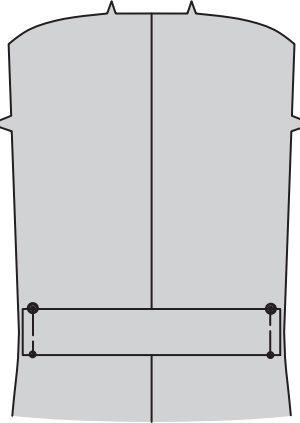


Stecken Sie das Rückenteil an das SEITL. RÜCKENTEIL (3) rechts auf rechts und mit benen Schnittkanten an den seitlichen Rückenkanen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie das seitl. Rückenteil den Seitenkanen an das seitl. Vorderteil.

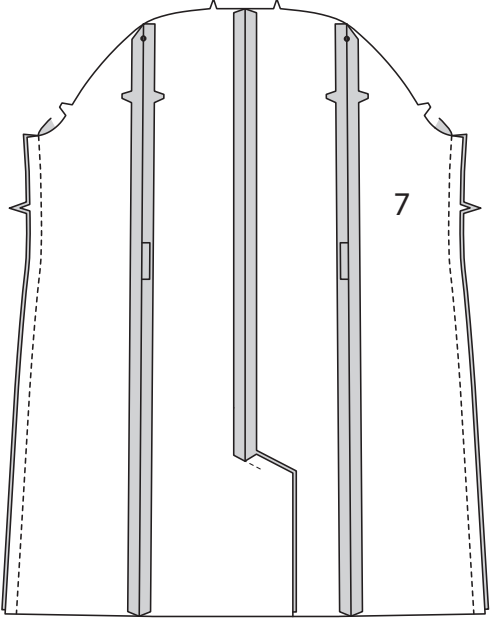


PASSE UND ÄRMEL

Stecken Sie die PASSE UND DAS ÄRMELVORDERTEIL (8) an die PASSE UND DAS ÄRMELRÜCKENTEIL (9) an den Schulter- und Unterarmkanen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante der Passe und des Ärmels **FEST**.

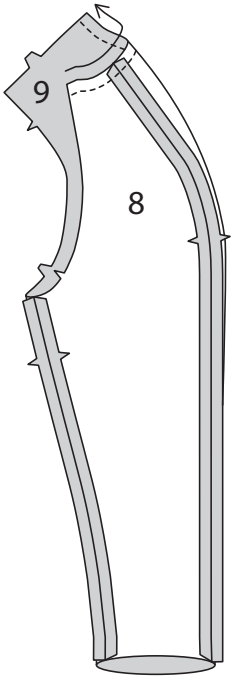


Nähen Sie die Kanen der hinteren Mitte der Passe und der Ärmelteile. Drehen Sie die Ärmel rechts außen. Halten Sie den Mantel mit der linken Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen. Stecken Sie die Ärmel rechts auf rechts an die Armlochkanen, wobei die Unterarmnähte, Kerben und Mittelnähte der Passe und des Rückenteils übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht zwischen den Achselkerben dicht an der Naht. Bügeln Sie die Naht in Richtung Passe und Ärmel und bügeln Sie die Passe nach außen.

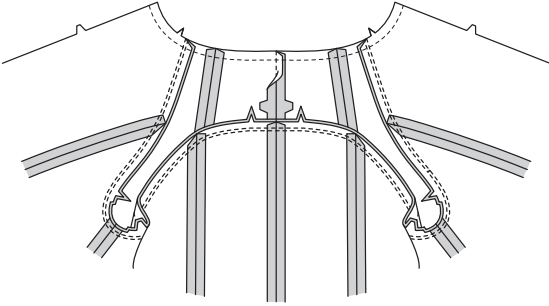


KRAGEN A

Schneiden Sie die Halskante des Mantels an der Steppnaht ein. Stecken Sie rechts auf rechts, die Schnittkanen sind gerade, den KRAGEN (10) auf die Halskante, wobei die Mittelpunkte, die kleinen Punkte und die Kerben übereinstimmen und der innere kleine Punkt auf die Schulternaht gesetzt wird. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf und drücken Sie den Kragen nach außen.

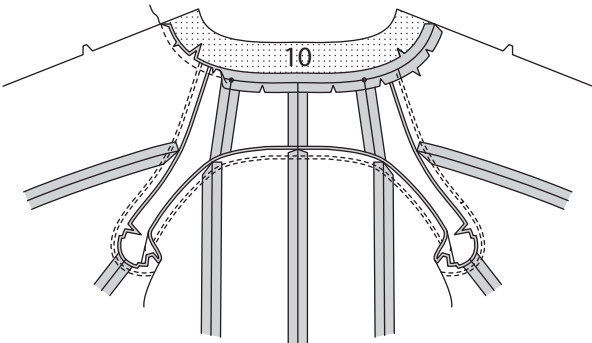

KRAGEN B


Schneiden Sie die Halskante des Mantels an der Steppnaht ein. Rechts auf rechts, die Schnittkanen sind gleichmäßig, stecken Sie Kragen (17) an die Halskante, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen, und platzieren Sie den inneren kleinen Punkt an der Schulternaht. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht auf und drücken Sie den Kragen nach außen.

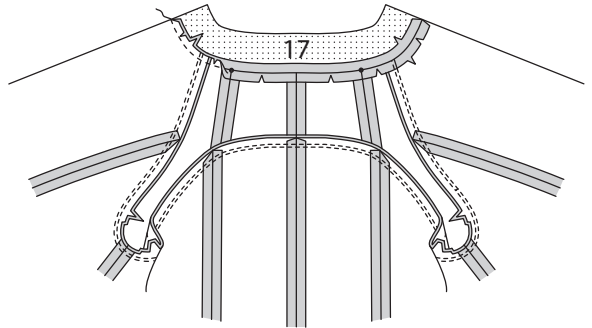


FUTTER A,B

HINWEIS: Beschneiden Sie vor dem Nähen 2.5 cm von der Unterkante der Futterteile des SEITL. VORDERTEILS (2), SEITL. RÜCKENTEILS (7), PASSE UND ÄRMELVORDERTEILS (8) und PASSE UND ÄRMELRÜCKENTEILS (9).


VERSTÄRKEN Sie die innere Ecke des RECHTEN HINTEREN FUTTERS (13) am großen Punkt und die innere Ecke des LINKEN HINTEREN FUTTERS (14) am kleinen Punkt, indem Sie entlang der Nahtlinien nähen und mit der Nadel an den Punkten in den Stoff stechen. Schneiden Sie zu den Punkten ein. Nähen Sie die rückwärtigen Mittelkanen der rückwärtigen Futterteile von der oberen Kante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt zurück, um die Naht zu verstärken.

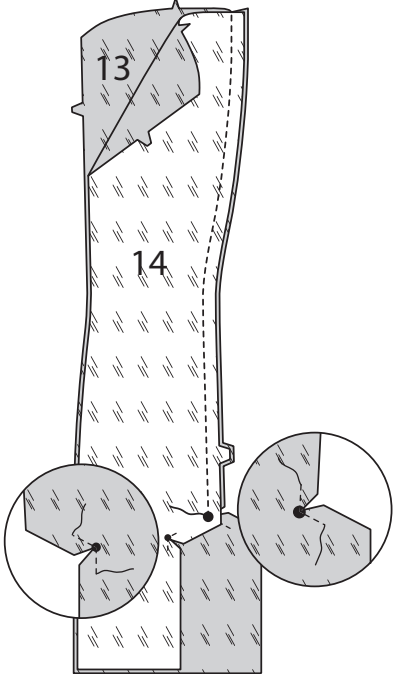


Bringen Sie die gestrichelten Linien auf der Innenseite zusammen, um eine Falte im Rückenfutter zu erzeugen. Nähen Sie entlang der gestrichelten Linien bis zum kleinen Punkt. Bügeln Sie die Falte auf die rechte Seite. Heften Sie über die Oberkante.

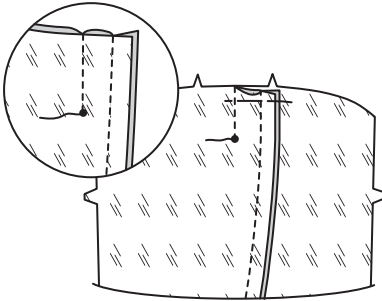


Nähen Sie das rückwärtige Futter an den rückwärtigen Seitenkanen an das Futter des SEITL. RÜCKENTEILS (7). Nähen Sie das seitliche Rückenfutter an den Seitenkanen an das Futter des SEITL. VORDERTEILS (2). Nähen Sie das seitliche Rückenfutter an den vorderen Seitenkanen an das VORD. FUTTER (12).

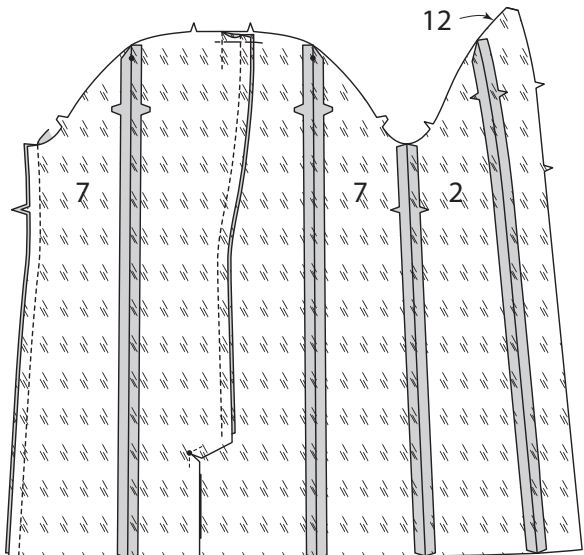


Steppen Sie die Nackenkante des VORDEREN BESATZES (11) für **Modell A** oder des VORDEREN BESATZES (18) für **Modell B**. Verstärken Sie die innere untere Kante des Besatzes an dem kleinen Punkt und nähen Sie 2.5 cm oberhalb und unterhalb des Punktes. An der Naht des kleinen Punktes einschneiden.

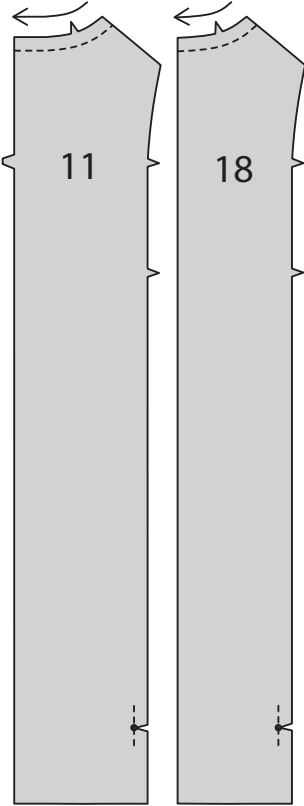

Stecken Sie den vorderen Besatz auf das vordere Futter, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Armlochkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht über dem Clip zum Futter hin.

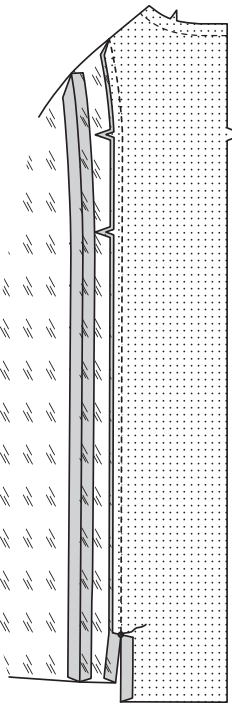


Nähen Sie die Teile der Passe und des Ärmelfutters an das Jackenfutter und den Besatz, steppen Sie die Nackenkante ab und nähen Sie die Teile des Kragenbesatzes an die Nackenkante auf die gleiche Weise wie bei der Jacke.

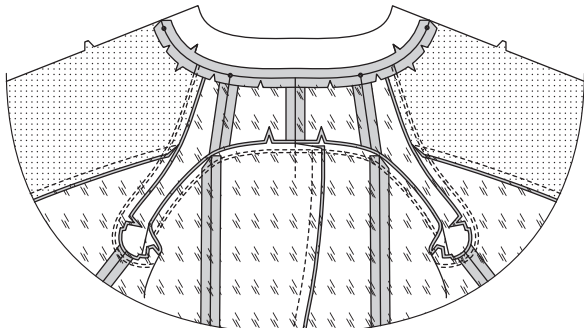


WIE FÜR MODELL A WIE FOLGT FORTFAHREN

Stecken Sie den Besatz und das Futter rechts auf rechts an die Jacke, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante des Kragens, das Vorderteil und die Unterkanten an die Innenkante des Besatzes Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken.

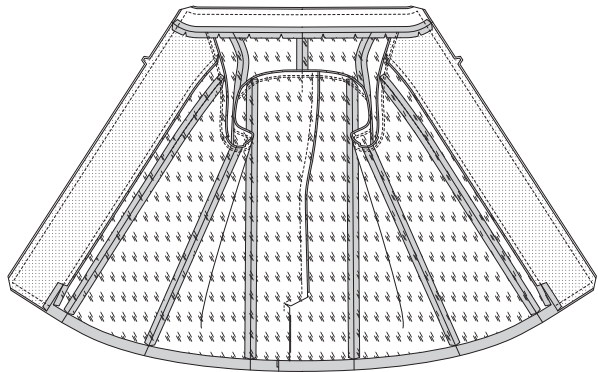


UNTERSTEPPEN Sie die obere Kante des Kragens und die Vorderkanten, so weit wie möglich. Heben Sie den Besatz und das Futter hoch; nähen Sie die hinteren Nackennähte zusammen.

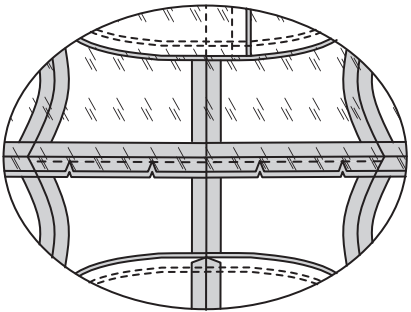


WIE FOLGT FÜR MODELL B FORTFAHREN


HINWEIS: Es kann notwendig sein, die Länge des Reißverschluss zu kürzen. Bügeln Sie unter 1.5 cm Nahtzugabe an der Vorderkante der Jacke. Bügeln Sie unter 2 cm an der Vorderkante des vorderen Besatzes. Schneiden Sie auf 1 cm zurück. Stecken Sie den Besatz und das Futter rechts auf rechts an die Jacke, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante des Kragens und die Unterkanten an die Innenkante des Besatzes, lassen Sie dabei die Vorderkanten offen. Beschneiden Sie die Naht.

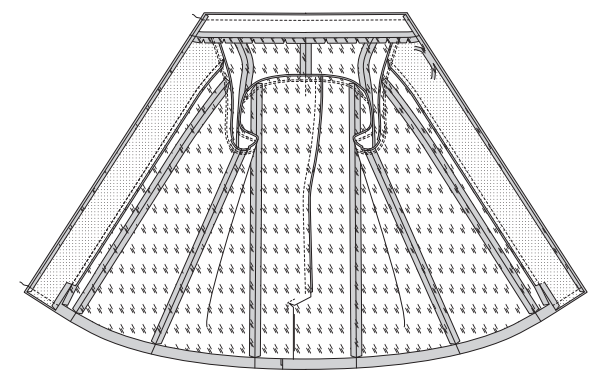


STEPPEN Sie die Oberkante des Kragens so weit wie möglich **UNTER**. Sie die Oberkante des Kragens so weit wie möglich. Heben Sie den Besatz und das Futter hoch; nähen Sie die hinteren Nackennähte zusammen. Jacke

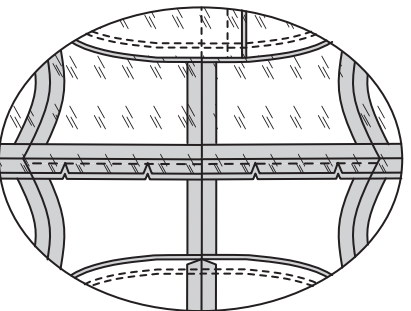


Kürzen Sie einen trennenden Reißverschluss immer von oben. Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss entlang der Vorderkante der Jacke mit dem unteren Reißverschlussansschlag am unteren großen Punkt. Markieren Sie die Platzierung des neuen oberen Anschlags am oberen großen Punkt.

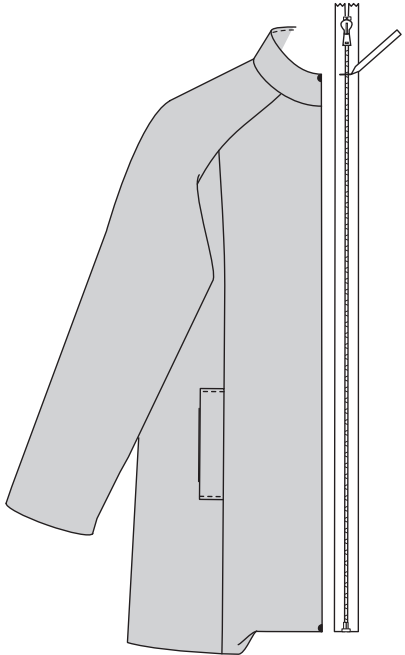


Öffnen Sie den Reißverschluss von oben und bringen Sie den Schieber weit unter die Markierung. Entfernen Sie mit einer Zange oder einem Drahtschneider die Zähne über der Markierung auf 2.5 cm. Überschüssiger Reißverschluss kann weggeschnitten werden.



Fertigen Sie einen neuen oberen Anschlag an, indem Sie mehrere Peitschenstiche über das Band an der Markierung machen, oder indem Sie eine gerade Metallöse mit einer Zange biegen und an jedem Band an der neuen Markierung festnähen, oder indem Sie einen Reißverschluss-Reparatursatz kaufen und den Anschlag mit einer Zange anbringen. Achten Sie darauf, dass der neue obere Anschlag groß genug ist, damit der Schieber nicht durchrutschen kann. Drehen Sie das Reißverschlussband oberhalb des oberen Anschlags mit der Innenkante von den Zähnen weg.

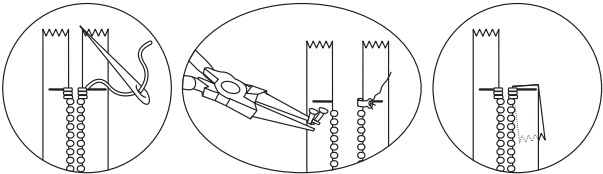

Richten Sie die vorderen Teile der Jacke an der Außenseite aus, so dass die Kragennähte übereinstimmen. Stecken Sie den geschlossenen Reißverschluss zwischen den Öffnungskanten der Jacke und des Futters mit dem oberen Anschlag am oberen großen Punkt und dem unteren Anschlag am unteren großen Punkt fest, so dass sich die Vorderkanten in der Mitte des Reißverschluss treffen und die Futterkanten 6 mm entfernt sind. Heften Sie von Hand dicht an der Schnittkante des Reißverschlussbandes. Trennen Sie den Reißverschluss.

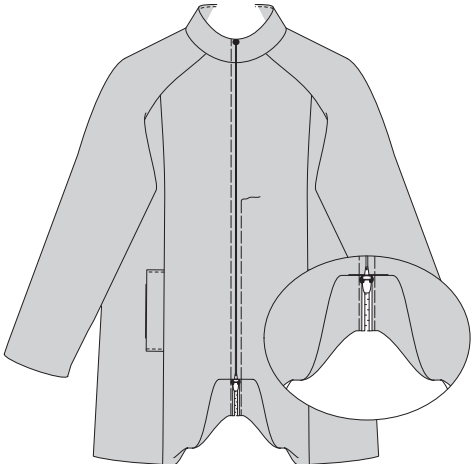


Nähen Sie auf der Außenseite mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß großzügig 6 mm auf jeder Seite der Mitte. Entfernen Sie die Heftung.




FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Stecken Sie rechts auf rechts die hinteren Schlitzkanten des rechten hinteren Futters und des rechten Mantelrückenteils zusammen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Beginnen Sie am großen Punkt und nähen Sie die Kanten des rechten hinteren Schlitzes bis auf 5 cm an die Unterkante heran, achten Sie darauf, dass Sie nicht in der linken Hälfte des Mantels und des Futters hängen bleiben.

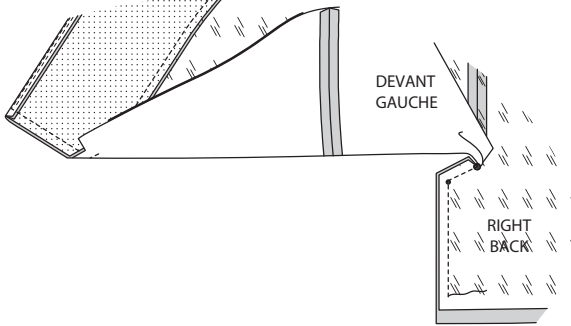


Stecken Sie die hinteren Schlitzkanten des linken hinteren Futters und des linken Mantelrückenteils rechts auf rechts zusammen, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Beginnen Sie am großen Punkt und nähen Sie die Kanten des linken hinteren Schlitzes bis auf 5 cm an die Unterkante heran, achten Sie darauf, dass Sie nicht in der rechten Hälfte des Mantels und des Futters hängen bleiben.

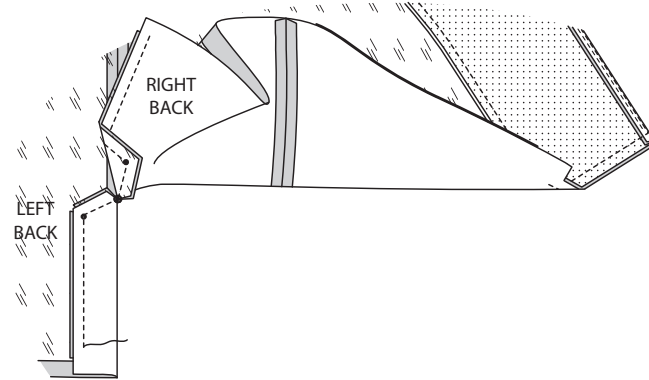


Stecken Sie die Unterkanten von Mantel und Futter rechts auf rechts zusammen, wobei die rückwärtige Mitte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkanten zwischen den vorderen Nähten in einer 1.3 cm langen Naht zusammen, lassen Sie dabei an einer Unterkante eine Öffnung zum Wenden.

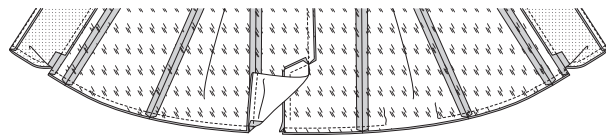


Wenden Sie den Mantelsaum an den hinteren Schlitzkanten über das Futter (der Futtersaum wird mit dem Mantel nach oben gedreht), wie gezeigt. Nähen Sie die verbleibenden rechten hinteren Schlitzkanten zusammen und schließen Sie dabei an die vorherigen Nähte an. Beschneiden Sie die Nähte und Ecken.

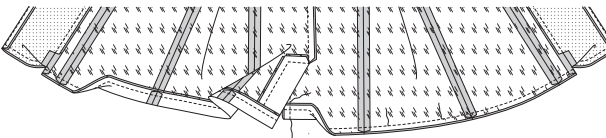


Drehen Sie den Mantel durch die Öffnung im Futter auf die rechte Seite. Stecken Sie auf der Innenseite den rechten Schlitz über den linken, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Stecknadeln auf der Außenseite platziert werden. Nähen Sie auf der Außenseite das linke Rückenteil entlang der Nahtlinie ab, wobei Sie den rechten Schlitz auf der Innenseite einfassen. Stecken Sie die Ämel an ihren Platz ein. Damit die Nähte richtig aufeinander abgestimmt sind, wenden Sie die Nahtzugaben an den Ärmelkanten des Mantels und des Futters an den Nähten, wie gezeigt. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. (So können Sie die unteren Kanten leichter zusammenstecken, wenn Sie die Ärmelkanten zusammennähen wollen).

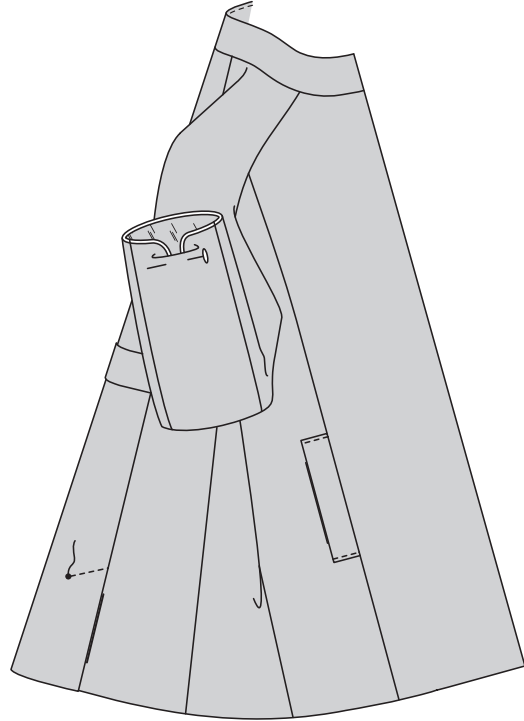


Ziehen Sie den Ärmel mit der linken Seite nach außen durch die Öffnung in der Unterkante des Futters und trennen Sie so den Jackenärmel vom Futterärmel. Stecken Sie die Ärmelkanten rechts auf rechts zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnadel. Nähen Sie die Ärmelkante. Beschneiden Sie die Naht.

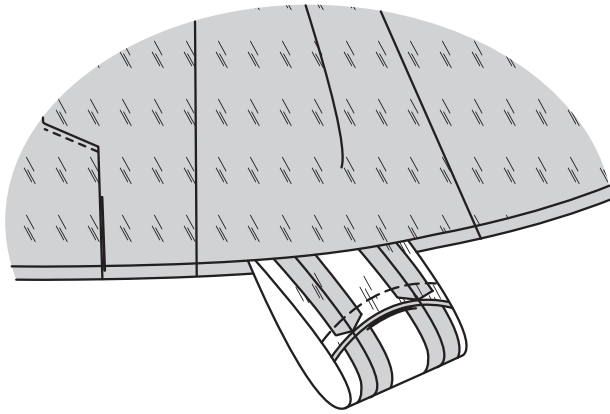

Drehen Sie den Ärmel auf die rechte Seite; bügeln Sie, bügeln Sie den Ärmelsaum hoch. Lassen Sie das Ärmelfutter fallen. (Wenn Sie möchten, können Sie die Hand durch die Öffnung in der unteren Kante des Mantels stecken. Heften Sie die Schulter- und Armlochnähte von Jacke und Futter locker zusammen). Stecken Sie auf der Innenseite das heruntergefallene Futter von der Unterkante des Ärmels weg nach oben. Auf der Außenseite steppen Sie 2.2 cm von der unteren Kante des Ärmels entfernt ab.




Lassen Sie das Jackenfutter fallen. Bügeln Sie. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der Öffnungskante des Futters. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Futterkante 2.5 cm über der Unterkante des Mantels. Stecken Sie auf der Innenseite das heruntergefallene Futter von der Unterkante der Jacke weg nach oben und platzieren Sie die Nadeln auf der Außenseite. Steppen Sie auf der Außenseite 2.2 cm von der Unterkante der Jacke entfernt, unterbrechen Sie dabei die Naht am Schlitz und zwischen den Reißverschlussnähten für **Modell B**.

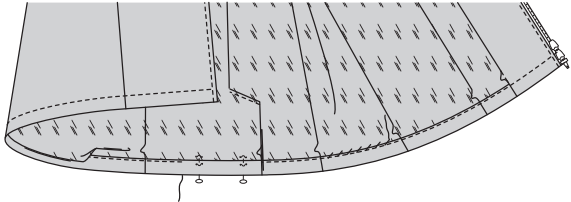

ABSCHLUSS

Nähen Sie Knöpfe an kleinen Punkten auf die hintere Lasche.

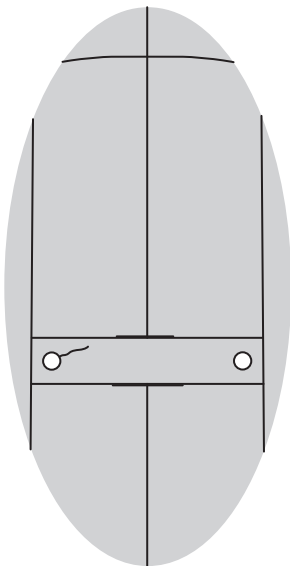

FÜR MODELL A - Um Knopflöcher im linken Vorderteil zu markieren, legen Sie die KNOPFLOCHFÜHRUNG (15) entlang der fertigen Kante des Mantels, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Übertragen Sie die Markierungen. Stechen Sie die Knopflöcher auf den Markierungen. Legen Sie das linke Vorderteil über das rechte, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern. Machen Sie Knopfloch an der Markierung des linken Kragens. Nähen Sie Knöpfe am rechten Kragen unter dem Knopfloch an.

