

FRANÇAIS

ME2135


PAGE 1 DE 2

CLASSYFIED LIFE

knowMETM

BY mimi g


1-800-782-0323




SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



@classyfriedlife

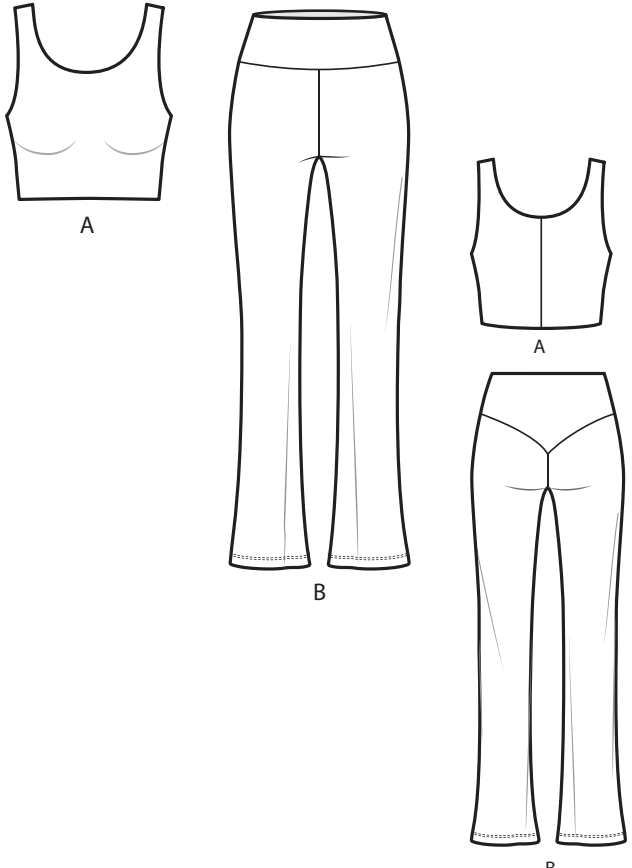

8 PIÈCES DU PATRON

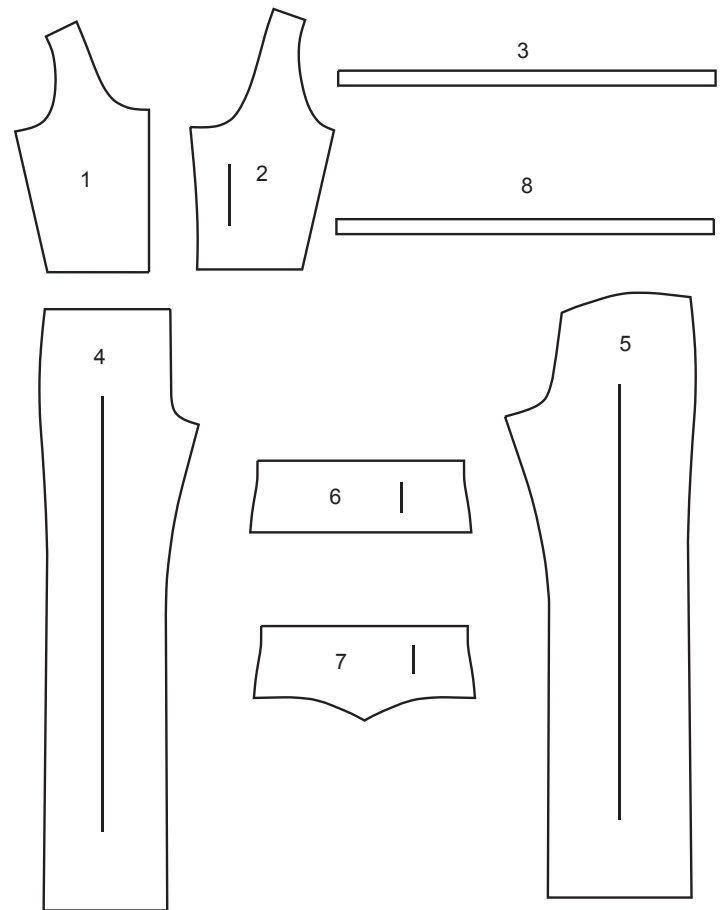

1 DEVANT - A
2 DOS - A
3 GUIDE POUR ÉLASTIQUE - A
4 DEVANT - B

5 DOS - B
6 EMPIÈCEMENT DEVANT - B
7 EMPIÈCEMENT DOS - B
8 GUIDE POUR ÉLASTIQUE – B

MARQUES DU PATRON



FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aï-sance du port + Aï-sance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.


VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) où où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.



POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

TOUS LES MODÈLES SONT CRÉÉS POUR DES TRICOTS EXTENSIBLES SEULEMENT

HAUT SPORTIF A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2
LA PIÈCE 3 SE COUPE EN ÉLASTIQUE


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

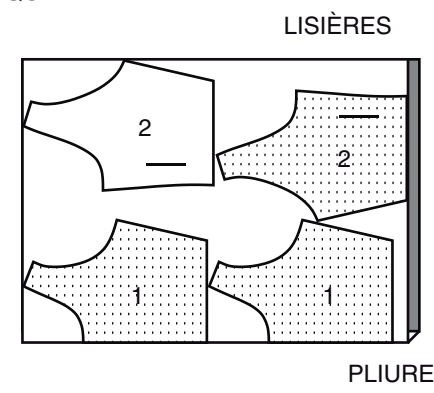


COLLANT B

UTILISEZ LES PIÈCES 4 5 6 7
LA PIÈCE 8 SE COUPE EN ÉLASTIQUE

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P M G TG

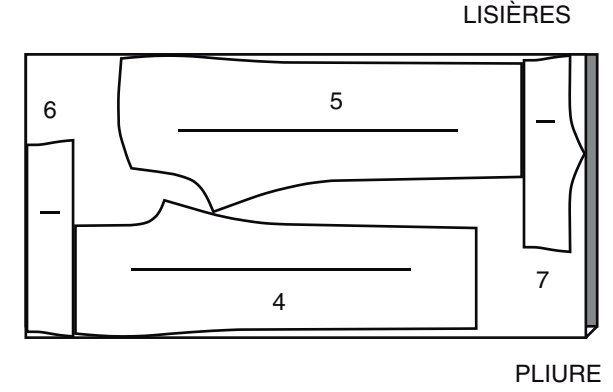


150 CM
AVEC SENS
TAILLE TTG

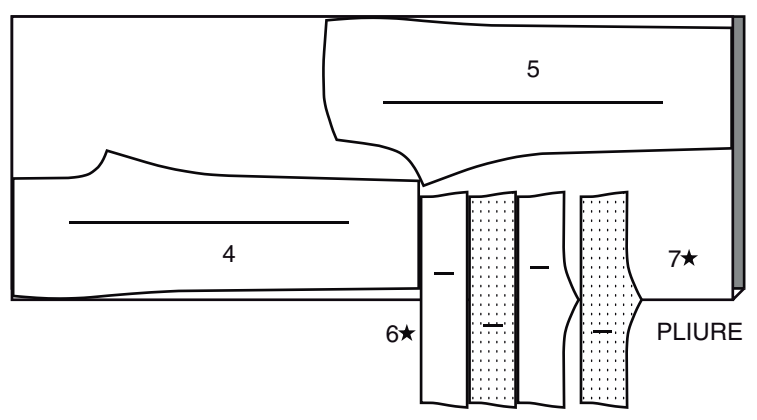


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

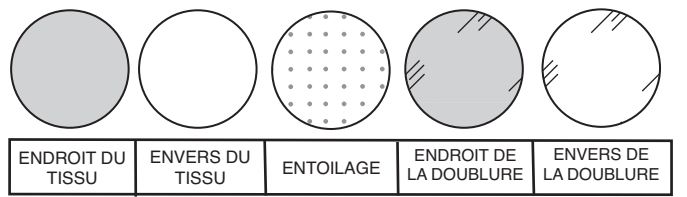

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

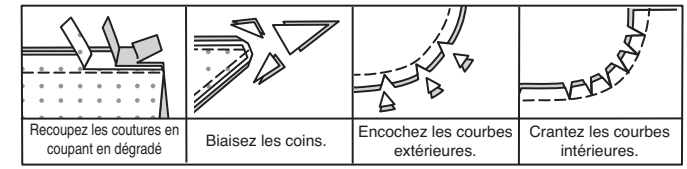

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

LES TERMES DE COUTURE IMPRIMÉS EN CARACTÈRES GRAS DANS LES INSTRUCTIONS DE COUTURE SONT EXPLIQUÉS CI-DESSOUS.

DOUBLE - PIQÛRE - Piquer sur la ligne de couture ; piquer de nouveau à 6 mm sur la valeur de couture au point droit OU au point de zigzag. Égaliser les valeurs de couture près de la seconde piqûre OU surfiler à la surjeteuse.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



@classyfriedlife

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

SIMPLEMENT LES MEILLEURES TECHNIQUES DE COUTURE...


POUR DES TRICOTS

- Utilisez une aiguille à point bille ou stretch.
- Diminuez la pression du pied-de-biche pour les tricots plus épais pour chandail ; augmentez-la pour les tricots pour lingerie.
- Les tricots extensibles ont besoin de coutures assez souples pour "tomber" avec le tissu. Vous pouvez les coudre au point droit (en éten-dant légèrement le tissu au fur et à mesure), au point zigzag étroit, avec un des points extensibles à la machine, ou à la surjeteuse.
- Quelques tricots ont besoin de très peu de repassage ou même il ne faut pas les presser au fur et à mesure. Utilisez le réglage de tempéra-ture convenable. Pressez légèrement ou utilisez de la vapeur.
- Pour empêcher que les coutures d'épaule se détendent, épinglez le centre du ruban d'ourlet, de l'élastique transparent ou du galon croisé le long de la ligne de couture sur les bords de l'épaule du devant, puis piquez les coutures d'épaule.

INSTRUCTIONS DE COUTURE

HAUT SPORTIF A


Piquez deux pièces du DOS (2) et une pièce du DEVANT (1) sur les côtés. Les pièces restantes du devant et dos seront utilisées pour la DOUBLURE.

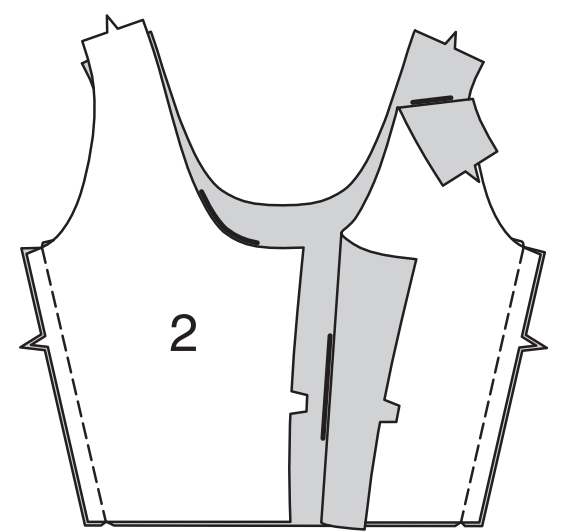


© 2025 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com



Piquez les coutures de la DOUBLURE comme décrit pour le haut, épinglez la doublure sur le haut, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures. Piquez les bords de l'encolure. Piquez les bords de l'emmanchure, en laissant ouvert à 7.5 cm des bords supérieurs, comme illustré. Recoupez. Piquez les bords inférieurs.

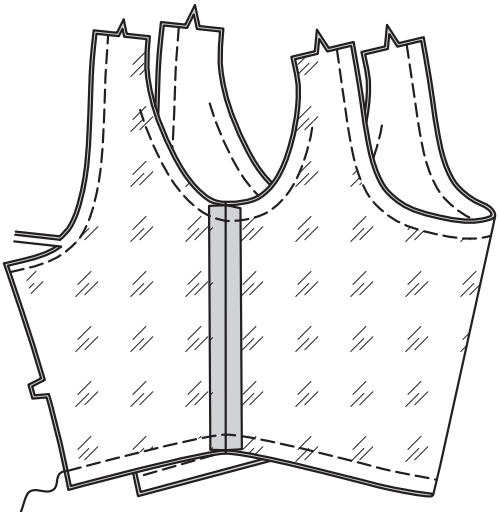


Coupez un morceau d'élastique de 1.3 cm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE (3). Reportez les marques. Épinglez l'élastique sur les valeurs de couture sur les bords inférieurs, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits cercles sur les coutures du côté et les extrémités au même niveau que les bords du dos. Piquez à travers l'élastique sur les milieux et les coutures du côté, seulement à travers les valeurs de couture, en maintenant le haut libre.

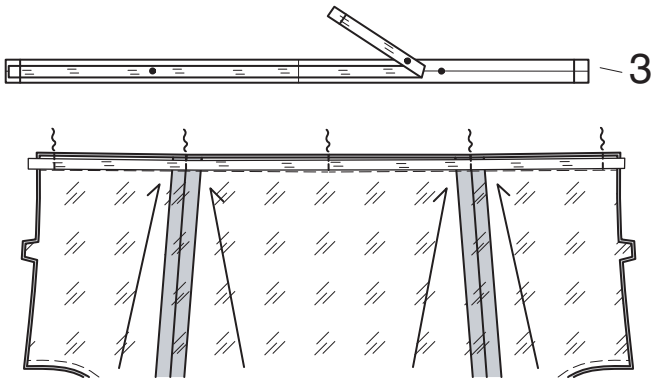


Retournez le haut à l'ENDROIT en tirant les pièces du devant et dos vers une ouverture du dos. **SOUS-PIQUEZ** les bords de l'encolure et de l'emmanchure de la doublure aussi loin que possible. Pressez.

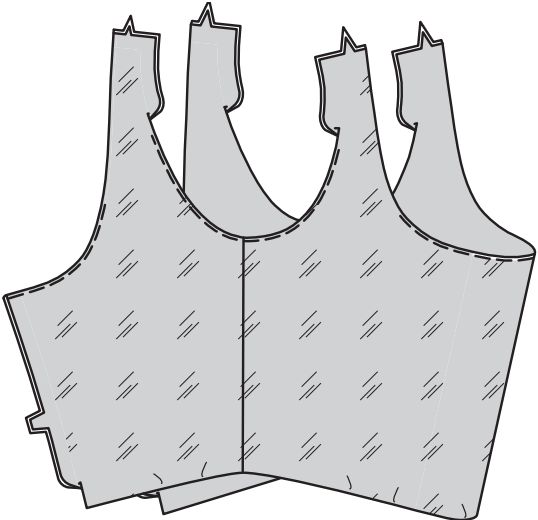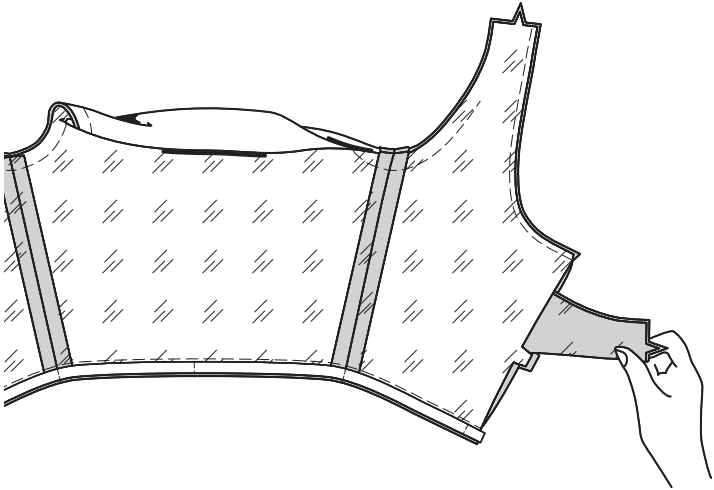


Ouvrez la doublure sur les épaules. Épinglez ensemble les bords de l'épaule ; épinglez ensemble les bords de l'épaule de la doublure. Piquez en couture continue.

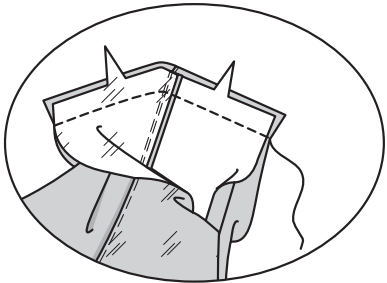


Rabattez la doublure en repliant les valeurs de couture restantes sur les bords de l'emmanchure, comme illustré. Pressez. Cousez ensemble les bords de l'emmanchure aux **POINTS COULÉS**.



En commençant à 5 cm au-dessus de la couture d'encolure en arrêtant à 5 cm au-dessous de la couture sur le bord inférieur, piquez ensemble les bords de la couture du milieu dos et de la doublure en couture continue, comme illustré. Recoupez l'élastique près de la piqûre sur les extrémités du dos.

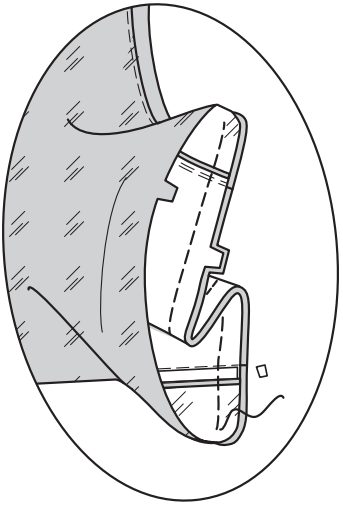


Repliez la valeur de couture sur les bords du dos de la doublure. Cousez les bords ensemble par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**, comme illustré.

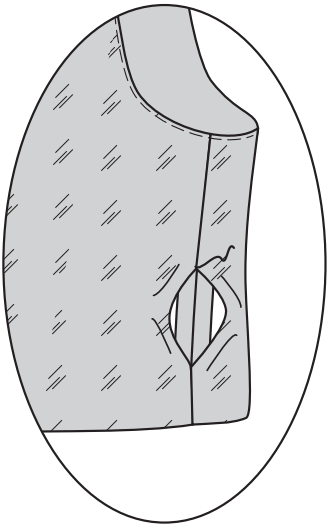


COLLANT B


Épinglez le DEVANT (4) et le DOS (5), ENDROIT CONTRE ENDROIT sur la partie intérieure de la jambe, en étendant le dos pour ajuster le devant entre le bord supérieur et l'encoche. Piquez en utilisant une couture à **DOUBLE-PIQÛRE**. Recoupez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le dos.

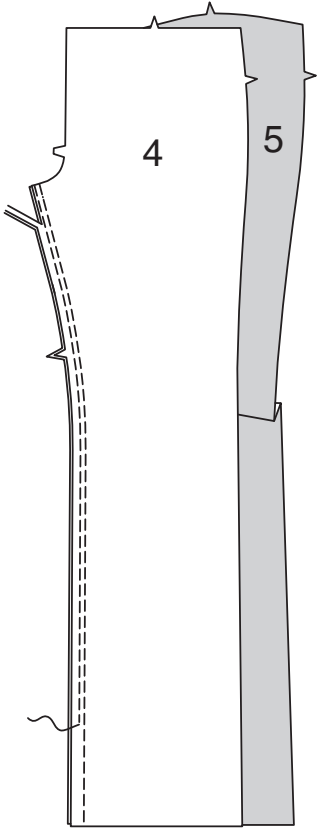


Piquez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe, en laissant libre au-dessus du cercle. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture le long de la courbe, comme illustré. Recoupez près de la seconde piqûre.

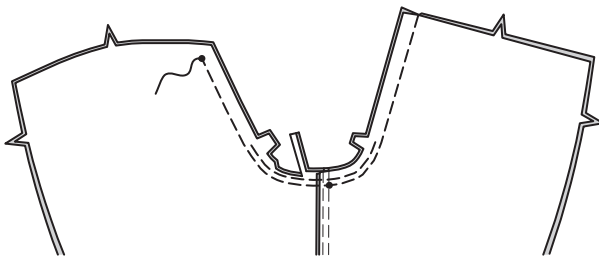


Piquez le devant et les dos sur les côtés en couture à **DOUBLE-PIQÛRE**.

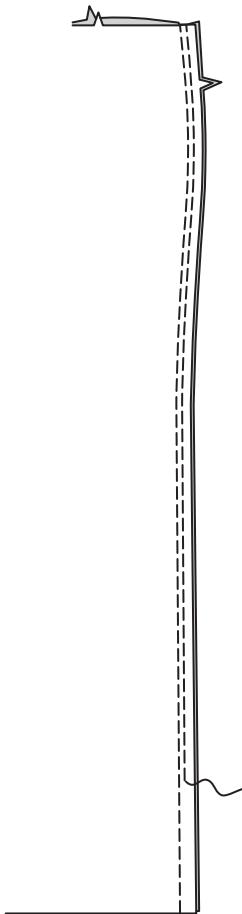


Piquez une pièce de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (6) et une pièce de l'EMPIÈCEMENT DOS (7) sur les côtés. Pour la DOUBLURE, piquez les pièces de l'empiecement devant et de l'empiecement dos restantes ensemble sur les côtés.

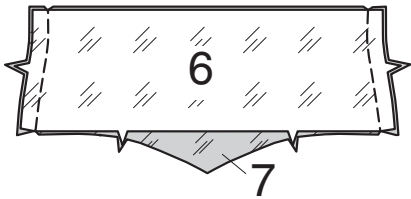


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur l'empiecement, en faisant coïncider les coutures et les milieux. Piquez le bord supérieur.

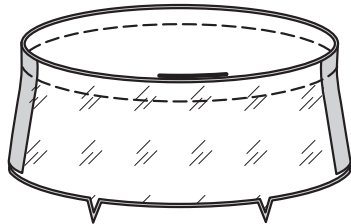



Coupez un morceau d'élastique de 1.3 cm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE (8). Reportez les marques. Épinglez l'élastique sur les valeurs de couture sur le bord supérieur de l'empiecement, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les cercles sur les coutures du côté, et en superposant les extrémités au niveau du milieu du dos. Piquez à travers l'élastique aux milieux et aux coutures du côté à travers les valeurs de couture seulement, en maintenant l'empiecement libre.

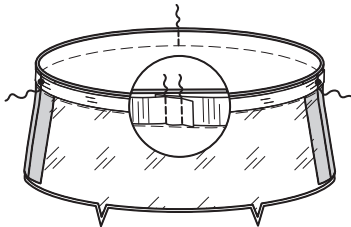

Retournez l'empiecement à l'ENDROIT. Pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.

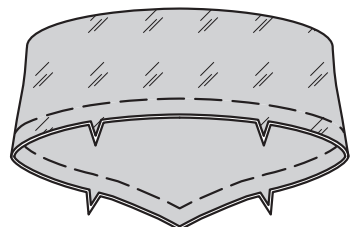

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiecement sur le bord supérieur du collant en faisant coïncider les milieux, les coutures et les encoches. Piquez, en étendant l'empiecement pour ajuster et en arrêtant la piqûre au petit cercle sur le milieu du dos. Piquez de nouveau à 6 mm des valeurs de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers le collant.

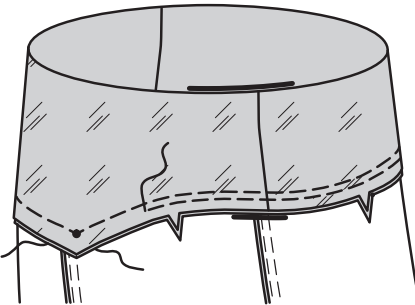

Relevez l'ourlet au fer sur le bord inférieur du collant. Piquez à 6 mm du bord non fini et 6 mm au-dessous de la première piqûre. Il est plus facile de piquer un ourlet en cercle si vous maintenez l'ENDROIT de la jambe vers la machine, avec l'ENVERS vers vous et l'aiguille DANS le cercle, comme illustré.

