



Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

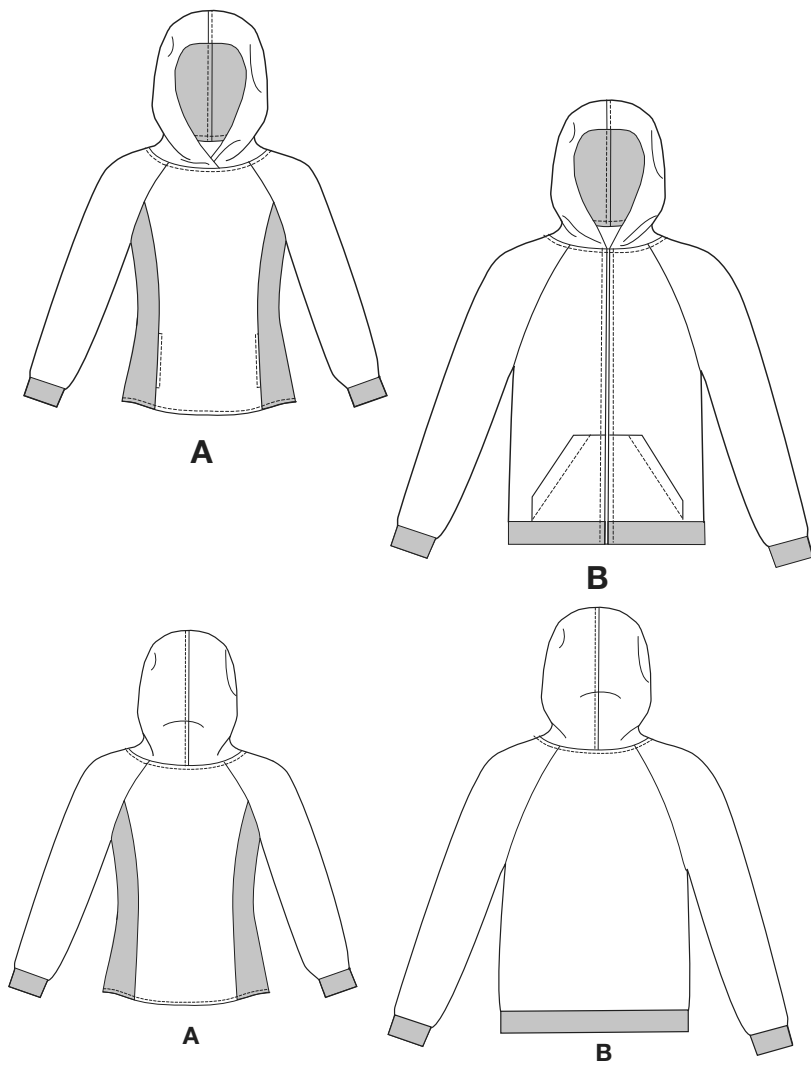


16 PIÈCES

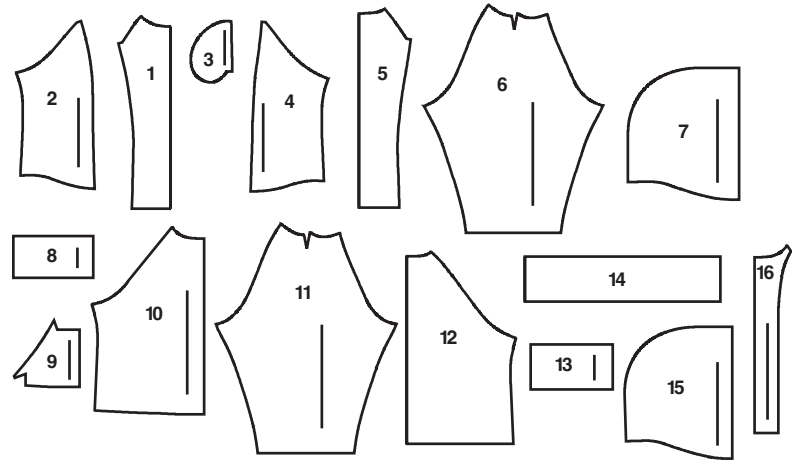

- 1 DEVANT
- 2 COTE DEVANT
- 3 POCHE
- 4 COTE DOS
- 5 DOS
- 6 MANCHE
- 7 CAPUCHON
- 8 POIGNET
- 9 POCHE
- 10 DEVANT
- 11 MANCHE
- 12 DOS
- 13 POIGNET
- 14 BANDE D'OURLET
- 15 CAPUCHON
- 16 PAREMENTURE DEVANT

SELVAGES= LISIÈRES
FOLD= PLIURE

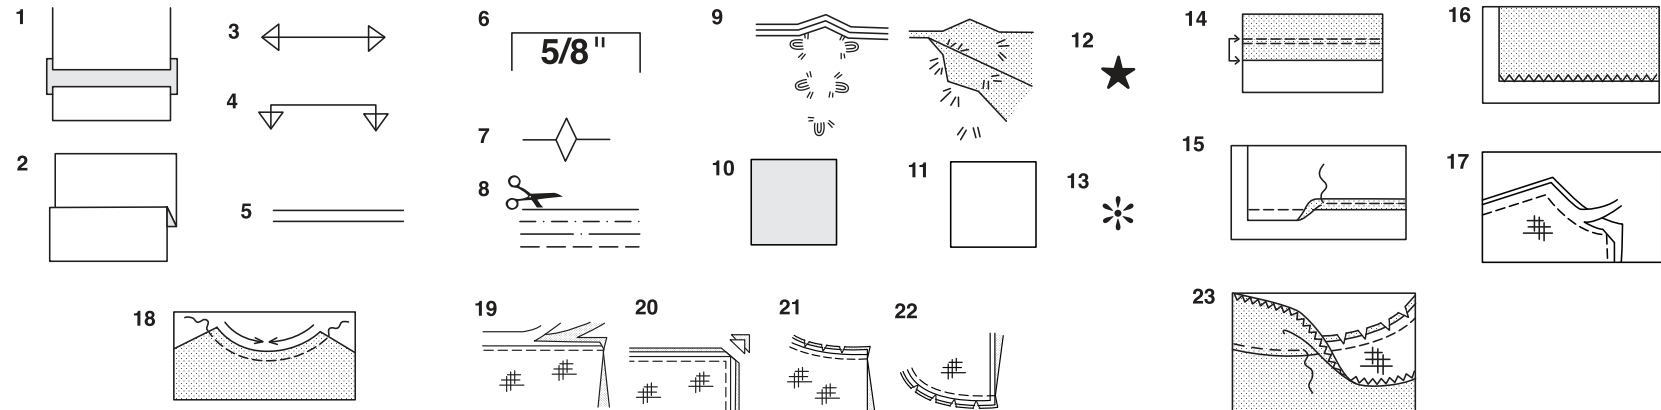

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.


17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.
20. Biaisiez les coins
21. Crantez les angles
22. Crantez les courbes
23. **SOUS-PIQUEZ**- Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de


Plansde Coupe

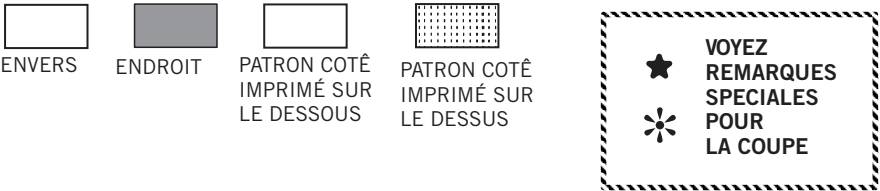


HAUT A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 3 5 6 7

60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLES G M G TG

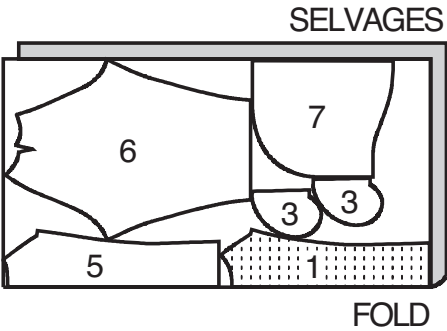


60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLES TTG

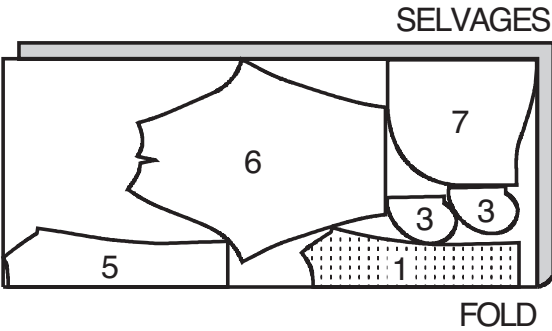


CONTRASTE A

UTILISEZ LES PIÈCES 2 4 7 8

60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLES P M




60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLES G TG TTG




VESTE B

UTILISEZ LES PIÈCES 9 10 11 12 15 16

60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLE P

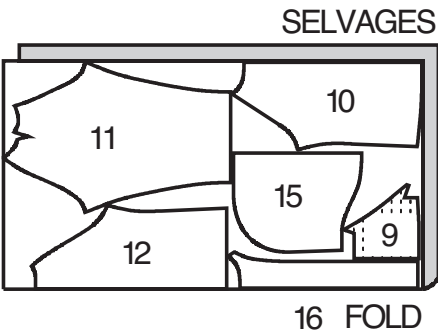


60" (150 CM)
AVEC SENS
TAILLES M G TG TTG





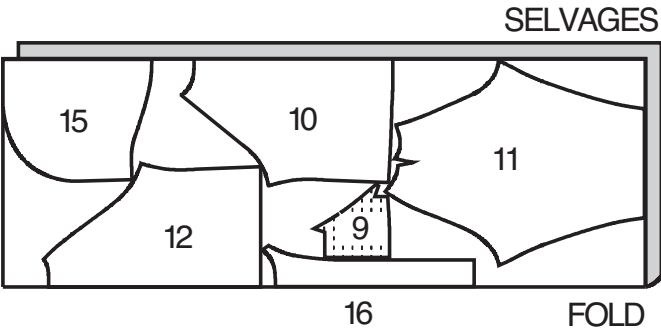


CONTRASTE B

UTILISEZ LES PIÈCES 13 14 15

60" (150 CM)
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



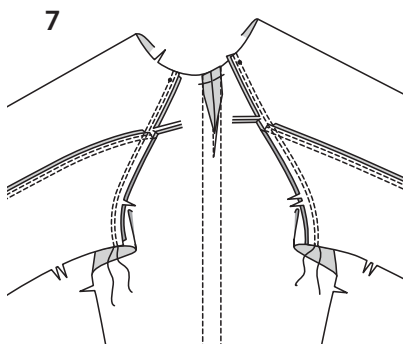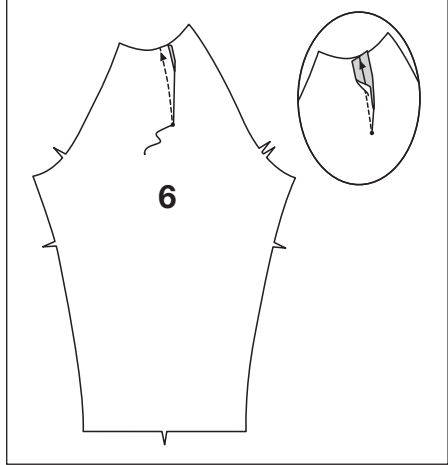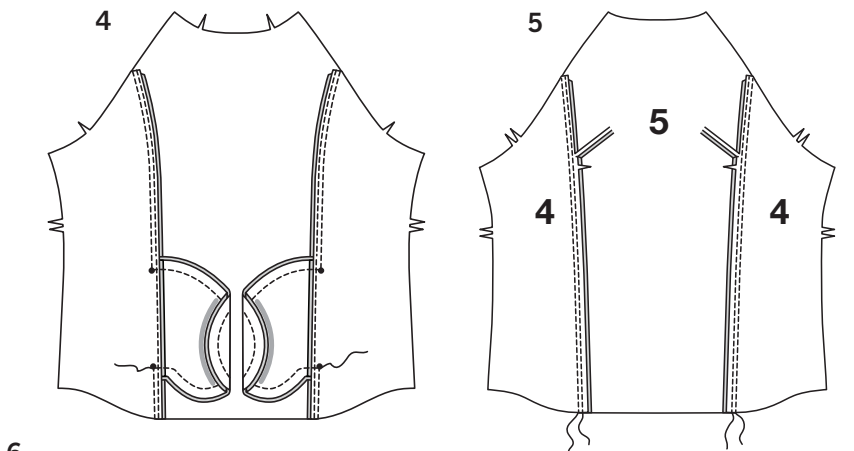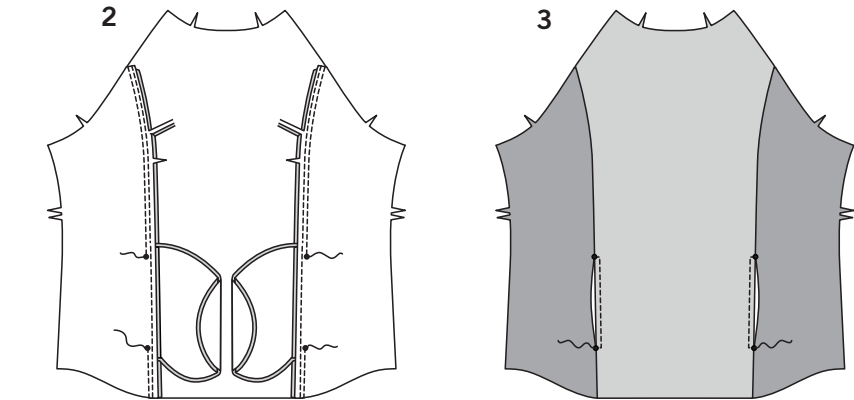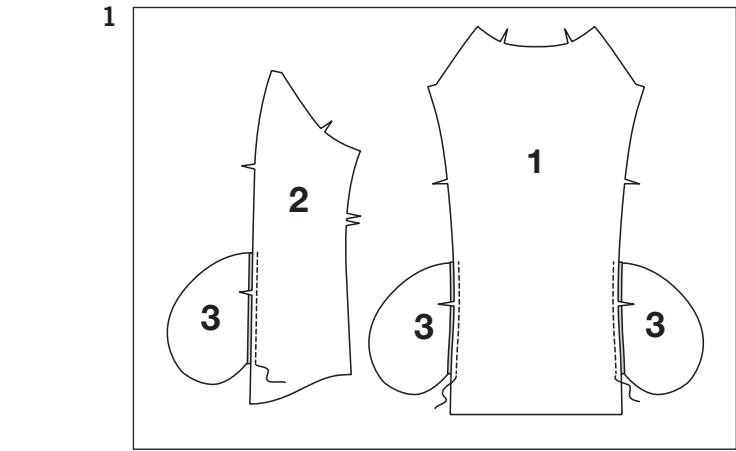

Les termes techniques, imprimés en **CARACTERES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

DOUBLE-PIQURE- Piquer sur la ligne de couture; piquer a nouveau a 6mm sur les rentre au point ordinaire OU au point de zigzag. Recouper les rentres pres de la seconde pique OU surfiler a l'overlock.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD- Bord fini/bord d'une couture.

FINIR- Piquer a 6mm du bord non fini et choisir une des methodes: (1) Couper aux ciseaux a denteler OU (2) Surfiler OU (3) Plier a la pique; piquer pres de la pliure OU (4) Overlock.

OURLET: Si desire, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ETROIT- Plier le rempli, repasser soutenant l'ampleur si necessaire. Plier le bord non fini et le faire co'incider avec la pliure. Piquer.

POINTS COULES- Glisser l'aiguille dans le bord plie et faire un point au-dessous dans le vetement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQURE DE SOUTIEN- Piquer dans le rentre a 3mm de la ligne de couture, soit a 12mm du bard non fini.

SURPIQUER- Utilisant le pied presseur comme guide, sur l'endroit, piquer a 6mm d'une couture ou d'une autre pique, ou surpiquer comme specifie.

HAUT A


NOTE : Pour les Tricots, etirez legerement le tissu au fur et a mesure que vous piquez.

FRONT, BACK AND SLEEVE

1. Piquez une section POCHE (3) au cote devant (2) et devant (1) a chaque cote en couture de 6mm. Repassez les coutures vers les poches.
2. Piquez les sections devant et cote devant ensemble, en laissant ouvert entre les grands cercles, en coutures a **DOUBLE-PIQURE**. Repassez les coutures et la poche vers le devant.
3. **SURPIQUEZ** le bord de l'ouverture de la poche devant, en pivotant aux grands cercles, en maintenant la poche dos libre.
4. Piquez les bards de la poche ensemble jusqu'aux coutures du cote devant. Tournez les poches vers le devant le long des lignes de couture; repassez.

DOS ET MANCHES

5. Piquez les sections COTE DOS (4) aux bards lateraux du DOS (5) en utilisant des coutures a **DOUBLE-PIQURE**. Repassez les coutures vers le dos.
6. Piquez la pince dans le bord superieur de la MANCHE (6). Entaillez jusqu'a 2.5cm de l'extremite inferieure. Ouvrez au fer.
7. Endroit contre endroit, epinglez la manche sur les bards de l'entournure du devant et dos; batissez. Piquez. Piquez de nouveau a 6mm sur le rentre. Recoupez pres de la pique. Repassez les coutures vers la manche.

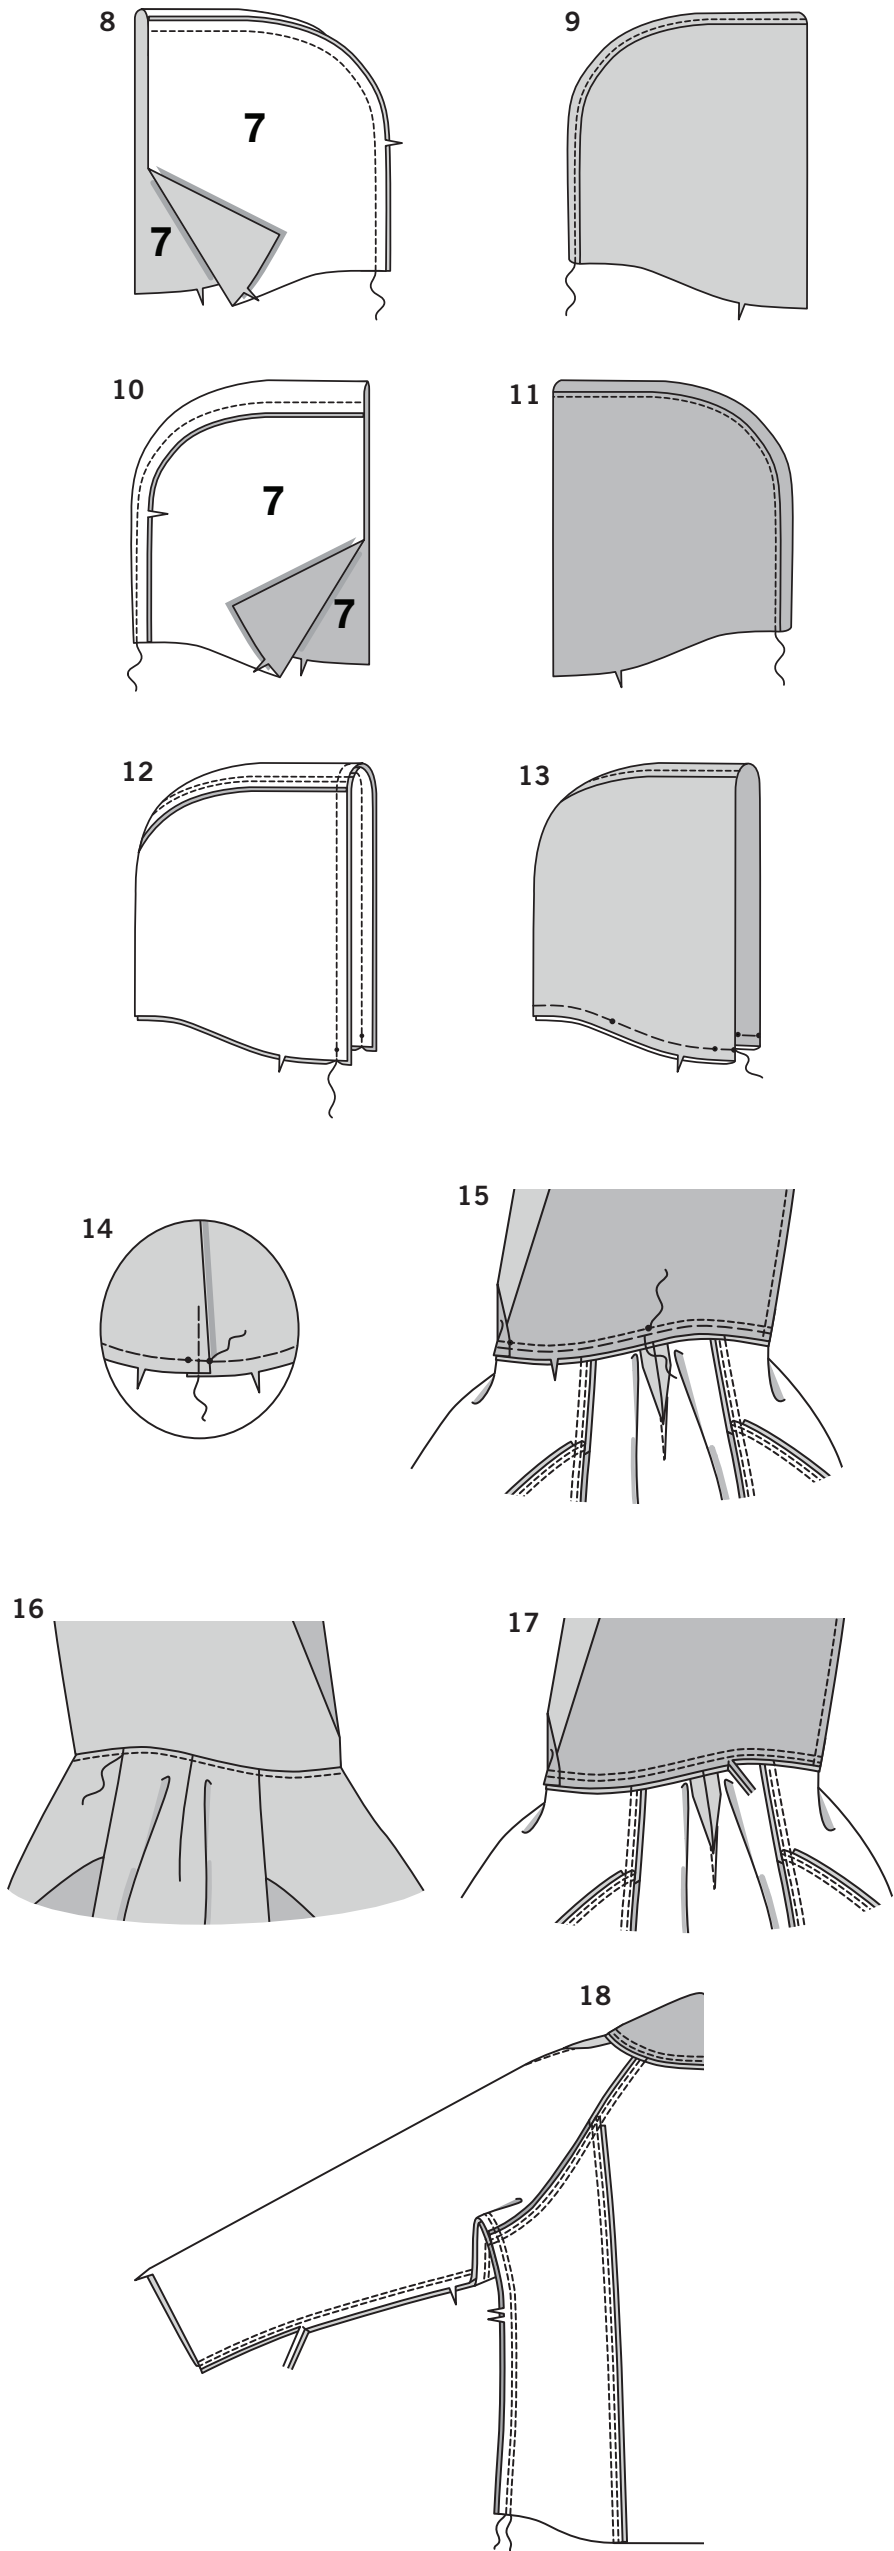


CAPUCHON

8. Piquez les sections CAPUCHON (7) ensemble au milieu dos. Repassez la couture vers la section capuchon gauche.
9. **SURPIQUEZ** le capuchon gauche, comme illustre.
10. Piquez les sections parementure de CAPUCHON (7) ensemble au milieu dos. Repassez la couture vers la section capuchon droit.
11. **SURPIQUEZ** la parementure de capuchon droit, comme illustre.
12. Epinglez la parementure sur le capuchon en faisant co'incider les milieux et les symboles. Piquez les bards de l'ouverture devant.
13. Tournez la parementure sur l'envers; repassez. Batissez les bards non finis inferieurs ensemble.
14. Superposez le capuchon devant droit au capuchon devant gauche, en faisant co'incider les milieux et les petits cercles. Batissez le long des milieux et des bards inferieurs.
15. Endroit contre endroit, epinglez le capuchon sur le bord de l'encolure du haut, en faisant co'incider les milieux et les symboles. Piquez, en tirant le capuchon sans etirer le haut. Repassez la couture vers le haut. Batissez a 6mm des bards non finis, a travers toutes les epaisseurs.

16. **SURPIQUEZ** le bord de l'encolure du haut, comme illustre.
17. Sur l'envers, recoupez le rentre pres de la pique, comme illustre.

POIGNETS ET OURLET

18. Epinglez le dos et le devant ensemble aux cotes; epinglez les bords de la manche ensemble. Piquez en couture continue a **DOUBLE-PIQURE** Repassez la couture vers le dos.

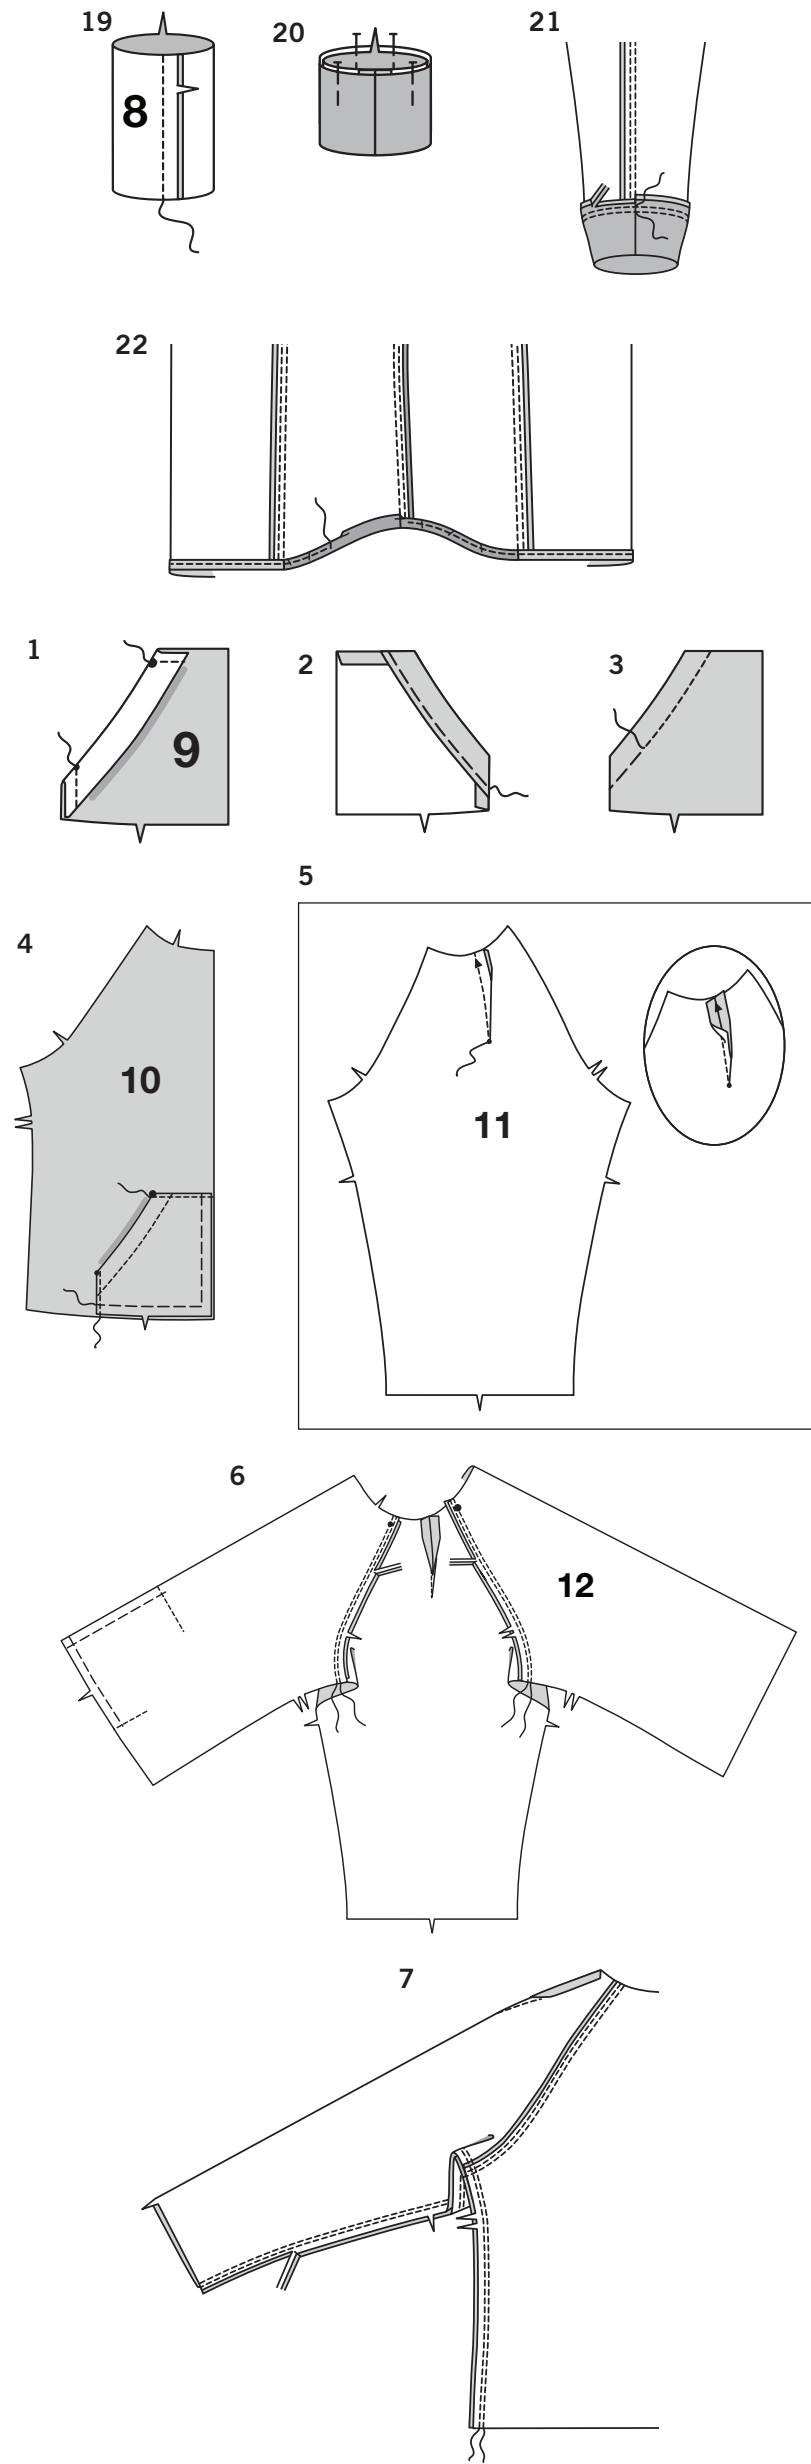

- 19.**Piquez les extremités du POIGNET (8) ensemble.
- 20.**Envers centre envers, pliez le poignet le long de la ligne de pliure; repassez legerement, en evitant d'etirer. Epinglez les bords non finis ensemble.
- 21.**Epinglez le poignet sur le bord inferieur de la manche, en faisant co"incider les coutures et les symboles. Piquez, en etirant le poignet pour ajuster sans etirer la manche. Piquez de nouveau a 6mm sur le rentre. Recoupez pres de la seconde piqOre. Repassez la couture vers la manche.
- 22.**Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5cm au bord inferieur du haut, en soutenant l'ampleur ou necessaire.

VESTE B


NOTE : Etirez legerement le tissu au fur et a mesure que vous piquez.

DEVANT ET POCHE

- 1.** Tournez le bord superieur de la POCHE (9) sur l'endroit le long de la ligne de pliure. Piquez les bords superieur et lateral, comme illustre. Recoupez.
- 2.** Retournez le bord superieur de la poche, en repliant les rentres superieur et lateral restants. Repassez. Batissez a 6mm du bord non fini interieur.
- 3.** **SURPIQUEZ** le long du bati.
- 4.** Epinglez la poche sur le DEVANT (10), en faisant coïncider les symboles. **PIQUEZ LE BORD** sur les bords lateral et superieur. Batissez les bords non finis ensemble.

MANCHE

- 5.** Piquez la pince dans le bord superieur de la MANCHE (11). Entaillez jusqu'a 2.5cm de l'extremite inferieure. Ouvrez au fer.
- 6.** Endroit centre endroit, epinglez la manche sur les bords de l'entournure du devant et du DOS (12); batissez. Piquez. Piquez de nouveau a 6mm sur le rentre. Recoupez pres de la piqOre. Repassez les coutures vers la manche.
- 7.** Epinglez le dos et le devant ensemble aux cotes; epinglez les bords de la manche ensemble. Piquez en couture continue a **DOUBLE-PIQURE**. Repassez la couture vers le dos.

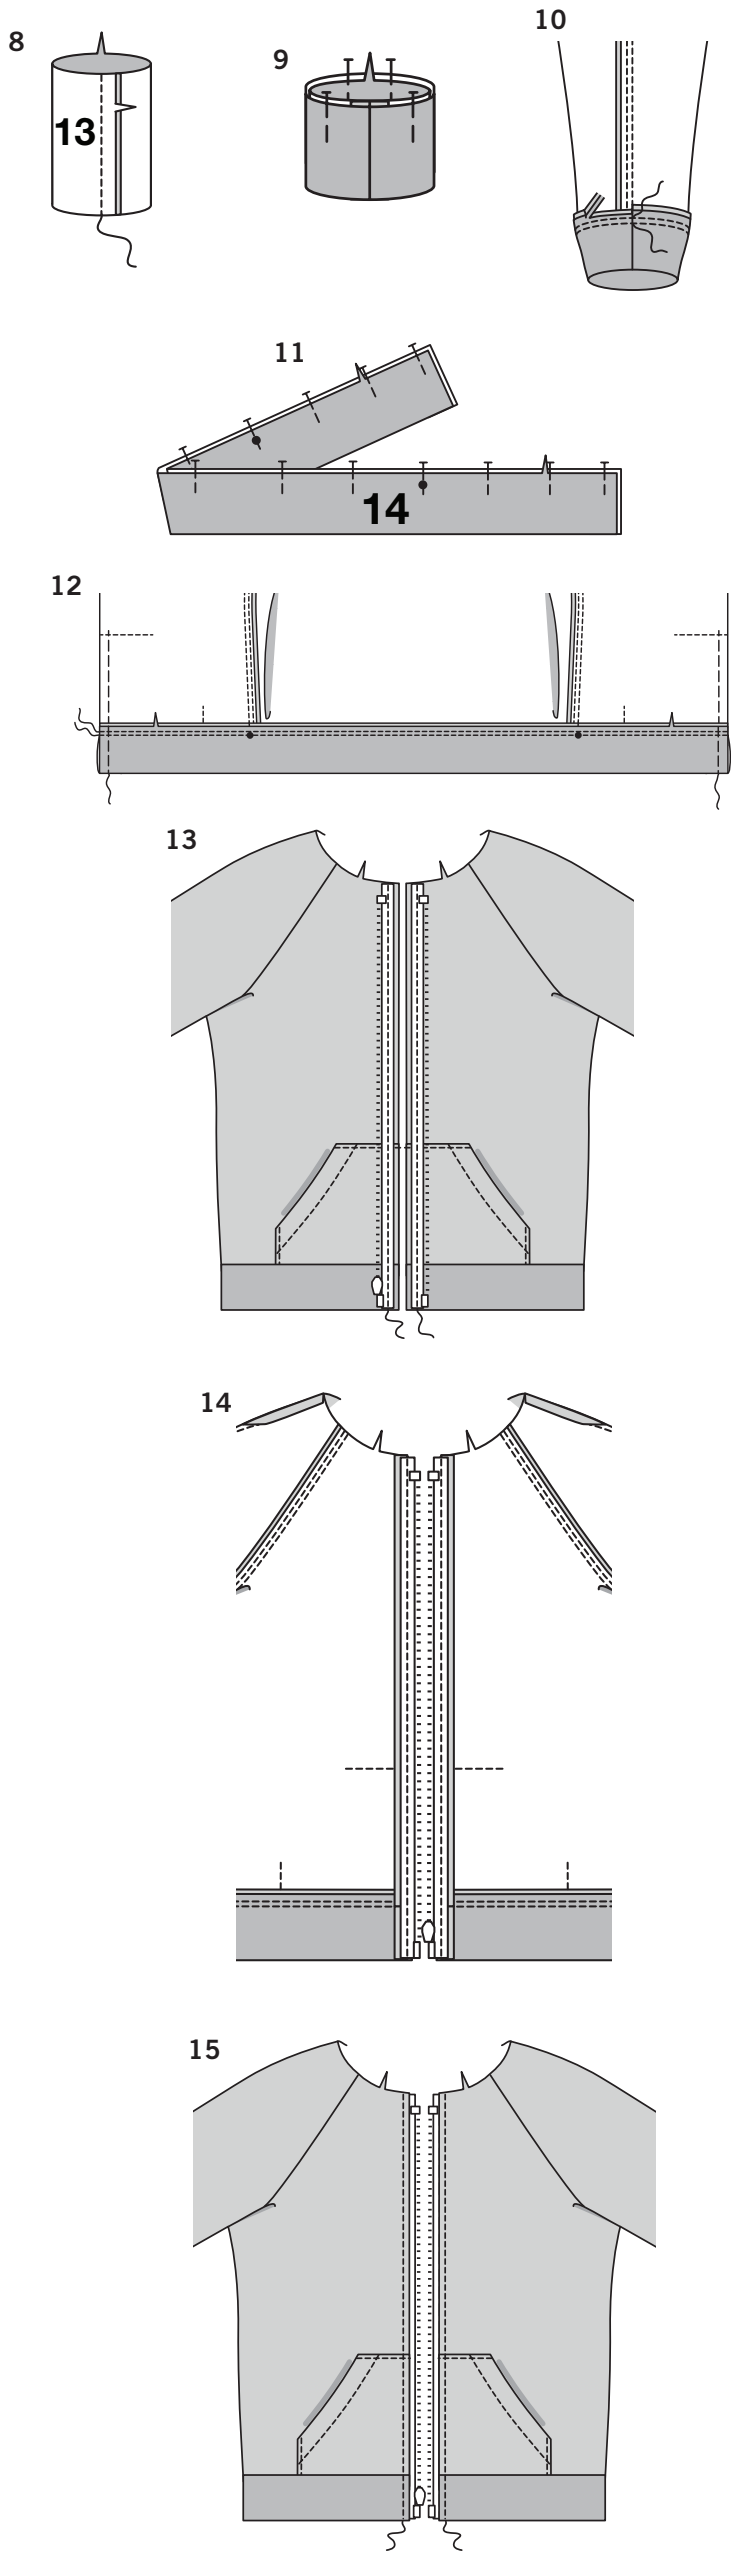

- 8.** Piquez les extremités du POIGNET (13) ensemble.
- 9.** Envers centre envers, pliez le poignet le long de la ligne de pliure; repassez legerement, en evitant d'etirer. Epinglez les bords non finis ensemble.
- 10.**Epinglez le poignet sur le bord inferieur de la manche, en faisant coïncider les coutures et les symboles. Piquez, en etirant le poignet pour ajuster sans etirer la manche. Piquez de nouveau a 6mm sur le rentre. Recoupez pres de la seconde piqOre. Repassez la couture vers la manche.


BANDE D'OURLET

- 11.**Envers centre envers, pliez la BANDE D'OURLET (14) le long de la ligne de pliure. Epinglez les bords non finis superieurs ensemble.
- 12.**Epinglez la bande d'ourlet sur le bord inferieur de la veste, en placant les carres aux coutures du cote. Piquez, en etirant la bande pour ajuster sans etirer la veste. Piquez de nouveau a 6mm sur le rentre. Repassez la couture vers la veste.

FERMETURE A GLISSIERE

- 13.**Ouvrez et separez la fermeture a glissiere. Sur l'endroit, epinglez la fermeture (vers le bas) le long des bords de l'ouverture du devant, en placant la fermeture a glissiere au bord inferieur de la bande d'ourlet et les dents de la fermeture legerement sur la ligne de couture. Piquez le long de la ligne de couture, en utilisant un pied a fermeture.
- 14.**Repliez le rentre sur les bords de l'ouverture du devant, en tournant les dents de la fermeture vers l'exterieur; repassez.
- 15.****SURPIQUEZ** a 9mm du bord de l'ouverture du devant, a travers toutes les epaisseurs.

CAPUCHON

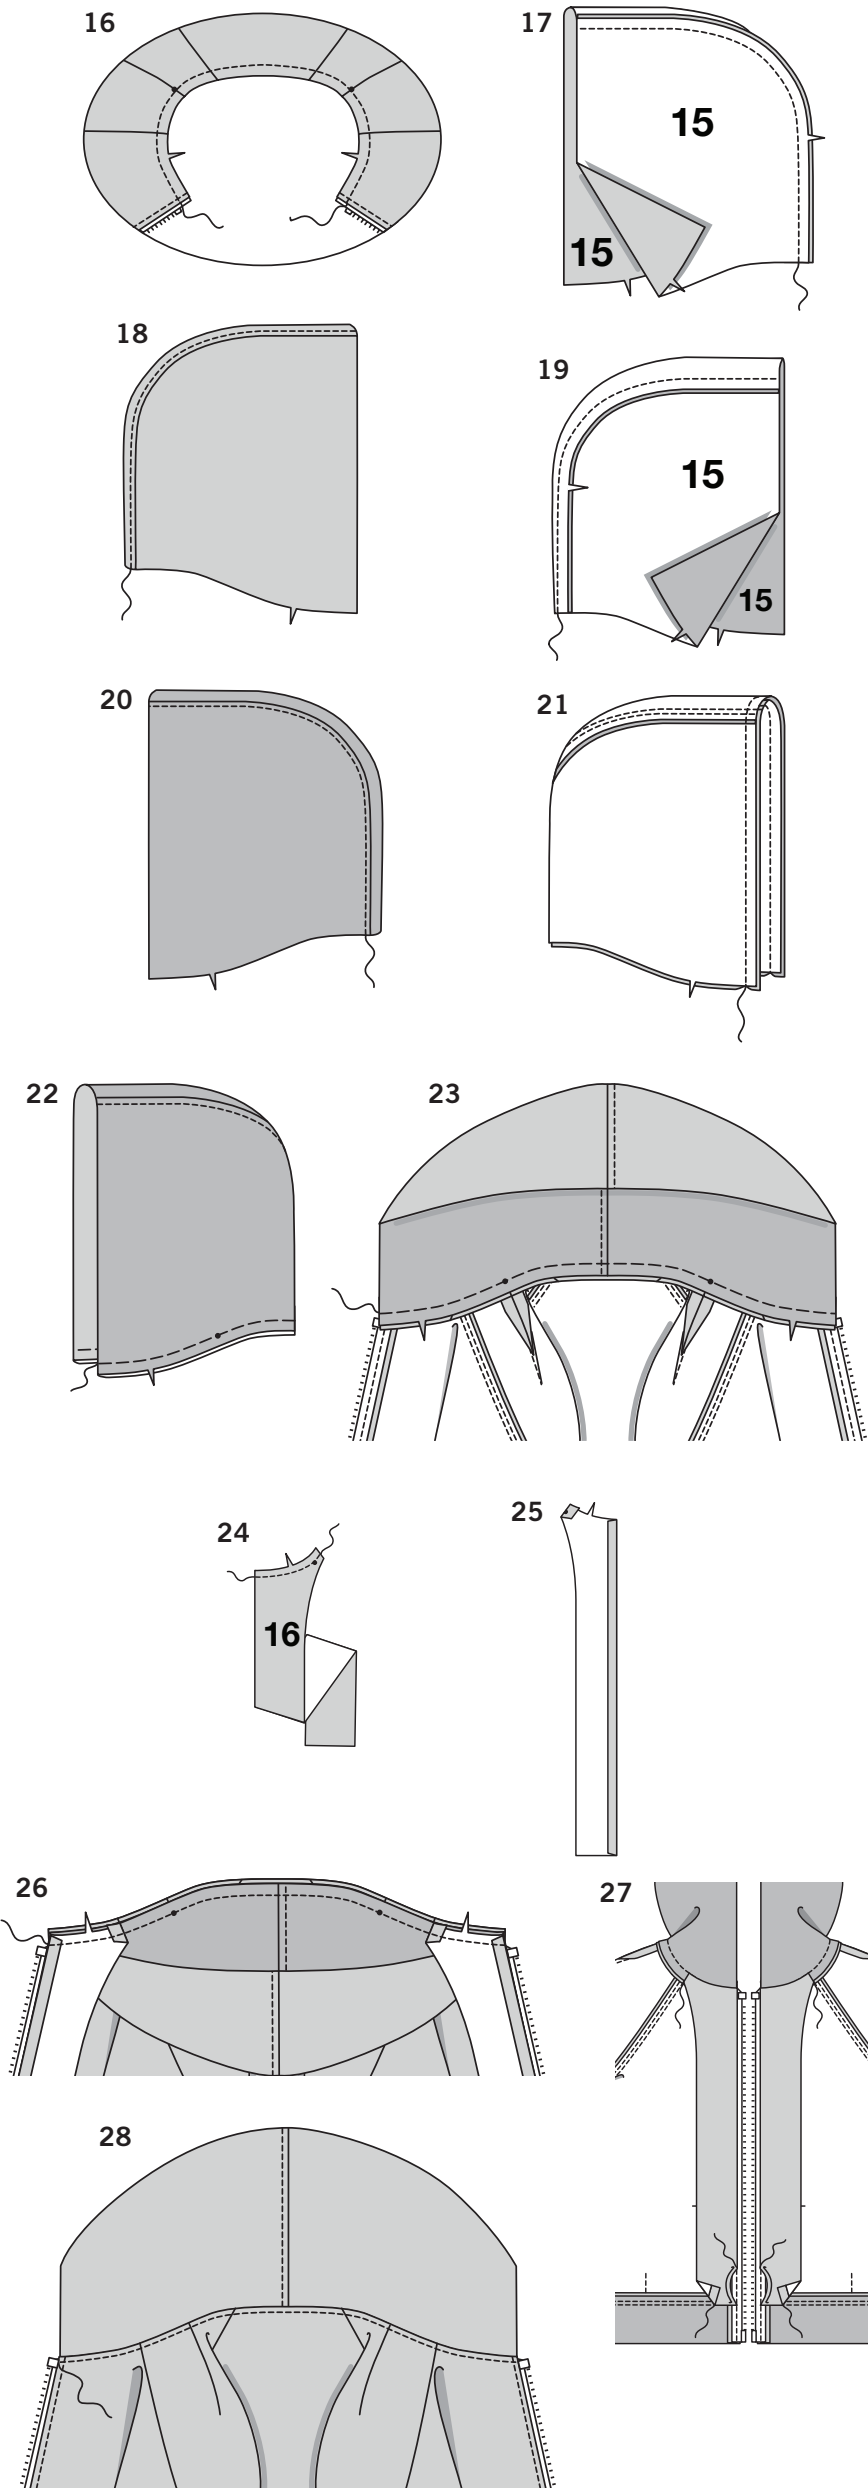

16. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la veste.

17. Piquez les sections CAPUCHON (15) ensemble au milieu dos. Repassez la couture vers la section capuchon gauche.

18. **SURPIQUEZ** le capuchon gauche, comme illustre.

19. Piquez les sections parementure de CAPUCHON (15) ensemble au milieu dos. Repassez la couture vers la section capuchon droit.

20. **SURPIQUEZ** la parementure de capuchon droit, comme illustre.

21. Epinglez la parementure sur le capuchon en faisant coïncider les milieux et les symboles. Piquez les bords de l'ouverture du devant.

22. Tournez la parementure sur l'envers; repassez. Baissez les bords non finis inferieurs ensemble.

23. Endroit centre endroit, epinglez le capuchon sur le bord de l'encolure de la veste, en faisant coïncider les symboles. Baissez, en etirant le capuchon pour ajuster sans etirer la veste. Repassez la couture vers la veste.

24. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de la PAREMENTURE DEVANT (16). **FINISSEZ** le bord interieur.

25. Repliez les rentres sur les bords superieur et de l'ouverture du devant, comme illustre.

26. Epinglez les parementures devant sur la veste, pardessus le capuchon. Piquez le bord de l'encolure.

27. l'envers, en tournant le capuchon vers l'exterieur. Repassez le rentre de l'encolure vers la veste. Cousez les extremités superieures de la parementure devant sur les coutures de l'entournure du devant et les bords de l'ouverture au galon de la fermeture aux **POINTS COULES**, comme illustre. Tournez les bords inferieurs de la parementure devant sur l'envers le long des coutures. Repassez. Cousez les bords repasses sur la couture de la bande aux **POINTS COULES**, comme illustre.

28. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** la veste le long de la couture de l'encolure, comme illustre.