



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

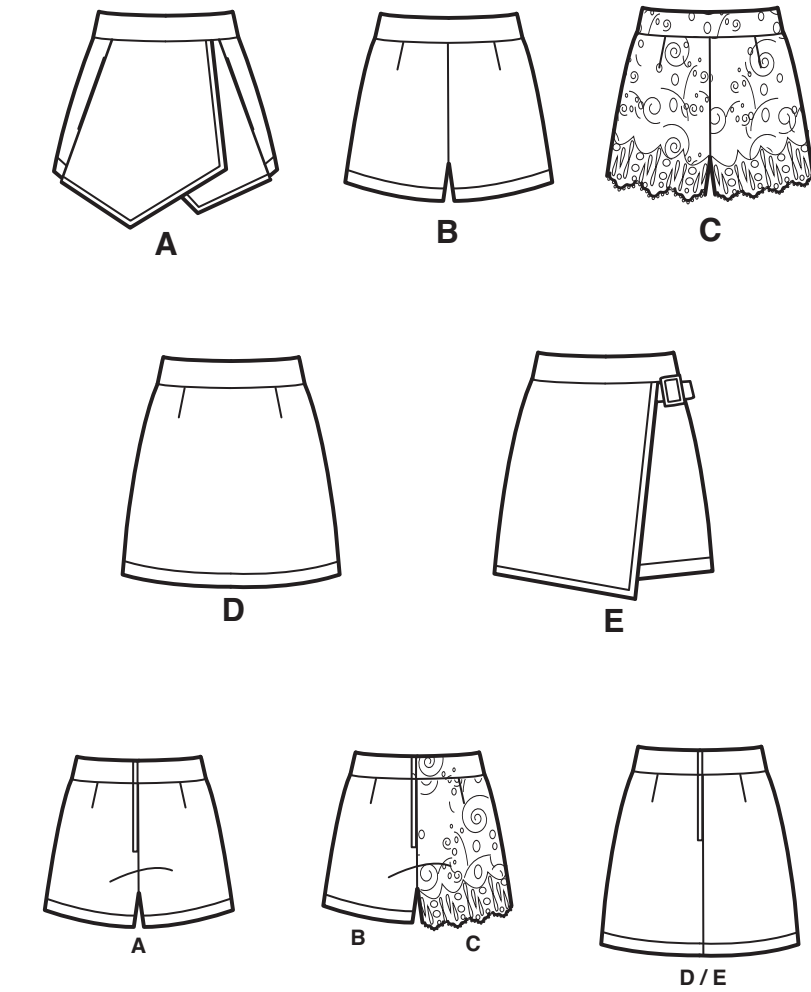

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

14 pièces de patron

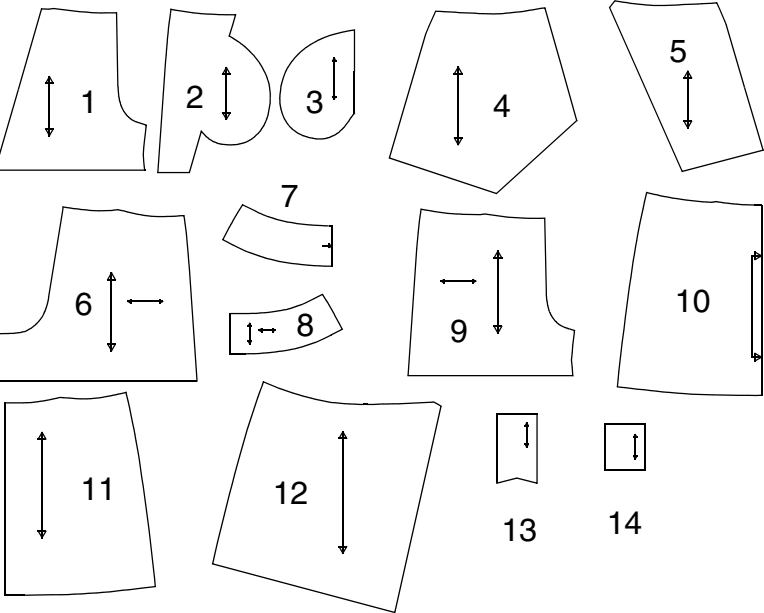

- 1-DEVANT -A
- 2-DÉCOUPE DEVANT ET POCHE -A
- 3-PAREMENTURE DE POCHE -A
- 4- DRAPÉ DEVANT DROIT-A
- 5-DRAPÉ DEVANT GAUCHE -A
- 6-DOS -A,B,C
- 7-EMPIÈCEMENT DEVANT -A,B,C,D,E
- 8-EMPIÈCEMENT DOS -A,B,C,D,E
- 9-DEVANT -B,C
- 10-DEVANT -D,E
- 11-DOS -D,E
- 12-DRAPÉ DEVANT -E
- 13-PATTE DROITE -E
- 14-PATTE GAUCHE -E

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

↔ LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓ PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

--- MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽ CRANS

○ POIS

— LIGNE DE COUPE

== LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:

- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
- Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.



A JUPE-CULOTTE- SE PORTE À 1/2" (1.3CM) SOUS LA TAILLE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 4 6 8 10 12

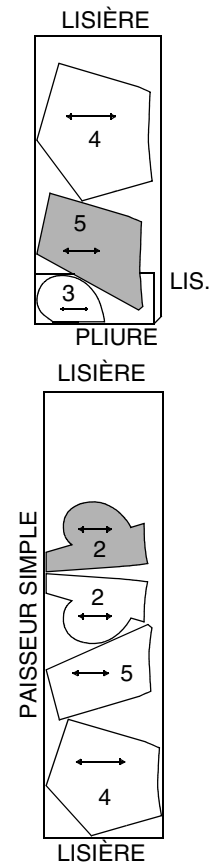


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20

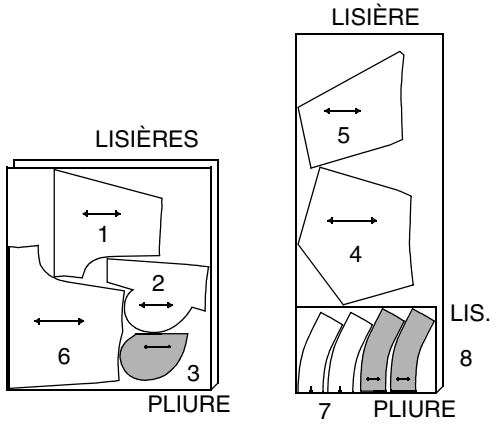



B,C SHORTS- SE PORTE À 1/2" (1.3CM) SOUS LA TAILLE

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 4 6 8 10



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES




C DESSUS DU SHORT - COUPÉ DANS LA LARGEUR SE PORTE À 1/2" (1.3CM) SOUS LA TAILLE

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8 9

44" 45" À 58" 60" (115CM À 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES


DENTELLE À BORD FESTONNÉ - AVEC LE FER, REPLIEZ L'OURLET DES PIÈCES DE PATRON 6,9 ET PLACEZ LE BORD INFÉRIEUR DE LA PIÈCE LE LONG DES ANGLES DU BORD FESTONNÉ COMME ILLUSTRÉ

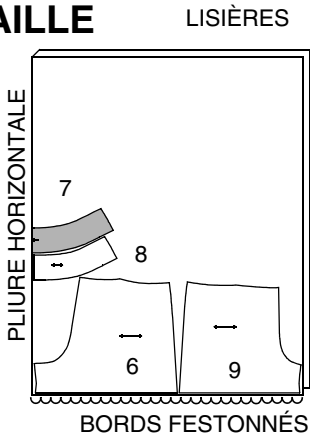

D JUPE - SE PORTE À 1/2" (1.3CM) SOUS LA TAILLE



UTILISEZ LES PIÈCES 7 8 10 11

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 4 6 8 10 12



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20



SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2



7759

2 / 4



E JUPE-CULOTTE- SE PORTE À 1/2” (1.3CM) SOUS LA TAILLE

UTILISEZ LES PIÈCES 7 8 10 11 12 13 14

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES
COUPEZ LES PIÈCES 13 14




58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

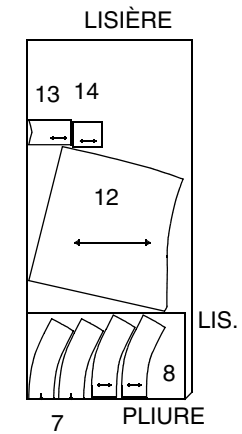

A,B,C,D,E ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 7 8

20" À 25" (51CM À 64CM)
TOUTES TAILLES



Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	++ ENTOILAGE ++	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

LES PIÈCES DE PATRON SONT INDIQUÉES PAR NUMÉROS QUAND ELLES SONT UTILISÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS.

JUPE-CULOTTE A

N.B.: La jupe-culotte est portée à 1/2" (1.3cm) au-dessous de la taille.

- Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur du devant (1), de la découpe devant et poche (2), du drapé devant droit (4), du drapé devant gauche (5) et des sections du dos (6), à 1/2" (1.3cm) des bords coupés, en direction des flèches.

Cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.
La piqûre de soutien ne paraîtra pas sur les croquis suivants.






- Pour faire les pinces des sections du devant et du dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le milieu.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT piquez la couture du milieu devant jusqu'à environ 6" (15cm) au-dessous du bord supérieur en faisant des points arrière au niveau de l'ouverture pour renforcer la couture.

- Avec le fer, repliez l'ourlet sur le côté sans crans et le bord inférieur du drapé du devant droit. Rentrez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Repassez. Piquez entièrement l'ourlet en pivotant avec l'aiguille dans le tissu aux coins.

Préparez et piquez l'ourlet du drapé du devant gauche de la même manière.

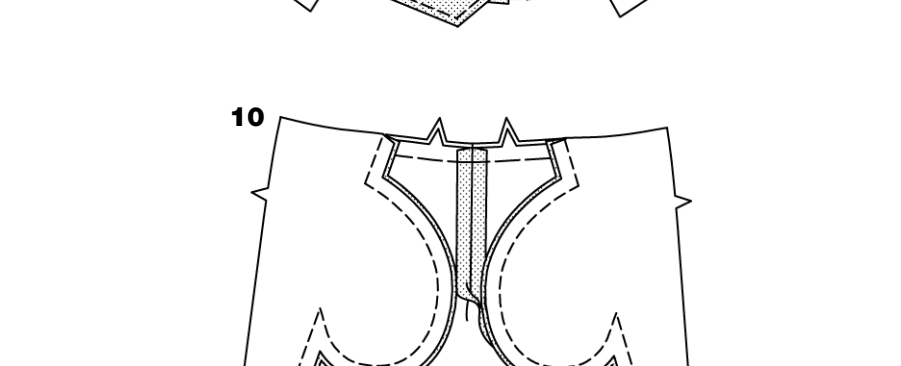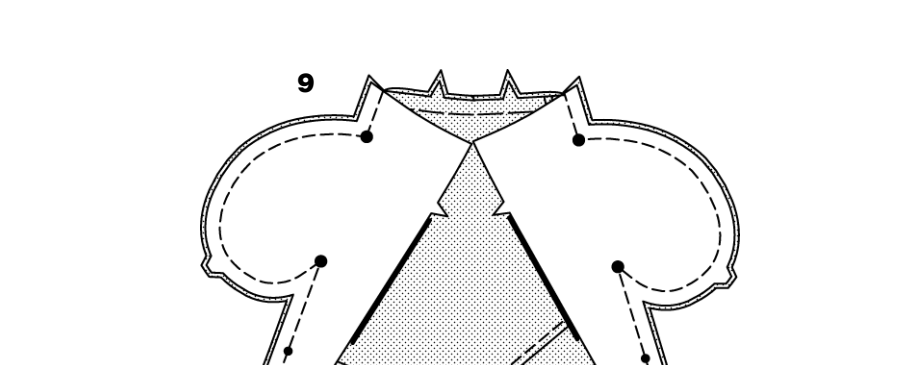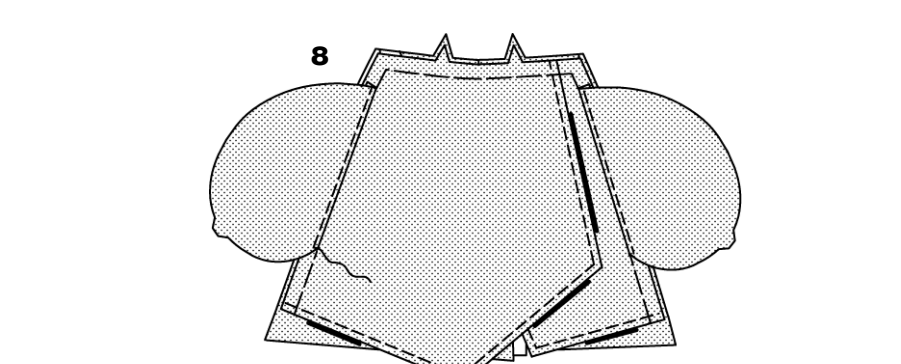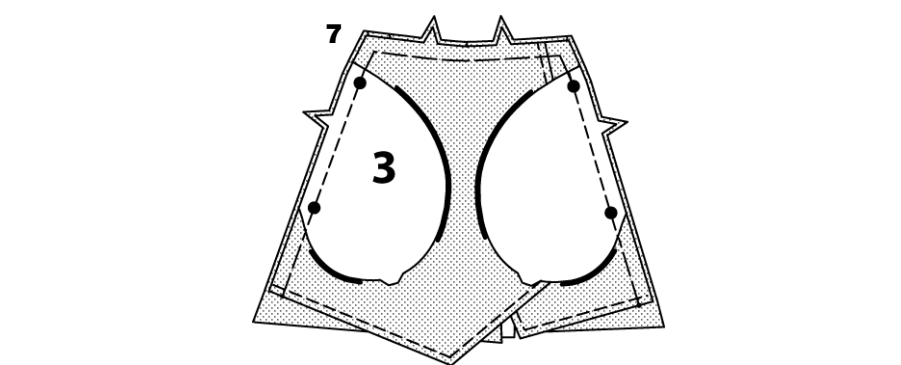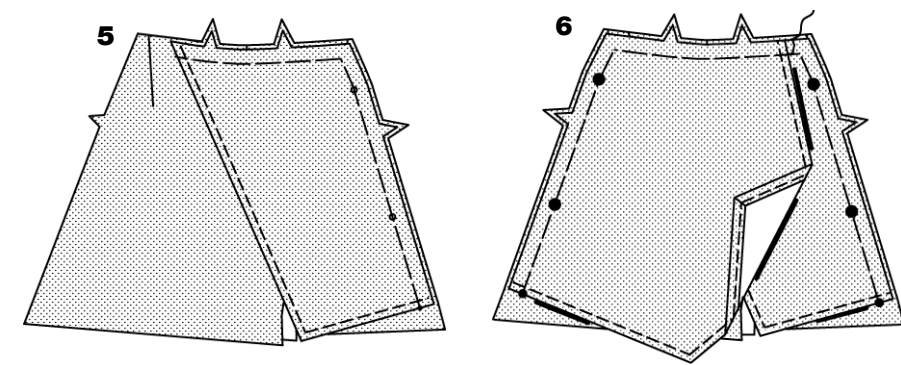

- Avec les ENDROITS vers vous et les bords non finis alignés, épinglez le drapé devant gauche sur le devant en superposant les milieux, les crans, les gros pois et les petits pois. Bâissez les bords non finis ensemble à la machine.

- Avec les ENDROITS vers vous, épinglez le drapé devant droit sur le devant, par-dessus le drapé devant gauche, en superposant les milieux, les crans, les gros pois et les petits pois.

Bâissez les bords non finis ensemble à la machine.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les sections de parementure de poche (3) sur les côtés du devant en superposant les crans, les gros pois et les bords non finis. Piquez.

- Repassez la parementure de poche vers l'extérieur. Pour sous-piquer, repassez la couture vers la parementure et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture.










- ENDROIT CONTRE ENDROIT épinglez les sections de découpe devant et poche sur le devant, en superposant les crans, les gros pois et les petits pois.

Piquez le long de la ligne de couture en pivotant avec l'aiguille dans le tissu aux les gros pois.

- Sur l'ENVERS, repassez les sections de découpe devant et poche vers le devant.

7759

3 / 4

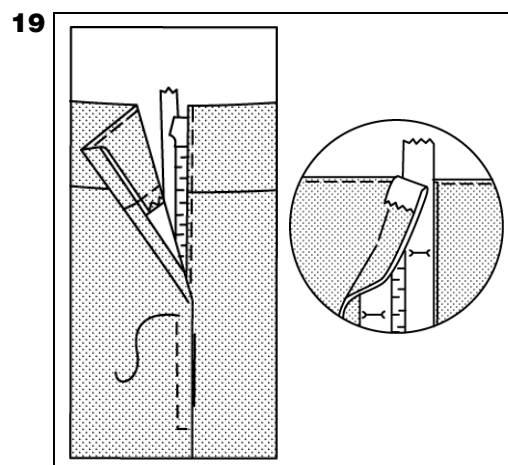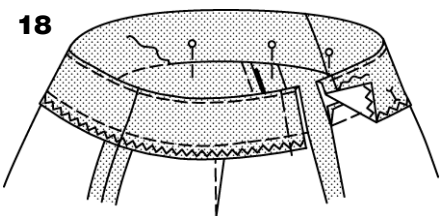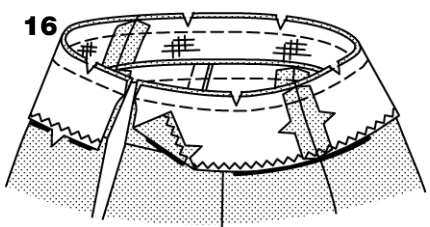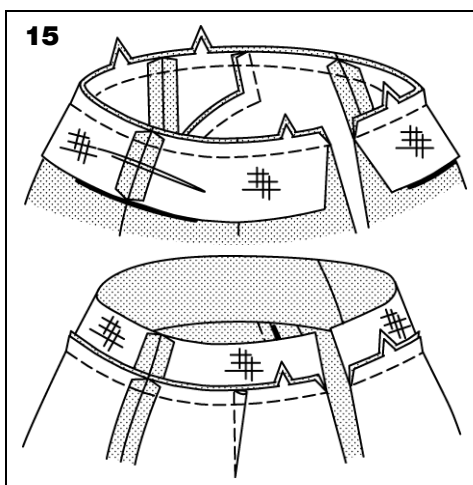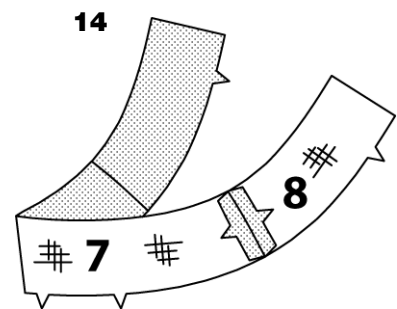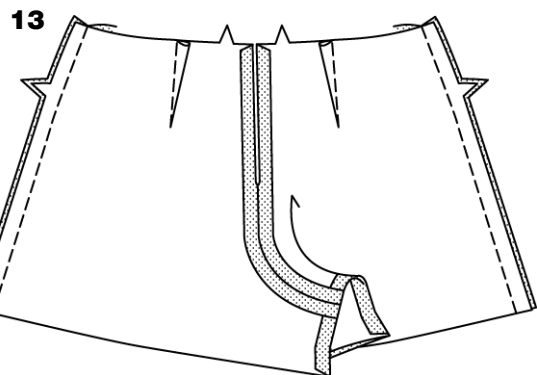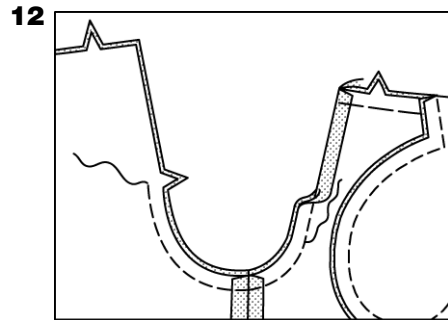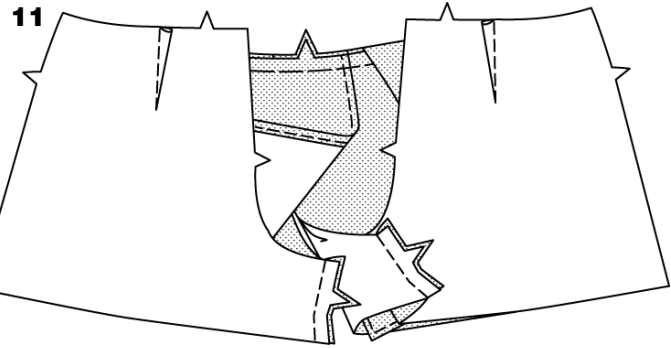

11. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures intérieures de jambe.

12. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de jambe et les crans. Piquez depuis la piqûre du devant jusqu'au cran du dos.

Pour renforcer la couture, repiquez par-dessus la première piqûre.

13. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

N.B.: Vous avez coupé deux sections d'empiècement devant et quatre sections d'empiècement dos. Une section d'empiècement devant et deux sections d'empiècement dos seront utilisées pour l'empiècement. Les deux autres sections seront utilisées pour la doublure et se trouveront sur l'ENVERS de la veste, contre votre corps

14. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des sections de l'empiècement devant (7) et de l'empiècement dos (8) en suivant le mode d'emploi. Piquez ensemble les empiècements devant et dos par les coutures de côté en superposant les crans.

15. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'empiècement sur la jupe-culotte, en superposant les milieux les crans et les coutures. Piquez. Recoupez la couture. Repassez la couture vers l'empiècement.

16. Piquez les coutures de côté de la doublure de l'empiècement. Finissez le bord cranté de la doublure en piquant à point zigzag ou overlock/point de surjet. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur l'empiècement, en superposant les milieux et les coutures de côté. Piquez le bord supérieur. Recoupez la couture; crantez les courbes.



17. Repassez la doublure vers l'extérieur. Pour sous-piquer, repassez la couture vers la doublure et piquez en prenant les valeurs de couture tout près de la couture.

18. Retournez la doublure de l'empiècement vers l'ENVERS; repassez. Épinglez la doublure sur la couture en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Le bord inférieur de la doublure de l'empiècement dépasse au-dessous de la couture. Sur l'ENDROIT, piquez dans le pli ou "sillon" de la couture de l'empiècement en prenant le bord de la doublure dans la piqûre sur l'ENVERS. Bâissez les bords non finis ensemble au milieu dos.







19. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord du dos GAUCHE et de 1/2" (1.3cm) sur le bord du dos DROIT.

Épinglez le bord du dos DROIT sur le galon de la glissière avec le bord replié tout près des mailles et la tirette à 3/8" (1cm) au-dessous du bord supérieur. Rabattez l'extrémité supérieure par-dessus la valeur de couture. Piquez tout près du bord replié avec un pied à glissière réglable.

Épinglez le bord du dos GAUCHE sur le galon de la glissière en le croisant de 1/8" (3mm) sur le dos DROIT. Rabattez l'extrémité supérieure par-dessus la valeur de couture. Bâissez à 3/8" (1cm) du bord replié avec un pied à glissière réglable et à 1/4" (6mm) au-dessous de l'extrémité de la glissière. Piquez le long du bâti avec un pied à glissière réglable en pivotant à angle droit en travers de l'extrémité de la glissière, comme illustré.



PIQÛRE DE SOUTIEN

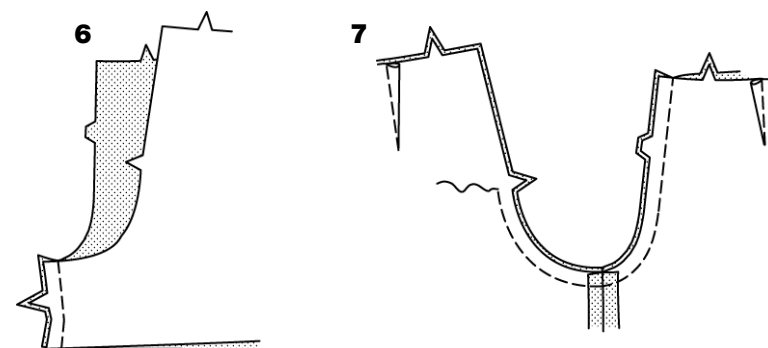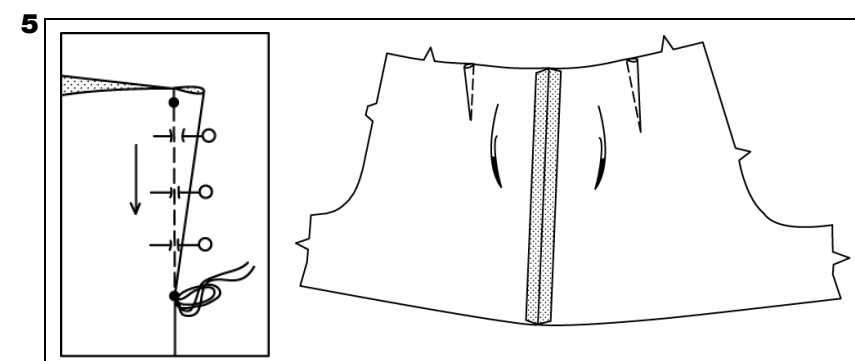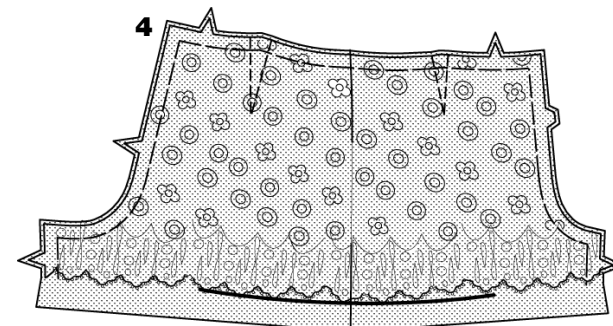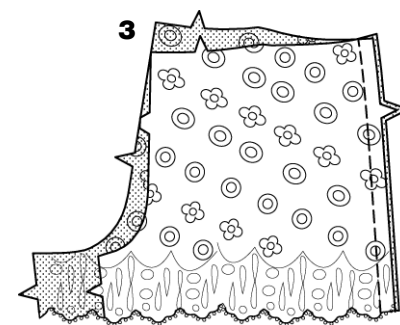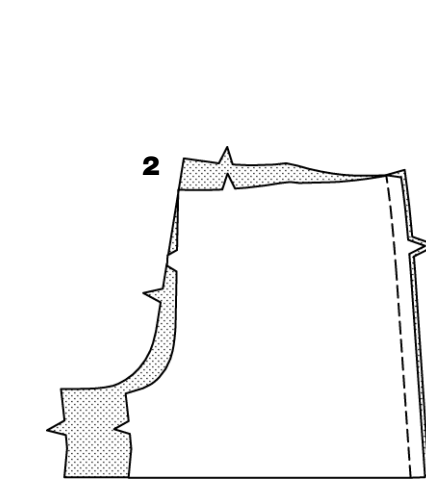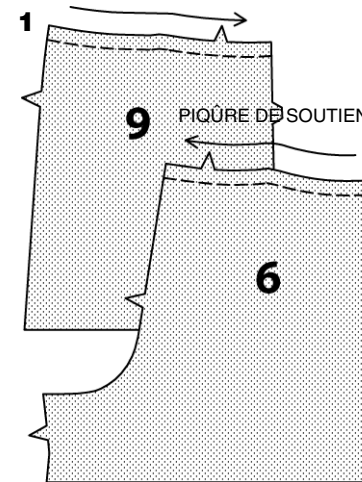

20. Cousez une agrafe au bord supérieur.

21. Avec le fer, repliez l'ourlet. Ensuite faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini.

En commençant et terminant à la couture de côté, piquez tout près du bord intérieur replié, en maintenant les drapés devant vers l'extérieur pour éviter dans les prendre dans la piqûre.

SHORTS B, C

N.B: Les Shorts sont portés à 1/2" (1.3cm) au-dessous de la taille.

1. Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur des sections du devant (9) et du dos (6), à 1/2" (1.3cm) des bords coupés, en direction des flèches.

Cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra pas sur les croquis suivants.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté, en superposant les crans.

3. POUR LA VUE C- Piquez ensemble les dessus devant et dos par les coutures de côté, en superposant les crans.

4. Avec les ENDROITS vers vous et les bords non finis, épinglez le dessus sur le short, en superposant les milieux, les lignes de pince, les crans et les coutures de côté. Bâissez à la machine le long des lignes de pinces à travers toutes les épaisseurs. Bâissez à la machine le long du bord supérieur, des milieux devant et dos et de la couture intérieure de jambe. Ne piquez pas les coutures de côté et du bord inférieur.

CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES VUES B ET C









5. Pour faire les pinces des sections du devant et du dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le milieu.

6. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures intérieures de jambe.

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu en superposant les coutures intérieures de jambe et les crans. Piquez en laissant une ouverture au-dessus du cran simple.

Pour renforcer la couture, repiquez par-dessus la première piqûre.

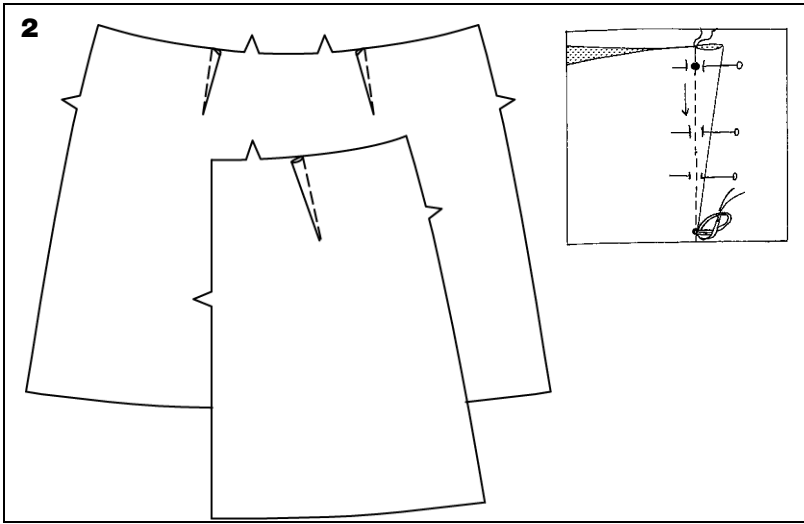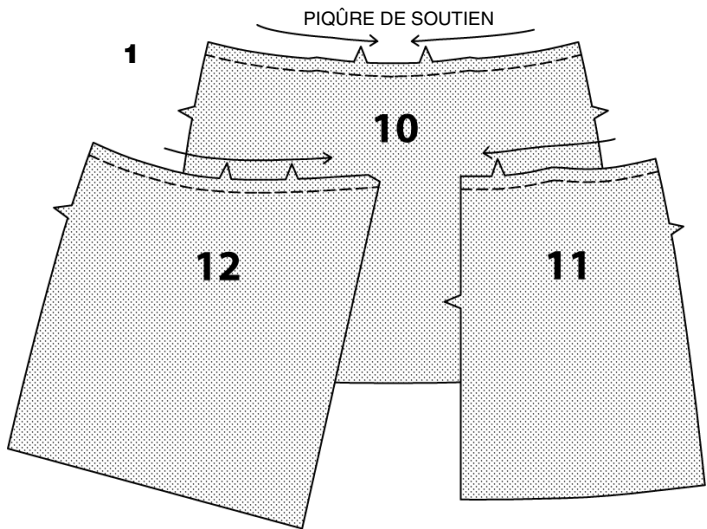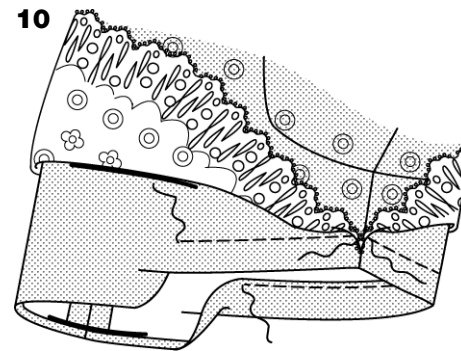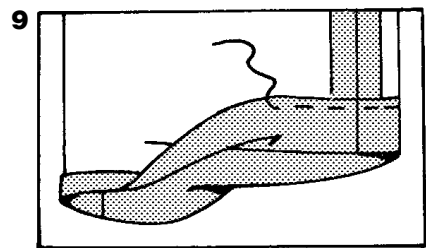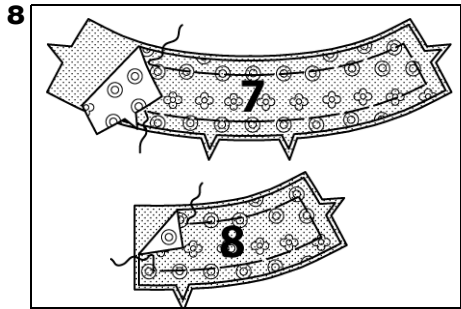

8. POUR LA VUE C- Avec les ENDROITS vers vous et les bords non finis alignés, épinglez une section du dessus de l'empiècement devant (7) sur une section de l'empiècement devant en superposant les crans et les milieux. Bâissez les bords non finis.

Épinglez et bâissez ensemble deux sections du dessus de l'empiècement dos (8) sur deux sections de l'empiècement dos de la même manière.

Continuez comme suit pour la Vue A, étapes 14 à 20.

OURLET B

9. Repliez l'ourlet avec le fer.

Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez tout près du bord intérieur replié.

OURLET C

10. Au fer, repliez l'ourlet au bord inférieur du short.

A fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. En commençant et en terminant au niveau de la couture intérieure de jambe, piquez tout près du bord intérieur replié, en maintenant le dessus vers l'extérieur pour éviter dans le prendre dans la piqûre de l'ourlet.

JUPES D, E

N.B.: *La Jupe est portée à 1/2" (1.3cm) au-dessous de la taille.*

1. Faites une piqûre de soutien sur le bord supérieur des sections du devant (10) et du dos (12), à 1/2" (1.3cm) des bords coupés, en direction des flèches.

Cette piqûre est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra pas sur les croquis suivants.








2. Pour faire les pinces des sections du devant et du dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la vers le milieu.

3. POUR LA VUE E- Pliez la patte droite (13) et la patte gauche (14) en deux, sur la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouvertes les extrémités avec petits et gros pois. Recoupez la couture et braisez les coins.

4. Retournez les pattes; repassez. Surpiquez tout près du bord fini des pattes. Bâissez les extrémités non finies ensemble.

5. Enfilez l'extrémité finie de la patte au milieu de la boucle. Repliez 1" (2.5 cm) et piquez en place.

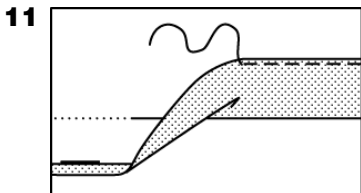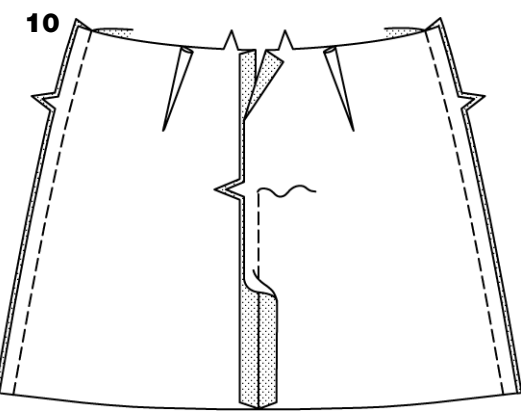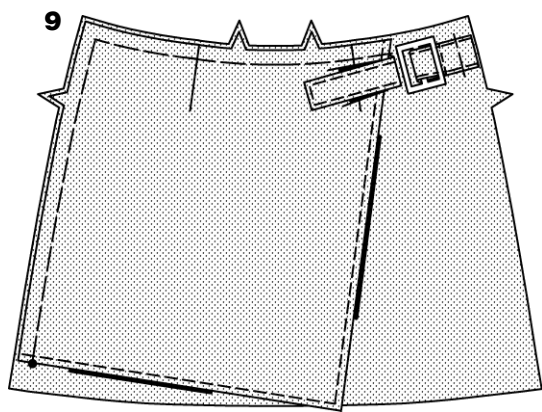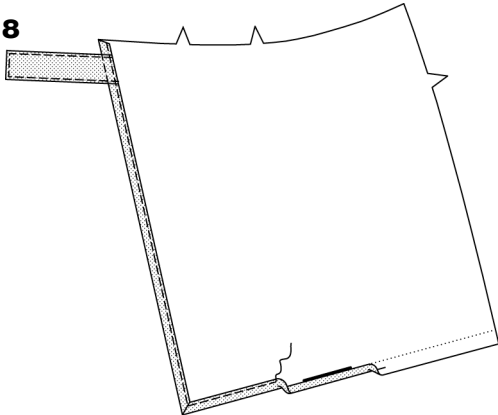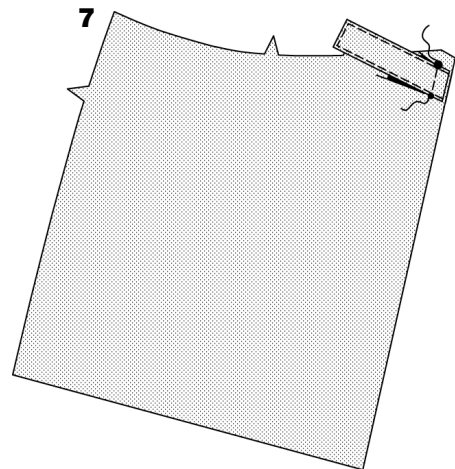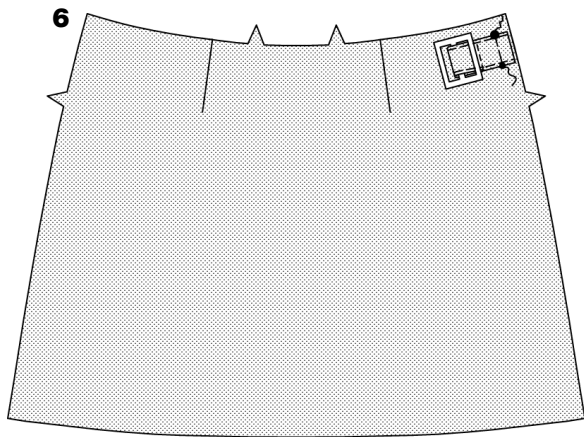

6. Sur l'ENDROIT, épinglez la patte GAUCHE sur le côté de la jupe devant, en superposant les petits pois, les gros pois et les bords non fini. Bâissez.

7. Sur l'ENDROIT, épinglez la patte droite sur le drapé devant en superposant les petits pois, les gros pois et les bords non finis. Piquez.

8. Avec le fer, repliez l'ourlet sur les bords avant et inférieur du drapé devant en repassant la patte vers l'extérieur. Rentez le bord non fini en le plaçant sur la pliure. Repassez. Piquez entièrement l'ourlet en pivotant avec l'aiguille dans le tissu au coin.

9. Avec les ENDROITS vers vous et les bords non finis, épinglez de drapé sur le devant, en superposant les milieux, les crans et les petits pois. Bâissez les bords non finis ensemble.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES VUES D ET E

10. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos depuis le bord inférieur jusqu'au cran, en piquant à point arrière au cran pour renforcer la couture.

Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures de côté.

Continuez comme suit pour la Vue A, étapes 14 à 20.

OURLET D

11. Repliez l'ourlet avec le fer. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. Piquez tout près du bord intérieur replié.

OURLET E

12. Avec le fer, repliez l'ourlet au bord inférieur de la jupe. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) sur le bord non fini. En commençant et terminant au niveau de la couture de côté, piquez tout près du bord intérieur replié en maintenant le drapé devant vers l'extérieur pour éviter de le prendre dans la piqûre de l'ourlet.