



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

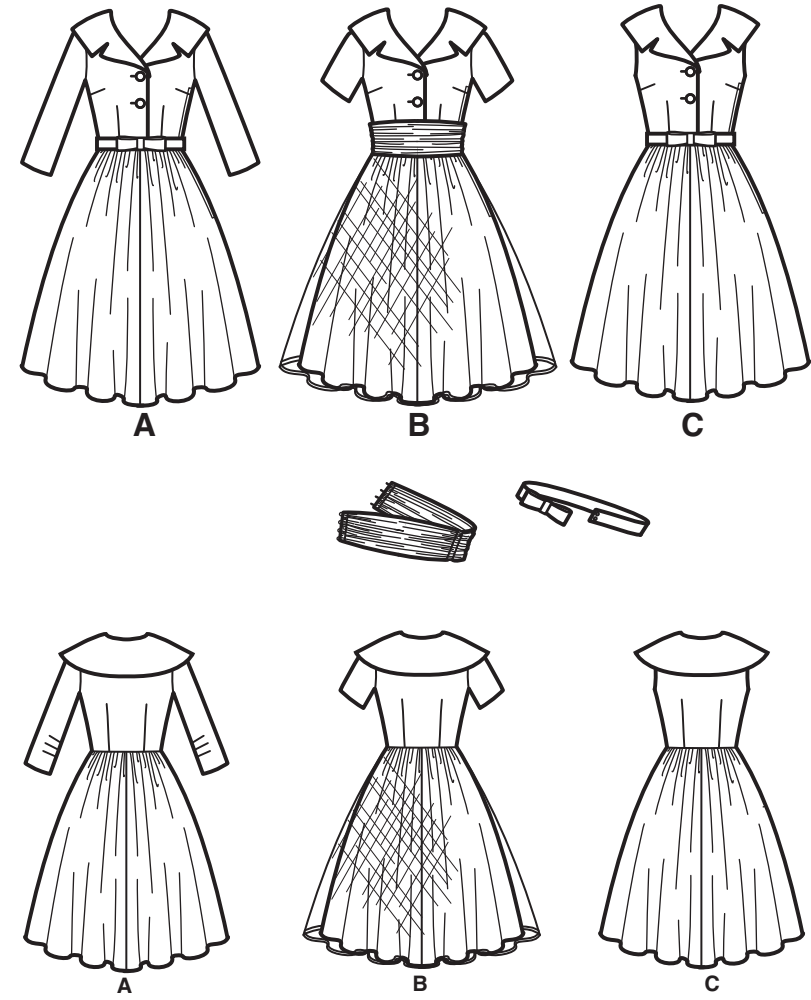

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

17 pièces de patron

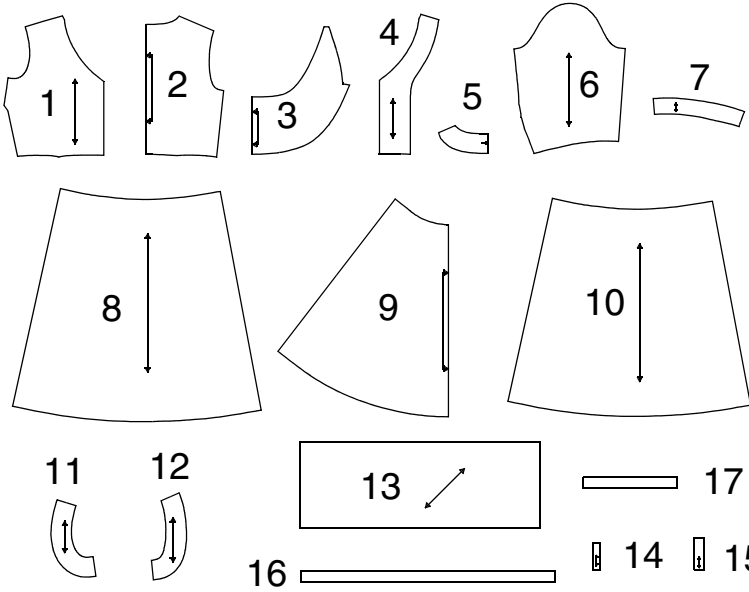

- 1-CORSAGE DEVANT -A,B,C
- 2-CORSAGE DOS -A,B,C
- 3-COL -A,B,C
- 4-PAREMENTURE DEVANT-A,B,C
- 5-PAREMENTURE DOS -A,B,C
- 6-MANCHE -A,B
- 7-PAREMENTURE DE MANCHE-A
- 8-DEVANT ET DOS DE JUPE -A,B,C
- 9-DOUBLURE DU DEVANT ET DU DOS DE JUPE-A,B,C
- 10-DEVANT ET DOS DU DESSUS DE JUPE-B
- 11-PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE DEVANT-C
- 12-PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE DOS-C
- 13-CEINTURE LARGE
- 14-COULISSE DE LA CEINTURE LARGE
- 15-PAREMENTURE DE CEINTURE LARGE
- 16-GUIDE POUR LA CEINTURE
- 17-GUIDE POUR LE NOEUD

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

↔

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇩⇩

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
 - EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
 - PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
 - OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
 - AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:
- Amincissez les coutures enfermées en dégradé

Biaisez les coins

Crantez les courbes intérieures

Encochez les courbes

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLÈTS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENDERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:
 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★ Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

PETITE JEUNE FEMME: AJUSTEZ LE PATRON AVANT DE COUPER
VOYEZ LES INSTRUCTIONS DE COUTURE POUR COUPER LA CEINTURE


A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14

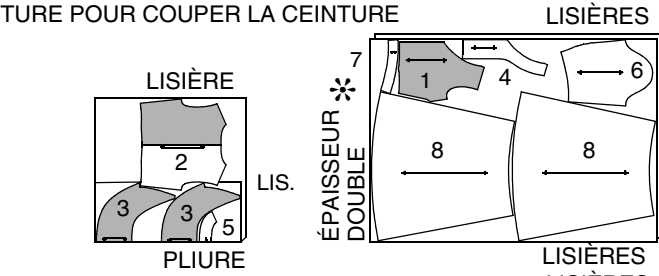


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24

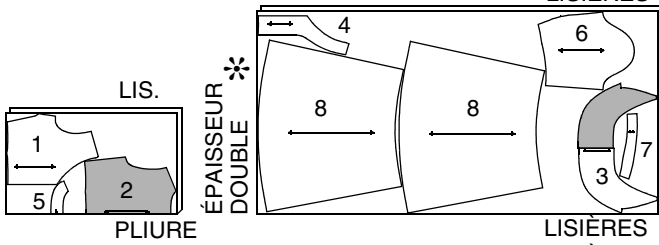

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12

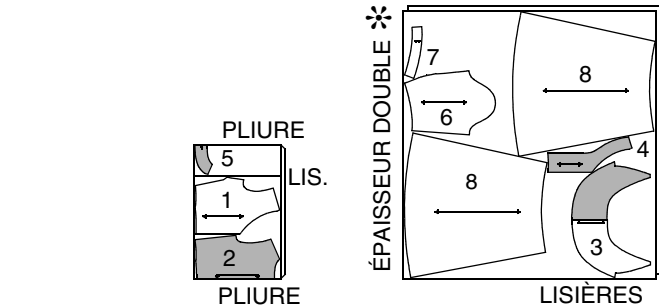


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

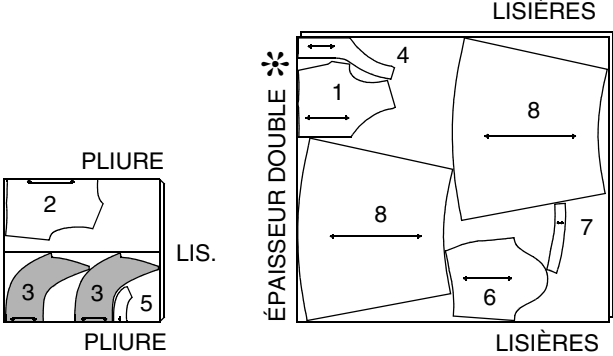

ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5 7


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

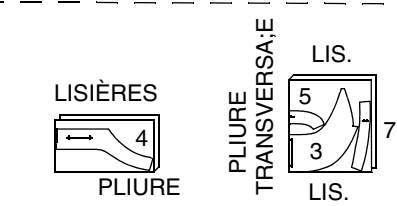


B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 8


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14

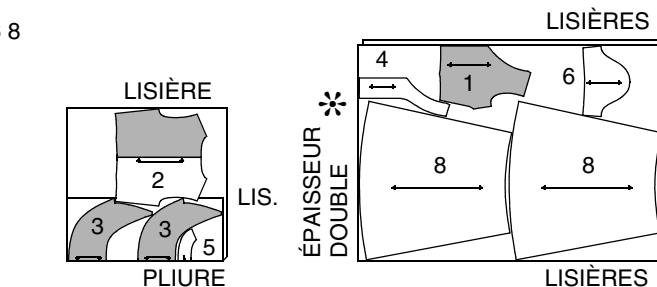


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24

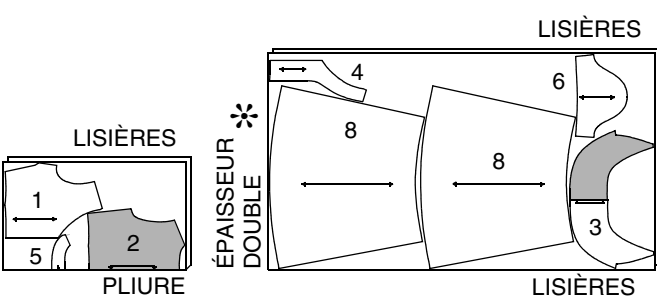

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12

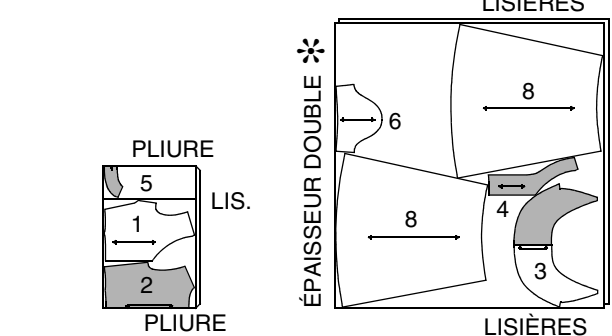


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

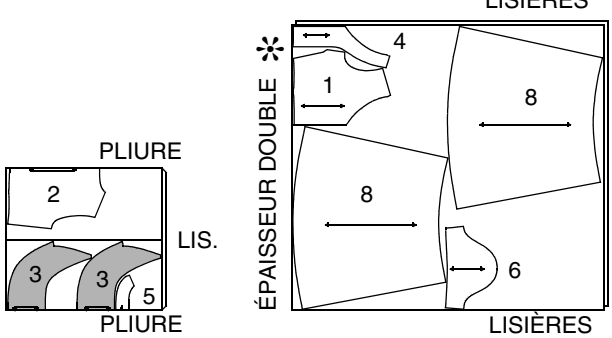


DESSUS-DE-JUPE CONTRASTANT

UTILISEZ LA PIÈCE 10

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

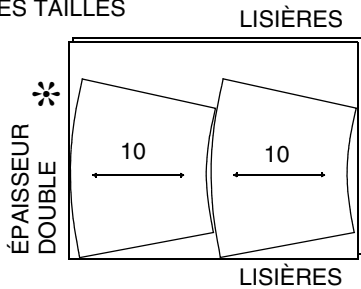


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12




SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

77172 / 4

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

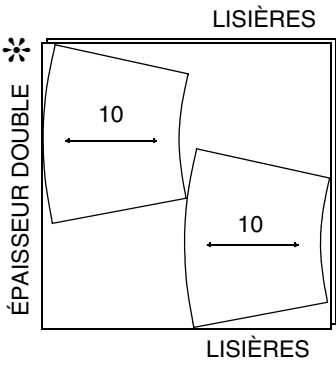


ENTOILAGE
UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




C ROBE
UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 8 11 12



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14

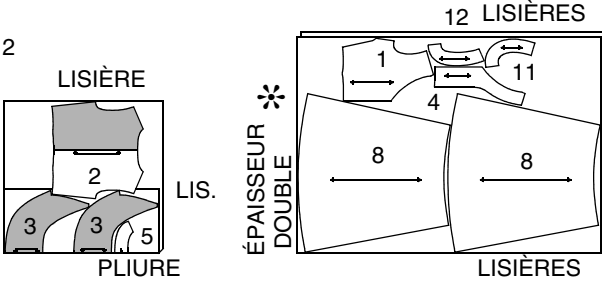



44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22 24

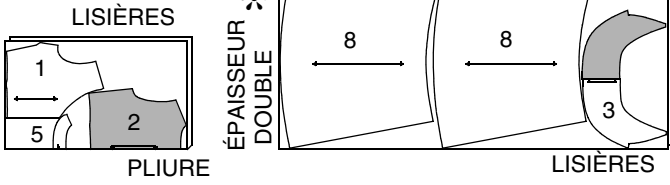


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12



58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 14 16 18 20 22 24

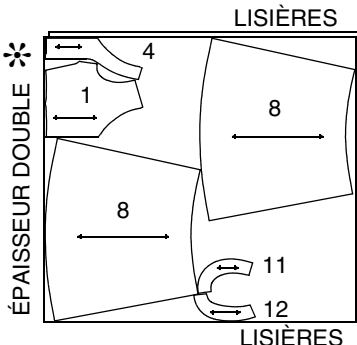


ENTOILAGE
UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5 11 12
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




A,B,C DOUBLURE JUPE (FACULT)
UTILISEZ LA PIÈCE 9

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TOUTES TAILLES




DESSOUS DE JUPE EN TULLE (FACULT.)
UTILISEZ LA PIÈCE 8
54" (140CM) TOUTES TAILLES

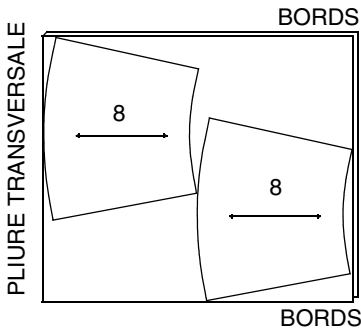

CEINTURE LARGE
UTILISEZ LES PIÈCES 13 14 15

44" 45" OU 58" 60" (115CM OU 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES




Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les Instructions Générales à la page 1 avant de commencer.

ECHO DE LA MODE DES ANNÉES 1950

La vie sociale continue d'influencer la mode. L'économie d'après guerre a prospéré ce qui a permis d'augmenter la consommation des personnes de cette époque. La mode a pris pour modèle Hollywood pour son charme éclatant et la télévision devient un élément essentiel des foyers dans tous les Etats-Unis. Les jupes sont très amples et les couturiers développent harmonieusement les détails. Les tailles étroites sont accentuées et les épaules sont arrondies et adoucies. Les nouveaux tissus créés par l'homme deviennent plus populaires et les patrons de couture sont disponibles ce qui permet aux femmes de créer un grand éventail de vêtements qui reflètent toutes les tendances de la mode. La terminologie et les méthodes ont été prises dans les archives...! "Simplicity Primer 1959"

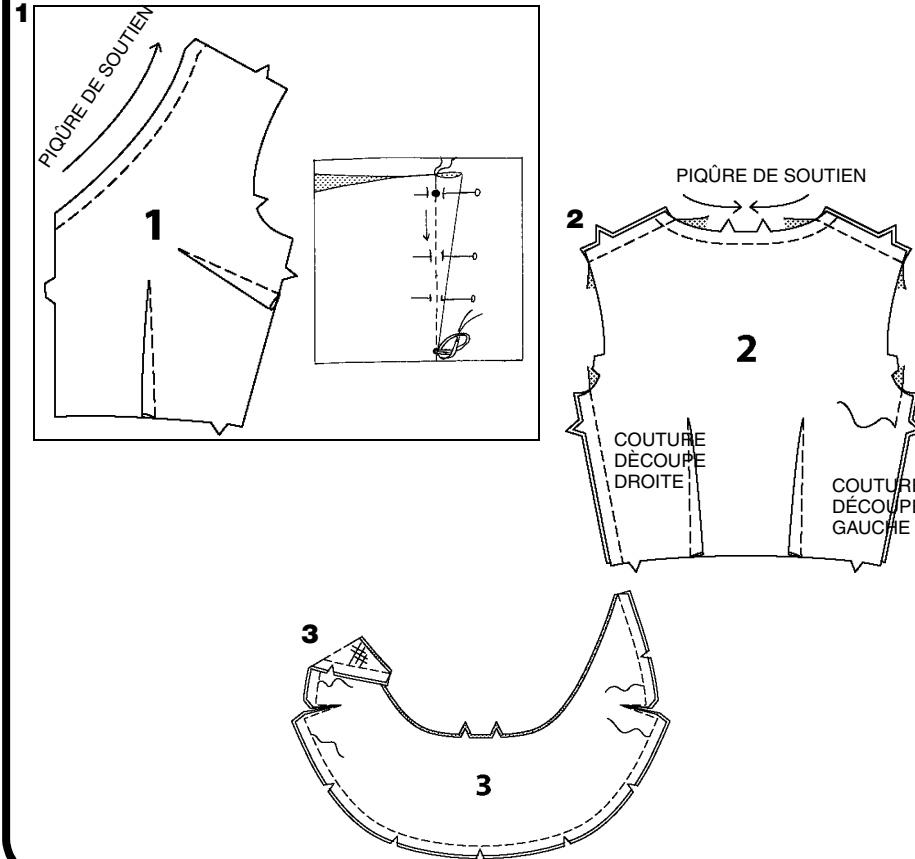

LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES.

ROBE A, B, C

N.B.: Le dessous-de-jupe et la doublure de la jupe sont facultatifs. Pour les tissus de moyenne épaisseur, le ruban de biais double de 1/4" (6mm) de large pourra être utilisé pour enfermer le bord intérieur des parementures et finir le bord inférieur des manches.

CORSAGE DEVANT


- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant (1) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer. La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants. Pour faire les pinces sur le corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT aux lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe. CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un noeud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les pinces du buste vers le bas et la pince de la taille vers le milieu.

CORSAGE DOS ET COUTURES

- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure dos (2) comme pour le corsage devant; repassez les pinces vers le milieu. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des épaules et des côtés en laissant ouvert le côté GAUCHE au-dessous du cran; faites des points arrière au cran pour renforcer la couture.

COL





- Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS du col (3) en suivant le mode d'emploi. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dessous-du-col sur le col en superposant les milieux dos. Piquez le bord sans crans sur la ligne de couture et les lignes de piqûre. Pour renforcer le coin intérieur, piquez de nouveau sur la première piqûre. Entaillez entre les lignes de piqûre jusqu'à la piqûre au coin intérieur. Recoupez la couture et biaisez les coins.

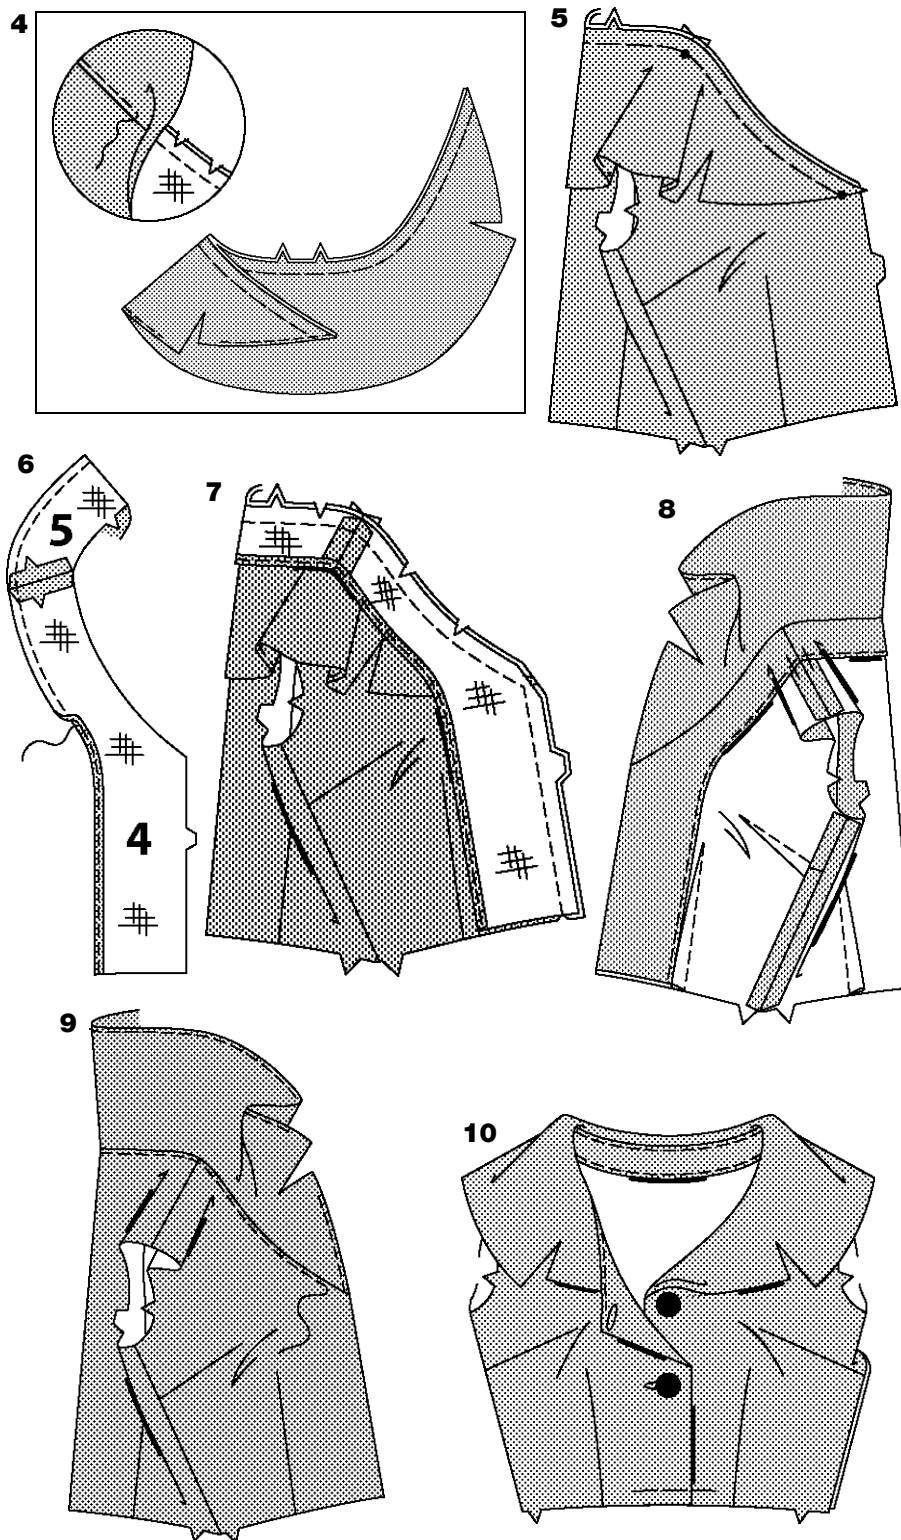

- Sous-piquez en repassant la couture vers la parementure et en piquant les valeurs de couture près de la couture le plus près possible. Repliez le col; repassez. Bâtisiez à la machine ensemble les bords non finis.
- Sur l'ENDROIT, épinglez le col (côté du dessous-de-col) sur le bord d'encolure en superposant les milieux dos et les petits pois extérieurs en superposant les milieux et les petits pois extérieurs en plaçant le petit pois intérieur sur la couture de l'épaule. Bâtisiez.

PAREMENTURES

- Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de la parementure du devant (4) et du dos (5) en suivant le mode d'emploi. Piquez les coutures des épaules des sections de la parementure. Pour faire la FINITION DU BORD sans crans...piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez OU zig-zag sur le bord OU overlock/surjetez sur le bord.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord avant et de l'encolure (par-dessus le col) en superposant les milieux dos et les coutures des épaules. Piquez. Recoupez la couture et biaisez les coins; crantez les courbes.
- Repliez la parementure sur l'INTÉRIEUR; repassez. Baguez la parementure sur les coutures des épaules.
- Ouvrez le col. Sur l'ENDROIT, surpiquez le corsage sur la couture de l'encolure en commençant la piqûre sur les milieux devant.
- Faites les boutonnieres sur le devant DROIT. Croisez le devant DROIT sur le GAUCHE en superposant les milieux. Bâtisiez sur le bord inférieur en attrapant toutes les épaisseurs. Cousez les boutons sous les boutonnieres.

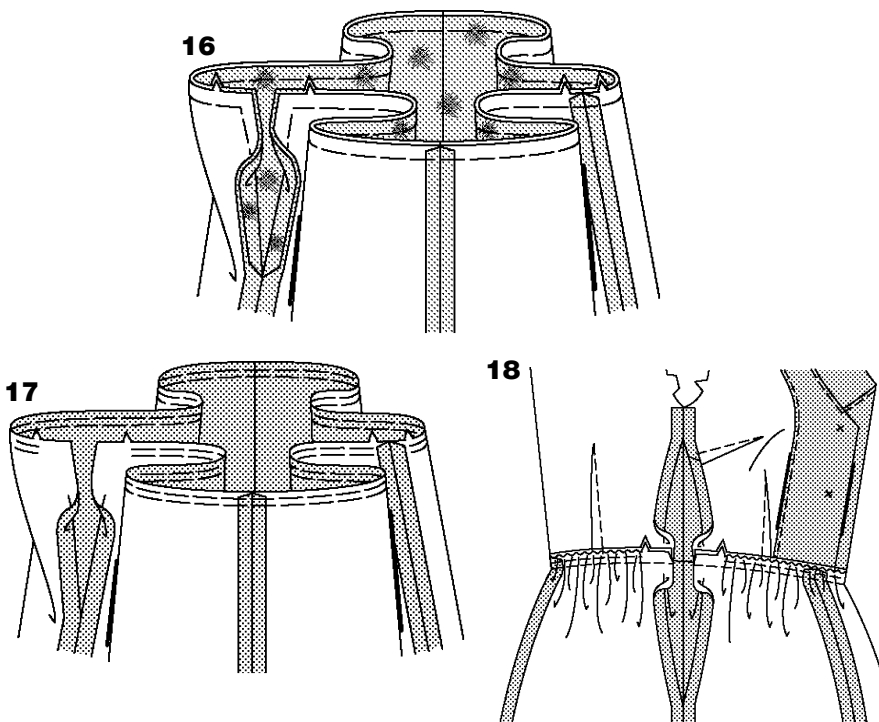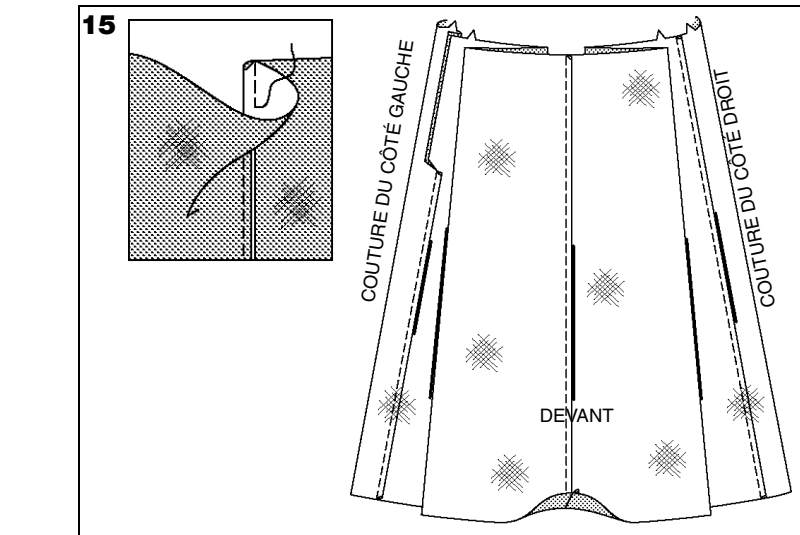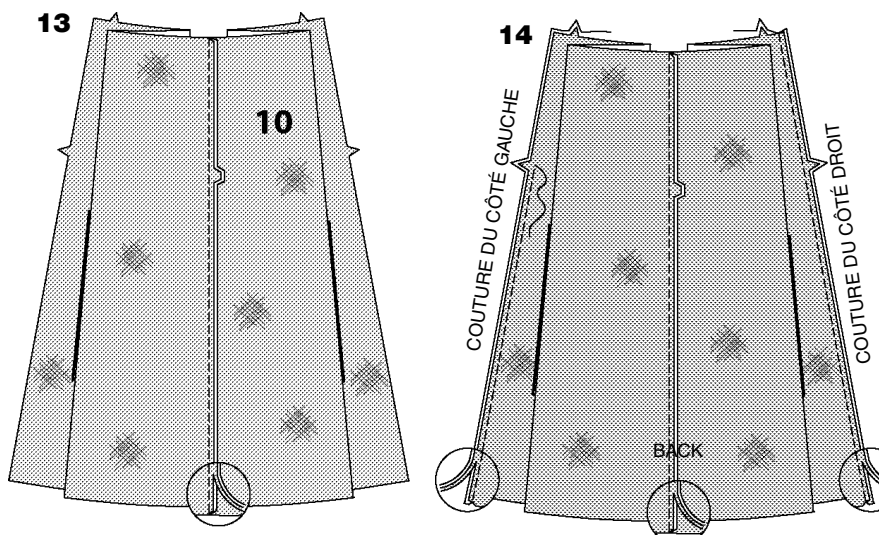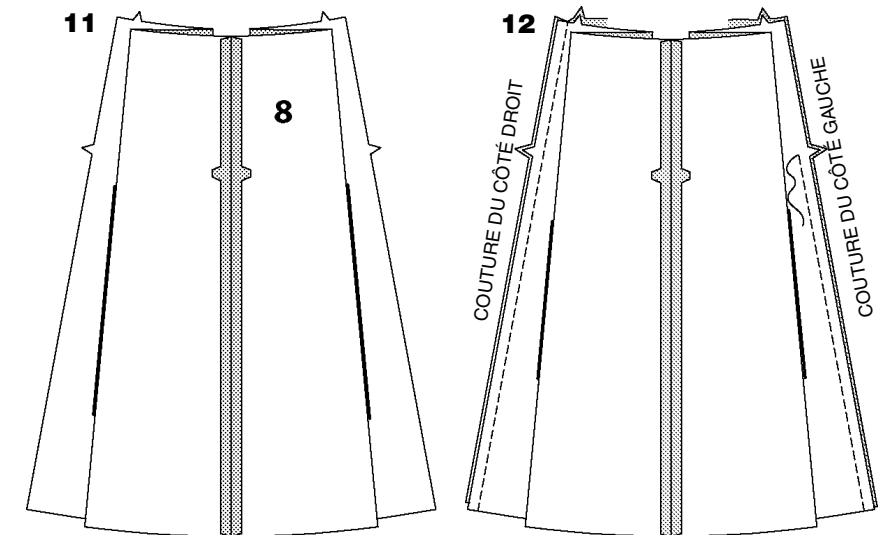

11. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu devant des deux sections du devant et du dos de la jupe (8). Ceci est le devant de la jupe.

12. Piquez la couture du milieu dos des sections dos. Ceci est le dos de la jupe.

CONSEIL- Si vous attachez les épaisseurs de la jupe, tels que le dessous de jupe, le dessus de jupe ou doublure de la jupe, posez un carré de 3/4" (2cm) d'entoilage thermocollant léger sur l'ENVERS du devant et du dos de la jupe par-dessus le cran sur le cran du bord GAUCHE. Ceci stabilisera la jupe. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des côtés en ouvrant le côté GAUCHE au-dessus du cran; faites des points arrière au cran pour renforcer la couture.

DESSUS DE JUPE B

13. Piquez les coutures des sections du dessus-de-jupe en couture anglaise comme suit:
ENVERS CONTRE ENVERS, piquez la couture du milieu devant des sections devant et dos (10) du dessus de jupe à juste 1/4" (6mm) de la ligne de couture; recoupez près de la piqûre. Ceci est le devant du dessus-de-jupe.

14. Piquez la couture du milieu dos des autres dessus de jupe de la même façon. Ceci est le dos du dessus de jupe. Piquez le devant et le dos du dessus de jupe ensemble par les coutures du côté de la même façon en laissant ouvert le côté GAUCHE au-dessus du cran.





15. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures sur la valeur de couture en enfermant la première piqûre et en laissant ouvert le côté GAUCHE au-dessus du cran. Crantez la couture du côté GAUCHE jusqu'à la piqûre au cran en veillant à ne pas couper la piqûre.

16. Épinglez l'ENVERS du dessus-de-jupe sur l'ENDROIT de la jupe en superposant les milieux et les coutures du côté. Ramenez l'ouverture GAUCHE du dessus-de-jupe et de la jupe ensemble sur l'INTÉRIEUR au-dessus du cran. Bâissez à la machine les bords supérieurs et les côtés GAUCHES de l'ouverture au-dessus du cran.

PIQUEZ LA JUPE SUR LE CORSAGE A, B, C

17. Pour froncer le bord supérieur de la jupe, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture en interrompant la piqûre sur la couture du côté DROIT et les crans les plus près du côté GAUCHE.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures des côtés DROITS. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez. Piquez. Repassez la couture vers le corsage.

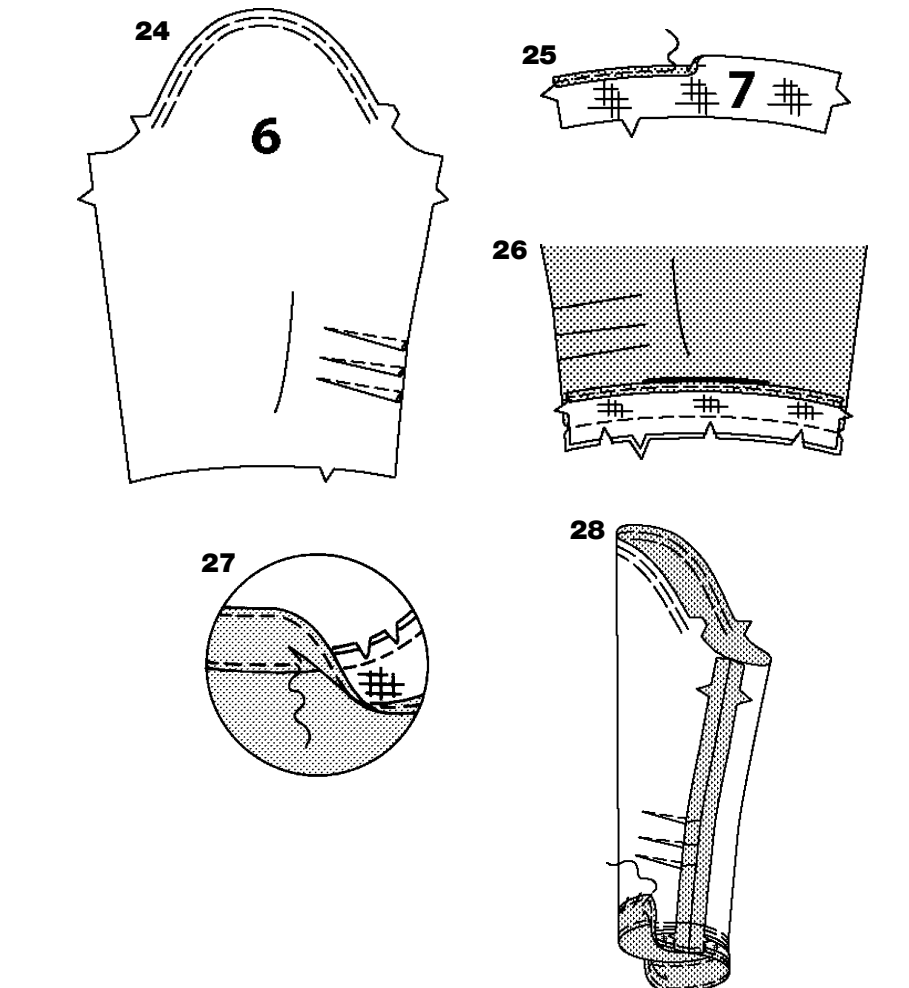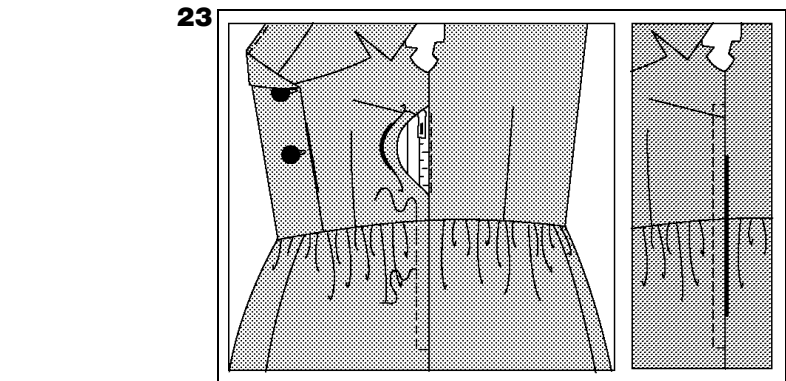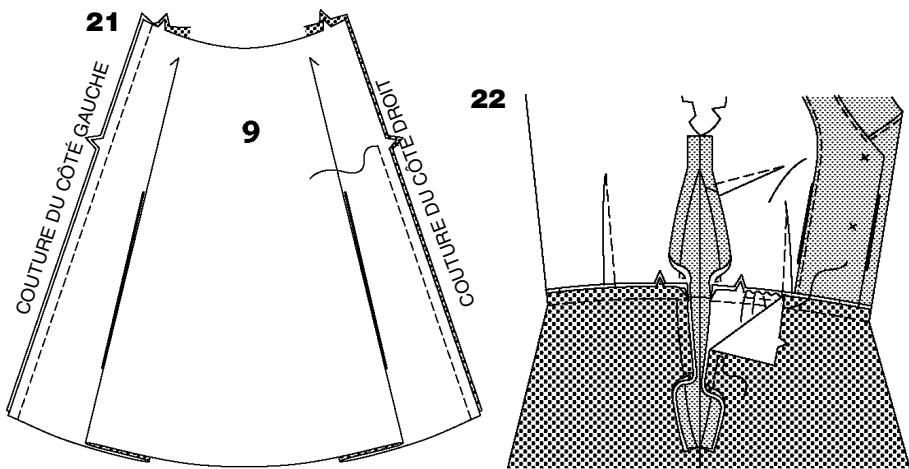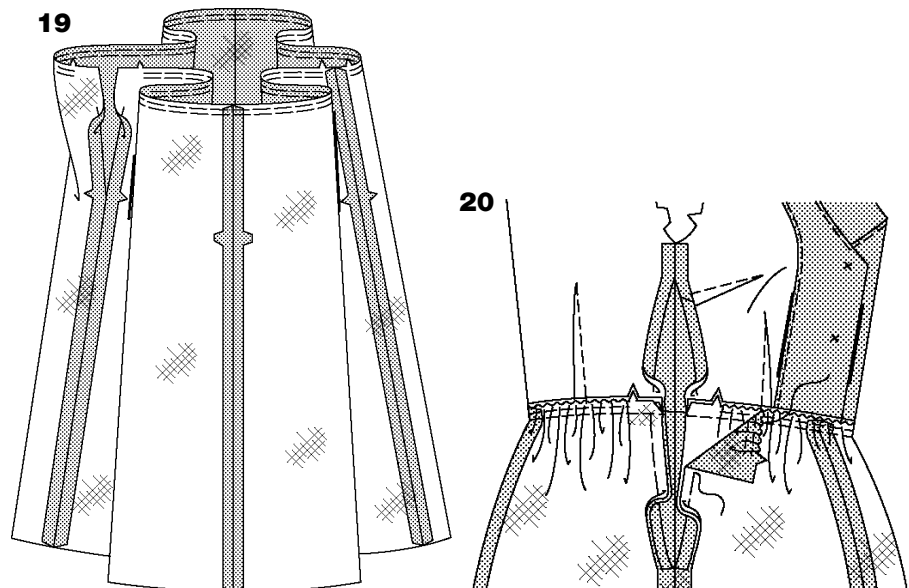

DESSOUS-DE-JUPE EN TULLE (facultatif)

19. Piquez les coutures et froncez le bord supérieur du dessus de jupe de tulle comme pour la jupe.

20. Épinglez l'ENDROIT du dessous-de-jupe sur l'ENVERS de la jupe par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures du côté DROIT. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez. Piquez. Crantez la couture du côté GAUCHE de la jupe et du dessous-de-jupe au cran en veillant à ne pas couper la piqûre. Joignez les bords de l'ouverture du côté GAUCHE de la jupe et du dessous-de-jupe sur l'INTÉRIEUR au-dessus du cran. Bâissez à la machine les bords de l'ouverture GAUCHE ensemble au-dessus du cran. Repassez la couture vers le corsage.

DOUBLURE DE JUPE (facultatif)

21. Piquez ensemble le devant et le dos de la doublure(9) par les coutures des côtés en laissant ouvert le côté GAUCHE au-dessus du cran.

22. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la doublure sur la jupe par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures du côté DROIT. Piquez.
Crantez la couture du côté GAUCHE de la jupe (sauf si elle a été précédemment crantée), du dessous-de-jupe (si utilisé) et de la doublure jusqu'à la piqûre au cran en veillant à ne pas entailler la piqûre. Joignez les bords de l'ouverture GAUCHE de la jupe et de la doublure ensemble sur l'INTÉRIEUR au-dessus du cran. Bâissez à la machine les bords de l'ouverture GAUCHE ensemble au-dessus du cran. Repassez la couture vers la corsage.

GLISSIÈRE

N.B. POUR PETITE JEUNE FEMME: Il sera nécessaire d'ajuster la longueur de votre glissière à la mesure de l'ouverture du côté gauche de la robe entre les crans.

23. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord avant GAUCHE de l'ouverture et de 1/2" (1.3cm) sur le bord arrière GAUCHE. Épinglez le bord du dos GAUCHE sur le galon de la glissière en alignant l'extrémité de la glissière et de l'ouverture. Piquez près du bord replié avec un pied ganseur réglable.

Épinglez le bord avant GAUCHE sur le galon de la glissière en le croisant de 1/8" (3mm) sur le dos GAUCHE. Bâissez à 3/8" (1cm) du bord replié et à 1/8" (3mm) au-dessus et au-dessous de l'extrémité de la glissière.
Piquez le long du bâti en utilisant un pied ganseur réglable en pivotant à angle droit sur les extrémités supérieures et inférieures, comme illustré.

MANCHES A


24. Pour soutenir la partie supérieure de la manche (6) entre les crans, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture.
Faites les pinces des coudes; repliez vers le bas.

25. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de la parementure de la manche (7). Pour faire la FINITION DU BORD long sans crans de la parementure...piquez un rentré de 1/4" (6mm), zig-zag, OU overlock/surjetez.

26. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le bord inférieur de la manche. Recoupez la couture; crantez les courbes.

27. Sous-piquez la couture et repassez la couture vers la parementure et piquez sur les valeurs de couture près de la couture.

28. Piquez la couture de dessous-de-bras. Rentrez la parementure vers l'INTÉRIEUR. Cousez à points glissés la parementure en place.

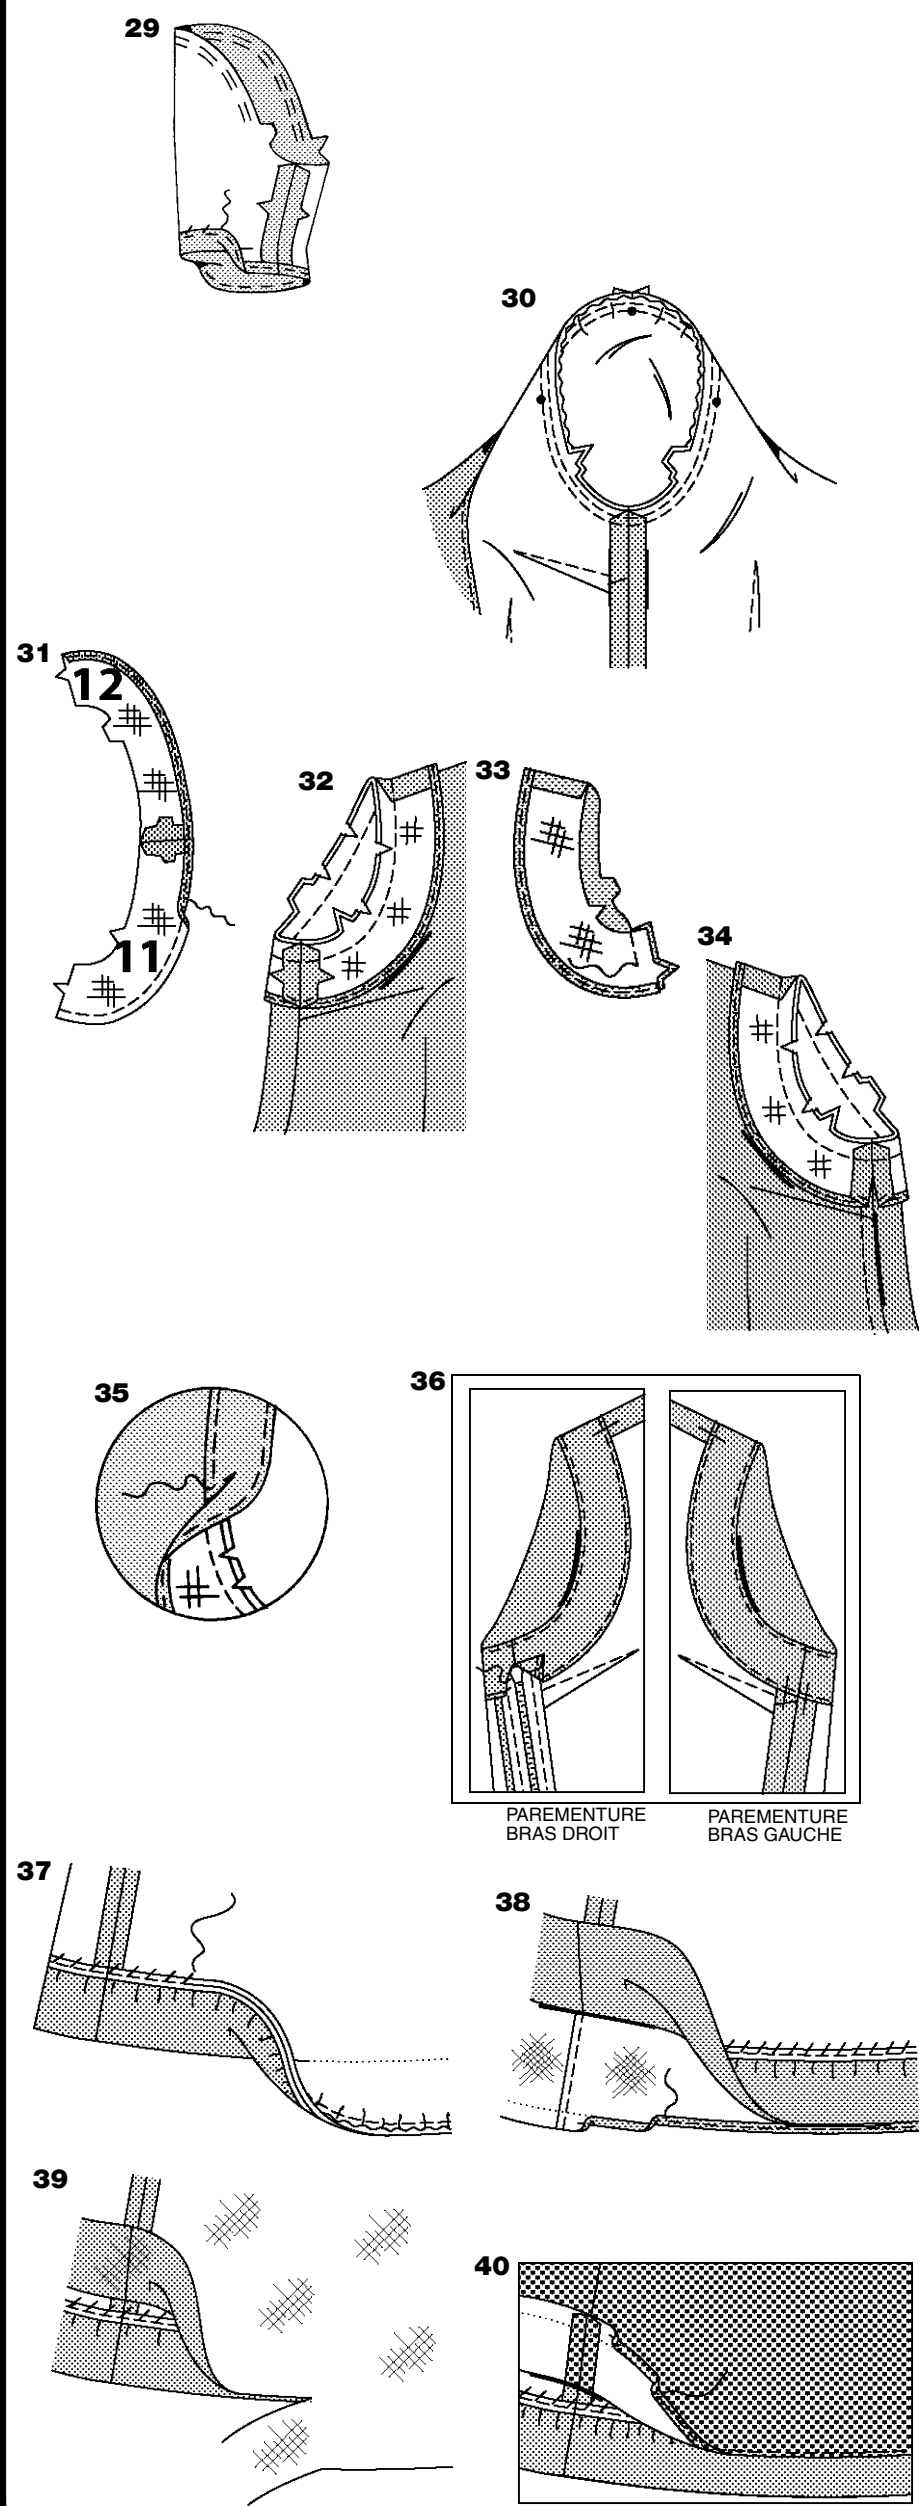

MANCHES B

29. Pour soutenir la partie supérieure de la manche entre les crans, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture. Piquez la couture de dessous de bras. Repliez au fer l'ourlet. Pour finir la FINITION DU BORD non fini ...piquez un rentré de 1/4" (6mm), zig-zag, OU overlock/surjetez. Cousez à points glissés l'ourlet en place.

PIQUEZ LES MANCHES SUR EMMANCHURES A, B

30. Retournez la manche sur l'ENDROIT. Maintenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez les fils de fronce pour ajuster. Pour répartir l'ampleur régulièrement, glissez le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni fronces, ni petits plis sur la ligne de couture. Bâissez. Piquez. Piquez de nouveau à 1/8" (3mm) de la première piqûre. Au-dessous des crans, recoupez la couture à ras de la piqûre. Repassez seulement la valeur de couture, en résorbant l'ampleur.

PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE C

31. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS de la parementure de l'emmanchure devant (11) et de l'emmanchure dos(12) en suivant le mode d'emploi Piquez la couture de l'épaule des sections de parementure en superposant les doubles crans. Pour faire la FINITION DU BORD long sans crans de la parementure ...piquez un rentré à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez OU à point zig-zag, OU overlock/surjetez sur le bord.

32. POUR LA PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE DROITE- Piquez la couture de dessous-de-bras. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le bord de l'emmanchure en superposant l'épaule et les coutures des dessous-de-bras. Recoupez la couture; crantez les courbes.

33. POUR LA PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE GAUCHE- Piquez la couture de dessous-de-bras au-dessus du cran ; faites des points arrière au cran pour renforcer la couture.

34. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'entoilage sur le bord de l'emmanchure en superposant les coutures des épaules de dessous-de-bras. Recoupez la couture; crantez les courbes.

35. POUR LES DEUX PAREMENTURES - Sous-piquez en repassant la couture vers la parementure et la piqûre sur les valeurs de couture près de la couture.

36. Retournez la parementure DROITE sur l'INTÉRIEUR; repassez. Baguez sur les coutures. Retournez la parementure GAUCHE sur l'INTÉRIEUR en rentrant les bords de l'ouverture; repassez. Cousez à points glissés les bords repliés sur le galon de la glissière. Baguez sur les coutures des épaules.

OURLET A, B, C


37. Marquez la longueur de la robe. Repliez au fer l'ourlet sur la marque.

Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Faites un rang de fronces à 1/4" (6mm) du bord non fini. Tirez sur les fronces pour que l'ourlet reste à plat. Piquez un bord du galon pour l'ourlet à 1/4" (6mm) du bord non fini en rentrant et en croisant les extrémités du ruban sur la couture du milieu dos. Cousez à points glissés l'ourlet en place. Si vous le désirez, piquez un rentré sur le bord non fini et cousez à points glissés en place.

38. POUR LA VUE B- Repliez au fer l'ourlet du dessus-de-jupe pour qu'il reste légèrement au-dessous de la jupe. Égalisez la largeur de l'ourlet en laissant 5/8" (1.5cm) pour l'ourlet. Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

39. POUR LE DESSOUS-DE-JUPE- Égalisez le bord inférieur avec la jupe.

40. POUR LA DOUBLURE DE LA JUPE - Repliez au fer l'ourlet. Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

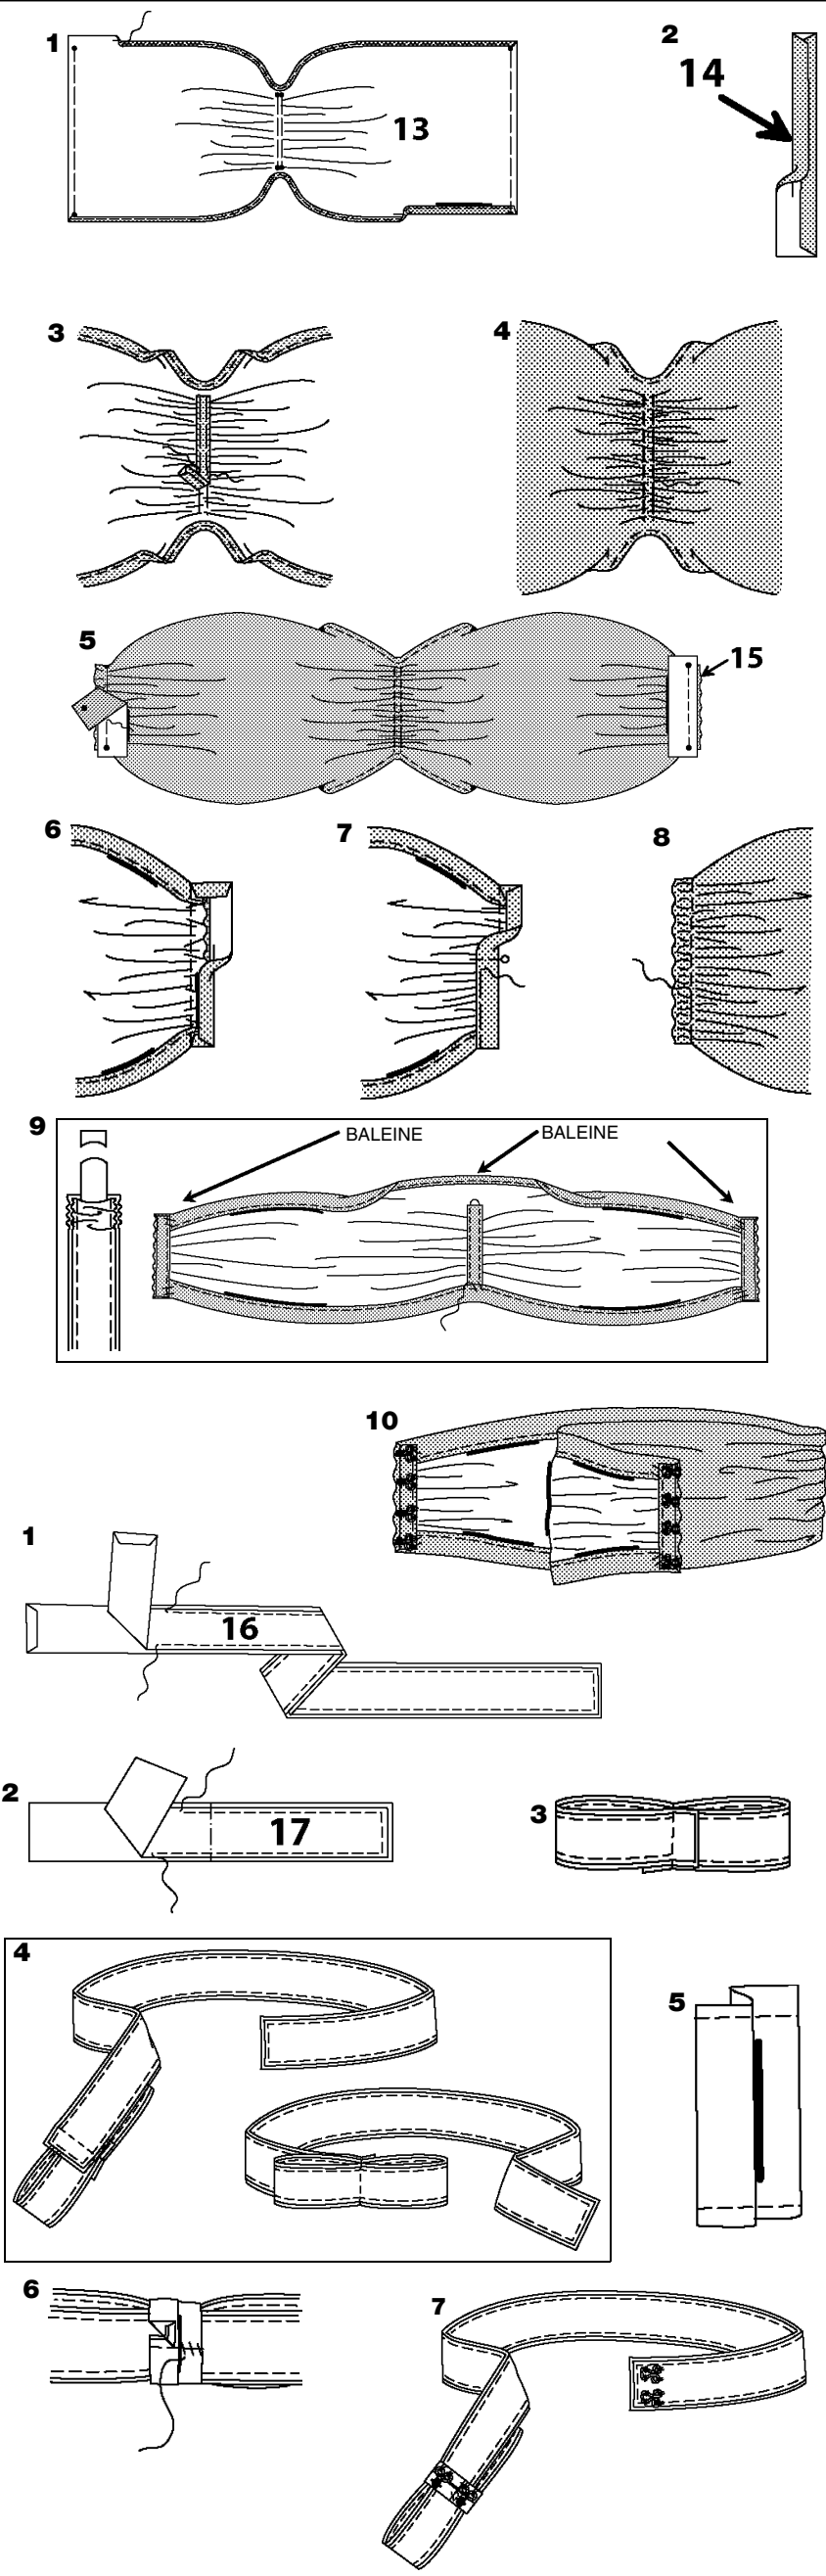

CEINTURE LARGE

1. Pour froncer la ceinture large (13) entre les petits pois, piquez à long points sur les lignes de fronce et à 3/8" (1cm) des extrémités. Tirez sur les fils de fronce sur le milieu de la ceinture large pour mesurer 3-1/2" (9cm) de long. Nouez les extrémités du fil.

Piquez un rentré de 1/4" (6mm) sur les bords longs. Repassez les bords longs sur l'INTÉRIEUR le long de la ligne de la pliure pour former l'ourlet des parementures.

2. Au fer, faites un rentré de 1/4" (6mm) des bords longs de la coulisse de la ceinture large (14).

3. Ouvrez les ourlets des parementures sur le milieu. Sur l'INTÉRIEUR, épinglez les bords repliés de la coulisse sur les lignes de fronce. Bâissez près des bords repliés de la coulisse en continuant sur les fronces pour les garder ensemble.

4. Sur l'ENDROIT, surpiquez sur les fils de fronce. Enlevez le bâti de la coulisse.

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de la ceinture large (15) sur les extrémités devant et dos de la ceinture large en superposant les petits pois. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez. Piquez en couture de 3/8" (1cm).

6. Repassez la parementure de la ceinture large vers l'extérieur. Rentez les extrémités de la parementure. Repliez au fer 3/8" (1cm) sur le bord long.

7. Repliez la parementure vers l'INTÉRIEUR; repassez. Épinglez en place. Bâissez près du bord replié de la parementure en continuant sur les fronces pour les maintenir.

8. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du bâti. Enlevez le bâti.

9. Coupez trois bandes de baleine de 3-3/4" (9.5m) de long. Enlevez la baleine de la coulisse. Recoupez 1/4" (6mm) de chaque extrémité de la baleine en la courbant, comme illustré. Insérez la baleine dans les coulisse et la parementure. Remettez la parementure de l'ourlet et baguez sur la coulisse. Cousez à points glissés les extrémités de la parementure de la ceinture large et l'ourlet de la parementure en place.

10. Croisez les extrémités de la ceinture large; attachez avec des crochets.

CEINTURE DU RUBAN

1. Coupez deux morceaux de ruban à la longueur du guide pour la ceinture (16). ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez ensemble les sections de la ceinture avec les bords non finis. Piquez près de tous les bords.

2. Coupez deux pièces du ruban à la longueur du guide pour le noeud (17). Reportez la ligne du milieu sur le ruban. Piquez ensemble les sections du noeud ensemble sur tous les bords.

3. Rentez les extrémités du noeud sur le DESSOUS en croisant et en superposant les lignes du milieu. Piquez sur le milieu du noeud en attrapant toutes les épaisseurs.

4. Placez le milieu du noeud à 1/2" (1.3cm) d'une extrémité de la ceinture avec la parementure du DESSOUS vers le bas. Piquez sur le milieu du noeud.

5. Coupez un morceau du ruban de 3-1/2" (9cm) de long pour le serre-noeud. Plissez sur toute la longueur pour que la largeur du serre-noeud soit de 1" (2.5cm). Repassez le pli en place et piquez sur les extrémités du serre-noeud.

6. Placez le serre-noeud autour de la ceinture et le milieu du noeud en rentrant et en croisant les extrémités sur le DESSOUS. Cousez à points glissés les extrémités solidement en place.

7. Croisez les extrémités de la ceinture; attachez les œillets.