



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

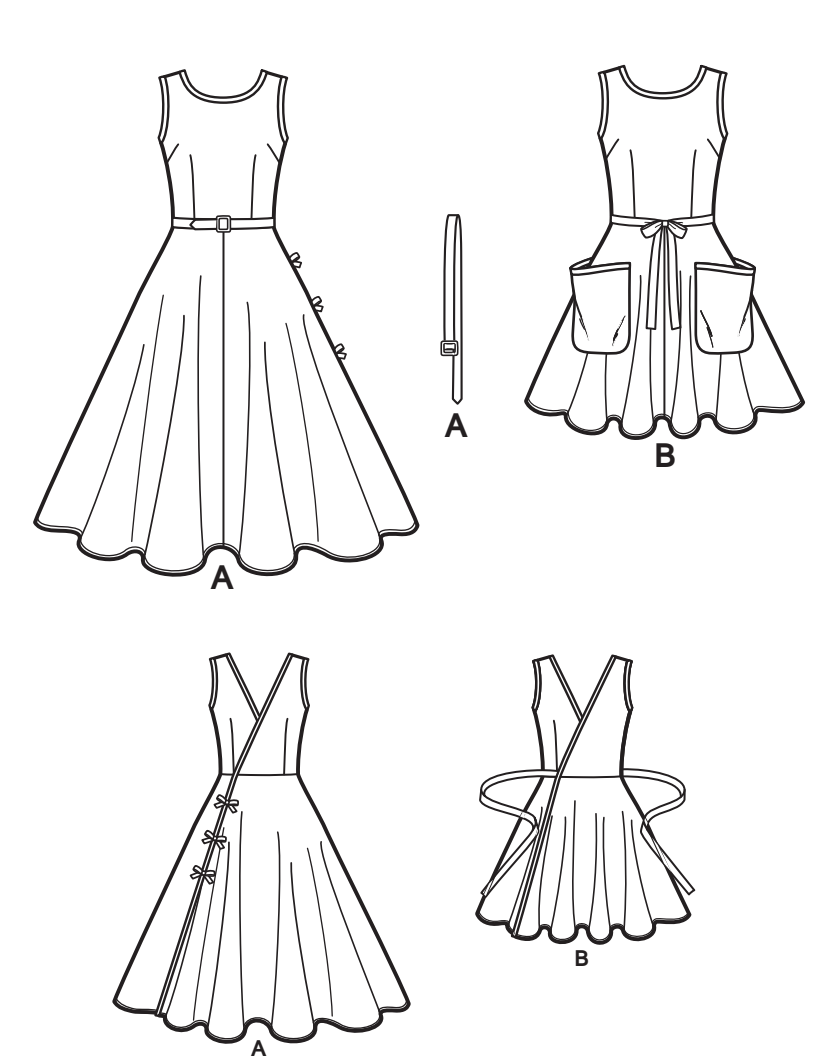

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

6 pièces du patron

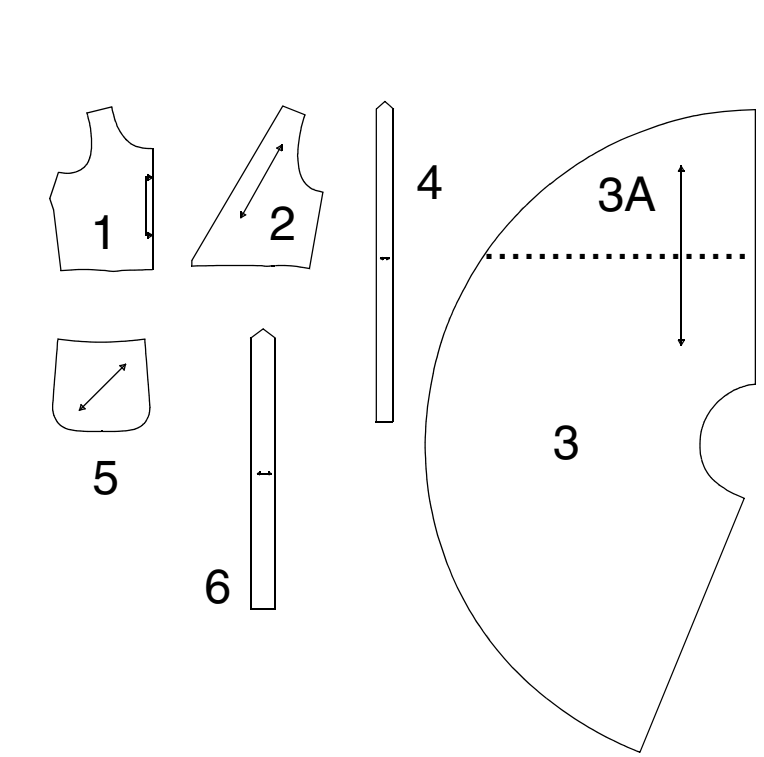

- 1-CORSABE DEVANT -A,B
- 2-CORSAGE DOS -A,B
- 3 (3A)-DEVANT ET DOS DE JUPE -A,B
- 4-CEINTURE -A
- 5-POCHE -B
- 6-LIEN À NOUER-B

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

★

Voyez REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIECES PEUT VARIER LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON


IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

N.B.: AVANT DE COUPER LE TISSU, JOIGNEZ LA PIÈCE ENTRE PARENTHESES SUR LA PIÈCE CORRESPONDANTE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE COUTURE DU PAPIER DE SOIE



A ROBE ET CEINTURE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 (3A) 4

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14
COUPEZ UNE PIÈCE 1

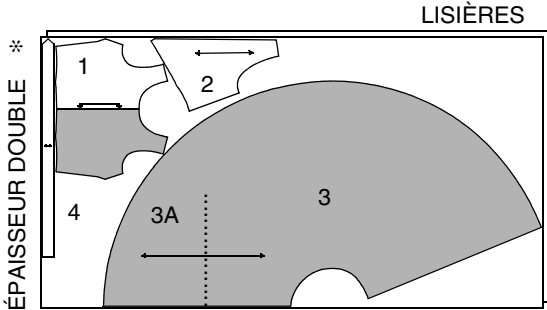

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 16 18 20 22

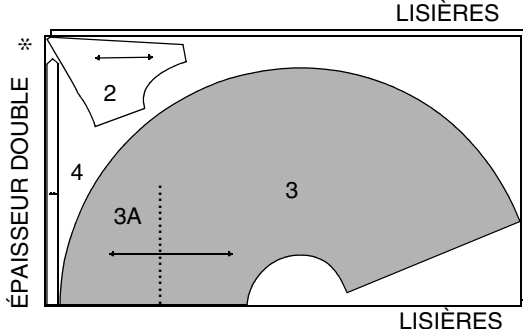

ENTOILAGE

UTILISEZ LA PIÈCE 4

20" À 25" (51CM 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 (3A) 5

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 6 8 10 12 14
COUPEZ UNE PIÈCE 1

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

↔

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

⇓

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

▽▽

CRANS

○

POIS

—

LIGNE DE COUPE

==

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER:

Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR:

Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.


VALEUR DE COUTURE:

Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

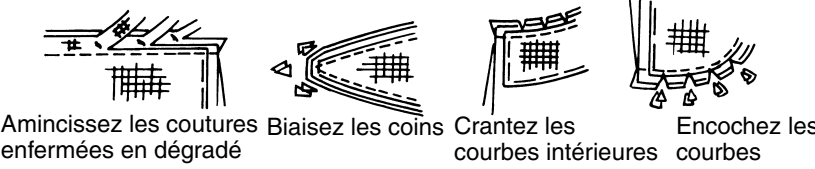

Instructions de Couture

CODE


ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

HISTOIRE DE LA MODE DES ANNÉES 1950

Les tendances sociales continuent d'influencer la mode. L'économie d'après-guerre est en pleine expansion dans ces années 1950 et laisse se développer la grande consommation. La mode prend modèle sur Hollywood pour son glamour et la télévision devient un objet indispensable dans toute l'Amérique. Des jupes très amples et les accessoires de styliste deviennent plus importants. Les tailles minces sont très accentuées et les épaules sont arrondies et souples. Les tissus créés par l'homme deviennent plus populaire et les patrons de couture sont facilement disponible rendant possible pour les femmes de créer un grand éventail de vêtements qui reflètent toutes les tendances de la mode.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR POSER LE RUBAN DE BIAIS DOUBLE



COURBE INTÉRIEURE



COURBE EXTÉRIEURE



Le ruban de biais double existe pré-plié avec un côté légèrement plus large que l'autre. Le côté large est utilisé sur l'ENVERS du vêtement de façon à prendre les deux bords en le piquant sur l'ENDROIT. .

Pour finir les bords, glissez le projet entre les plis du ruban de biais en plaçant le bord non fini contre la pliure et le bord le plus large sur l'INTÉRIEUR du projet. Piquez le ruban en place depuis l'EXTÉRIEUR en vous assurant que le bord replié soit sur l'INTÉRIEUR.


Courbes:

Si vous posez le biais le long d'une courbe, donnez-lui d'abord forme avec le fer à vapeur. Pour les courbes intérieures, étirez les bords doubles et repassez-les ; pour les courbes extérieure, étirez le bord plié et repassez.





Extrémités:

Rentrez les extrémités du ruban pour finir ou enfermez dans la couture quand c'est possible.

Faites dépasser une extrémité de 1/2" (1.3cm) au-delà de la couture; ensuite rentrez et croisez l'autre extrémité sur la couture.

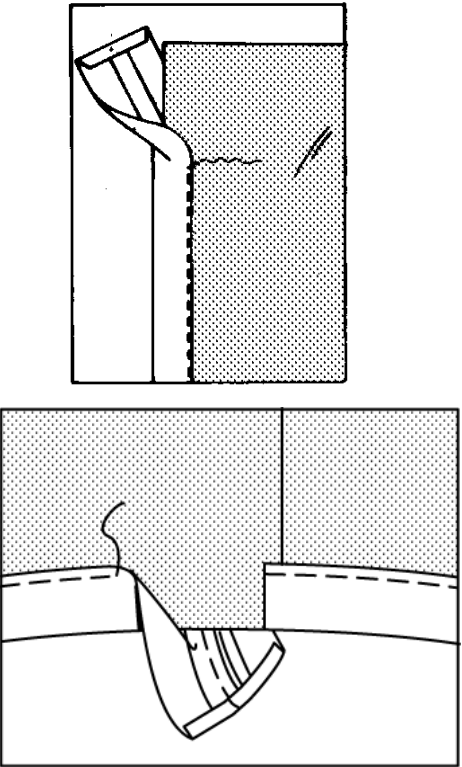

EXTRÉMITÉS

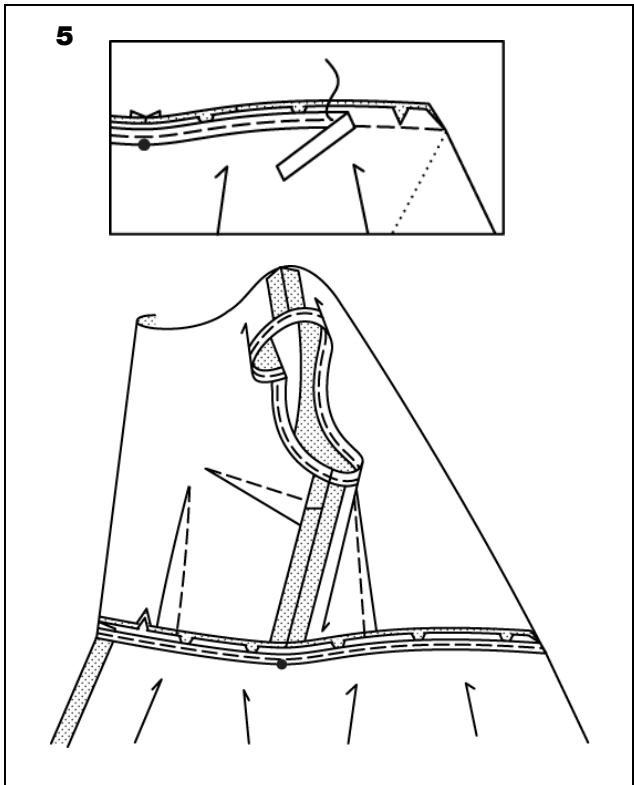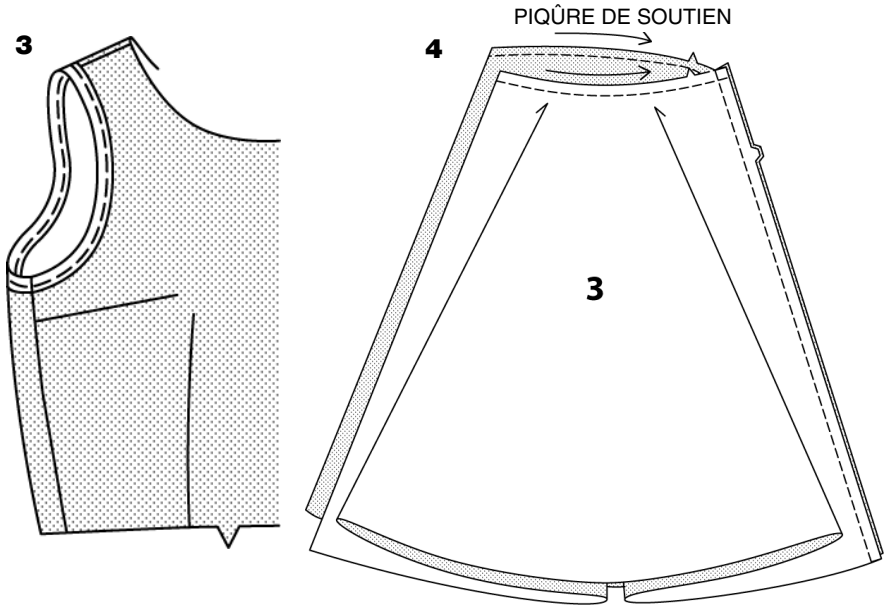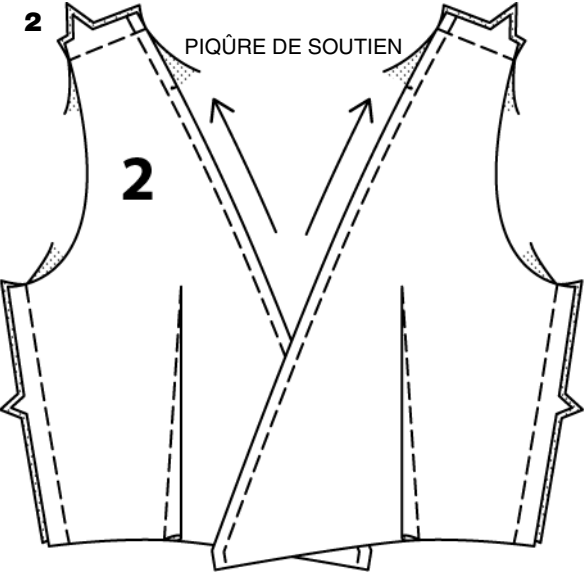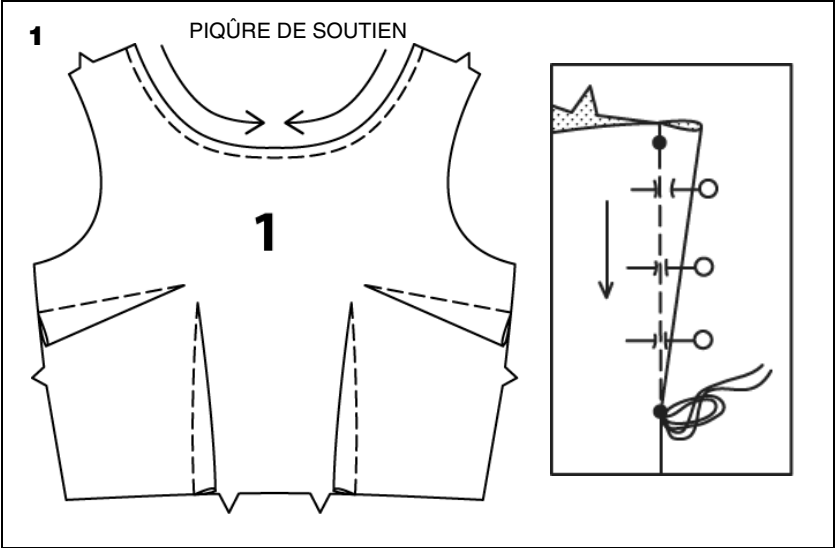

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SONT UTILISÉES.

ROBE DRAPÉE A

ÉTAPE 1- CORSAGE

1. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant du corsage (1) à 3/8" (1cm) des bords coupés en direction des flèches.

Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

Pour faire les pinces sur le corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT aux lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.

CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis les pinces de la poitrine vers le bas et celles de la ceinture vers le milieu.

ÉTAPE 2- CORSAGE DOS

2. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure dos du corsage (2) à 3/8" (1cm) des bords coupés en direction des flèches. Faites les pinces de la taille comme pour le corsage devant.

Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des épaules et des côtés

3. Posez le ruban du biais doublure sur les bords de l'emmanchure en rentrant et en croisant les extrémités sur la couture des côtés. Voyez les **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR POSER LE RUBAN DE BIAIS DOUBLE**.

ÉTAPE 3- JUPE

4. Faites une piqûre de soutien sur les bords supérieur du devant et du dos de la jupe (3) à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches. Piquez la couture du milieu devant.

ÉTAPE 4- PIQUEZ LA JUPE SUR LE CORSAGE

5. Crantez le bord de la ceinture de la jupe jusqu'à la piqûre de soutien.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la jupe sur le corsage par la couture de la ceinture en superposant les milieux devant et en plaçant les petits pois sur les coutures du côté.

Pour prévenir l'étirement, épinglez un bord de l'extra-fort le long de la couture du côté de la jupe. Piquez près du bord inférieur du ruban. Repassez la couture vers le corsage.

ÉTAPE 5- RUBAN DE BIAIS

6. Posez le ruban de biais double sur le dos et les bords de l'encolure avec les bords inférieurs alignés.

ÉTAPE 6- FINITION ET OURLET

7. Sur l'INTÉRIEUR, cousez trois pressions avec boule sur l'ENDROIT de la jupe par les petits pois. Cousez une pression avec relief sur la couture de la taille du bord DROIT du dos du corsage et une autre sur la pince au niveau de la couture de la taille en veillant à ne pas montrer les piqûres sur l'ENDROIT.
- Sur l'ENDROIT, cousez trois parties avec creux sur les petits pois de la jupe GAUCHE. Cousez une partie avec creux sur le bord du dos du corsage GAUCHE par la couture de la taille et une autre sur la pince de la couture de la taille.
8. Laissez la robe suspendue durant la nuit.
- Marquez la longueur.
- Égalisez la largeur de l'ourlet en laissant 5/8" (1.5cm) pour l'ourlet.
- Bâtissez à la machine à 5/8" (1.5cm) du bord inférieur.
- Repliez au fer l'ourlet sur le bâti.
- Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure.
- Repassez. Piquez l'ourlet en place. Enlevez le bâti.

ÉTAPE 7- NOEUDS ET CEINTURE

9. Coupez un morceau de ruban de biais double de 40" (102cm) de long. Piquez ensemble les bords doubles.
10. Coupez en trois bandes égales. Attachez-les avec des nœuds et cousez à la main sur les petits pois du bord DROIT du dos, comme illustré.
11. Posez l'entoilage sur l'ENVERS d'une section de la ceinture(4). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la doublure de la ceinture sur la ceinture en couture de 3/8" (1cm) en laissant une ouverture pour retourner. Recoupez la couture et biaisez les coins.
12. Retournez la ceinture; repassez. Fermez à points glissés l'ouverture.
- Surpiquez près des bords finis.
- Glissez l'extrémité droite de la ceinture sur la barre de la boucle en rentrant l'extrémité sur le DESSOUS le long de la ligne de pliure. Piquez près du bord fini intérieur.

ROBE DRAPÉE B

ÉTAPE 1- BODICE

1. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant du corsage (1) à 3/8" (1cm) des bords coupés en direction des flèches.
- Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.
- La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.
- Pour faire les pinces sur le corsage devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT aux lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.
- CONSEIL** - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un nœud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis les pinces de la poitrine vers le bas et celles de la ceinture vers le milieu.

ÉTAPE 2- CORSAGE DOS



2. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure dos du corsage (2) à 3/8" (1cm) des bords coupés en direction des flèches. Faites les pinces de la taille comme pour le corsage devant.
- Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des épaules. Piquez ensemble le devant et le dos par les coutures des côtés en laissant une ouverture entre les petits pois de la couture du côté DROIT; faites des points arrière aux petits pois pour renforcer la couture.
3. Sur l'INTÉRIEUR, piquez près du bord de l'ouverture sur la couture du côté DROIT du corsage en pivotant à angle droit au-dessus et au dessous de l'ouverture.
- Posez le ruban de biais doublure sur les bords de l'emmanchure en rentrant et en croisant les extrémités sur la couture du côté. Voyez les **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LA POSE DU RUBAN DE BIAIS DOUBLE**.
- Préparez la jupe comme pour la Robe A, voyez l'ÉTAPE 3.**



ÉTAPE 3- POCHE

4. Posez le ruban de biais doublure sur le bord supérieur de la poche(5). Piquez sur la ligne de couture des bords non finis. Pour soutenir le bord courbé de la poche, piquez à long point à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture.
5. Au fer, faites un rentré sur la partie prévue pour la couture du bord non fini en rentrant les coins supérieurs de la poche en biais, comme illustré. Tirez sur les points de soutien pour faire la courbe. Pour éliminer le volume, crantez l'ampleur dans la valeur de couture le long des courbes jusqu'à la piqûre de soutien.
6. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur la ligne de poche du devant
- Piquez près des bords latéraux et inférieur.
- Piquez la jupe sur le corsage comme pour la Robe A, voyez l'ÉTAPE 4.**

ÉTAPE 4- LIENS À NOUER

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le lien à nouer (6) en deux sur la longueur. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouverte l'extrémité avec petit et gros pois. Biaisez le coin.

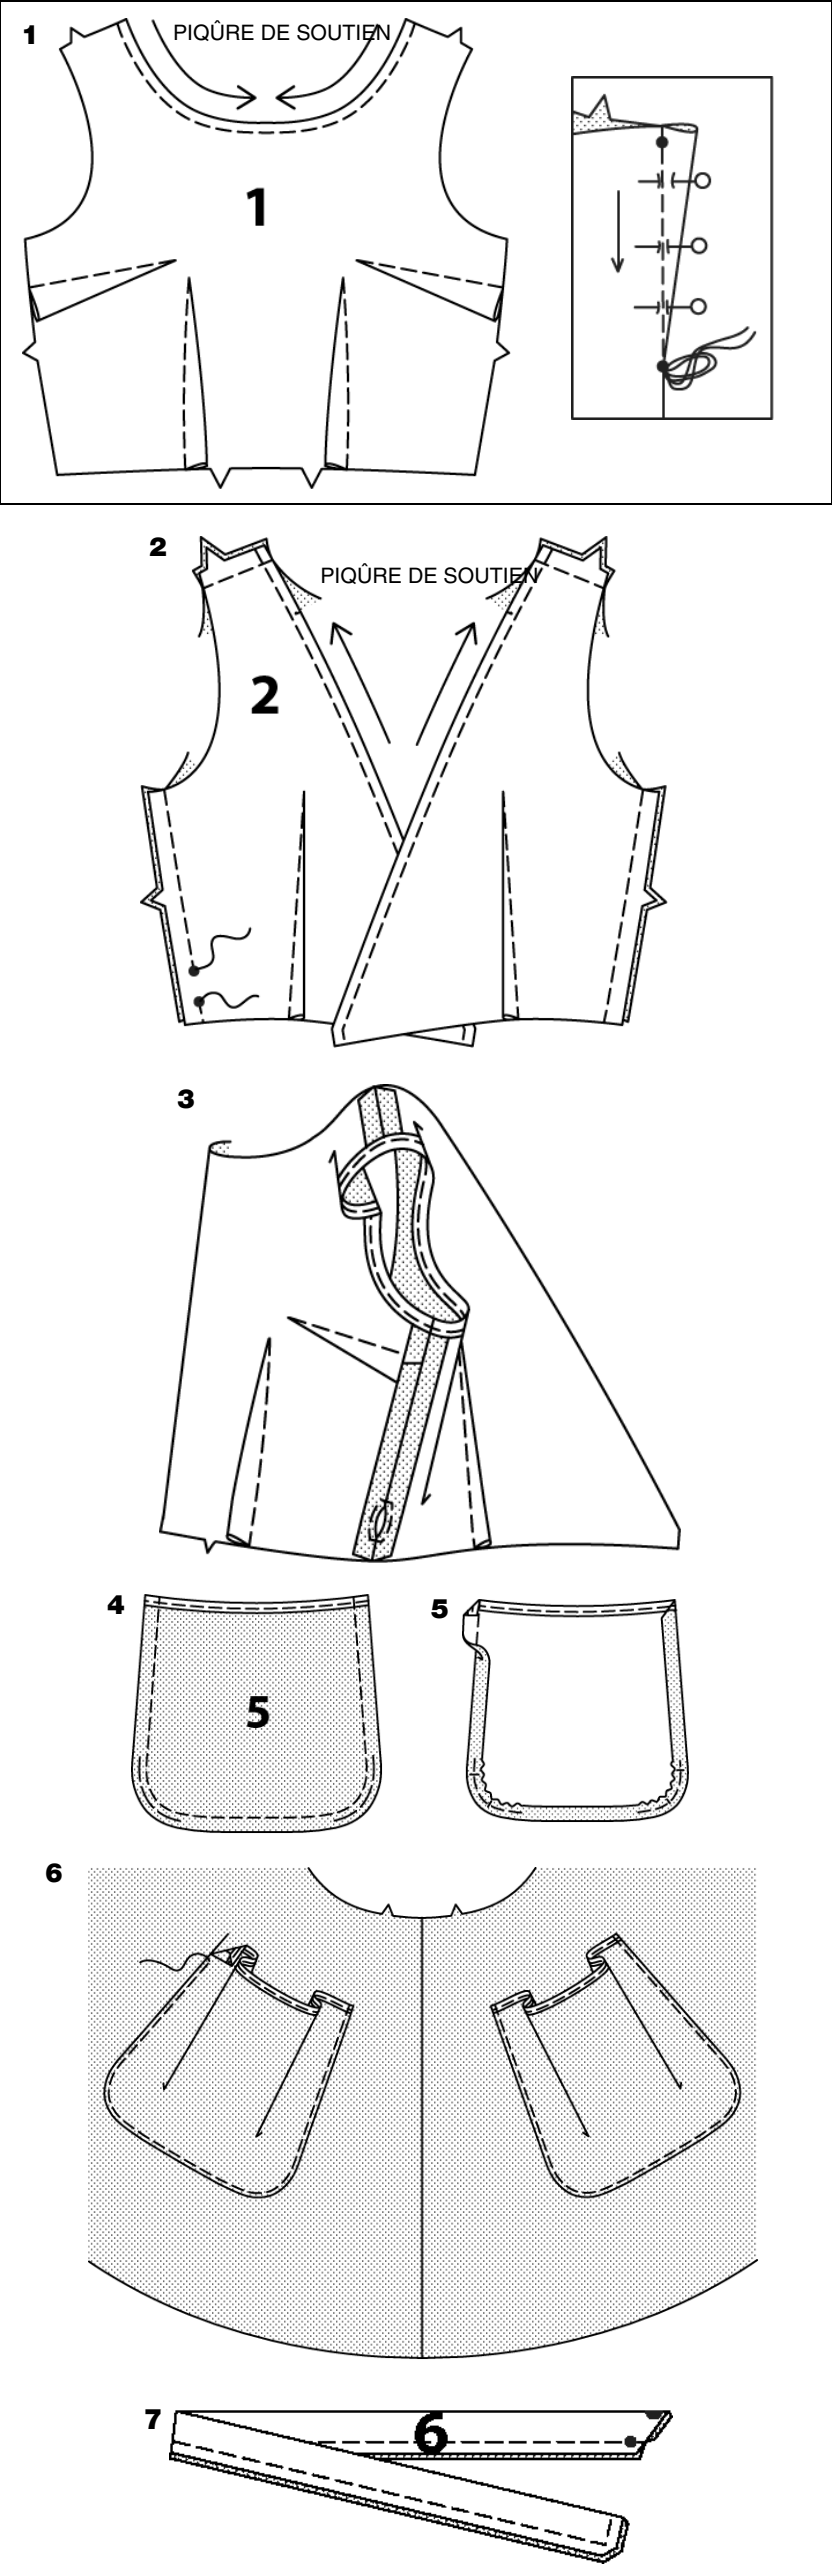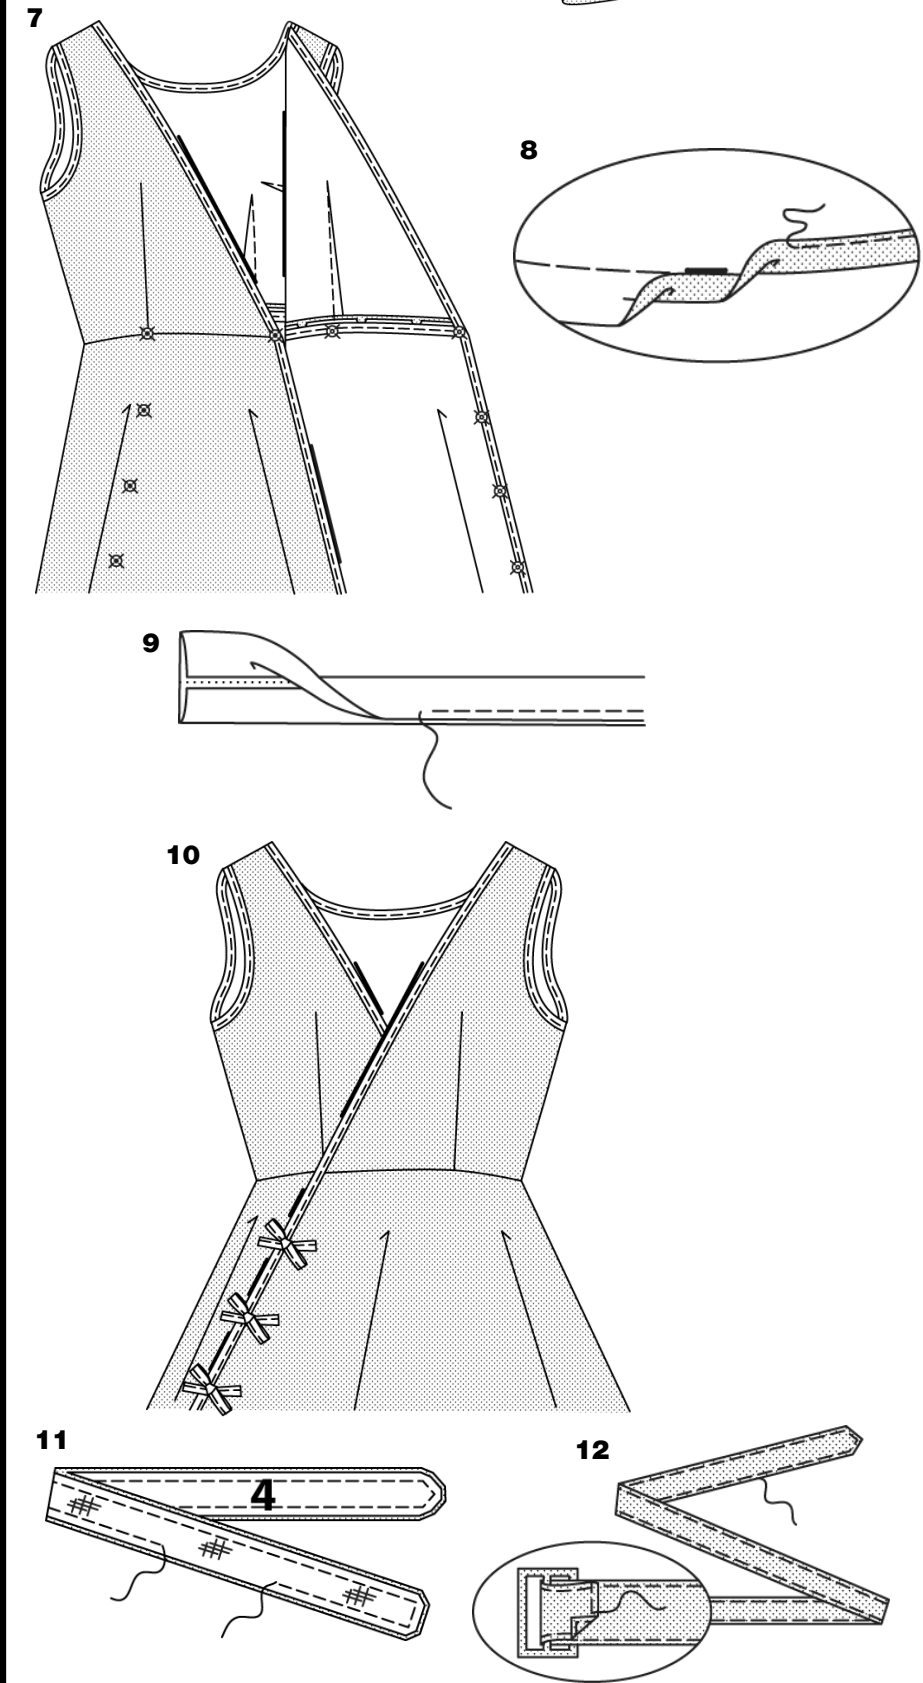

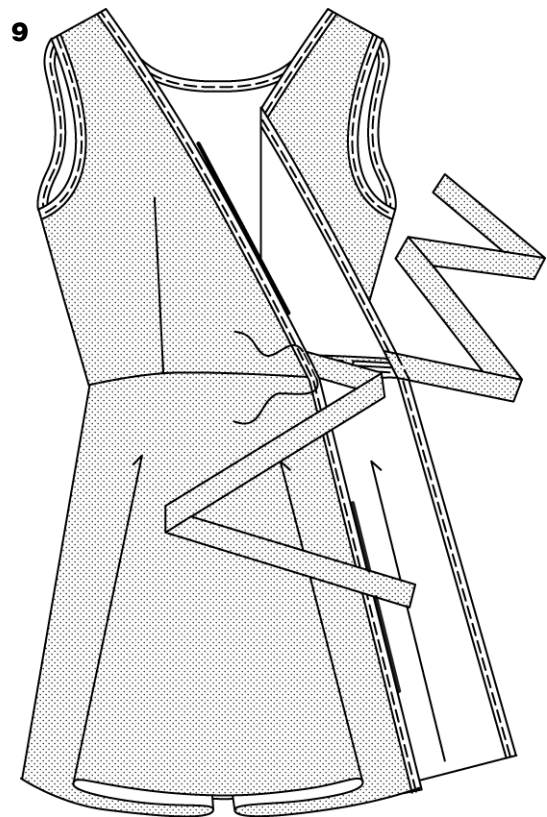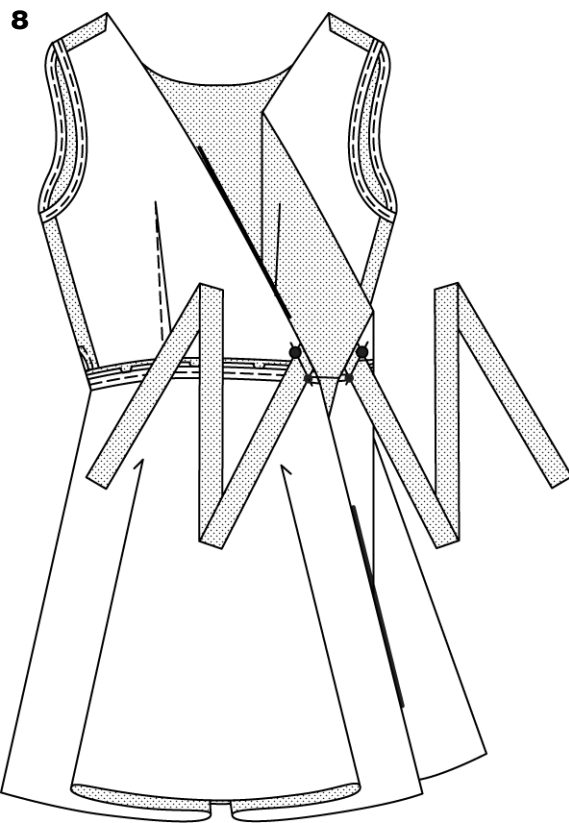

- 8.** Retournez le lien sur l'ENDROIT; repassez.

Sur l'ENVERS, épinglez les liens sur le corsage dos en superposant les petits et les gros pois avec les bords non finis alignés. Bâissez.

Posez un ruban de biais double sur les bords de l'encolure et du dos de la même façon comme pour la Robe A, voyez l'ÉTAPE 5.

- 9.** Repassez les liens vers l'extérieur. Épinglez les extrémités sur le ruban. Sur l'ENDROIT, piquez près du bord du ruban sur les liens à nouer.

ÉTAPE 5 - FINITION ET OURLET

- 10.** Sur l'INTÉRIEUR, cousez trois pressions avec relief aux petits pois sur le bord DROIT du dos de la jupe . Cousez une partie avec relief sur le bord DROIT du corsage par la couture de la taille et une autre sur la pince de la couture de la taille en veillant à ne pas montrer les piqûres sur l'ENDROIT.

Sur l'ENDROIT, cousez trois parties avec creux sur les petits pois de la jupe GAUCHE. Cousez une partie avec creux sur le bord GAUCHE du corsage dos et une autre sur la pince au niveau de la couture de la taille.

Insérez le lien à nouer GAUCHE dans l'ouverture sur la couture du côté DROIT et attachez les liens avec un nœud sur le milieu devant comme illustré sur le devant de l'enveloppe.

- 11.** Laissez la robe suspendue toute la nuit.

Marquez la longueur.

Égalisez la largeur de l'ourlet en laissant 5/8" (1.5cm) pour l'ourlet.

Bâtissez à la machine à 5/8" (1.5cm) du bord inférieur.

Repliez au fer l'ourlet sur le bâti.

Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

Enlevez le bâti.

