



Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

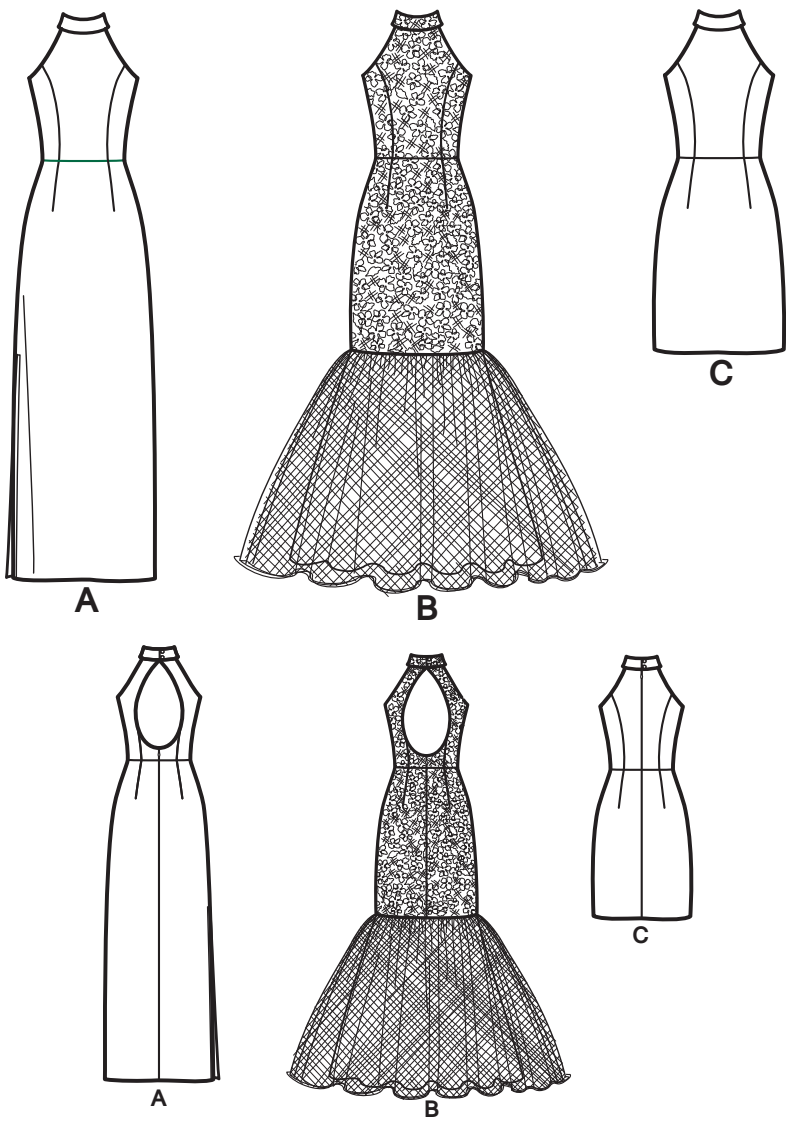

14 pièces du patron

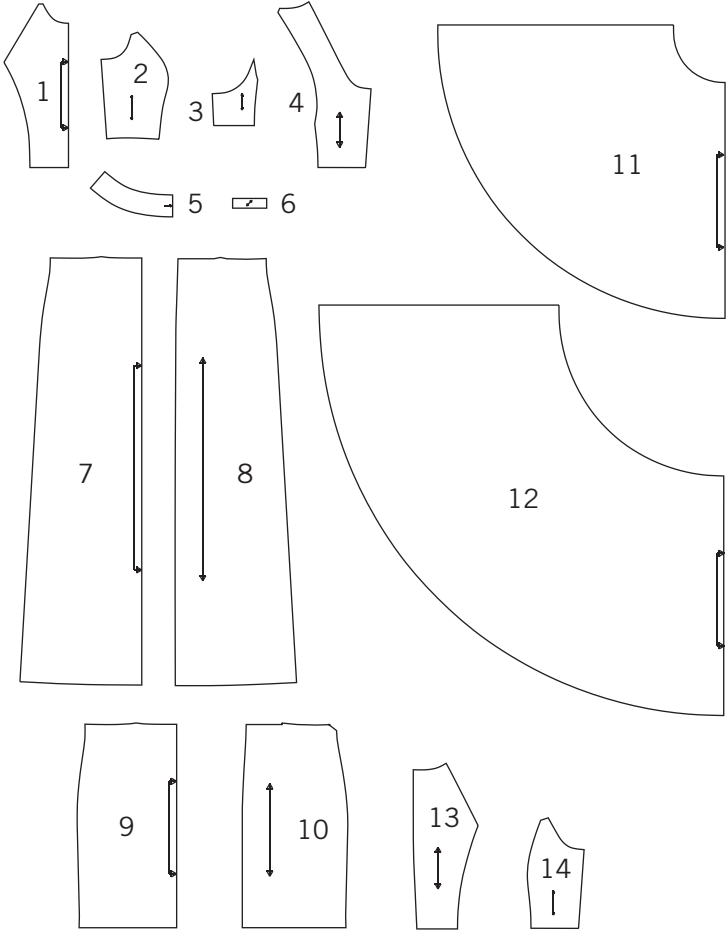

- 1-CORSAGE DEVANT -A,B,C
2-DÉCOUPE DEVANT DU COR-
SAGE -A,B,C
3-CORSAGE DOS -A,B
4-DÉCOUPE DOS DU
CORSAGE-A,B
5-BANDE D'ENCOLURE-A,B,C
6-BRIDE -A,B,C
7-JUPE DEVANT-A
- 8-JUPE DOS -A
9-JUPE DEVANT -B,C
10-JUPE DOS -B,C
11-JUPE INFÉRIEURE-B
12-DESSUS DE JUPE INFÉRIEURE -B
13-CORSAGE DOS-C
14-DÉCOUPE DOS DU CORSAGE -C

www.simplicity.com



uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron


SYMBOLES



LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.



PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.



MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.




CRANS



POIS



LIGNE DE COUPE



LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.

POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures se reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:



Amincissez les coutures enfermées en dégradé



Biaisez les coins



Crantez les courbes intérieures



Encochez les courbes

Coupe/Marques

AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR:** pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
- POUR SIMPLE EPAISSEUR:** placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
- POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL,** ut ilisez les plans de coupe "avec sens".

APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:


- Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.

- Epinglez dans les pois.




REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.




✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).




Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.



Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épais seurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).



Plans de Coupe



★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.


N.B. POUR LES VUES A,B: COMME IL N'A PAS ÉTÉ PRÉVU DE CHANGER LA LONGUEUR DU VÊTEMENT UNE FOIS COUPÉ ET COUSU, IL SERA NÉCESSAIRE DE FAIRE DES AJUSTEMENTS SUR LES PIÈCES DU PATRON AVANT DE COUPER.

A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8
COUPEZ UNE PIÈCE 6
44" 45" (115CM) AVEC SENS
TOUTES TAILLES

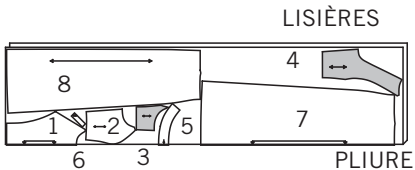


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

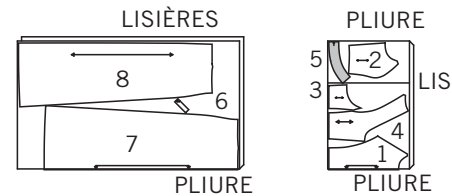


DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 7 8
POUR LA DOUBLURE: APRÈS AVOIR COUPÉ LA JUPE, REPLIEZ 1" (2.5CM) SUR LES BORDS INFÉRIEURS DES PIÈCES 7 8.
44" 45" (115CM) SANS SENS
TAILLES 4 6 8 10 12 14 16

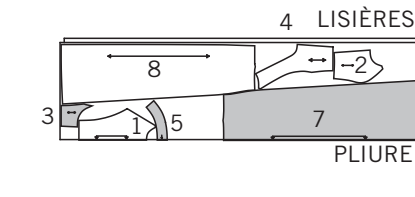

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 18 20

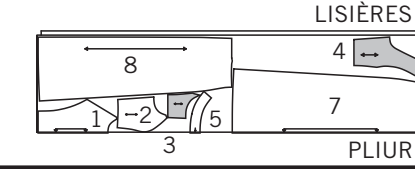

A,B ENTOILAGE


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5
20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 9 10 11
COUPEZ DEUX PIÈCES 4 SUR L'ENDROIT DU TISSU DANS LA POSITION ILLUSTRÉE
POUR LA DOUBLURE, SUIVEZ LE MÊME PLAN DE COUPE EN OUBLIANT LA PIÈCE 6


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 4 6

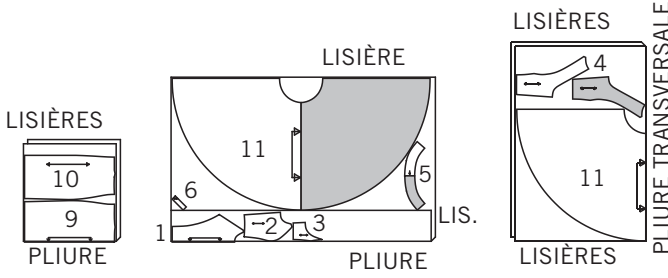

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14 16 18 20
COUPEZ UNE PIÈCE 5 6

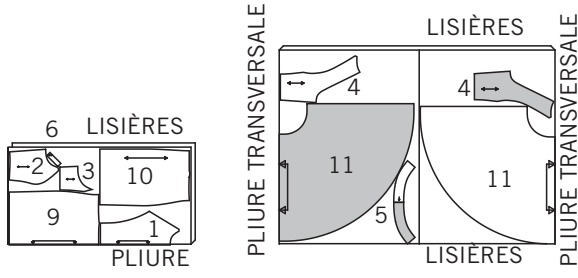


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

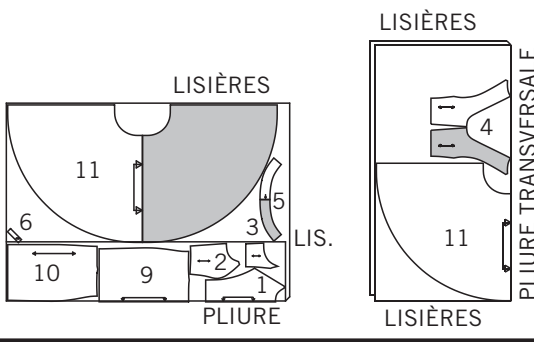


DESSUS DE LA ROBE -COUPÉ DANS LA LARGEUR

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 9 10
52" (132CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



DESSUS DE LA ROBE -COUPÉ DANS LA LONGUEUR


UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 9 10
58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES



DESSUS DE LA JUPE INFÉRIEURE

UTILISEZ LA PIÈCE 12

54" À 60" (140CM À 150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

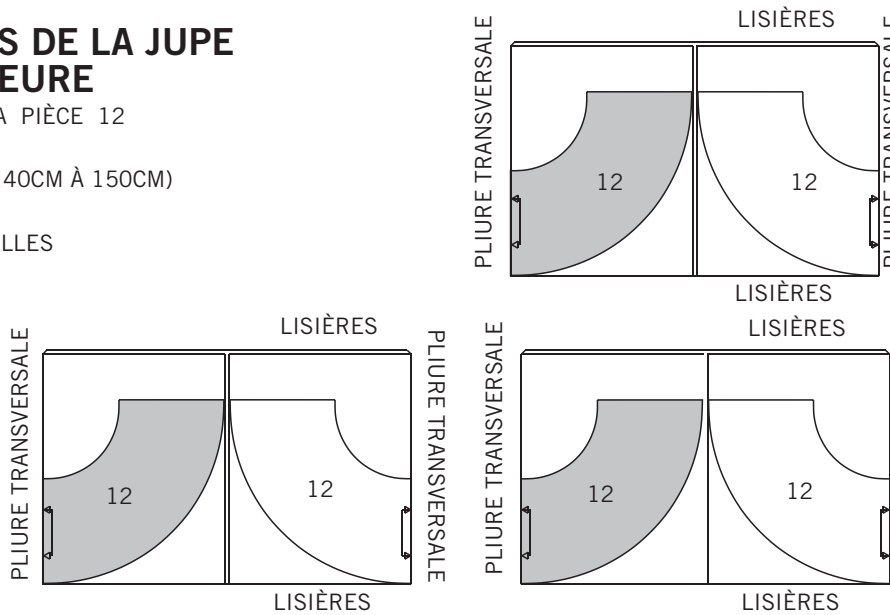



SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

C ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 9 10 13 14

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 4 6 8
COUPEZ UNE PIÈCE 6

44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18 20
COUPEZ UNE PIÈCE 6





58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TOUTES TAILLES

DOUBLURE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 9 10 13 14

44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES 4 6 8 10










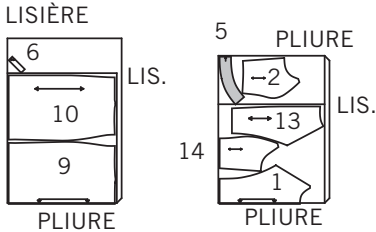


44" 45" (115CM)
SANS SENS
TAILLES12 14 16 18 20

ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 13 14

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

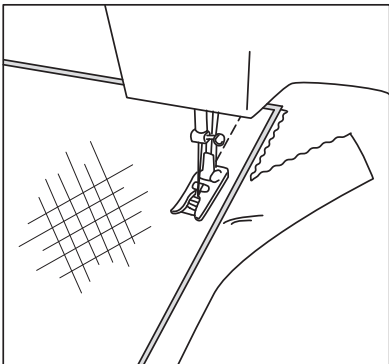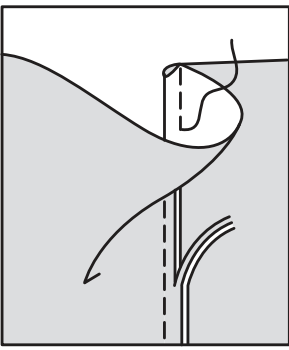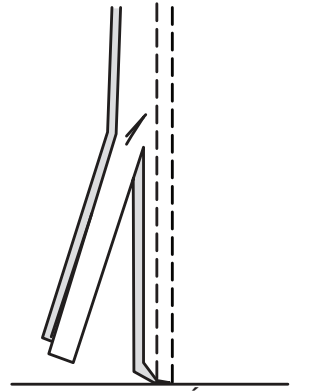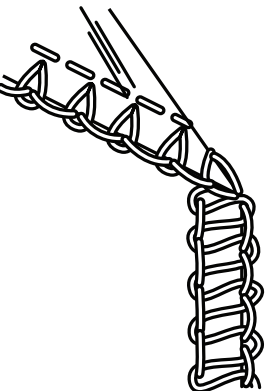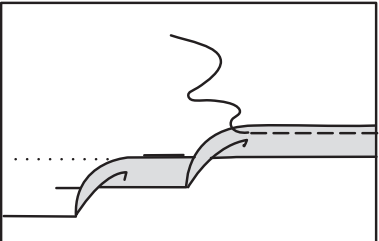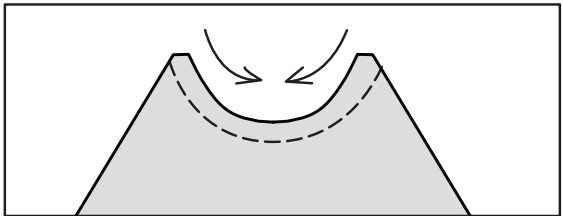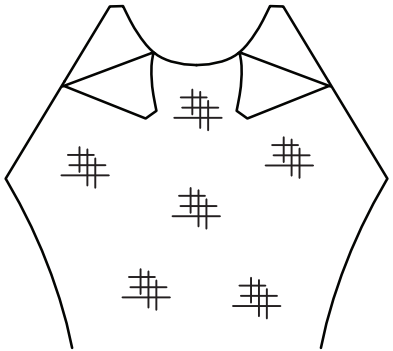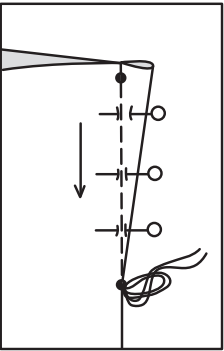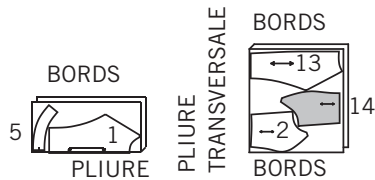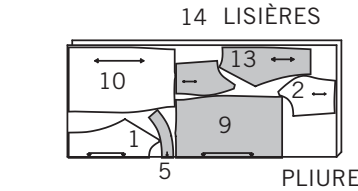

Instructions de Couture

CODE	ENDROIT	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE
------	---------	--------	-----------	----------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

GLOSSAIRE DES TECHNIQUES DE COUTURE

Les procédés de coutures en **ITALIQUES** sont définis ci-dessous:

PINCES - Pour faire les pinces du devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu au milieu de la pince en superposant les lignes en tirets et les petits pois. Sur l'ENVERS, placez les épingles à angle DROIT sur les lignes en tirets. Piquez la pince depuis l'extrémité large jusqu'à la pointe.
CONSEIL - Pour éviter que se forme une poche à la pointe faites les derniers points directement sur la pliure et laissez dépasser des bouts de fils assez longs pour faire un noeud. NE FAITES PAS de points arrière à la pointe. Repassez la pince à plat le long de la piqûre pour lisser les points puis repassez-la comme indiqué dans les Instructions de Couture.

ENTOILAGE- Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer l'entoilage en place en suivant le mode d'emploi.
PIQÛRE DE SOUTIEN- Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure de-avant et dos du corsage à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches.Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.(La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.)

OURLET ÉTROIT- Au fer, faites un rentré sur la valeur de couture pour l'ourlet comme indiqué sur le papier de soie. Pour faire l'ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour joindre sur la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.







SIMPLEMENT LES MEILLEURES FINITIONS DE LA COUTURE POUR ... TISSUS TRANSPARENTS

Utilisez du fil de soie 100 % et une aiguille très fine, de taille 60/8 ou 70/10 dans la machine.
Pour éviter que le tissu ne gondole, piquez le long de la ligne de couture, à 5/8" (1.5cm) du bord, puis recoupez le tissu à ras de la piqure..
On peut finir les coutures des tissus transparents à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes. Choisissez celle que vous voudriez utiliser:
MACHINE OVERLOCK/SURJETEUSE - Piquez les bords non finis de la couture à la machine overlock/surjeteuse.
OU BIEN
EN PIQUANT DEUX FOIS LA COUTURE - Repiquez la couture à 1/8"(3mm) de la première piqûre. Recoupez à ras de la piqûre. Repassez la couture vers un côté.
OU BIEN

AVEC UNE COUTURE ANGLAISE - Pour faire la couture anglaise, piquez d'abord la couture sur l'ENDROIT, à exactement 1/4" (6mm) de la ligne de couture, recoupez à ras de la couture.
Retournez vers l'ENVERS et piquez à travers la valeur de couture en enfermant la première couture.

POUR LES TISSUS TRANSPARENTS

Placez le papier de soie sur le dessous du tulle quand vous piquez à la machine et déchirez-le une fois terminé.
Les bords non finis peuvent être laissés tel quel. Si vous préfétez, recoupez la valeur de couture à 1/4" (6mm). Repassez les coutures vers un côté.
Repassez avec un fer à vapeur ou avec une patte mouille avec une température basse. Essayez d'abord.

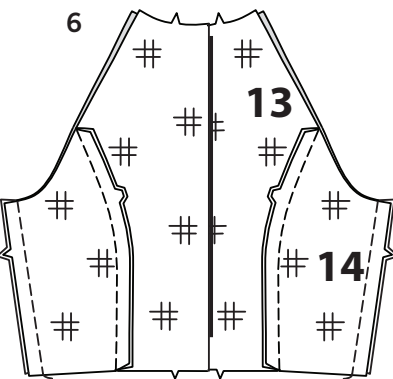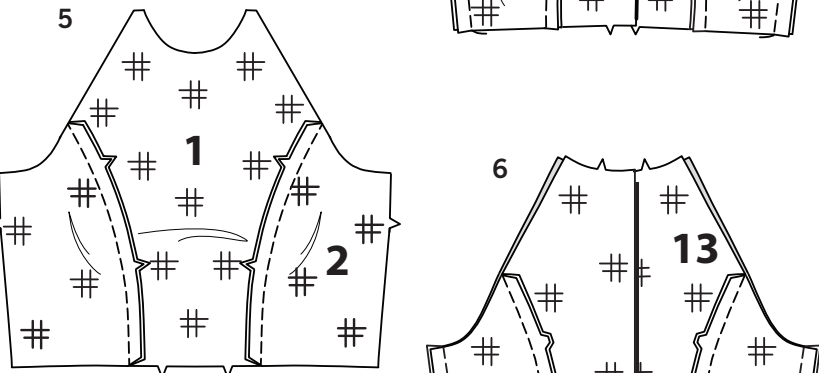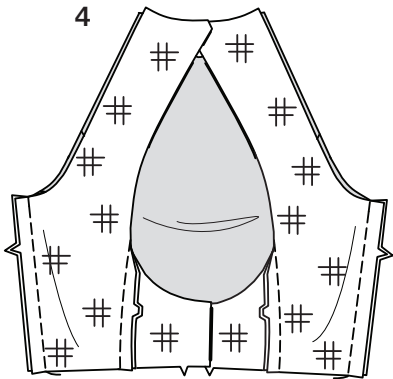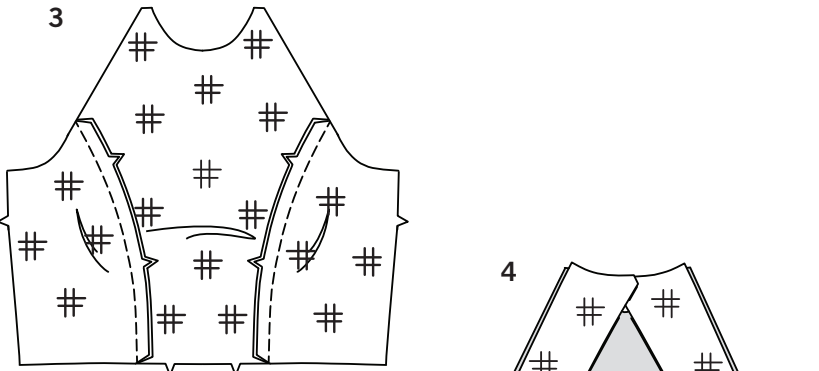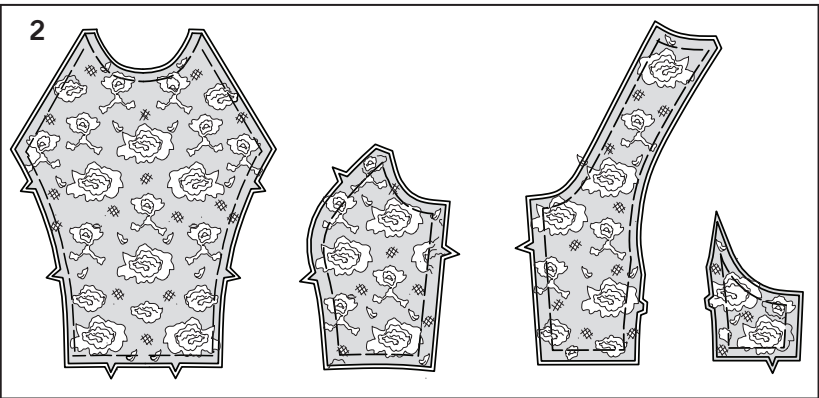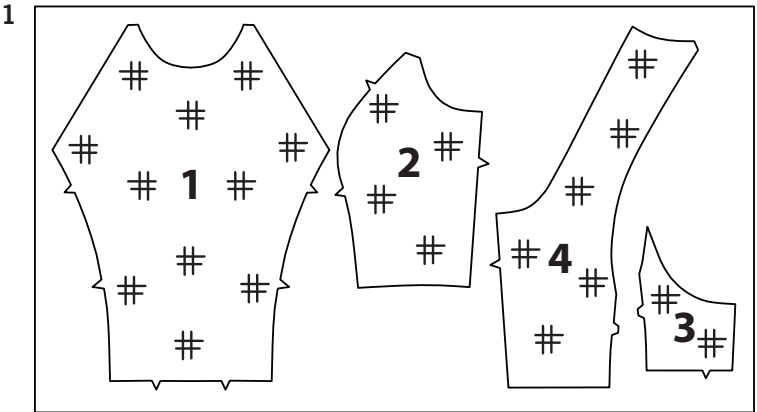

LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES CHIFFRES..

ROBE A, B, C

CORSAGE A, B

1. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage devant (1), découpe devant du corsage (2), corsage dos (3) et de découpe dos du corsage (4) .

2. **POUR LA VUE B**- Épinglez l'ENVERS du dessus sur l'ENDROIT de la section correspondante du corsage en superposant les milieux et les bords non finis alignés. Bâ tissez à la machine à 1/4" (6mm) des bords de l'emmanchure, de l'encolure et supérieurs. Bâ tissez à la machine à 1/2" (1.3cm) des autres bords non finis.





3. **POUR LES VUES A, B**- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la découpe devant du corsage sur le corsage devant. Repassez les coutures vers le milieu.

4. Piquez la découpe dos du corsage sur le dos du corsage. Repassez la couture vers le milieu.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant sur le dos du corsage par les coutures des côtés.

CORSAGE C

5. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage devant (1) et la découpe devant du corsage (2). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la découpe devant du corsage sur le corsage devant. Repassez les coutures vers le milieu.

6. Posez l'**ENTOILAGE** sur le corsage dos (13) et la découpe dos du corsage (14). Piquez la découpe dos du corsage sur le corsage dos. Repassez la couture vers le milieu.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le corsage devant sur le corsage dos par les coutures des côtés.

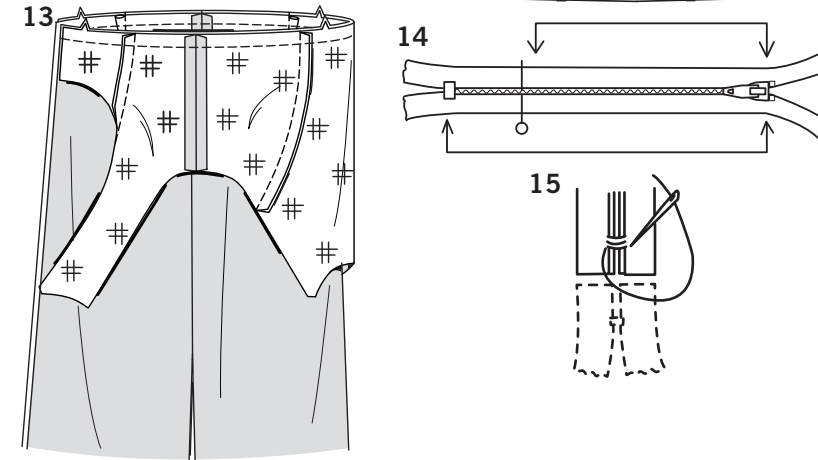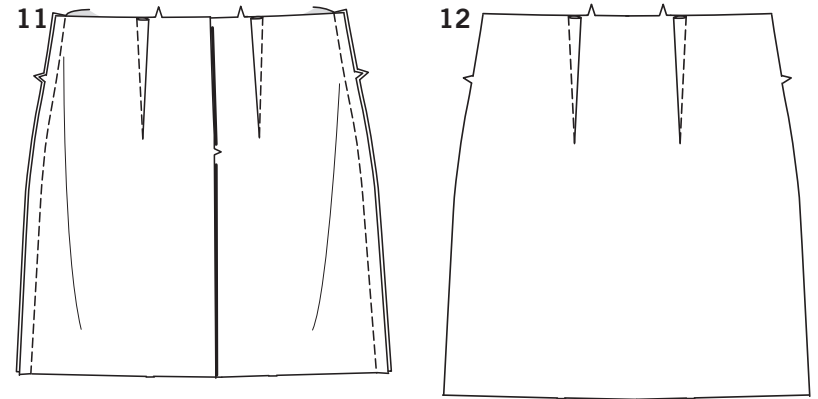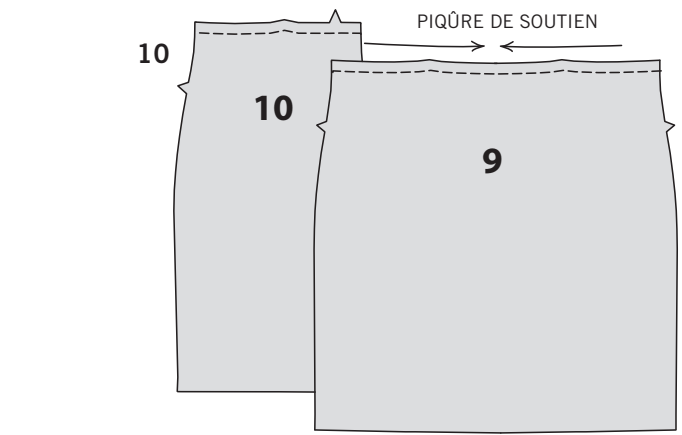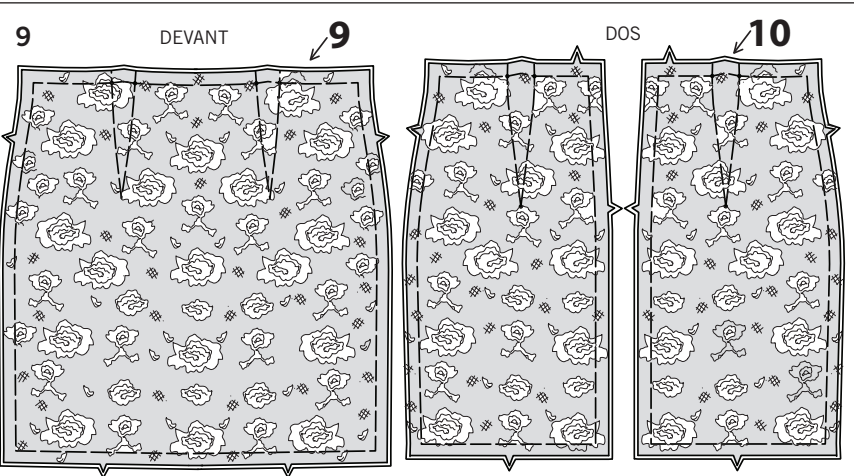

JUPE A

7. Faites la **PIQÛRE DE SOUTIEN** au bord supérieur de la jupe devant (7).
Faites les **PINCES** et repassez vers le milieu.
8. Faites la **PIQÛRE DE SOUTIEN** au bord supérieur de la jupe dos (8).
Faites les **PINCES** et repassez vers le milieu. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant de la jupe sur le dos de la jupe par les coutures du côté en piquant la couture du côté DROIT au-dessus du gros pois; faites des points arrière au gros pois pour renforcer la couture.






JUPE B, C

9. **POUR LA VUE B**- Épinglez l'ENVERS du dessus de la jupe sur l'ENDROIT du devant de la jupe (10) et du dos de la jupe en superposant les milieux et les pincés. Bâtissez à la machine à 1/2" (1.3cm) des bords non finis. Bâtissez à la main sur les lignes en tirets des pincés.
- 10.**POUR LA VUE C**- Faites la **PIQÛRE DE SOUTIEN** au bord supérieur de la jupe devant (9) et de la jupe dos (10) .

- 11.**POUR LES VUES B, C**- Faites les **PINCES** sur le devant de la jupe; repassez vers le milieu. (L'illustration montre la Vue C.)
12. Faites les **PINCES** sur le dos de la jupe; repassez-les vers le milieu. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez le devant sur le dos de la jupe par les coutures des côtés.

PROCÉDEZ COMME SUIV POUR TOUTES LES VUES

- 13.ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la jupe sur le corsage par la couture de la taille en superposant les milieux et les coutures des côtés. Repassez la couture vers le corsage.
- 14.**POUR LES VUES A, B**- Il sera nécessaire d'ajuster la longueur de la glissière. Mesurez l'ouverture du vêtement depuis le cran jusqu'à la ligne de couture au bord supérieur. Fermez la glissière et mesurez depuis la patte inférieure le long des mailles à la longueur nécessaire. Marquez la nouvelle longueur.
- 15.Avec un cordonnet pour boutonnière ou un fil solide, faites quelques points surfilés sur les dents de la glissière à la marque. Recoupez l'extrémité inférieure du galon de la glissière jusqu'à 5/8" (1.5cm) de points surfilés.
POUR TOUTES LES VUES- Insérez la glissière invisible en suivant le mode d'emploi et en plaçant l'arrêt supérieur de la glissière à 1/2" (1.3cm) au-dessous du bord coupé.

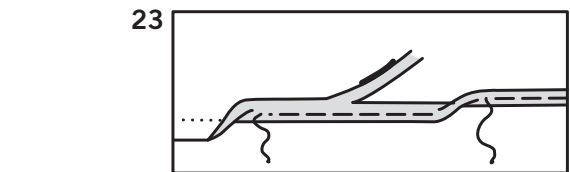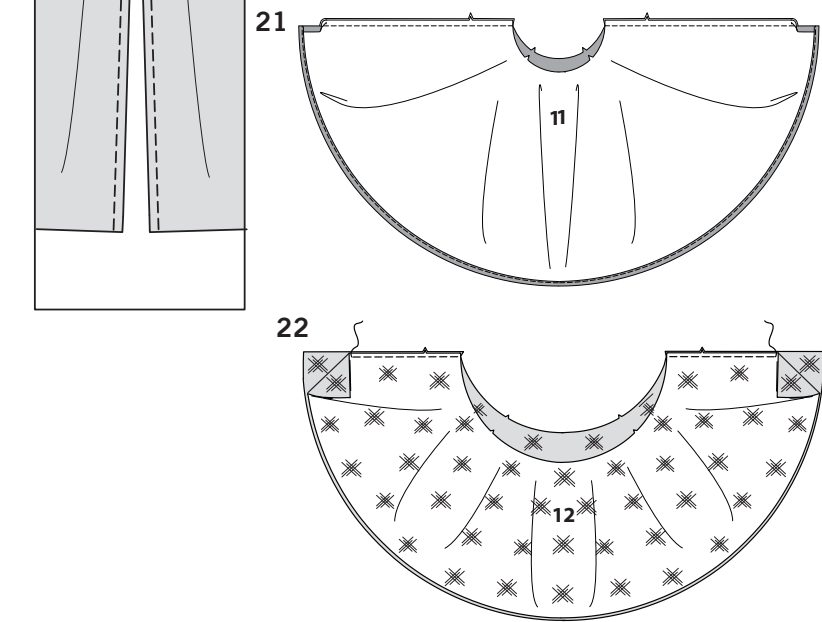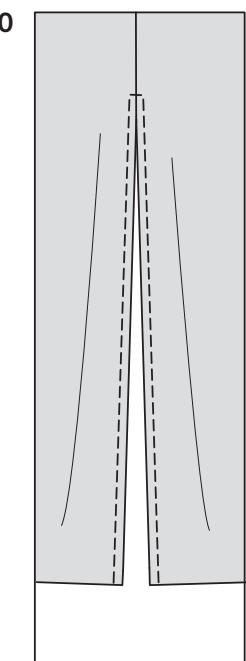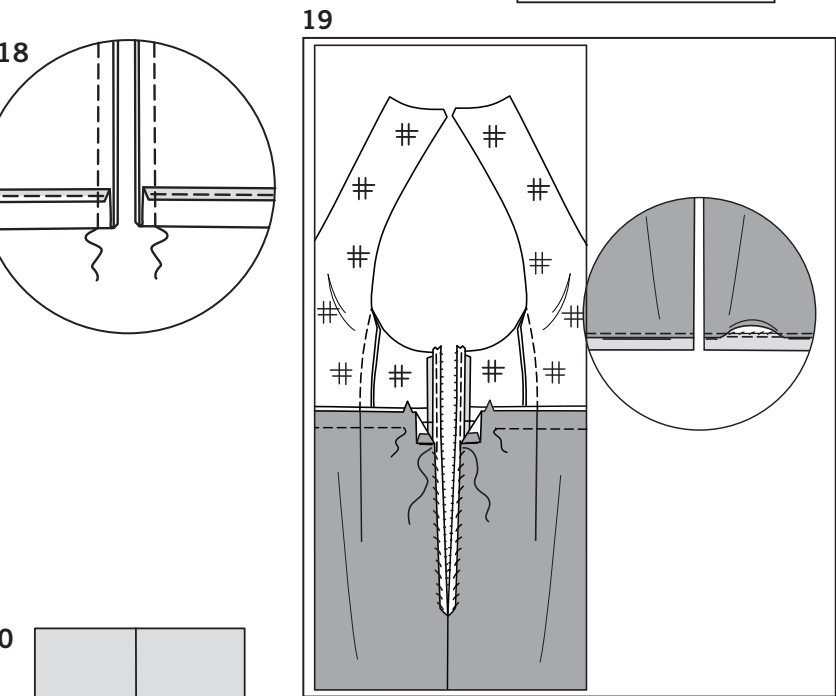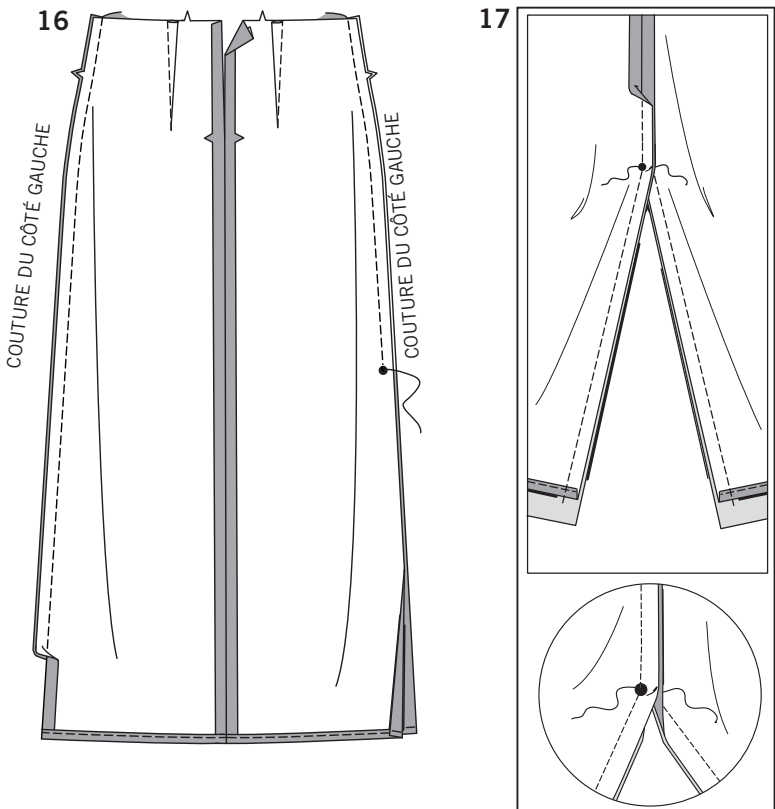

DOUBLURE DE LA JUPE A


- 16.Préparez la doublure de la jupe comme pour la jupe. Au fer, faites un rentré de 3/4" (2cm) sur les bords de l'ouverture dos. Faites l'**OURLET ÉTROIT** au bord inférieur de la doublure.
- 17.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure jusqu'à l'ouverture DROITE de la fente en superposant les gros pois. Piquez les bords de la fente en renforçant la piqûre au gros pois

- 18.Pour finir le bord non fini de la jupe, piquez un rentré de 1/4" (6mm), zig-zag OU overlock/surjetez. Rentrez 1" (2.5cm) sur le bord inférieur de la jupe sur la doublure par les bords de l'ouverture. Piquez les extrémités. Recoupez les coutures.
- 19.Repliez l'ourlet de la jupe et de la doublure vers l'INTÉRIEUR; repassez.
Au fer, faites un rentré de 3/4" (2cm) sur les bords de la fente du dos. Cousez à points glissés le bord replié au fer de la doublure sur le galon de la glissière. Piquez les bords de la doublure et du corsage ensemble en superposant les milieux devant, les coutures et les pincés le plus loin possible. Cousez à points glissés l'ourlet de la jupe en place.

- 20.Sur l'ENDROIT, surpiquez à 1/4" (6mm) des bords de la fente en attrapant toutes les épaisseurs en pivotant à angle droit la piqûre au-dessus de l'ouverture.

JUPE INFÉRIEURE ET DOUBLURE DE LA JUPE B

- 21.Piquez les coutures du côté de la jupe inférieure (11).
Faites l'**OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la jupe.
- 22.Faites trois épaisseurs du dessus de la jupe inférieure comme suit: Piquez ensemble les deux dessus de la jupe inférieure (12) par les coutures des côtés.
- 23.Laissez le bord non fini inférieur ou si vous préférez faire l'ourlet étroit pour les tissus transparents, repliez au fer 1/4" (6mm) sur le bord inférieur. Piquez près du bord replié au fer. Recoupez près de la piqûre. Au fer, faites un autre rentré de 1/8" (3mm) et piquez en place.

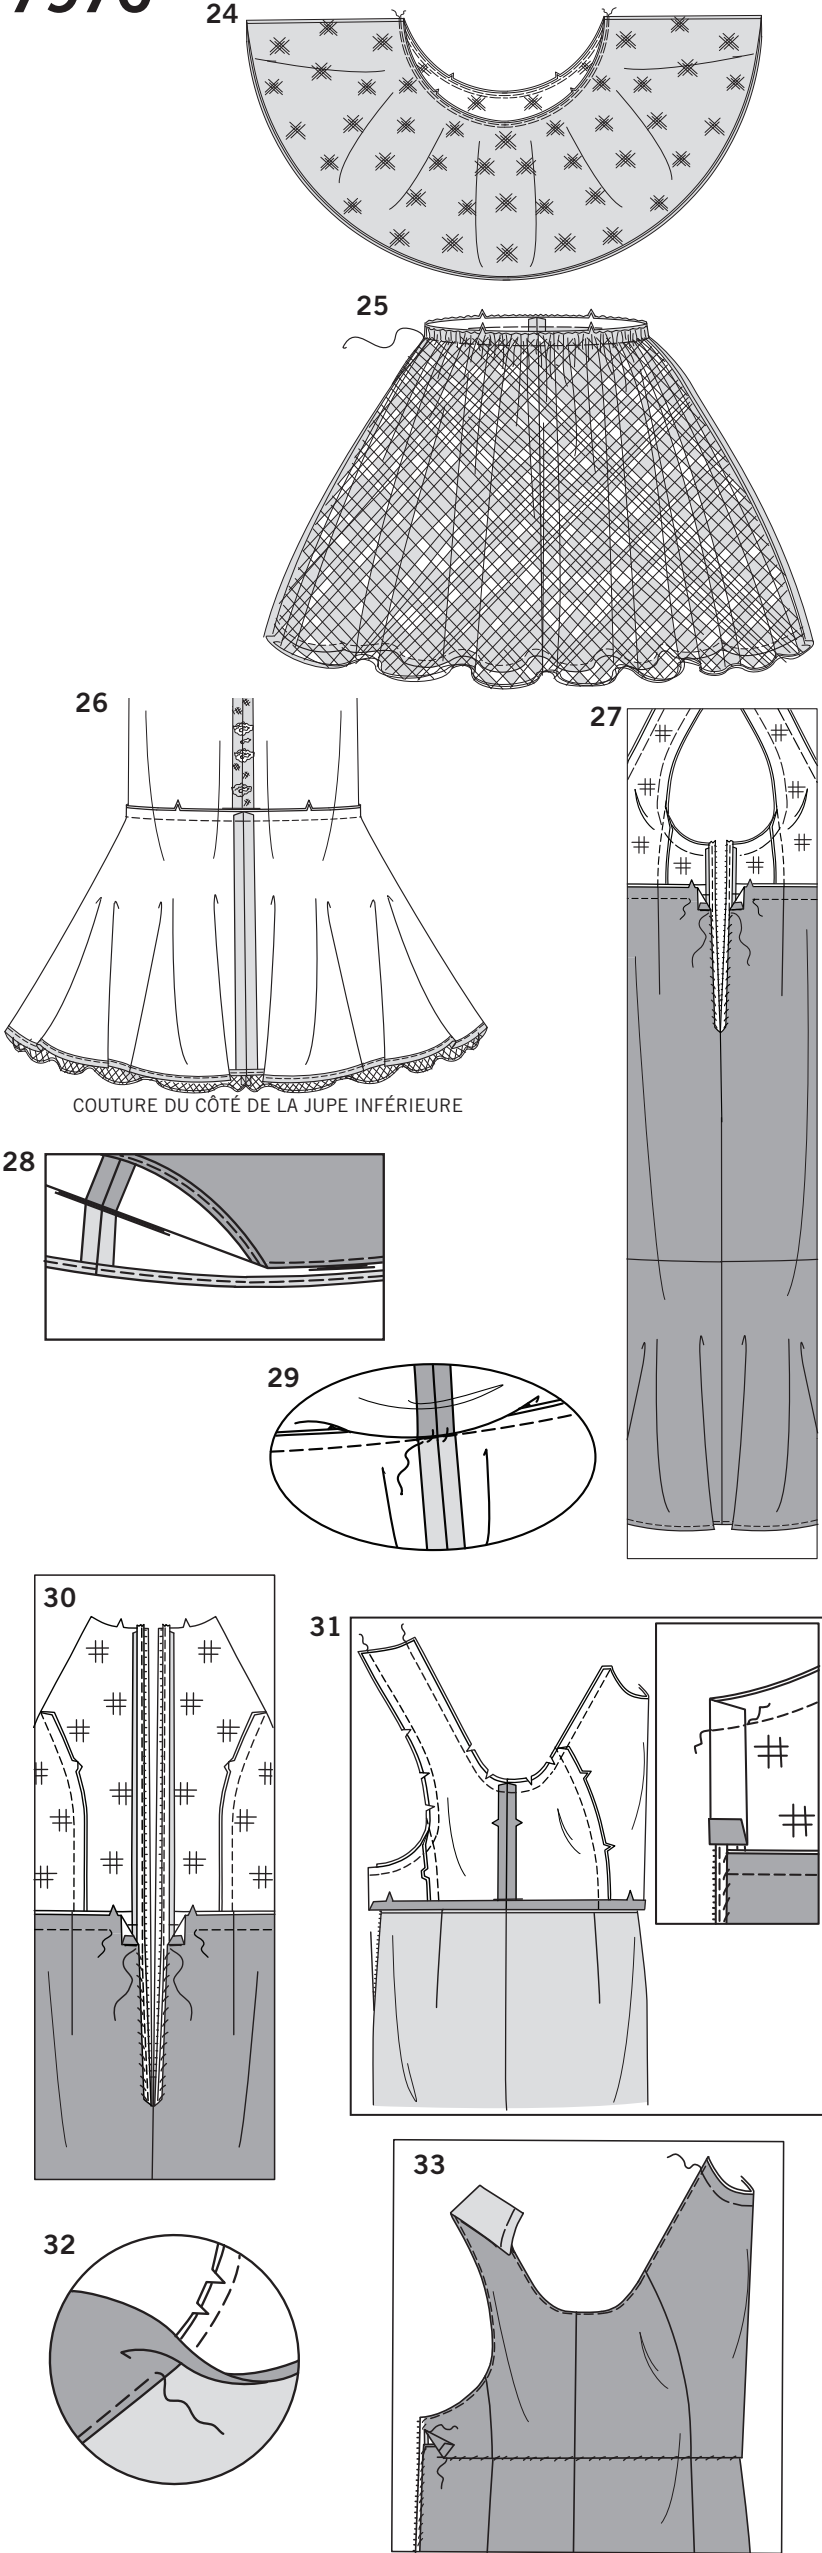

24.Empilez les trois sections du dessus ensemble en superposant les coutures du côté et les crans. Pour froncer les bords supérieurs ensemble entre les coutures du côté, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTÉRIEUR de la ligne de couture.

25.Épinglez l'ENVERS de la partie supérieure sur l'ENDROIT de la jupe inférieure en superposant les milieux et les coutures des côtés. Tirez sur les fils de fronce pour ajuster. Bâissez.

26.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe inférieure sur la jupe en superposant les milieux et les coutures des côtés. Piquez. Si vous préférez, piquez à point zig-zag ou overlock/surjetez les bords non finis ensemble. Repliez au fer la couture.

27.Préparez la jupe et la doublure de la jupe inférieure comme pour la jupe en omettant la référence sur les parties supérieures. Au fer, faites un rentré de 3/4" (2cm) sur les bords de l'ouverture dos. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez les bords de la doublure, de la jupe et du corsage en superposant les milieux devant, les coutures du côté et les pinces. Cousez à points glissés le bord replié au fer de la doublure sur le galon de la glissière. Piquez ensemble les bords le plus loin possible.

28.Repliez au fer le bord inférieur de la doublure de la jupe pour qu'elle soit 1/2" (1.3cm) plus courte que la jupe inférieure en laissant un ourlet de 5/8" (1.5cm). Faites l'**OURLET ÉTROIT** de la doublure.

29.Sur l'INTÉRIEUR, baguez lâchement la doublure sur le bord inférieur par les coutures des côtés.

DOUBLURE DE LA JUPE


30.Préparez la doublure de la jupe comme pour la jupe. Au fer, faites un rentré de 3/4" (2cm) sur les bords de l'ouverture dos. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez les bords de la doublure, de la jupe et du corsage ensemble en superposant les milieux devant, les coutures du côté et les pinces. Cousez à points glissés le bord replié au fer de la doublure sur le galon de la glissière. Piquez ensemble les bords le plus loin possible.

CORSAGE A, B

31.Préparez la doublure du corsage comme pour le corsage. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord inférieur. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage en superposant les milieux et les coutures. (Le dos de la doublure dépasse de 5/8" (1.5cm) au-delà du dos du corsage.). Rentrez le dos de la doublure vers l'INTÉRIEUR par-dessus le dos du corsage. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en laissant ouvert les bords de l'encolure. Crantez les courbes.

32.Repliez la doublure vers l'INTÉRIEUR. Sous-piquez en repassant la doublure et la couture hors du vêtement en continuant la doublure et les valeurs de couture près de la couture le plus loin possible.

33.Repassez en repliant 3/4" (2cm) sur le dos de la doublure. Bâissez l'encolure de la doublure et du corsage ensemble. Cousez à points glissés le bord replié de la doublure sur le galon de la glissière et par-dessus la couture.
CONSEIL POUR LES TISSUS FANTAISIE AVEC PAILLETTES- En plus de la surpiqûre pour éviter à la doublure de se replier vers l'extérieur le long du bord courbé, vous pourrez coudre à la main la doublure près du dos courbé.

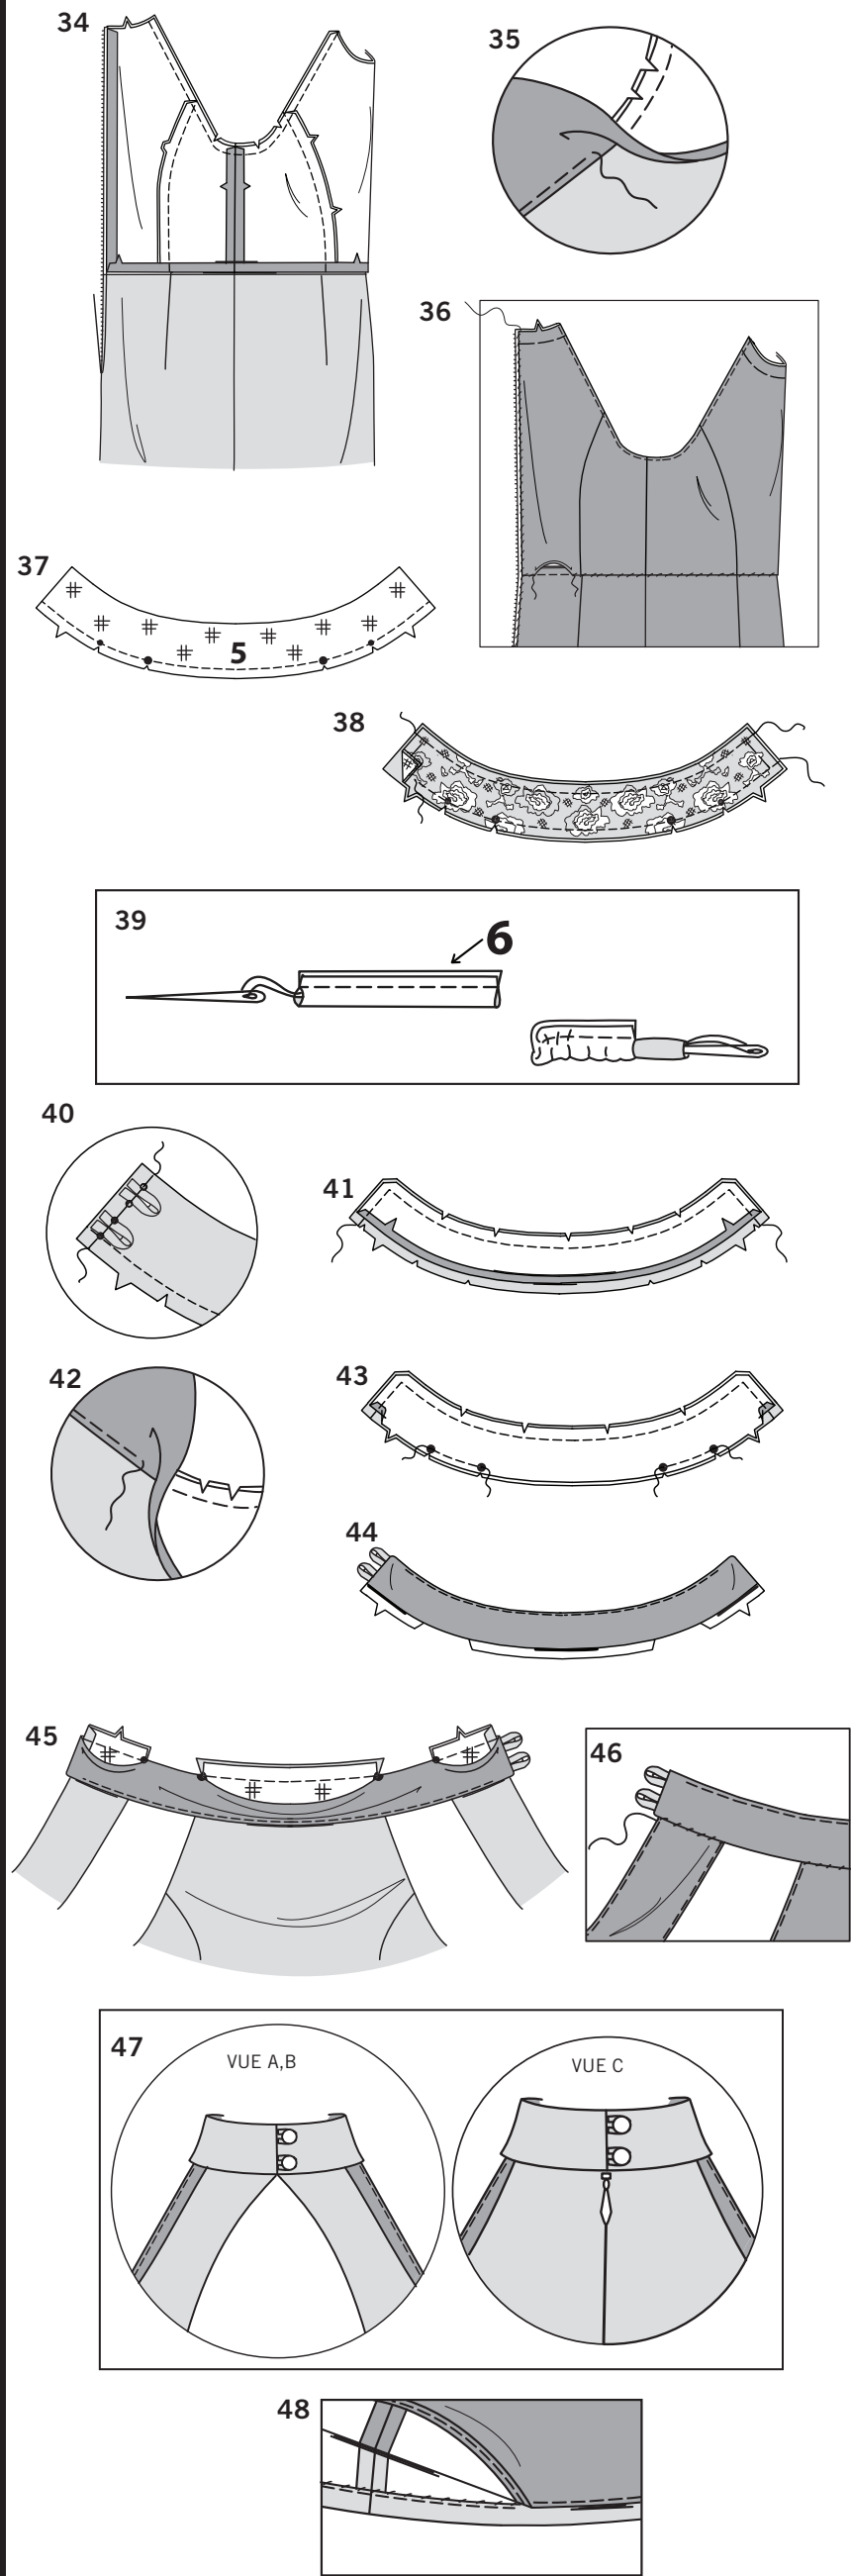

DOUBLURE DU CORSAGE C

34.Préparez la doublure du corsage comme pour le corsage. Au fer, faites un rentré de 3/4" (2cm) sur les dos de la doublure. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord inférieur. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage en superposant les milieux et les coutures. Piquez les bords de l'emmanchure en couture de 3/8" (1cm). Crantez les courbes.

35.Repliez la doublure vers l'INTÉRIEUR. Sous-piquez en repassant la doublure et la couture hors du vêtement en piquant la doublure et les valeurs de couture près de la couture.

36.Repliez au fer le corsage. Bâissez les bords de l'encolure de la doublure et du corsage. Cousez à points glissés le bord replié de la doublure vers le galon de la glissière et par-dessus la couture.

BANDE D'ENCOLURE A, C

37.Posez l'**ENTOILAGE** sur la bande d'encolure (5). Piquez à la machine sur la ligne de couture de 3/8" (1cm). Crantez jusqu'à la piqûre aux petits pois intérieurs et aux gros pois en veillant à ne pas couper la piqûre.

BANDE D'ENCOLURE B

38.Posez l'**ENTOILAGE** sur la bande d'encolure(5). Épinglez l'ENVERS du dessus sur l'ENDROIT de la bande d'encolure avec les bords non finis alignés. Bâissez à la machine à 1/4" (6mm) des bords du dos et supérieurs. Piquez à la machine sur la ligne de couture de 3/8" (1cm). Crantez jusqu'à la piqûre au gros pois et aux petits pois en veillant à ne pas entailler de la piqûre.

PROCÉDEZ COMME SUIT POUR TOUTES LES VUES

39.ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la bride (6) en deux sur la longueur. Piquez à juste 1/4" (6mm) du bord replié en étirant la bride pendant que vous piquez. Avec l'aiguille, attachez un fil solide sur une extrémité de la bride. Tirez l'aiguille avec le chas vers l'avant en retournant la bride vers l'extérieur.

40.Coupez et pliez la bride en deux. Sur l'ENDROIT, épinglez les brides sur le dos GAUCHE de la bande d'encolure entre les petits pois avec les bords non finis alignés. Bâissez.

41.Au fer, faites un rentré de 3/8" (1cm) sur le bord inférieur de la doublure de la bande d'encolure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la bande d'encolure en superposant les milieux et les petits pois. Piquez le bord supérieur et les extrémités. Recoupez la couture et biaisez les coins. Crantez les courbes.

42.Sous-piquez en repliant au fer la doublure et la couture hors de la bande d'encolure en continuant sur la doublure et les valeurs de couture près de la couture le plus loin possible.

43.Ouvrez le bord inférieur de la doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords inférieurs de la doublure et de la bande d'encolure en superposant les petits pois intérieurs et les gros pois. Piquez entre les gros pois et les petits pois intérieurs en une couture de 3/8" (1cm); faites des points arrière aux pois pour renforcer les coutures.

44.Retournez sur l'ENDROIT en rentrant le bord inférieur du dos de la doublure en place; repassez.

45.Crantez le bord d'encolure du corsage jusqu'à la piqûre. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande d'encolure sur le bord d'encolure du vêtement entre les petits et les gros pois et en superposant les milieux. Piquez en couture de 3/8" (1cm) en veillant à ne pas attraper le bord replié de la doublure. Crantez les courbes.

46.Repassez la bande vers l'extérieur et la couture vers la bande. Cousez à points glissés le bord replié de la doublure par-dessus la couture.

47.Sur l'ENDROIT, cousez les boutons sur la bande d'encolure à l'opposé des brides.

OURLET C

48.Marquez la longueur. Repliez au fer l'ourlet sur la marque. Marquez la largeur de l'ourlet; égalisez aux ciseaux. Pour finir le bord non fini, piquez un rentré de 1/4" (6mm), zig-zag, OU overlock/surjetez. Cousez à points glissés l'ourlet en place. Repliez au fer l'ourlet pour que la doublure soit 1/2" (1.3cm) plus courte que la robe en laissant une partie prévue pour l'ourlet de 5/8" (1.5cm). Faites l'**OURLET ÉTROIT** au bord inférieur de la doublure.