



SIMPLICITY® S9127

Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

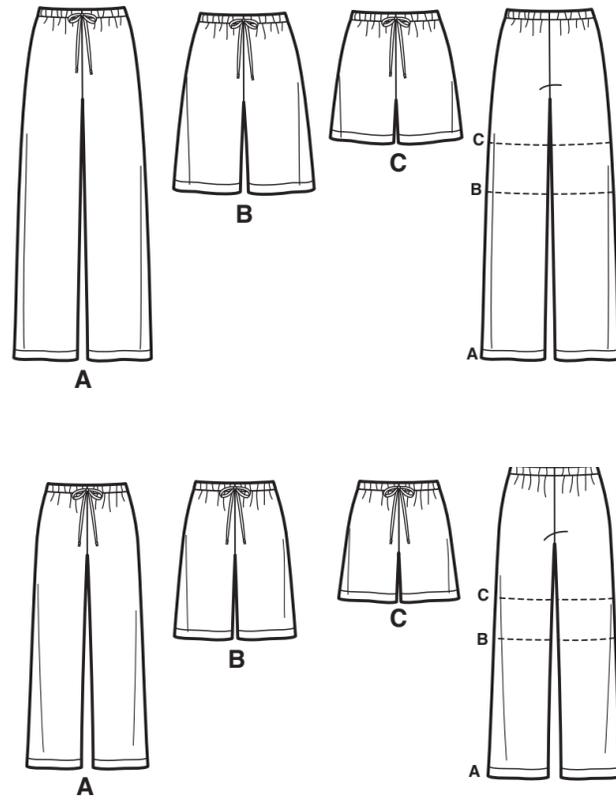

SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

3 TEIL

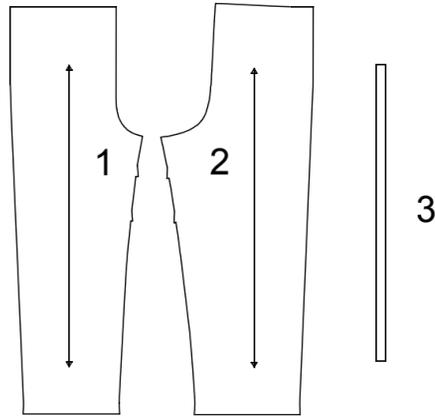

1-VORDERTEIL -A,B,C
2-RÜCKENTEIL -A,B,C
3-GUMMIBAND SCHABLONE -A,B,C

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

- SYMBOLE**
- F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.
 - DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.
 - MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.
 - KERBEN
 - MARKIERUNGSPUNKTE
 - ZUSCHNITTLINIE
 - VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜRZUNGS- ZUNGLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖSSENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖSSENSCHNITTE.

ÄNDERUNGEN

Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.


VERLÄNGERN:
Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN:

Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

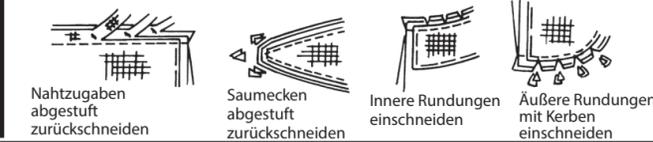

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VOR WASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

• ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.

• EINLAGIG: Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.


• FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN:

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapierchen und -papier.

Schnell-Markierung:

- Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
- Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.



SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der

Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.

* Zeichnen Sie

kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).



Zuschneideplan

- Muster nach unten laufend
- Muster nach oben laufend

★ SIEHE SPEZIELLE NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht


KINDER/TEENAGER

ALLE MODELLE SITZEN 2,5 cm UNTERHALB DER TAILLE SCHNITT-TEIL 3 WIRD FÜR ALLE MODELLE AUS GUMMIBAND ZUGESCHNITTEN


A HOSEN

TEILE 1 2


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN XS S M

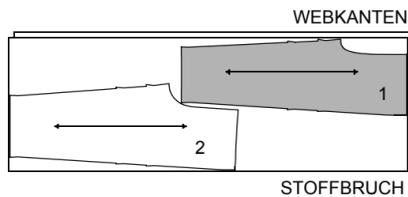

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN L

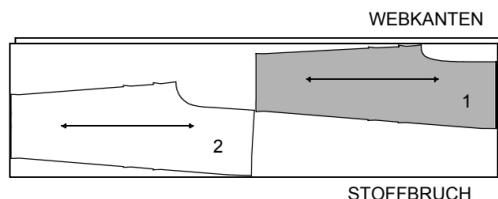


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN




B SHORTS

TEILE 1 2


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN XS



44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN S M L




58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN




C SHORTS

TEILE 1 2


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN XS



44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖÖSEN S M L



58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN




TEENAGER/ERWACHSENE

ALLE MODELLE SITZEN 2,5 cm UNTERHALB DER TAILLE SCHNITT-TEIL 3 WIRD FÜR ALLE MODELLE AUS GUMMIBAND ZUGESCHNITTEN

B HOSEN

TEILE 1 2

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖÖSEN

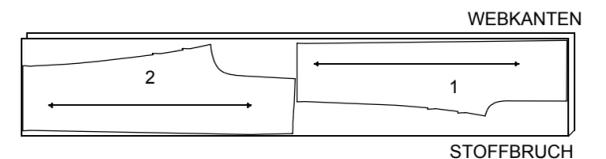


SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT


S9127

2 / 3


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN XS S

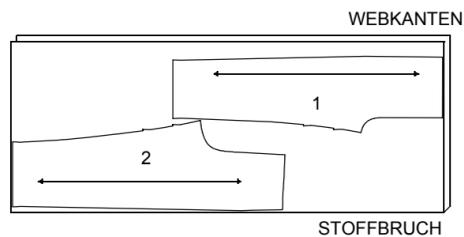

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN M L

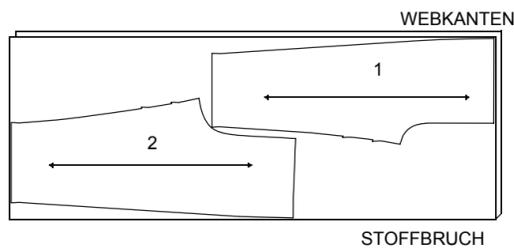


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN XL

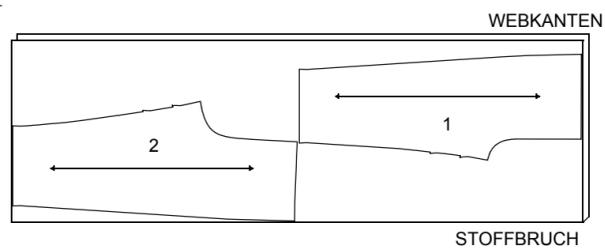

B SHORTS



TEILE 1 2

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN




58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN S M

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN XS




58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN L XL




C SHORTS

TEILE 1 2


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖSSEN



58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN XS



58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN S M L XL




Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1



HOSE A ODER SHORTS B, C

HINWEIS: Hose und Shorts sitzen 2,5 cm unterhalb der Taille.

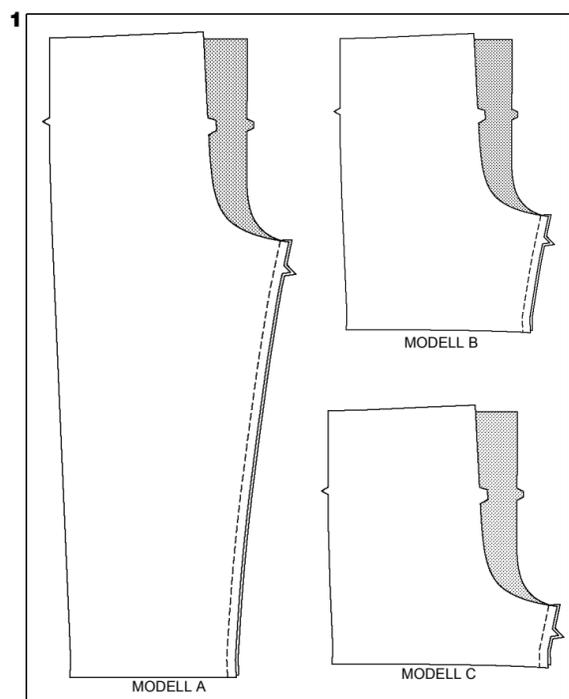


1. Vorder- und Rückenteil entlang der Innenbeinnähte aufeinander steppen.


2. RECHTS auf rechts die Mittelnaht stecken, die Innenbeinnähte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen. Zum Verstärken nochmals entlang der vorherigen Naht steppen.

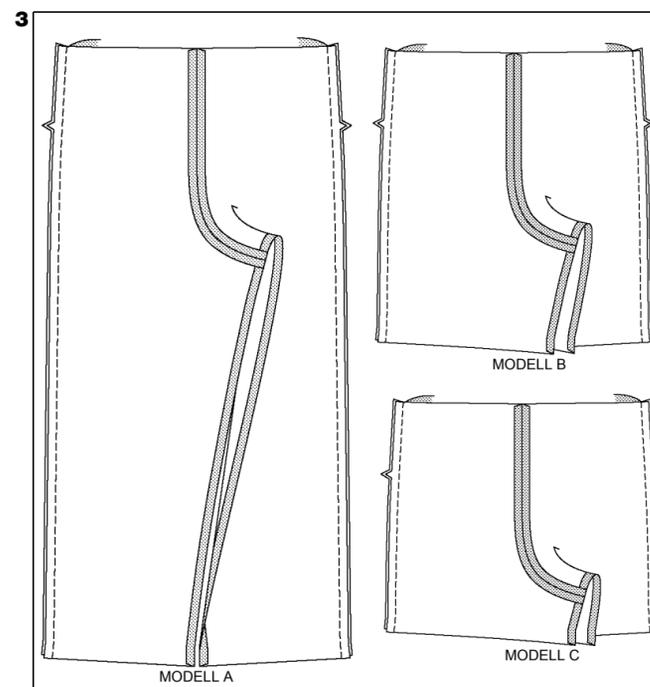


3. Die Seitennähte schließen.

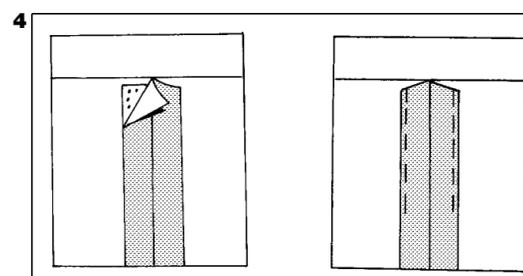


4. Den Tunnelbereich mit doppelseitigem aufbügelbarem Klebeband oder einer Heftnaht fixieren, damit das Gummiband nicht hier hängen bleibt. Heftnaht vor der Fertigstellung entfernen.

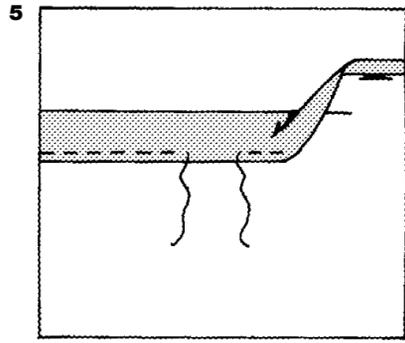

5. 3,8 cm Zugaben an der Oberkante nach INNEN einschlagen, bügeln, es entsteht ein Tunnel. Die Schnittkante 6 mm einschlagen.
- Knappkantig zur Unterkante des Tunnels steppen, dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibands offen lassen.




6. Gummiband auf die Länge der Schablone für Gummiband zuschneiden. Gummiband in den Tunnel einziehen. Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel fixieren. Kleidungsstück anprobieren. Gummibandlänge ggf. anpassen, so dass die Oberkante des Tunnels 2,5 cm unterhalb der natürlichen Taillenlinie sitzt.




7. Gummibandenden aufeinander steppen. Öffnung schließen. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Heftnaht entfernen.

TIPP-Damit sich das Gummiband beim Tragen nicht verdreht, durch alle Lagen Tunnel im Nahtschatten steppen.

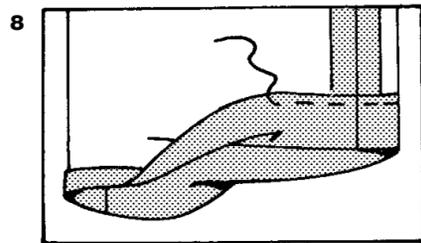

8. Länge markieren. Saumzugaben entlang der Markierung einschlagen, bügeln. Saumtiefe markieren; gleichmäßig zurückschneiden. Die Schnittkante 6 mm einschlagen, bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelt Kante steppen.

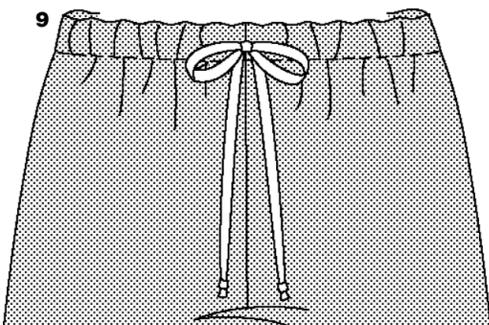

9. Band oder Twillband zu einer Schleife binden. Von AUSSEN per Hand die Schleife auf den Tunnel in der vorderen Mitte aufnähen.