



Vielen Dank für den Kauf dieses Simplicity Schnittmusters. Wir geben uns Mühe, Ihnen ein qualitativ hoch stehendes Produkt anbieten zu können.

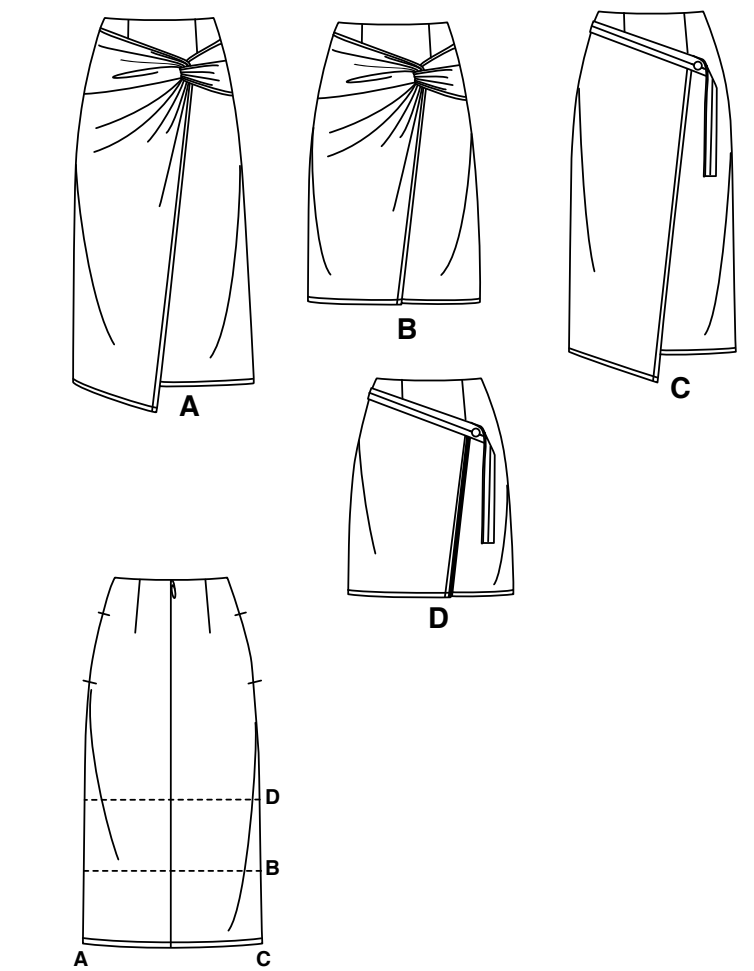

SAUM - UND NAHTZUGABEN SIND IN DEN SCHNITTMUSTER - TEILEN EINGERECHNET

9 TEILE

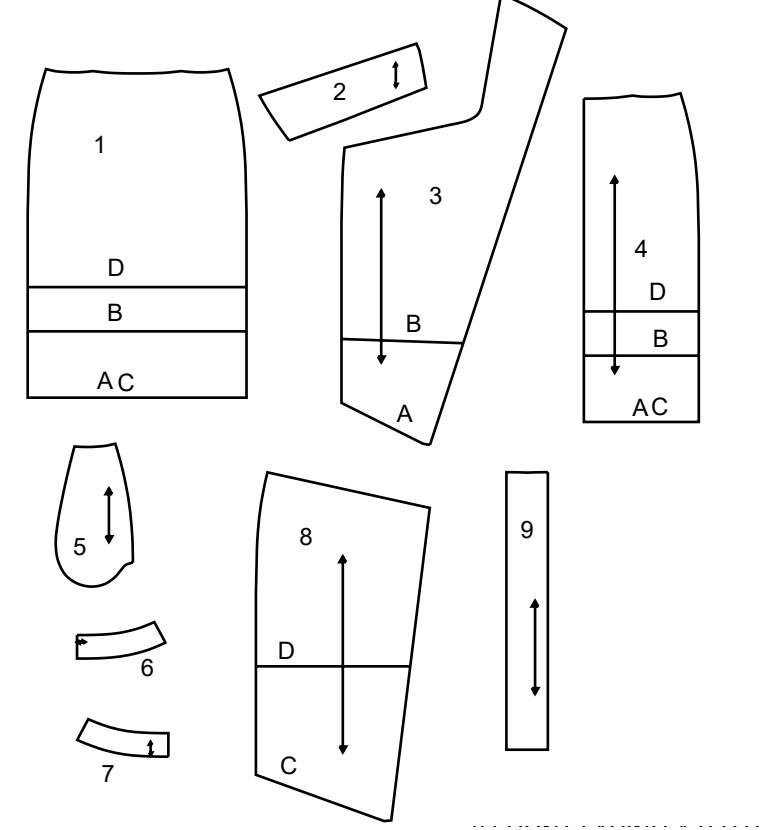

- 1 VORDERTEIL A,B,C,D
- 2 VORDERTEIL UND ZWEITE STOFFLAGE A,B
- 3 LINKE VORDERE ZWEITE STOFFLAGE A,B
- 4 RÜCKENTEIL A,B,C,D
- 5 TASCHE A,B,C,D
- 6 VORDERER BELEG A,B,C,D
- 7 RÜCKWÄRTIGER BELEG A,B,C,D
- 8 VORDERE ZWEITE STOFFLAGE C,D
- 9 BLENDE C,D

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Allgemeine Anweisungen

Das Schnittmuster

SYMBOLE

↔ F ADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.

⇄ DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.

--- MITTIGES VORDER-/ RÜCKENTEIL.

▽▽ KERBEN

○ MARKIERUNGSPUNKTE

— ZUSCHNITTLINIE

== VERLÄNGERUNGS- ODER VERKÜR- ZUNGSLINIEN NAHT- UND SAUMZUGABE:

ÄNDERUNGEN

Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.


VERLÄNGERN:
Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.

KÜRZEN:
Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.

Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖSSENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖSSENSCHNITTE.

Nähen

- NÄHEN Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- HEFTEN Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- STEPPEN Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- BÜGELN Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- VERSÄUBERN Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.

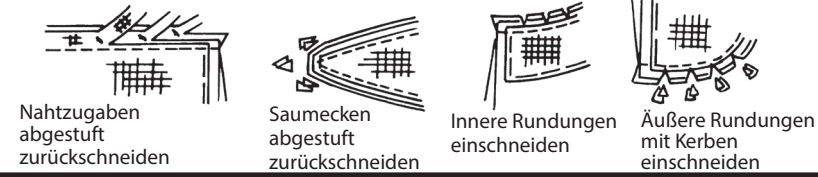

Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze BÜGELN. Waschbare Stoffe VOR RW ASCHEN, nicht waschbare Stoffe DÄMPFEN, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

- ZWEILAGIG: Stoff mittig RECHTS auf RECHTS legen.
- EINLAGIG : Stoff mit RECHTER Seite nach oben legen.
- FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE: Verwenden Sie den Plan " mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN :

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die LINKE Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierrädchen und -papier.

Schnell-Markierung :





- Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
- Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.



SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlap- pende Teil auf der RECHTEN Stoffseite wie abgebildet zu.

✱ Zeichnen Sie kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer RECHTS auf RECHTS und schneiden am Stoffbruch entlang (a). Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff RECHTS auf RECHTS legen (b).



Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖßE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖßENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT


A,B,C,D EINLAGE
TEILE 6 7

BREITE 51 BIS 64 CM LEICHT FÜGBAR
ALLE GRÖßEN


GESTRICHELTE LINIEN AN DEN SCHNITT-TEILEN IN DEN ZUSCHNEIDELAYOUTS ZEIGEN DIE SCHNITTLINIEN FÜR DIE KÜRZEREN LÄNGEN.

A,B RÖCK
TEILE 1 2 3 4 5 6 7

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖßEN

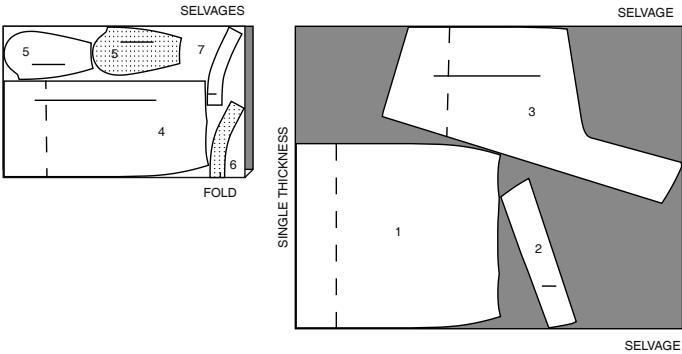


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖßEN

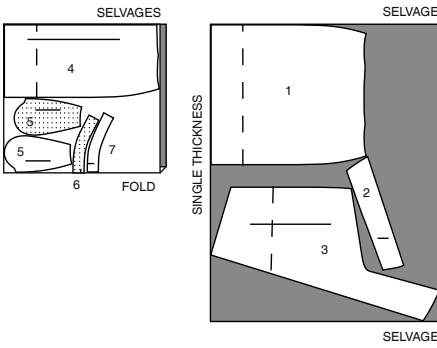


C RÖCK
TEILE 1 4 5 6 7 8 9


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖßEN 6 8 10 12

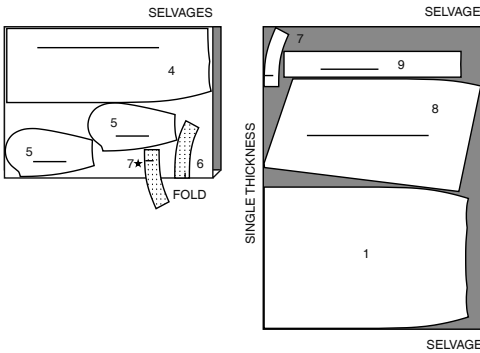

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖßEN 14 16 18 20 22 24

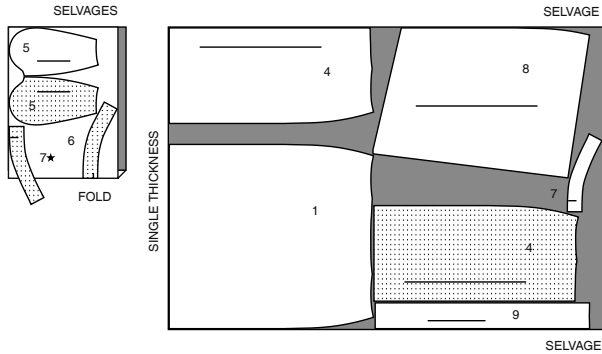


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
ALLE GRÖßEN

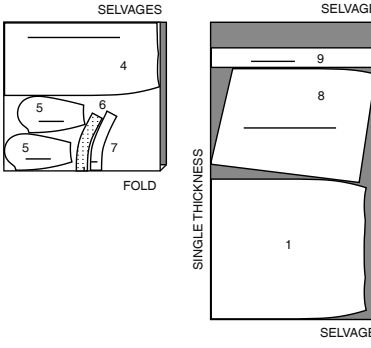


D RÖCK
TEILE 1 4 5 6 7 8 9

44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖßEN 6 8 10

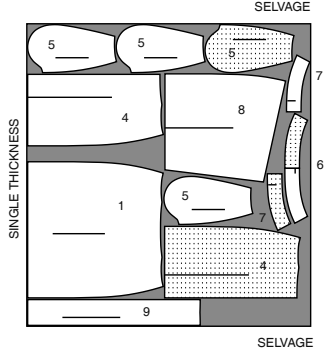


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖßEN 12 14 16 18

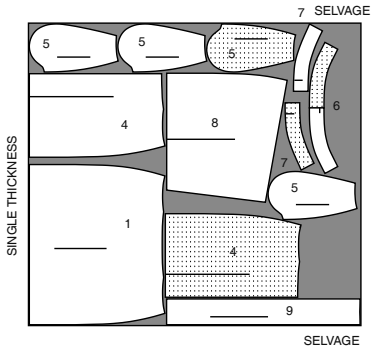


SCHNITT-ÜBERSICHTEN WERDEN AUF SEITE 2 FORTGESETZT


44" 45" (115CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 20 22 24

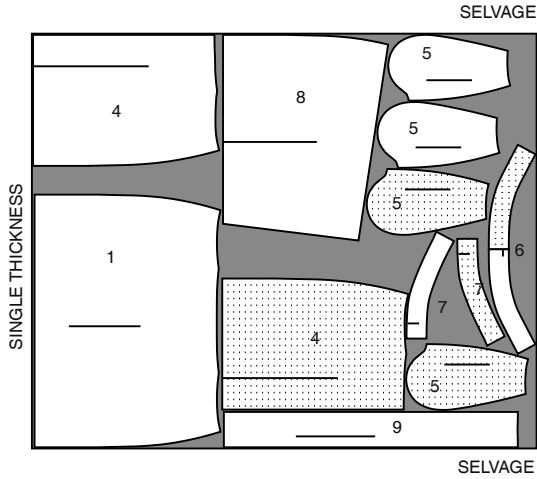


58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 6 8 10 12

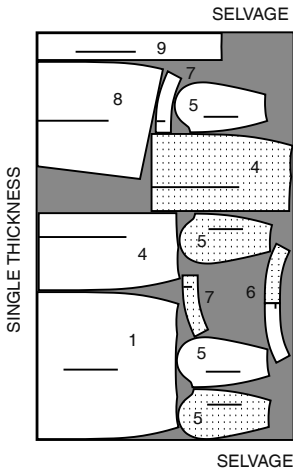

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 14 16 18 20

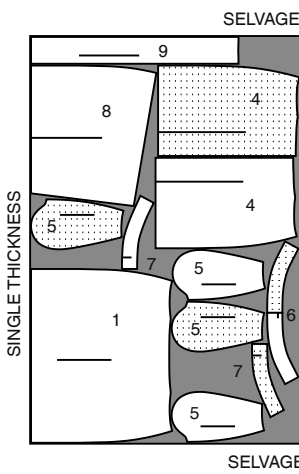

58" 60" (150CM)
MIT RICHTUNG
GRÖSSEN 22 24

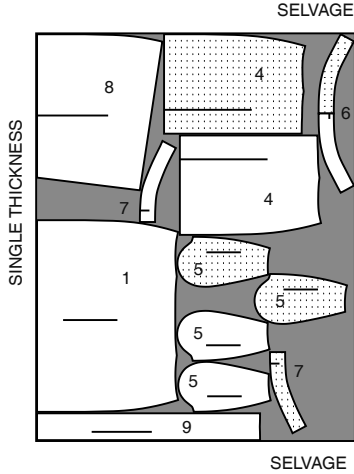

Nähanleitung

Stoff- schlüssel	RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

GLOSSAR DER NÄHTECHNIKEN

Näh-Schritte, die **SCHRÄG GEDRUCKT** in der Anleitung sind, sind unten erklärt.

ABNÄHER- RECHTS auf rechts den Stoff in der Mitte des Abnähers falten, die durchbrochenen Linien und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Von INNEN die Stecknadeln im RECHTEN Winkel auf die durchbrochenen Linien aufstecken. Den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze steppen.

TIPP- Zum Verhindern der „Blase“ an der Spitze, die letzten Stiche genau an der Bruchkante arbeiten, dann einen Faden hängen lassen und einen Knoten knoten. NICHT mit Rückstich an der Spitze sichern.

Abnäher flachbügeln, dann den Abnäher zur Mitte bügeln.

SCHMALER SAUM - Die Saumzugaben (siehe Papierschnitt) einschlagen, bügeln.

Für den schmalen Saum die Schnittkante so einschlagen, dass sie am Bügelbruch liegt. Bügeln. Saum steppen.

VERSTÄRKEN – Mit feinen Stichen entlang der Nahtlinie für 2,5 cm zu beiden Seiten des kleinen oder großen Punkts gemäß Anleitung steppen, durch den kleinen oder großen Punkt steppen.




STÜTZNAHT- Mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante in die Richtung der Pfeile mit einer Stütznaht stabilisieren. Diese Naht bleibt permanent im Nähgut und verhindert ein Ausdehnen der gebogenen Kanten. (Nur in der ersten Illustration dargestellt).

UNTERSTEBBEN- Stück und Nahtzugabe gemäß Anleitung vom Kleidungsstück wegbügeln, durch das Stück und die Nahtzugabe knappkantig zur Naht durchsteppen.

DIE SCHNITT-TEILE WERDEN DURCH IHRE NUMMER BEIM ERSTEN VERWENDEN IDENTIFIZIERT. DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS STEPPEN, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGEN.


ROCK A, B, C, D

- Die Oberkante des Vorderteils (1) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.
ABNÄHER steppen.
Den unteren großen Punkt an der RECHTEN Seitennaht **VERSTÄRKEN**.
Die Naht am unteren großen Punkt einschneiden, dabei nicht durch die Naht schneiden.
- Die Seitenkante des Vorderteils unterhalb des Einschnitts mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen, das Nähgut gerade unterhalb des Einschnitts entsprechend drehen.
Vorderteil zur Seite legen.

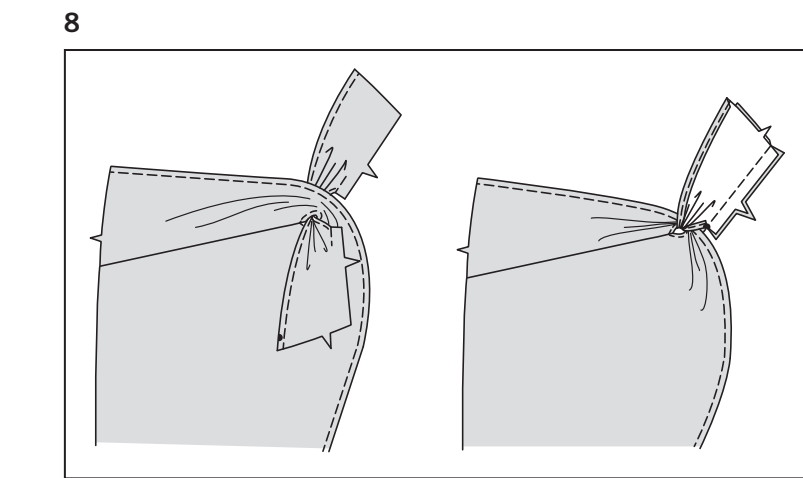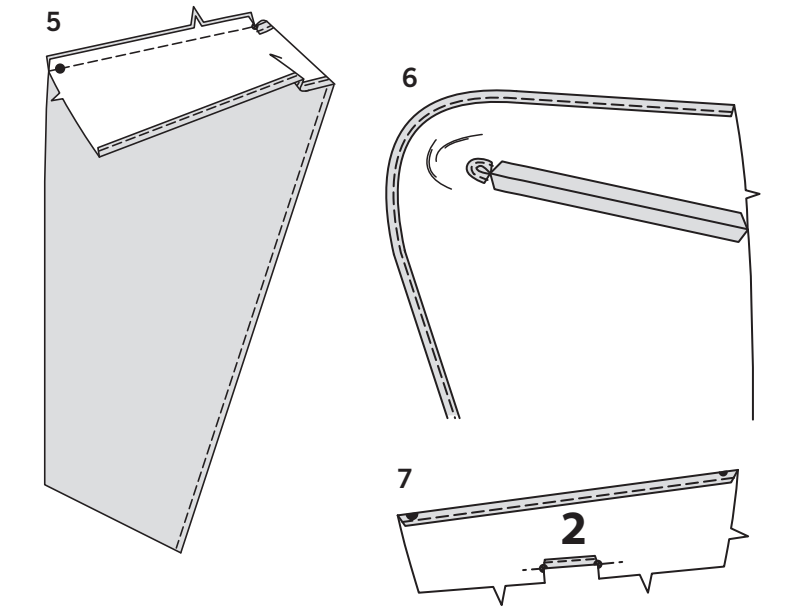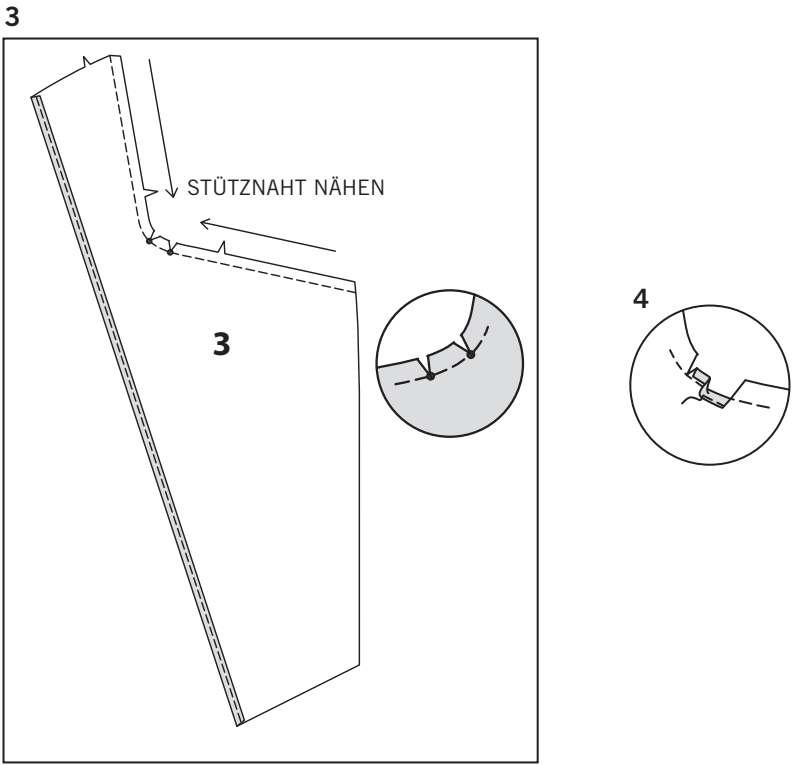

ZWEITE STOFFLAGE A, B


- Die Innenkanten der rechten vorderen zweiten Stofflage (3) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.
Die lange Vorderkante mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.
An den kleinen Punkten an der Oberkante **VERSTÄRKEN**.
Die Nahtzugaben an den kleinen Punkten bis zur Naht einschneiden, dabei nicht durch die Naht schneiden.
- Nahtzugaben an der rechten vorderen zweiten Stofflage zwischen den kleinen Punkten einschlagen, bügeln. Die Schnittkante in den Bügelbruch legen; bügeln. Knappkantig zur inneren umgebügelten Kante steppen.
- RECHTS auf rechts die Innenkanten der vorderen zweiten Stofflage wie gezeigt aufeinander falten, die Schnittkanten sind bündig, die Passzeichen, kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander.
Die Naht bis zum kleinen Punkt steppen, am kleinen Punkt mit Rückstich sichern.
- Nahtzugaben an der rechten vorderen zweiten Stofflage zwischen den Einschnitten auseinander bügeln.
- An den kleinen Punkten an der linken vorderen zweiten Stofflage **VERSTÄRKEN**.
An den kleinen Punkten bis zur Naht einschneiden, dabei nicht durch die Naht schneiden. Die Schnittkante zwischen den kleinen Punkten ebenso fertigstellen wie die der rechten vorderen zweiten Stofflage.
Die Längskante gegenüber der verstärkten Kante mit den Einschnitten mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.
- Mit den RECHTEN Seiten nach oben liegend das Ende ohne Passzeichen an der linken vorderen zweiten Stofflage mit großem Punkt durch die Öffnung in der rechten vorderen zweiten Stofflage ziehen; die linke zweite stofflange RECHTS auf rechts zur Hälfte falten, die kleinen Punkte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die langen Schnittkanten bis zum kleinen Punkt steppen, am kleinen Punkt mit Rückstich sichern. Nahtzugaben ebenso auseinander bügeln wie an der rechten vorderen zweiten Stofflage erklärt.

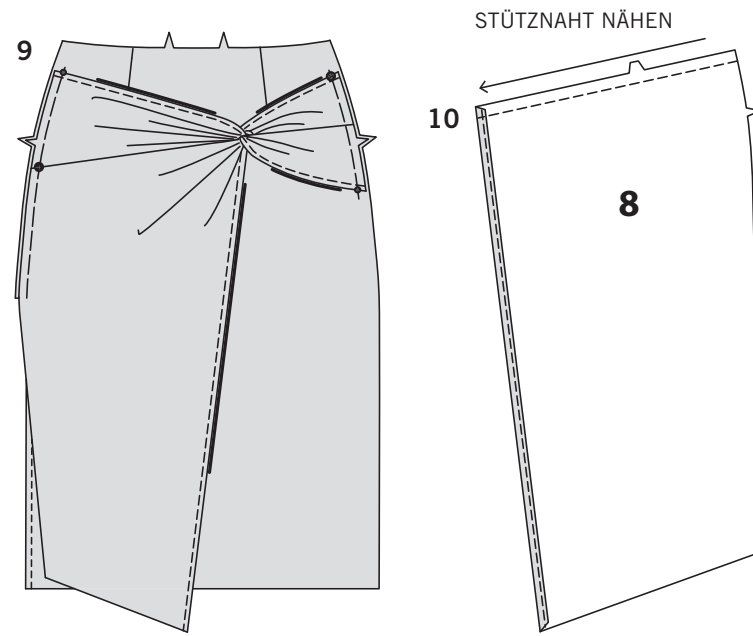


9. Mit den RECHTEN Seiten oben liegend die zusammengesetzte zweite Stofflage auf das Vorderteil auflegen, die gesäumte Kante der rechten zweiten Stofflage auf den kleinen Punkt auflegen, die großen Punkte treffen aufeinander, die verbleibenden kleinen Punkte treffen wie gezeigt aufeinander. Die Schnittkanten aufeinander heften.

ZWEITE STOFFLAGE C, D


10. Die Oberkante der vorderen zweiten Stofflage (8) mit einer Stütznaht stabilisieren, die Vorderkante mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.




11. Zum Verstärken des Knopflochbereich an der Blende (9) kleine Stücke Einlage auf die LINKE Seite der Blende an den Knopfloch-Markierungen gemäß Packungsanleitung aufbügeln. 1,5 cm Zugabe an der Längskante ohne Passzeichen der Blende einschlagen, bügeln; auf 1 cm Breite zurückschneiden.

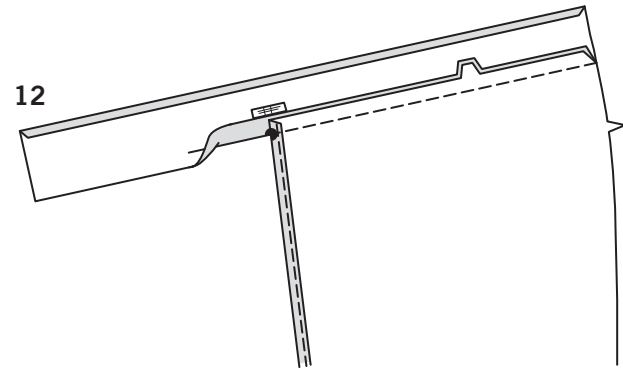



12. Die Blende auf die vordere zweite Stofflage aufstecken, die Passzeichen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander; steppen. Nahtzugaben am großen Punkt zurückschneiden, Nahtzugaben in die Blende bügeln.

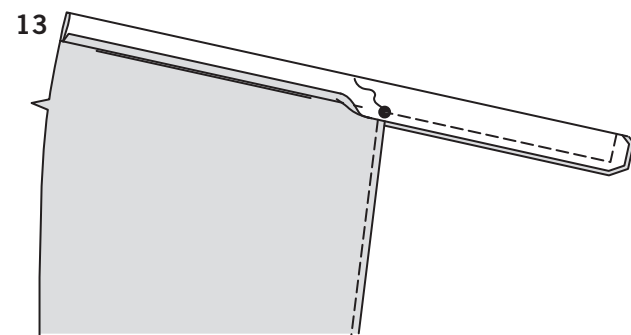

13. RECHTS auf rechts die Blende entlang der Faltlinie nach innen einschlagen, die Schnittkanten sind bündig, die umgebügelter Kanten passend zu den großen Punkten auffalten. Den Untertritt bis zum großen Punkt steppen, am großen Punkt mit Rückstich sichern. Nahtzugaben und Ecke zurückschneiden.

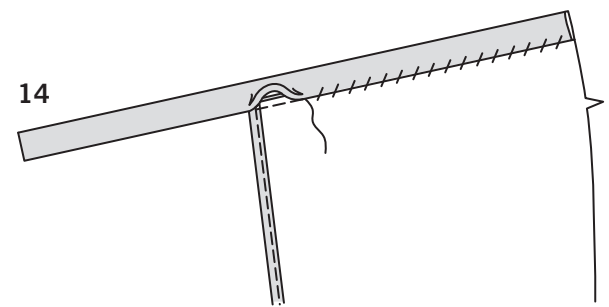


14. Die Blende entlang der Faltlinie LINKS auf links falten; bügeln. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit Saumstich annähen.

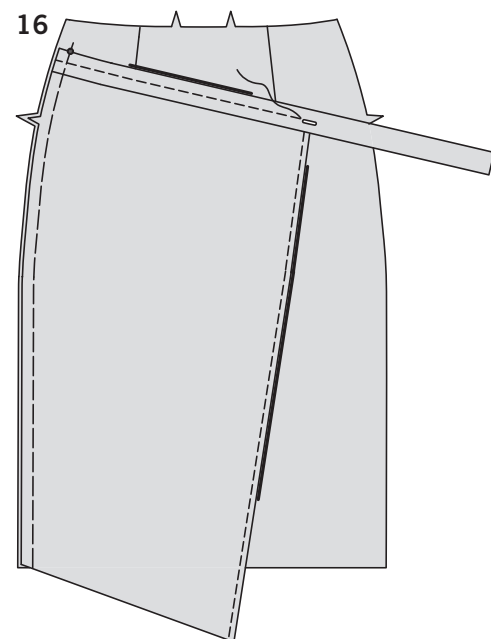


15. Knopfloch in der Blende an der Markierung arbeiten.

16. Mit den RECHTEN Seiten oben liegen die vordere zweite stofflange auf das Vorderteil aufstecken, die Steppllinien treffen aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Seitennaht. Die Schnittkanten aufeinander heften. Entlang der Stepplinie durch alle Lagen bis zum Knopfloch steppen.

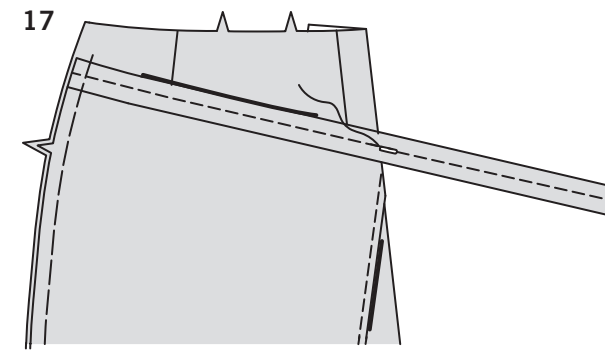


17. Restliche Blende entlang der Stepplinie wie gezeigt steppen, dabei nicht das Vorderteil mitfassen.

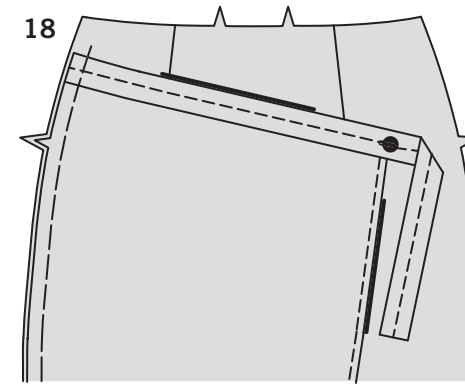


18. Den Knopf am Vorderteil am kleinen Punkt annähen.

WEITER WIE FOLGT FÜR ALLE MODELLE

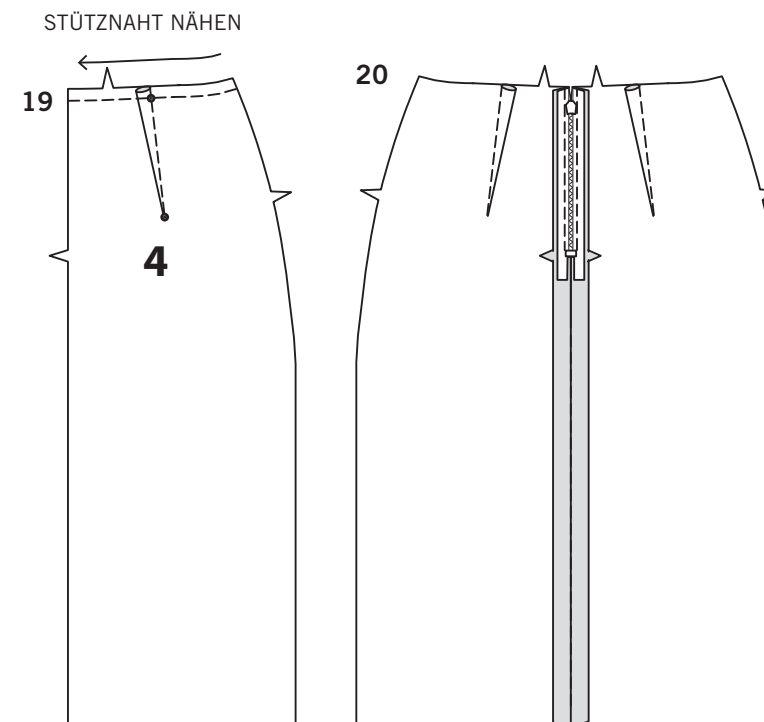


19. Die Oberkante des Rückenteils (4) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. ABNÄHER steppen.


20. Den nahtverdeckten Reißverschluss an den rückwärtigen Kanten gemäß Packungsanleitung einsetzen.

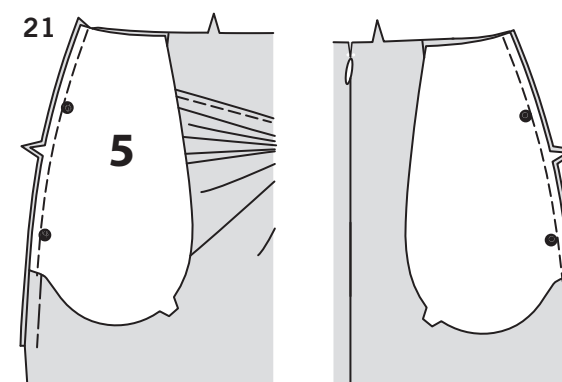


21. Taschen an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils wie folgt annähen: RECHTS auf rechts die Tasche (5) auf den Rock aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen.

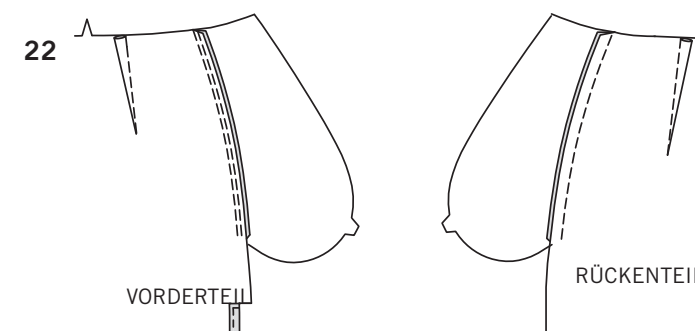


22. Die vordere Tasche **UNTERSTEBBEN**. Nahtzugaben in die Tasche bügeln, die Tasche ausbügeln.

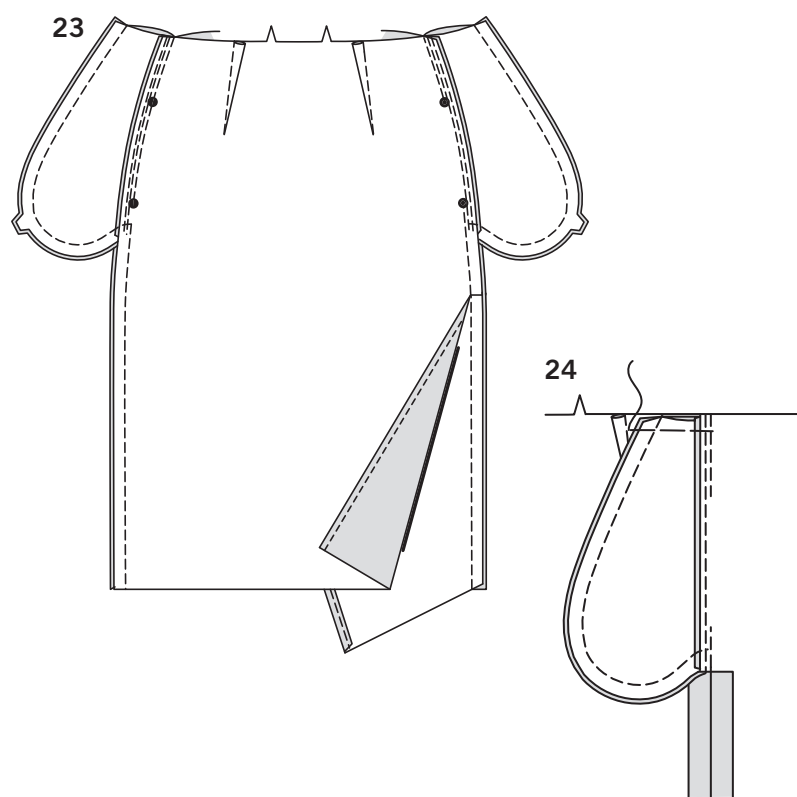

- 23.** Das Vorderteil entlang der Seitennähte auf das Rückenteil aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Die Seitennähte steppen, dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten offen lassen, am großen Punkt mit Rückstich jeweils sichern, nicht die fertige Kante des Vorderteils mitfassen. Die Taschenkanten von der Seitennaht bis zur Oberkante steppen.

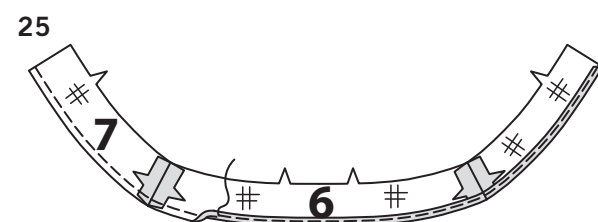


- 25.** Aufbügelfbare Einlage auf die LINKE Seite des vorderen Belegs (6) und des rückwärtigen Belegs (7) gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Die Seitennähte am Beleg schließen. Die Kante ohne Passzeichen versäubern, hierzu mit 6 mm Abstand zur Kante steppen, dann entlang der Naht einschlagen und steppen ODER mit Zickzack über die Kante nähen oder mit der Overlock versäubern.

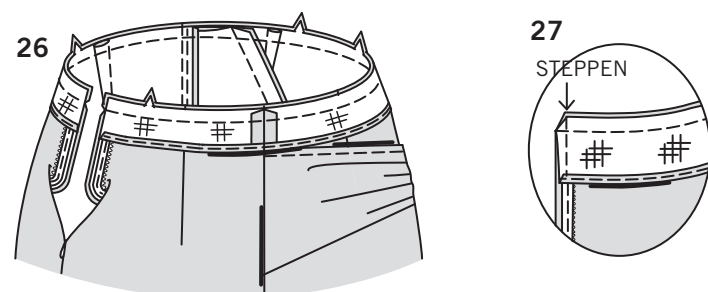


- 26.** Die rückwärtigen Öffnungskanten des Rocks auffalten, die Reißverschlusszähnen weg von der Öffnungskante rollen. RECHTS auf rechts den Beleg auf die Oberkante des Rocks aufstecken, die Mitten und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Die Oberkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden; Kurvenbereiche entsprechend einschneiden. Nicht die rückwärtigen Kanten zurückschneiden.

- 27.** Die rückwärtigen Öffnungskanten aufeinander stecken. Mit dem verstellbaren Reißverschlussfuß mit 1,3 cm Abstand zu den rückwärtigen Kanten steppen, dabei die Reißverschlusszähnen nicht mitfassen. Zurückschneiden.

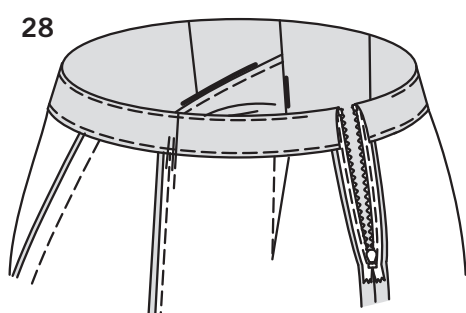

- 28.** Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEPHEN**. Beleg und rückwärtige Kanten nach INNEN einschlagen, die Reißverschlusszähnen wieder in Position rollen lassen; bügeln. Die Nahtzugaben per Hand punktuell am Beleg annähen.

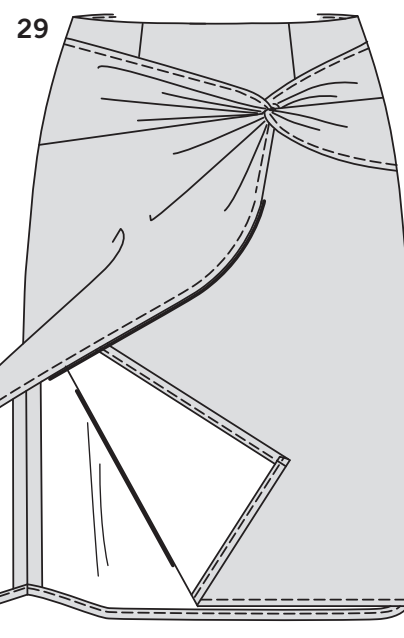

- 29.** Die Unterkanten des Vorder- und Rückenteils, sowie die der rechten vorderen zweiten Stofflage mit einem **SCHMALEN SAUM** fertigstellen.