
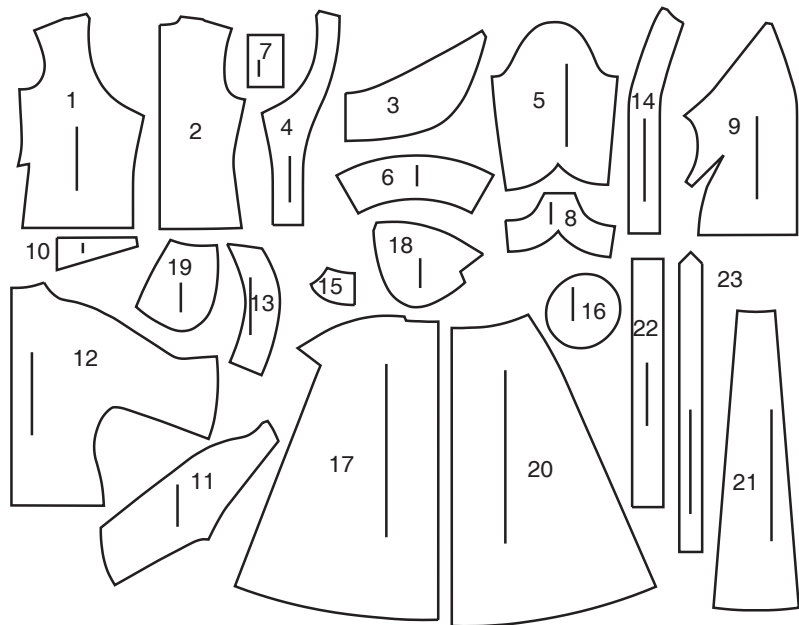


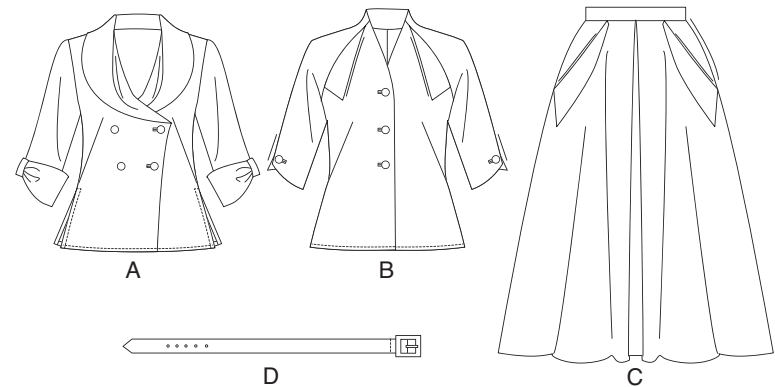

- 1 VORDERTEIL - A
2 RÜCKENTEIL - A
3 KRAGEN - A
4 VORDERER BELEG - A
5 ÄRMEL - A
6 ÄRMELBLENDE - A
7 KNOTEN - A
8 ÄRMELBELEG - A
9 VORDERTEIL - B
10 VORDERE LASCHE - B
11 VORDERER ÄRMEL - B
12 RÜCKENTEIL - B
13 ÄRMELBELEG - B
14 VORDERER BELEG - B
15 RÜCKWÄRTIGER AUSSCHNITTBELEG - B
16 SCHULTERPOLSTER - B
17 VORDERTEIL - C
18 TASCHENBELEG - C
19 VORDERE ROCKPASSE - C
20 RÜCKENTEIL - C
21 FALTEN-BASIS - C
22 BUND - C
23 GÜRTEL - D

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES										
Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117	
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97	
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122	
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haareite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

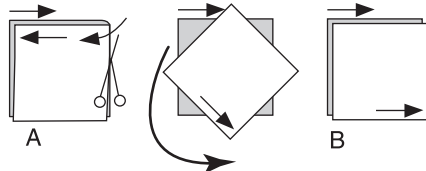

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


BLUSE A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,8

45" (115 cm) *
AG

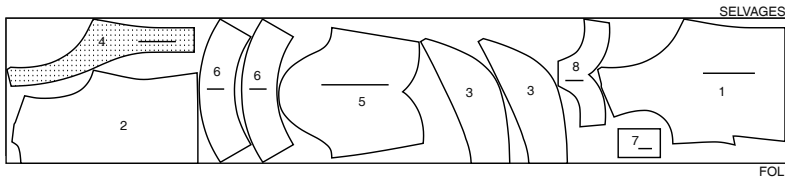


60" (150 cm) *
AG

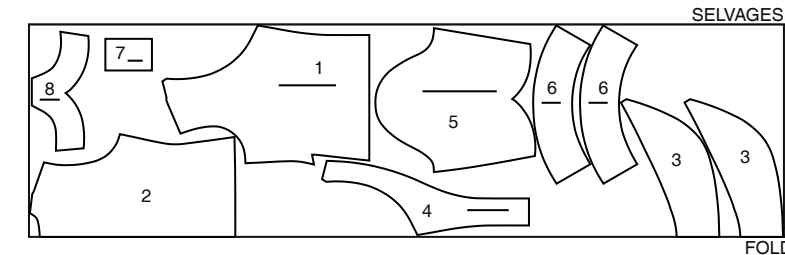

EINLAGE A

SCHNITT-TEILE: 3,4,8


45" (115 cm) *
AG

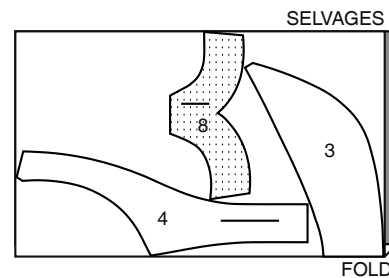

BLUSE B


SCHNITT-TEILE: 9,10,11,12,13,14,15,16

45" (115 cm) *
AG

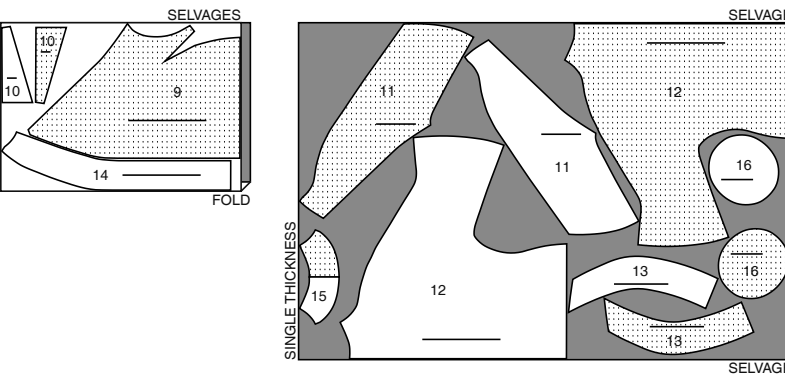


60" (150 cm) *
G

6-8-10-12-14-16-18-20

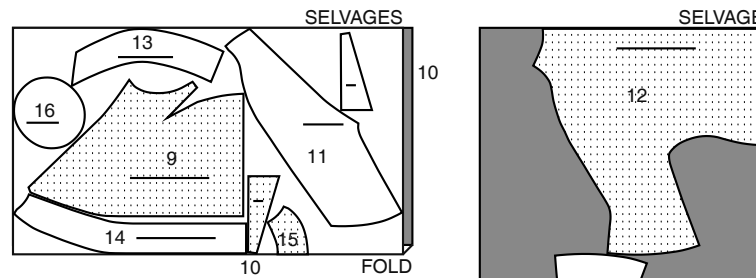

60" (150 cm) *
G


22-24

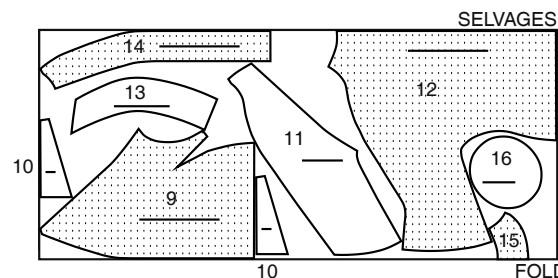

EINLAGE B

SCHNITT-TEILE: 13,14,15


45" (115 cm) *
AG




ROCK C

SCHNITT-TEILE: 17,18,19,20,21,22

45" (115 cm) *
AG

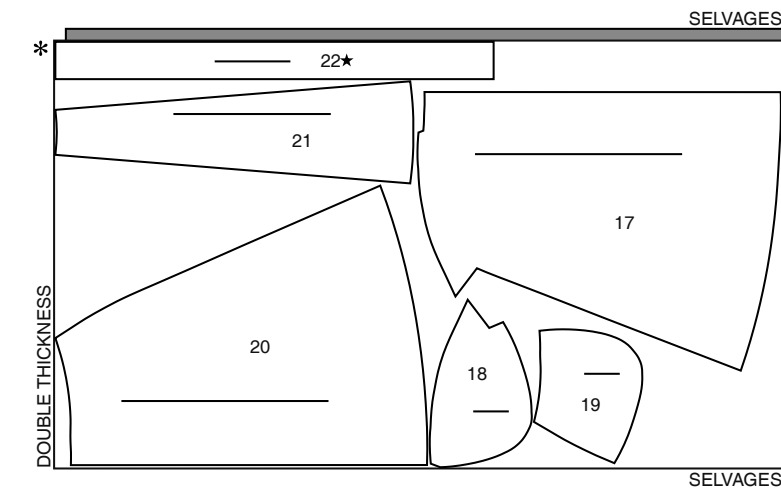


60" (150 cm) *
AG

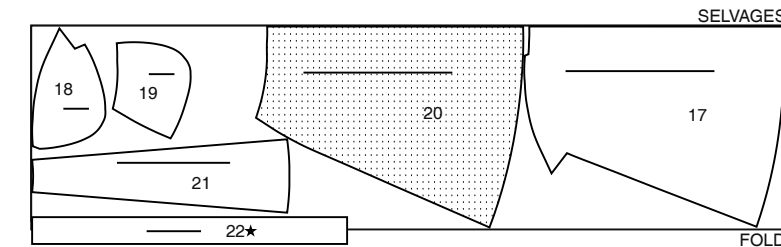

EINLAGE C

SCHNITT-TEILE: 22


45" (115 cm) *
AG

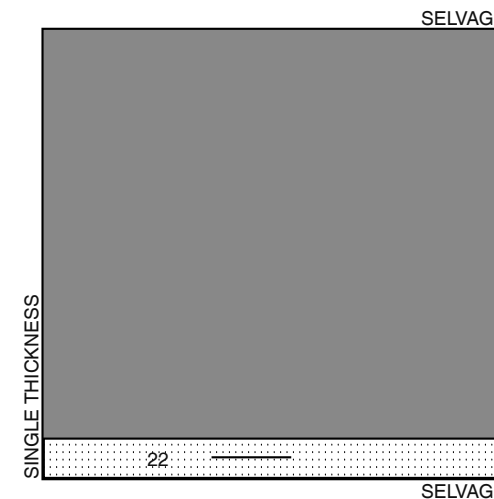

GÜRTEL D

SCHNITT-TEILE: 23


45" (115 cm) *
AG

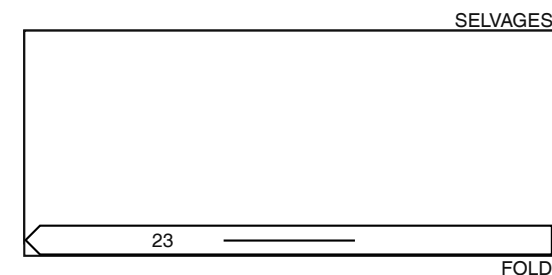

EINLAGE D

SCHNITT-TEILE: 23

45" (115 cm) *
AG

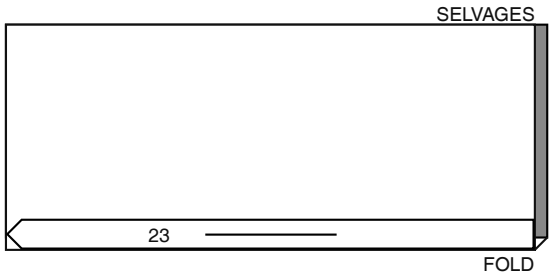


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

BLINDSTICH - Die Kante 6 mm einschlagen. Einen
kleinen diagonalen Stich arbeiten, dabei nur einen Faden
des Kleidungsstücks fassen, anschließend nur einen
Faden des Saums oder des Belegs fassen.

EINHALTEN - Entlang der Nahtlinie mit langem
Geradstich der Maschine nähen. Die Fadenenden so
stark anziehen, dass die Längen der beiden Stoffstücke
übereinstimmen.

HINWEIS: Für Armkugeln eine zweite Reihe Einhaltfäden
mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe für mehr Kontrolle
arbeiten.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen
Kante oder Naht steppen.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante
steppen und mit einer der folgenden Methoden die
Kanten versäubern:
(1) Mit der Zackschere ODER (2) Mit dem
Versäuberungsstich der Nähmaschine ODER (3) Entlang
der Nahtlinie einschlagen und knappkantig zum Bruch
nochmals steppen ODER (4) Mit der Overlock.
OPTIONAL FÜR SÄUME: Mit Schrägband einfassen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen, bügeln,
Mehrweite, wo nötig, einhalten. Saumzugaben wieder
auffalten. Schnittkanten in den gebügelten Bruch legen;
bügeln. Entlang des ersten Bruchs wieder einschlagen;
steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der
Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen,
dann einen Faden auf der Unterseite fassen.


STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahtlinie
(normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt)
steppen.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes
Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück knappkantig
auf die Nahtzugabe steppen.

BLUSE A


Einlage

1. Die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zurückschneiden.
Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden
STOFF-Stücke entlang der Nahtlinien heften.

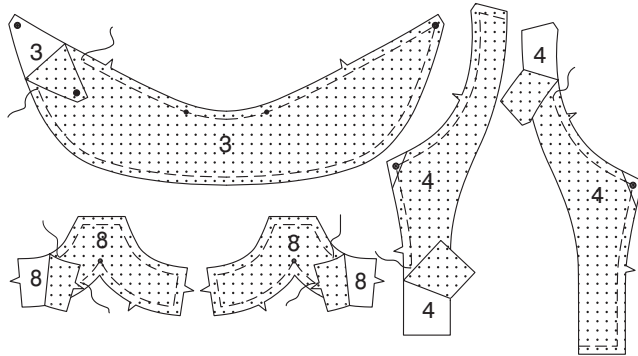


Vorder- und Rückenteil


2. Den Schulter-Abnäher im VORDERTEIL (1) steppen.
Abnäher zur Mitte bügeln. Verbleibenden Abnäher steppen.
Abnäher nach unten bügeln.

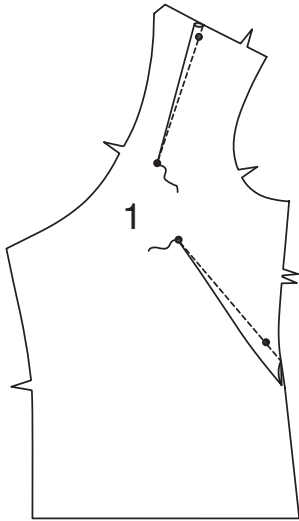

3. Schulter- und Tailenabnäher im RÜCKENTEIL
(2) steppen, dabei vom mittleren kleinen Punkt bis zu
den äußeren kleinen Punkten steppen. Abnäher zur
rückwärtigen Mitte bügeln.

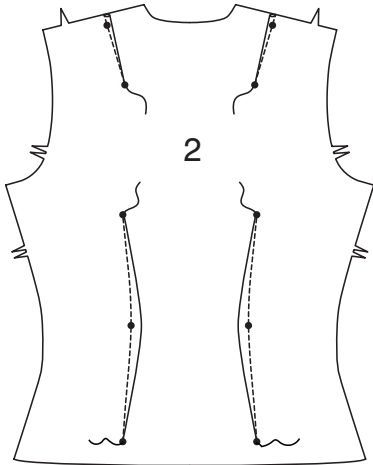


4. Die Schulternähte schließen, die Passzeichen und
Abnäher treffen jeweils entsprechend aufeinander.
Die Seitenkanten oberhalb der großen Punkte aufeinander
steppen.

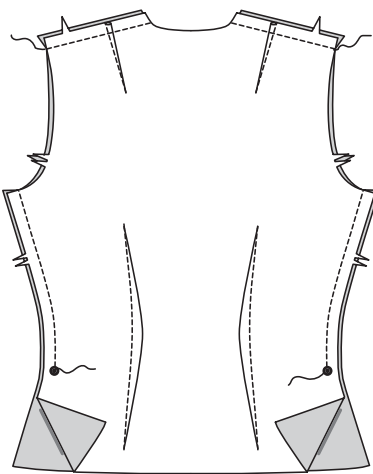


Eingefasste Knopflöcher


5. Eingefasste Knopflöcher am rechten Vorderteil an den
Markierungen arbeiten. Hierfür zwei Stücke Stoff zu je
2,5 cm x 6,5 cm zuschneiden.
Mit dem Schnitt-Teil des Vorderteils (1) als Führung
die Knopfloch-Markierungen auf die Mitte jedes Teils
übertragen. Alle Kanten des Streifens **VERSÄUBERN**.




6. Rechts auf rechts das Stück auf das rechte Vorderteil
heften, die Knopfloch-Markierungen treffen aufeinander.
3 mm von jeder Seite der Markierung aus steppen ,das
Nähgut an den Enden des Knopfloches entsprechend
drehen.




7. Zwischen der Naht einschneiden, diagonal wie gezeigt
zu den Ecken schneiden.




8. Streifen nach innen legen. Streifen falten, bügeln, die
Schnittkanten sind nun eingefasst. Bügeln. Entlang der
Enden steppen, dabei die dreieckigen Enden wie gezeigt
mitfassen.

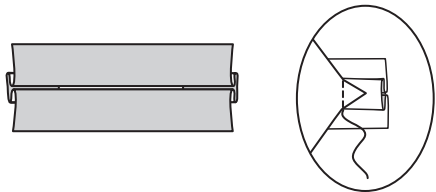

9. Von außen die Kanten wie gezeigt aneinander nähen.




10. Wenn gewünscht: entlang des Knopfs Lochs wie
gezeigt **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.




Kragen, Belege und Saum


11. Die rückwärtige Ausschnittkante der Bluse mit einer
STÜTZNAHT stabilisieren.

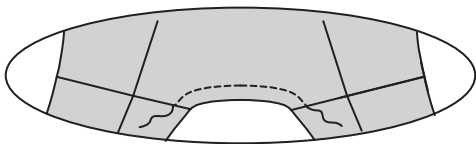


12. Die Ausschnittkante des unverstärkten KRAGENS (3)
an den kleinen Punkten wie gezeigt **VERSTÄRKEN**. Zu den
kleinen Punkten einschneiden.
Nahtzugaben zwischen den Einschnitten einschlagen.
Bügeln. Umgebügelte Nahtzugaben auf 1 cm Breite
zurückschneiden.

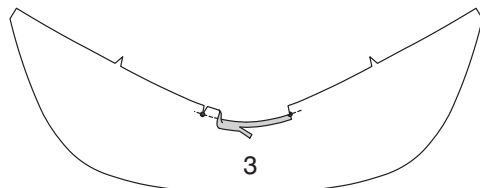


13. Kragenteile aufeinander steppen, dabei die Kante
mit Passzeichen offen lassen. Zurückschneiden. Den
verstärkten Kragen **UNTERSTEPPEN**.

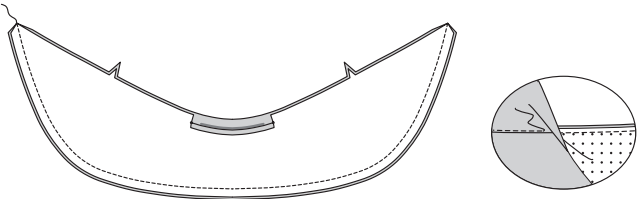


14. Wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

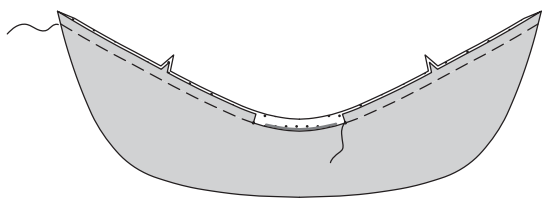


15. Den Kragen auf die Ausschnittkante aufstecken, die
unverstärkte Seite liegt oben, die kleinen Punkte treffen
auf die Schulternaht. Die Passzeichen treffen aufeinander.
Die rückwärtige Ausschnittkante der Bluse, wo nötig, bis
zur Stütznaht einschneiden. Heften, dabei die umgebügelte
Kante des Kragens nicht mitfassen.

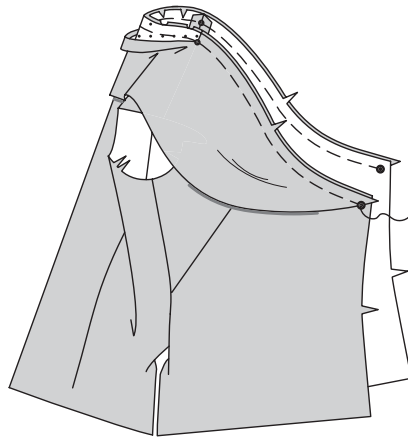


16. Die Längskante ohne Passzeichen der VORDEREN
BELEGE (4) **VERSÄUBERN**.
Die Nahtzugabe an der Schulterkante des vorderen Belegs
einschlagen, bügeln.

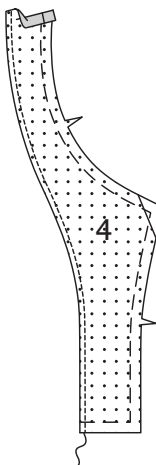


17. Rechts auf rechts den vorderen Beleg auf die
Bluse aufstecken, der Kragen ist zwischengefasst, die
Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander.
Das Vorderteil und die gesamte Ausschnittkante steppen,
dabei die umgebügelte Kante des Kragens nicht mitfassen.
Die Ausschnitt-Nahtzugaben der Belege wie gezeigt
einschneiden. Entlang der Unterkante des Belegs
1,5 cm oberhalb der Schnittkante steppen. Wie gezeigt
zurückschneiden. Die Vorderkante des Belegs so weit wie
möglich **UNTERSTEPPEN**.

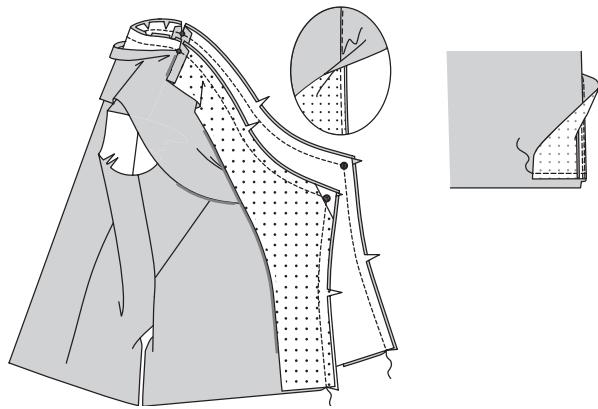

18. Den Beleg nach innen legen, 1,5 cm Saumzugaben an
der verbleibenden Unterkante einschlagen.
Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante
arbeiten, weiter bis zu den Vorderkanten steppen.
Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der seitlichen
Öffnungskante steppen, dies läuft oberhalb des großen
Punkts aus. Das Nähgut 6 mm oberhalb des großen Punkts
beim Steppen entsprechend drehen.

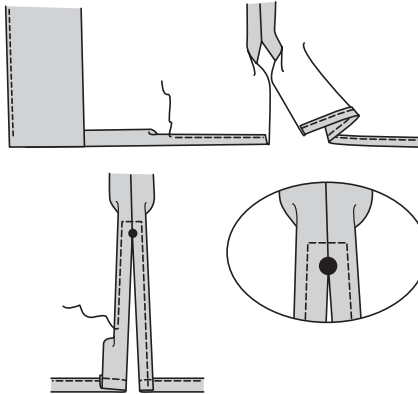


19. Nahtzugaben zwischen den Einschnitten in den
Kragen bügeln. Die umgebügelte Kante des Kragens auf
den Nähten mit **SAUMSTICH** annähen. Den Beleg an den
Schulternähten mit **SAUMSTICH** annähen. Die Innenkante
des Belegs locker mit **BLINDSTICH** auf die Bluse aufnähen.

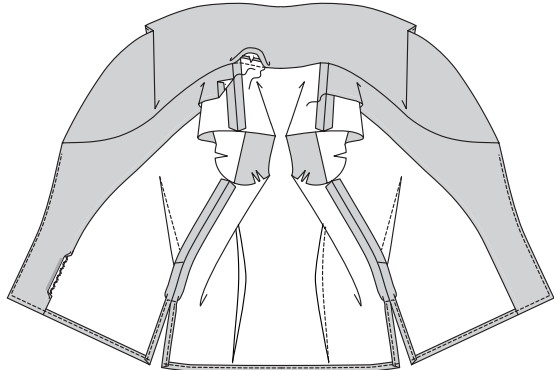


Ärmel


20. Die rückwärtige Kante des ÄRMELS (5) zwischen
den Passzeichen **EINHALTEN**. Die Oberkante des Ärmels
zwischen den kleinen Punkten wie gezeigt **EINHALTEN**.
Die Innenecke an der Unterkante des Ärmels am kleinen
Punkt wie gezeigt **VERSTÄRKEN**. Zum kleinen Punkt an
der Innenecke einschneiden.

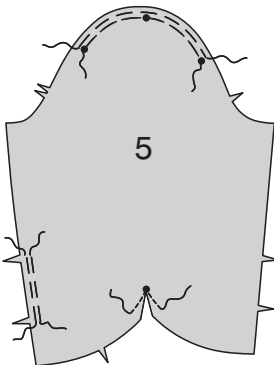


21. Die Ärmelkanten aufeinander stecken, die Passzeidentreffen aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen; steppen.

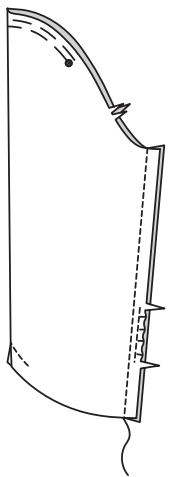


22. Die Enden der ÄRMELBLENDE (6) aufeinander steppen.



23. Zwei Ärmelblenden entlang der Kante ohne Passzeichen aufeinander steppen. Zurückschneiden.




24. Auf rechts wenden. Die Schnittkanten aufeinander heften. Die Schnittkanten am kleinen Punkt **VERSTÄRKEN**. Zum kleinen Punkt einschneiden.




25. Die Kanten des KNOTENS (7) aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander; steppen.




26. Auf rechts wenden, die Naht mittig legen. Die Enden am kleinen Punkt **VERSTÄRKEN**. Zum kleinen Punkt einschneiden.




27. Per Hand die Enden des Knotens kräuseln, die Kräuselfäden auf 2,5 cm Länge anziehen. Enden verknoten.




28. Den Knoten um die Ärmelblende legen, die Enden aufeinander bringen, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Heften.




29. Die Ärmelblende und den Knoten auf den Ärmel aufstecken, die Passzeichen und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften.




30. Die Innenecke des ÄRMELBELEGS (8) am kleinen Punkt **VERSTÄRKEN**. Zum kleinen Punkt einschneiden.

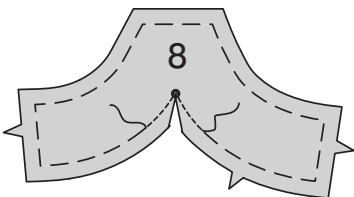


31. Die Enden des Ärmelbelegs aufeinander steppen. Die Oberkante **VERSÄUBERN**.




32. Den Ärmelbeleg rechts auf rechts auf den Ärmel aufstecken, die Ärmelblende ist zwischengefasst, die kleinen Punkte und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften. Steppen. Zurückschneiden. Den Beleg **UNTERSTEPPEN**.



33. Den Beleg nach innen legen, bügeln. Locker mit **BLINDSTICH** auf den Ärmel aufnähen.




34. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, die kleinen Punkte treffen aufeinander, der mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht unterhalb der Passzeichen zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln und in den Ärmel bügeln.




Fertigstellen

35. Beleg um das Knopfloch herum feststecken. Knopfloch an jeder Ecke des Knopflochs einstecken. Den Beleg mittig am Knopfloch bis 3 mm vor den Enden einschneiden, diagonal wie gezeigt zu den Ecken schneiden, dabei nicht in das Knopfloch schneiden.



36. Die eingeschnittenen Kanten wie gezeigt einschlagen. Mit **SAUMSTICH** um das Knopfloch herum annähen.



37. Knöpfe am rechten und linken Vorderteil an den Markierungen wie gezeigt annähen.




38. Auf der Innenseite des rechten Vorderteils die weiblichen teile der Druckknöpfe unter die Knöpfe aufnähen. Rechtes Vorderteil über das linke legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander. Die Position der Druckknopf-Gegenstücke am linken Vorderteil anzeichnen. Druckknöpfe an den Markierungen annähen.



BLUSE B


Einlage

1. Die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zurückschneiden. EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke entlang der Nahtlinien heften.

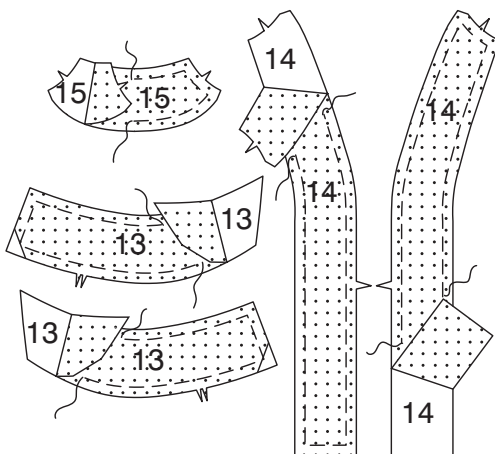


Vorder- und Rückenteil


2. Den Abnäher im VORDERTEIL (9) steppen. Bis 1,5 cm vor der Spitze einschneiden. Abnäher nach unten bügeln.

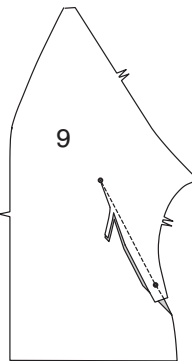


3. Die VORDEREN LASCHEN (10) aufeinander stecken. Steppen, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen. Zurückschneiden. Wenden. Bügeln.

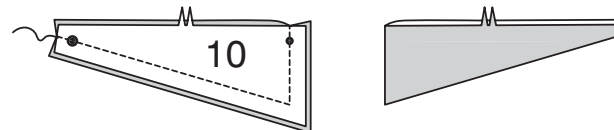


4. Mit den rechten Seiten oben liegend die vordere Lasche auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Heften.




5. Den VORDEREN ÄRMEL (11) auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

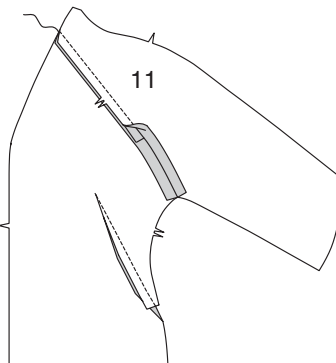


6. Ausschnitt- und Taillenabnäher im RÜCKENTEIL (12) steppen, dabei vom mittleren kleinen Punkt bis zu den äußeren kleinen Punkten steppen. Abnäher zur Mitte bügeln. Die rückwärtige Mittelnäht schließen.

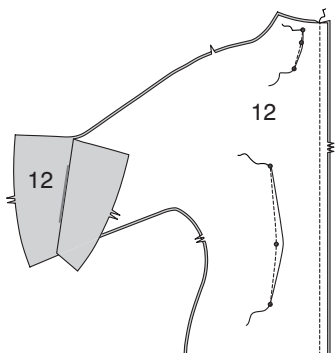


7. Die Oberarmkanten aufeinander stecken. Steppen, dabei am großen Punkt am Oberarm enden.

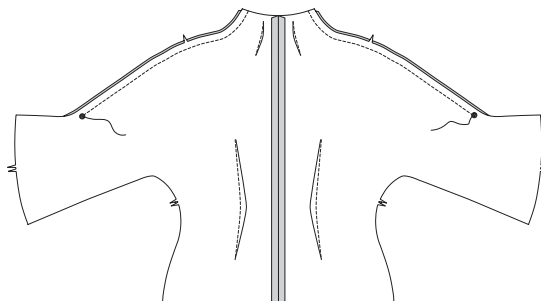

8. Eingefasste Knopflöcher am rechten Vorderteil und am vorderen Ärmel an den Markierungen gemäß der Anleitung **MODELL A, EINGEFASSTE KNOPFLÖCHER**, Schritte 5-10 arbeiten, hierfür jedoch das Vorderteil bzw. den vorderen Ärmel (9 und 11) aus Seidenpapier als Führung verwenden.




9. Die Seiten- und Unterarmnaht schließen.

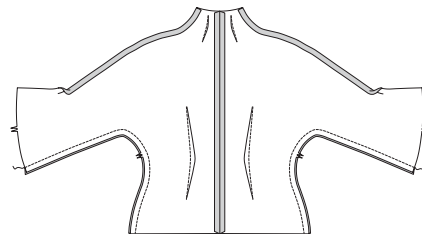


Belege und Saum


10. Den VORDEREN BELEG (14) und den RÜCKWÄRTIGEN AUSSCHNITTBELEG (15) entlang der Schultern aufeinander steppen. Zurückschneiden. Die Längskante ohne Passzeichen des Belegs **VERSÄUBERN**.

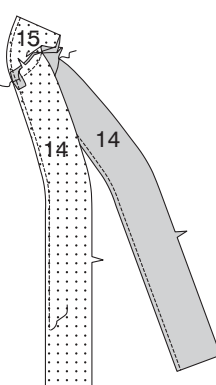


11. Den Beleg auf die Vorder- und Ausschnittkanten der Bluse aufstecken, die Passzeichen und Schulternahte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen. Den Beleg **UNTERSTEPPEN**. Entlang der Belegunterkante 1,5 cm oberhalb der Schnittkante steppen. Wie gezeigt zurückschneiden.

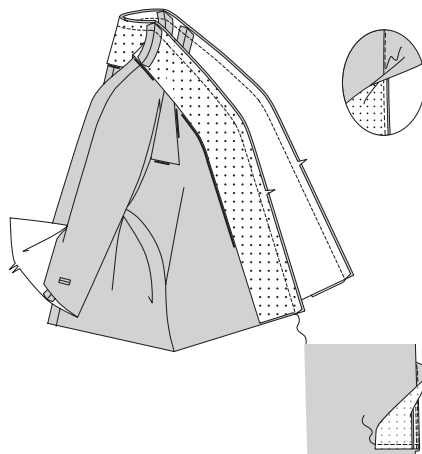


12. Beleg nach innen legen, den Saum 1,5 cm an der verbleibenden Unterkante einschlagen. Bügeln. Beleg an den Nähten und dem Ausschnitt-Abnäher punktuell annähen. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante arbeiten, weiter bis zu den Vorderkanten steppen.



13. Die innere Kante ohne Passzeichen des ÄRMELBELEGS (13) **VERSÄUBERN**. Beleg auf die Unterkante des Ärmels aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, das Nähgut an den Ecken drehen. Zurückschneiden.
Die Unterkante des Belegs **UNTERSTEBBEN**.




14. Den Beleg nach innen legen, die restliche Oberarm-Nahtzugabe einschlagen. Bügeln. Den Beleg am Ärmel mit **BLINDSTICH** annähen. Die Schnittkanten der Nahtzugaben unterhalb des großen Punkts mit **BLINDSTICH** annähen.




Optionale Schulterpolster




15. Zum Überziehen der Schulterpolster das Schulterpolster auf die linke Seite des SCHULTERPOLSTERS (16) auflegen, die gerade Kante des Polsters liegt entlang der Bruchkante und die gebogene Kante liegt 1,5 cm von der Schnittkante entfernen. Schulterpolster, wenn nötig, zuschneiden.



16. Überzug über das Polster legen. Knappkantig zum Schulterpolster steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.




17. (A) Bluse für die Schulterpolster anprobieren. Schulterpolster aufstecken.
(B) Schulterpolster an der Oberarm-Nahtzugabe annähen; Ende an der vorderen Armausschnitt-Nahtzugabe punktuell annähen.




Fertigstellen

18. Beleg um das Knopfloch herum feststecken. Knopfloch an jeder Ecke des Knopflochs einstecken. Den Beleg mittig am Knopfloch bis 3 mm vor den Enden einschneiden, diagonal wie gezeigt zu den Ecken schneiden, dabei nicht in das Knopfloch schneiden.



19. Die eingeschnittenen Kanten wie gezeigt einschlagen. Mit **SAUMSTICH** um das Knopfloch herum annähen.




20. Knöpfe am linken Vorderteil an den Markierungen wie gezeigt annähen. Knöpfe an der rückwärtigen Kante des Ärmels an der Markierung annähen.




ROCK C

Vorder- und Rückenteil


1. Die Innenecken des VORDERTEILS (17) an den kleinen und großen Punkten **VERSTÄRKEN**. Die Vorderteile auf die Seitenkanten einer FALTEN BASIS (21) steppen, die Passzeichen treffen aufeinander.

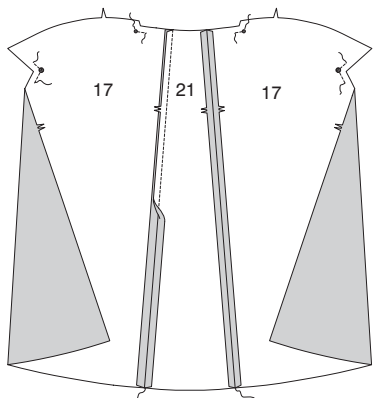


2. Die RÜCKENTEILE (20) auf die Seitenkanten der verbleibenden Faltenbasis steppen. Nahtzugaben flachbügeln.

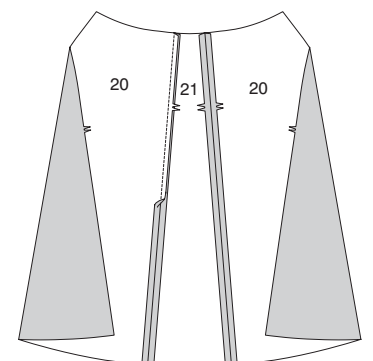


3. Die Falten arbeiten: Vorderteil entlang der Faltlinien falten, auf die durchgezogenen Linien der Falten-Basis auflegen, die großen Punkte treffen auf die Taille. Heften. Nicht bügeln. Die Oberkante der Falte heften. Für die rückwärtige Falte wiederholen.

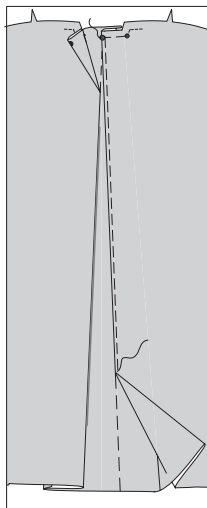


4. Den TASCHENBELEG (18) an den kleinen und großen Punkten **VERSTÄRKEN**. Rechts auf rechts den Taschenbeleg auf das Vorderteil aufstecken, die Roll-Linien und Passzeichen treffen jeweils aufeinander. Die Ober- und Seitenkanten zwischen den kleinen und großen Punkten steppen, dabei die Falten nicht mitfassen. Diagonal wie gezeigt zu den Punkten einschneiden. Zurückschneiden.




5. Beleg nach innen legen. Bügeln. Die Seitenkanten aufeinander heften. Rechts auf rechts die Oberkante des Rocks entlang der Roll-Linie falten. Bügeln.




6. Die VORDERE ROCKPASSE (19) auf den Taschenbeleg aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Außenkante steppen, dabei das Vorderteil nicht mitfassen.




7. Oberkante des Rocks auffalten. Rock auf die vordere Rockpasse aufstecken, die Stepplinien treffen aufeinander. Entlang der Stepplinien zwischen den kleinen Punkten steppen.



8. Wieder entlang der Roll-Linie falten. Bügeln. Die Seitenkanten heften.




9. Seitennähte schließen, dabei die linke Seite oberhalb des großen Punkts offen lassen.

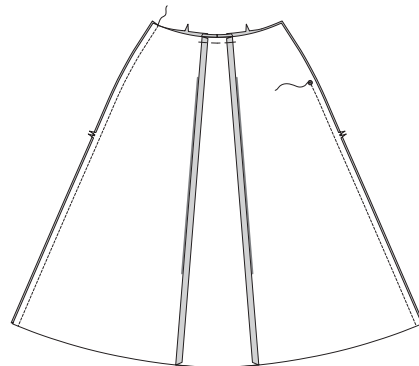


Reissverschluss

10. (A) 1,3 cm Zugabe entlang der rückwärtigen Öffnungskante einschlagen; bügeln. Nahtzugabe an der vorderen Öffnungskante einschlagen; bügeln. (B) Geschlossenen Reißverschluss (rechte Seite oben liegend) unter die rückwärtige Kante auflegen, der Reißverschluss endet am großen Punkt und die Öffnungskante liegt knappkantig an den Zähnen. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig steppen. (C) Vordere Öffnungskante überlappend auf die rückwärtige Kante auflegen, die Nahtlinien treffen aufeinander. (Das Vorderteil überlappt das Rückenteil um 3 mm). Steppen, dabei das Nähgut 6 mm unterhalb des großen Punkts wie gezeigt entsprechend drehen, das Vorderteil und den Taschenbeleg nicht mitfassen.

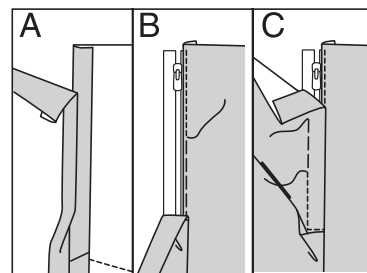


Bund und Saum


11. Nahtzugaben an der Längskante ohne Passzeichen des BUNDS (22) einschlagen. Bügeln. Umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden.




12. Bund auf die Oberkante des Kleidungsstücks aufstecken, die Mitten treffen aufeinander, die kleinen Punkte treffen auf die Seitennaht und die linke vordere Öffnungskante. Steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.




13. Rechts auf rechts den Bund entlang der Faltlinie falten. Enden steppen. Zurückschneiden.




14. Wenden. Bügeln. Die umgebügelte Kante mit **SAUMSTICH** auf die Naht und aufnähen, ebenso die Untertrittkanten aufeinander nähen.



15. Einen Hakenverschluss am Bund annähen.




16. Faltennähte an der Unterkante wie gezeigt auseinander bügeln. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Saum auf eine gleichmäßig Breite zurückschneiden. Die Schnittkante mit Einfass-Streifen einfassen oder 6 mm einschlagen. Faltennähte oberhalb des Saums wie gezeigt einschneiden. Saum annähen, die Mehrweite, wo nötig, einhalten. Bügeln.

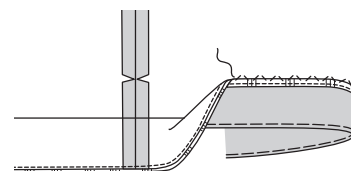


GÜRTEL D


1. Die Ecke der EINLAGE wie gezeigt zurückschneiden. EINLAGE auf die linke Seite des GÜRTELS (23) entlang der Nahtlinien heften.

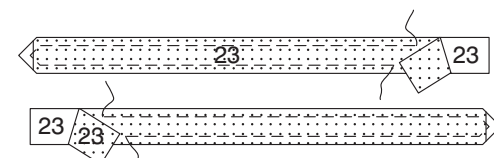


2. Rechts auf rechts die Längskanten und das spitze Ende steppen. Zurückschneiden.




3. Wenden. Bügeln. **KNAPPKANTIG ABSTEBBEN**.



4. Einen Einschnitt am Gürtel am kleinen Punkt machen, lang genug für die Schließe. Mit Kantenstich die Schnittkanten wie gezeigt versäubern.



5. Das gerade Ende des (rechten) Gürtels durch die Schließe ziehen, den Steg durch die Öffnung schieben. Entlang der Faltlinie falten. Annähen. Die Seitenkanten mit **SAUMSTICH** annähen.



6. Ösen an den verbleibenden kleinen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.

