




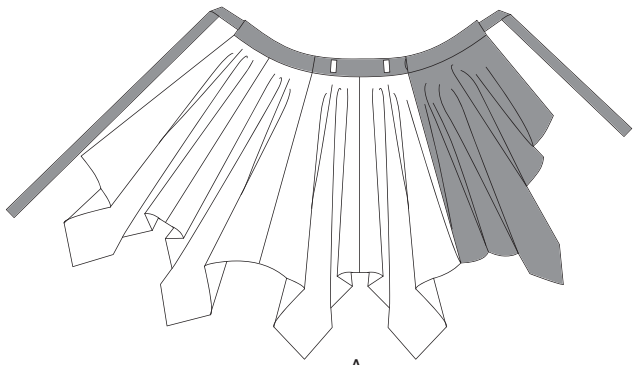

A

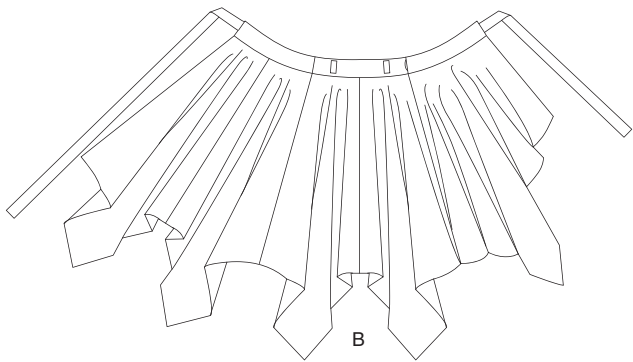

B

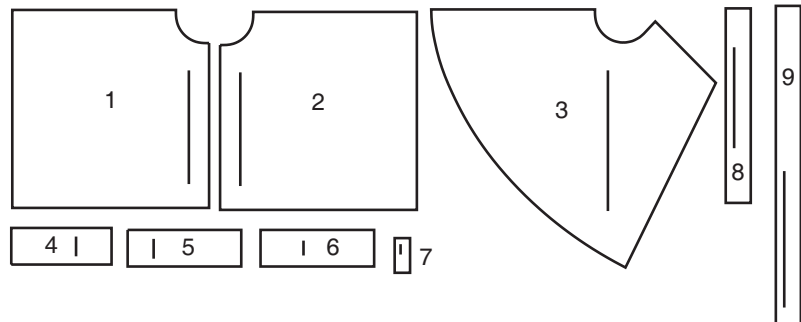

- 1 VORDERTEIL
2 RÜCKENTEIL
3 WICKELTEIL
4 RECHTER VORDER BUND
5 LINKER VORDERR BUND
6 RÜCKWÄRTIGER BUND
7 GÜRTELSCHLAUFE
8 RECHTES BINDEBAND-ENDE
9 LINKES BINDEBAND-ENDE

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES

Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

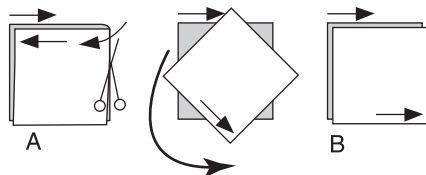

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


ROCK A

SCHNITT-TEILE: 1,2,7

45" (115CM) *
AG

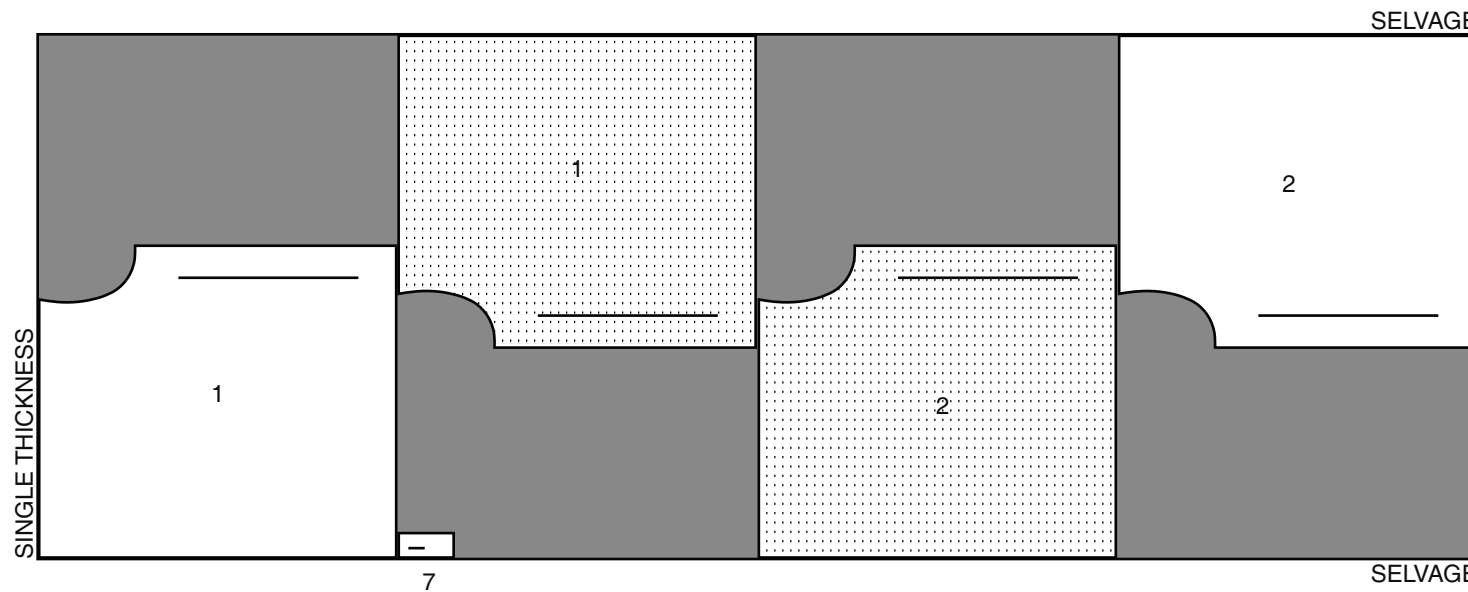


60" (150CM) *
AG

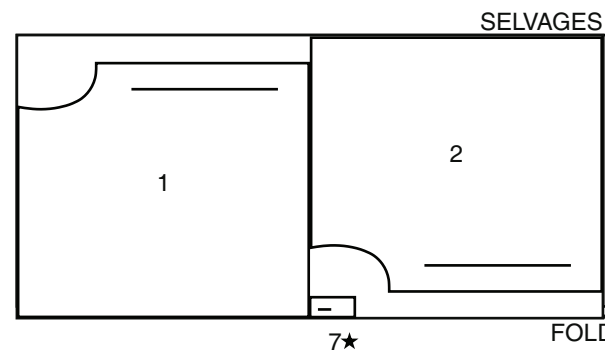


KONTRAST A

SCHNITT-TEILE: 3,4,5,6,8,9

45" (115CM) *
AG

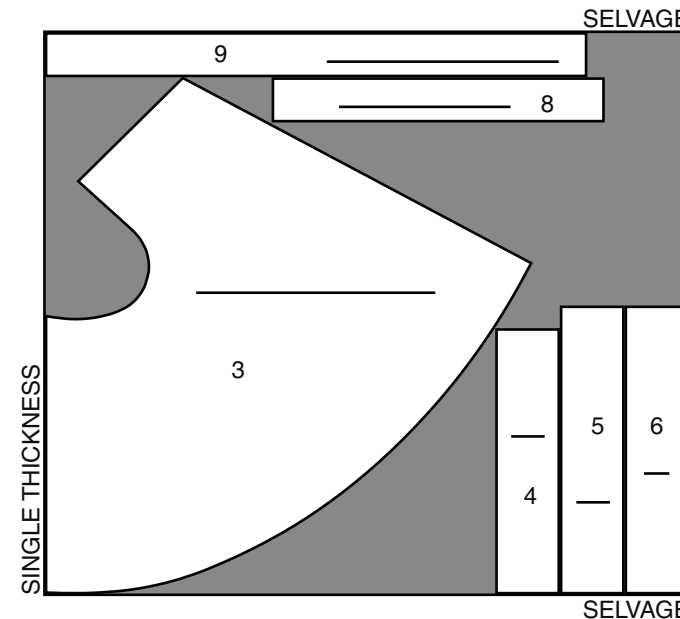


60" (150CM) *
AG

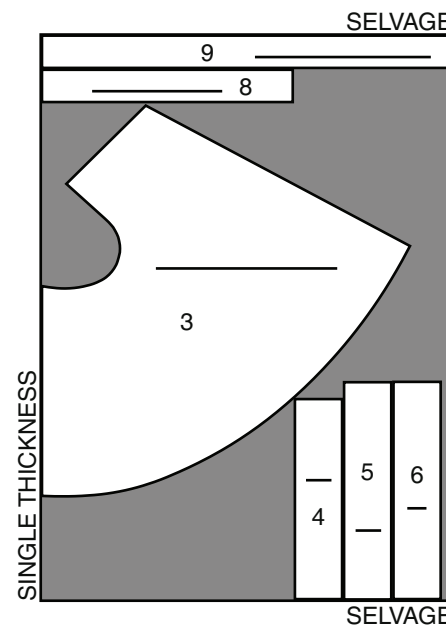


ROCK B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

45" (115CM) *
AG

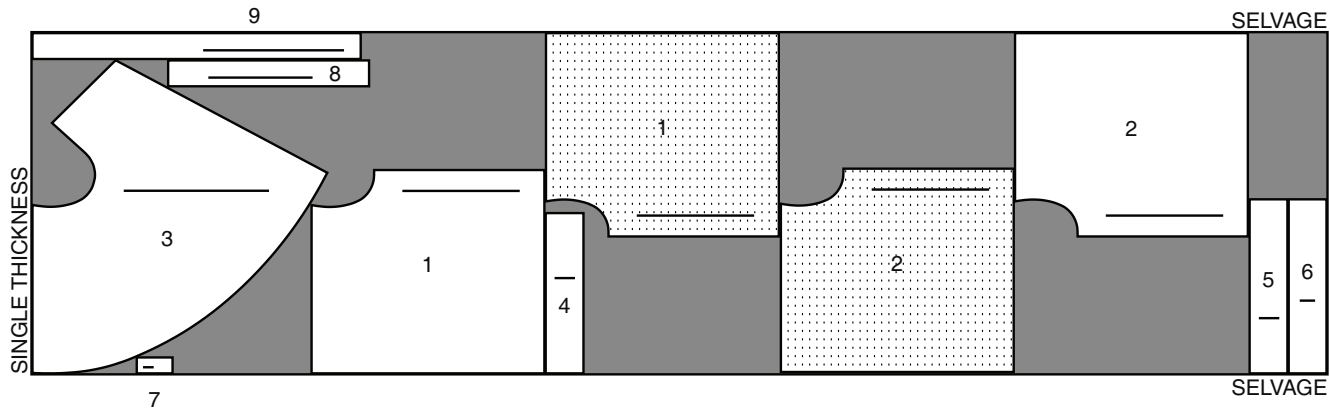


60" (150CM) *
AG

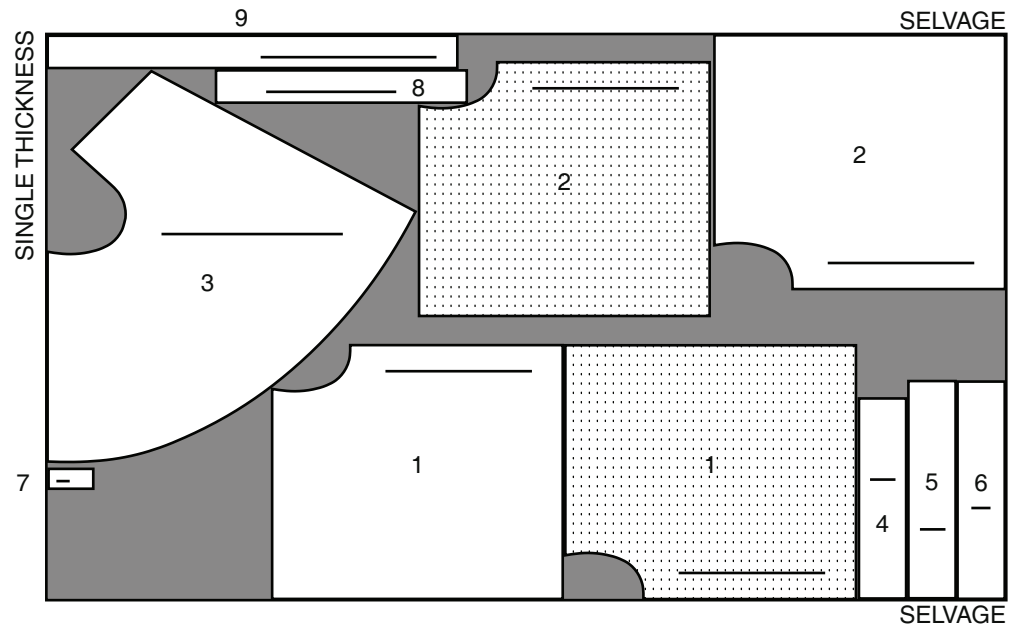

EINLAGE A,B

SCHNITT-TEILE: 4,5,6

20" (51CM)
AG

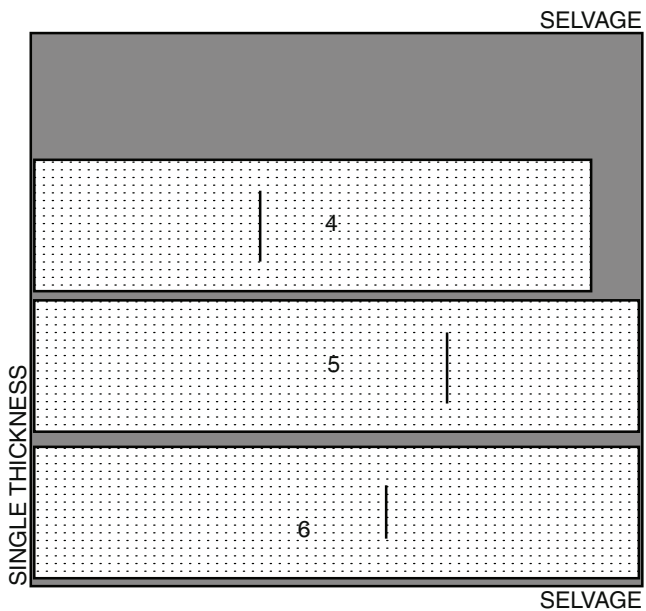


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen
Kante oder Naht steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen,
dann einen Faden auf der Unterseite fassen.


STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahlinie
normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt
steppen.

Rock A, B


HINWEIS: Modell B ist illustriert, wenn nicht anders
angegeben.

Vorder- und Rückenteil


1. Die VORDERTEILE (1) entlang der vorderen
Mittelnah aufeinander steppen.

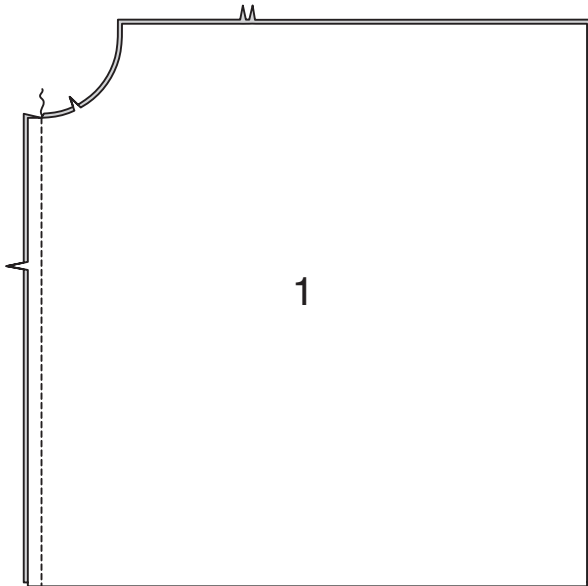


2. Die RÜCKENTEILE (2) entlang der rückwärtigen
Mittelnah aufeinander steppen.

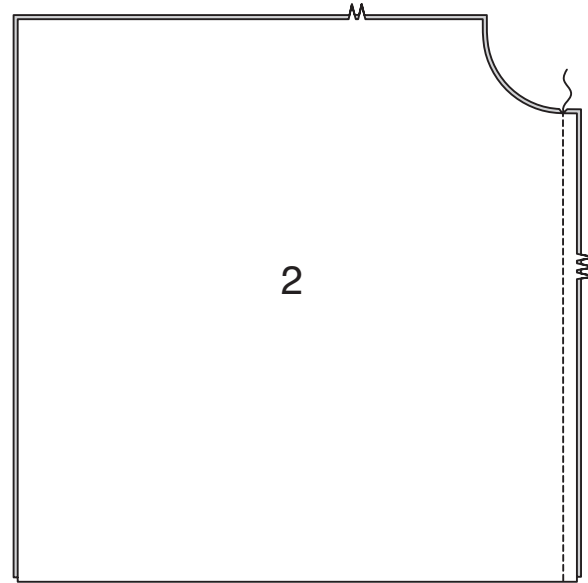


3. Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der
linken Seitennaht auf das Rückenteil aufstecken.
Steppen.



4. Das WICKELTEIL (3) (Vorderteil) entlang der
rechten Seitennaht auf das Rückenteil steppen.

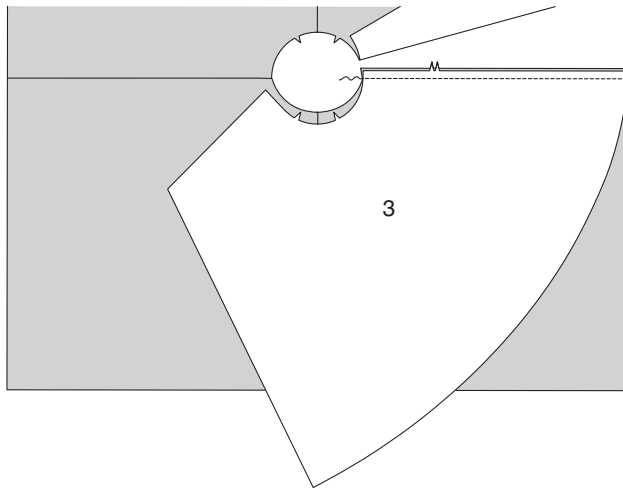


5. Zum Säumen der Enden und der Unterkante am
Rock mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen.
Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen, bügeln.
Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante
einschlagen. Steppen.

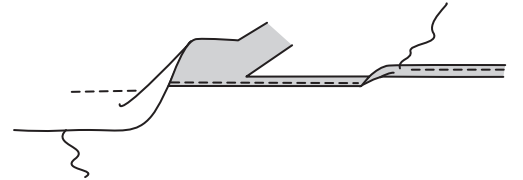


Bund und Bindeband-Enden


6. Die Oberkante des Rocks mit einer **STÜTZNAHT**
stabilisieren.

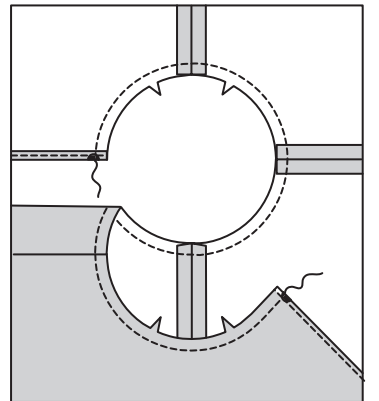


7. Die EINLAGE auf die linke Seite des RECHTEN
VORDEREN BUNDS (4) des LINKEN VORDEREN
BUNDS (5) und des RÜCKWÄRTIGEN BUNDS (6)
gemäß der Packungsanleitung aufbügeln.

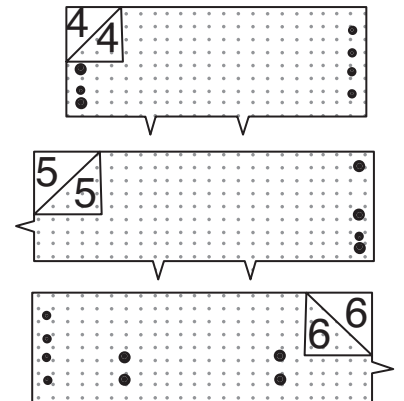


- 8.** 1,3 cm Zugaben an den Längskanten der GÜRTELSCHLAUFEN (7) einschlagen; bügeln.
Links auf links die Gürtelschlaufen der Länge nach zur Hälfte falten, die Kanten sind bündig; bügeln. Wie gezeigt **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.
Gürtelschlaufen in zwei Stücke schneiden.
Die Enden 1,5 cm einschlagen; bügeln.

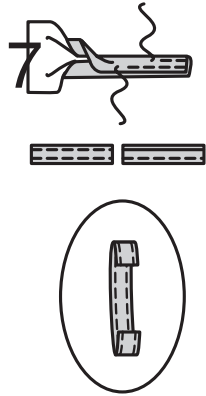


- 9.** Die Gürtelschlaufen auf den rückwärtigen Bund aufstecken, mittig auf den großen Punkten. Knappkantig zu den umgebügelt Kanten durch alle Lagen steppen.

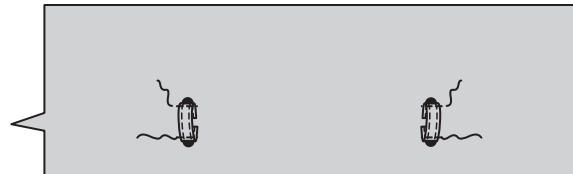


- 10.** Die Seitennähte am Bund steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten an der rechten Seitennaht wie gezeigt steppen.

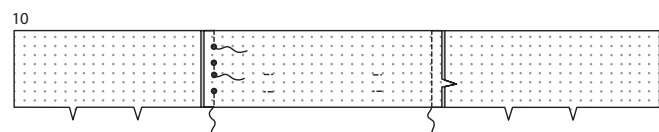


- 11.** 1,5 cm Nahtzugaben an den Längskanten ohne Passzeichen des Bunds einschlagen. Bügeln. Umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden.




- 12.** Den Bund auf den Rock aufstecken, die Passzeichen, Mitten, großen Punkte und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Enden des Bunds stehen 1,5 cm über. Steppen. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

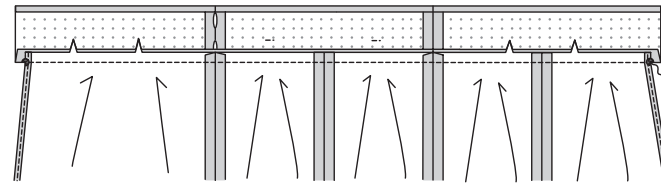


- 13.** Rechts auf rechts das RECHTE BINDEBAND-ENDE (8) entlang der Faltlinie falten. Steppen, dabei die markierte Kante offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Das LINKE BINDEBAND-ENDE (9) ebenso steppen.

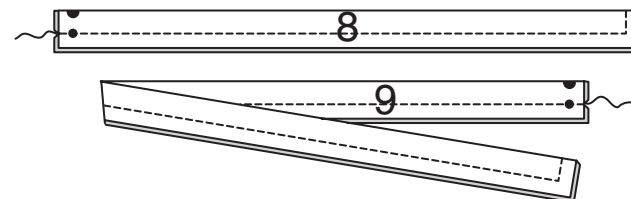


- 14.** Auf rechts wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.

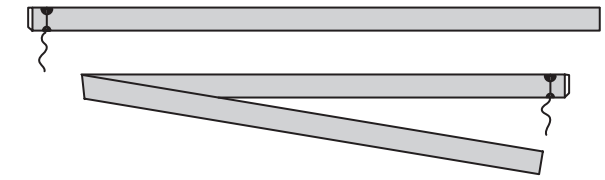

- 15.** Von außen die Bindeband-Enden auf die Bundenden aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften.

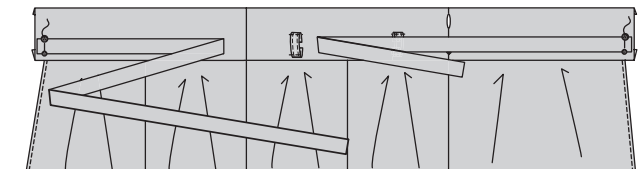

- 16.** Rechts auf rechts den Bund entlang der Faltlinie falten. Enden steppen.

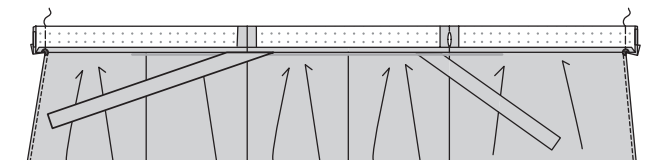

- 17.** Auf rechts wenden; bügeln. Bund entlang der Faltlinie falten. Die umgebügelt Kanten auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.
Zum Fertigstellen der Öffnung die Kanten der rechten seitlichen Öffnungskante wie gezeigt mit **SAUMSTICH** aufeinander nähen.

