
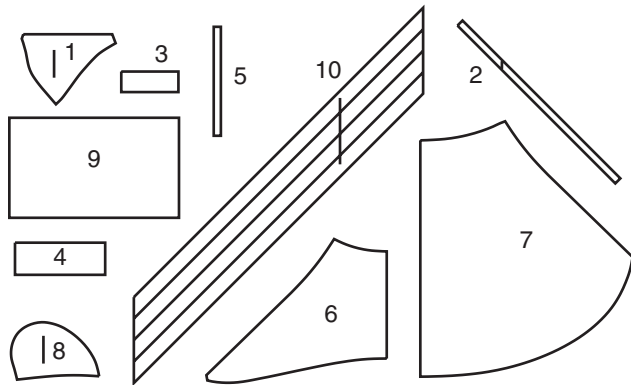


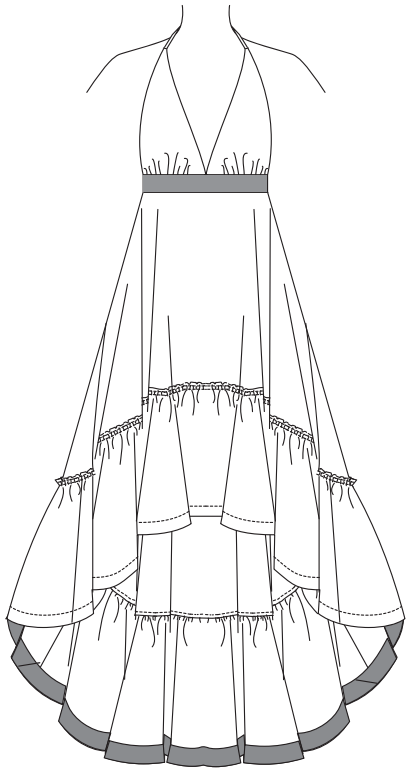

- 1 OBERES VORDERTEIL
2 BINDEBAND
3 MITTLERES VORDERTEIL
4 RÜCKWÄRTIGER TUNNEL
5 SCHABLONE FÜR GUMMIBAND
6 ROCK VORDERTEIL
7 ROCK RÜCKENTEIL
8 TASCHE
9 ROCKRÜSCHE
10 SCHRÄGSTREIFEN

KÖRPERGRÖSSEN

Größe	MISSES													
	XS		S		M		L		XL		XXL			
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26		
Oberweite	75	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122		
Taille	56	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104		
Hüfte	80	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127		
Rücken - Hals zu Taille	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46		

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillienlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

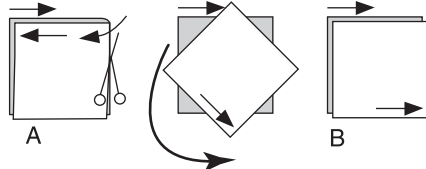

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


KLEID

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,6,7,8,9

45" (115 cm) *
AG

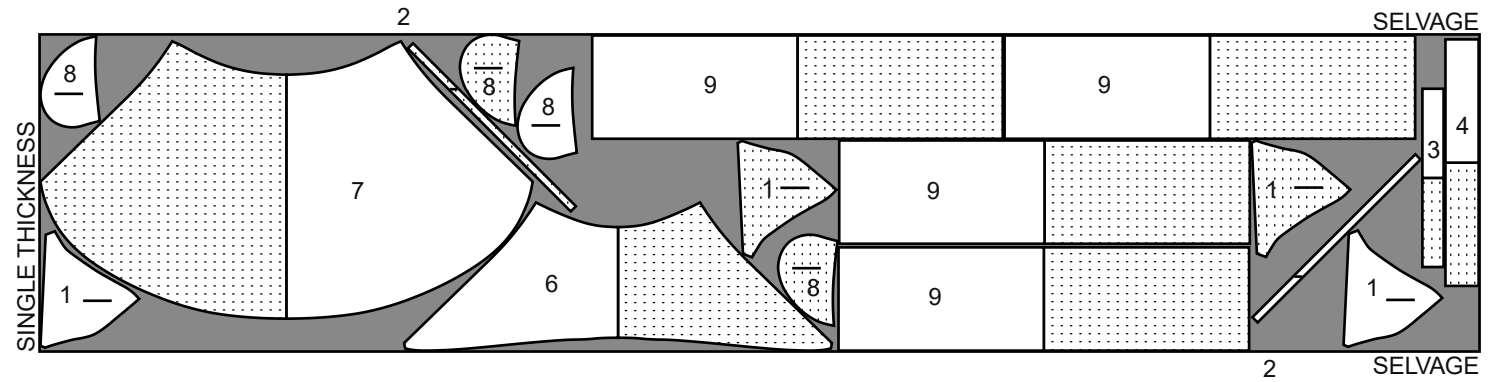


60" (150 cm) *
AG

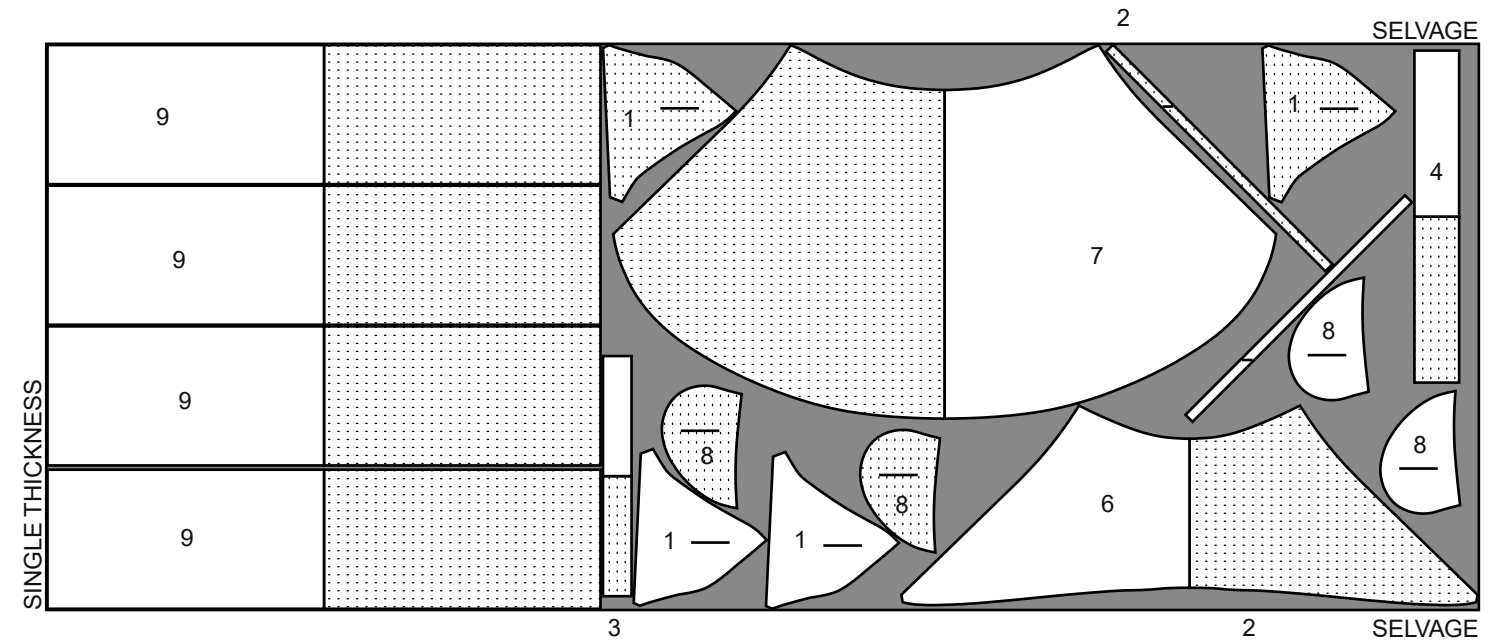

KONTRAST

SCHNITT-TEILLE: 3,10


45", 60" (115 cm, 150 cm) *
AG

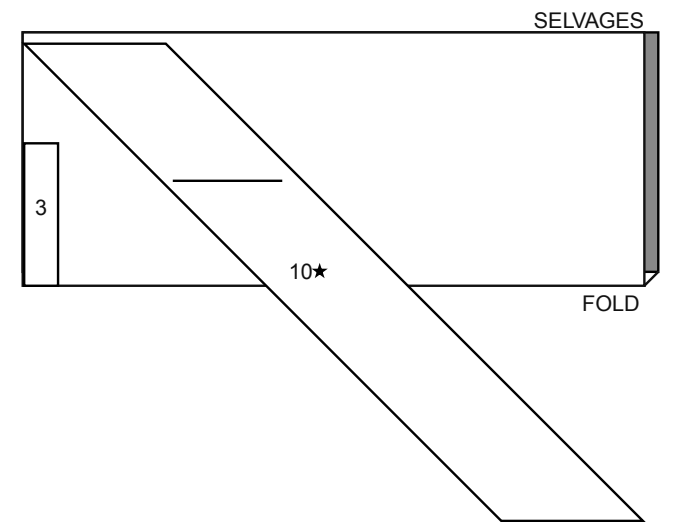

EINLAGE

SCHNITT-TEILLE: 3

20" (51 cm)
AG

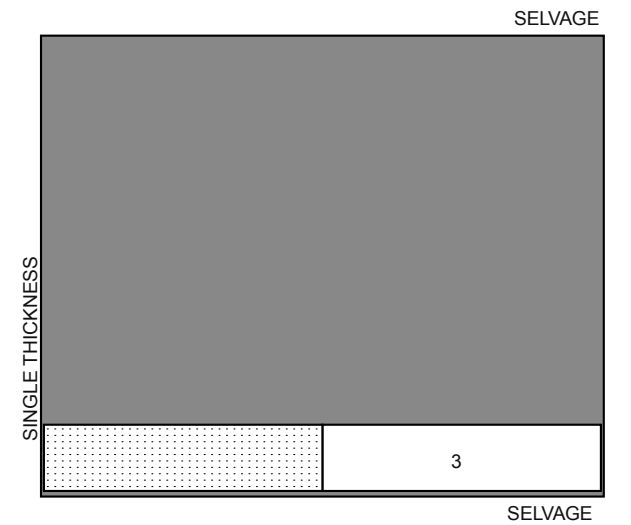


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER
BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter
------------	------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben wo nötig ein, dami sie glatt liegen.

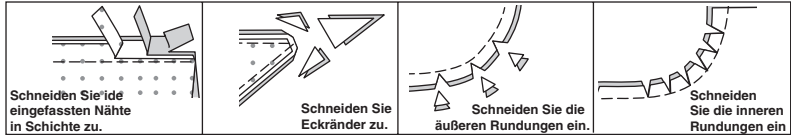

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden versäubern: (1) Zackenschere ODER (2) Versäubern ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.


EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich steppen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.


NECKHOLDER KLEID

Vorder- und Rückenteil


1. Das BINDEBAND (2) der Länge nach RECHTS auf rechts falten. Mit knappem 6 mm Abstand zur Kante steppen, dabei ein Ende offen lassen, den Träger beim Steppen dehnen.




2. Zum Wenden einen stabilen Faden an einem Ende befestigen. Die Nadel (Öhr voran) durch das Bindeband ziehe.

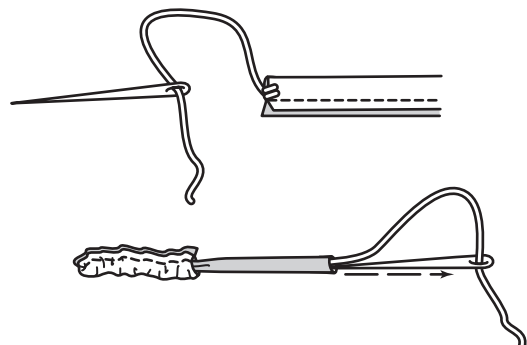


3. Träger wenden. Bügeln.
Von außen die Bindebänder auf die Oberkante des OBEREN VORDERTEILS (1) mittig auf den großen Punkten heften, die Schnittkanten sind bündig.

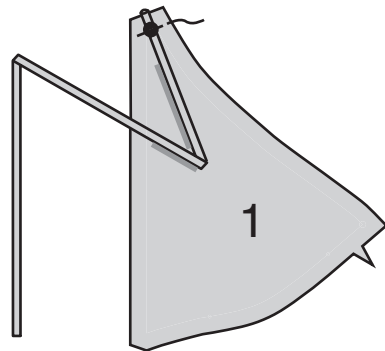


4. Die oberen Vorderteile aufeinander stecken, die Schnittkanten sind bündig. Entlang der Außenkante steppen, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen.

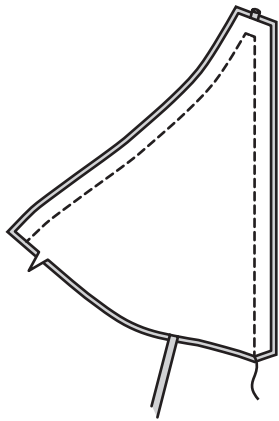


5. Obere Vorderteile auf rechts wenden. Bügeln.
Soweit wie möglich **UNTERSTEPPEN**.
Die Unterkante zwischen den kleinen Punkten **EINKRÄUSELN**.

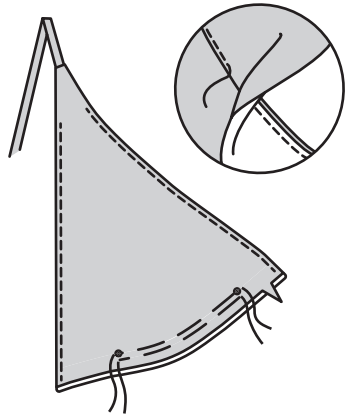


6. Von außen die Vorderteile auf die Oberkante des MITTLEREN VORDERTEILS (3) aus Kontraststoff aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

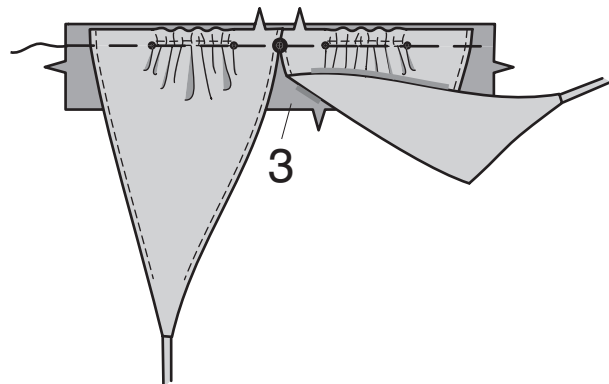


7. Rechts auf rechts die Mittelteile aufeinander stecken, die Markierungen treffen aufeinander. Die Oberkante steppen.

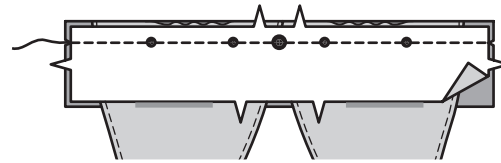


8. Den Beleg des Mittelteils **UNTERSTEPPEN**.
Mittelteil nach unten legen, bügeln.

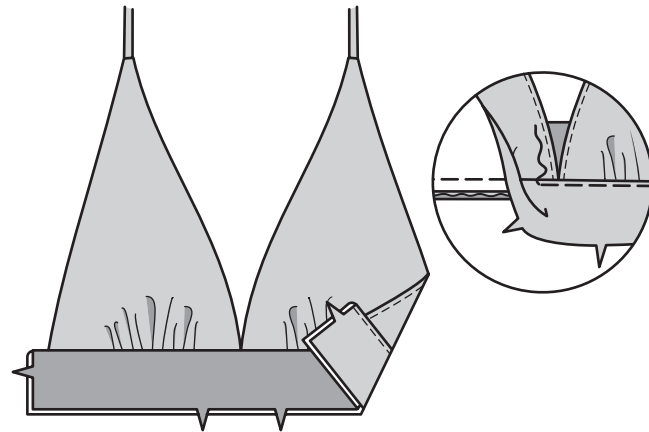


9. Die Seitenkanten des Mittelteils auffalten.
Rechts auf rechts den RÜCKWÄRTIGEN TUNNEL (4) auf das Mittelteil entlang der Seiten aufstecken. Steppen.

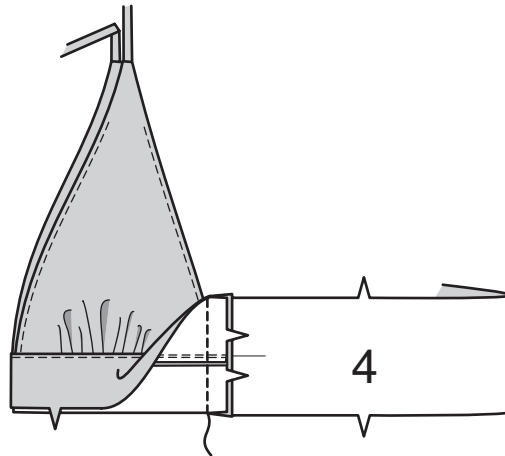

10. Mittelteil und Tunnel nach innen legen, entlang der Faltlinie. Bügeln. Die Unterkanten aufeinander heften, dabei eine Öffnung am rückwärtigen Tunnel zum Einziehen des Gummibands lassen.

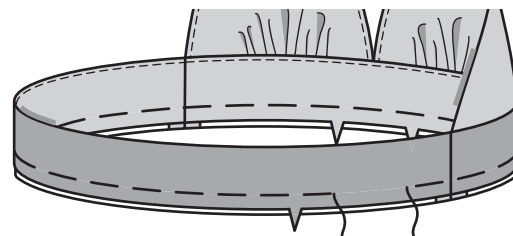


11. Ein Stück Gummiband gemäß der SCHABLONE FÜR GUMMIBAND (5) zuschneiden.
Gummiband durch die Öffnung im rückwärtigen Tunnel einziehen, die Enden 1,5 cm über die Seitennähte überstehen lassen. Im Nahtschatten durchsteppen.
Entlang der rückwärtigen Mitte und nochmals mit 7,5 cm Abstand zu beiden Seitennähten steppen.
Die Öffnungskanten heften.

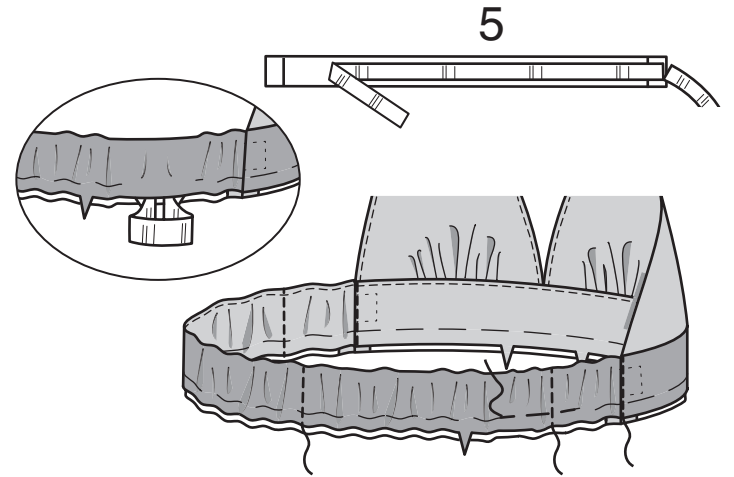


Rock


12. Je eine TASCHE (8) auf das VORDERTEIL (6) und RÜCKENTEIL (7) entlang der Seitennähte mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Nahtzugaben in die Taschen bügeln.

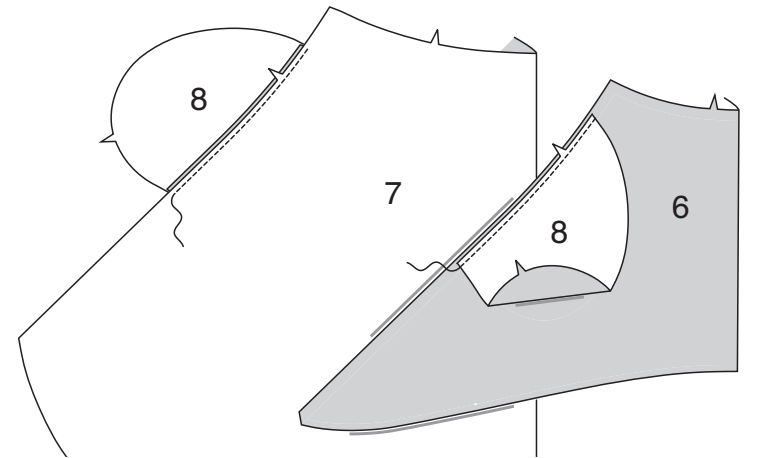


13. Die Seitennähte schließen, dabei nicht zwischen den großen Punkten steppen. Die Taschenkanten aufeinander steppen. Die rückwärtigen Nahtzugaben ober- und unterhalb der Taschen einschneiden.

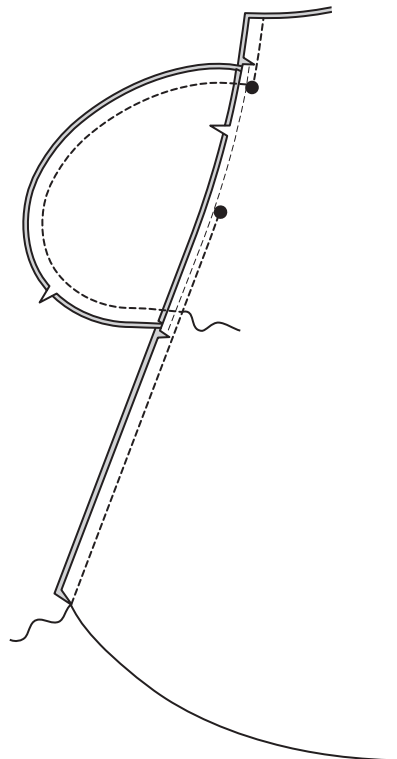


14. Taschen entlang der Nahtlinien ins Vorderteil legen; bügeln.

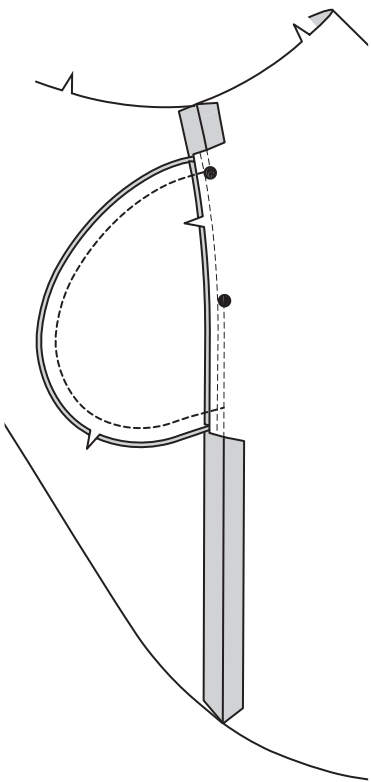


15. Die ROCK RÜSCHE (9) entlang der Enden aufeinander steppen.

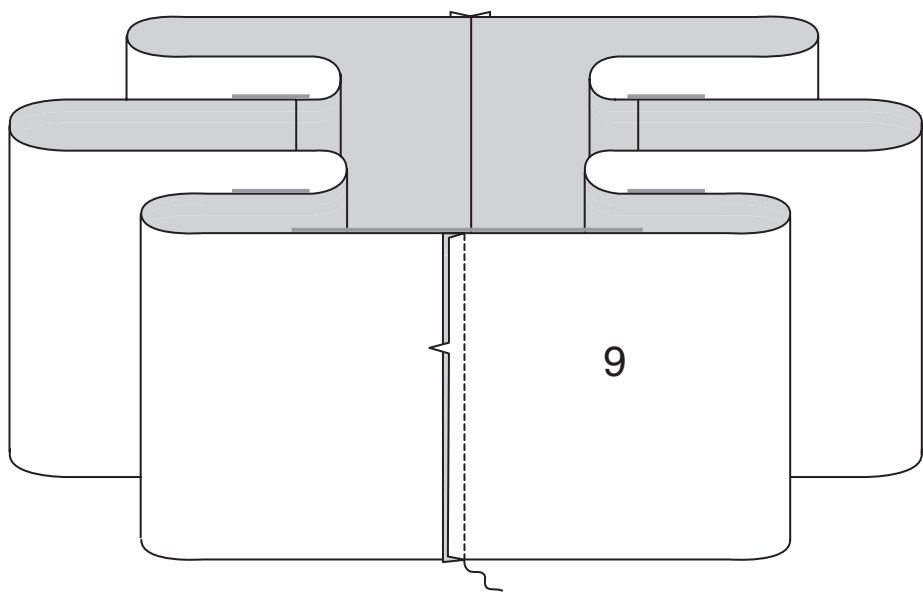


16. Zum Säumen der Rüschenoberkante mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen. Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Steppen. Die Oberkante entlang der Rüsche an der Kräusellinie **EINKRÄUSELN**.

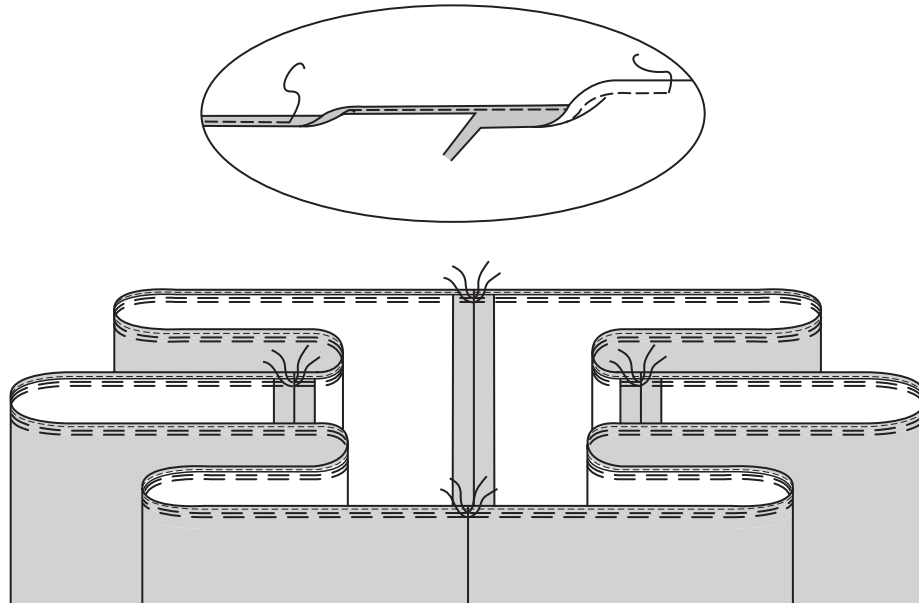

17. Von AUSSEN die Rüsche auf die Unterkante des Rocks aufstecken, die Kräusellinie liegt entlang der Steplinie, die Mitten treffen aufeinander, die vorderen Nähte treffen auf die kleinen Punkte Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Entlang der Kräusellinie steppen.

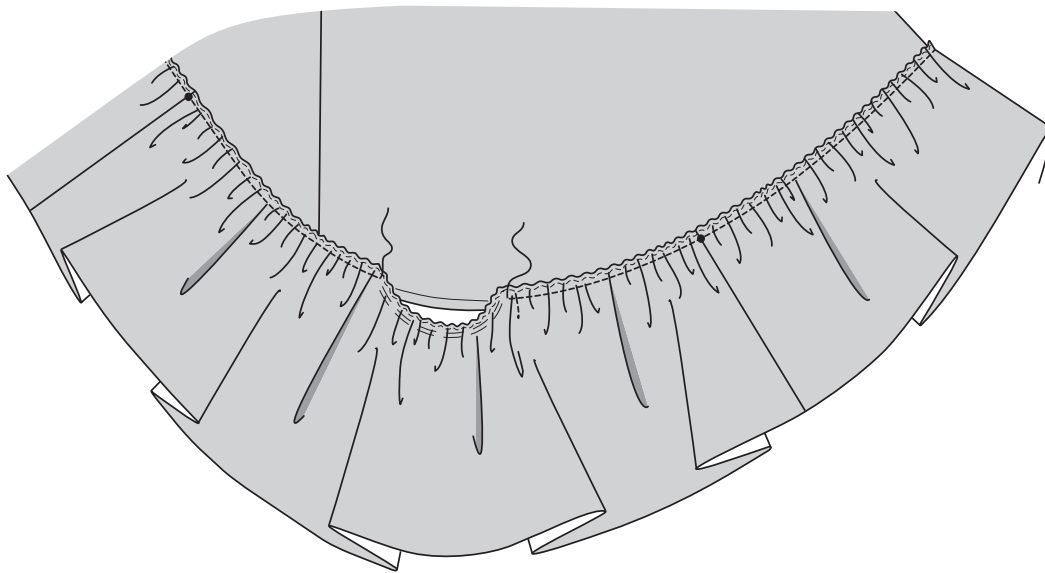


18. Rechts auf rechts den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Nähte und Markierungen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Steppen, dabei den rückwärtigen Tunnel beim Steppen entsprechend dehnen. Nochmals mit 6 mm Abstand zur ersten Naht steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Die Schnittkante **VERSÄUBERN**, wenn gewünscht. Nahtzugaben nach unten bügeln.

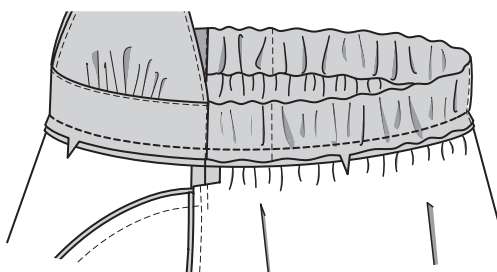


Fertigstellen


19. Rechts auf rechts die Enden den SCHRÄGSTREIFENS (10) aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. **HINWEIS:** Die Kanten sind an den Nahtenden nicht bündig.

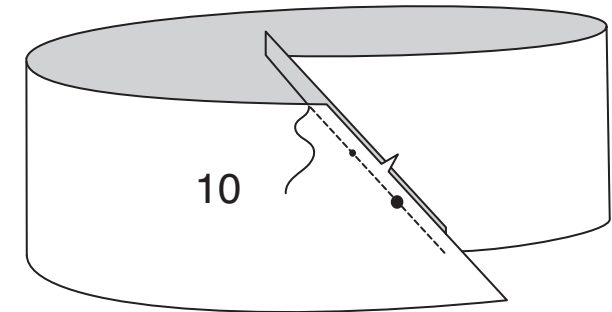

20. Entlang der Schnitlinie schneiden, dabei an einem überstehenden Ende beginnen und einen durchgehenden Schrägstreifen wie gezeigt schneiden.

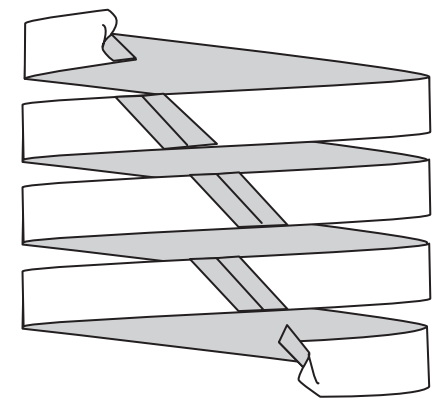

21. 6 mm Zugabe an einem lange Ende des Belegs einschlagen, bügeln. Rechts auf rechts den Beleg auf die Unterkante des Rocks aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Mit 1,5 cm Nahtzugabe steppen. Zurückschneiden.



22. Beleg nach innen legen, bügeln. Knappkantig zur umgebügelten Kante des Belegs steppen.

