
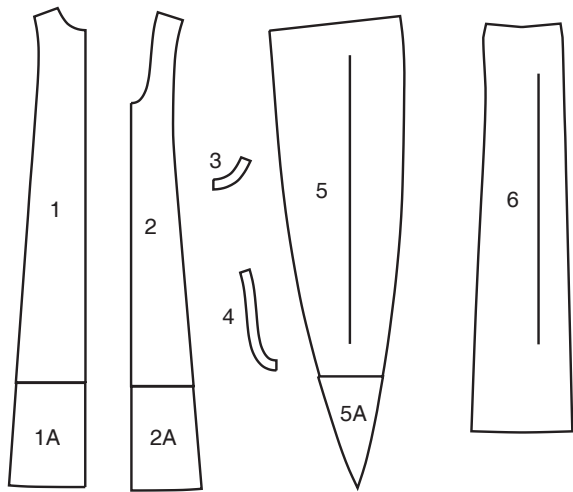


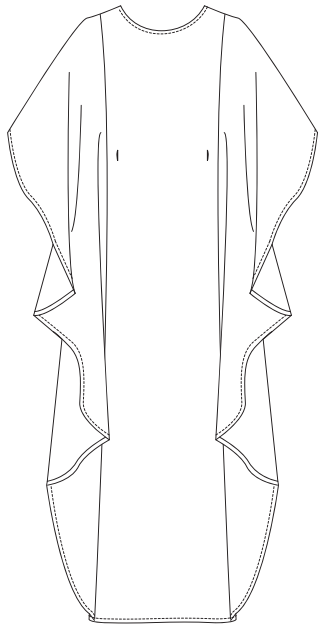

- 1 VORDERTEIL
1A VERLÄNGERUNG
2 RÜCKENTEIL
2A VERLÄNGERUNG
3 VORDERER AUSSCHNITTBELEG
4 RÜCKWÄRTIGER AUSSCHNITTBELEG
5 ÄRMEL
5A VERLÄNGERUNG
6 SEITENTEIL

KÖRPERGRÖSSEN

Größe	MISSES													
	XS		S		M		L		XL		XXL			
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26		
Oberweite	75	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122		
Taille	56	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104		
Hüfte	80	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127		
Rücken - Hals zu Taille	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46		

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

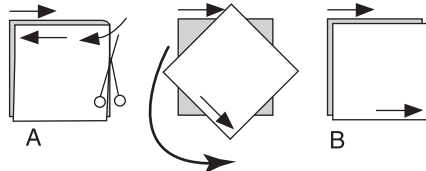

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


KAFTAN

SCHNITT-TEILE: 1,1A,2,2A,3,4,5,5A,6


HINWEIS: VOR ÄNDERUNGEN ODER DEM ZUSCHNITT DIE TEILE 1, 2, 5 AUF DIE ENTSPRECHENDEN VERLÄNGERUNGEN 1A, 2A, 5A PASSZEICHENGEMÄSS AUFKLEBEN UND ALS JEWELS EIN SCHNITT-TEIL WEITERVERWENDEN.

45" (115 cm) *
AG

SELVAGE

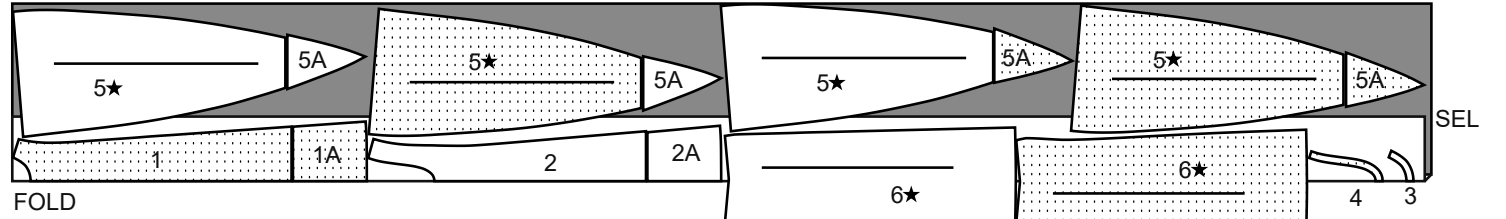

60" (150 cm) *
AG

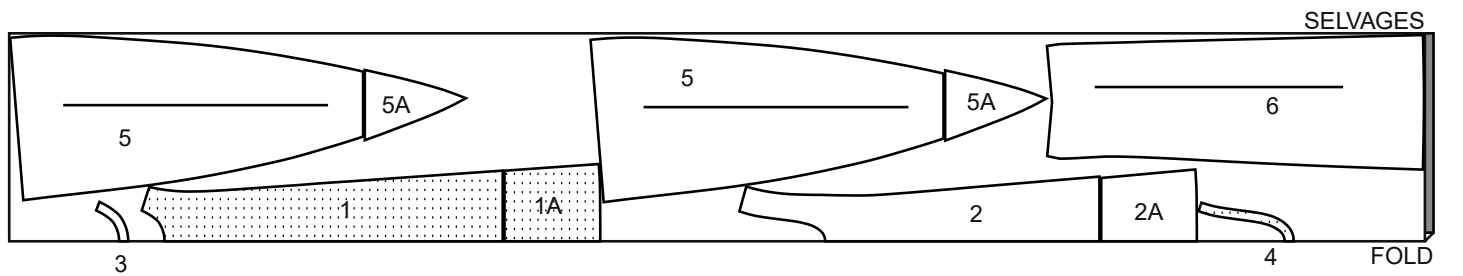


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER
BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.

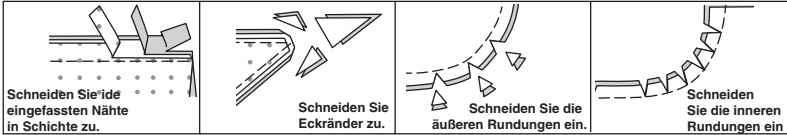

GLOSSAR

Nähbegriffe, die **FETT GEDRUCKT** in der Anleitung abgedruckt sind, werden weiter unten beschrieben.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe steppen (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante entfernt).


VERSÄUBERN - Mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen und mit einer der folgenden Methoden versäubern: (1) Zackschere ODER (2) Versäubern ODER (3) Entlang der Naht einschlagen und knappkantig zur Bruchkante steppen ODER (4) Overlock.

OPTIONAL FÜR SÄUME: Nahtband aufnähen.


KAFTAN

Vorder-und Rückenteil


1. Zum Verstärken der Knopflöcher im VORDERTEIL (1) einen 3,2 cm x 1,3 cm breiten Stoffstreifen für jedes Knopfloch zuschneiden. Streifen mittig auf die Knopflöcher auflegen; heften.

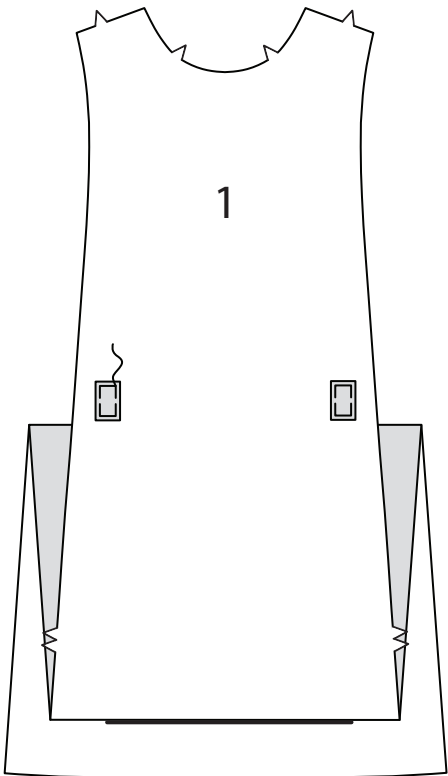

2. Knopflöcher im Vorderteil an den Markierungen arbeiten.

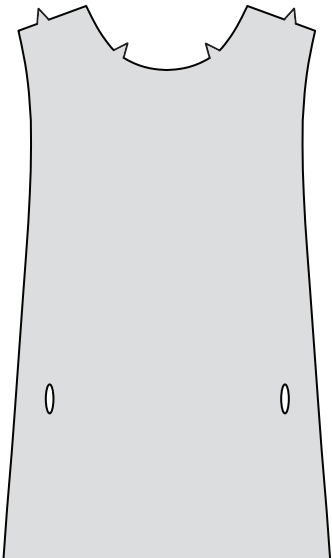


3. Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der Schultern auf das RÜCKENTEIL (2) steppen.

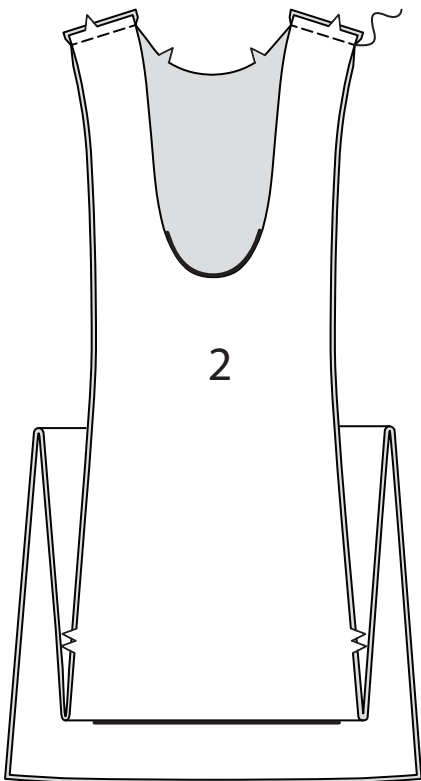


Ausschnittbeleg


4. Rechts auf rechts den VORDEREN AUSSCHNITTBELEG (3) auf den RÜCKWÄRTIGEN AUSSCHNITTBELEG (4) entlang der Schultern aufsteppen. 6 mm Zugabe an der Außenkante einschlagen, die Mehrweite an den Kurven einhalten. Heften. Bügeln.



5. Beleg auf die Ausschnittkante aufsteppen. Auf 6 mm Breite zurückschneiden.

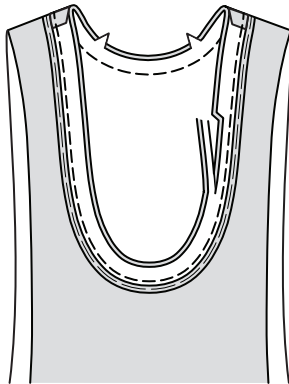


6. Beleg nach innen legen; bügeln. Knappkantig zur umgebügelten Kante heften. Von außen entlang der Heftnaht steppen.

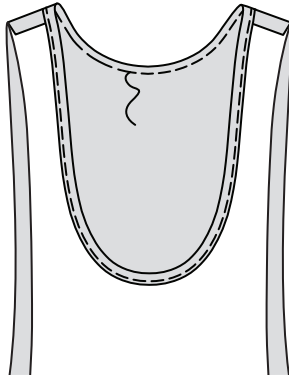


Ärmel und Seiten


7. Je zwei ÄRMEL (5) entlang der Schultern aufeinander steppen. Nahtzugaben an der Längskante ohne Passzeichen des Ärmels einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen; heften. Steppen. Bügeln.

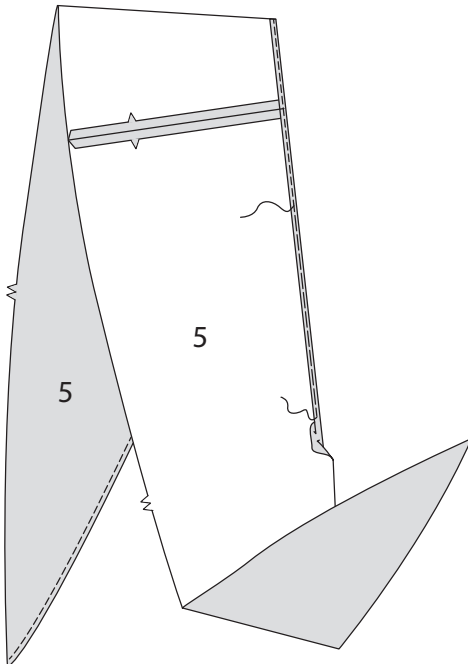


8. Rechts auf rechts die Ärmel auf die Seitenkanten von Vorder- und Rückenteil aufstecken, die Passzeichen und Schulternähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Heften. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

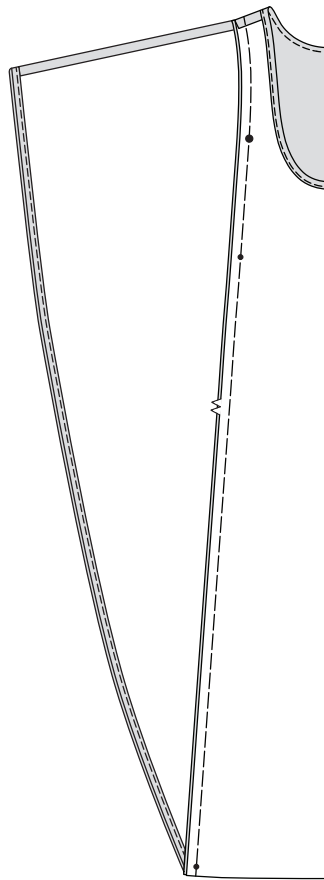


9. Den Abnäher im SEITENTEIL (6) steppen. Den Abnäher bis 3,8 cm vor dem unteren Ende einschneiden. Abnäher auseinander bügeln.

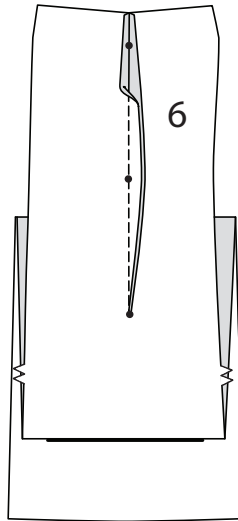

10. Die Oberkante des seitlichen angeschnittenen Belegs **VERSÄUBERN**. Angeschnittenen Beleg entlang der Faltlinie nach innen einschlagen, die Enden heften. Bügeln.

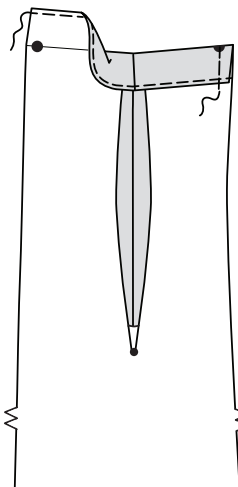


11. Rechts auf rechts die Seitenteile auf das Vorder- und Rückenteil über den Ärmel aufstecken. Steppen. Zu den großen Punkten einschneiden, dabei nicht durch die Naht schneiden. Nochmals mit 6 mm Abstand zwischen den Einschnitten steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden. Umgebügelte Kante in den Ärmel bügeln, verbleibende Nahtzugaben auseinander bügeln.

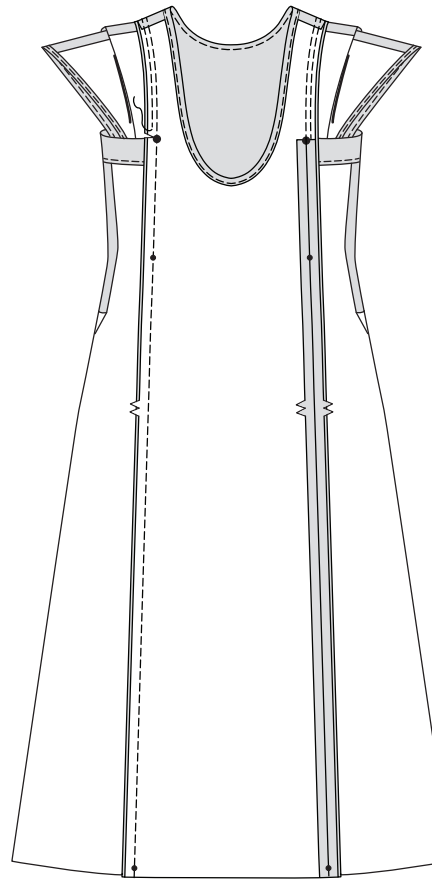

Fertigstellen

12. 1,5 cm Saumzugaben einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Heften. Steppen, an den Nähten enden, die Ärmel nicht mitfassen. Bügeln.



13. Ein Stück Kordel auf Tailenweite plus 64 cm zuschneiden. Zum Tragen die Kordel durch die Knopflöcher einziehen. Kordelenden verknoten. Kaftan anziehen, die Kordel um die Taille legen. Kordelenden vorne binden.

