
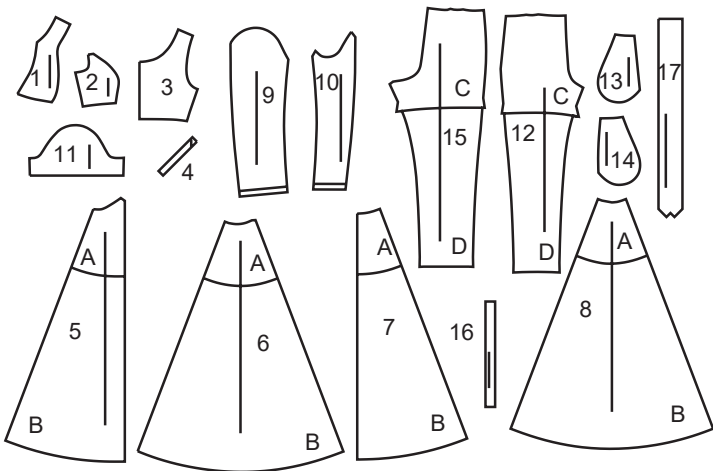


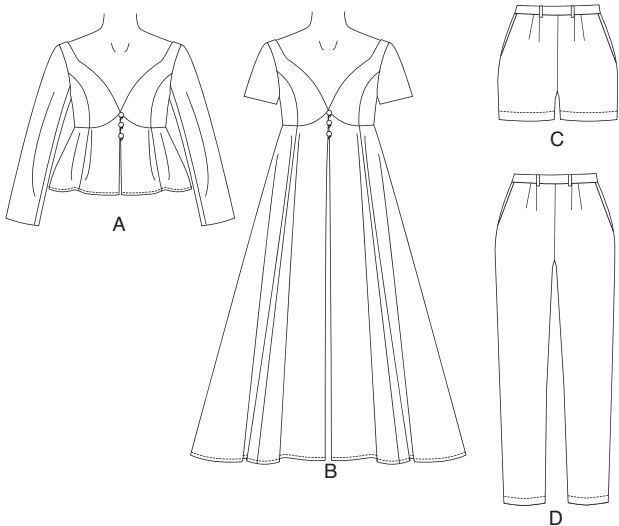

- 1 VORDERES OBERTEIL A, B
- 2 SEITLICHES VORDERES OBERTEIL A, B
- 3 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL A, B
- 4 SCHLAUFEN A, B
- 5 ROCK VORDERTEIL A, B
- 6 ROCK SEITLICHES VORDERTEIL A, B
- 7 ROCK RÜCKENTEIL A, B
- 8 ROCK SEITLICHES RÜCKENTEIL A, B
- 9 OBERÄRMEL A
- 10 UNTERÄRMEL A
- 11 ÄRMEL B
- 12 VORDERTEIL C, D
- 13 TASCHE C, D
- 14 SEITLICHES VORDERTEIL C, D
- 15 RÜCKENTEIL C, D
- 16 GÜRTELSCHLAUFEN C, D
- 17 BUND C, D

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES										
Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	78	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	58	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	83	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

Größe	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
MASSE DES ANGEFERTIGTEN KLEIDUNGSTÜCKS										
A,B Oberweite	84	87	89	93	98	103	108	113	118	123
C,D Taille	62	65	67	71	75	80	85	90	98	102
C,D Hüfte	90	93	95	99	104	109	115	121	126	131
Weite, unterkante										
Oberteil A	164	165	169	173	178	183	188	193	199	204
Weite, je bein										
Shorts C	52	54	56	58.5	61.5	65	68	71	74	77.5
Hose D	30.5	32	33	34.5	35.5	37	38	39.5	40.5	42
Angefertigte Rückenlänge ab Nacken:										
Oberteil A	52	52.5	53.5	54	54.5	55	56	56.5	57	58
Oberteil B	126	126	127	127	128	129	130	130	131	131
Fertige Seitenlänge ab taille										
Shorts C	32	32.5	33	33.5	34.5	34.5	35.5	36	37	37.5
Hose D	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5

STOFFSCHNITTEILE

Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF—Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG—Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH—Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH**—Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

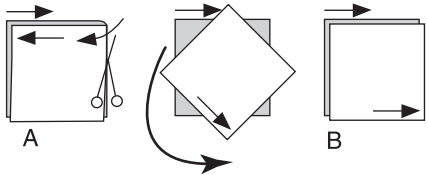

STOFFBRUCH—Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

EINLAGE A,B

SCNITT-TEILLE: 1,2,3


20" (51CM)
AG

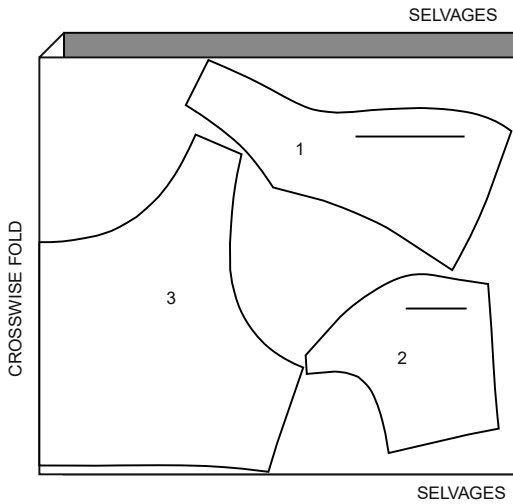


OBERTEIL A

SCNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

45" (115 cm) *
AG

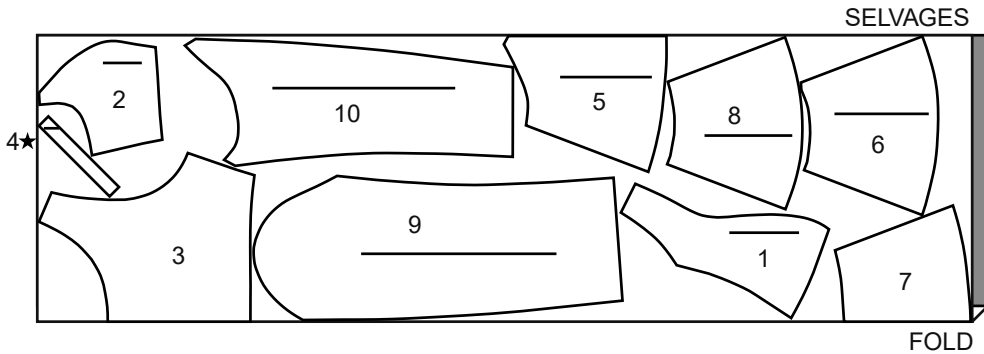


60" (150 cm) *
AG

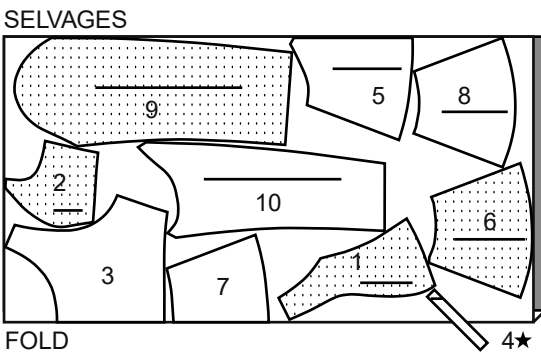

FUTTER A

SCNITT-TEILLE: 1,2,3,5,6,7,8,9,10



45" (115 cm) **
AG

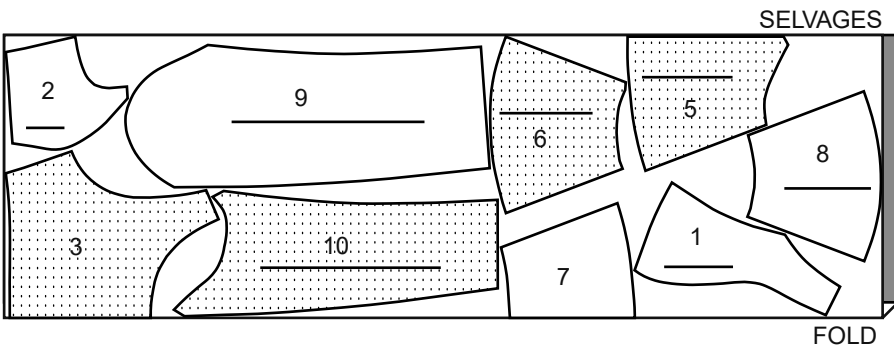



OBERTEIL B

SCNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8,11

45" (115 cm) *
AG

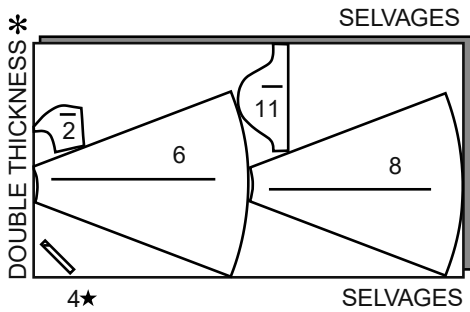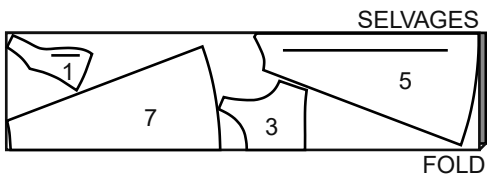


60" (150 cm) *
AG

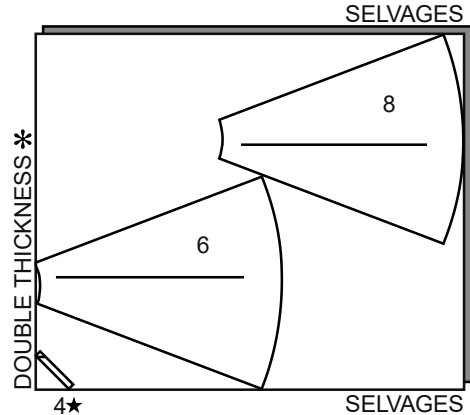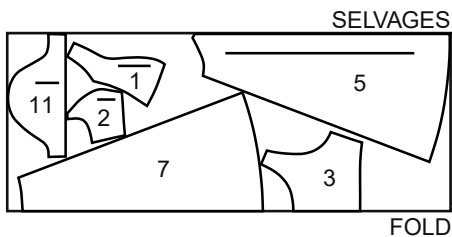

FUTTER B

SNITT-TEILLE: 1,2,3,5,6,7,8,11


45" (115 cm) **
AG

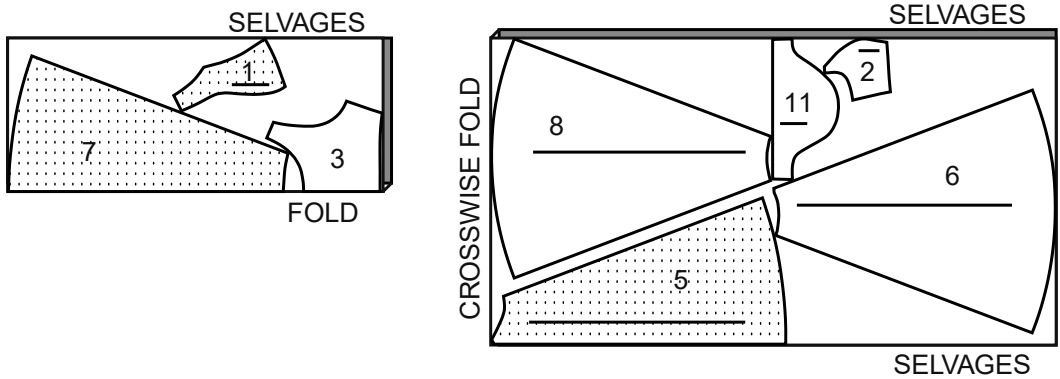

EINLAGE C,D

SNITT-TEIL: 17


20" (51CM)
AG

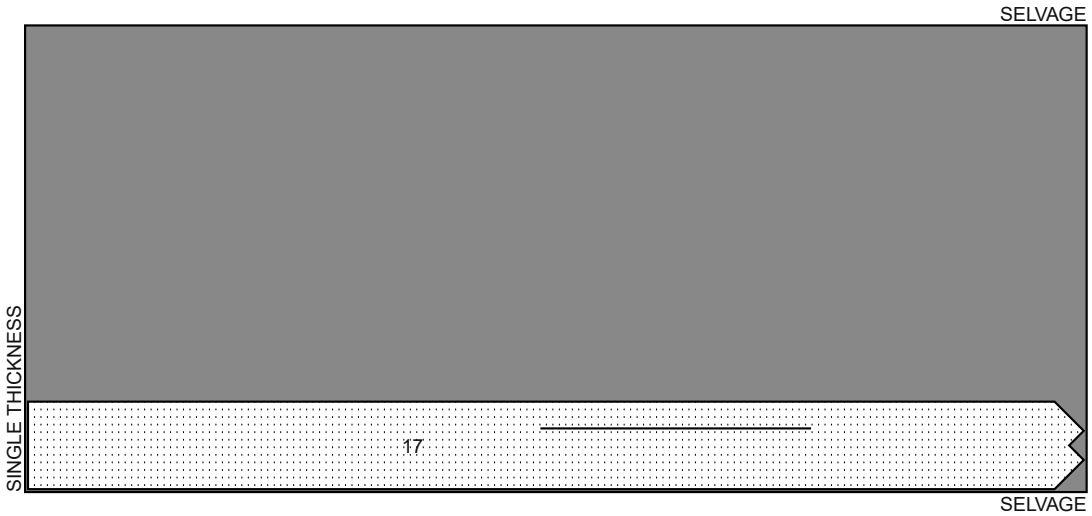

SHORTS C

SNITT-TEILLE: 12,13,14,15,16,17


45, 60" (115,150 cm) *
AG

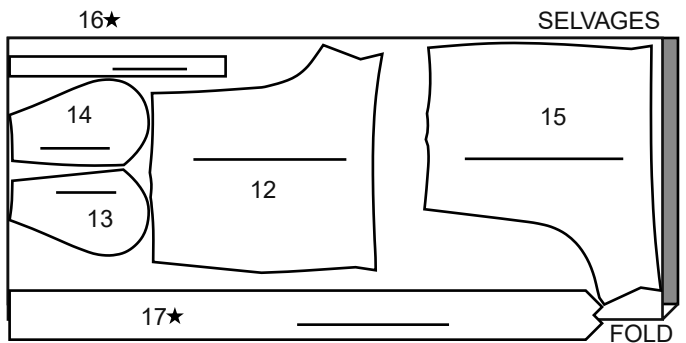


HOSE D

SNITT-TEILLE: 12,13,14,15,16,17

45" (115 cm) *
AG

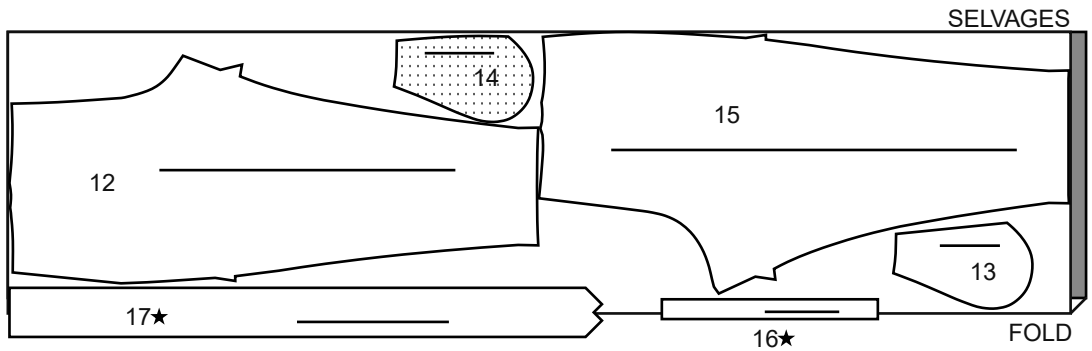

60" (150 cm) *
AG

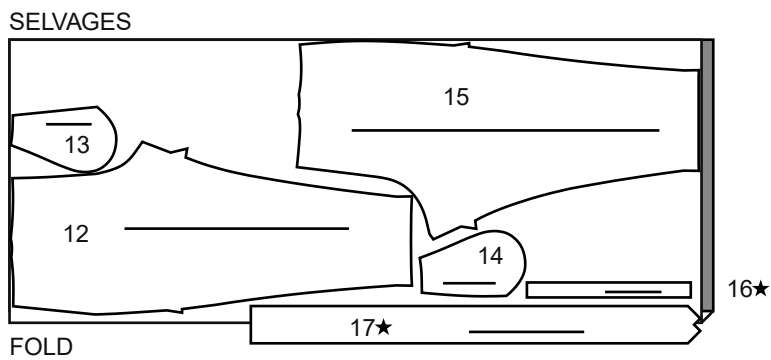


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.

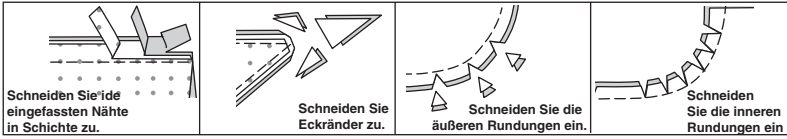

GLOSSAR

Nähbegriffe, die **FETT GEDRUCKT** in der Anleitung abgedruckt sind, werden weiter unten beschrieben.

EINHALTEN - Entlang der Nahtlinie mit langem Geradstich steppen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

HINWEIS: Für Armkugeln eine zweite Reihe langer Maschinenstiche mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe für mehr Kontrolle der Mehrweite arbeiten.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen; bügeln, die Mehrweite, wo nötig, einschlagen. Saum auffalten. So einschlagen, dass die Schnittkante am Bügelbruch liegt; bügeln. Entlang der Bruchkante einschlagen; steppen.

SAUMSTICH - Nadel durch die Bruchkante einführen, dann einen Faden vom darunterliegenden Stoff auffassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand zur Nahtlinie auf der Nahtzugabe steppen (normalerweise 1,3 cm von der Schnittkante entfernt).

ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung verwenden.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder Unterseite des Kleidungsstücks auffalten; auf die Nahtzugabe knappkantig zur Naht aufsteppen.

OBERTEIL A, B

HINWEIS: **Modell A** ist illustriert, wenn nicht anders angegeben..


EINLAGE

1. Die Einlage auf die linke Seite der entsprechenden Stoffstücke aufstecken. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

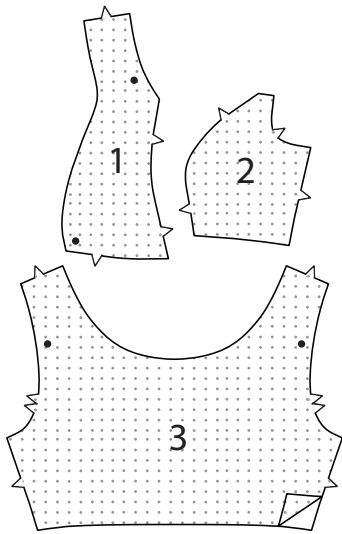


OBERTEIL


2. Die Seitenkante des vorderen Oberteils (1) mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.



3. Das seitliche vordere Oberteil (2) auf das vordere Oberteil aufstecken, das vordere Oberteil, wo nötig, entsprechend einschneiden. Heften. Steppen.




4. Die vorderen Oberteile entlang der Schulter- und Seitennähte auf das rückwärtige Oberteil (3) steppen.

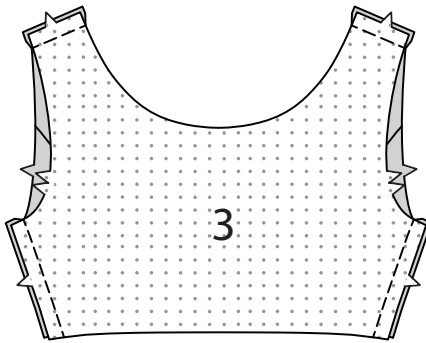



5. Das Oberteilfutter ebenso vorbereiten und steppen wie das Oberteil. Nahtzugaben an der Unterkante des Oberteilfutters einschlagen; bügeln. Heften.

RECHTS auf rechts das Futter auf das Oberteil aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Vorder- und Ausschnittkanten steppen. Zurückschneiden.

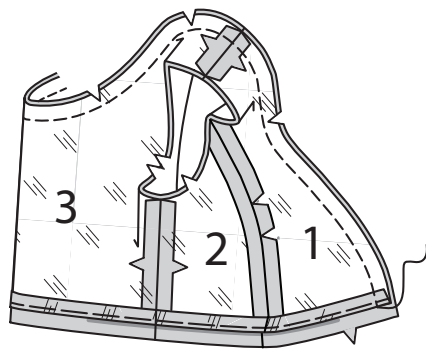


6. Das Futter **UNTERSTEPPEN**.

Futter nach INNEN legen; bügeln. Die Armausschnittkanten heften.

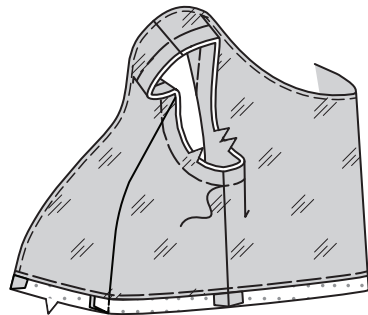


ROCK


7. Den seitlichen vorderen Rock (6) auf das Rock Vorderteil (5) aufstecken. Steppen.

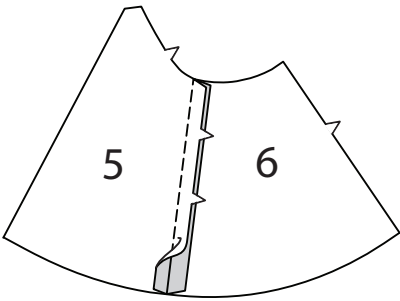


8. Den seitlichen rückwärtigen Rock (8) auf das Rock Rückenteil (7) aufstecken. Steppen.

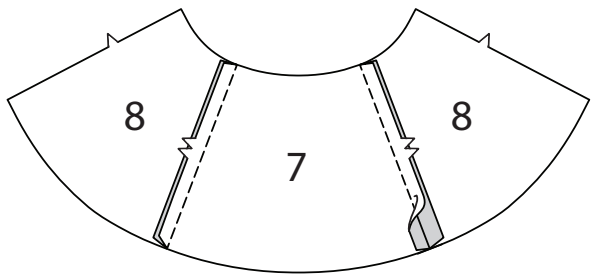


9. Die Seitennähte des Rocks stecken. Steppen.

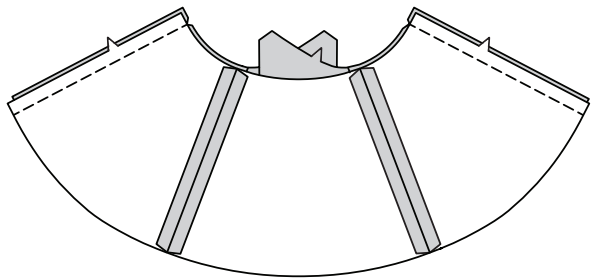


10. RECHTS auf rechts die Schlaufen (4) zur Hälfte falten. Die Längskante mit 6 mm Nahtzugabe steppen.



11. Zum Wenden eine Nadel mit einem dicken Faden einfädeln. An einem Ende sicher fixieren. Die Nadel (Öhr voran) durch den Streifen ziehen.

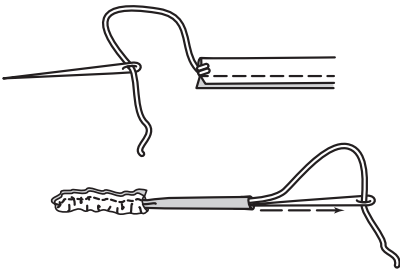


12. Schlaufen in drei Stücke zu je 6,5 cm Länge zuschneiden.




13. Schlaufenenden aufeinander legen.

Von AUSSEN je eine Schlaufe mittig auf die kleinen Punkte am rechten Rockvorderteil auflegen. Heften.




14. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rocks arbeiten.

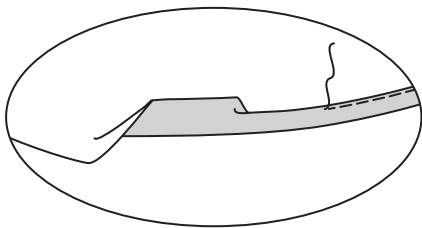


15. Das Rockfutter ebenso aufeinander steppen wie am Oberrock beschrieben.

6 mm Zugabe an der Unterkante des Rockfutters zurückschneiden.


Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rockfutters arbeiten.

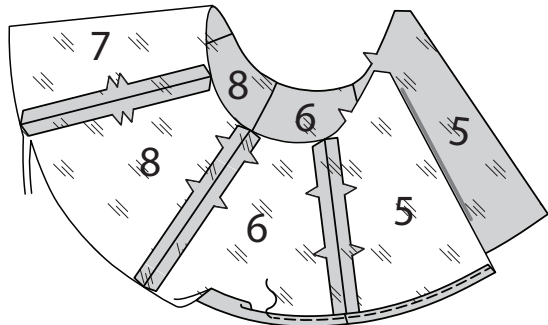

16. RECHTS auf rechts das Futter auf den Rock aufstecken, die Nähte treffen aufeinander, die Oberkanten sind bündig. Die Vorderkanten steppen. Zurückschneiden.

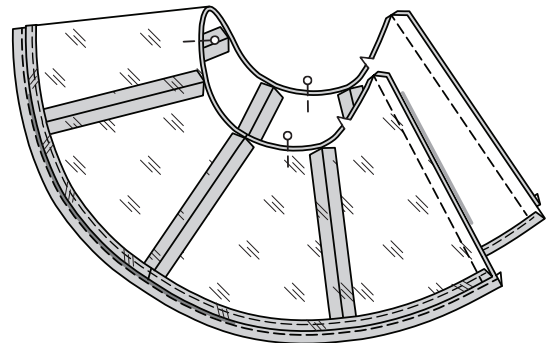

17. Das Futter **UNTERSTEPPEN**. Futter nach innen legen; bügeln. Die Oberkanten heften. Die Oberkante mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

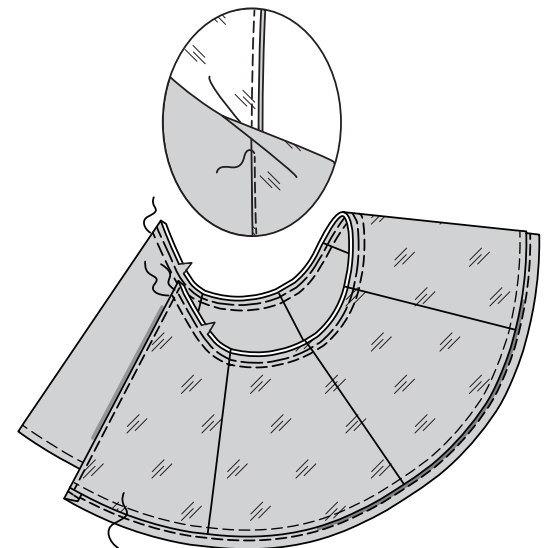


18. Die Unterkante des Oberteilfutters auffalten. Den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Mitten treffen aufeinander, den Rock, wo nötig, einschneiden. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden.

Nahtzugaben in das Oberteil bügeln.

Die geheftete Kante des Futters auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.




19. Die Unterkante des Rockfutters bis etwa 1,3 cm vor der Öffnungskante mit **SAUMSTICH** annähen.




ÄRMEL UND FERTIGSTELLUNG

MODELL A


20. Die rückwärtige Kante des Oberärmels (9) zwischen den Passzeichen wie gezeigt **EINHALTEN**.

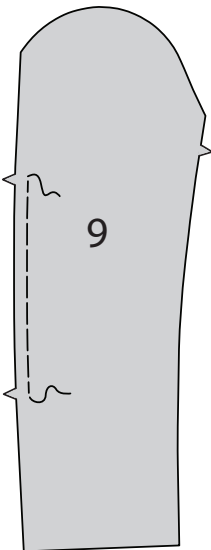


21. Die rückwärtige Kante des Unterärmels (10) auf den Oberärmel aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen.

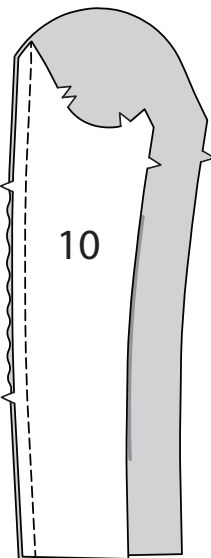


22. Die verbleibende Ärmelnaht schließen.

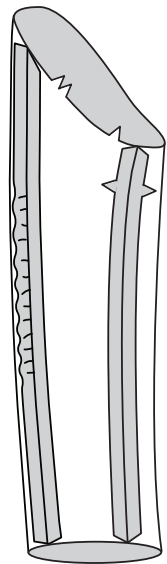


23. Das Ärmelfutter ebenso vorbereiten und steppen wie beim Ärmel beschrieben. RECHTS auf rechts das Ärmelfutter entlang der Unterkante auf den Ärmel aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Steppen. Das Futter **UNTERSTEPPEN**.

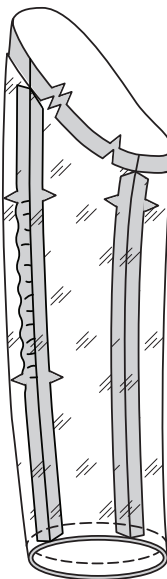


24. Ärmel wenden, das Futter auf den Ärmel aufstecken, die oberen Schnittkanten sind bündig. Heften.

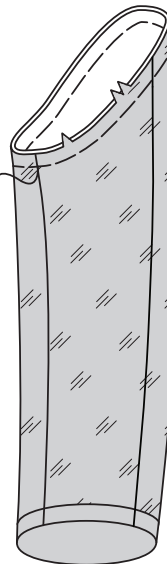

25. Die Oberkante des Ärmels zwischen den kleinen Punkten **EINHALTEN**.




26. RECHTS auf rechts den Ärmel einsetzen, der obere mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln. Nahtzugaben in den Ärmel legen.




MODELL B:

27. Die Naht im Ärmel (11) schließen.





28. Die Naht im Ärmelfutter (11) schließen.

RECHTS auf rechts das Ärmelfutter auf den Ärmel aufstecken, die Nähte treffen aufeinander. Die Unterkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.




29. Das Futter **UNTERSTEPPEN**.


Futter nach INNEN legen; bügeln. Die Oberkanten aufeinander heften.




30. Die Oberkante des Ärmels zwischen den unteren kleinen Punkten **EINHALTEN**.



31. RECHTS auf rechts den Ärmel einsetzen, der obere mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht und die Ärmelnaht auf die Seitennaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln. Nahtzugaben in den Ärmel legen.



MODELLE A, B:
32. Knöpfe am linken Rockvorderteil gegenüber der Schlaufen annähen.




SHORTS C, HOSE D


HINWEIS: Modell C ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


1. Die Abnäher im Vorderteil (12) steppen. Zur Mitte bügeln.

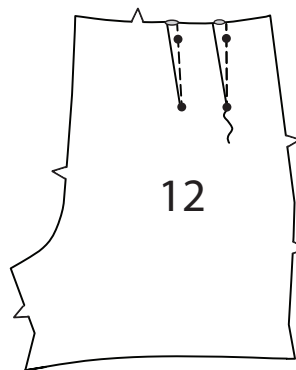


2. Die Tasche (13) auf die obere Seitenkante des Vorderteils steppen. Zum kleinen Punkt einschneiden. Zurückschneiden.

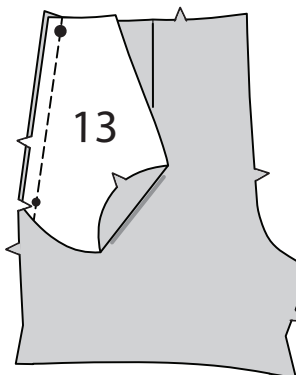


3. Die Tasche **UNTERSTEPPEN**. Tasche nach innen legen. Bügeln.

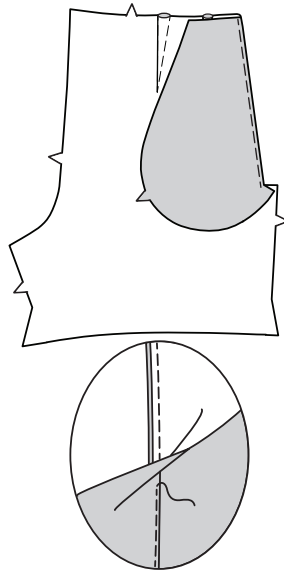


4. Das seitliche Vorderteil (14) auf die Tasche entlang der Außenkante aufsteppen, dabei das Vorderteil nicht mitfassen.

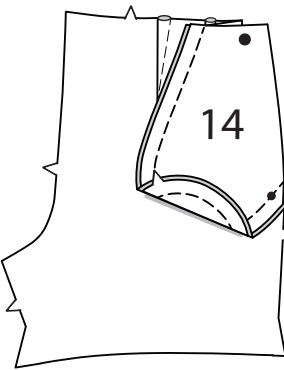


5. Die Ober- und Seitenkanten heften.

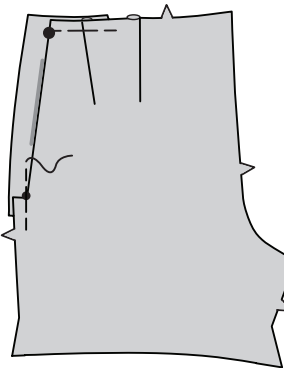


6. Die Abnäher im Rückenteil (15) steppen. Zur Mitte bügeln. Die Innenbeinnaht schließen.

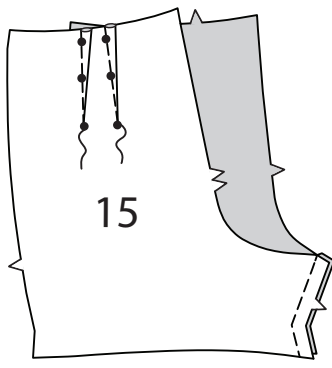


7. Das rechte Vorderteil entlang der Seitennaht auf das rechte Rückenteil steppen.

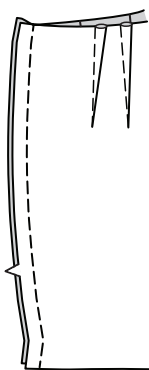


8. HINWEIS: Einen speziellen Nähfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse verwenden, wenn diese verarbeitet werden. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die linke vordere Öffnungskante rechts auf rechts aufstecken, das Reißverschlussband liegt 6 mm unterhalb der Stoffoberkante die Reißverschlusszähnnchen liegen an der Nahtlinie. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen platzieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei am großen Punkt enden.

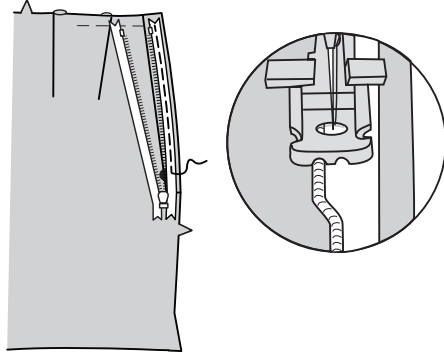


9. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die linke rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen an der Nahtlinie.

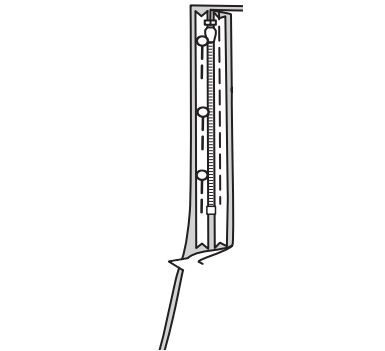


10. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; zum großen Punkt steppen.

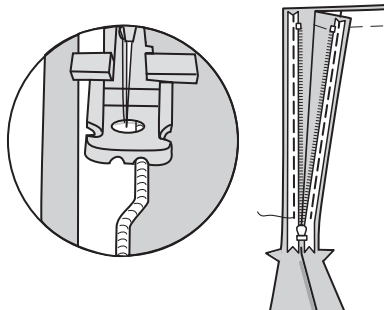


11. Reißverschluss schließen. Reißverschlussfuß nach links ziehen. Das linke Vorderteil unterhalb des Reißverschlusses auf das Rückenteil aufstecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die linke Seitennaht unterhalb des großen Punkts steppen.



12. Per Hand oder Maschine das Reißverschlussband auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei das Vorder- und Rückenteil selbst nicht mitfassen.




13. Für die Schrittnaht ein Hosenbein auf RECHTS wenden; in das verbleibende Hosenbein ziehen. Schrittnaht steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand entlang der Kurve steppen. Knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden.



GÜRTELSCHLAUFEN UND BUND

14. 1 cm Nahtzugabe an den Längskanten der Gürtelschlaufen (16) einschlagen. Bügeln.




15. LINKS auf links die Gürtelschlaufen entlang der Faltlinie falten; bügeln. Beide Längskanten **KNAPPKANTIG ABSTEPPEN**.




16. Gürtelschlaufen in fünf Stücke zu je 7 cm Länge zuschneiden.


HINWEIS: Die Länge ist extra großzügig berechnet.



17. Nahtzugabe an einem Ende jeder Gürtelschleife einschlagen; bügeln. Umgebügelte Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden.




18. Verbleibendes Gürtelschlaufenende auf die Oberkante des Kleidungsstücks aufstecken, mittig auf den großen Punkten. Heften.

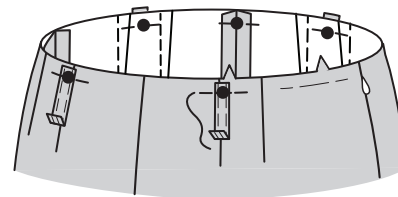


19. Die Einlage (17) auf die linke Seite des Bunds (17) aufstecken. Ecken wie gezeigt zurückschneiden.


Einlage auf den Bund gemäß Packungsanleitung aufbügeln.




20. Nahtzugaben an der Längskante ohne Passzeichen des Bunds einschlagen; bügeln. Umgebügelte Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden.




21. Bund auf die Oberkante des Kleidungsstücks aufstecken, die Mitten treffen aufeinander und die kleinen Punkte treffen auf die Enden der Öffnungskanten. Steppen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

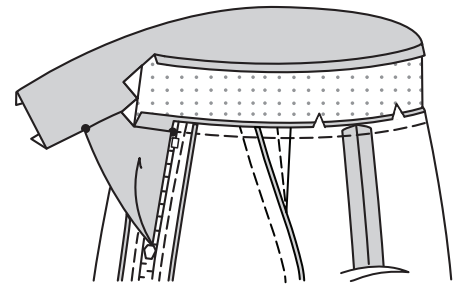

22. Bund entlang der Faltlinie nach außen legen; enden steppen. Zurückschneiden.

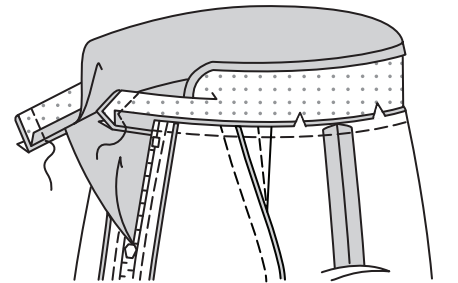


23. Bund nach innen einschlagen, die umgebügelte Kante liegt auf der Naht. Die umgebügelte Kante und die Untertrittskanten mit **SAUMSTICH** jeweils aufeinander nähen.

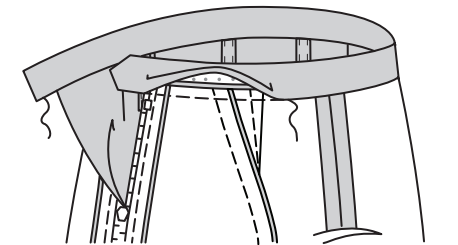


FERTIGSTELLUNG

24. Gürtelschlaufen nach oben legen, die Enden mittig auf die großen Punkte auflegen. Knappkantig zu den umgebügelten Kanten durch alle Lagen steppen.

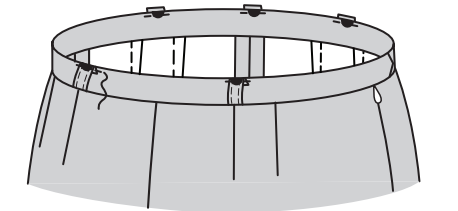

25. Ein Knopfloch im Bund an der Markierung arbeiten.

Einen Knopf am Bund an der Markierung annähen.



26. Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen; heften. Bügeln. Den Saum entlang der oberen Heftnaht **ABSTEPPEN**.

