
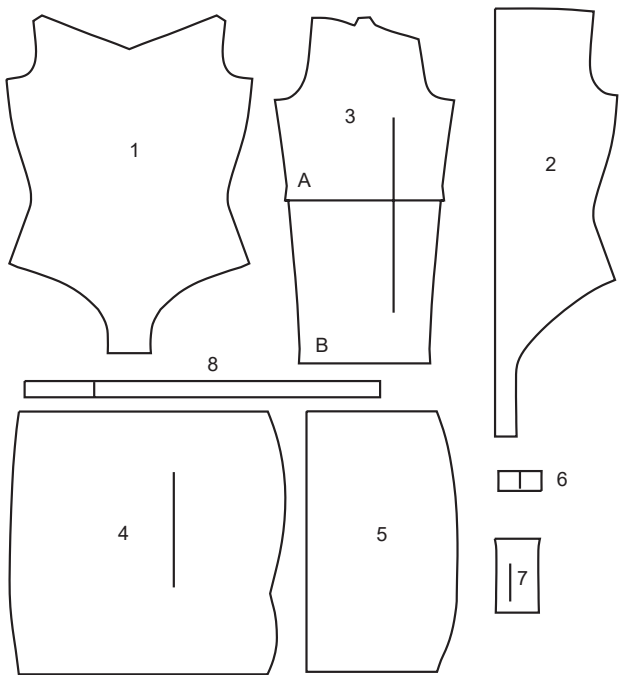


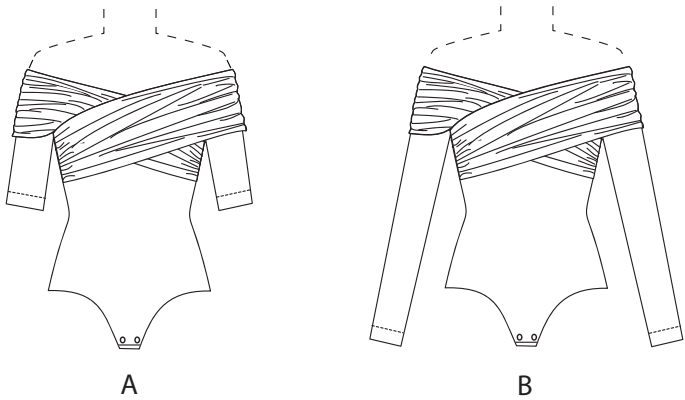

- 1 VORDERTEIL A, B
2 RÜCKENTEIL A, B
3 ÄRMEL A, B
4 VORDERE BLENDE A, B
5 RÜCKWÄRTIGE BLENDE A, B
6 UNTERER VORDERER BELEG A, B
7 SCHRITTBELEG A, B
8 VORDERER UND RÜCKWÄRTIGER BELEG A, B

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES											
Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122	
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104	
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127	
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	46	

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillienlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstücks, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

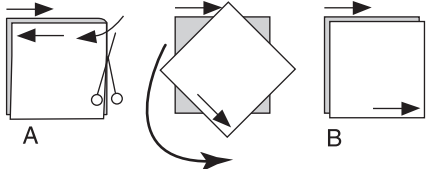

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)


HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

BODY A

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8

60" (150 cm) *
AG

HINWEIS: Die nähanleitung beachten vor dem zuschnitt der schnitt-teile 6, 7 und 8.

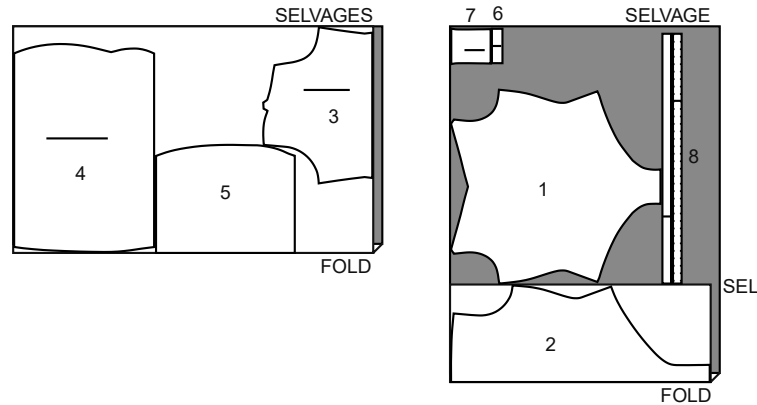


BODY B

SCHNITT-TEILLE: 1,2,3,4,5,6,7,8

60" (150 cm) *
AG

HINWEIS: Die nähanleitung beachten vor dem zuschnitt der schnitt-teile 6, 7 und 8.

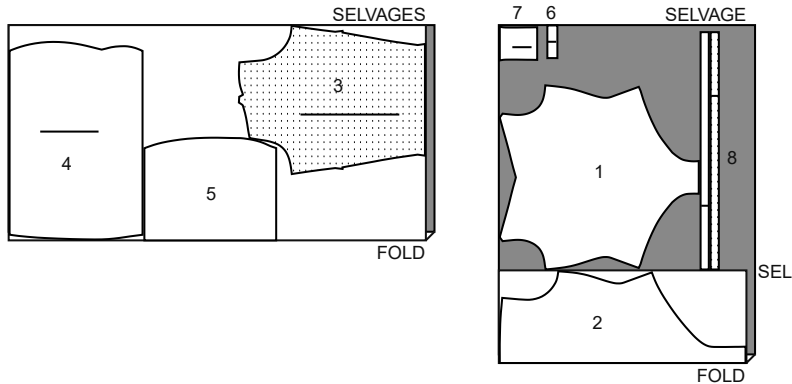


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG (sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter
------------	------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.

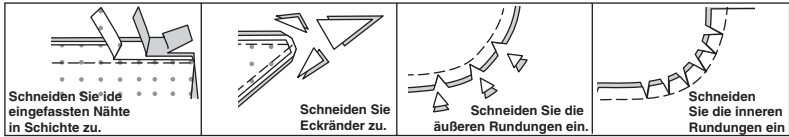

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

DOPPELSTICH - Entlang der Nahtlinie steppen; nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit Geradstich ODER Zickzack nähen; Nahtzugaben knappkantig zur zweiten Naht zurückschneiden ODER mit der Overlock versäubern.

EINKRÄUSELN- Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich steppen. Einhaltfäden entsprechend anziehen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der Anleitung beschrieben mit kleinem Geradstich steppen.

ABSTEPPEN - Von außen mit 6 mm Abstand zur Kante, Naht oder vorherigen Naht steppen, hierbei den Nähfuß als Führungsabstand oder den Abstand gemäß Anleitung verwenden.


BODY A, B

HINWEIS: Den Stoff vor und hinter der Nadel beim Steppen dehnen.


HINWEIS: **Modell A** ist illustriert, wenn nicht anders angegeben.

VORDER- UND RÜCKENTEIL


1. Die Oberkante des VORDERTEILS (1) **VERSTÄRKEN**, das Nähgut am großen Punkte in der vorderen Mitte wie gezeigt entsprechend drehen. Zum kleinen Punkt einschneiden.

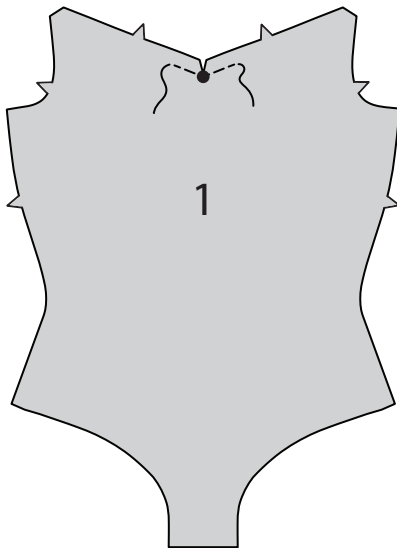


2. Das Vorderteil entlang der Seitennähte mit **DOPPELSTEPPTICH** auf das RÜCKENTEIL (2) aufnähen, dabei nicht unterhalb der kleinen Punkte steppen. Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln.

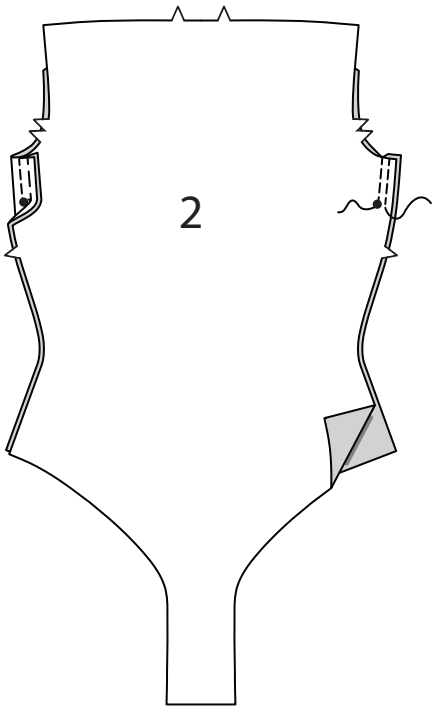


3. Den Abnäher im ÄRMEL (3) steppen. Ins Rückenteil bügeln.




4. Die Ärmelnaht mit **DOPPELSTEPPTICH** schließen. Nahtzugaben ins Rückenteil bügeln.



5. Ärmelsaumzugaben einschlagen. Knappkantig zur Bruchkante heften. Die Schnittkante 6 mm einschlagen. Den Saum knappkantig zur Oberkante heften. Bügeln.




6. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, die Nähte treffen aufeinander. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln. Nahtzugaben in den Ärmel legen.

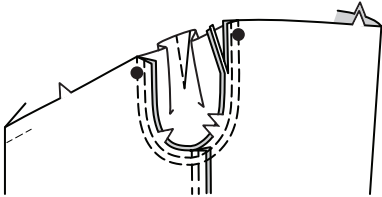


BLENDE


7. Die obere Oberarmkante der VORDEREN BLENDE (4) zwischen den kleinen und großen Punkten wie gezeigt **EINKRÄUSELN**. Die obere Seitenkante der vorderen Blende zwischen den kleinen und großen Punkten **EINKRÄUSELN**. Die untere Seitenkante der vorderen Blende zwischen den kleinen und großen Punkten **EINKRÄUSELN**.

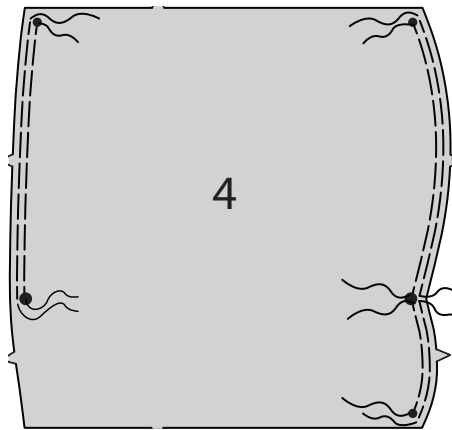


8. Zwei Stücke Nahtband zu je 13 cm Länge zuschneiden. Eine kleine und große Markierung mit 10 cm Abstand zueinander wie gezeigt aufzeichnen.




9. Von innen ein Stück Nahtband auf die Nahtlinie an der oberen Seitenkante jeder vorderen Blende wie gezeigt auflegen, die Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.




10. Mit dem Papierschnitt (4) als Schablone vier Stücke Nahtband zuschneiden, jeweils in der Länge der unteren Oberarmkante von 1 cm oberhalb des großen Punkts bis zur Unterkante, siehe Zeichnung. Die kleinen und großen Punkte übertragen.

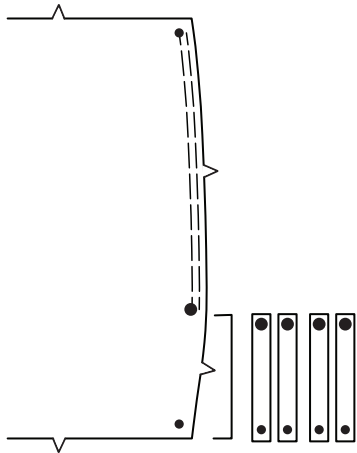


11. Von innen je ein Stück Nahtband mittig auf die Nahtlinie an der oberen Oberarmkante der vorderen Blenden wie gezeigt auflegen, die Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. **HINWEIS:** Verbleibende Nahtbandstücke werden auf die rückwärtige Blende aufgenäht.

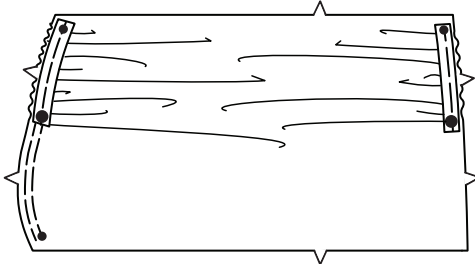


12. Die obere Oberarmkante der RÜCKWÄRTIGEN BLENDE (5) zwischen den kleinen und großen Punkten wie gezeigt **EINKRÄUSELN**.

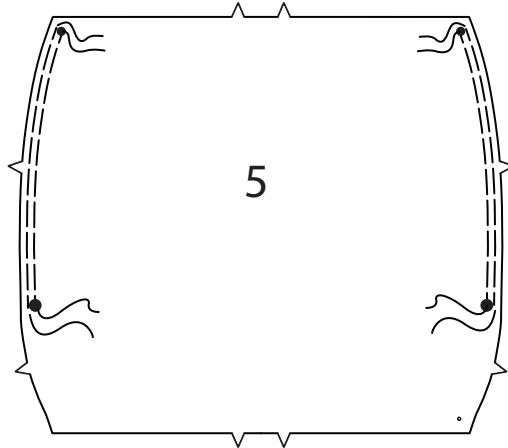


13. Von innen ein verbleibendes Stück Nahtband jeweils mittig auf die obere Oberarmkante der rückwärtigen Blende wie gezeigt auflegen, die Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften.

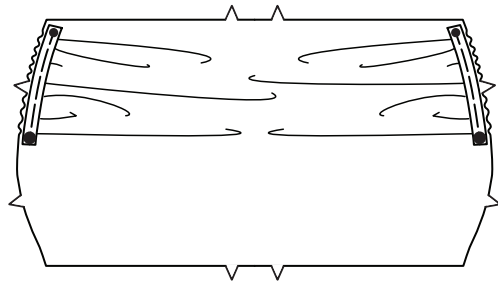


14. Die vorderen Blenden entlang der Oberarmkanten auf die rückwärtige Blende aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.

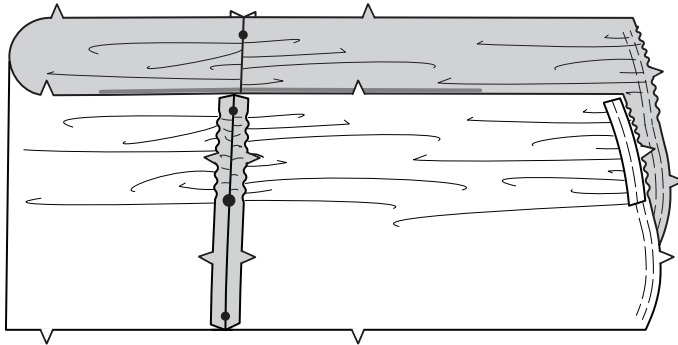


15. Rechts auf rechts die Blende entlang der Faltlinie falten. Die linke Oberkante bis zum großen Punkt in der vorderen Mitte wie gezeigt steppen. Zum großen Punkt einschneiden, dabei nicht durch die Naht schneiden.

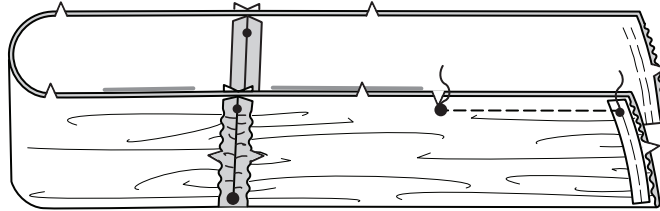


16. Wenden. Links auf links die Schnittkanten vom Einschnitt bis zur rechten Kante wie gezeigt heften. Verbleibende Kräuselungen entsprechend anziehen. Die Seitenkanten aufeinander heften.

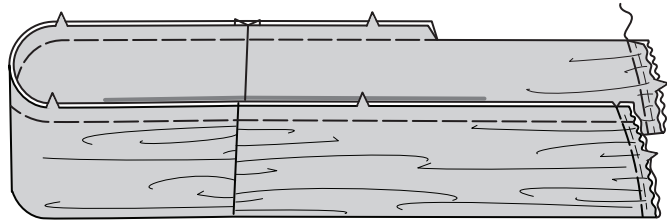


17. Rechte vordere Blende auf das linke Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Nahtlinie trifft auf die Stepplinie, die Schnittkanten liegen zur Unterkante hin, siehe Zeichnung. Entlang der Nahtlinie steppen, dabei die Naht am großen Punkt enden lassen. Vordere Blende zum großen Punkt einschneiden.

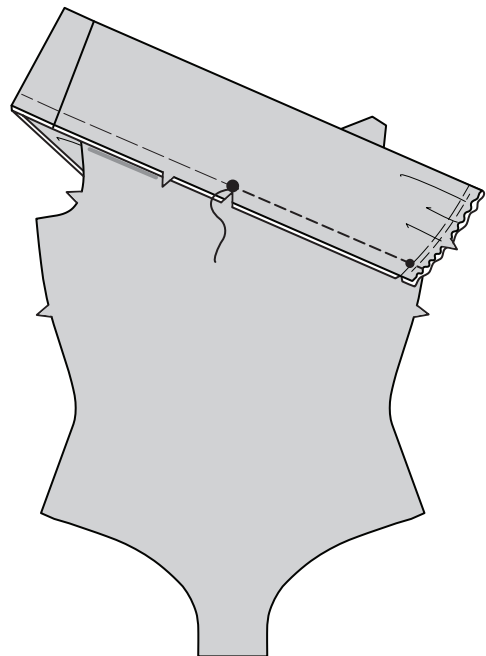


18. Blende auf die linke Seite des Bodys an der Oberkante aufstecken, die Passzeichen und Mitten treffen jeweils entsprechend aufeinander, die Oberarmnaht liegt am Ärmelabnäher. Steppen, dabei die Blende entsprechend stark dehnen.

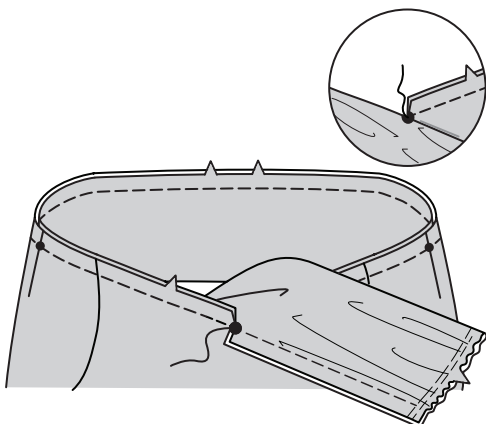

19. Blende nach außen wenden, die Blende über die linke Seite nach unten legen. Auf das Vorderteil aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Heften.

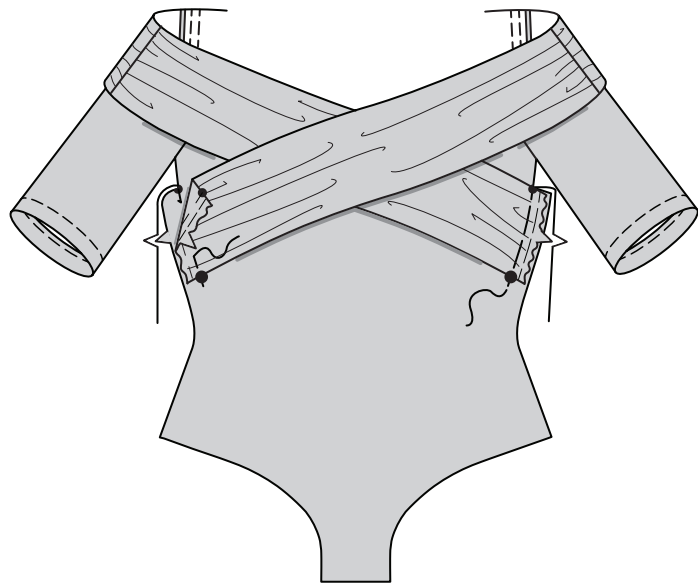


20. Die Seitennähte stecken. Die restliche Naht mit **DOPPELSTEPSTICH** schließen, diese Naht mit der vorherigen Naht verbinden.

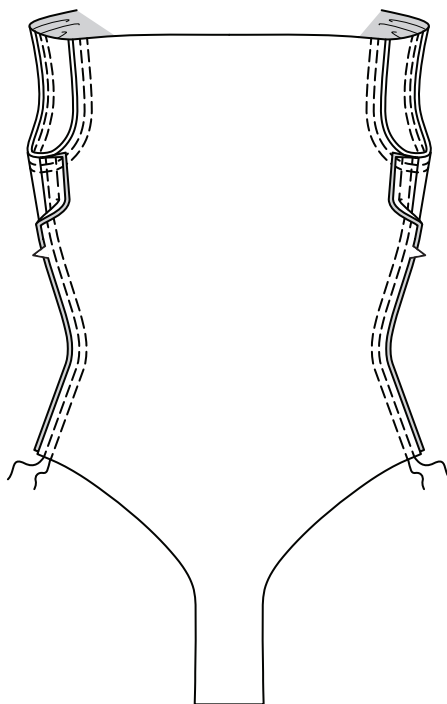

BELEG UND FERTIGSTELLEN

21. Vliesofix mit der Papierseite nach oben auf die linke Seite des UNTEREN VORDEREN BELEGS (6), des SCHRITTBELEGS (7) und des VORDEREN UDN RÜCKWÄRTIGEN BELEGS (8) auflegen. Jede Form separat auf das Trägerpapier übertragen.


Vliesofix-Formen entlang der Schnittlinien ausschneiden.

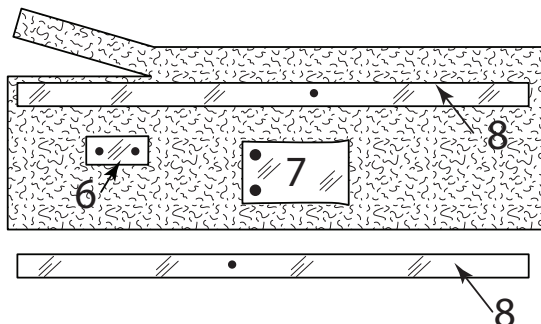


22. Vliesofix-Formen auf die linke Stoffseite auflegen. Gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

Teile entlang der Schnittlinien zuschneiden. Den unteren vorderen Beleg entlang der inneren Schnittlinie wie gezeigt zuschneiden.


HINWEIS: Das Trägerpapier noch nicht abziehen.

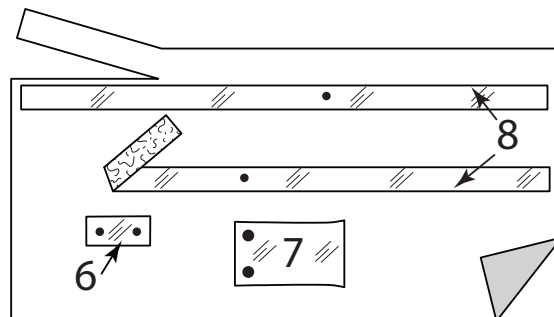


23. Trägerpapier vom unteren vorderen Beleg (6) und vom Schrittbeleg (7) abziehen. Den unteren vorderen Beleg auf die linke Seite des Vorderteils an der Unterkante auflegen, die Schnittkanten sind wie gezeigt bündig. Aufbügeln.

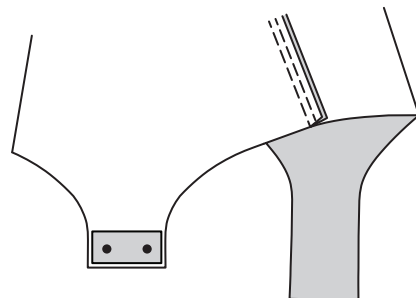


24. Schrittbeleg auf die linke Seite des Rückenteils an der Unterkante auflegen, die Schnittkanten sind wie gezeigt bündig. Aufbügeln.

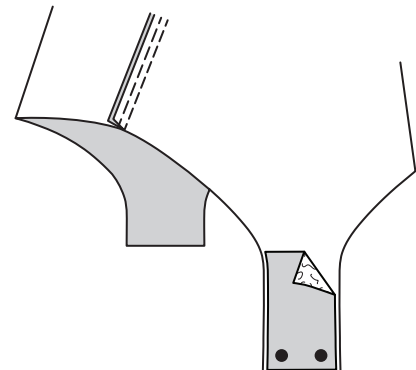


25. Trägerpapier vom vorderen und rückwärtigen Beleg (8) abziehen. Beleg auf die linke Seite des Bodys auflegen, der kleine Punkt trifft auf die Seitennaht, die Schnittkanten sind wie gezeigt bündig. Aufbügeln.

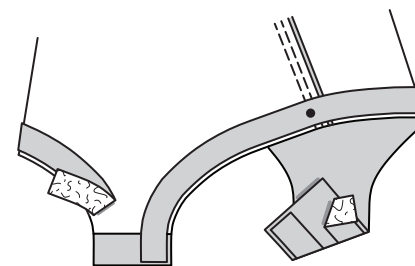

26. 1,5 cm Zugaben entlang der Unterkanten wie gezeigt zurückschneiden.

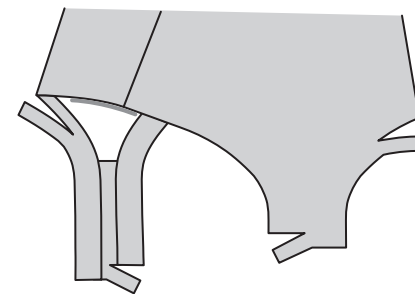

27. Die Unterkanten mit kleinem Zickzack nähen. Wenn gewünscht: Nochmals entlang der Innenkante des Belegs mit Zickzack nähen. **HINWEIS:** Der Zickzack ist in den folgenden Illustrationen nicht dargestellt.

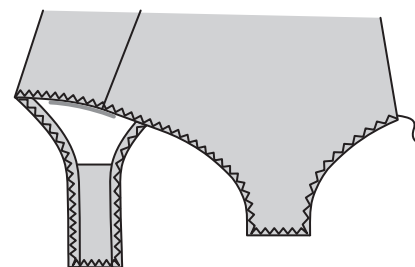

28. Von außen den weiblichen Teil der Druckknöpfe auf die Unterkante des Rückenteils an den kleinen Punkten aufnähen.

Von innen die männlichen Gegenstücke der Druckknöpfe auf die Unterkante des Vorderteils an den kleinen Punkten aufnähen.

