
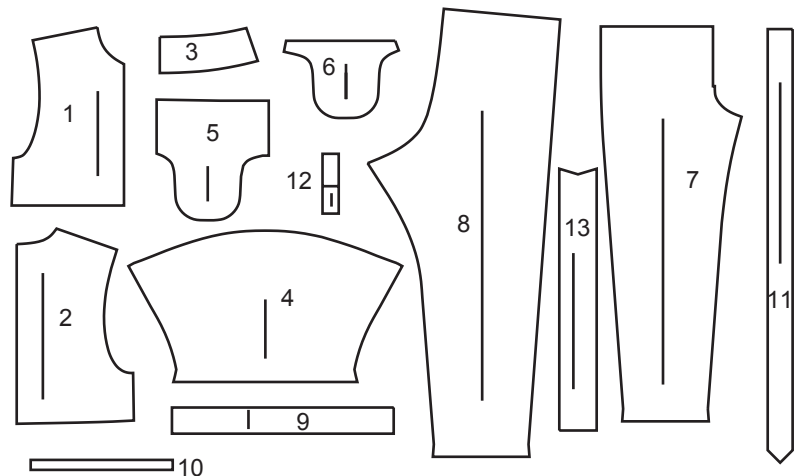


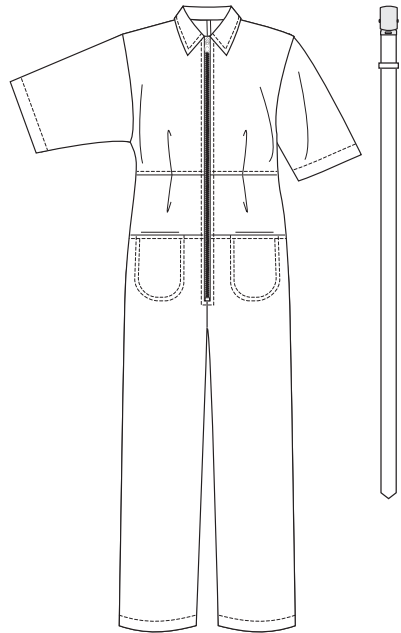

- 1 VORD. OBERTEIL
2 RÜCKW. OBERTEIL
3 KRAGEN
4 ÄRMEL
5 TAILLENVORDERTEIL
6 TASCHENBESATZ
7 HOSENVORDERTEIL
8 HOSENRÜCKENTEIL
9 TUNNEL
10 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND
11 GÜRTEL
12 TRÄGER
13 UNTERLAPPUNG - A

KÖRPERGRÖSSEN

	DAMEN					
Größen	XS/TP	S/P	M/M	L/G	XL/TG	XXL/TTG
Oberweite (cm)	4-6	8-10	12-14	16-18	20-22	24-26
Tailenweite	75-78	80-83	87-92	97-102	107-112	117-122
Hüftweite	56-58	61-64	67-71	76-81	87-94	97-104
rückw. Tailenlänge	80-83	85-88	92-97	102-107	112-117	122-127
	39-39.5	40-40.5	41.5-42	42.5-43	44-44.5	45-46

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

*** OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

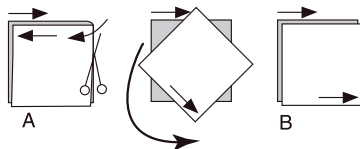

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.



Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.



JUMPSUIT UND GÜRTEL

TEILE: 1 2 3 4 5 7 8 11 12 13



115 cm *
G
XS S M

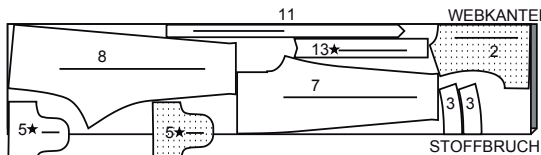



115 cm *
G
L XL XXL

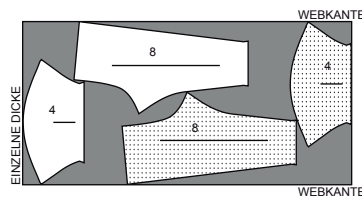

150 cm *
G
XS S M L

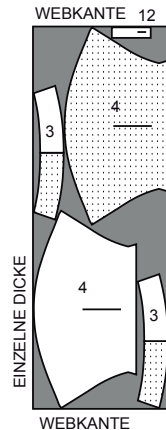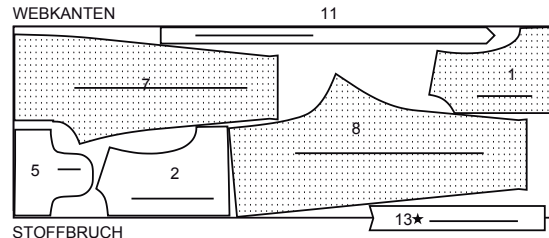


150 cm *
G
XL XXL

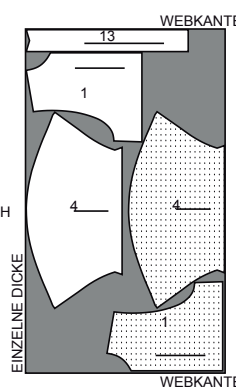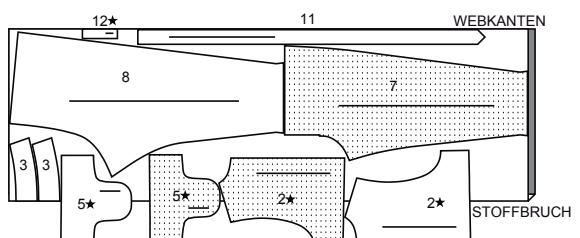

EINLAGE

TEILE: 3 11


51cm
AG

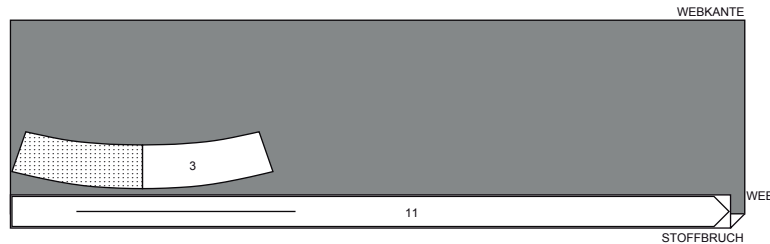

FUTTER

TEILE: 6 9

115 cm **
AG

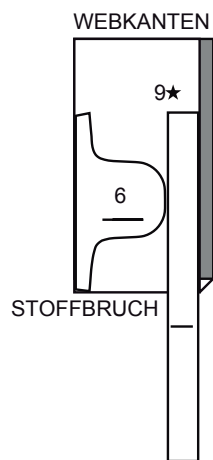


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

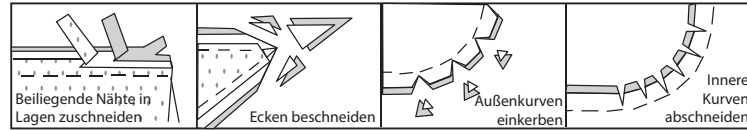

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

GÜRTELSCHLEIFEN/TRÄGER - siehe **Schleifen und Träger: "Gürtelschlaufen nähen"** Video.

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe **Maschinenstiche: "Wie man knappkantig steppt"** Video.

VERSTÄRKEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man Nähte verstärkt"** Video.

SÄUMEN - siehe **Handstiche: "Wie man säumt"** Video.

FESTSTEPPEN– siehe **Maschinenstiche: "Wie man einen Steppstich macht"** Video.

ABSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man absteppt"** Video.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

JUMPSUIT UND GÜRTEL

TIPP: Nach dem Nähen der Nähte die Naht mit einem Zickzackstich oder mit einer Overlock versäubern.


EINLAGE

Schneiden Sie die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zu.
Befestigen Sie die Einlage auf der linken Seite jedes
passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen
des Herstellers.

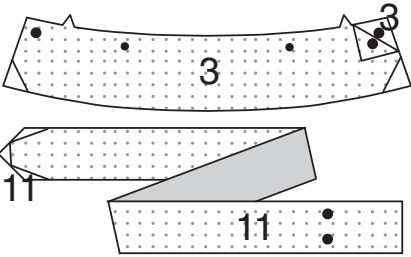


VORDERES OBERTEIL


Für die Falte im VORD. OBERTEIL (1), an der Außenseite entlang der durchgezogenen Linie falten. Bringen Sie die Falte in Pfeilrichtung zu der gestrichelten Linie; heften Sie sie. Heften Sie über die Schnittkante.

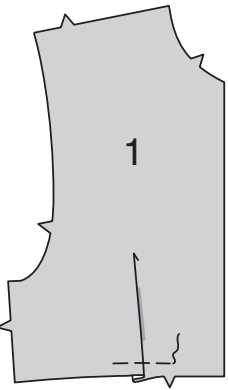


Für die Faltenbildung am MITTLEREN VORDERTEIL (5) falten Sie auf der Außenseite entlang der durchgezogenen Linie. Bringen Sie die Falte in Pfeilrichtung zu der gestrichelten Linie; heften Sie sie. Heften Sie über die Schnittkante.



Stecken Sie das Taillenvorderteil rechts auf rechts auf das vord. Oberteil, wobei die Kerben und Falten übereinstimmen. Nähen; bügeln Sie die Nähte zum Oberteil hin und wenden Sie die Taille nach unten.

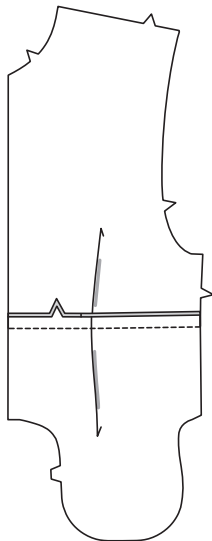


STIPPEN Sie die Unterkante des Oberteils **AB**.

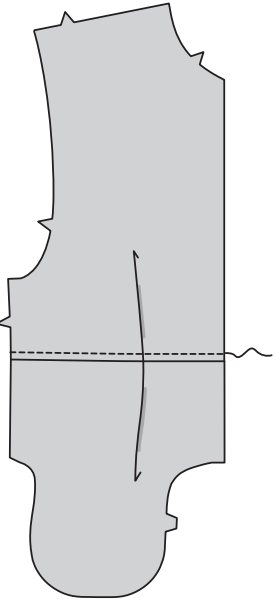


HOSENVORDERTEIL UND TASCHENBESATZ


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (6) rechts auf rechts an die obere Kante des HOSENVORDERTEILS (7), wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die obere Hosenkante.

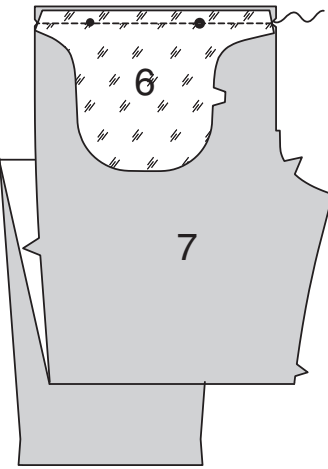


Wenden Sie die Nähte zum Hosenvorderteil; bügeln Sie.

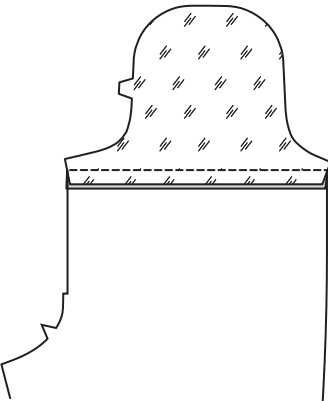


Nähen Sie dicht an der Oberkante der Hose zwischen dem kleinen und dem großen Punkt. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt.

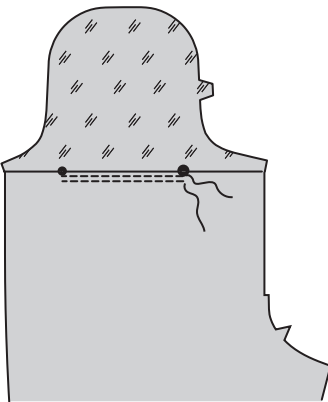


Stecken Sie den Taschenbesatz rechts auf rechts an die untere Kante des Taillenvorderteils, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Stecken Sie die Taschenkanten zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen.

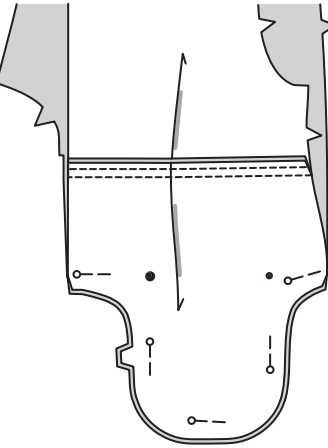


Versäubern Sie die Außenkanten der Tasche mit einem Zickzackstich oder einer Overlock/Serge.

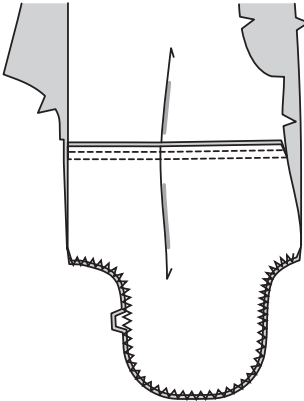

Stecken Sie auf der Außenseite die obere Kante des Hosen-vorderteils auf die vordere Mitte, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Bügeln Sie die Tasche an das Hosen-vorderteil.

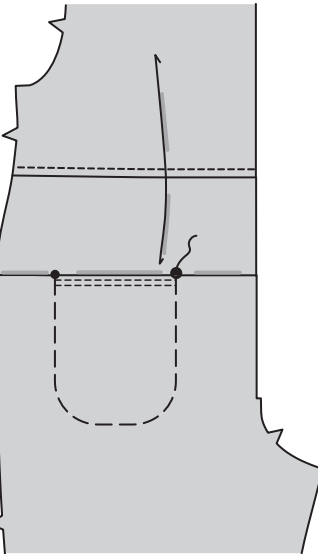


Nähen Sie dicht an der Oberkante der Hose, dabei lassen Sie zwischen den kleinen und großen Punkten frei. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt.

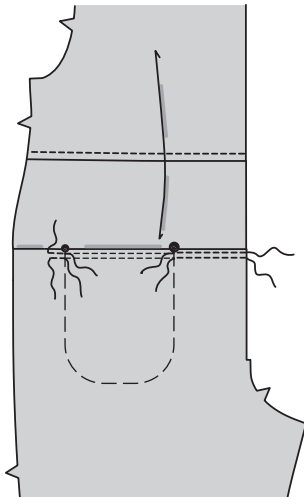


Nähen Sie das Vorderteil entlang der Nahtlinie durch alle Dicken. Nähen Sie erneut 6 mm von der ersten Naht entfernt.

VERSTÄRKEN Sie die Innenecke der Vorderkante, indem Sie über die Nahtzugabe durch den kleinen Punkt schwenken. Schneiden Sie diagonal zum kleinen Punkt ein.

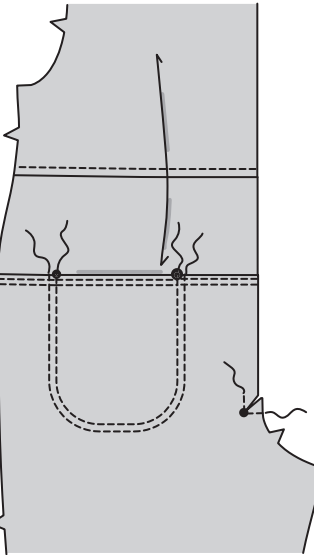


Stecken Sie die Vorderteile rechts auf rechts zusammen, wobei die Punkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die vordere Mittelnäht zwischen Kerbe und kleinem Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen am kleinen Punkt, um die Naht zu sichern.

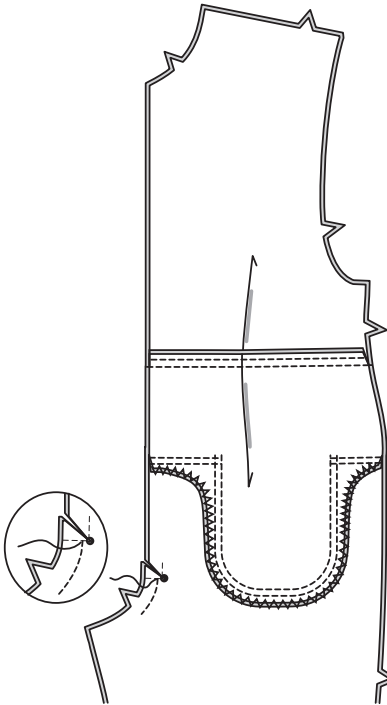


REISSVERSCHLUSS


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlagn anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlagns. Steppen Sie mit Überwendlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.

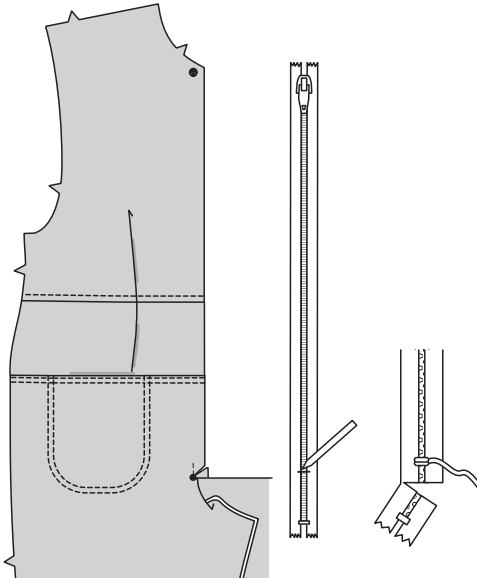


Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der Außenseite den Reißverschluss (mit der Vorderseite nach unten) entlang der rechten vorderen Öffnungskante fest, platzieren Sie den Reißverschlussanschlag am großen Punkt und die Reißverschlusszähne 5 mm über der Nahtlinie. Heften. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß entlang der Nahtlinie und enden Sie am kleinen Punkt.

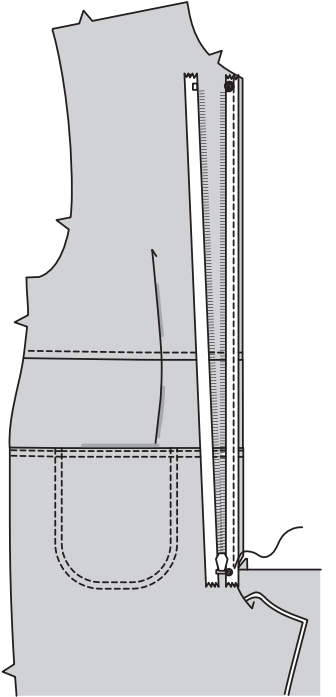


Stecken/heften Sie die andere Seite des Reißverschlusses auf dieselbe Weise an das linke Vorderteil.

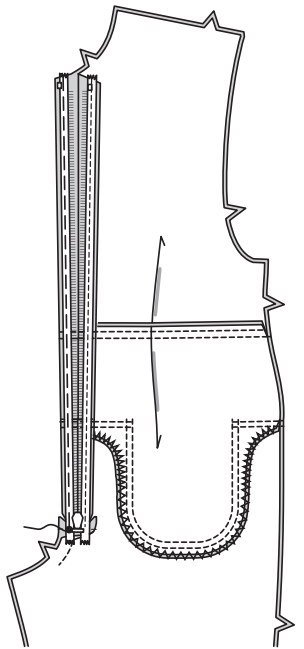

Drehen Sie den Reißverschluss auf die linke Seite, so dass die Reißverschlusszähne herausragen.

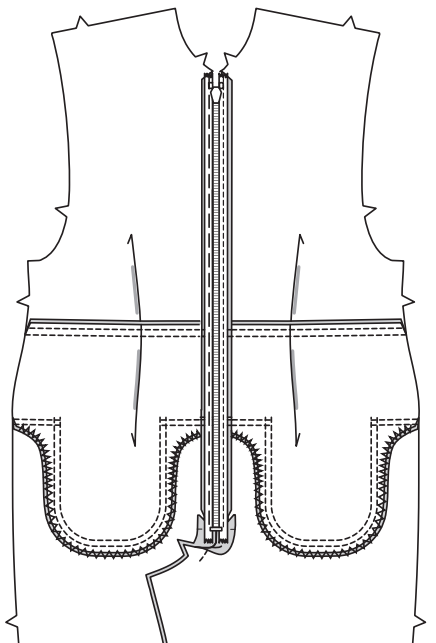

Nähen Sie auf der Innenseite das untere Ende des Reißverschlusses an die Öffnung zwischen kleinen Punkten.




Falten Sie UNTERLAPPUNG (13) an der Faltlinie, rechts auf rechts, wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Vorder- und Unterkante; beschneiden Sie die Naht.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. Versäubern Sie die Schnittkanten der Unterlappung mit einem Zickzackstich oder einer Overlock/Serge.



Stecken Sie die Unterlappung an der linken vorderen Öffnungskante zwischen dem kleinen und dem großen Punkt fest, wobei die lange Kante entlang des Reißverschlussbandes liegt. Heften.

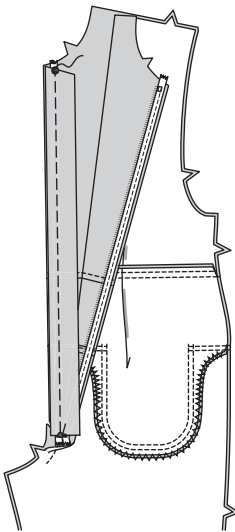


STEPHEN Sie die vorderen Öffnungskanten **AB**, wobei Sie durch die lange Kante der Unterlappung nähen und die Naht knapp unterhalb des kleinen Punktes abschließen.

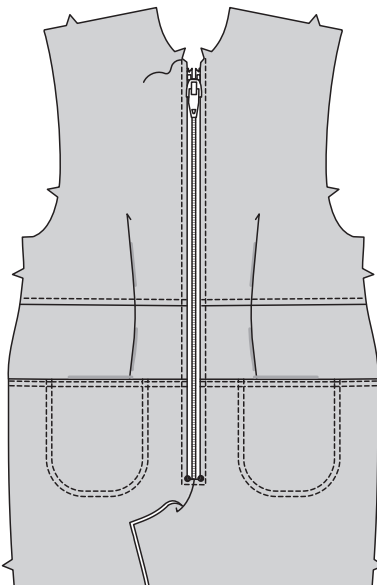

RÜCKW. OBERTEIL UND HOSE

OBERTEIL


Stecken Sie die RÜCKW. OBERTEILE (2) rechts auf rechts. Nähen Sie die hintere Mittelnäht. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum linken Rückenteil hin.

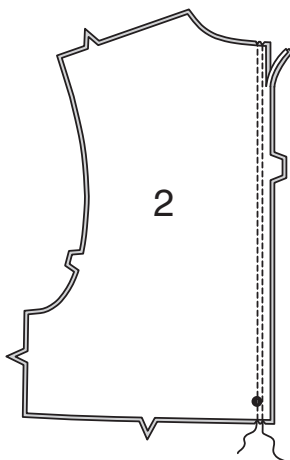

Bügeln Sie unter 1.5 cm an der langen, ungekerbten Kante des TUNNELS (9). Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Stecken Sie die rechte Seite des Tunnels auf die linke Seite des rückw. Oberteils an der Unterkante, wobei die Mitten übereinstimmen; heften.

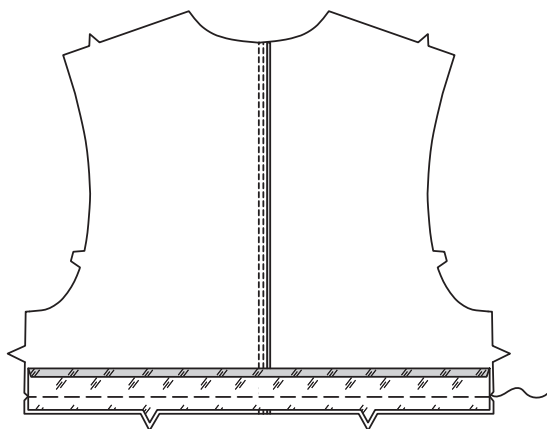


HOSE


Stecken Sie rechts auf rechts die HOSEN-RÜCKENTEILE (8), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die hintere Mittelnäht von der Oberkante bis zu den Kerben. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum linken Rückenteil hin.

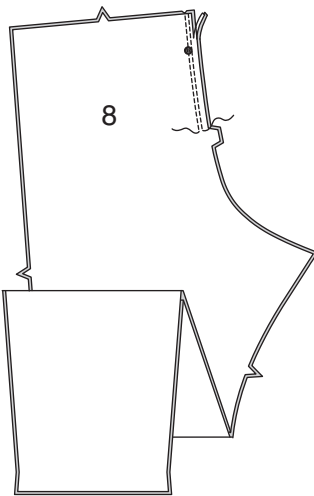


Stecken Sie die obere Kante der Hose rechts auf rechts auf die untere Kante des rückw. Oberteils, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Naht durch alle Lagen hindurch; beschneiden Sie die Nähte.

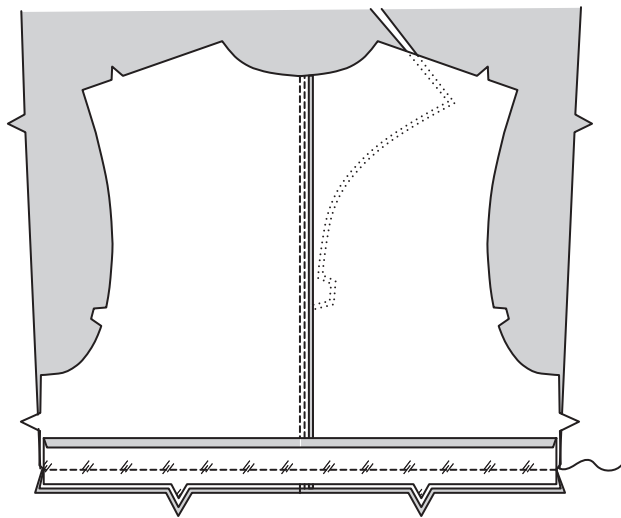

Wenden Sie die Nähte auf der Innenseite zur Hose hin und drehen Sie den Tunnel nach unten. Stecken Sie die gebügelte Kante des Tunnels über die Hose.

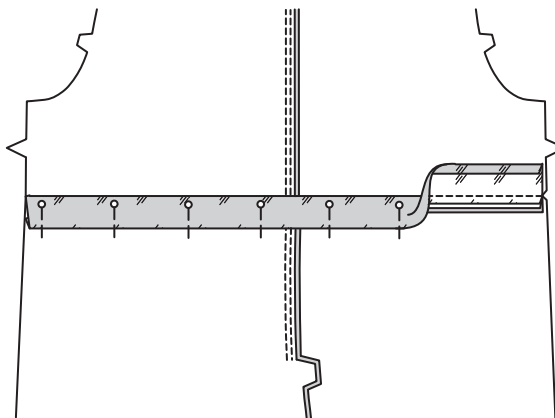


Nähen Sie die gebügelte Kante des Tunnels an die Hose, dabei lassen Sie die Enden frei.

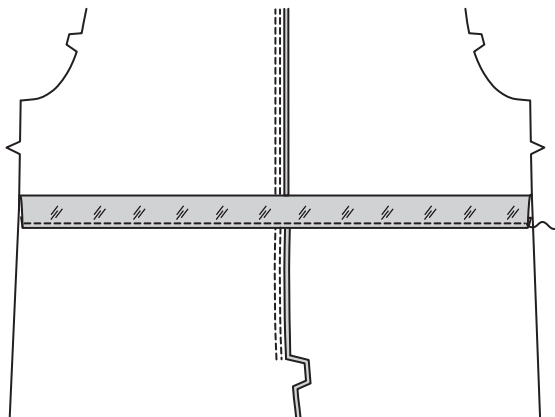


Schneiden Sie ein Stück Gummiband nach dem Schnittmuster der FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND (10) zu.




Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel, wobei die Enden gleichmäßig verlaufen. Nähen Sie über die Enden des Tunnels.

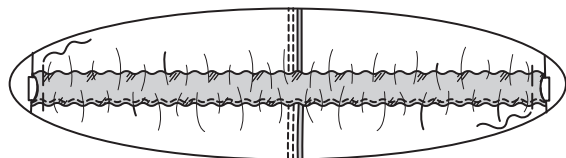


Ziehen Sie die Enden des Gummibandes heraus und schneiden Sie es dicht an der Naht ab, um das Volumen zu verringern.




Stecken Sie beide Rückenteile an den Innenkanten der Beine an das Vorderteil rechts auf rechts zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

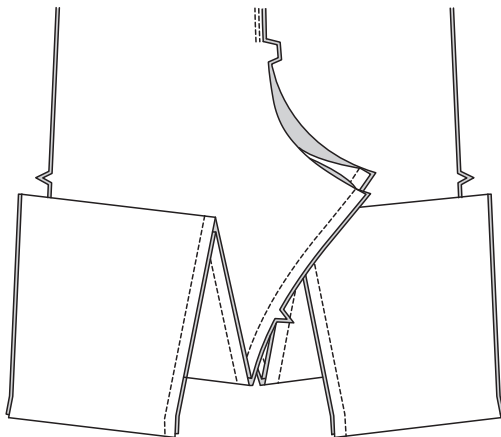

Nähen Sie den Rest der Mittelnäht, wobei die Kerben und die inneren Beinnähte übereinstimmen, und fahren Sie mit dem Nähen des Rest der vorderen Mittelnäht.

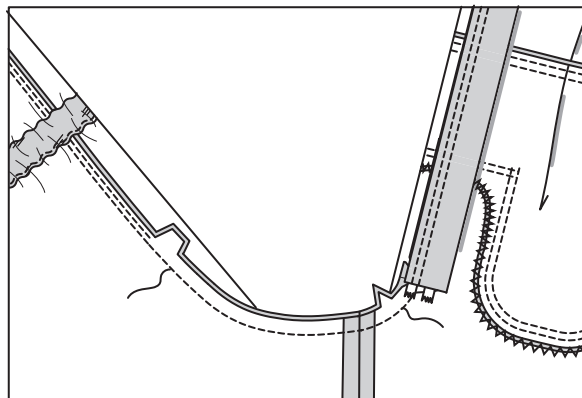


Um die Kurve zu verstärken, nähen Sie erneut 1 cm von der Nahtzugabe entfernt entlang der Kurve, wie gezeigt. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

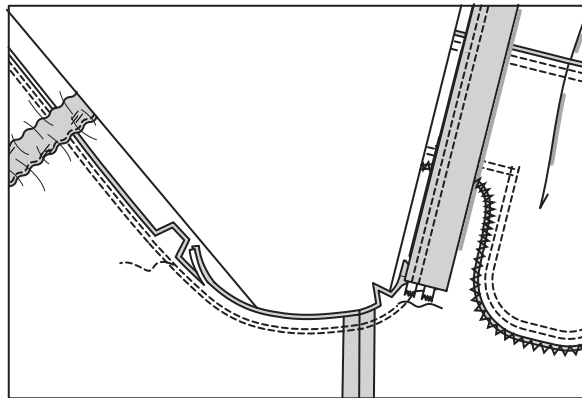


ÄRMEL UND UNTERARMNAHT


STEPHEN Sie die Armausschnittkanten des vorderen und rückwärtigen Oberteils zwischen der Kerbe und dem unteren kleinen Punkt **FEST**.

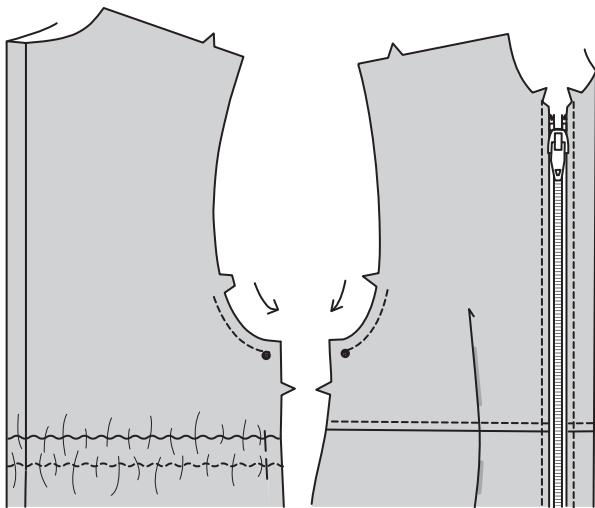


Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern an das Vorderteil.

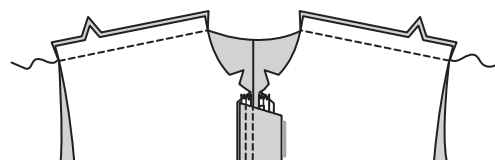


Rechts auf rechts den ÄRMEL (4) an der Armausschnittkante mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht feststecken, wobei die Punkte unter den Achseln, die Kerben und die übrigen kleinen Punkte übereinstimmen und das Oberteil, wo nötig, einschneiden; heften. Nähen Sie zwischen den unteren kleinen Punkten. Wenden Sie die Nahtzugaben in Richtung Oberteil.

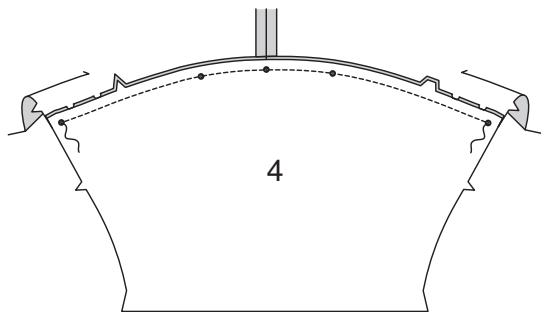


Stecken Sie die Unterarmnaht des Jumpsuits und des Ärmels fest, wobei die Armausschnittnähte, Punkte und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht, unterbrechen Sie die Naht am kleinen Punkt. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Rückenteil hin.

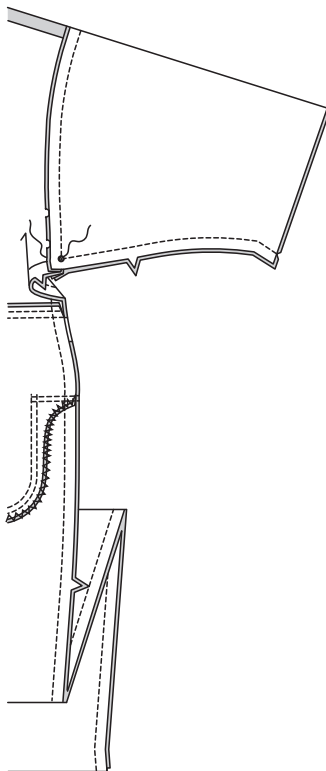

Schlagen Sie einen 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante des Ärmels hoch.
Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie 6 mm an der Schnittkante ein.
Heften Sie den Saum dicht an der Oberkante fest; bügeln Sie.




STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**.




KRAGEN


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Jumpsuits **FEST**.

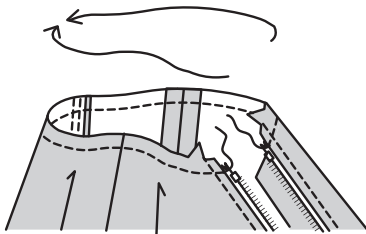


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der eingekerbten Kante des versehenen **KRAGENABSCHNITTS** (3). Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Nähen Sie die Kragenteile zusammen, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen; beschneiden Sie die Naht.

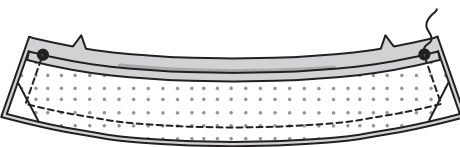


Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie.

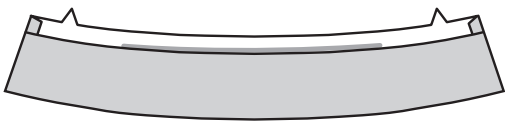


Stecken Sie den Kragen auf die Halsausschnittkante fest, wobei die hinteren Mitten, die großen und die kleinen Punkte an die Schulternaht übereinstimmen und schneiden Sie die Halsausschnittkante des Jumpsuits, wo nötig, ein. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei.
Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie zum Kragen hin.
SÄUMEN Sie die gebügelte Kante über die Naht.

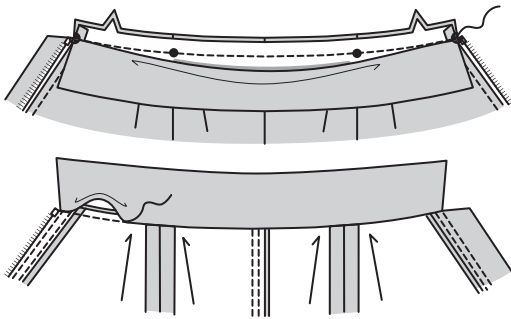

STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Kragens **KNAPPKANTIG**.

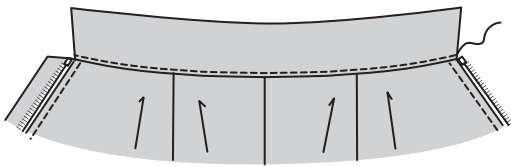


STEPHEN Sie die vordere und obere Kragenkante **AB**, dabei an die vordere Absteppnaht anschließen.

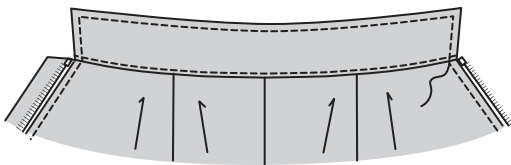

ABSCHLUSS

SÄUME

Säumen Sie die untere Kante des Jumpsuits auf die gleiche Weise wie für den Ärmel beschrieben.



TRÄGER


LINKS AUF LINKS falten Sie den **TRÄGER** (12) der Länge nach zur Hälfte. Bügeln und eine Falte eindrücken.



Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die **LINKE** Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.



Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.




Schneiden Sie den Träger entlang der gestrichelten Linie in zwei Teile.



Bügeln Sie unter 1.5 cm an den Enden des längeren Trägers bügeln; auf 1 cm zuschneiden. (Heben Sie den kürzeren Träger für den Gürtel auf.)




Auf der Außenseite den Träger am Rückenteil des Jumpsuits (über dem Tunnel) feststecken, dabei über den großen Punkten zentrieren. Nähen Sie dicht an den gebügelten Kanten durch alle Dicken, dabei lassen Sie das Gummiband frei.




GÜRTEL


Auf der Außenseite das verbleibende Trägerteil an ein **TRÄGERTEIL** (11) heften, dabei über den Punkten zentrieren und die Schnittkanten bündig abschliessen; heften.

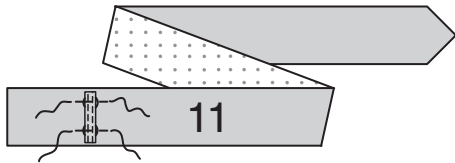


Stecken Sie die Gürtelteile zusammen, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen. Nähen Sie; lassen Sie dabei das kurze Ende gerade und frei; beschneiden Sie die Nähte.

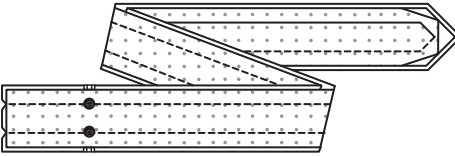



Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.
Nähen Sie dicht an den Längskanten des Gürtels.

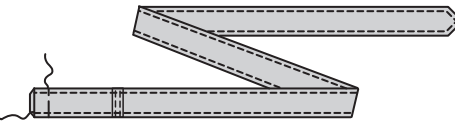

Führen Sie das gerade Ende des Gurtes durch den Steg der Schnalle. Drehen Sie entlang der Faltlinie zurück, schlagen Sie unter der Schnittkante um.



Nähen Sie das Ende fest und die Seitenkanten dicht am Steg.



Wenn Sie den Gürtel tragen, stecken Sie ihn durch den Träger am Rückenteil des Jumpsuits.

