
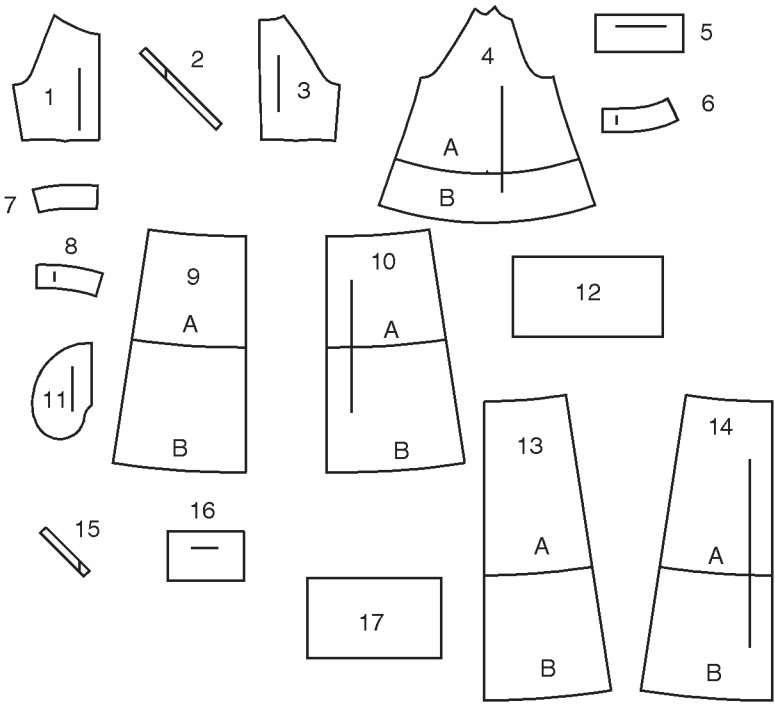


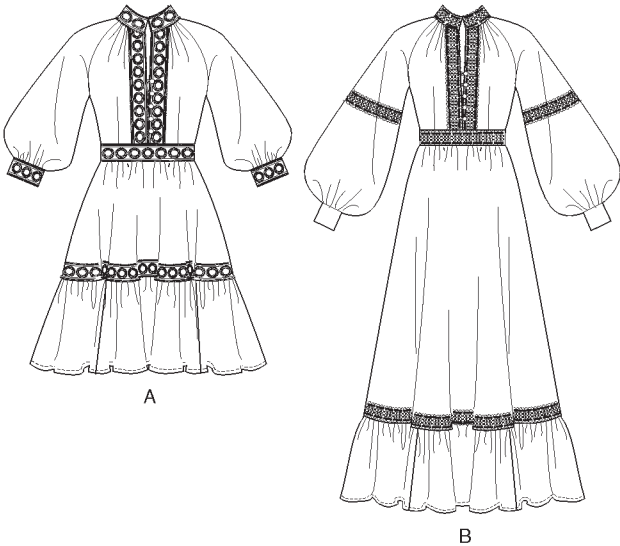

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B
2 SCHLAUFE - A,B
3 RÜCKW. OBERTEIL - A,B
4 ÄRMEL - A,B
5 ÄRMELBAND - A,B
6 KRAGEN - A,B
7 VORD. TAILLE - A,B
8 RÜCKW. TAILLE - A,B
9 ROCKVORDERTEIL - A,B
10 ROCKRÜCKENTEIL - A,B
11 TASCHE - A,B
12 RÜSCHE- A
13 FUTTER DES ÄRMELVORDERTEILS - A,B
14 FUTTER DES ROCKRÜCKENTEILS - A,B
15 DURCHGEHENDER UNTERTRITT - B
16 MANSCHETTE - B
17 RÜSCHE – B

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES										
Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Tailenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
rückw. Tailenlänge	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44	45	46

STOFFSCHNITTEILE



Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

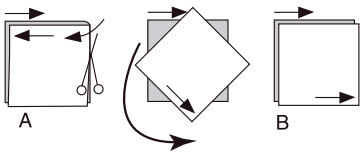

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


KLEID A

TEILE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


115 cm*
G
8 10 12 14 16 18

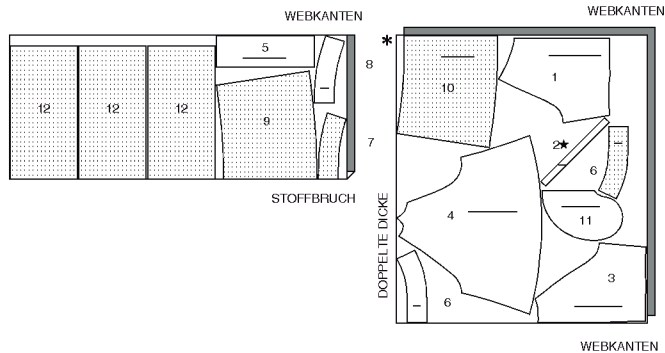

115 cm*
G
20 22 24 26

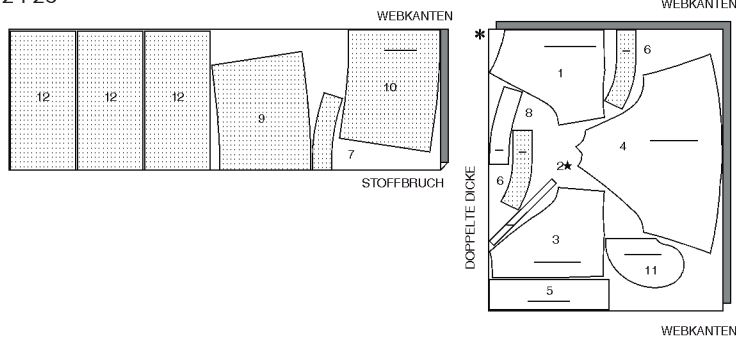


150 cm*
AG

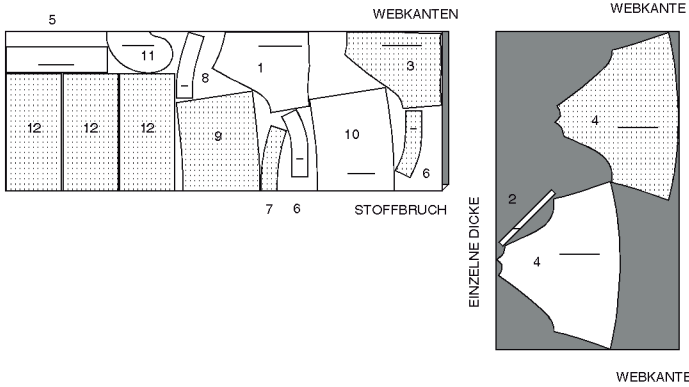

EINLAGE A

TEILE: 5 6 7 8


51 cm
AG

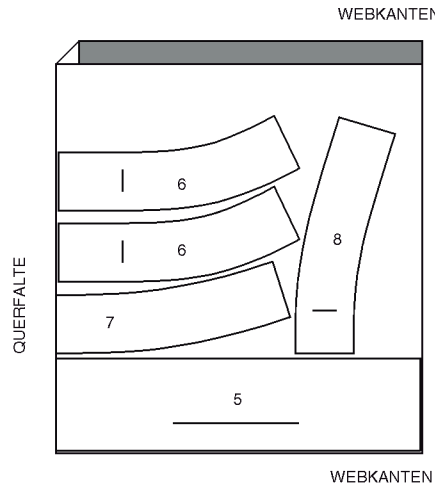


KLEID B

TEILE: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 15 16 17


115 cm*
AG

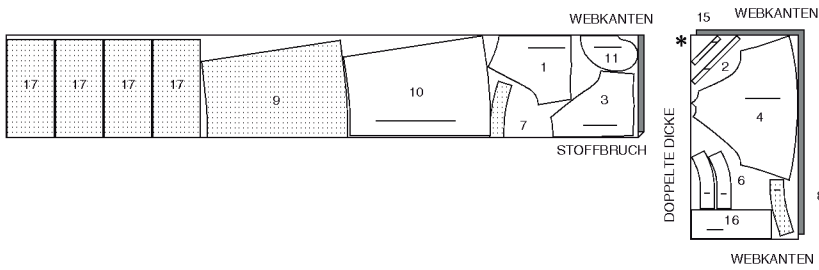

150 cm*
G
8 10 12 14 16 18 20 22

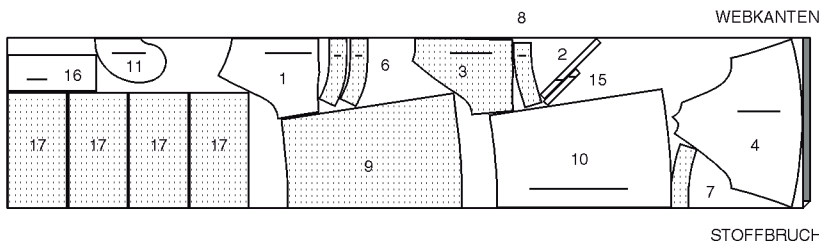

150 cm*
G
24 26

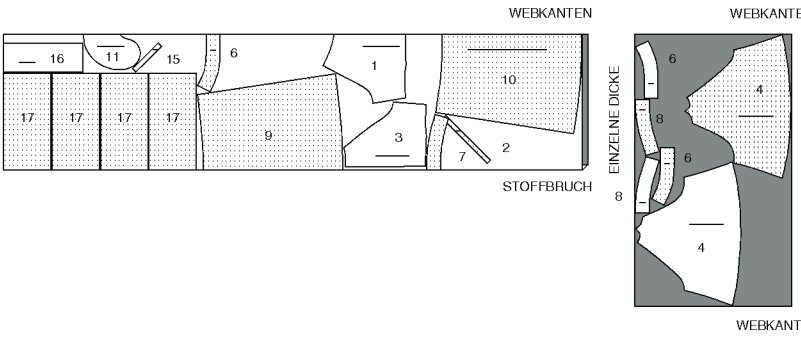


FUTTER A, B


TEILE: 1 3 7 8 11 13 14

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

115 cm**
G
8 10 12 14 16 18 20

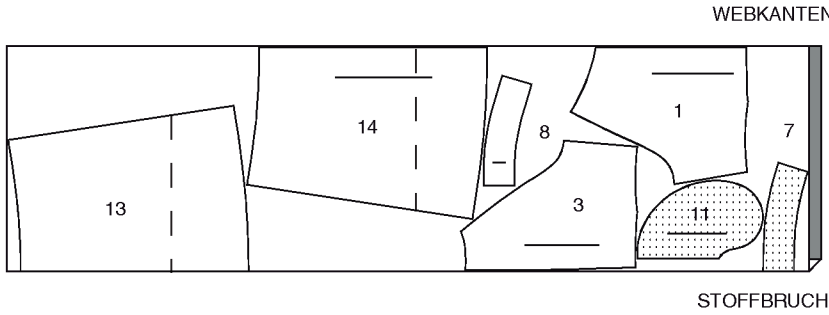


115 cm**
G
22 24 26

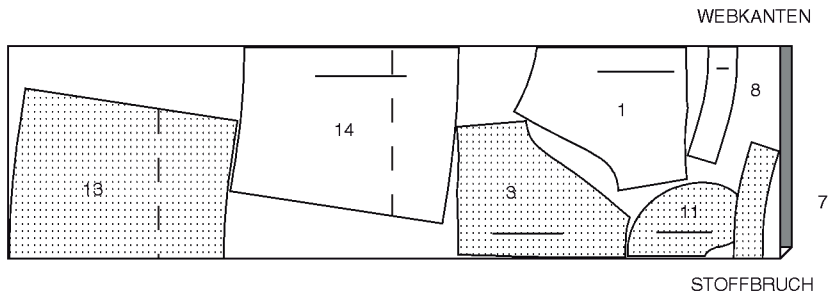

EINLAGE B

TEILE: 6 7 8 16

51 cm
AG

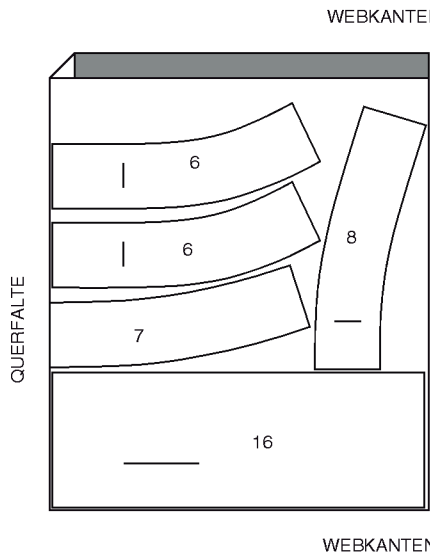


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Lesen Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 1, bevor Sie
beginnen. Für die Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift
gibt es ein Video mit Nähanleitungen. Scannen Sie den **QR
CODE**, um die Videos anzusehen:

ABNÄHER - siehe Video zum Nähen von flachen Abnäh-
ern.

EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von Kräuseln mit
Garn.

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - siehe Video zum
Nähen eines unsichtbaren Reißverschlusses.

SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen
Säumen.

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Video zum knappkantig
steppen.

VERSTÄRKEN- siehe Video zum Verstärken.

FESTSTEPPEN - siehe Video zum feststeppen.

IN DER NAHTRILLE NÄHEN - siehe Video zum Nähen in
der Nahtrille.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann
einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

UNTERSTEPPEN- siehe Video zum Untersteppen.

**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER-
WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS,
SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständli-
che Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.



KLEID A, B

HINWEIS:


Sofern nicht anders angegeben, wird unter jeder Unter-
position das **Modell A** abgebildet.

EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite aller
passenden STOFFTEILE und folgen Sie dabei den
Anweisungen des Herstellers.

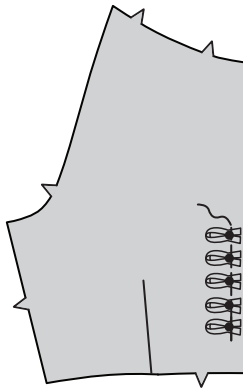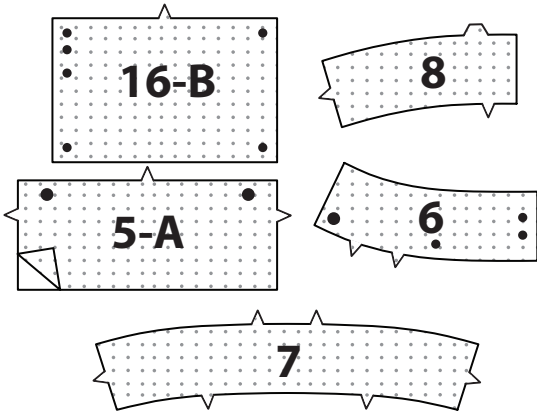

Nähen Sie **ABNÄHER** im RÜCKENTEIL (2). Bügeln
Sie die Abnäher zur Mitte hin. Nähen Sie rechts auf
rechts das Vorderteil an das Rückenteil an den
Seitennähten zusammen.

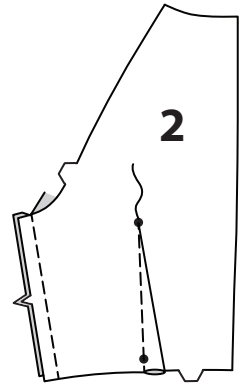


VORD. UND RÜCKW. OBERTEIL


Nähen Sie **ABNÄHER** im VORDERTEIL (1). Bügeln Sie
die Abnäher zur Mitte hin.



Falten Sie die SCHLAUFE (2) rechts auf rechts der
Länge nach in die Hälfte. Nähen Sie eine knappe 6-mm-
Naht von der Schnittkante entfernt, lassen Sie dabei die
Enden offen. Beschneiden.




Befestigen Sie zum Wenden einen schweren Faden fest
an einem Ende. Stechen Sie die Nadel (Öhr zuerst)
durch den Streifen.

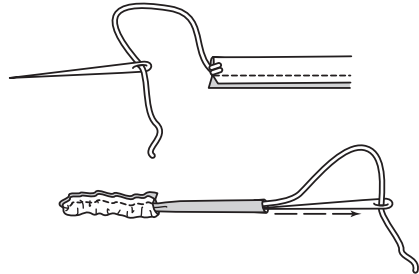


Schneiden Sie die Schlaufen in fünf Abschnitte mit einer
Länge von je 7 cm. Bringen Sie die Enden der
Schlaufen zusammen. Heften.

HINWEIS: Für **Modell B** wurde eine zusätzliche Länge
eingeplant. Der verbleibende Schlaufensatz wird in
einem späteren Schritt für die Ärmel verwendet.




Auf der Außenseite die Schlaufen auf das rechte
Vorderteil stecken, dabei über den kleinen Punkten
zentrieren und die Schnittkanten gerade halten;
heften.


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf das Oberteil,
so dass die Mittelpunkte übereinstimmen und die Schnit-
tkanten gleichmäßig sind, und nähen Sie die Vorderkanten.

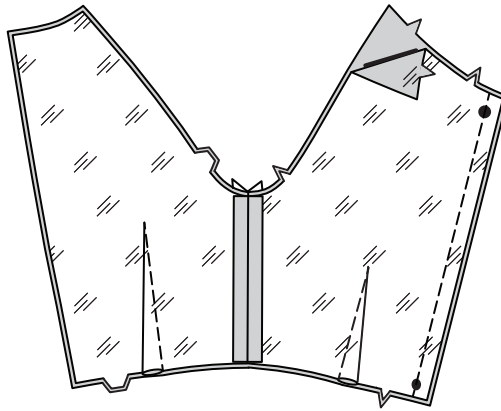


STEPPEN Sie das Futter **UNTER**. Wenden Sie das Futter
nach innen, bügeln Sie es. Heften Sie die Schnittkanten
zusammen.

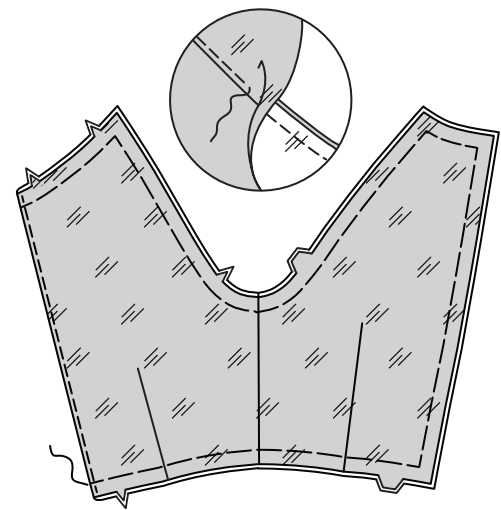


Schneiden Sie zwei Stücke der Borte in der Länge des
Vorderteils zu. Auf der Außenseite den Besatz an den
Vorderkanten feststecken, so dass die langen Kanten mit
den fertigen Kanten übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die
Borte durch alle Dicken hindurch fest **KNAPPKANTIG**.
Bringen Sie die Vorderkanten des Oberteils zusammen,
wobei die großen Punkte übereinstimmen. In der vorderen
Mitte von Hand heften.

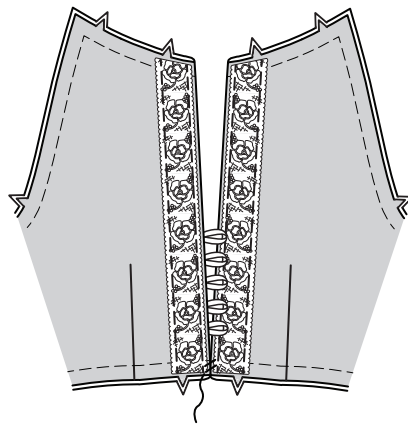


Nähen Sie rechts auf rechts die VORD. TAILLE (7) an den
Seiten auf die RÜCKW. TAILLE (8).




Stecken Sie die Taille rechts auf rechts an der unteren Kante des Oberteils
fest, wobei die Kerben übereinstimmen. Heften.

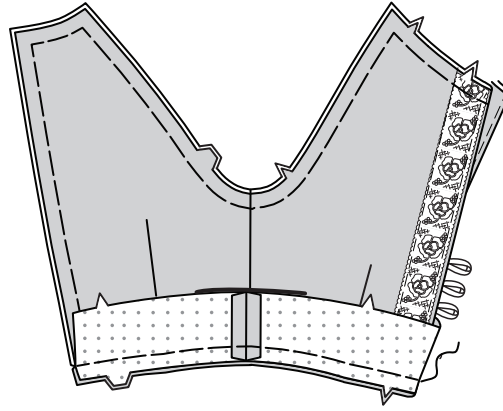

Nähen Sie die Tailenfutterteile an den Seiten zusammen. Bügeln Sie
unter die Nahtzugabe an der Unterkante des Oberteilfutters. Beschneiden
Sie auf 1 cm.




Stecken Sie das Tailenfutter auf der Innenseite an die untere Kante des
Oberteils. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht in Richtung Taille,
bügeln Sie die Taille und das Tailenfutter nach außen.

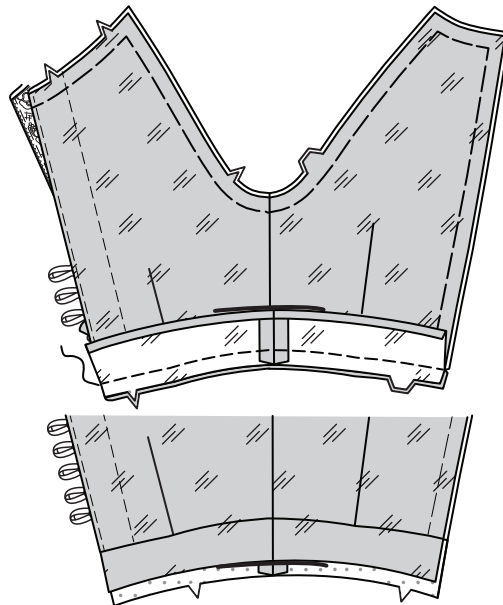


ROCK


Nähen Sie ein Futterteil der TASCHE (11) an das ROCKVORDERTEIL (9)
an jeder Seite mit einer 6 mm langen Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den
Taschen hin.

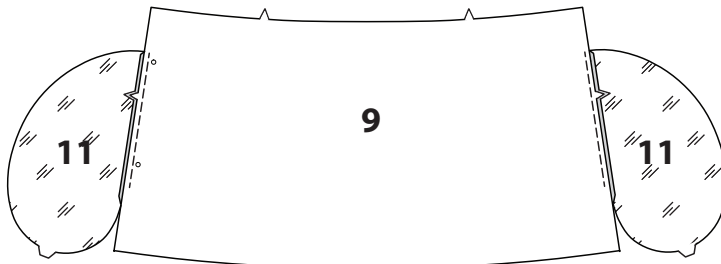


Nähen Sie eine Tasche an jedes ROCKRÜCKENTEIL (10) mit einer 6 mm
langen Naht. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin.

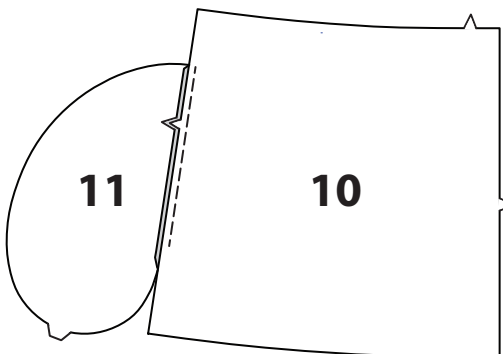


Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugaben ober- und unterhalb der Taschen ein.

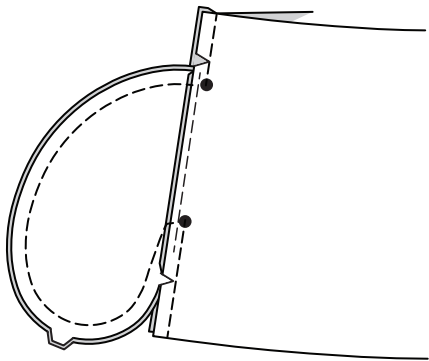


Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie. Nähen Sie die hintere Mittelnäht des Rocks, die an der Kerbe endet. Nähen Sie an der Kerbe zurück, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie unterhalb der Kerbe ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden.

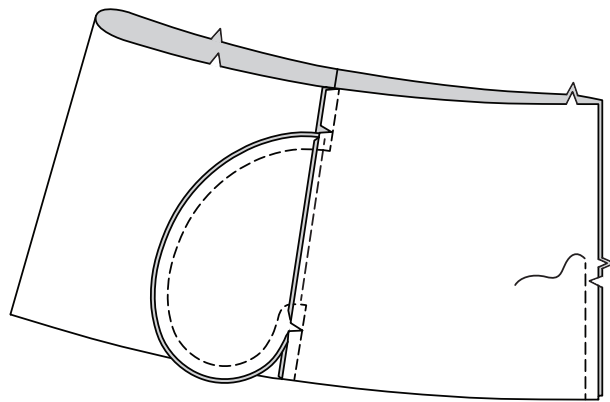


Nähen Sie die vorderen und hinteren Futterteile des Rockes an den Seiten zusammen. Nähen Sie die hintere Mittelnäht des Futter, die an der Kerbe endet. Nähen Sie an der Kerbe zurück, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie unterhalb der Kerbe ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden. **REIHEN** Sie die obere Kante des Rockfutters zwischen den Rückenkerben **EIN**.

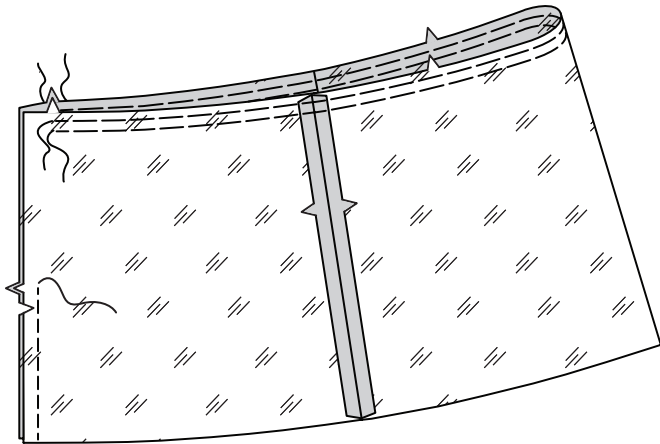


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Rockfutters.




Stecken Sie das Futter links auf links an den Rock, wobei die Kerben übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. **REIHEN** Sie die obere Kante des Rocks durch alle Dicken hindurch **EIN** und enden Sie an den Kerben auf der Rückseite, wobei Sie die Nähte an den Seitennähten unterbrechen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

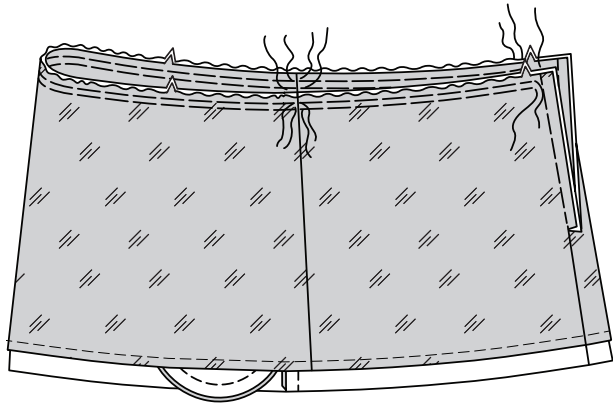


Stecken Sie den Rock rechts auf rechts an die untere Kante der Taille, wobei die Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Taillenfutter frei. Bügeln Sie die Naht zum Midriff.

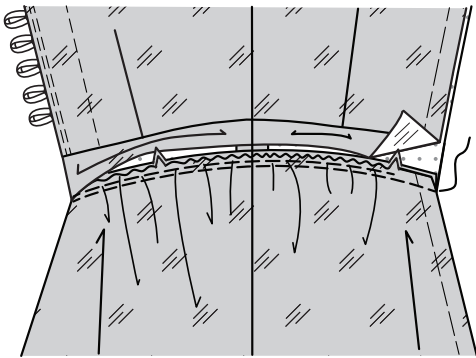

Stecken Sie die gebügelte Kante der Taille über die Naht. **SAÜMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

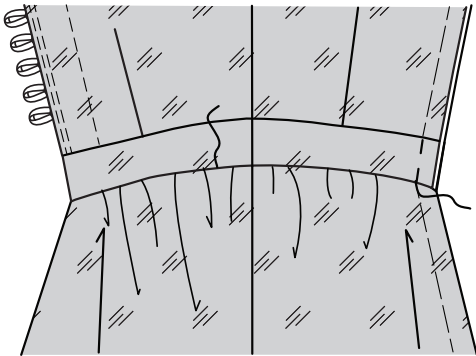


Schneiden Sie ein Stück der Borte in der Länge der Taille zu. Stecken Sie die Borte auf der Außenseite an der Taille fest, so dass die langen Kanten gerade die Nähte bedecken. **STEPPEN** Sie die Borte fest **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die hinteren Kanten zusammen.

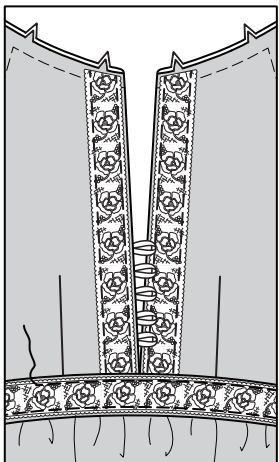


REISSVERSCHLUSS

HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für unsichtbare Reißverschlüsse, wenn Sie einen unsichtbaren Reißverschluss nähen.


Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie den Reißverschluss an der Außenseite an die linke hintere Öffnungskante, mit der Vorderseite nach unten in die Nahtzugabe, und platzieren Sie den oberen Reißverschlussanschlag 6 mm unterhalb der Halsnaht und die Reißverschlusszähne auf der Nahtlinie. Positionieren Sie die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie dicht an den Zähnen, von der Oberkante bis zum Clip.

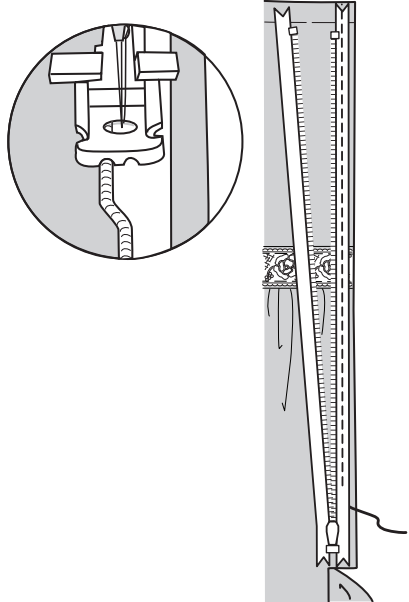

Schließen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an der rechten hinteren Öffnungskante fest und legen Sie die Reißverschlusszähne auf die Nahtlinie.

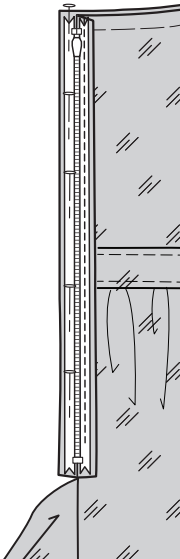


Öffnen Sie den Reißverschluss. Positionieren Sie die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnen; nähen Sie bis zum Clip.

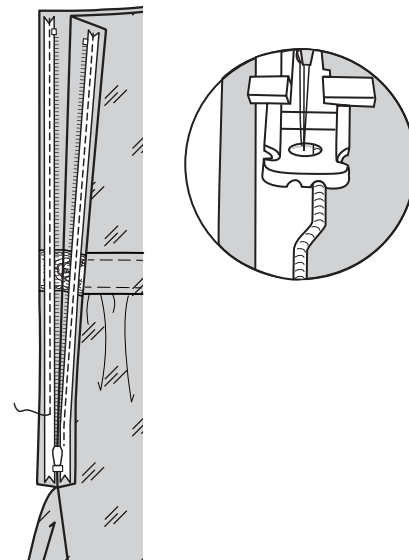


ÄRMEL A

Nähen Sie **ABNÄHER** im ÄRMEL (4). Bügeln Sie die Abnäher zum Rückenteil hin. **REIHEN** Sie die Unterkante des Ärmels zwischen den großen Punkten **EIN**.

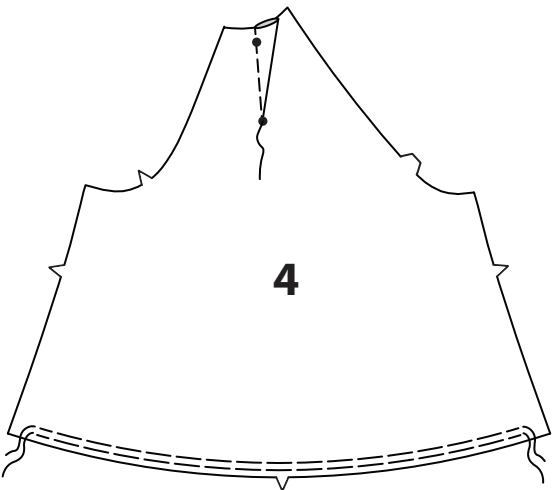


Nähen Sie die Ärmelnaht.

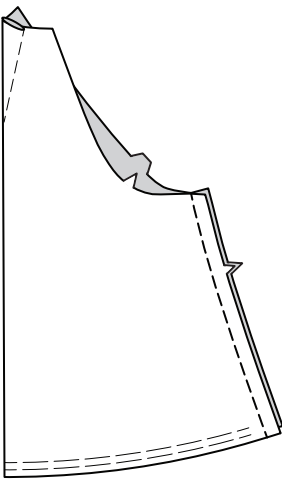


Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (5) zusammen.




Wenden Sie die Nahtzugabe der Manschettenkante ohne Kerbe; bügeln Sie. Schneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm zurück.



Stecken Sie das Band an der unteren Ärmelkante, wobei die Symbole und Nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette und drücken Sie die Manschette nach außen.




Wenden Sie die Manschette entlang der Faltlinie nach innen; bügeln Sie. **SAÜMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.




ÄRMEL B

Nähen Sie **ABNÄHER** im ÄRMEL (4). Bügeln Sie die Abnäher zum Rückenteil hin. **VERSTÄRKEN** Sie die untere Kante des Ärmels entlang der Nahtlinie. Schlitzten Sie zwischen den Nähten bis zum oberen Ende ein.

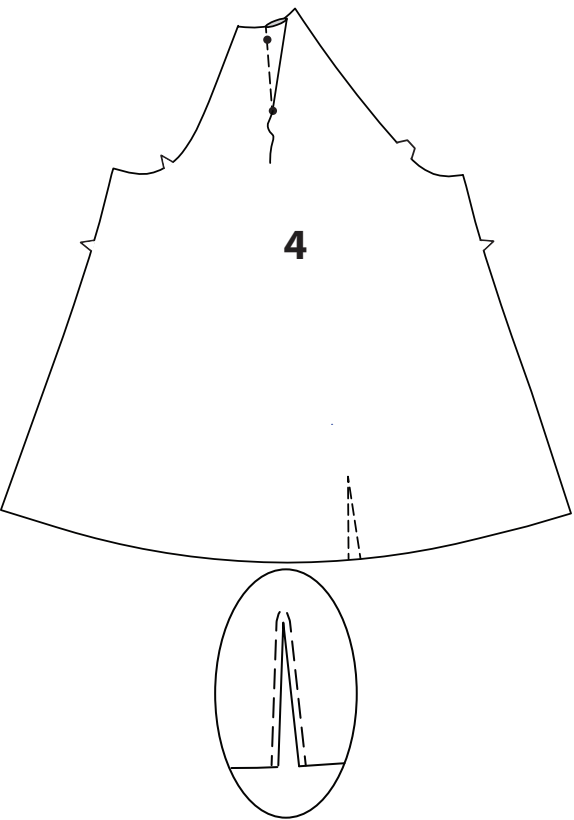


Schneiden Sie ein Stück der Borte in der Länge der Ärmellinie zu. Stecken Sie die Borte an der Außenseite auf den Ärmel, wobei die unteren langen Kanten entlang der Platzierungslinie verlaufen. **STEPPEN** Sie die Borte fest **KNAPPKANTIG**.

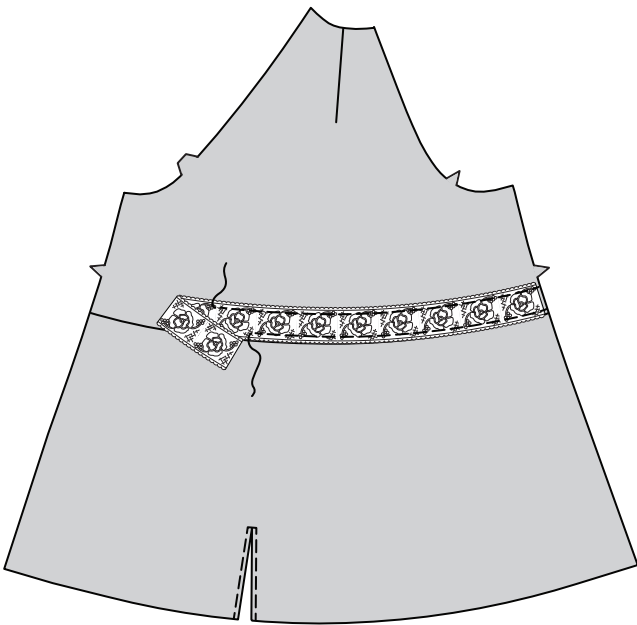


Drehen Sie die 6 mm Nahtzugabe an der nicht markierten Kante des DURCHGEHENDEN UNTERTRITTS (15) ein. Bügeln Sie.




Stecken Sie die rechte Seite des durchgehenden Untertritts auf die linke Seite des Ärmels und legen Sie die verbleibende 6 mm Nahtlinie entlang der Naht, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie.

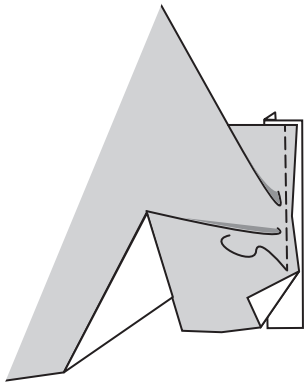


Bügeln Sie die Naht zum durchgehenden Untertritt hin. Drehen Sie die gebügelte Kante des durchgehenden Untertritts nach außen über die Naht. Bügeln Sie. Nähen Sie die gebügelte Kante über die Naht.

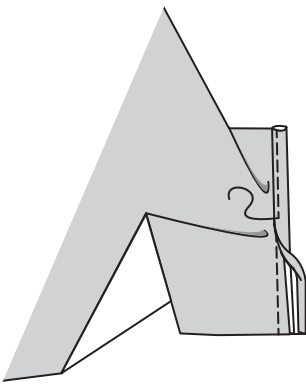


Drehen Sie die Vorderkante des durchgehenden Untertritts wie gezeigt nach innen. Heften Sie über die Unterkante.




Nähen Sie die Ärmelnaht. **REIHEN** Sie die Unterkante des Ärmels zwischen den kleinen Punkten **EIN**.

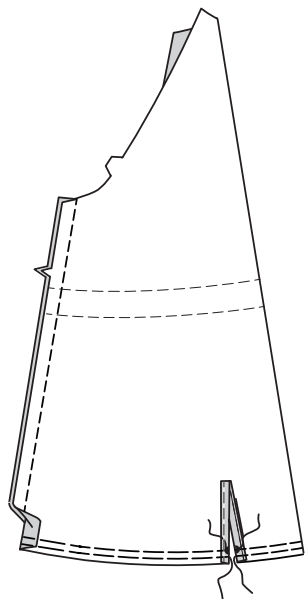


Auf der Außenseite zwei verbleibende Schlaufen an MAN-SCHETTE (16) feststecken, dabei über den kleinen Punkten zentrieren und die Schnittkanten gerade halten; heften.




Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der unteren Kante der Manschette. Schneiden Sie auf 1 cm zurück.




Stecken Sie die Manschette rechts auf rechts an die untere Kante des Ärmels, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. Nähen Sie.



Bügeln Sie die Naht zur Manschette hin. Falten Sie die Manschette entlang der Faltlinie nach außen, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Enden. Beschneiden.




Drehen Sie die Manschette auf die rechte Seite. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht.




FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnittkante; heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm in der Nahtzugabe zwischen den Kerben, wie gezeigt. Schneiden Sie neben der Naht zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.




REIHEN Sie die obere Kante des vord. Oberteils zwischen den Kerben **EIN**. **STEPPEN** Sie den Rest der Halskante in Pfeilrichtung **FEST**.




KRAGEN


Konstruieren Sie zwei Kragenteile wie folgt: Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der gekerbten Kante des Besatzes des KRAGENS (6). Beschneiden Sie auf 1 cm. Stecken Sie das Kragen rechts auf rechts auf den Besatz, wobei die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie die gekerbte Kante offen. Beschneiden Sie die Naht.



STEPPEN Sie den Kragenbesatz so weit wie möglich **UNTER**. Drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite. Bügeln Sie.

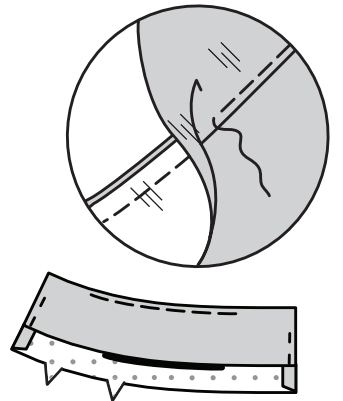



Auf der Außenseite den Kragen an der Halskante feststecken, so dass die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln. Heften. Nähen Sie, lassen Sie dabei den Besatz frei. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin und drücken Sie den Kragen nach außen. Auf der Innenseite **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Kragens über die Naht.

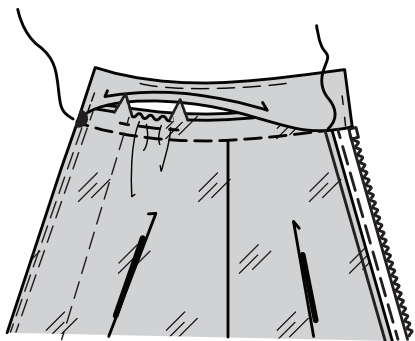



RÜSCHE

Nähen Sie die Teile von RÜSCHE (12 oder 17) rechts auf rechts zu einem Kreis zusammen.


REIHEN Sie die obere Rüschenkante **EIN**, unterbrechen Sie die Stiche an den Nähten. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante.

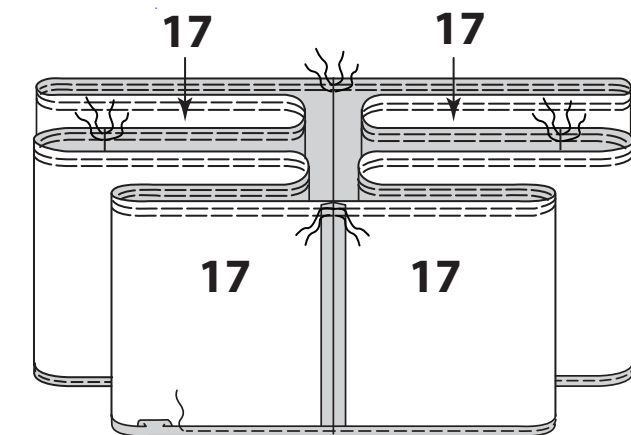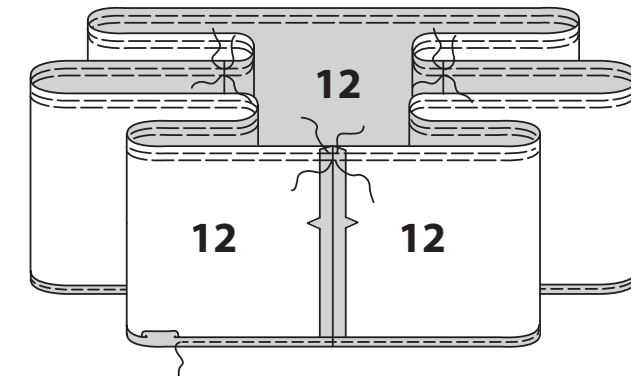

Stecken Sie die Rüsche rechts auf rechts an die untere Kante des Rocks, wobei Sie die Nähte an den kleinen Punkten platzieren und mit der hinteren Mittelnahrt von **Modell A** übereinstimmen. Heften. Nähen, dabei lassen Sie die Tasche für **Modell A** frei. Bügeln Sie die Naht nach oben.

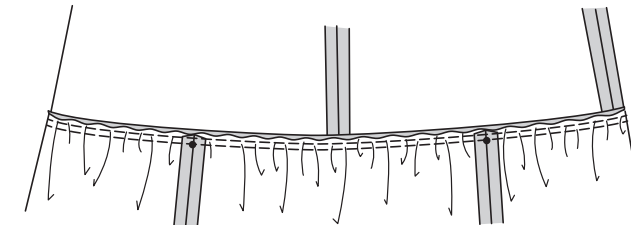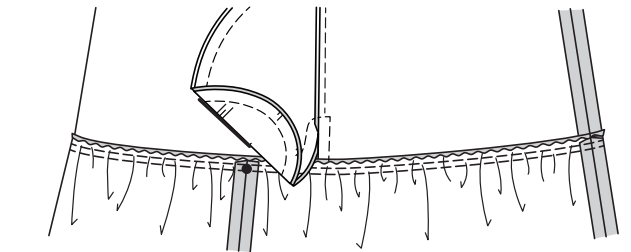


Schneiden Sie ein Stück Borte in der Länge der Rüschnaht plus 1.3 cm zu. Stecken Sie die Borte an der Außenseite an die untere Kante des Rocks, so dass die untere Kante des Besatzes die Naht gerade bedeckt. Wenden Sie die Enden in der hinteren Mitte. **STEPPEN** Sie die Borte fest **KNAPPKANTIG**.

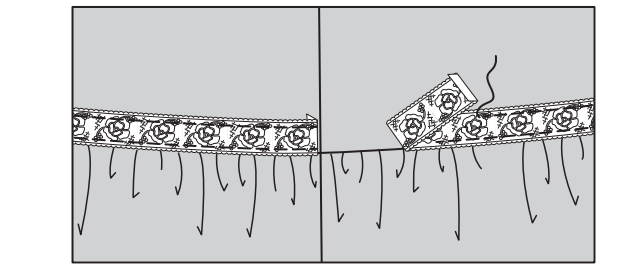


ABSCHLUSS


Bringen Sie die Vorderkanten zusammen, so dass die Vorderkanten gerade sind. Nähen Sie die Knöpfe unter die Schlaufen, wie gezeigt.

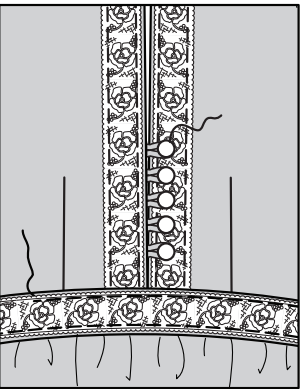


Schneiden Sie ein Stück Borte in der Länge jedes Kragens plus 1.3 cm zu. Auf der Außenseite entlang der fertigen Kragenkanten zentriert an den Kragen stecken. Schlagen Sie die Enden zu. **STEPPEN** Sie die Borte fest **KNAPPKANTIG**.



Nähen Sie auf der Innenseite Haken und Ösen an den Markierungen am hinteren Kragen an, wie gezeigt.



MODELL A - Schneiden Sie ein Stück Borte in der Länge der Ärmelmanschette plus 1.3 cm zu. Auf der Außenseite stecken Sie die Borte auf die Manschette fest und zentrieren Sie ihn entlang der fertigen Kanten der Manschette. Drehen Sie die Enden an der Unterarmnaht um. **STEPPEN** Sie die Borte fest **KNAPPKANTIG**.



MODELL B - Nähen Sie die Knöpfe an den Markierungen an die Manschette.

