
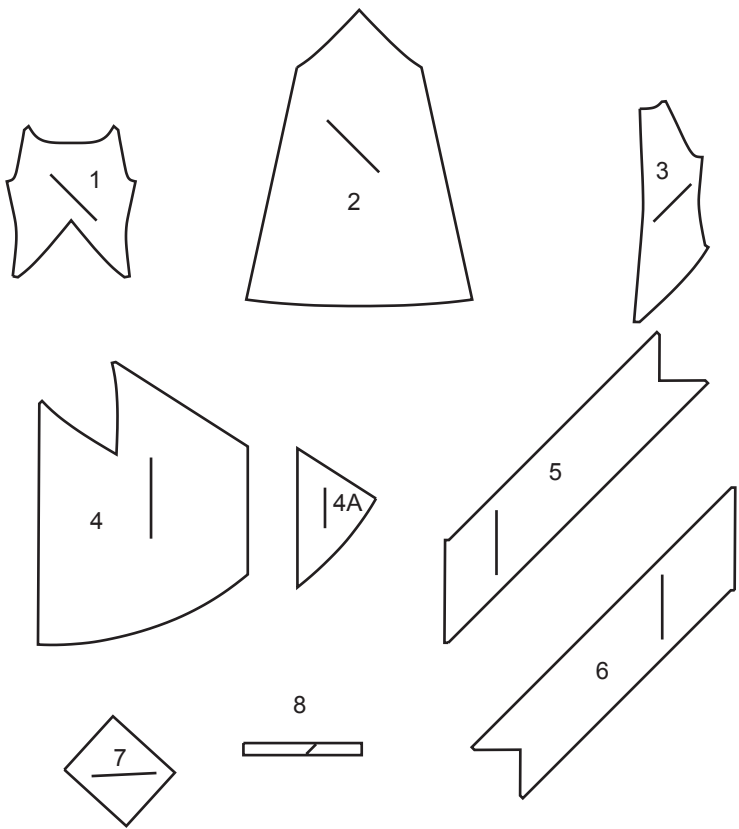


VORDERTEIL

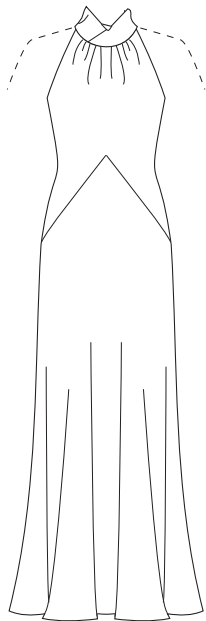

- 1 OBERES VORDERTEIL
2 UNTERES VORDERTEIL
3 OBERES RÜCKENTEIL
4 UNTERES RÜCKENTEIL
4A ZUSATZ
5 LINKER KRAGEN
6 RECHTER KRAGEN
7 VERSTÄRKUNGSTEIL
8 HALSEINFASSUNG

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES										
Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Oberweite (cm)	75	78	80	83	87	92	97	102	107	112
Taillenweite	56	58	61	64	67	71	76	81	87	94
Hüftweite	89	83	85	88	92	97	102	107	112	117
rückw. Tailllänge	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

✳ **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

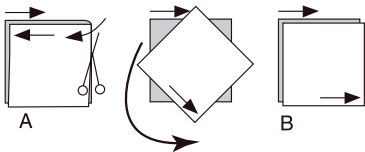

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergerewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

HINWEIS: VERBINDEN SIE VOR DEM ZUSCHNEIDEN DES STOFFES DIE STÜCKE IN KLAMMERN MIT DEN ENTSPRECHENDEN STÜCKEN, INDEM SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DEN STOFFMUSTERN BEFOLGEN.


KLEID

TEILE: 1 2 3 4 (4A) 5 6 8

132 cm
AG

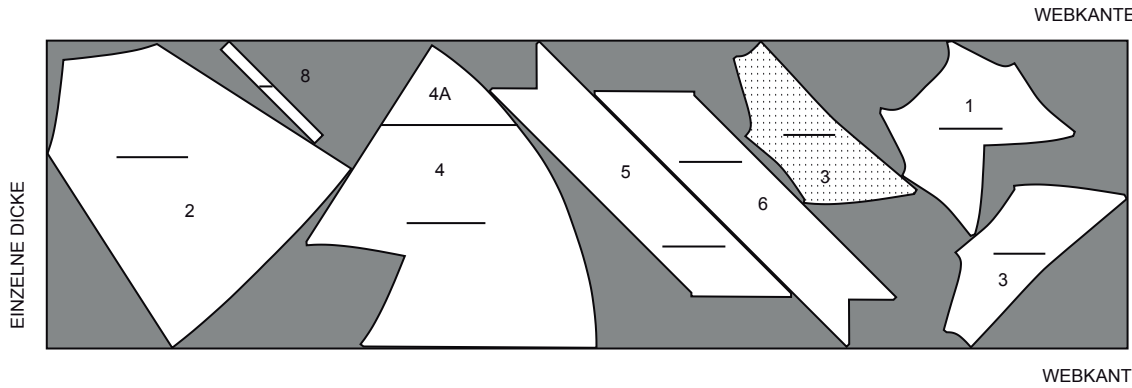


150 cm
AG

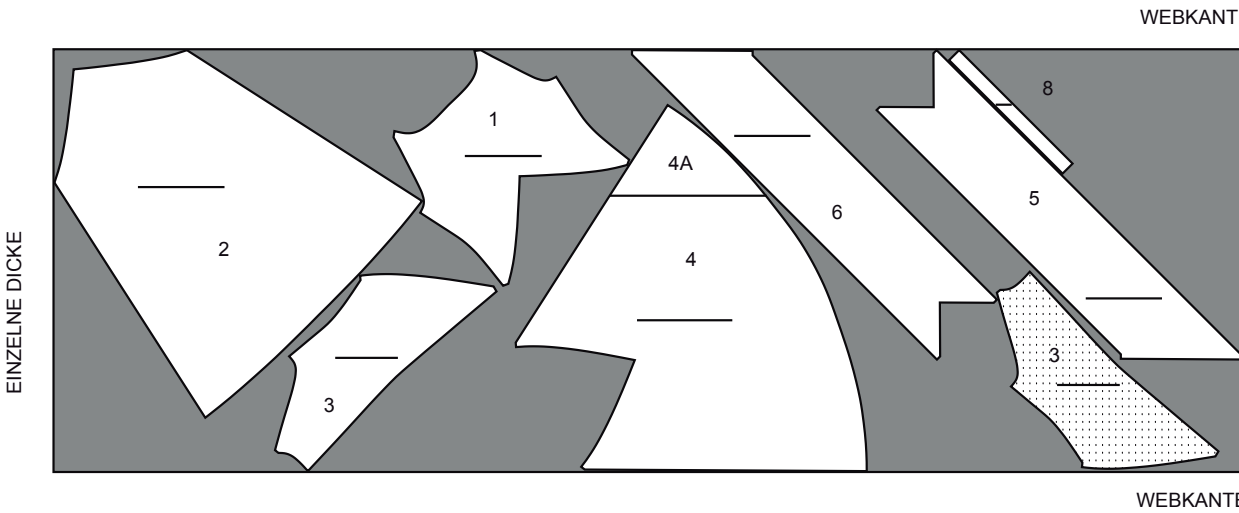


FUTTER

TEILE: 1 2 3 4 (4A)

132 cm
A

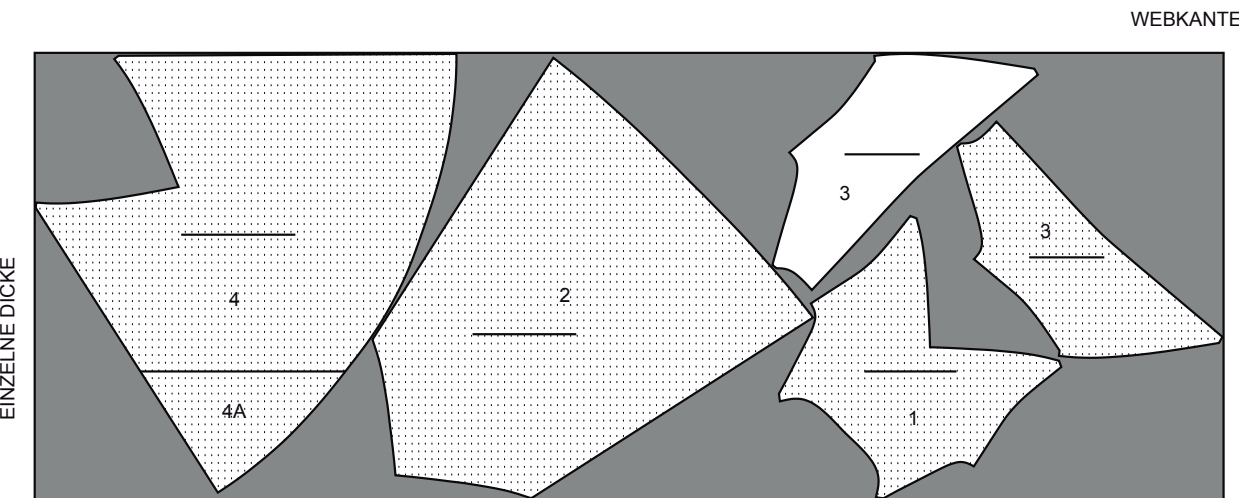


150 cm
AG

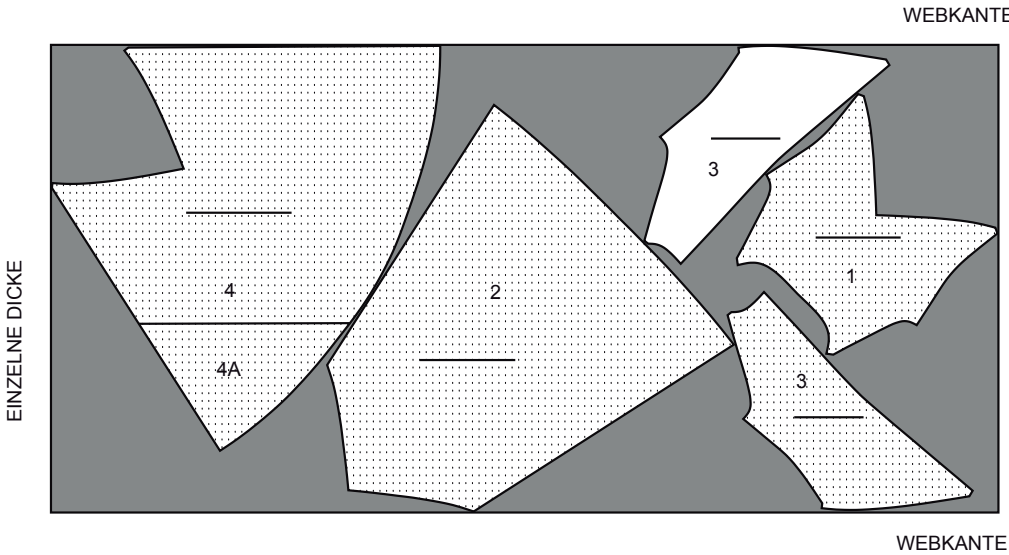

EINLAGE (VERSTÄRKUNGSTEIL)
TEILE: 7

115 cm
AG

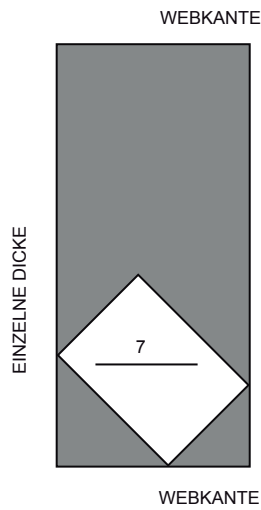


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video
mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**,
um die Videos anzusehen:

EINREIHEN– siehe **Kräuseln**: Video "**Zweireihige
Kräuseln nähen**".

VERSÄUBERN– siehe Nähte: Video „**Wie man die
Nahtzugaben versäubert**“.

SCHMALER SAUM - siehe **Säume**: Video "**Schmale
Säume nähen**".

FESTSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie
man fest steppt**".

IN DER RILLE NÄHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video
"**Wie man in der Rille näht**".

BESCHNEIDEN - siehe Video "**Wie man Nähte beschnei-
det, einschneidet und schichtet**".

UNTERSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie
man untersteppt**".

**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER-
WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF
RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.**

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche
Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


KLEID

HINWEIS: Schneiden Sie 2,5 cm von der unteren Kante
des Futters des **UNTEREN VORDERTEILS** (2) und des
Futters des **UNTEREN RÜCKENTEILS** (4) ab, bevor Sie
die Nähte nähen.


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des **OBEREN
VORDERTEILS** (1) **FEST**. Zur Verstärkung der inneren
Ecke am kleinen Punkt entlang der Nahtlinie nähen.
An der Naht des kleinen Punktes einschneiden.

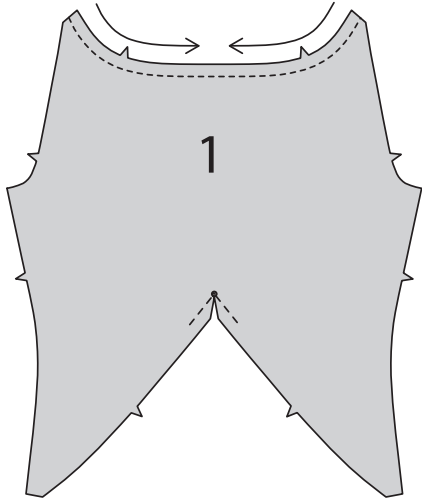

Stecken Sie die untere Kante des oberen Vorderteils rechts
auf rechts auf die obere Kante des **UNTEREN
VORDERTEILS** (2), wobei die kleinen Punkte und Kerben
übereinstimmen. Nähen Sie mit der Nadel schwenkend
im Stoff am kleinen Punkt. Bügeln Sie die Naht auf. **VER-
SÄUBERN**.

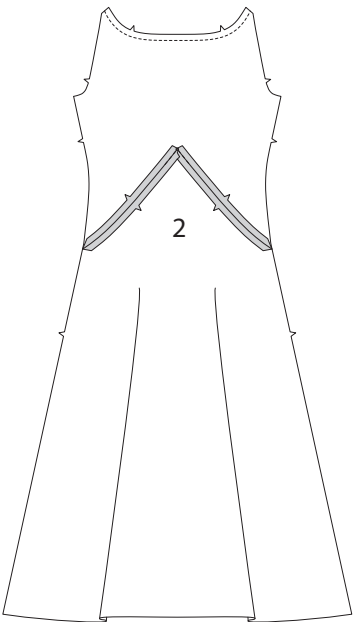


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des **OBEREN RÜCK-
ENTEILS** (3) **FEST**. Nähen Sie die rückwärtigen Mittelkanten
des oberen Rückenteils vom großen Punkt bis zum kleinen
Punkt an der unteren Kante, steppen Sie an den Punkten
zurück, um die Naht zu verstärken.

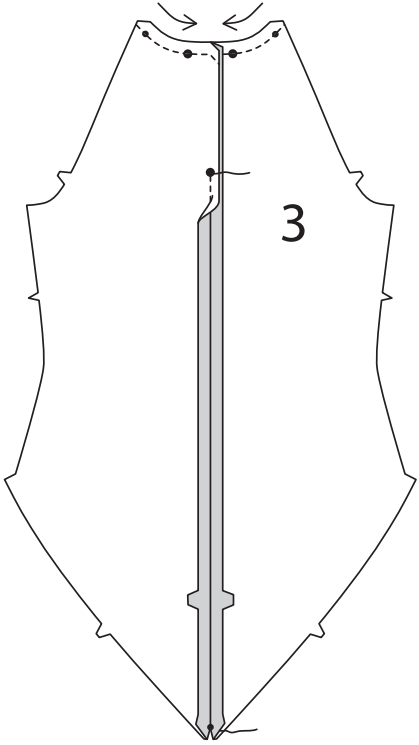


Zur Verstärkung der inneren Ecke des **UNTEREN RÜCKEN-
TEILS** (4) am kleinen Punkt entlang der Nahtlinie nähen. An der
Naht des kleinen Punktes einschneiden.


Stecken Sie die untere Kante des oberen Rückenteils rechts
auf rechts auf die obere Kante des unteren Rückenteils, wobei
die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, indem
Sie mit der Nadel im Stoff am kleinen Punkt schwenken. Bügeln
Sie die Naht auf. **VERSÄUBERN**.

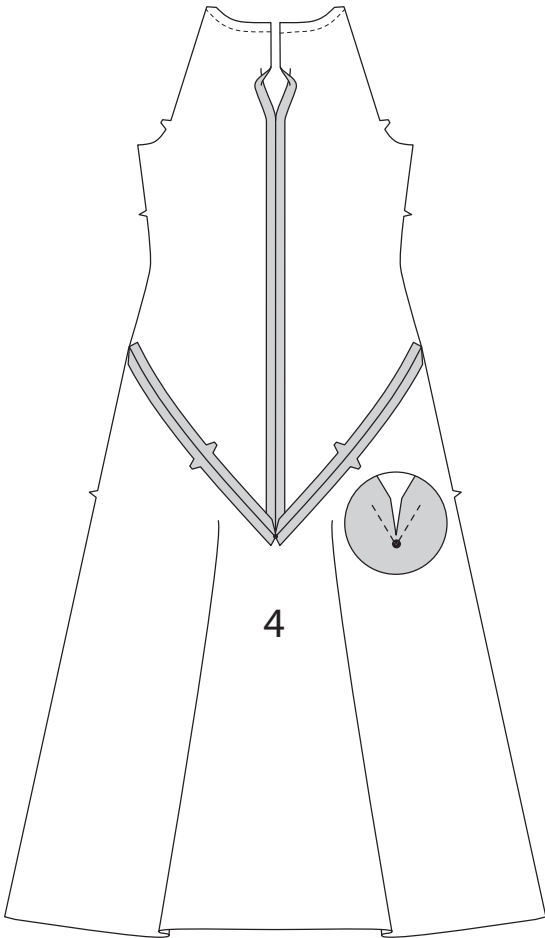


Stecken Sie das Vorderteil rechts auf rechts an den Seit-
enkanten auf das Rückenteil, die Schnittkanten sind ger-
ade. Nähen Sie. **VERSÄUBERN**.

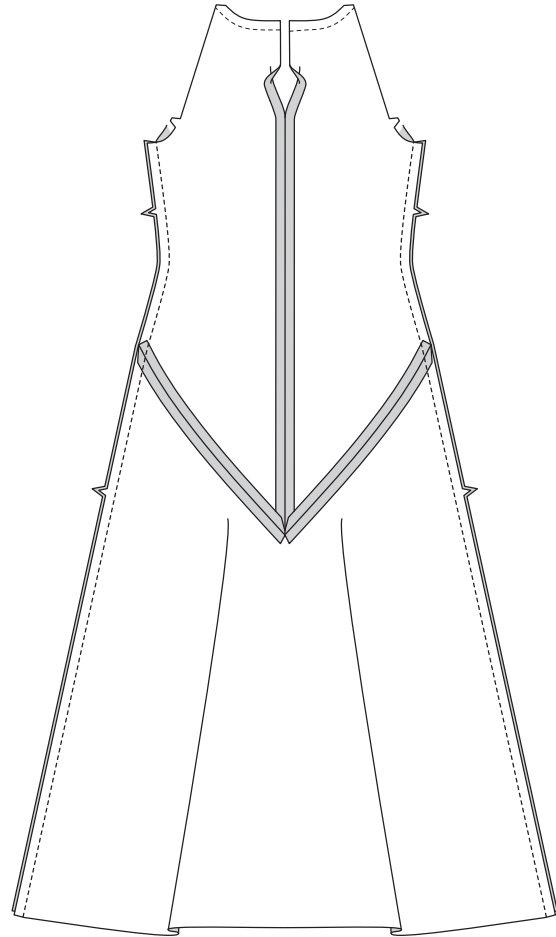


Nähen Sie das Futter des Kleides auf die gleiche Weise
wie das Kleid.
Stecken Sie das Kleid rechts auf rechts und mit ebenen
Schnittkanten an der rückwärtigen Öffnung und den
Armausschnittkanten an das Futter. Nähen Sie die
Armausschnittkanten. Nähen Sie die Rückenanten, unter-
brechen Sie dabei die Naht am großen Punkt. **BESCHNEI-
DEN SIE DIE NAHT**.

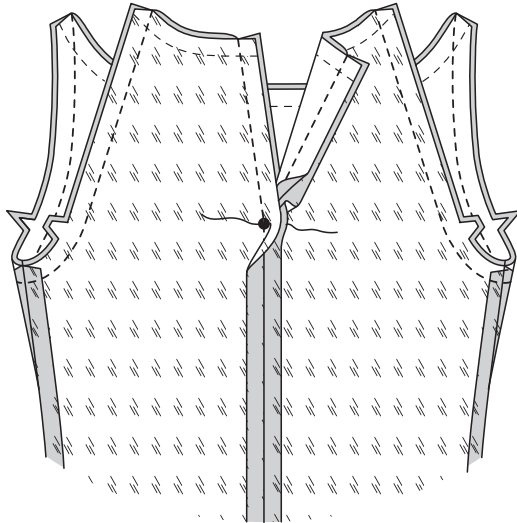


STEPHEN Sie das Futter **UNTER**. Wenden Sie das Futter
nach innen; bügeln Sie es. Heften Sie die Halskanten
zusammen. **REIHEN** Sie die vordere Halskante zwischen
den Kerben **EIN**.

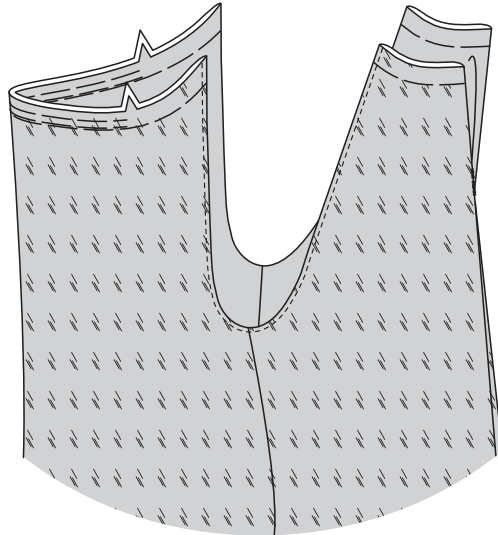


Zur Verstärkung des **LINKEN KRAGENS** (5) und des **RECHT-
EN KRAGENS** (6) an den großen Punkten nähen Sie entlang
der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der großen Punkte,
wobei Sie wie gezeigt durch die Punkte nähen. Schneiden Sie
an der Naht an den Punkten ein.

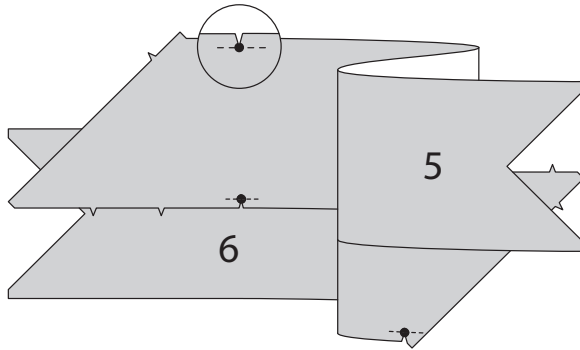


Stecken Sie den linken Kragen rechts auf rechts an den
rechten Kragen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen
Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.

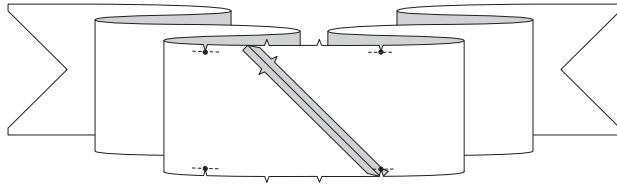


Stecken Sie das **VERSTÄRKUNGSTEIL** (7) auf den Kragen,
wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften
Sie die gekerbten Kanten.

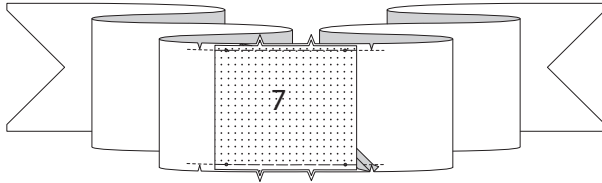


Falten Sie den Kragen und die Bindebänder der Länge nach,
rechts auf rechts und nähen Sie von den äußeren Enden bis
zum großen Punkt, dabei steppen Sie am Punkt, um die Naht
zu verstärken. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.




Wenden Sie die Bindebänder; bügeln Sie sie. Heften Sie die
Schnittkanten zusammen.




Auf der Außenseite den Kragen an der Halskante feststecken,
wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen, die
kleinen Punkte an den Schulternähten platzieren und die
Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen. Heften.

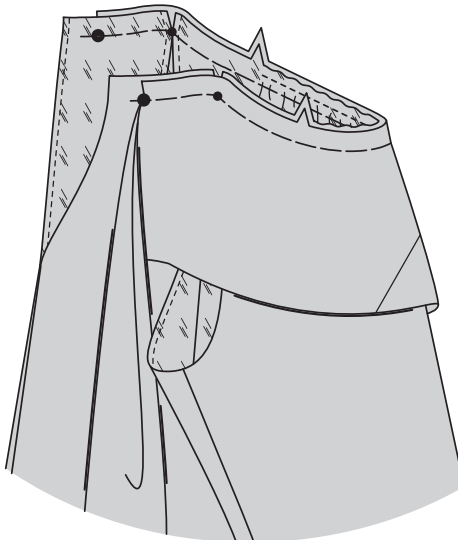


Bügeln Sie die 1 cm Saumzugabe am Kleid. Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM**. Machen Sie einen **SCHMALEN SAUM** auf Futter auf die gleiche Weise.

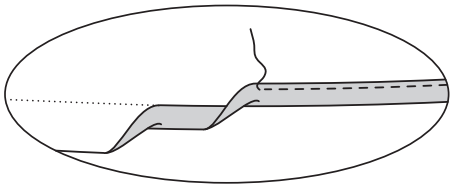


Bügeln Sie an der nicht eingekerbten Kante der HALSEINFASSUNG (8) knapp 1.5 cm unter. Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie die Halseinfassung außen an der Halskante (über dem Kragen) fest, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. (Die Einfassung reicht 1.5 cm über die hinteren Öffnungskanten hinaus.) Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.** Bügeln Sie den Rand nach außen, bügeln Sie die Naht zum Rand hin.

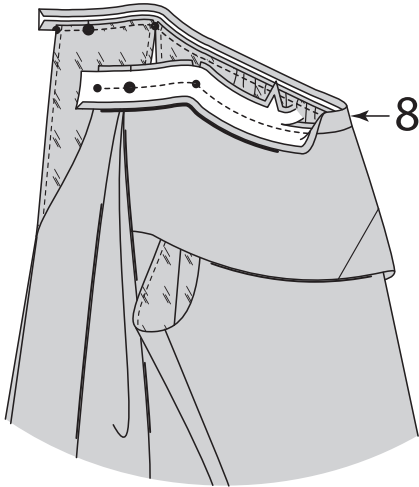

Wenden Sie die Einfassung entlang der Faltlinie an den Enden nach außen. Nähen Sie die Enden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

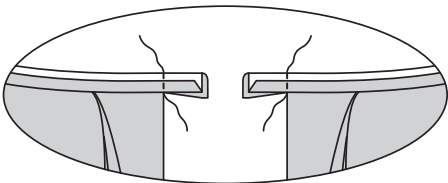

Stecken Sie auf der Innenseite die gebügelte Kante der Einfassung über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der Außenseite **IN DER RILLE** der Naht **NÄHEN**, sodass die gebügelte Kante der Einfassung auf der Innenseite eingefasst wird.

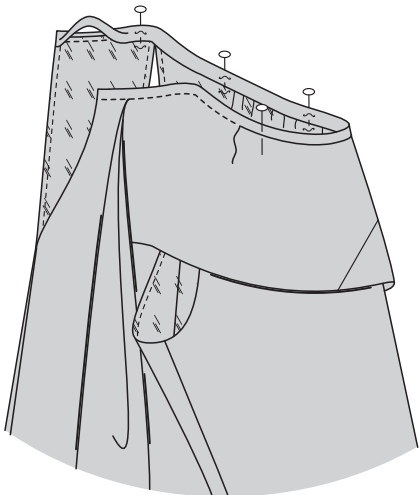

Wenden Sie den Kragen; falten Sie nach außen. Nähen Sie auf der Innenseite Haken und Ösen an die hinteren Kanten der Einfassung.

