



A



B

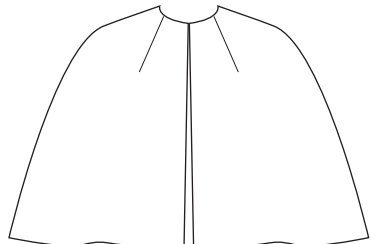

C

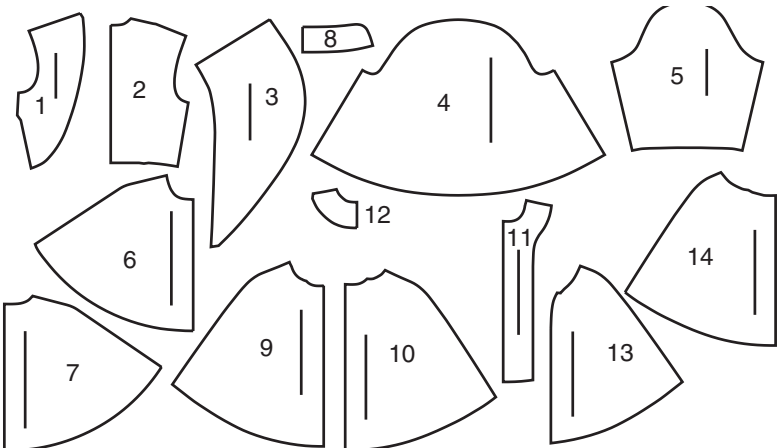

- 1 VORDERTEIL - A
2 RÜCKENTEIL - A
3 KRAGEN - A
4 ÄRMEL - A
5 ÄRMELFUTTER - A
6 VORDERTEIL - B
7 RÜCKENTEIL - B
8 KRAGEN- B
9 VORDERTEIL - C
10 RÜCKENTEIL - C
11 VORD. BESATZ - C
12 RÜCKW. BESATZ - C
13 VORD. FUTTER- C
14 RÜCKW. FUTTER - C

KÖRPERGRÖSSE

Größen	MISSES				
	XS/TP 4-6	S/P 8-10	M/M 12-14	L/G 16-18	XL/TG 20-22
Oberweite (cm)	75-78	80-83	87-92	97-102	107-112
Taillenweite	56-58	61-64	67-71	76-81	87-94
Hüftweite	80-83	85-88	92-97	102-107	112-117
rückw. Taillenlänge	39-39,5	40-40,5	41,5-42	42,5-43	44-44,5

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

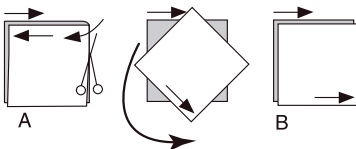

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

BOLERO A

TEILE 1 2 3 4


115CM *

AG

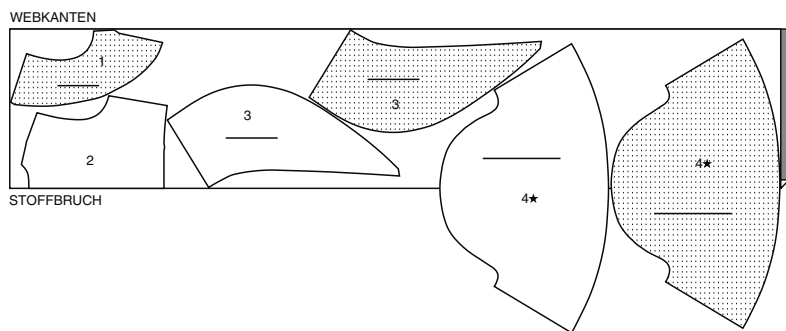

150CM *

AG

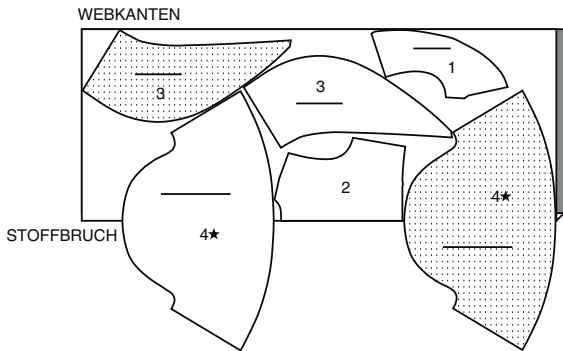


EINLAGE A

TEILE 3

51CM **

AG

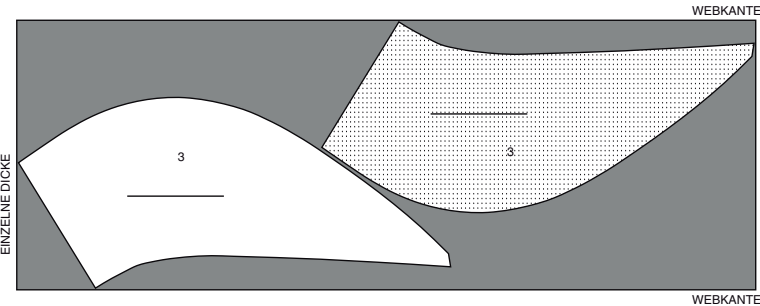


FUTTER A

TEILE 1 2 5

115CM **

AG

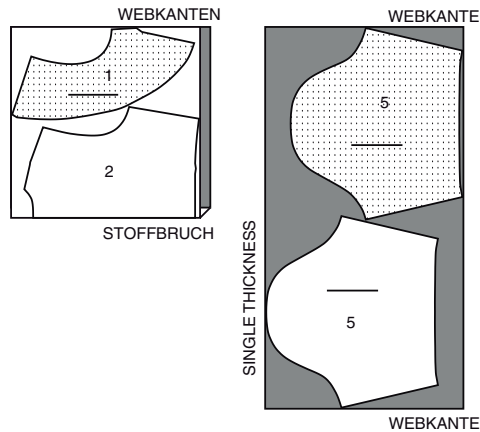


UMHANG B

TEILE 6 7 8

115CM *

AG

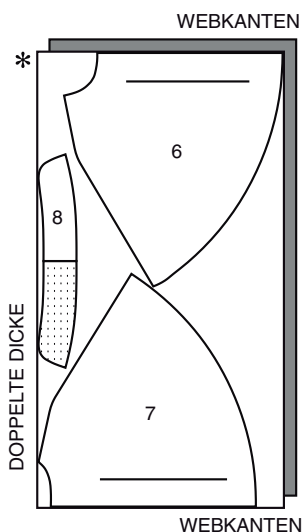

150CM *


AG

EINLAGE B

TEILE 8

51CM **

AG

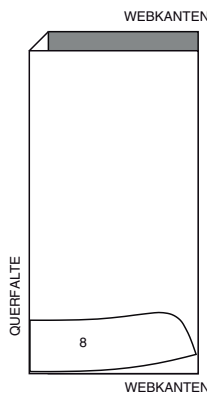


FUTTER B

TEILE 6 7

115CM **

AG


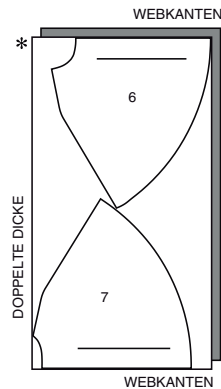


UMHANG C

TEILE 9 10 11 12

115CM *

AG

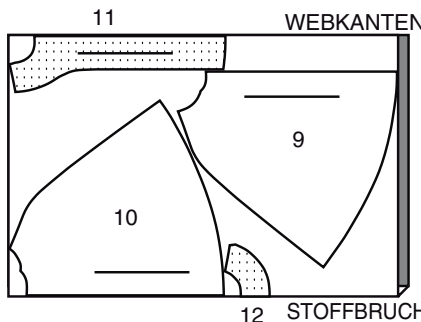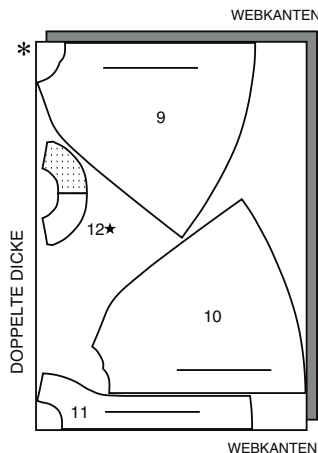


EINLAGE C

TEILE 11 12

51CM **

AG

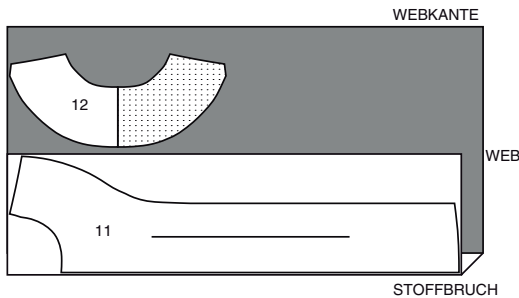


FUTTER C

TEILE 13 14

115CM **

AG

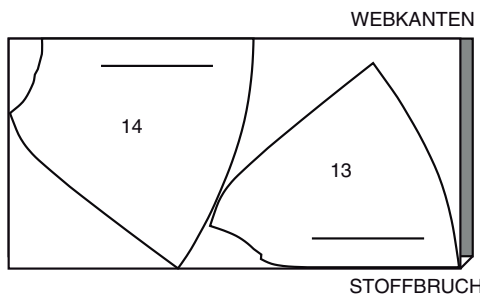


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

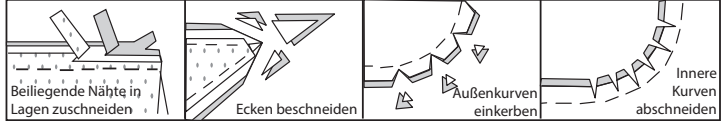

GLOSSAR

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanlei-
tung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:
ÄRMEL - siehe **Armlöcher/Ärmel**: Video "**Eingesetzer Ärmel einnähen**".
ABNÄHER - Siehe **Abnäher**: Video "**Flache Abnäher nähen**".
EINHALTEN/EINREIHEN - siehe **Kräuseln**: Video "**Zweireihige Kräuseln
nähen**".
FESTSTEPPEN- siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen Stepps-
tich macht**".
IN DER RILLE NÄHEN - Siehe **Maschinestiche**: Video "**Wie man in der
Rille näht**".
SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden
des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche
Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG
DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT AN-
DERS ANGEZEIGT.**


BOLERO A

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie **ABNÄHER** im VORDERTEIL (1). Bügeln Sie den Abnäher nach
unten.



Nähen Sie **ABNÄHER** im RÜCKENTEIL (2). Bügeln Sie die Abnäher zur
Mitte hin.

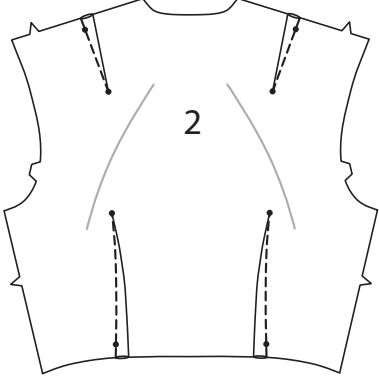


Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und an den Seiten an das Vor-
derteil.

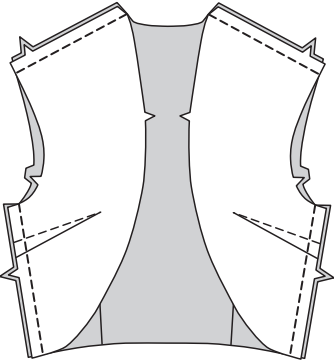


KRAGEN


STEPPEN Sie die hintere und vordere Halskante des Boleros zwischen den
großen Punkten **FEST**.

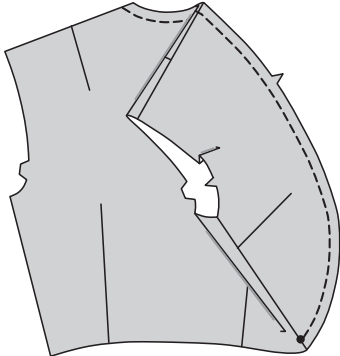


Befestigen Sie die EINLAGE gemäß den Anweisungen des Herstellers auf
der LINKEN Seite von zwei passenden KRAGENABSCHNITTEN (3).

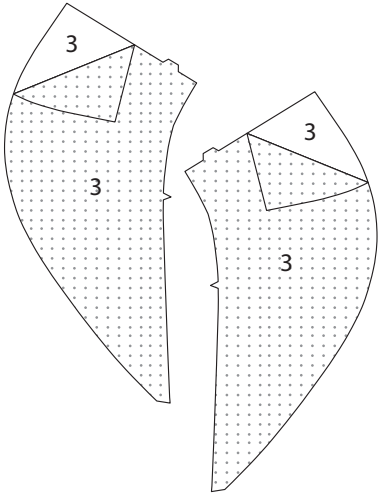


Stecken Sie die versehenen Kragenteile RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie
die hintere Mittelnäht. (Die nicht versehenen Kragenteile werden als Besatz
verwendet.)

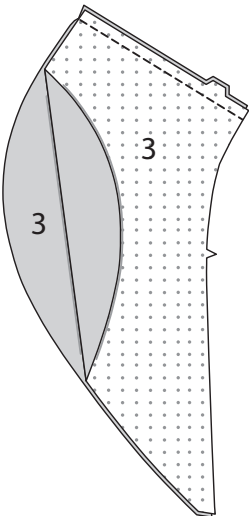


Stecken Sie die Teile des BESATZES des Kragens (3). Nähen Sie die hintere
Mittelnäht.

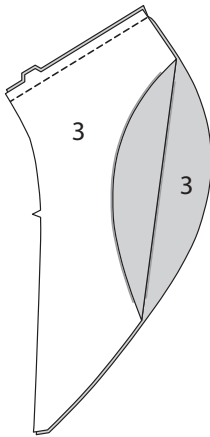


Stecken Sie den Kragenbesatz RECHTS AUF RECHTS auf den Kragen,
wobei die Nähte und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die ungekerbte
Kante; beschneiden Sie die Nähte.

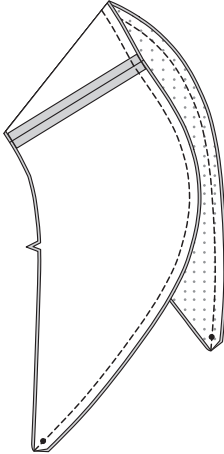

Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die
Schnittkanten zusammen, wobei die Nähte und Punkte übereinstimmen.

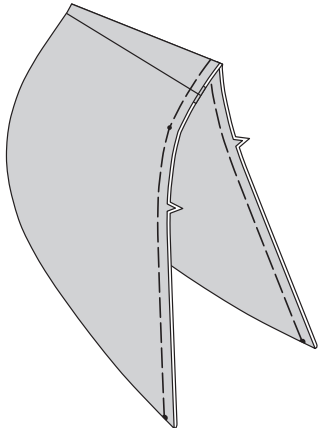


Mit der RECHTEN Seite nach oben die nicht versehene Seite des Kragens
auf Vorder- und Rückenteil stecken, wobei die hintere Mitte, die großen
Punkte und die kleinen Punkte auf die Schulternähte übereinstimmen; die
Halskante des Kragens einschneiden, wo nötig; heften.

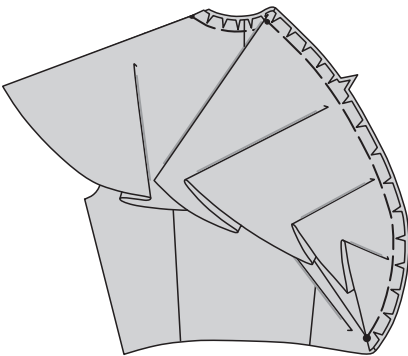


FUTTER


Nähen Sie einen **ABNÄHER** in das vordere FUTTER (1). Bügeln Sie den Ab-
näher nach unten.

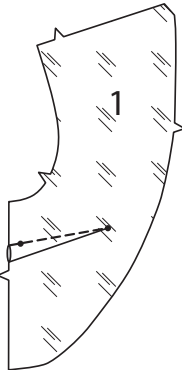


Nähen Sie **ABNÄHER** in das hintere FUTTER (2). Bügeln Sie die Abnäher
zur Mitte hin.

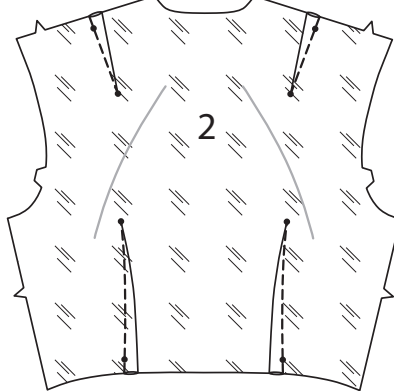


Nähen Sie das rückw. Futter an den Schultern und an den Seiten an das
vord. Futter.

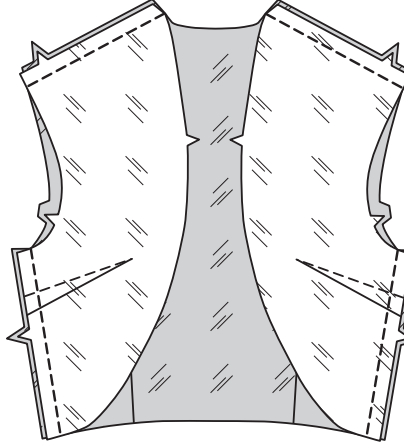


Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf das Bolero, wobei die
Kerben, hinteren Mitten, großen Punkte und die Nähte übereinstimmen.
Nähen Sie die Außenkanten, lassen Sie dabei eine Öffnung an der Unter-
kante zum Wenden. Beschneiden Sie die Nähte.

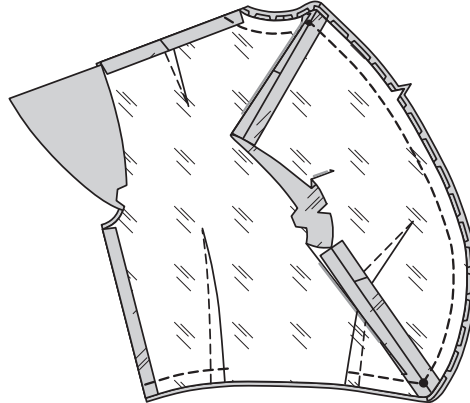

STEPPEN Sie das Futter entlang den Hals- und Vorderkanten so weit wie
möglich **UNTER**.




Wenden Sie die RECHTE Seite nach außen, bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die
Öffnungskanten zusammen.
Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.

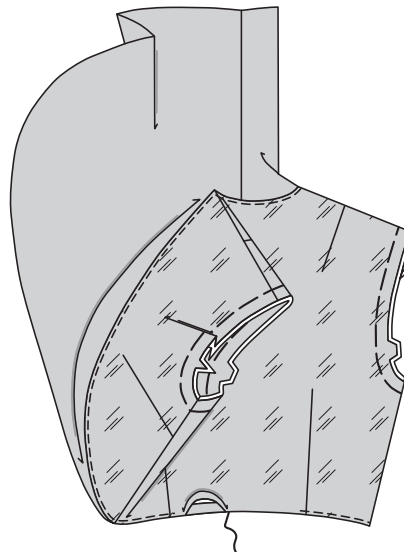


ÄRMEL UND ÄRMELFUTTER

REIHEN Sie den oberen Teil des ÄRMELS (4) zwischen den äußeren kleinen Punkten und die Unterkante des Ärmels zwischen den großen Punkten **EIN**.

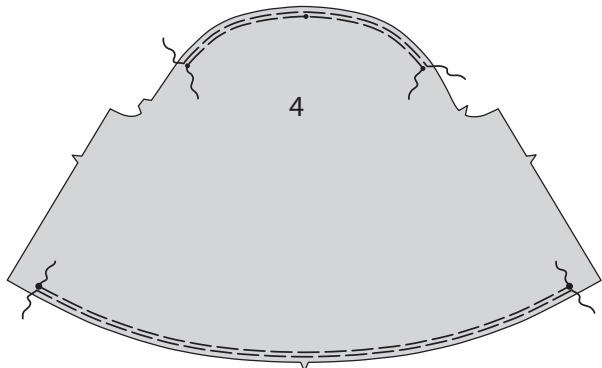


Nähen Sie die Ärmelnaht.

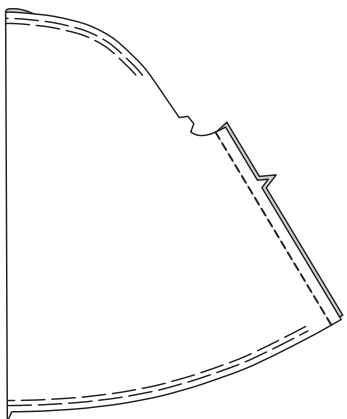


Nähen Sie die Naht des ÄRMELFUTTERS (5).




Stecken Sie das Futter **RECHTS AUF RECHTS** an die untere Kante des Ärmels, wobei Kerben, Punkte und Nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen; beschneiden Sie die Nahtzugaben.

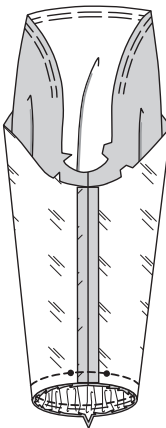


STEPHEN Sie das Futter **UNTER**.




Wenden Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es. Stecken Sie das Futter auf den Ärmel **LINKS AUF LINKS**, wobei die Kerben, Punkte und Nähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie die Schnittkanten zusammen. **REIHEN** Sie die Kappe des Ärmels/Futters zwischen den äußeren kleinen Punkten **EIN**.

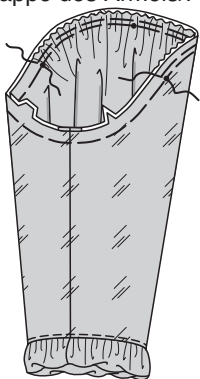


Stecken Sie den ÄRMEL **RECHTS AUF RECHTS** in den Armausschnitt mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie; nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.



Fassen Sie die Armausschnittkante mit doppelt gefaltetem Schrägband ein, legen Sie dabei die schmalere Kante des Bandes wie gezeigt auf die Kleidungsstückseite, schlagen Sie an einem Ende 6 mm nach unten und lappen Sie das verbleibende Ende an der Seitennaht. Nähen Sie dicht an der Innenkante durch alle Dicken. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmelfutter. **SÄUMEN** Sie die Bandenden.

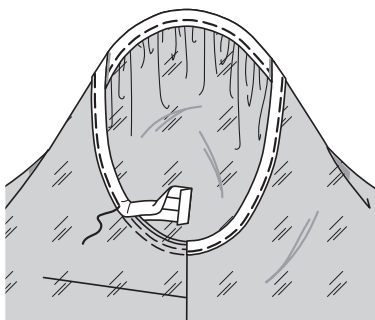


A. Probieren Sie das Bolero an, um das Schulterpolster zu platzieren. Stecken Sie das Polster auf das Bolero, wobei die Außenkante etwa 1.5 cm über die Armlochnaht hinausragt.
B. Nähen Sie das Polster auf die Schulternahtzugabe. Heften Sie die Enden an der Armausschnittnaht fest.

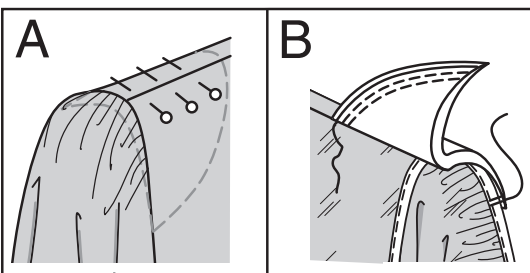


UMHANG B

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Stecken Sie die **RÜCKENTEILE** (7) **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie die hintere Mittelnäht.

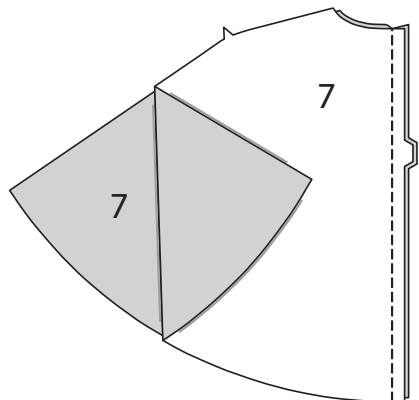

Stecken Sie das **VORDERTEIL** (6) an das Rückenteil (2) an den Schultern und Seiten; nähen. Bereiten Sie das Futter des Umhangs vor und nähen Sie es auf die gleiche Weise wie den Umhang.

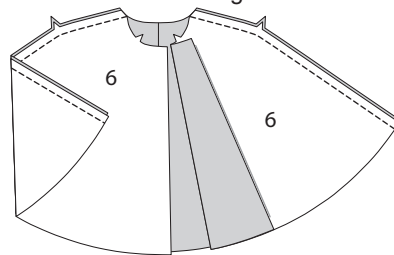

Stecken Sie das Futter **RECHTS AUF RECHTS** auf das Umhang, wobei Kerben, Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Vorder- und Unterkanten. Beschneiden Sie die Nähte; schneiden Sie die Ecken diagonal zu.

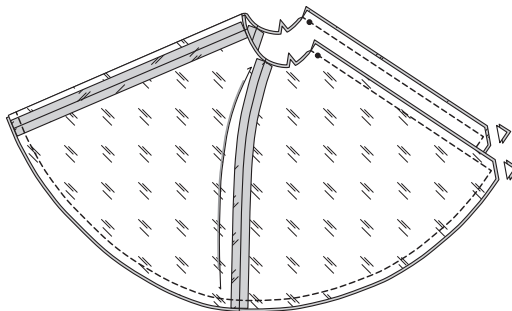


Wenden Sie die **RECHTE** Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen, wobei die Punkte übereinstimmen.




KRAGEN


STEPHEN Sie die Halskante des Umhang **FEST**.

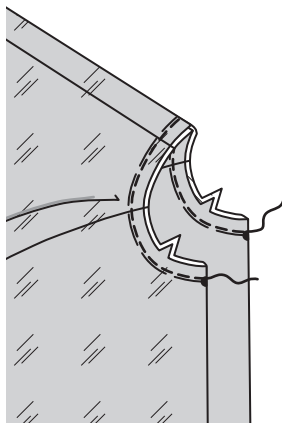


Befestigen Sie die **EINLAGE** gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der **LINKEN** Seite eines passenden **KRAGENABSCHNITTES** (8). (Das nicht eingefasste Kragenteil wird als Besatz verwendet.)




Bügeln Sie unter 1.5 cm an der eingekerbten Kante des **BESATZES** des Kragens (8), halten Sie dabei die Fülle ein. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Stecken Sie den Kragenbesatz auf den Kragen, **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie, lassen Sie dabei die eingekerbten Kante offen und beschneiden Sie die Nähte.




Wenden Sie die **RECHTE** Seite nach außen; bügeln Sie.



Stecken Sie den Kragen auf die Halskante, wobei die hinteren Mitten, die großen und die kleinen Punkte an die Überarmnähte übereinstimmen und schneiden Sie dabei die Halskante des Umhangs ein, wo nötig. Nähen Sie, halten Sie dabei die gebügelte Kante frei. Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie zum Kragen hin.

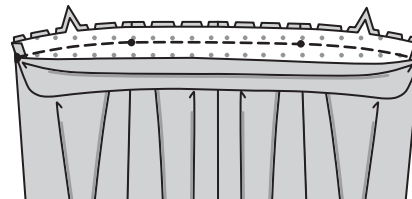


SÄUMEN Sie die nach unten gebügelte Kante des Kragenbesatzes über die Naht.

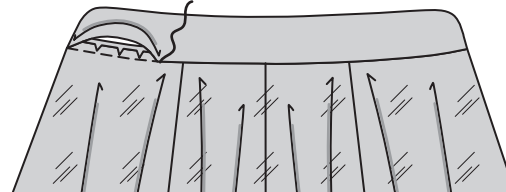

HAKEN UND ÖSE


Nähen Sie Haken und Öse an der Halskante auf der Innenseite.




UMHANG C

VORDER- UND RÜCKENTEIL


Nähen Sie **ABNÄHER** im **VORDERTEIL** (9). Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.

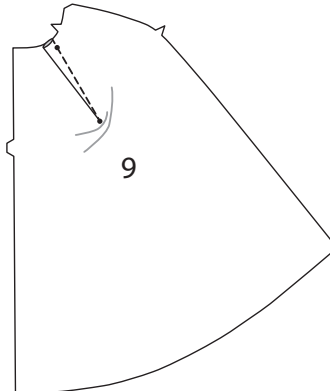

Nähen Sie **ABNÄHER** im **RÜCKENTEIL** (10). Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin. Stecken Sie **RECHTS AUF RECHTS** die Rückenteile. Nähen Sie die hintere Mittelnäht.

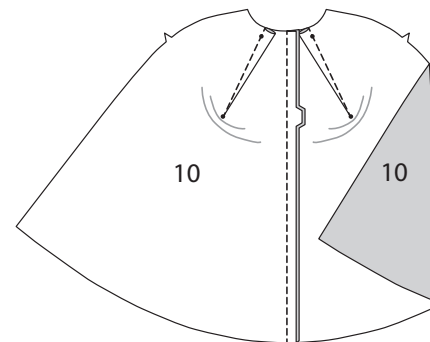


Stecken Sie das Rückenteil an Schulter- und Überarmnähten auf das Vorder-teil; nähen.

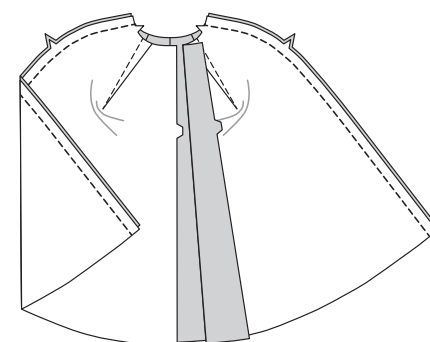


FUTTER UND BESATZ


Nähen Sie einen **ABNÄHER** in das VORDERE FUTTER (13). Bügeln Sie den Abnäher zum Vorderteil hin.

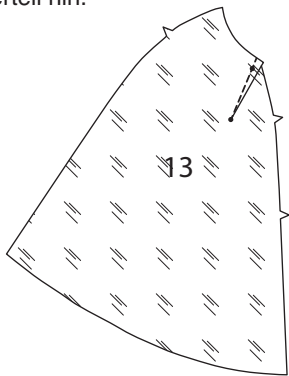


Nähen Sie einen **ABNÄHER** in das RÜCKW. FUTTER (14). Bügeln Sie den Abnäher zur hinteren Mitte hin.
Stecken Sie die Rückenteile **RECHTS AUF RECHTS**. Nähen Sie die rückwärtige Mittelnäht, lassen Sie dabei unterhalb der Einschnitte eine Öffnung zum Wenden.

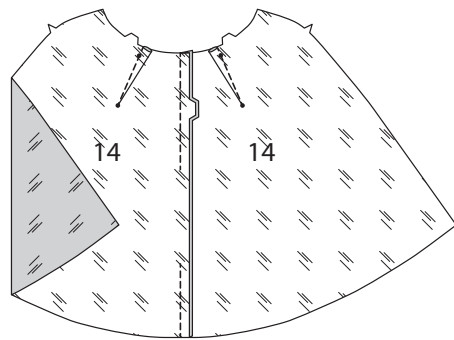


Stecken Sie das Rückenteil an Schulter- und Überarmnähten auf das Vorderteil; nähen.

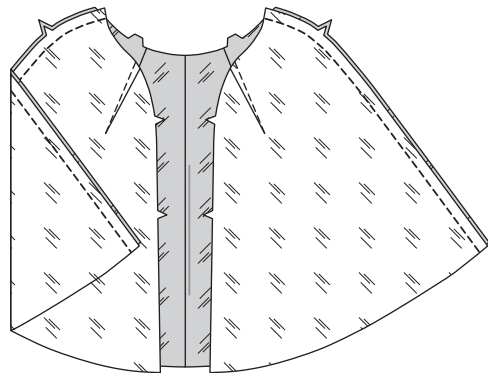


STEPPEN Sie die Vorder- und Oberkante des Futters oberhalb der oberen vorderen Kerbe **FEST**.

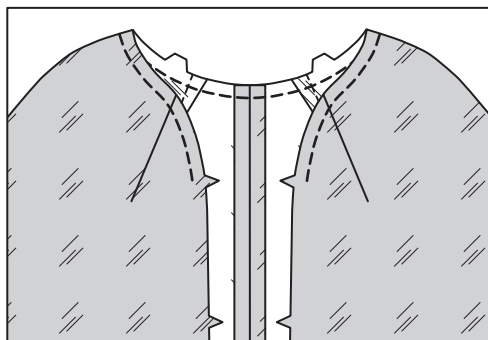


Beschneiden Sie die Ecke der EINLAGE wie gezeigt. Bügeln Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden VORD. BESATZES (11) und RÜCKW. BESATZES (12) gemäß den Anweisungen des Herstellers.

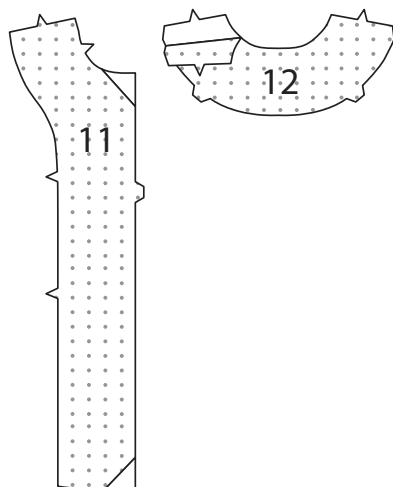


Stecken Sie **RECHTS AUF RECHTS** den rückw. Besatz auf jeden vorderen Besatz an den Schultern.

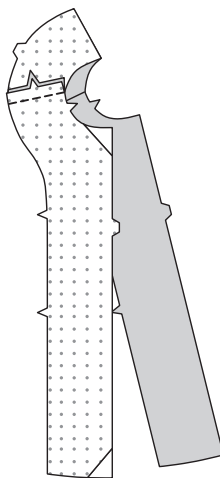


Stecken Sie den Besatz an die Vorder- und Oberkante des Futters **RECHTS AUF RECHTS**, wobei die Mitten und hinteren Mitten übereinstimmen, und schneiden Sie dabei das Futter ein, wo nötig.
Beschneiden Sie die Nähte; bügeln Sie zum Futter hin.

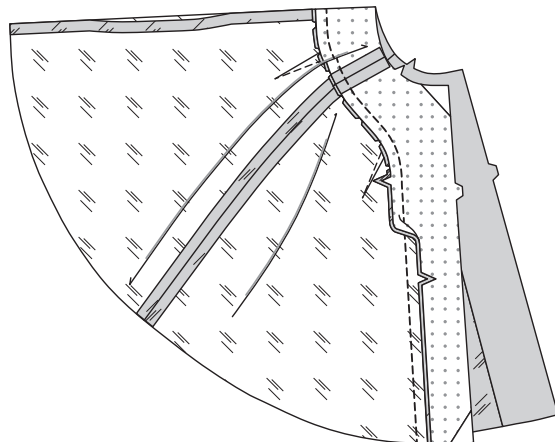


Stecken Sie den Besatz/das Futter **RECHTS AUF RECHRS**, wobei die hinteren Mitten und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind.
Nähen Sie. Beschneiden Sie die Nähte, schneiden Sie die Ecken zu.

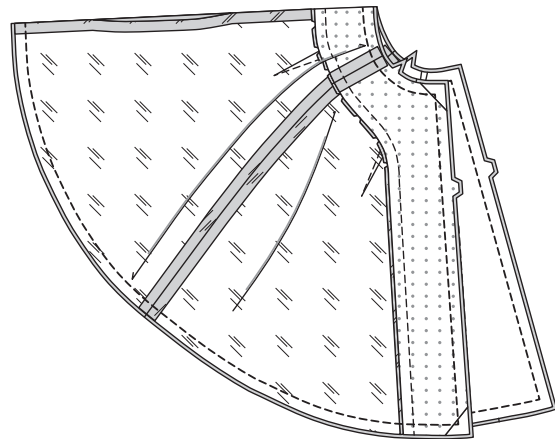

STEPPEN Sie die Unterkante des Futters so weit wie möglich **UNTER**.



Drehen Sie das Umhang mit der **RECHTEN** Seite nach außen; bügeln Sie.
SÄUMEN Sie die Öffnungskanten zusammen.

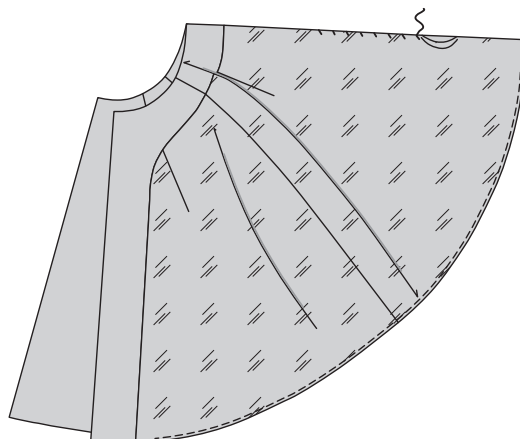

HAKEN UND ÖSE

Nähen Sie Haken und Öse an der Halskante auf der Innenseite.

