
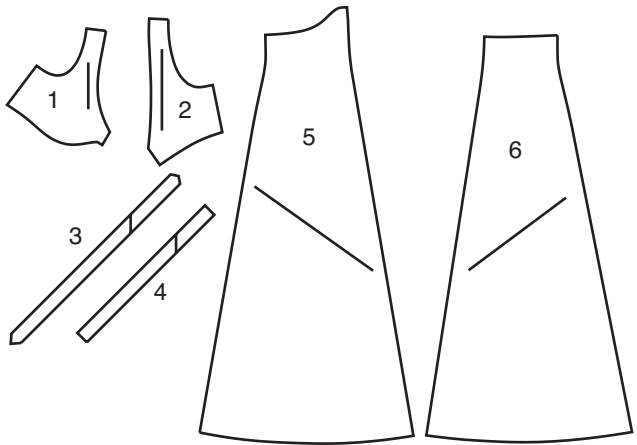


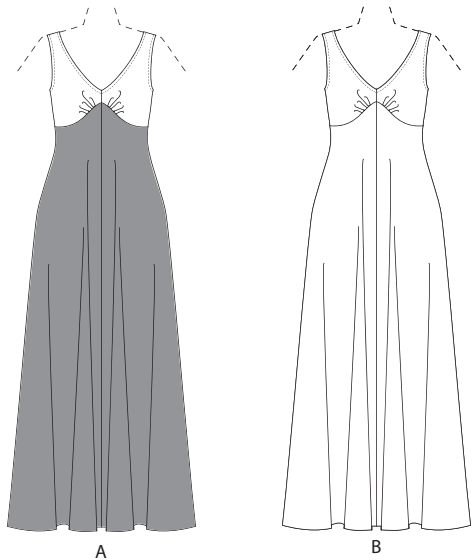

- KLEID A,B**
1 VORDERES OBERTEIL
2 RÜCKWÄRTIGES OBERTEIL
3 AUSSCHNITTBELEG
4 ARMAUSSCHNITT-BELEG
5 ROCK VORDERTEIL
6 ROCK RÜCKENTEIL

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSES								
Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille									
	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

STOFFSCHNITTEILE

Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF—Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG—Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH—Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* **OHNE STOFFBRUCH**—Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

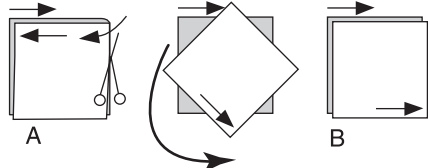

STOFFBRUCH—Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

KLEID A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4


150 cm *
AG



KONTRAST A (Rock)

SCHNITT-TEILE: 5,6


150 cm *
AG

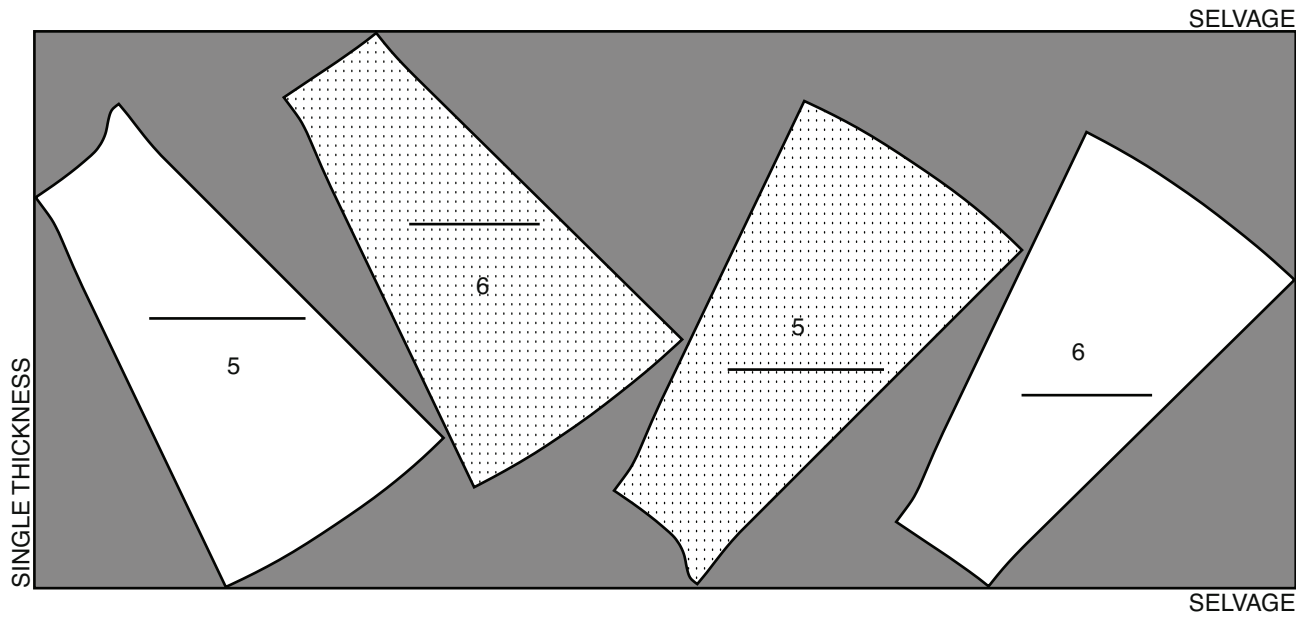

KLEID B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6

150 cm *
AG

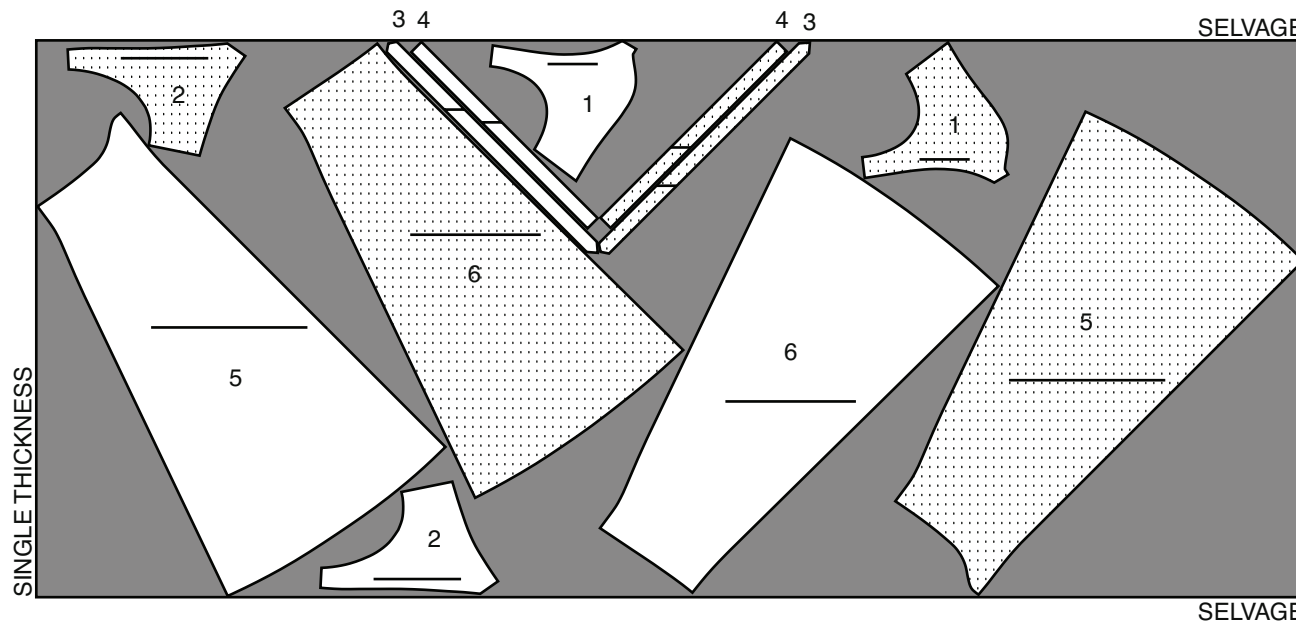


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG (sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter
------------	------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, dami sie glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück knappkantig auf die Nahtzugabe steppen.

VOGUE
PATTERNS®


DEUTSCHE
V1842
Seite 2 (3 Seiten)

KLEID A,B


HINWEIS: Den Stoff während des Nähens vor und hinter der Nadel gleichmäßig dehnen.

Oberteil


1. Das VORDERE OBERTEIL (1) entlang der vorderen Mitte unterhalb des großen Punkts aufeinander steppen.

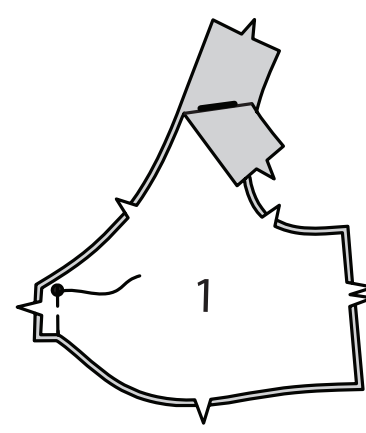


2. Die Unterkante des vorderen Oberteils zwischen den kleinen Punkten EINKRÄUSELN.

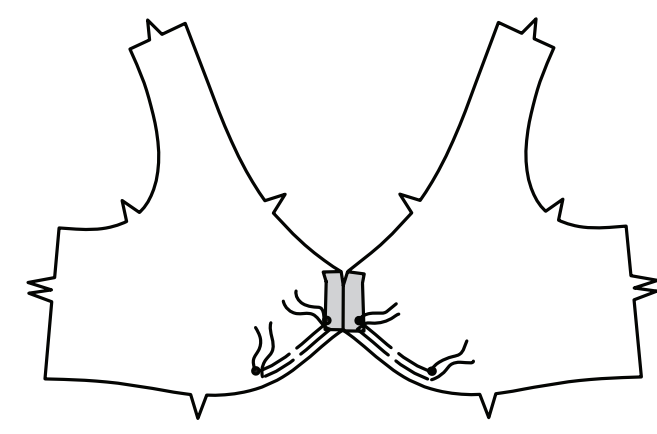


3. Das RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL (2) entlang der Schultern auf das vordere Oberteil steppen.

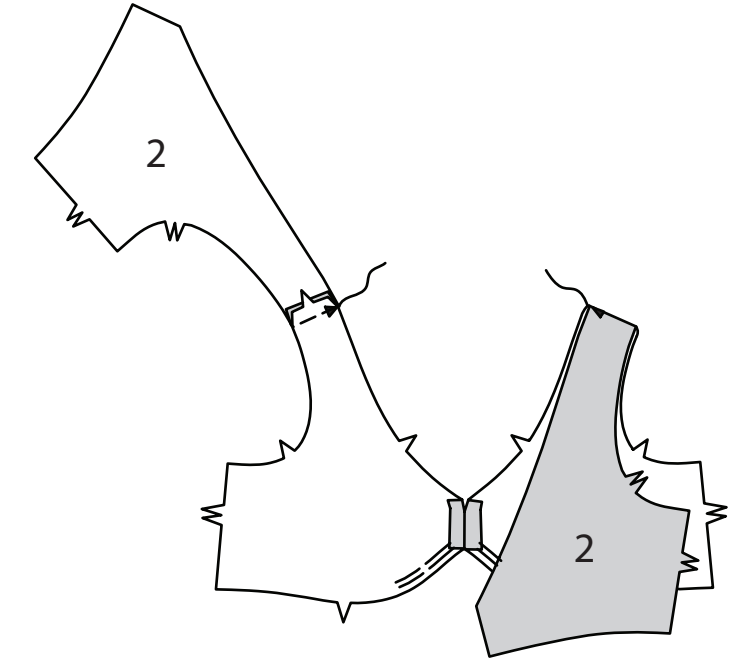


4. Zur Stabilisierung die Ausschnittkante mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen.

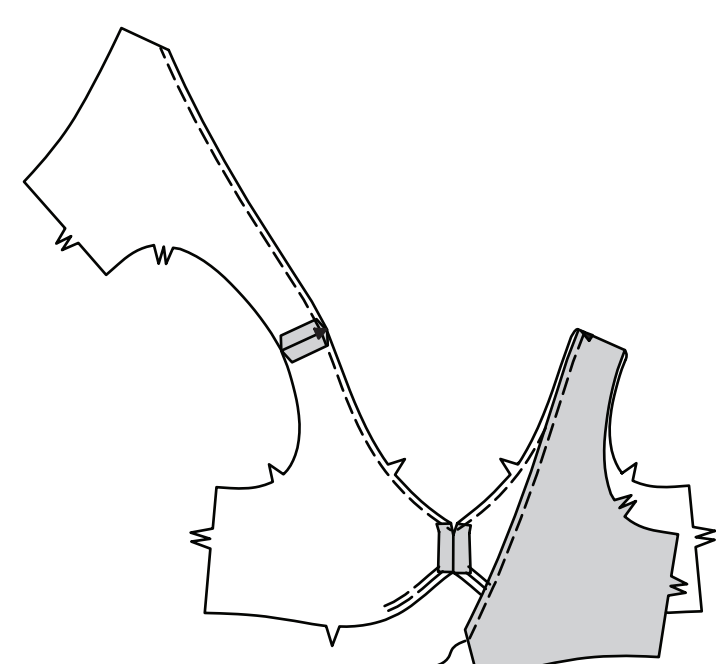


5. Den AUSSCHNITTBELEG (3) entlang der vorderen Mitte zwischen den großen Punkten wie gezeigt steppen.

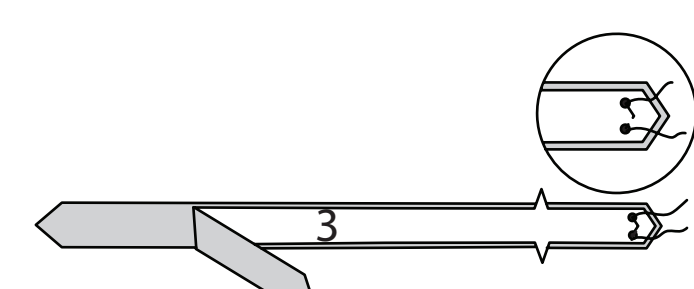


6. Links auf links den Ausschnittbeleg entlang der Faltlinie falten. Leicht bügeln. Die Schnittkanten aufeinander stecken.

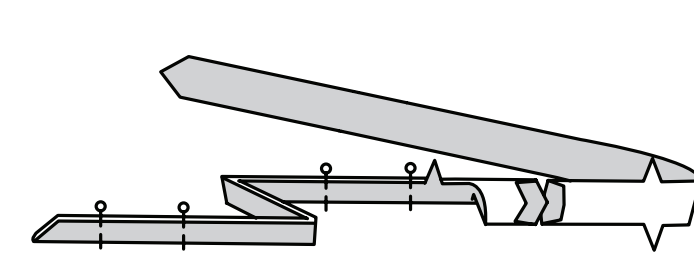

7. Den Beleg auf die Ausschnittkante aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut am großen Punkt entsprechend drehen. Die Nahtzugabe auf knappe 6 mm Breite zurückschneiden. Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Den Beleg so weit wie möglich UNTERSTEPPEN.

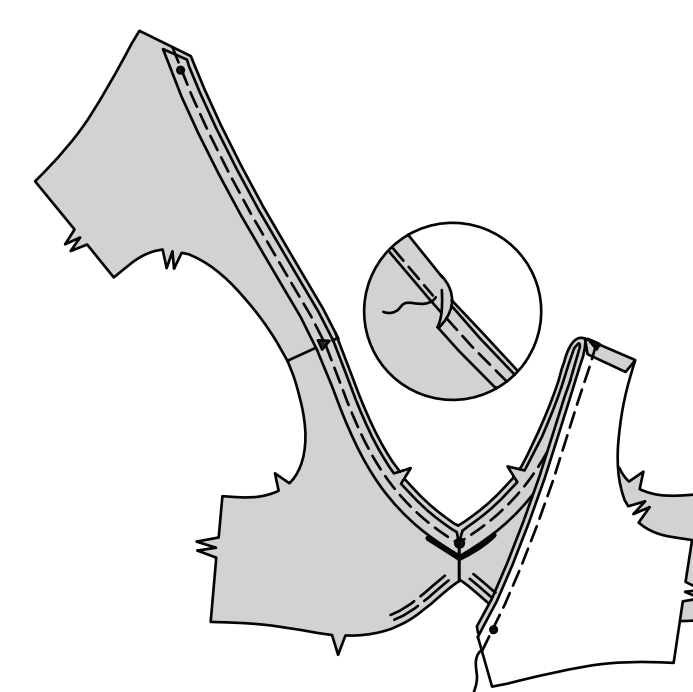


8. Den Beleg nach innen legen. Bügeln. Heften. Knappkantig zur Heftkante steppen.

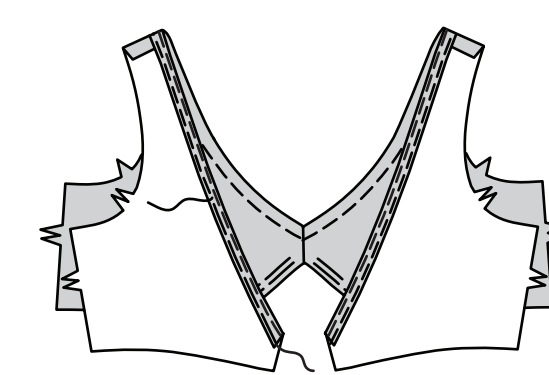


9. Die Seitennaht am Oberteil steppen.

Zur Stabilisierung der Armausschnittkante mit 6 mm Abstand zur Schnittkante steppen.

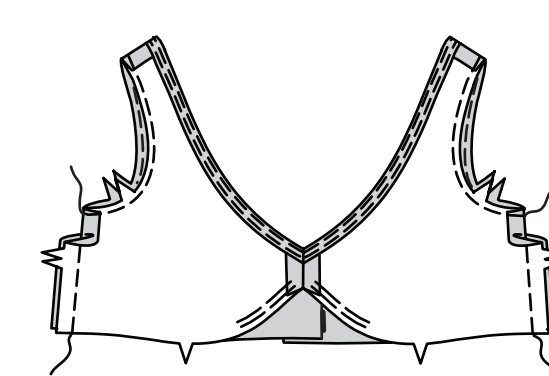


10. Die Enden des ARMAUSSCHNITTBELEGS (4) aufeinander steppen.


Links auf links den Beleg entlang der Faltlinie falten; leicht bügeln. Die Schnittkanten aufeinander stecken.



11. Den Beleg auf die Armausschnittkante aufstecken, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Steppen. Nahtzugabe auf knappe 6 mm Breite zurückschneiden. Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Den Beleg UNTERSTEPPEN.

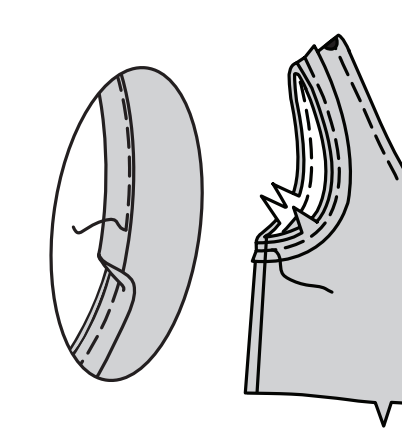

12. Den Beleg nach innen legen. Bügeln. Heften. Knappkantig zur Heftkante steppen.

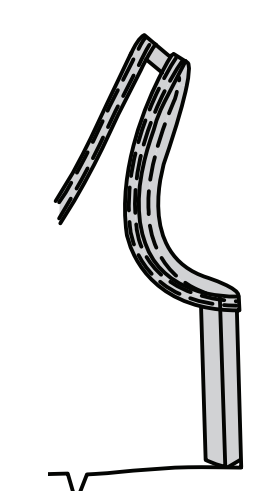


VOGUE
PATTERNS®


DEUTSCHE
V1842
Seite 3 (3 Seiten)

Rock


13. Das ROCK VORDERTEIL (5) entlang der vorderen Mitte aufeinander steppen.

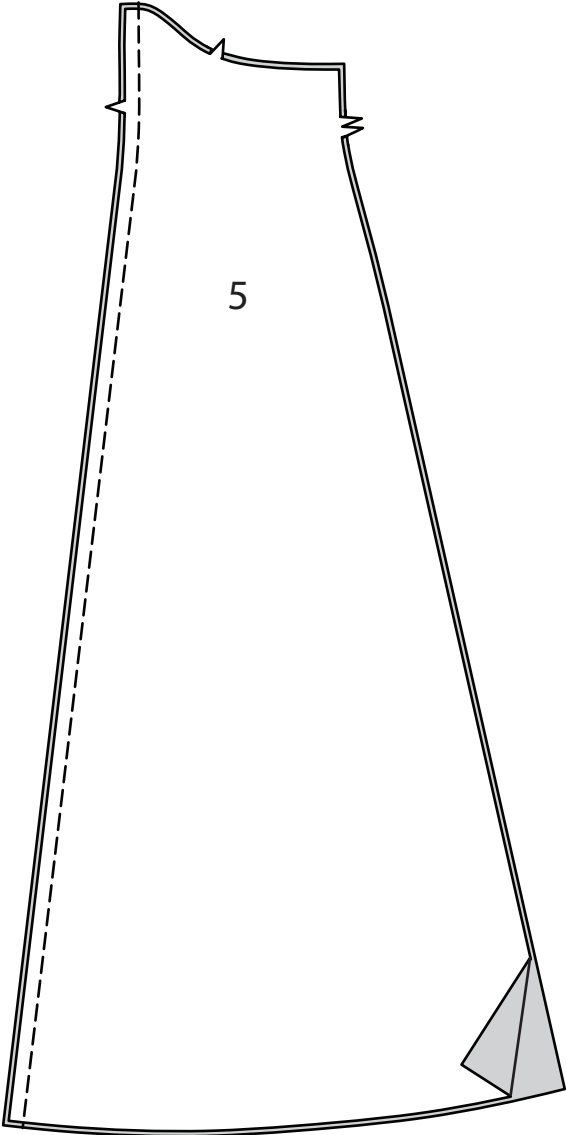

14. Das ROCK RÜCKENTEIL (6) entlang der Seiten auf das Rockvorderteil steppen.

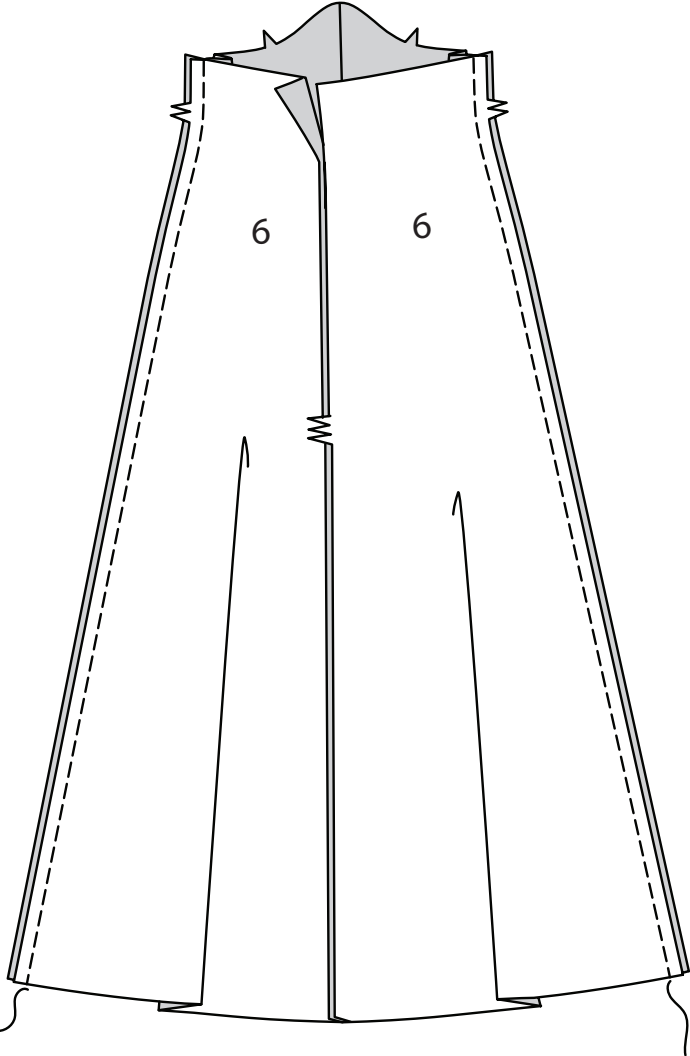


15. Rechts auFÜRechts den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben in den Rock bügeln.

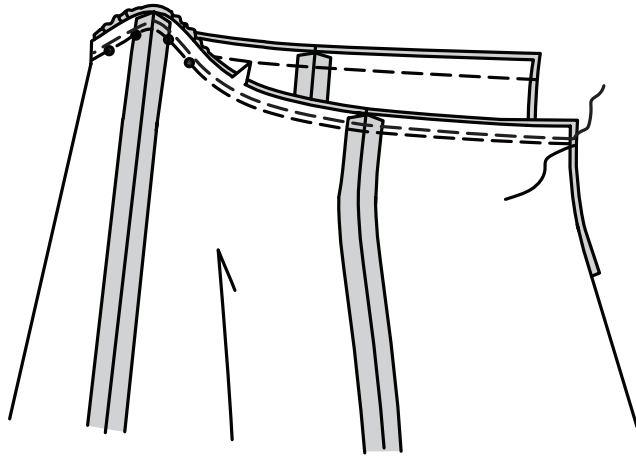


Reißverschluss

HINWEIS: Verwenden Sie einen speziellen Fuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse, wenn Sie diese verarbeiten.


16. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss rechts auFÜRechts auf die linke rückwärtige Kante aufstecken, der Reißverschluss liegt 6 mm unterhalb der Stoffoberkante, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie. Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei am großen Punkt enden.

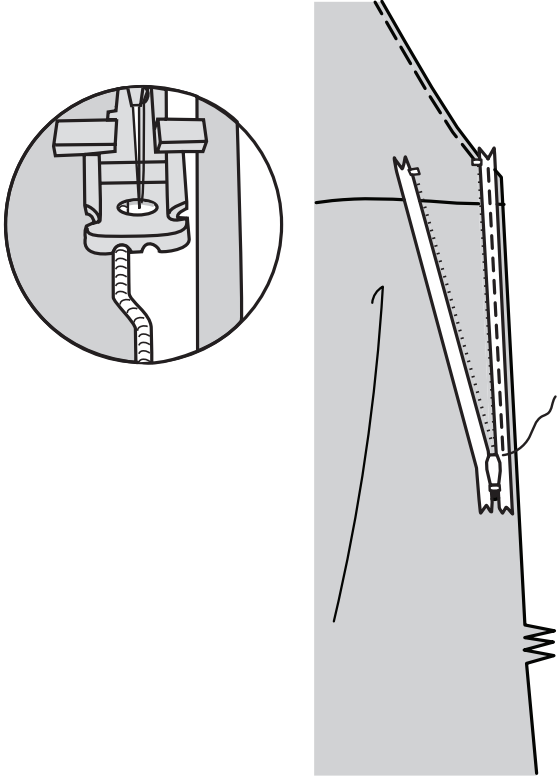


17. Reißverschluss schließen. Das verbleibende Reißverschlussband auf die rechte rückwärtige Kante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie.

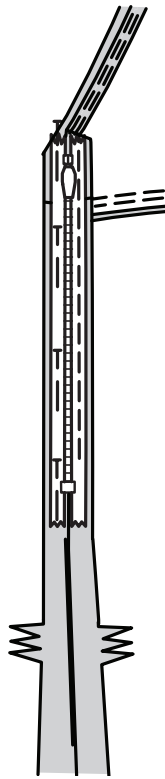


18. Reißverschluss öffnen. Die rechte Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; bis zum großen Punkt steppen.

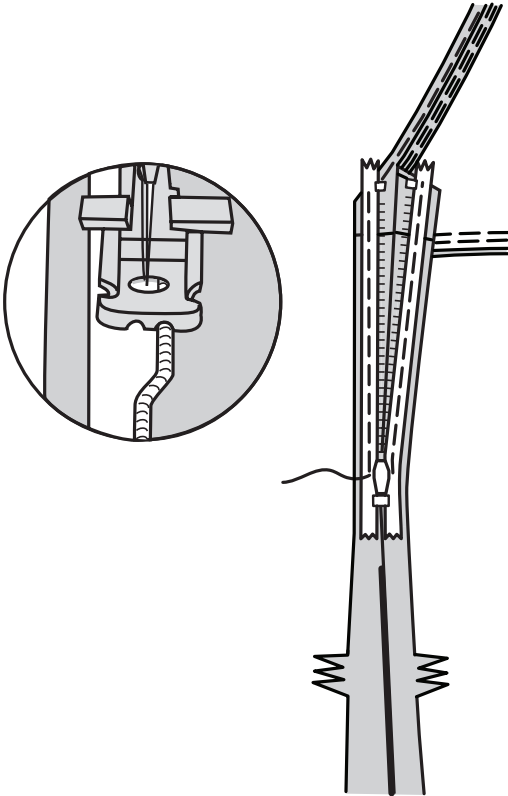

19. Reißverschluss schließen. Den Reißverschlussfuß nach links schieben. Die Rückenteile unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die rückwärtige Mittelnaht unterhalb des großen Punkts schließen.

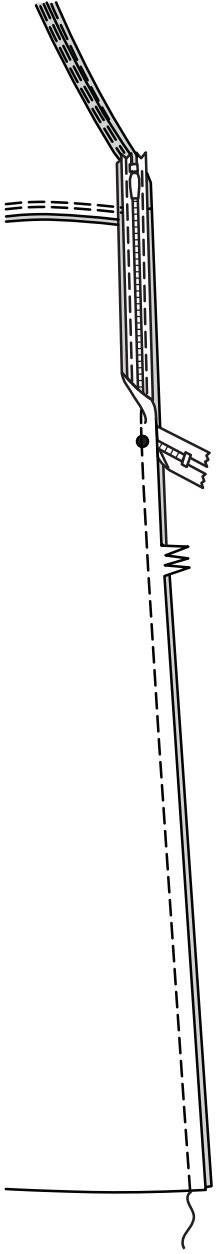

20. Per Hand oder Maschine das Reißverschlussband auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei das Rückenteil nicht mitfassen.

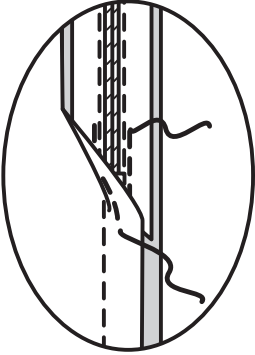

Saum

21. Zum Säumen der Unterkante an der Rüsche mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen.

Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Nahtzugaben sehr knappkantig zur Naht zurückschneiden.

Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Annähen.

