
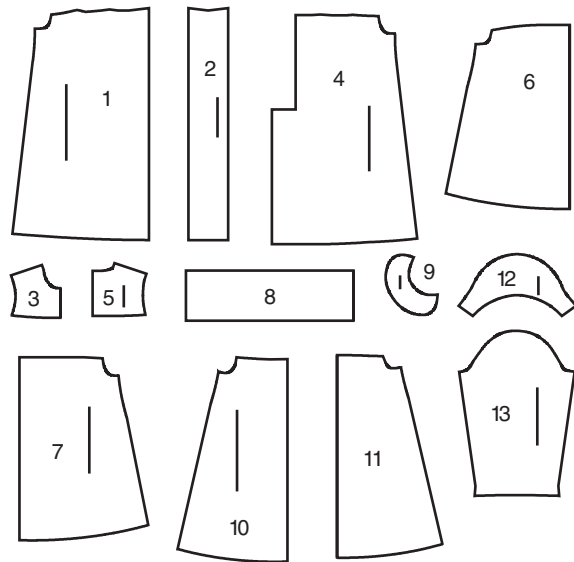


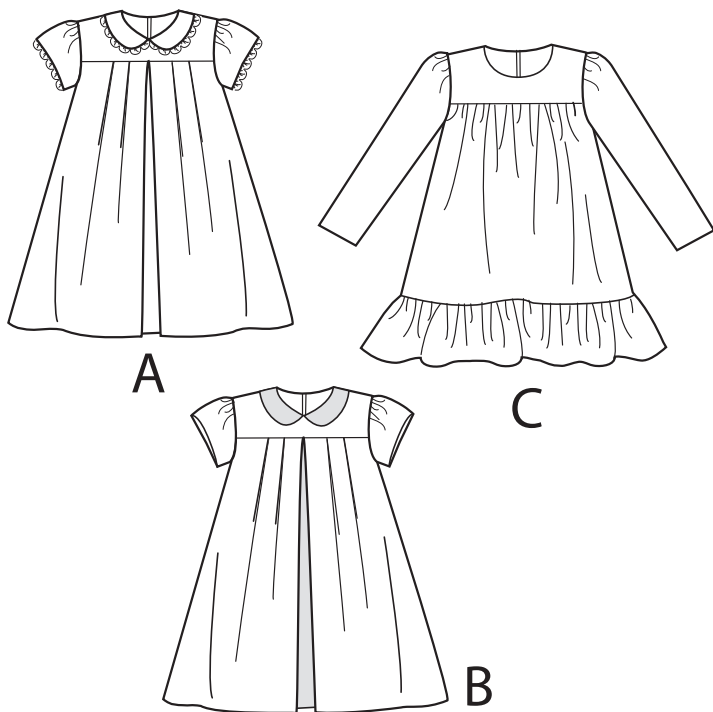

- KLEID A,B,C**
1 VORDERTEIL A B
2 FALTENBODEN A B
3 VORDERE PASSE
4 RÜCKENTEIL A B
5 HINTERE PASSE
6 VORDERTEIL C
7 RÜCKENTEIL C
8 RÜSCHE C
9 KRAGEN A B
10 HINTERES FUTTER
11 VORDERES FUTTER
12 ÄRMEL A B
13 ÄRMEL C

KÖRPERGRÖSSEN

GROSSE KINDER							
Größe	2	3	4	5	6	7	8
Oberweite	53	56	58	61	64	66	69
Taille	51	52	53	55	56	58	60
Hüfte	61	64	66	67	69	76	81
Rücken - Hals zu Taille	89	97	104	112	119	127	132

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

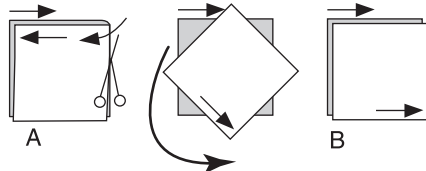

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht...

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).

★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittpunktlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.


Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


KLEID A

TEILE: 1, 2, 3, 4, 5, 9 & 12


115 cm
S/G
2-3-4




115 cm
S/G
5-6-7-8

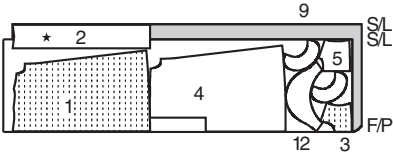

150 cm
S/G
2-3-4-5-6




150 cm
S/G
7-8




KLEID B

TEILE: 1, 3, 4, 5 & 12


115 cm
S/G
2




115 cm
S/G
3-4-5-6-7-8

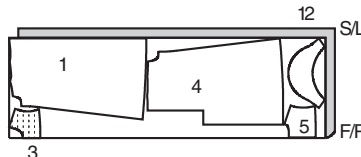

150 cm
S/G
2-3-4




150 cm
S/G
5-6-7-8



KONTRASTSTOFF B

(Kragen & Faltenboden)
TEILE: 2 & 9

115 cm
AS/AG



BÜGELBARE EINLAGE A, B

TEIL: 9


46, 51 cm
AS/AG



FUTTER A, B

TEILE: 3, 5, 10, 11 & 12


115 cm
AS/AG




KLEID C

TEILE: 3, 5, 6, 7, 8 & 13

115 cm
AS/AG




150 cm
AS/AG



FUTTER C

TEILE: 3, 5, 10 & 11

115 cm
AS/AG



NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER


BERÜCKSICHTIG

(sofern nicht anders angegeben).

ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außen-seite	Innen-seite	Einlage	Futter	Innenfutter
-------------	-------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt, dann auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugabem wo nötig ein, damit sie glatt liegen.

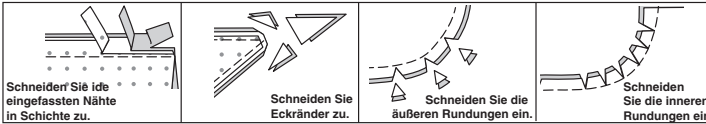

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTEN Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

VERSÄUBERN — Steppen Sie 6mm von der unfertigen Kante und beenden Sie mit einem der folgenden Stiche: 1. Schneiden Sie mit einer Zick-Zack-Schere ODER 2. nähen Sie überwindlich ODER 3. falten Sie entlang der Stepplinie und steppen Sie dicht am Stoffbruch ODER 4. benutzen Sie eine Overlockmaschine.

Für Säume benutzen Sie Nahtband sofern erwünscht.

EINREIHEN - Steppen Sie mit langen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie die zweite Stepplinie mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Ziehen Sie die Fadenenden, um die Form anzupassen.

SCHMALER SAUM - Schlagen Sie den Saum nach innen um, bügeln und passen Sie gegebenenfalls die Form an. Schlagen Sie anschließend den Saum auf und dann wieder nach innen, so dass die offene Kante entlang des Stoffumbruchs liegt. Steppen Sie die Kanten.

SÄUMEN — Steppen Sie die umgeschlagene Kante, jeweils einen Faden von der Stoffunterseite aufnehmend.

STEPPEN - Steppen Sie 3 mm von der Nahtlinie als Nahtzugabe (normalerweise 13 mm von der offenen Kante).

UNTERSTEPPEN — Schlagen Sie den Besatz oder die linke Stoffseite nach oben um. Steppen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.


KLEID A, B, C

HINWEIS: Das erste Modell wird abgebildet, sofern nicht anders angegeben.


Vorder-und Rückenteil

Modelle A, B:


1. Für die äußeren Falten am VORDERTEIL (1), auf der Außenseite, falten Sie entlang der Linien mit den kleinen Kreisen. Bringen Sie die Falten an die Linien mit den großen Kreisen. Heften. Heften Sie durch die oberen Kanten.

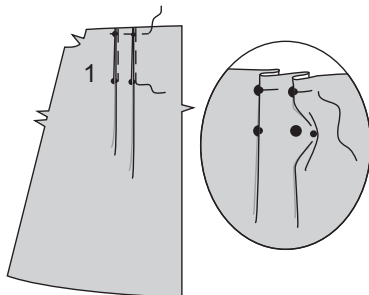


2. Steppen Sie die Vorderteile an den FALTENBODEN 2 an den Seiten. Bügeln Sie die Nähte nicht auseinander.

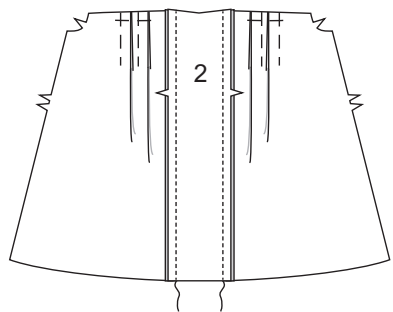


3. Für die mittlere Falte, an der Innenseite, bringen Sie die Faltlinien mit den großen Kreisen am Vorderteil und Faltenboden laut Zeichnungen zusammen. Heften. Bügeln Sie die Falten in die Seiten.

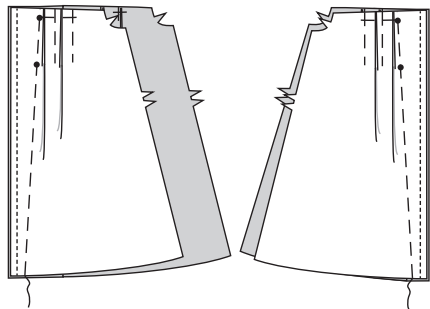


4. Stecken Sie die VORDERE PASSE 3 an die obere Kante des Vorderteils. Steppen. Bügeln Sie die Naht in die Passe.




5. Für die äußeren Falten am RÜCKENTEIL 4, auf der Außenseite, falten Sie entlang der Linien mit den kleinen Kreisen. Bringen Sie die Falten an die Linien mit den großen Kreisen. Heften. Heften Sie durch die oberen Kanten.

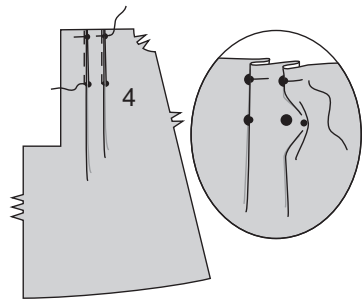


6. Stecken Sie die Rückenteile zusammen. Steppen Sie die Zusätze der Falte an der hinteren Mitte. Heften Sie entlang den Faltlinien unterhalb der oberen großen Kreise. Steppen Sie zwischen den oberen großen Kreisen.




7. Für die mittlere Falte bringen Sie die Naht an die Heftlinie laut Zeichnungen; bügeln. Steppen Sie die obere Kante der Falte von Stoffbrüchen zum großen Kreis, dabei lassen Sie das Rückenteil frei.




8. Stecken Sie die HINTERE PASSE 5 an die obere Kante des Rückenteils. Steppen. Bügeln Sie die Naht in die Passen.




Modell C:
9. REIHEN Sie die obere Kante des VORDERTEILS 6 zwischen den kleinen Kreisen EIN.

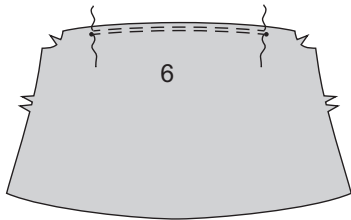


10. Stecken Sie die VORDERE PASSE 3 an die obere Kante des Vorderteils, sodass die Symbole übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie die Kanten. Steppen Sie die Kanten. Steppen Sie erneut mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Steppnaht abgestuft zurück. Bügeln Sie die Naht in die Passe.




11. REIHEN Sie die obere Kante des RÜCKENTEILS 7 zwischen den kleinen Kreise wie abgebildet EIN.



12. Stecken Sie die HINTERE PASSE 5 an die obere Kante des Rückenteils, sodass die Symbole übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie die Kanten. Steppen Sie die Kanten. Steppen Sie erneut mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Steppnaht abgestuft zurück. Bügeln Sie die Naht in die Passe.




13. Steppen Sie die Rückteile an die hintere Mitte zusammen, dabei lassen Sie oberhalb des großen Kreises offen.



Reißverschluss und Nähte

14. HINWEIS: Gegebenenfalls kürzen Sie den Reißverschluss. Für ein neues Verschlusende legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit dem Verschlussgriff 1 cm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Stelle des neuen Verschlusendes. Steppen Sie überwendlich über die Verschlusszähnen an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Verschlusendes.




15. (A) Heften Sie die Öffnungskanten des Rückenteils laut Zeichnungen entlang der Nahtlinie oberhalb des großen Kreises zusammen. Bügeln.


(B) Öffnen Sie den Reißverschluss. Legen Sie ihn mit der Oberseite nach unten auf die überstehende Nahtzugabe, sodass das Verschlusende auf dem großen Kreis und die Verschlusszähnen auf der Nahtlinie liegen. Heften Sie den Reißverschluss auf die Bandmitte, dabei lassen Sie das Rückenteil frei.

(C) Schließen Sie den Reißverschluss. Schlagen Sie den Griff nach oben. Breiten Sie das Rückenteil flach aus. Heften Sie knapp 6 mm von den Verschlusszacken und durch die untere Kante.

(D) Mit Hilfe eines Maschinenfußes für Reißverschlüsse steppen Sie an der Außenseite wie abgebildet entlang der Heftnaht durch alle Stoffschichten. Entfernen Sie die Heftnaht.

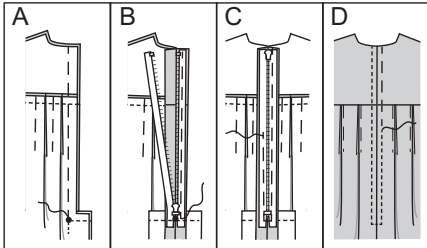


16. Steppen Sie das Vorder-und Rückenteil an den Schultern und Seiten zusammen.

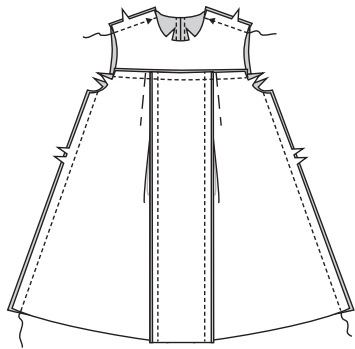


Modell C:
17. Steppen Sie Teile der RÜSCHE 8 laut Zeichnungen zusammen.


REIHEN Sie die obere Kante der Rüsche zwischen den Nähten EIN.

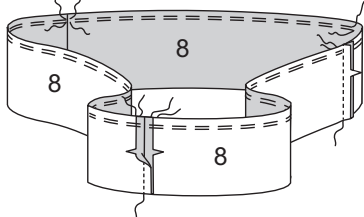


18. Schlagen Sie den 3.2 cm Saum nach oben. Heften Sie neben dem Stoffbruch. VERSÄUBERN Sie die offene Kante. Nähen Sie den Saum fest. Bügeln.



19. Stecken Sie die Rüsche an die untere Kante des Kleids, dabei legen Sie eine Naht an die hintere Mitte und Quadrate. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie die Kanten. Steppen Sie die Kanten. Steppen Sie erneut mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Steppnaht abgestuft zurück. Bügeln Sie die Naht in das Kleid, dabei schlagen Sie die Rüsche nach unten.

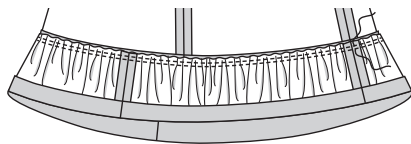


Modelle A, B:
20. STEPPEN Sie die Halskante des Kleids zwischen den Reißverschlussnähte.



21. Bügeln Sie die EINLAGE auf die linke Seite von zwei Teilen des KRAGENS 9 gemäß den Herstellerangaben.




22. Modell A: An der Außenseite, stecken Sie die Spitzenborte an die uneingeschnittene Kante der mit Einlage verstärkten Kragenteile; legen Sie die gerade Kante leicht über die Nahtlinien, sodass die Enden sich an den kleinen und großen Kreisen wie abgebildet stätig verjüngen. Heften.




23. Steppen Sie die Kragenteile ohne Einlage an die verstärkten Kragenteile, dabei lassen Sie die eingeschnittenen Kanten offen. Zuschneiden.



24. Kehren. Bügeln. Heften Sie die offenen Kanten zusammen. Heften Sie die Kragenteile an die großen Kreise zusammen.




25. Stecken Sie Kragen an Halskante, Einlageseite nach oben, dabei schneiden Sie das Kleid wo nötig ein; heften Sie sie.




Futter und Ärmel


26. Steppen Sie das FUTTER der hinteren Passe an die obere Kante des HINTEREN FUTTERS 10. Bügeln Sie die Nähte in das Passenfutter.



27. Steppen Sie die hinteren Futterteile an die hintere Mitte zusammen, dabei lassen Sie oberhalb des großen Kreises offen.



28. Steppen Sie das FUTTER der vorderen Passe an die obere Kante des VORDEREN FUTTERS 11. Bügeln Sie die Naht in das Passenfutter.




29. Steppen Sie das vordere Futter an das hintere Futter an den Schultern und Seiten.




Modelle A, B:
30. STEPPEN Sie die Halskante des Futters wie abgebildet.




31. Rechts auf rechts stecken Sie das Futter an das Kleid, dabei schneiden Sie die Halskante des Futters wo nötig ein. Heften. Steppen. Beschneiden. STEPPEN Sie das Futter UNTER.




32. Modell C: Rechts auf rechts stecken Sie das Futter an das Kleid. Steppen Sie die Halskante. Zuschneiden. STEPPENSie Futter UNTER.




33. Modelle A, B, C: Schlagen Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es. Schlagen Sie die Öffnungskanten des Rückenteils ein, damit die Verschlusszacken frei liegen; SÄUMEN Sie an das Reißverschlussband. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.



34. Modelle A, B: Steppen Sie die Naht in je ÄRMEL 12 und FUTTER des Ärmels.



35. Modell A: An der Außenseite, stecken Sie Spitzenborte an die untere Ärmelkante, sodass die gerade Kante leicht auf den Nahtlinien liegt, dabei lappen Sie die Enden an der Naht laut Zeichnungen. Heften.



Modelle A, B:
36. Rechts auf rechts stecken Sie den Ärmel und Ärmelfutter zusammen, sodass die offenen Kanten bündig abschliessen. Steppen Sie die untere Kante. Zuschneiden. STEPPENSie Futter **UNTER**.




37. Schlagen Sie das Futter nach innen; bügeln Sie es. Heften Sie die offenen Kanten zusammen.




38. REIHEN Sie die obere Kante des Ärmels zwischen den kleinen Kreisen **EIN**.




Modell C:
39. REIHEN Sie die obere Kante des ÄRMELS 13 zwischen den kleinen Kreisen **EIN**.




40. Steppen Sie die Ärmelnaht.



41. Schlagen Sie einen 3.2 cm Ärmelsaum um. Heften Sie neben dem Stoffbruch. **VERSÄUBERN** Sie die offene Kante. Nähen Sie den Saum fest. Bügeln.




42. Modelle A, B, C: Rechts auf rechts stecken Sie den Ärmel in den Armausschnitt, so dass der große Kreis auf der Schulternaht liegt. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie die Kanten. Steppen Sie die Kanten. Steppen Sie erneut mit 6 mm Abstand als Nahtzugabe. Schneiden Sie neben der Steppnaht abgestuft zurück. Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt. Schlagen Sie die Naht zum Ärmel.




Abschluss


43. Für Mädchengrößen: Nähen Sie Haken und Öse an die hintere Öffnung oberhalb des Reißverschlusses wie abgebildet.




Modelle A, B:
44. Bügeln Sie die Faltnähte an der unteren Kante wie abgebildet auseinander.



45. Schlagen Sie einen 5 cm Saum um. Heften Sie neben dem Stoffbruch. Schneiden Sie den Saum auf die gleiche Breite abgestuft zurück. **VERSÄUBERN** Sie die offene Kante. Lassen Sie das Futter frei.



46. An der Innenseite, falten Sie Nähte der Falte durch Saum. Steppen Sie neben der Kante.



47. Modelle A, B, C: Steppen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an die untere Kante des Futters, dabei lassen Sie das Kleid frei.

