

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstücks, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
 * = MIT UMBRUCH
 ** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

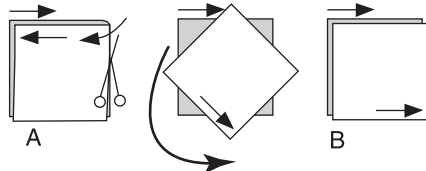

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)


HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

KLEID UND BINDEGÜRTEL A

SCHNITT-TEILE : 1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,13,13A

HINWEIS: VOR DEM ZUSCHNITT UND VOR ÄNDERUNGEN die Schnitt-Teile 5 und 5A und Schnitt-Teile 13 und 13A zeichengemäß aneinander kleben. Als ein Schnitt-Teil zuschneiden.


60" (150 cm) *
AG

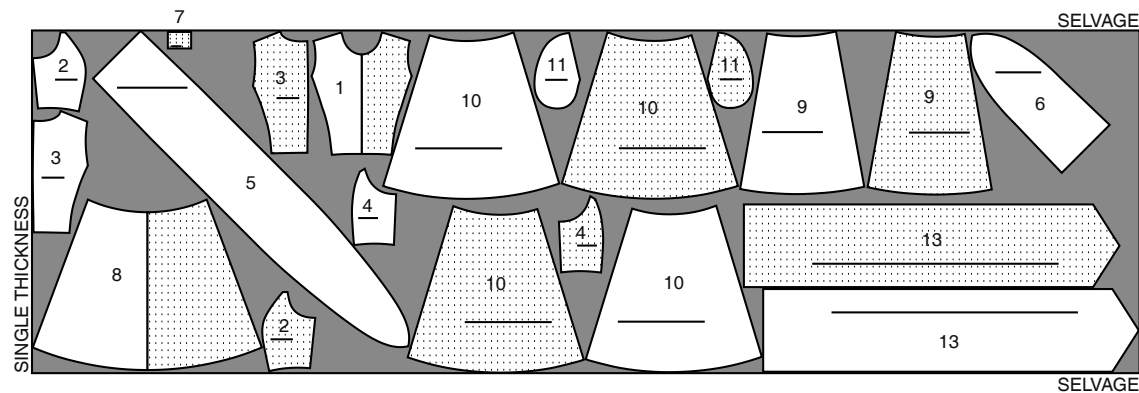

RÜSCHE A

SCHNITT-TEILE: 12


72" (183CM) *
AG

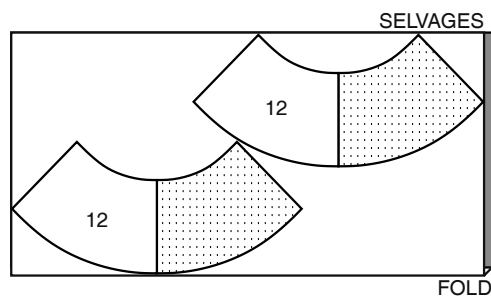

FUTTER A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,8,9,11

45" (115CM) **
AG

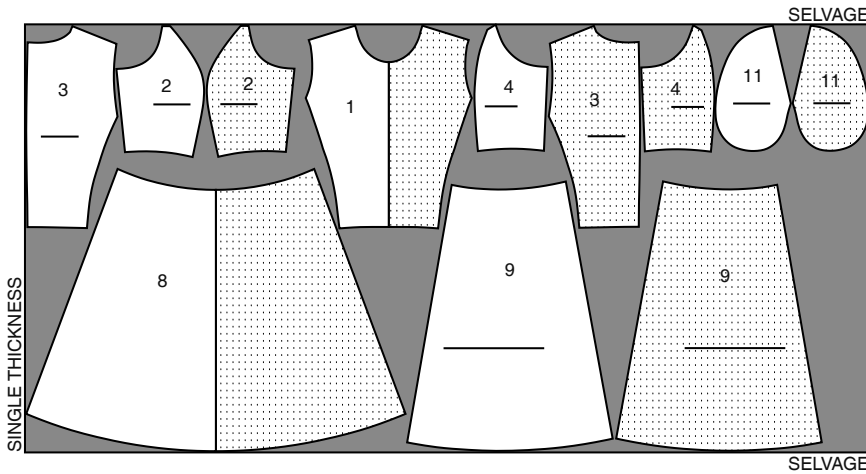


KLEID UND BINDEGÜRTEL B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,5A,6,7,8,9,10,11,13,13A

HINWEIS: VOR DEM ZUSCHNITT UND VOR ÄNDERUNGEN die Schnitt-Teile 5 und 5A und Schnitt-Teile 13 und 13A zeichengemäß aneinander kleben. Als ein Schnitt-Teil zuschneiden.

60" (150 cm) *
AG

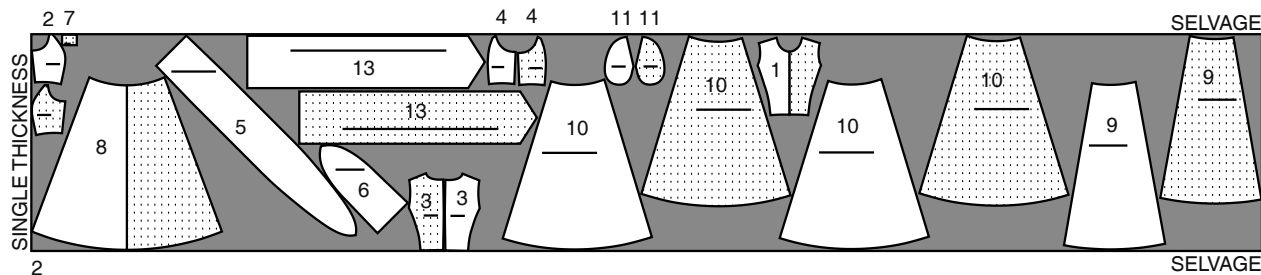

KÖRPERGRÖSSEN


MISSES

Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45

RÜSCHE B

SCHNITT-TEILE: 12


72" (183CM) *
AG

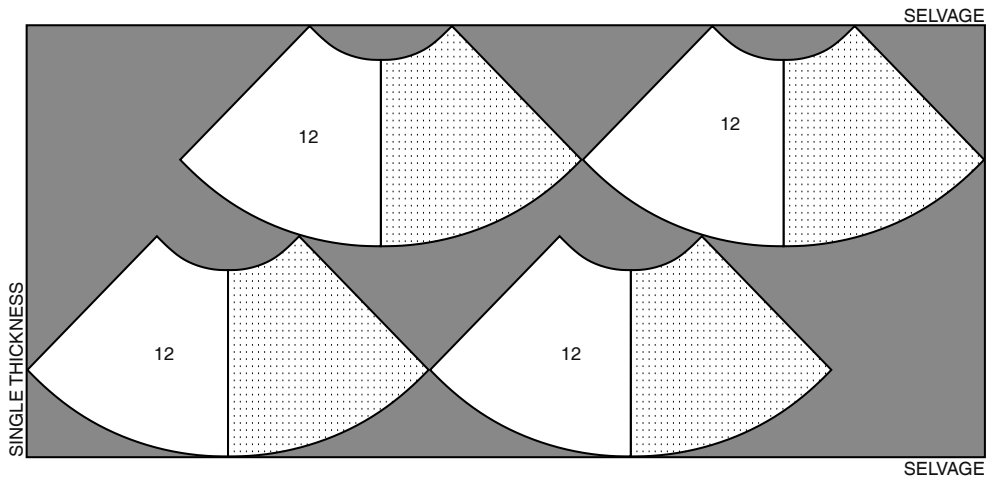

FUTTER B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,8,9,11


45" (115CM) **
AG

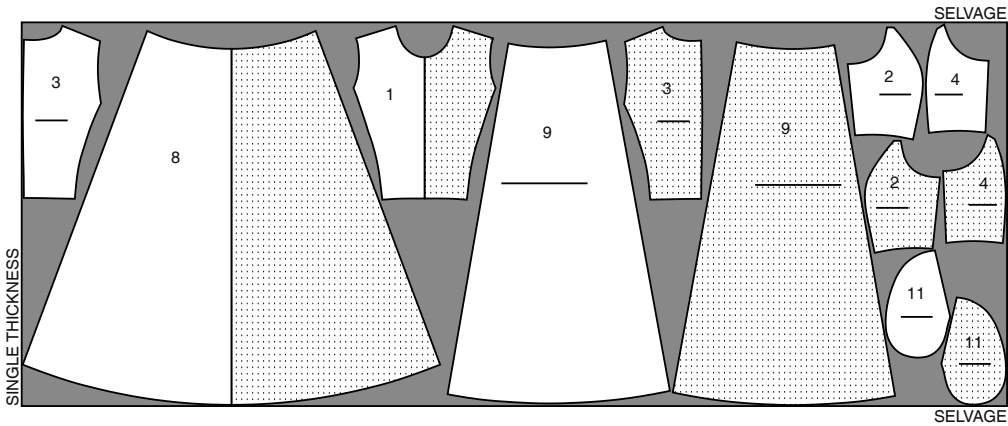

EINLAGE A,B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4

20" (51 cm)
AG

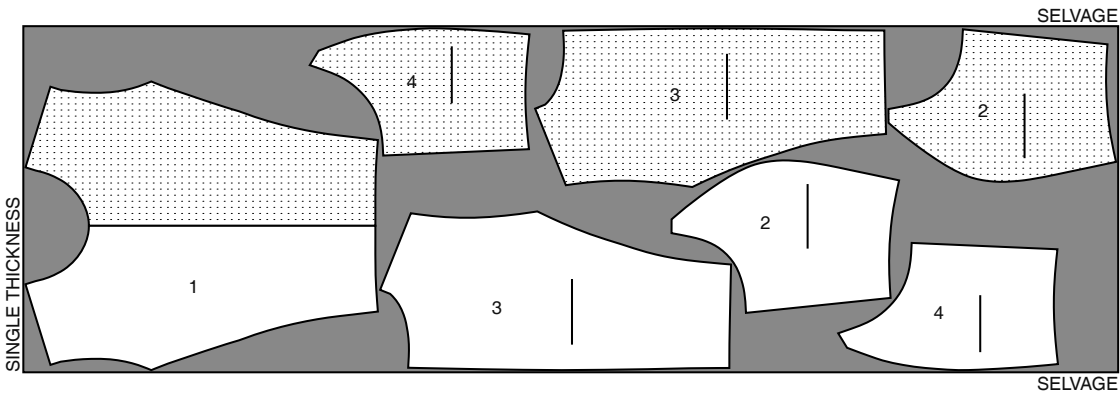


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabern wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

EINHALTEN - Entlang der Nahtlinie mit langem
Geradstich der Maschine nähen. Die Fadenenden so
stark anziehen, dass die Längen der beiden Stoffstücke
übereinstimmen.

HINWEIS: Für Armkugeln eine zweite Reihe Einhaltfäden
mit 6 mm Abstand uaf der Nahtzugabe für mehr Kontrolle
arbeiten.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und nochmals
mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe mit langem
Geradstich nähen. Die Enden anziehen, so dass die
Längen der beiden Stoffstücke übereinstimmen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der
Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen,
dann einen Faden auf der Unterseite fassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahtlinie
(normalerweise 13 mm von der Schnittkante entfernt)
steppen.

ABSTEPPEN - Auf der Außenseite mit 6 mm Abstand zur
Kante, Naht oder der vorherigen Naht steppen, hierfür
den Nähfuß an Markierungslinie verwenden, oder in dem
in der Anleitung angegebenen Abstand steppen.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes
Kleidungsstück auf falten. Dieses Stoffstück knappkantig
auf die Nahtzugabe steppen.

KLEID UND BINDEGÜRTEL A, B

HINWEIS: In der kürzeren Länge illustriert, wenn nicht
anders angegeben.


Einlage

1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden
STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

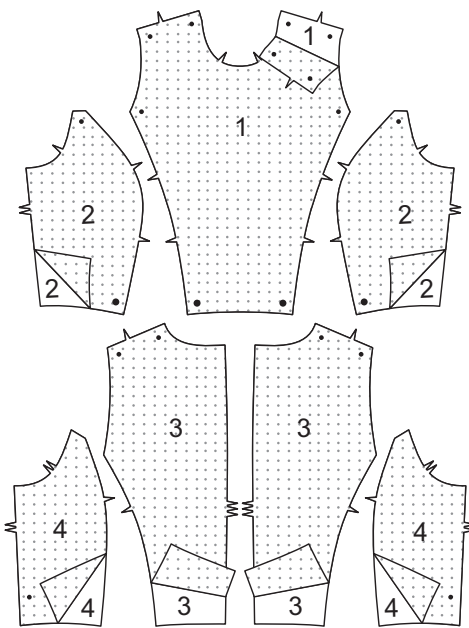


Vorder- Und Rückenteil, Ausschnitt-Rüsche


2. Die Seitenkanten des VORDEREN
OBERTEILS (1) zwischen den Passzeichen mit einer
STÜTZNAHT stabilisieren.
Ein SEITLICHES VORDERES OBERTEIL (2) auf die rechte
Seite des vorderen Oberteils aufstecken, die Passzeichen
treffen aufeinander, das vordere Oberteil, wo nötig, bis
zur Stütznaht einschneiden. Steppen.

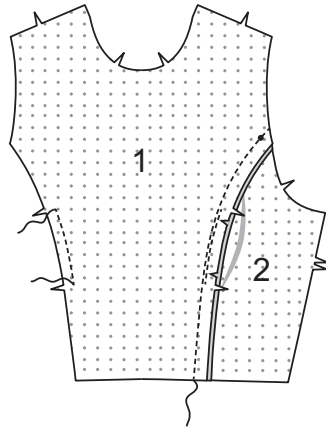


3. Das SEITLICHE RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL (4)
auf das RÜCKWÄRTIGE OBERTEIL (3) aufstecken, die
Passzeichen treffen aufeinander. Steppen.
Die rückwärtige Mittelnahst schließen.
Die rechte Schulternahst schließen.

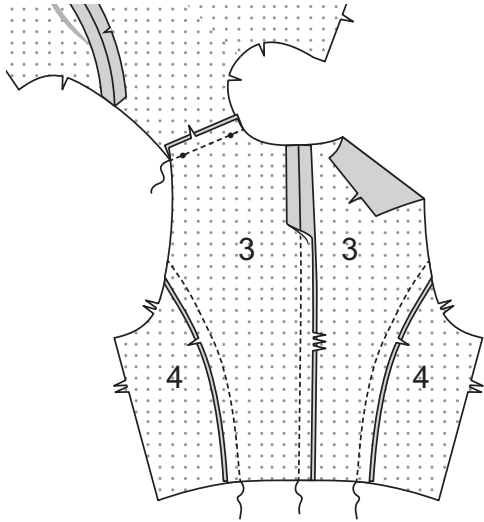


4. Die VORDERE RÜSCHE (5) und die RÜCKWÄRTIGE
RÜSCHE (6) aufeinander steppen, die Passzeichen treffen
aufeinander.

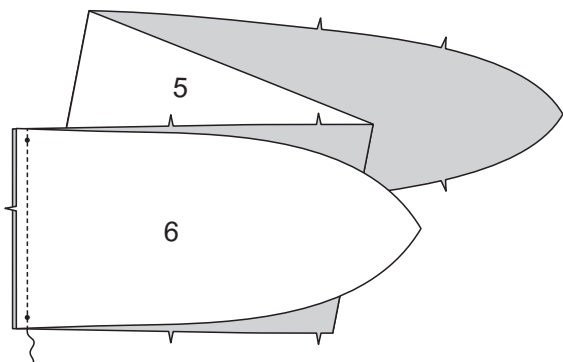


5. Links auf links die Rüsche entlang der Faltlinie
falten. Die Schnittkanten aufeinander heften. Entlang der
Faltenlinien heften.
Die Ausschnittkante an de kleinen Punkten zu beiden
Seiten der Faltenlinien wie gezeigt **VERSTÄRKEN**. Zu
den kleinen Punkten einschneiden.

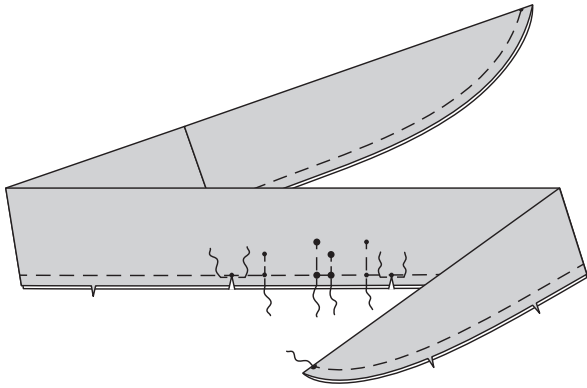


6. Die Falten arbeiten: von außen entlang der Linie mit
den kleinen Punkten, die der vorderen Mitte am nächsten
ist, falten. Die Linie mit kleinen Punkten auf die Linie mit
den großen Punkten auflegen.
Entlang der verbleibenden Linien mit kleinen Punkten
auflegen, die vorherige Falte überlappt wie gezeigt.
Entlang de Ausschnittkante heften.
Die Ausschnittkante der Rüsche **EINKRÄUSELN**, die
Naht an den Einschnitten unterbrechen. NICHT über der
Falte einkräuseln.

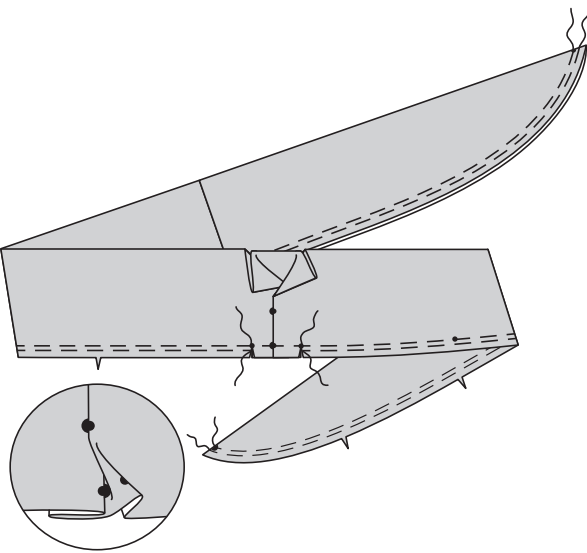


7. Von außen die Rüsche auf die linke rückwärtige
Schulter, die Ausschnittkante, die linke vordere Schulter
und die seitliche vordere Naht am Oberteil aufstecken,
die Passzeichen und Mitten treffen jeweils entsprechend
aufeinander; die Falte liegt an der linken vorderen
Schulter und die Rüschnahst zur rechten Schulternahst.
Kräuselungen entsprechend anziehen. Heften.

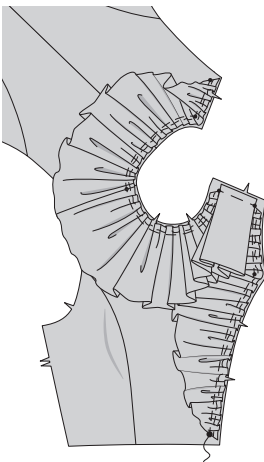


8. Rechts auf rechts das verbleibende seitliche Vorderteil auf die linke Seite des vorderen Oberteils aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst, die Passzeichen treffen aufeinander. Das vordere Oberteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Heften. Steppen.

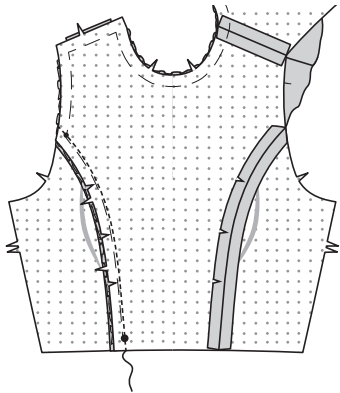

9. Rechts auf rechts das LINKE RÜCKENTEIL (7) entlang der Faltlinie falten. Enden steppen. Wenden. Bügeln. Die Schnittkanten aufeinander heften.




10. Von außen das Rückenteil auf die linke rückwärtige Schulter aufstecken, die Rüsche ist zwischengefasst. Heften.

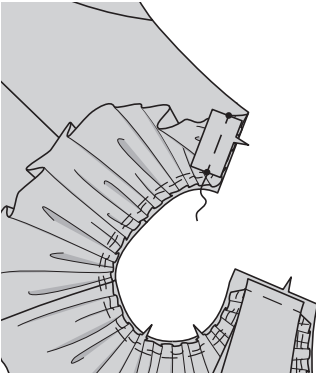

Oberteilfutter


11. Die Seitenkanten des vorderen Oberteil-FUTTERS zwischen den Passzeichen mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren. Das seitliche vordere FUTTER auf das vordere Oberteilfutter aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, das vordere Oberteil, wo nötig, bis zur Stütznaht einschneiden. Steppen.

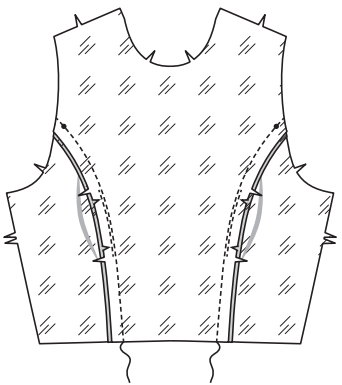


12. Das seitliche rückwärtige Oberteil-FUTTER auf das rückwärtige Oberteil-FUTTER aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Die rückwärtige Mittelnäht steppen. Die rechte Schulternaht schließen.



13. Rechts auf rechts das Futter auf das Oberteil aufstecke, die Mitten, rechten Schulternahte und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Den linken rückwärtigen Armausschnitt und die Schulter, die Ausschnittkante, die linke vordere Schulter und Armausschnittkante steppen, das Nähgut an den kleinen Punkten wie gezeigt entsprechen drehen. Achtung – die fertige Kante der Rüsche nicht mitfassen. Den rechten Armausschnitt steppen, dabei nicht zwischen der seitlichen vorderen und seitlichen rückwärtigen Naht steppen. Ecken und Nahtzugaben zurückschneiden. Die Futter-Armausschnittkanten so weit wie möglich **UNTERSTEBBEN**.

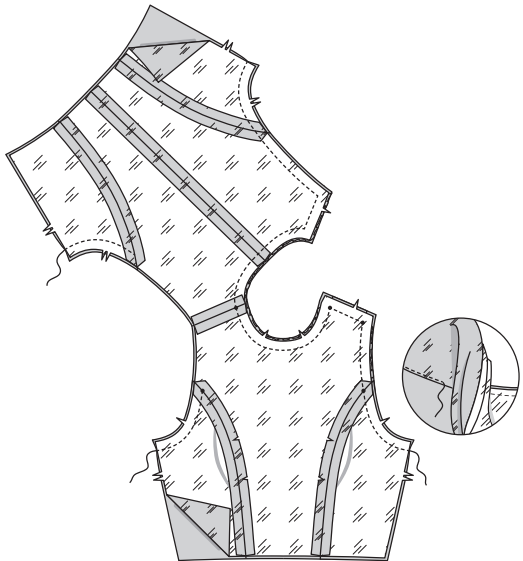


14. Das Futter nach innen wenden, hierzu das Rückenteil durch die rechte Schulter ziehen, die Rüsche nach außen legen. Bügeln. Von außen die Rüsche anheben und die Oberteil-Ausschnittkante **ABSTEBBEN**, dabei etwa 2,5 cm von der linken Schulter entfernt beginnen und enden. Die Nahtzugaben an der Öffnungskante des rechten Armausschnitts einschlagen. Mit **SAUMSTICH** annähen.

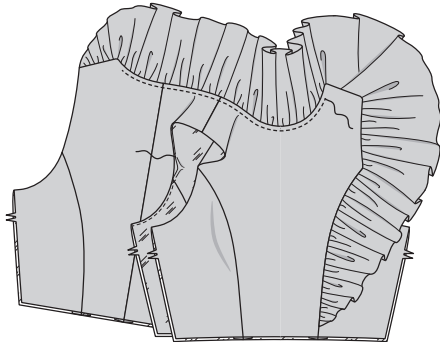


15. Für die Aufhänger zwei Stücke vom 6 mm breiten Band zu je 51 cm Länge zuschneiden. Enden des Bands aneinander legen; heften. Von außen die Bänder auf die Seitenkante des rückwärtigen Futters aufstecken, die Enden liegen 1,5 cm unterhalb der Armausschnittnaht und die Enden sind bündig mit den Schnittkanten. Auf das Futter heften.



16. Oberteilfutter an der rechten Seite auffalten. Vorderes Futter und rückwärtige Kanten aufeinander stecken. In einer durchgehenden Naht steppen, dabei die die eingeschlagenen Enden der Aufhänger mitfassen. Futter nach unten legen, bügeln.

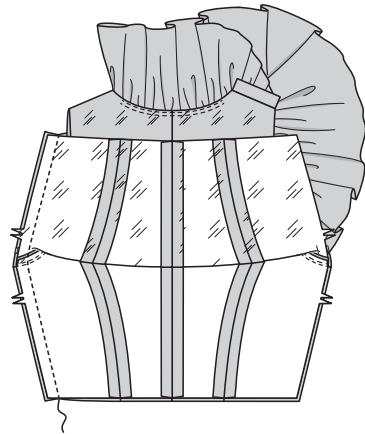


17. Die Position für die Hakenverschlüsse auf der Außenseite der linken rückwärtigen Schulter an der Naht markieren, eine Markierung in die Mitte setzen und je eine Markierung mit 6 mm Abstand zum Ende. Naht auffalten an jeder Markierung, gerade genug, um die Öse durch die Naht zu ziehen. Den Hakenteil unter die Rüsche schieben. Per Hand die Haken unsichtbar am Futter annähen. Die Öffnungen mit **SAUMSTICH** schließen.

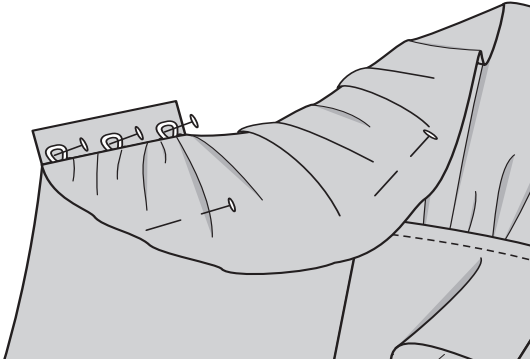


Rock


18. Rechts auf rechts zwei ROCK SEITLICHE VORDER- UND RÜCKENTEILE (10) auf die Seitenkanten des ROCK VORDERTEILS (8) aufsteppen.

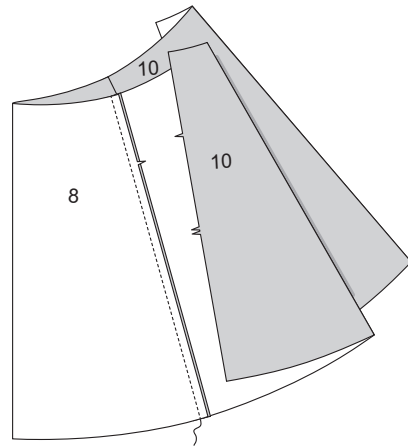


19. Das ROCK RÜCKENTEIL (9) entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen. Verbleibende seitliche Vorder- und Rückenteile auf die Seitenkanten des Rockrückenteils aufsteppen.

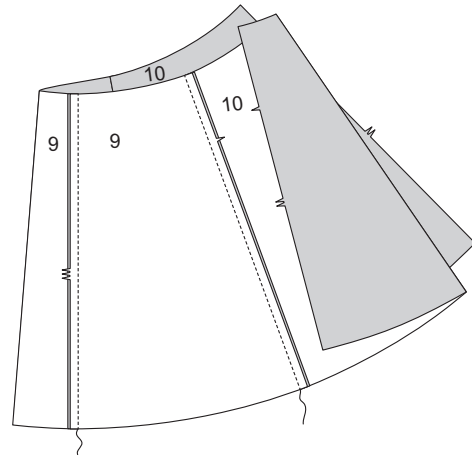


20. Die Futter-TASCHEN (11) auf die Seitenkanten des Rockvorderteils aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die rechte Tasche mit 1 cm Nahtzugabe steppen. An der linken Seite die Tasche entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten steppen. Das Nähgut an den kleinen Punkten drehen und entlang der Nahtzugabe steppen. Diagonal zu den kleinen Punkten einschneiden. Nahtzugaben in die Taschen bügeln. Die Taschen zwischen den kleinen Punkten **UNTERSTEBBEN**.

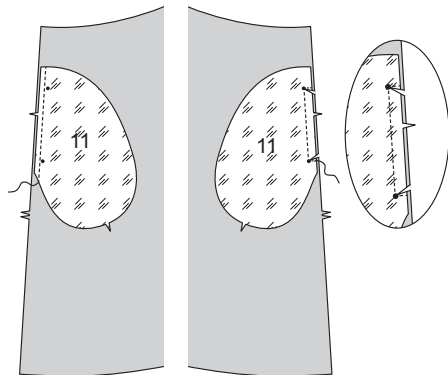


21. Die linke Tasche nach innen einschlagen. Bügeln. Rechts auf rechts die linke STOFF-Tasche auf die linke Futtertasche aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Die Außenkanten der Tasche steppen, dabei den Rock nicht mitfassen. Die Seitenkanten heften. Verbleibende Tasche auf die rechte Seitenkante des Rockrückenteils aufstecken, die Passzeichen und kleinen Punkte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Mit 1 cm Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben in die Tasche bügeln.

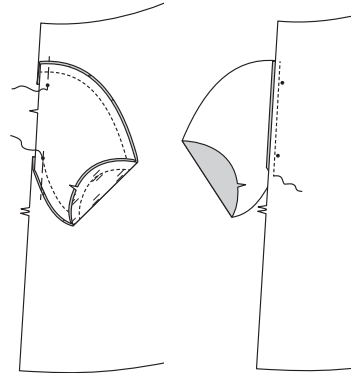


22. Die rechte Seitennaht stecken. Die Taschenkanten aufeinander stecken. Steppen, dabei nicht zwischen den kleinen Punkten steppen. Die Taschenaußenkanten steppen. Die rückwärtige Nahtzugabe ober- und unterhalb der Tasche an der rechten Seitennaht einschneiden. Nahtzugaben auseinander bügeln, die Tasche ins Vorderteil bügeln.

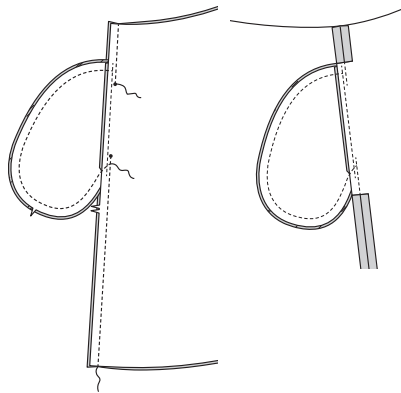

23. Die Oberkante des Rockes **EINKRÄUSELN**, dabei 3,2 cm vor der linken Seitennaht enden und die Naht an der rechten Seitennaht unterbrechen.

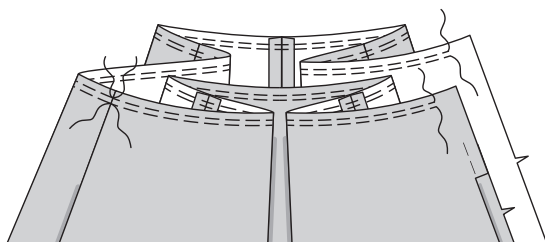


24. Oberteilfutter auffalten. Rechts auf rechts den Rock auf das Oberteil aufstecken, die Nähte, Mitten und Passzeichen treffen jeweils entsprechend aufeinander. Kräuselungen entsprechend gleichmäßig verteilen. Steppen, dabei nicht die Rüsche mitfassen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben ins Oberteil legen, bügeln.

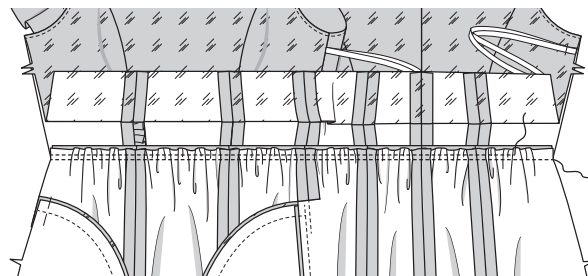


Reißverschluss


HINWEIS: Einen speziellen Nähfuß für nahtverdeckte Reißverschluss verwenden, wenn diese verarbeitet werden.
25. Das obere Ende des Reißverschlussbands einschlagen und heften.




26. Oberteilfutter auf falten. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die linke vordere Öffnungskante rechts auf rechts aufstecken, der obere Reißverschluss-Stopper sitzt 6 mm unterhalb des Armausschnitts und die Reißverschlusszähnnchen liegen auf der Nahtlinie.
Die linke Rille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei so nah wie möglich am großen Punkt enden, die fertigen Kanten des Tascheneingriffs am Rockvorderteil zwischen den kleinen Punkten wie gezeigt nicht mitfassen.

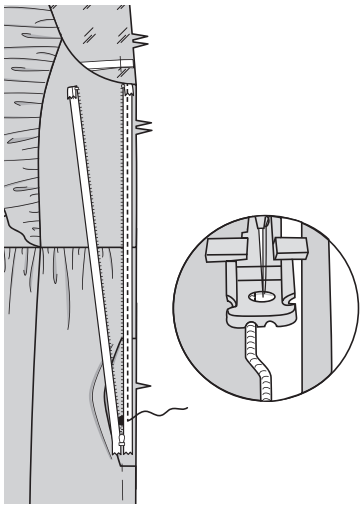


27. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die linke rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie.

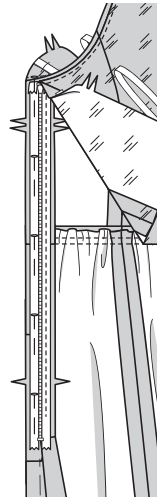


28. Reißverschluss öffnen. Die rechte Nahtrille des Reißverschlussfußes über den Zähnnchen positionieren; bis zum großen Punkt steppen.

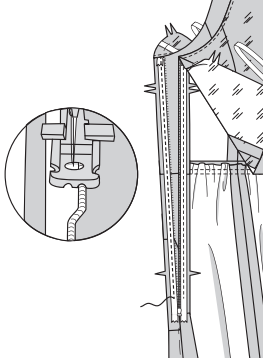

29. Reißverschluss schließen. Reißverschlussfuß nach links ziehen. Vorder- und Rückenteil entlang der Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die linke Seitennaht unterhalb der Reißverschlussnaht schließen, dabei nicht den Tascheneingriff mitfassen.




30. Per Hand oder Maschine die Reißverschlussband-Enden auf die Nahtzugabe aufnähen, dabei den Rock nicht mitfassen.




Rockfutter


31. Das rückwärtige Rock-FUTTER entlang der rückwärtigen Mitte aufeinander steppen.
Das vordere Rock-FUTTER entlang der Seiten auf das rückwärtige Rockfutter steppen, dabei die linke Seitennaht oberhalb der Rüschen-Stepplinie offen lassen. Die Oberkante **EINHALTEN**.

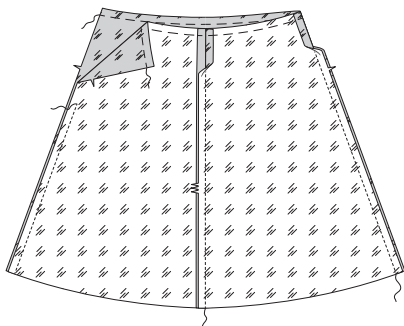


32. Die RÜSCHEN (12) entlang der Seiten aufeinander steppen. Die Oberkante **EINKRÄUSELN**.

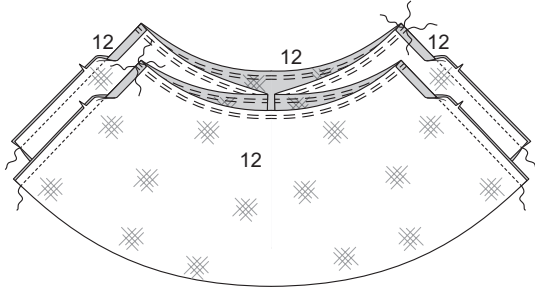

33. Links auf links die Rüsche auf das Futter aufstecken, die Oberkante der Rüsche liegt 1,5 cm oberhalb der Stepplinie. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Entlang der Stepplinie steppen.

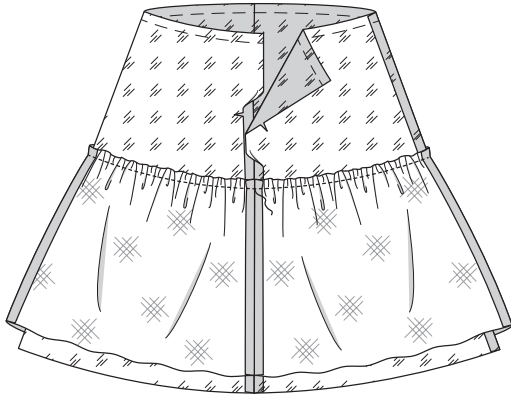


34. Oberteilfutter auf falten. Rechts auf rechts das Rockfutter auf das Oberteilfutter aufstecken, die Mitten und Nähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben ins Oberteilfutter legen. Bügeln.

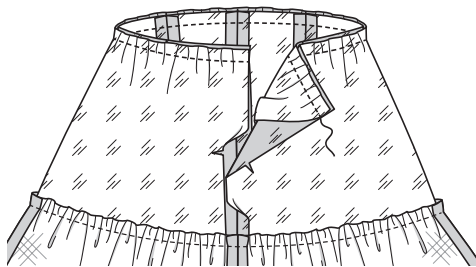

35. Öffnungskanten am Reißverschluss auf falten, die Reißverschlusszähnnchen weg von der Öffnungskante rollen. Rechts auf rechts das Futter auf die Öffnungskanten aufstecken, der Reißverschluss ist zwischengefasst, die Taillennähte treffen aufeinander. Mit dem Reißverschlussfuß die Öffnungskanten aufeinander steppen, dabei so knapp wie möglich am großen Punkt enden und die Aufhänger mitfassen.




36. Futter nach innen legen. Bügeln. Rockfutter auf falten. Das Futter und die Rock-Taillennahtzugaben aufeinander stecken, die Nahtzugaben zeigen zum Oberteilfutter, die Mitten und Seitennähte treffen jeweils entsprechend aufeinander. Per Hand entlang der Nahtlinie zwischen der linken seitlichen Naht am Oberteil und der linken seitlichen rückwärtigen Naht nähen.
Futter nach unten legen.

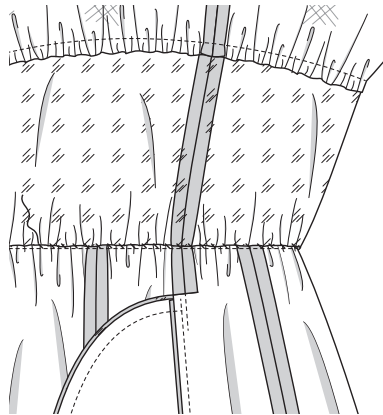


Fertigstellen


37. Die Unterkante des Kleids und des Futter mit einem sehr schmalen Saum fertigstellen. Hierzu mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante steppen.
Entlang der Naht wie gezeigt einschlagen und bügeln. Sehr knapp zur Naht zurückschneiden.
Nochmals entlang der zurückgeschnittenen Kante einschlagen. Steppen.




38. Linke vordere Schulter über die linke rückwärtige Schulter überlappend auflegen. Mit dem Ösenteil die Position für den Hakenteil am linke vorderen Schulterfutter anzeichnen. Den Hakenteil an den Markierungen annähen.

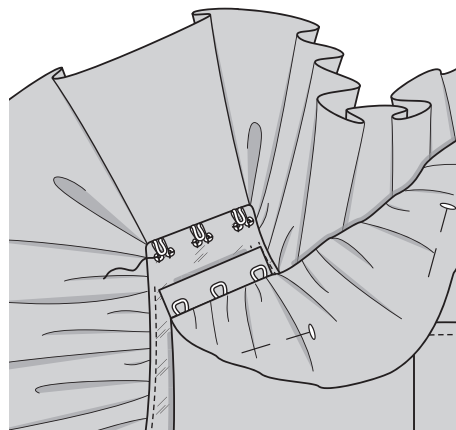

39. Den Hakenverschluss auf die Oberkante der seitlichen Öffnung aufnähen.




40. Eine Fadenschleife an den Seiten des Rückenteils an den Markierungen arbeiten, groß genug für den Gürtel.

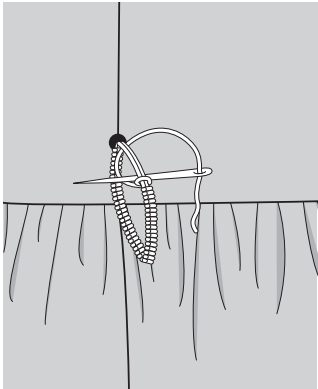


Bindegürtel

41. Den BINDEGÜRTEL (13) entlang der Kante mit Passzeichen aufeinander steppen.

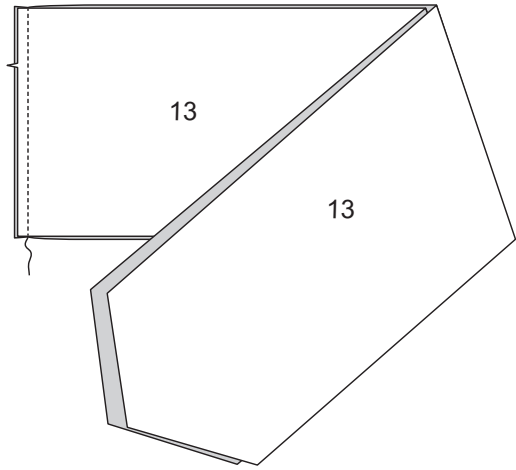

42. Rechts auf rechts den Bindegürtel entlang der Faltlinie falten. Steppen, dabei eine Öffnung offen lassen. Zurückschneiden.

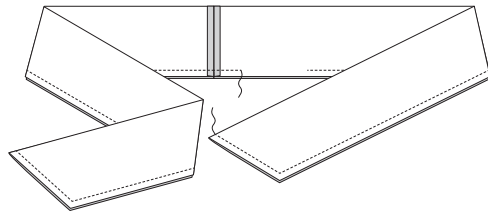

43. Wenden. Bügeln. Die Öffnung mit **SAUMSTICH** schließen.

