

STOFFSCHNITTEILE



Es zeigt Busenlinie, Taillenlinie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBogens	INNENSEITE DES SCHNITTBogens	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
 * = MIT UMBRUCH
 ** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S) = WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG — Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH — Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **OHNE STOFFBRUCH** — Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

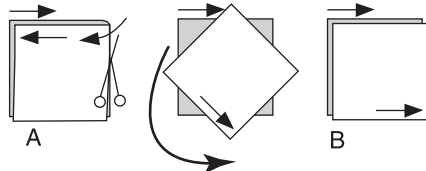

STOFFBRUCH — Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittnlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

KÖRPERGRÖSSEN

MISSES

Größe	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Oberweite	80	83	87	92	97	102	107	112	117
Taille	61	64	67	71	76	81	87	94	97
Hüfte	85	88	92	97	102	107	112	117	122
Rücken - Hals zu Taille	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45



KLEID A

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

45" (115CM) *

G



8-10-12-14-16-18

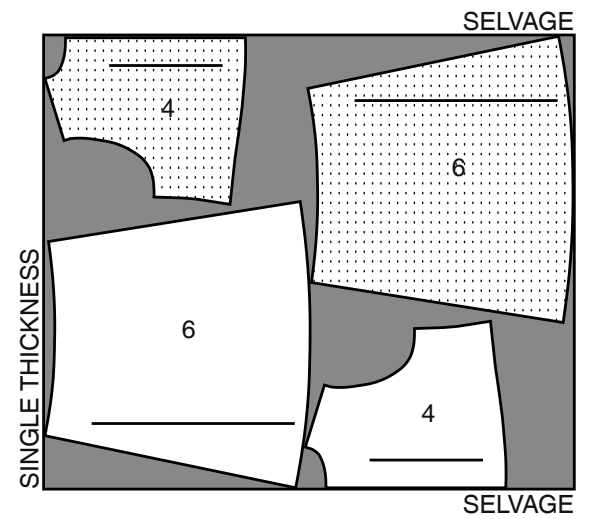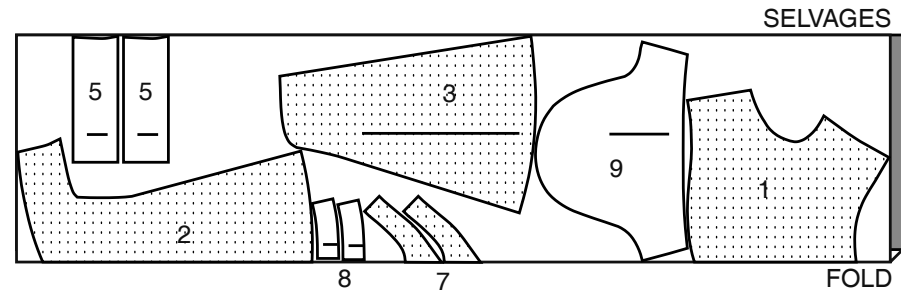

45" (115CM) *


G

20-22-24

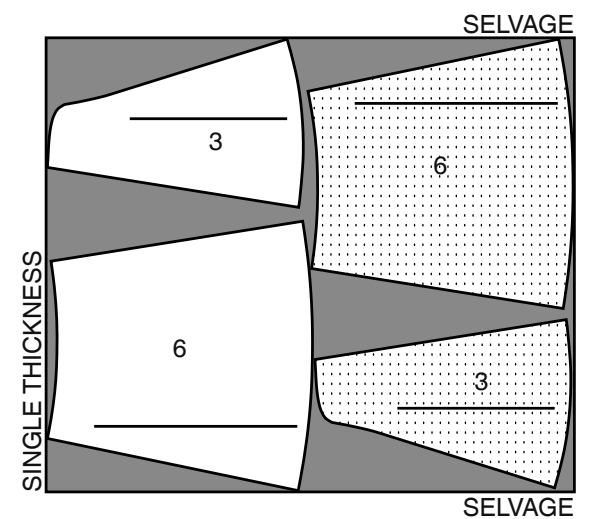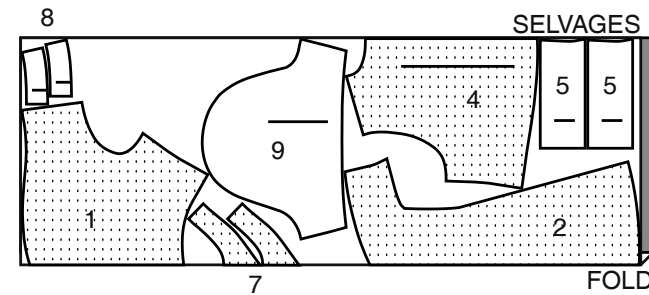

60" (150CM) *

AG

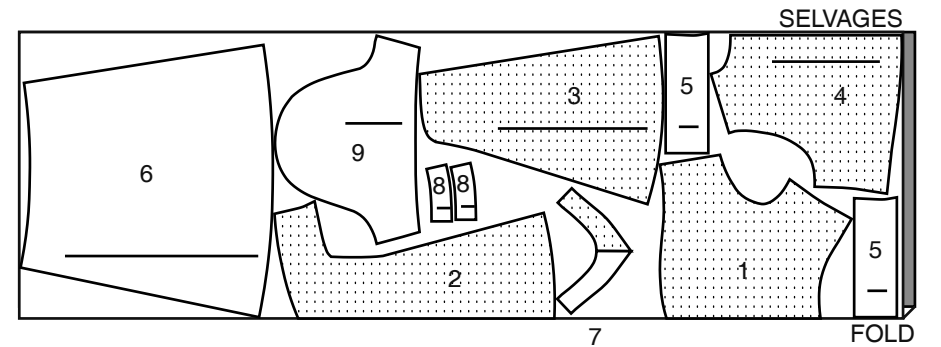



KLEID B

SCHNITT-TEILE: 1,2,3,4,5,6,7,8,9



45" (115CM) *

G



8-10-12-14-16-18

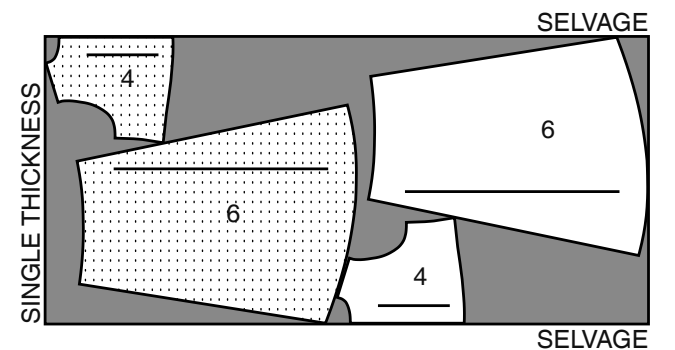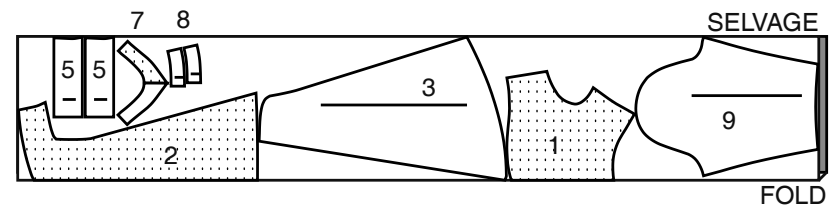



45" (115CM) *
G
20-22-24

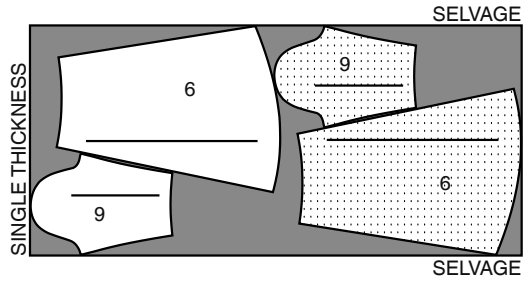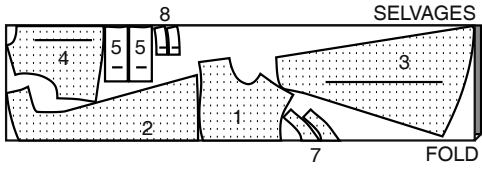

60" (150CM) *
G
8-10-12-14-16-18

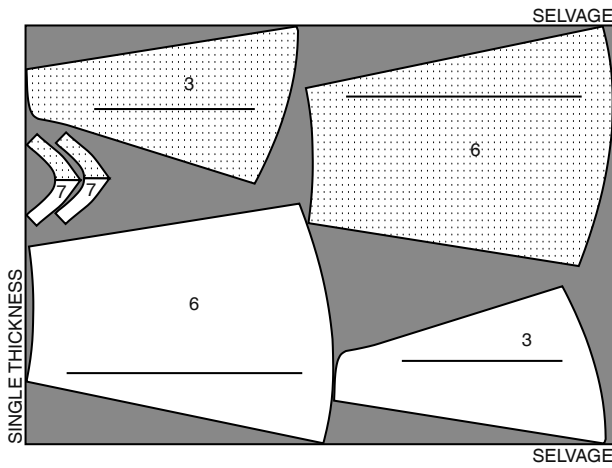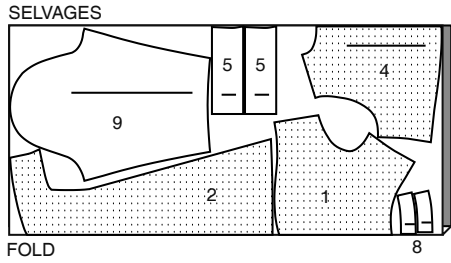


58" 60" (150CM) *
G
20-22-24

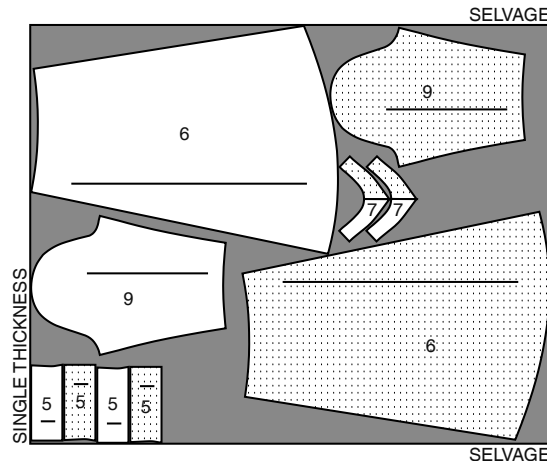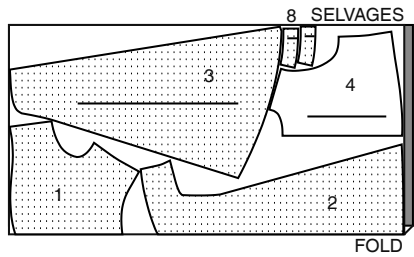

EINLAGE A,B
PIECES 7,8

20" (51 cm)
AG

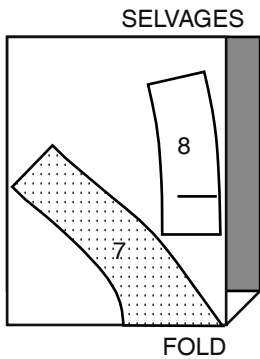


NÄHANLEITUNGEN

Es SIND 1.5 cm NAHTZUGABEN IM
SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG
(sofern nicht anders angegeben).
ZEICHENERKLÄRUNG DES STOFFS

Außenseite	Innenseite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie während des Nähens. Bügeln Sie Nähte glatt,
dann auseinander, sofern nicht anders angegeben.
Schneiden Sie die Nahtzugabern wo nötig ein, dami sie
glatt liegen.



GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen
werden weiter unten erklärt.

EINKRÄUSELN - Entlang der Nahtlinie und
nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe
mit langem Geradstich nähen. Die Enden anziehen,
so dass die Längen der beiden Stoffstücke
übereinstimmen.

SCHMALER SAUM - Saumzugaben einschlagen,
bügeln, Mehrweite, wo nötig, einhalten.
Saumzugaben wieder auffalten. Schnittkanten in
den gebügelten Bruch legen; bügeln. Entlang des
ersten Bruchs wieder einschlagen; steppen.

VERSTÄRKEN - Entlang der Nahtlinie wie in der
Anleitung gezeigt mit kurzem Geradstich steppen.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante
ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite
fassen.

STÜTZNAHT - Mit 3 mm Abstand von der Nahtlinie
(normalerweise 13 mm von der Schnittkante
entfernt) steppen.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder untenliegendes
Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück
knappkantig auf die Nahtzugabe steppen.

KLEID A, B


HINWEIS: MODELL A ist illustriert, wenn nicht anders
angegeben.

Vorder- und Rückenteil


1. Die Oberkante des VORDEREN OBERTEILS (1)
in der vorderen Mitte am großen Punkt wie gezeigt
VERSTÄRKEN. Zum großen Punkt einschneiden.

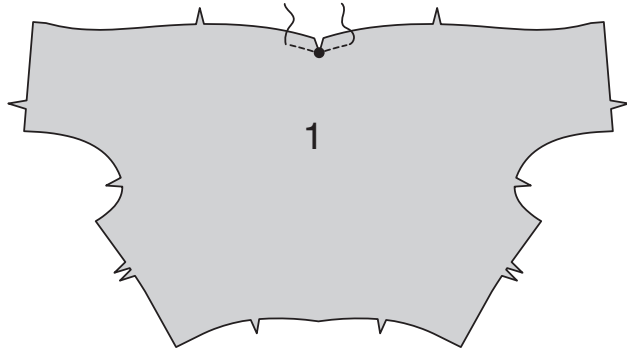


2. Die Oberkante des vorderen Mittelteils zwischen
den kleinen und großen Punkten **EINKRÄUSELN**.

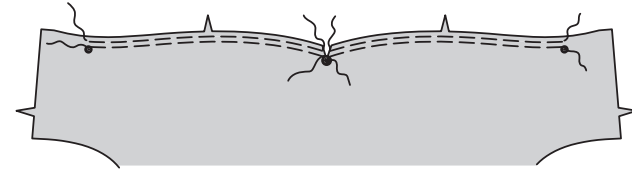


3. Die Oberkante des ROCK VORDERTEILS (2) in
der vorderen Mitte am großen Punkt wie gezeigt
VERSTÄRKEN. Zum großen Punkt einschneiden.

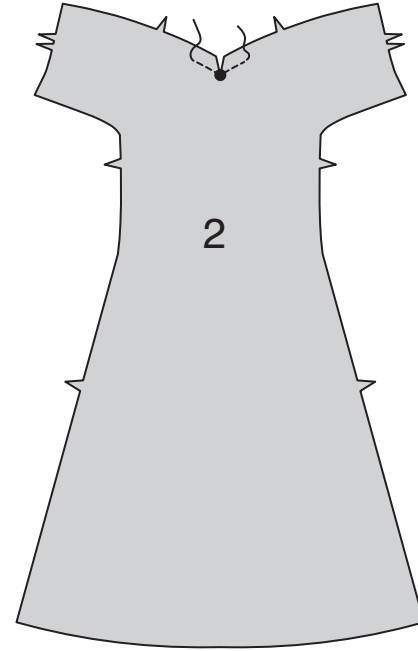


4. Die Seitenkante des Rockvorderteils oberhalb
des unteren Passzeichens mit einer **STÜTZNAHT**
stabilisieren.

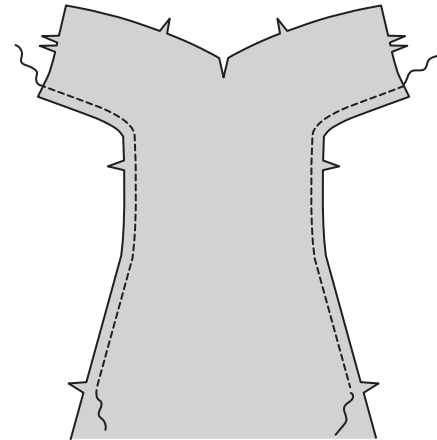


5. Das ROCK SEITLICHE VORDERTEIL (3) auf
das Rockvorderteil entlang der Seiten aufstecken;
heften. Steppen, dabei das Rockvorderteil, wo
nötig, entsprechend einschneiden. Nahtzugaben
ins Vorderteil bügeln.

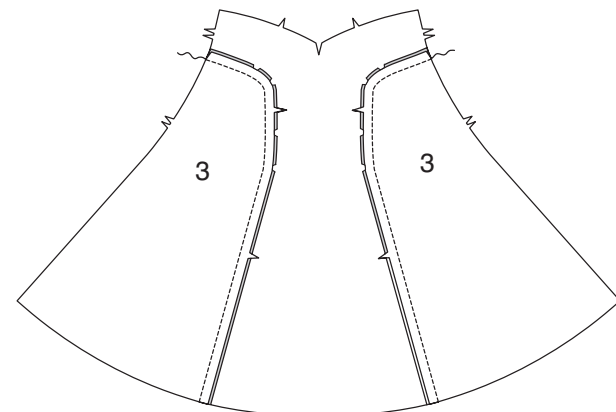


6. Das vordere Oberteil auf das Rockvorderteil
steppen, das Nähgut am großen Punkt
entsprechend drehen.

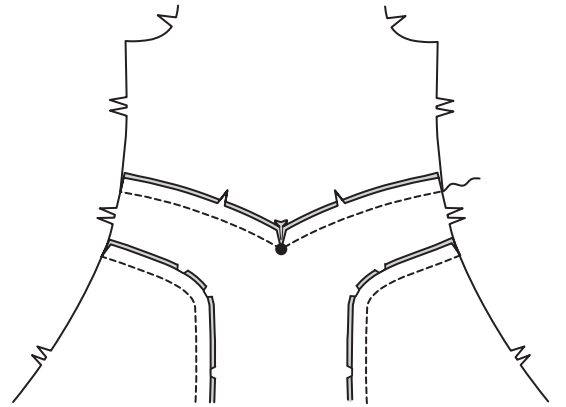


7. Die Unterkante des RÜCKWÄRTIGEN
OBERTEILS (4) zwischen den kleinen und großen
Punkten **EINKRÄUSELN**.

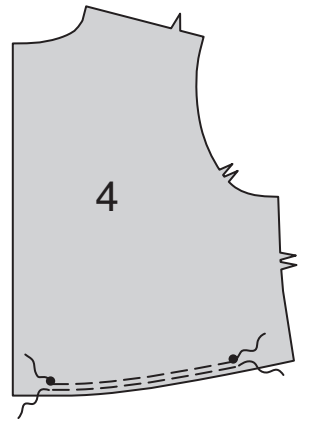


8. Ein MITTLERES RÜCKENTEIL (5) auf das
rückwärtige Oberteil aufstecken, die Mitten und
Passzeichen treffen aufeinander. Kräuselungen
gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen.
(Verbleibendes mittleres Rückenteil wird als Beleg
verwendet.)

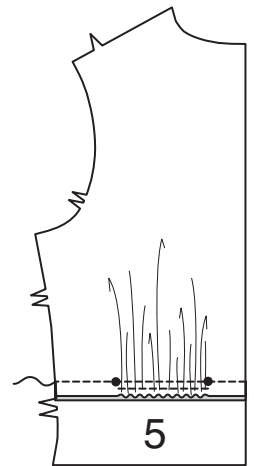


9. Nahtzugaben an der Kante ohne Markierung des
mittleren Rückenteilbelegs einschlagen. Bügeln.
Die umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm Breite
zurückschneiden.




10. Rechts auf rechts den Beleg auf das Mittelteil aufstecken, das rückwärtige Oberteil ist zwischengefasst; heften. Steppen. Mittelteil und Beleg nach unten legen.




11. Die Oberkante des ROCK RÜCKENTEILS (6) zwischen den Nahtlinien **EINKRÄUSELN**.

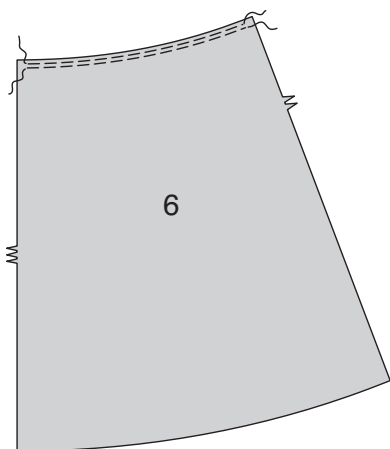


12. Das Rockrückenteil auf das Mittelteil aufstecken, die Mitten treffen aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Heften. Steppen.

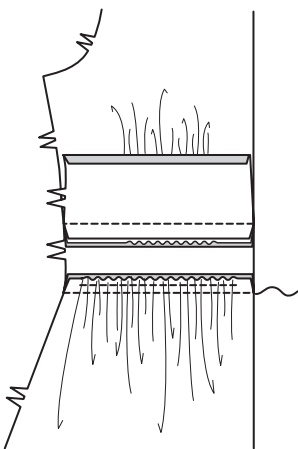


13. Die umgebügelte Kante des Mittelteilbelegs auf die Naht mit **SAUMSTICH** annähen. Die Schnittkanten aufeinander heften.

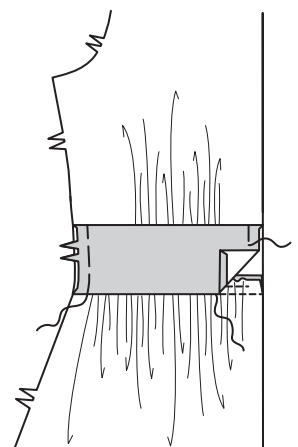

14. Die Schulter- und Seitennähte schließen.

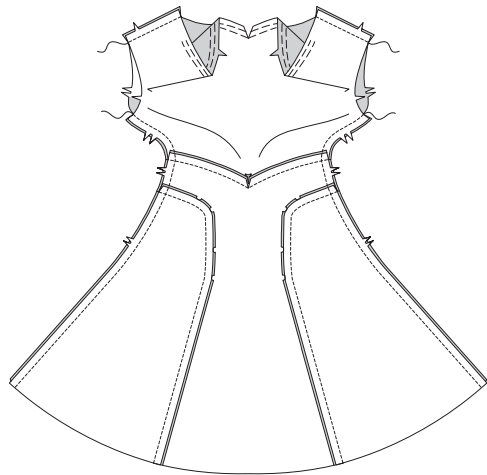


15. Die Ausschnittkante des Oberteils zwischen den kleinen Punkten mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

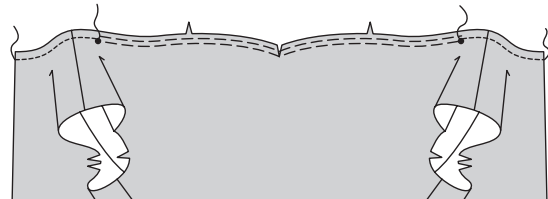


Reißverschluss

HINWEIS: Einen speziellen Reißverschluss für nahtverdeckte Reißverschlüsse verwenden, wenn diese verarbeitet werden.


16. Reißverschluss öffnen. Von außen den Reißverschluss auf die linke rückwärtige Öffnungskante rechts auf rechts aufstecken, das Reißverschlussband liegt 6 mm unterhalb der Oberkante des Stoffs, die Reißverschlusszähnnchen liegen auf der Nahtlinie. Die linke Nahtrille des Reißverschlussfußes auf den Zähnnchen platzieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei am großen Punkt enden.

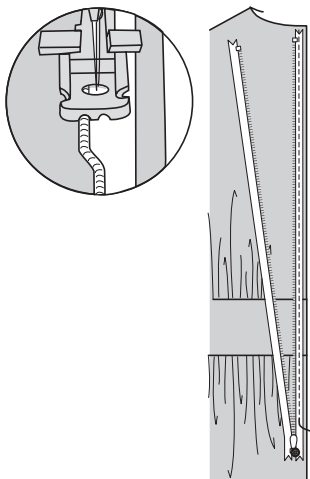


17. Reißverschluss schließen. Verbleibendes Reißverschlussband auf die rechte rückwärtige Öffnungskante aufstecken, die Reißverschlusszähnnchen liegen entlang der Nahtlinie.




18. Reißverschluss öffnen. Die rechte Nahtrille des Reißverschlussfußes auf den Zähnnchen platzieren; knappkantig zu den Zähnnchen steppen, dabei am großen Punkt enden.

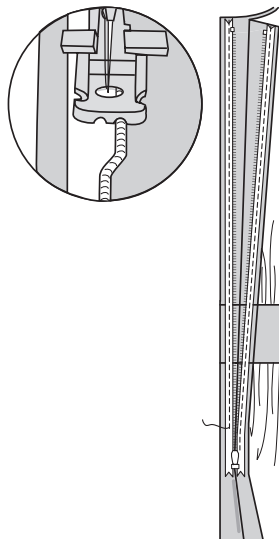

19. Reißverschluss schließen. Den Reißverschlussfuß nach links ziehen. Die Rückenteile unterhalb des Reißverschlusses aufeinander stecken. Die Nadel leicht oberhalb und links der Reißverschlussnaht am großen Punkt positionieren und absenken. Die rückwärtige Mittelnaht unterhalb des großen Punkts steppen.

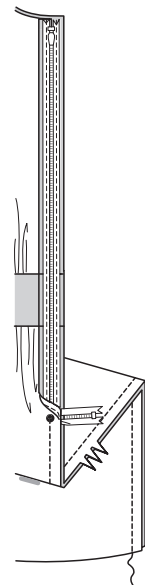


20. Per Hand oder Maschine die Enden des Reißverschlussbands auf die Nahtzugabe steppen, dabei das Rückenteil nicht mitfassen.




Ausschnittblende


21. Die EINLAGE auf die linke Seite der VORDEREN AUSSCHNITTBLENDE (7) und der RÜCKWÄRTIGEN AUSSCHNITTBLENDE (8) gemäß Packungsanleitung aufbügeln.




22. Die Seitennähte der Blende schließen. (Verstärkte Blenden werden als Beleg verwendet.)




23. Die Seitennähte am Blendenbeleg steppen. Nahtzugaben an der Kante mit Passzeichen einschlagen. Bügeln. Die umgebügelte Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden.




24. Die Ausschnittblenden aufeinander steppen, dabei die Kante mit Passzeichen offen lassen. Zurückschneiden. Den Beleg so weit wie möglich **UNTERSTEPPEN**. Wenden. Bügeln.

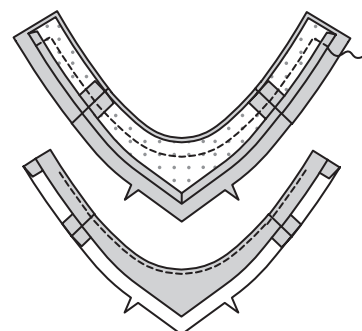

25. Die Ausschnittblende auf die Ausschnittkante aufstecken, die Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen, dabei am großen Punkt das Nähgut entsprechend drehen, die umgebügelte Kante nicht mitfassen. Zurückschneiden. Nahtzugaben in die Ausschnittblende bügeln.

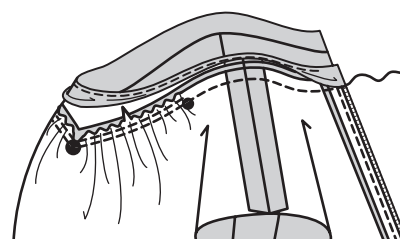


26. Die umgebügelte Kante auf der Naht mit **SAUMSTICH** annähen.

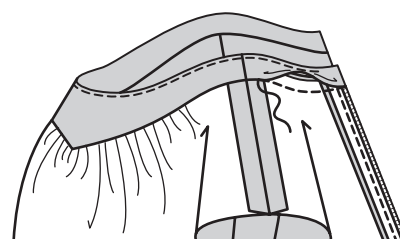


Ärmel


27. Die Oberkante des ÄRMELS (9) zwischen den kleinen Punkten wie gezeigt **EINKRÄUSELN**. Die Ärmelnaht schließen.

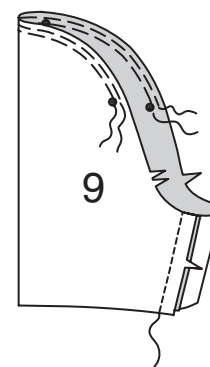

28. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels arbeiten.




29. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der mittlere kleine Punkt trifft auf die Schulternaht. Kräuselungen gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Knappkantig zur Naht zurückschneiden. Nahtzugaben flachbügeln und in den Ärmel bügeln.



Fertigstellen

30. Mit 6 mm Abstand zur Unterkante mit langem Geradstich wie gezeigt steppen. 1,5 cm Saumzugaben an der Unterkante einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen. Am Einhaltfaden ziehend die Mehrweite einhalten. Steppen.



31. Einen Hakenverschluss an der Ausschnittblende wie gezeigt annähen.

